

Carrelage

2025
2026



Fic

FiC-PRO.FR

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL 

LE RÉSEAU DES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

Comptant **300** points de vente dans l'hexagone, **CARESO** est le **1^{er}** réseau d'indépendants spécialistes du carrelage en France, Martinique, Guadeloupe et Guyane.

Nous vous proposons une offre carrelage haut de gamme dans toutes nos salles d'exposition. Un large choix s'offre à vous parmi les plus grandes marques !

Nous sélectionnons pour vous les dernières tendances et vous aurez accès à un large panel de couleurs et de déclinaisons quel que soit le style que vous recherchez : imitation parquet, grands formats, imitation pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.

Nous vous invitons également à découvrir nos produits de mise en œuvre et finition pour votre carrelage.

ALGOREL

1^{er} réseau national de distribution en chauffage, sanitaire, plomberie, électricité et carrelage.



CARESO est la branche carrelage
d'ALGOREL et possède
sa propre marque distributeur.

Fondé en 2008, ALGOREL est un groupement de négoce indépendants spécialisés dans les métiers du second œuvre du bâtiment. Acteur majeur de la distribution professionnelle, ALGOREL regroupe plus de 160 entreprises pour plus de 900 points de vente.

www.algorel.fr



BOIS



Authenticité



TENDANCES

2025 - 2026



TERRE CUITE



Retour aux Sources

Inspiration

COULEURS



Intemporel

PIERRE




Elegance



MARBRE



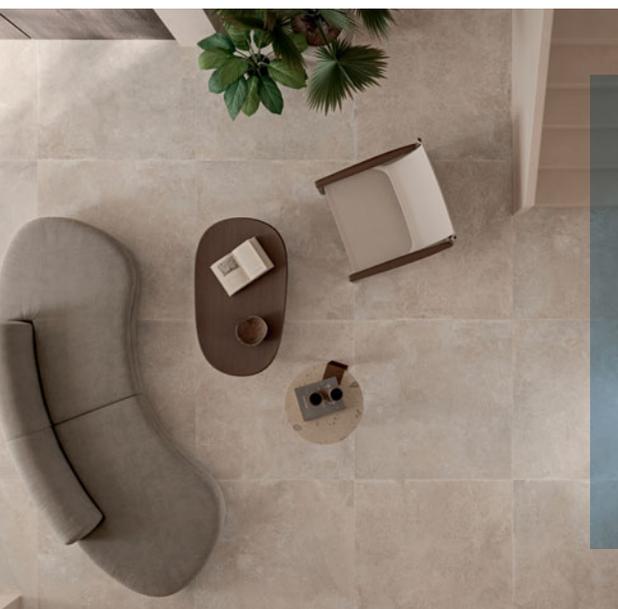

SOL INTÉRIEUR

- | NOUVEAUTÉS
- | INTEMPORELS
- | EFFETS BOIS
- | EFFETS PIERRE
- | AUTRES REVÊTEMENTS



MUR INTÉRIEUR

- | NOUVEAUTÉS
- | INTEMPORELS
- | DÉCO



TERRASSE

| INTEMPORELS

| PLOTS ET ACCESSOIRES



PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

| PRÉPARATION DES SOLS

| COLLES ET JOINTS

| TRAITEMENT ET
ÉTANCHÉITÉ

| PROFILÉS

| PANNEAUX ET
RECEVEURS À CARRELER

| OUTILLAGE ET
ACCESSOIRES





SOL INTÉRIEUR

- | NOUVEAUTÉS
- | INTEMPORELS
- | EFFETS BOIS
- | EFFETS PIERRE
- | AUTRES REVÊTEMENTS

SOL INTÉRIEUR

BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

LE CARRELAGE EST DÉSORMAIS PRÉSENT DANS TOUTES LES PIÈCES DE LA MAISON, GRÂCE AUX TECHNIQUES D'IMPRESSION NUMÉRIQUE QUI REPRODUISENT DIVERS MATÉRIAUX. IL EST ÉGALEMENT IMPORTANT DE CONSIDÉRER LES DIFFÉRENTES POSES POUR TRANSFORMER L'APPARENCE D'UN ESPACE.



Que ce soit en chevrons, en damier,
ou en pose droite,
**CHAQUE STYLE PEUT APPORTER
UNE AMBIANCE UNIQUE
ET PERSONNALISÉE.**



**LES COULEURS ET LES
MOTIFS JOUENT
ÉGALEMENT UN RÔLE
IMPORTANT DANS
LA DÉFINITION
DE L'ATMOSPHÈRE
D'UNE PIÈCE.**

Par exemple, un carrelage à motifs géométriques audacieux peut dynamiser un espace, tandis qu'un carrelage aux tons neutres et doux peut apporter une sensation de sérénité et d'élégance.



En outre, **LE CHOIX DU MATÉRIAU DE CARRELAGE EST ESSENTIEL POUR ASSURER LA DURABILITÉ ET LA FONCTIONNALITÉ.**

La céramique, le grès cérame, la pierre naturelle et même le verre offrent chacun des avantages distincts. La céramique est souvent prisée pour sa polyvalence et sa facilité d'entretien, tandis que le marbre et la pierre naturelle ajoutent une touche luxueuse et intemporelle.



Ainsi, le carrelage n'est pas seulement un choix esthétique, mais aussi **UNE DÉCISION PRATIQUE QUI PEUT AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE** dans un espace.

ST REMY

Grès cérame émaillé pâte teintée

Un imitation pierre élégante avec une finition lappato mat extraordinaire.

Existe aussi en extérieur antidérapant



UPEC

ANTIDÉRAPANT
R11 ABC
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
MARMARA

DÉNUANCÉ
V3

CLASSEMENT
U3S | P3 | E3 | C2



ÉPAISSEUR
9 mm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 90 x 90 cm - Beige



Avorio



Beige



Grigio

SOL INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

CARESINA

Grès cérame pleine masse

Une révolution dans le monde du béton avec cette collection pleine de charme et de caractère.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 89 x 89 cm - White



Black

Grey

White

CARGEMMA

Grès cérame pleine masse

Des couleurs et des détails bien équilibrés sur une surface douce qui caractérise l'essence du béton.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 59,7 x 59,7 cm - White



Grey

Silver

Sand

White

CARBETON


Grès cérame émaillé pâte teintée

Une collection qui reflète la simplicité du béton dans des tons chauds et froids.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 45 x 45 cm - Dark grey



White

Light grey

Dark grey

Taupe

CARCONCRETE

Grès cérame pleine masse

Une collection qui insuffle un look moderne et architectural au caractère intemporel du béton.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 60 cm - Dark grey



White

Dark grey

Dark greige

Grey

Taupe

ALPI

Grès cérame émaillé pâte teintée

L'aspect rustique et intemporel du bois est subtilement reproduit en céramique, évoquant avec élégance et sobriété son veinage typique et l'authenticité de ses nœuds.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 120 cm - Rovere



Larice

Rovere

Castagno

UNIKA

Grès cérame émaillé pâte teintée

Une surface définie et compacte incarne l'élégance intemporelle du bois apportant charme et modernité aux espaces de la vie quotidienne.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 10 x 60 cm - Beige



Bianco

Miele

Beige

Nut

KAIRN

Grès cérame pleine masse

Kairn est une collection de carreaux en grès cérame inspirée par la pierre de Portland.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Sable



Gris



Naturel



Sable

TRAVERTINO

Grès cérame émaillé

D'une élégance intemporelle Travertino, est un mélange unique de beauté naturelle. Une collection complète avec plusieurs surfaces qui changent d'aspect selon les angles de lumière et d'ombre.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 59,7 x 119 cm - Corso Cromo



Cielo Cromo

Decor Cielo
Cromo

Cielo Oro

Decor Cielo
Oro

Cielo Cromo
Poli

Cielo Oro Poli

SOLOROVERE

Grès cérame

Solorovere, une collection de lames parquet en grès cérame qui exprime l'essence du chêne en quatre variantes différentes.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 20 x 120 cm - Loft



Pure

Flamed

Loft

Vintage

FIRECLAY

Grès cérame émaillé

Grâce à son aspect naturel Fireclay, grès cérame effet terre cuite, apporte chaleur et personnalité à l'environnement. Son effet réel se manifeste grâce aux hauts et bas-reliefs présents sur la surface.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 48 x 48 cm - Multifformat - Beige



Beige



Red



Brown



Grège



White



Anthracite

SOL INTÉRIEUR | INTEMPORELS

BOXER

Grès émaillé

Le ciment urbain et contemporain, qui s'intègre dans tous les espaces en raison de ses propriétés techniques et designs intemporels.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 90 x 90 cm - Grey



Graphite



Grey



Moon



Pearl

BRECCIA

Grès cérame émaillé

Le Breccia est une roche constituée de différents fragments et de veinages. Elle rayonne de ses tons chauds aux reflets uniques.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

PACIFIC RESORT & SPA

★★★★★★

Collection présentée en 89 x 89 cm - Gold



Gold

CARWOOD

Grès cérame émaillé

Un bois à l'âme classique rassurante, qui sait se distinguer par sa sobriété.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 120 x 20 cm - Bois blanc



Bois Gris

Bois Blanc

Bois Clair

Bois Foncé

WOOD DESIGN


Grès cérame émaillé

Cette réalisation de haute qualité marie de façon rare l'élégance du bois naturel avec une ambiance chaleureuse, mettant en valeur l'essence du noyer américain.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

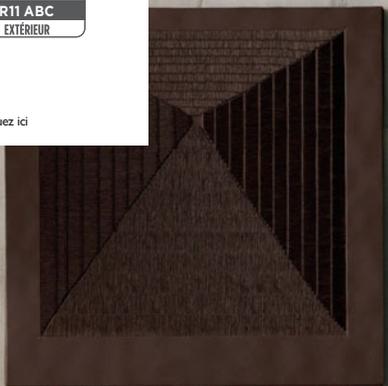

Collection présentée en 20 x 120 cm - Blond walnut



Blond walnut



Dark walnut



Light walnut

OAKA

Grès cérame pleine masse

Oaka est une collection en grès cérame qui reproduit un bois de chêne de première qualité, dont le mérite réside dans l'absence de nœuds et de veines trop larges ou désaccordées.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 20 x 180 cm - Miel



Blanche

Naturel

Miel


Noisette

ROMA

Grès cérame émaillé pâte teintée

La polyvalence conceptuelle et créative d'un grès effet travertin s'exprime à travers un dialogue fluide et contemporain entre intérieur et extérieur, ainsi qu'entre sols et murs.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 100 x 100 cm - Beige



Bianco

Beige

Greige


Avorio

FIRENZE

Grès cérame émaillé pâte teintée

La polyvalence conceptuelle et créative d'un grès effet travertin s'exprime à travers un dialogue fluide et contemporain entre intérieur et extérieur, ainsi qu'entre sols et murs.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 60 x 120 cm - Avorio



Bianco

Beige

Greige


Avorio

SALENTINA

Grès cérame émaillé

L'effet pierre de la Salentina, avec ses tons neutres, met en valeur la configuration des espaces avec ses bords rectifiés mais irréguliers et une texture de surface riche et comme usée par le passage du temps.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 48 x 48 cm - Multiformat - Ice



Ice

Milk

Sand

TIBER


Grès cérame pleine masse

Tiber reproduit fidèlement le Travertin dans des tonalités de beige et est parsemée de petites aspérités.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

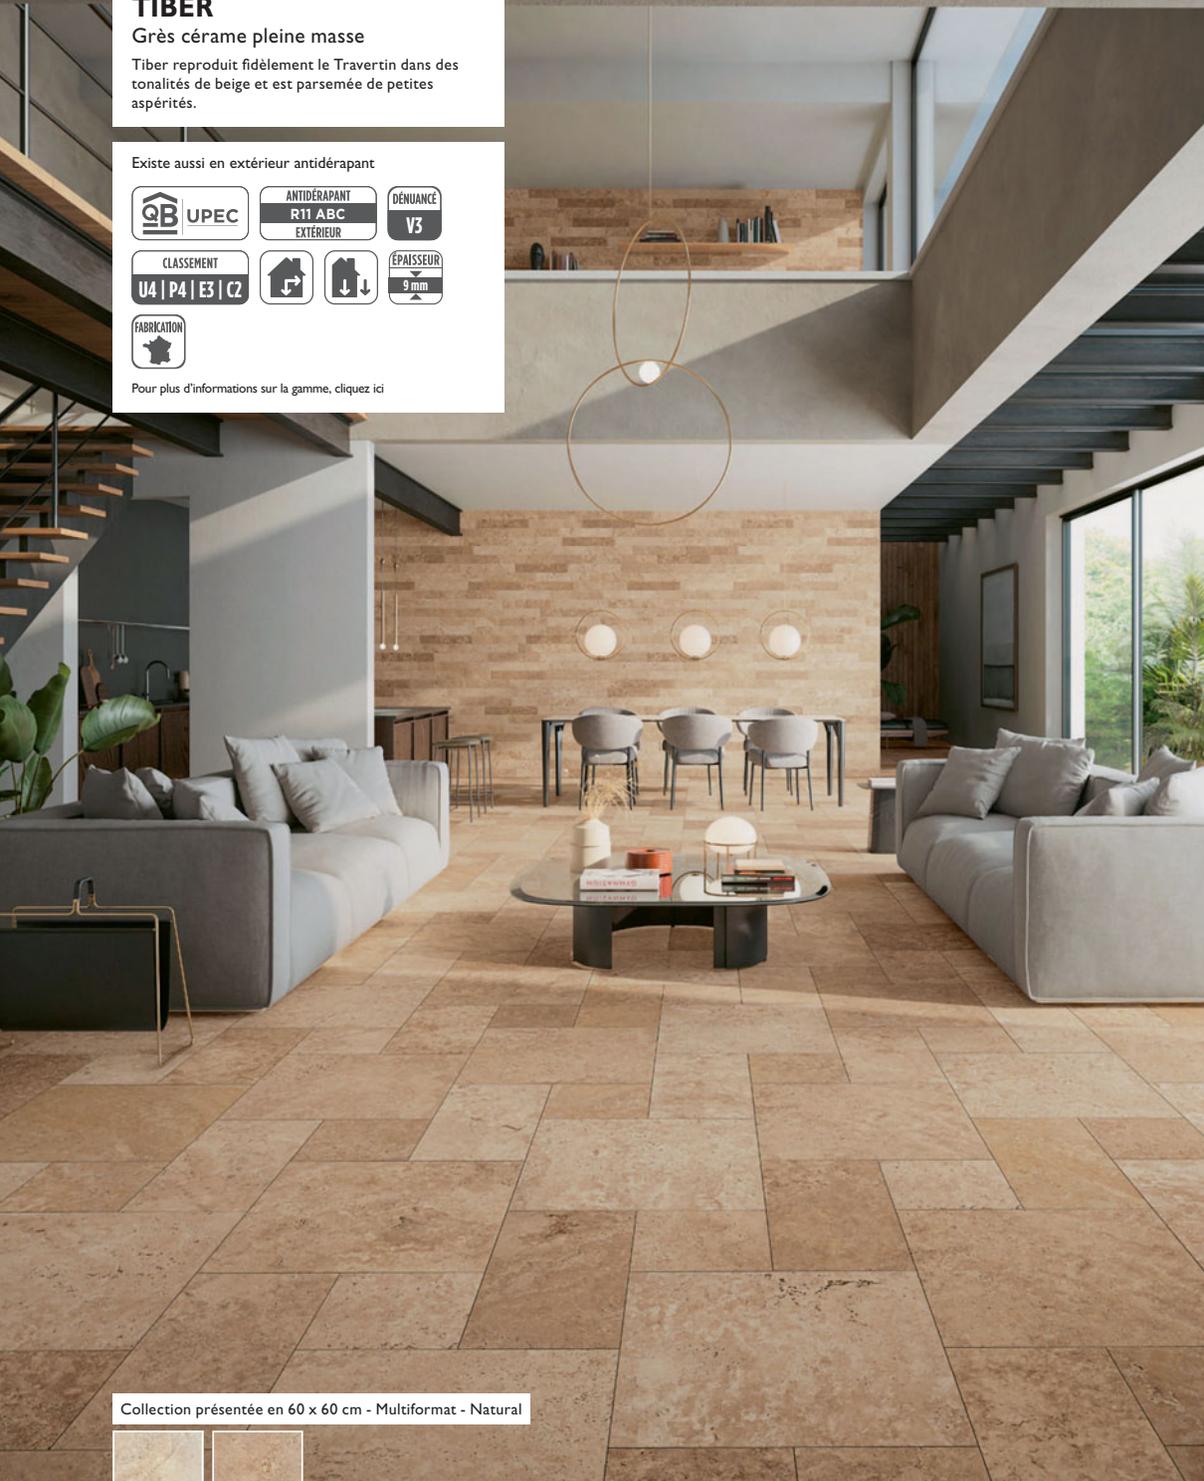

Collection présentée en 60 x 60 cm - Multifformat - Natural



Light



Natural

ZEPHYR

Grès cérame pleine masse

Zéphyr est une passionnante explosion de couleurs. C'est la possibilité d'avoir dans son jardin, sur son balcon, dans sa piscine, toutes les nuances matérielles et chromatiques de la pierre de Bali.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 30 x 60 cm - Grey



Gold

Grey

GEMSTONE

Grès cérame émaillé

Cette collection effet pierre reste authentique à sa pureté, celle-ci est présentée en 4 couleurs créant des espaces distincts.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 59,7 x 59,7 cm - Ivory



Black



Greige



Grey



Ivory

ANTICA

Grès cérame émaillé

Antica est une pierre inspirée des «Baux de Provence», elle est présentée en 5 couleurs pour une solution sol et mur.

Existe aussi en extérieur antidérapant



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 59,7 x 119 cm - Grey



Black

Grey

Taupe

White

SPC HOTEL

Pierre composite

«Inspiration Travertin» vous offre bien plus qu'un simple revêtement de sol, il crée une ambiance chaleureuse, accueillante au design élégant.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 61,5 x 123 cm - DRBG05 Travertin



DRBL01

DRNR02

DRGR04

DRBG03

DRBG05

PARQWOOD

Sol bois

Parqwood est un sol bois qui combine la beauté et la chaleur d'un bois premium à une résistance aux chocs supérieure à celle d'un parquet. Il existe dans 2 choix de bois : Calm et Naturel.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)



Collection présentée en 18,5 x 119 cm - Nude Naturel



Albatre

Ambre

Nature

Nude

Silk

CANOPY 40

PVC

Un revêtement de sol 100% PVC rigide en dalle et en lame avec sous couche intégrée en pose clipsable. Norme NF EN ISO 10874. Système clic à plat. Finition Ultramat. Imperméable à l'eau.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 18 x 122 cm - Coral



Bliss

Amber

Storm

Coral

Frost

Swift

Blaze

Grace


Pearl

Slate

CANOPY 70

PVC

Un revêtement de sol 100% PVC rigide en dalle et en lame avec sous couche intégrée en pose clipsable. Norme NF EN ISO 10874. Système clic à plat. Finition Ultramat. Imperméable à l'eau. 12 références.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 47 x 90 cm - Pulse



Pixel

Prism

Pulse

Rogue

Fable

Moon

Jade

Verne

Haven

Raven

VIRTUO RIGID 55 ET 30

PVC

Une gamme de sols vinyle tendances et faciles à poser pour vos projets de neuf ou de rénovation directe sur carrelage. Le produit est antidérapant et contient une sous-couche acoustique intégrée. Fabriqué en Europe.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)

Collection présentée en 22,9 x 149,2 cm - Blomma Light



Sunny
Nature



Blomma Biege



Blomma Natural



Blomma Brown



Daintree
Natural



Bohem Honey



Sakia



Bohem
Dark Grey



Mikado



Acuarela Taupe





MUR INTÉRIEUR

| NOUVEAUTÉS


| INTEMPORELS

| DÉCO

MUR INTÉRIEUR

BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

LE CHOIX D'UN CARRELAGE MURAL EST UNE DÉCISION QUI ALLIE
À LA FOIS ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNABILITÉ.

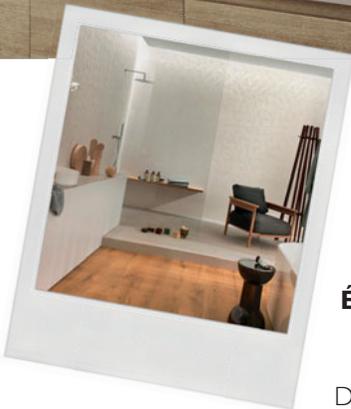

En termes
de fonctionnalité,
**LE CHOIX DU
CARRELAGE DOIT
ÉGALEMENT TENIR
COMPTE DE SA
DESTINATION.**

Dans une salle de bain, où
l'humidité est élevée, il est
préférable de choisir un
carrelage résistant à l'eau
et facile à nettoyer. Pour
une cuisine, la résistance
aux taches et à l'usure est
primordiale.



En somme, le choix d'un carrelage mural doit répondre à **UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE ESTHÉTIQUE ET PRATICITÉ**, afin de garantir un espace à la fois beau et fonctionnel.



Cela implique de prendre en compte les couleurs, **LES MOTIFS ET LES TEXTURES QUI S'ACCORDENT BIEN** avec le revêtement de sol et les autres éléments décoratifs présents.



PLUME

Faïence

La légèreté de la plume, servie par un design arrondi, fait de ce carreau d'exception un allié déco de caractère. Déclinées en 12 couleurs, mates et brillantes.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 10,8 x 16,5 cm - CEVE27



CEVE27

CETA06

CETA07

CETA09

CETC02

CETC04

CETC05

CEVE22

CEVE23

CEVE25

PETALES

Grès émaillé

La sophistication du format floral de cette céramique d'exception en fait un produit de décoration singulier et subtil. Déclinées en version mate ou craquelée.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 33,5 x 27,6 cm - CEGR33 Gris



CEBL46 Blanc

CEGR33 Gris

CENO08 Noir

CEVE15 Vert

MUR INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

CARESINA

Faïence pâte blanche

Une révolution dans le monde du béton avec cette collection pleine de charme et de caractère.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 19,7 x 59,7 cm - Grey



Black

Black décor relief

Grey

Grey décor relief

White

White décor relief

CARGEMMA

Faïence pâte blanche

Des couleurs et des détails bien équilibrés sur une surface douce caractérisant l'essence du béton.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 29,7 x 89 cm - Grey



Grey

Grey Décor Relief

Silver

Silver Décor Relief

Sand

Sand Décorr Relief

White

White Décor Relief

MUR INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

CARBETON


Faïence pâte blanche

Une collection colorée qui reflète la simplicité du béton dans des tons chauds et froids.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 30 x 60 cm - White



Grey



Grey Décor Relief



White



White Décor Relief



Dark Grey



Dark Grey Décor Relief



Cream



Cream Décor Relief

CARCONCRETE

Faïence pâte blanche

Une collection qui insuffle un look moderne et architectural au caractère intemporel du béton

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 20 x 60 cm - White



Dark Grey



Dark Grey Décor Relief



Dark Greige



Dark Greige Décor Relief



Taupe



Taupe Décor Relief



White



White Décor Relief

MUR INTÉRIEUR | NOUVEAUTÉS

ENYA

Faïence pâte blanche

La collection de pâte blanche Enya est une ode à la beauté et à l'élégance du stuc.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 31,6 x 100 cm - Sage et décor Leaves



Nude

Sage

White

Almond nude

Almond sage

Leaves

MURAL REVELA

Faïence

Faïence composite en dalles et panneaux adaptés aux salles de bain, douches, cuisines et chambres. Idéale pour vos projets de neuf ou de rénovation. Produit 100% étanche, très résistant et facile à nettoyer.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez [ici](#)



Collection présentée en 37,5 x 65 cm - Colima



Hanoi



Tanami Gloss



Ubeda



Zanzibar



Boulia Gloss



Vilnius



Liverpool



Baeza



Kamina



Alanya

SEASONS

Faïence pâte blanche

Seasons, une série de 9 couleurs aux tons romantiques et champêtres, pour des ambiances chaleureuses.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 7,2 x 22 cm - Light Green et White Cotton



Light Grey

Almost Night

Burn Yellow

Dark Bronze

Light Green

New Bio

Terracota

White Cotton

Warm Light

MUR INTÉRIEUR | INTEMPORELS

ANTICA

Faïence

Antica est une pierre inspirée des «Baux de Provence», elle est présentée en 3 couleurs pour une solution sol et mur.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 297 x 89 cm - Grey



White

Grey

Black

Décor Grey
Geo

Décor Taupe
Geo

Décor White
Geo

BRECCIA

Faïence

Le Breccia reprend les veinures typiques de cette pierre naturelle et les associe à une couleur «gold» chaleureuse et des reflets uniques pour en faire un revêtement de qualité.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 29,7 x 89 cm - Gold



Gold

Gold Vague

Decor Geo
Gold

CALACATA

Faïence pâte blanche

Calacata une pierre raffinée qui est née dans les montagnes Apuan en Italie, avec un fond blanc aux veinages ocres.

Existe aussi en sol coordonné



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Collection présentée en 29,7 x 89 cm - Branco



Branco

Decor
Divine Copper

Decor
Elite Silver

Decor
Calacata





TERRASSE

| INTEMPORELS

| PLOTS ET ACCESSOIRES

TERRASSE

BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

LA TERRASSE EN CARRELAGE ALLIE ESTHÉTIQUE, PRATICITÉ ET DURABILITÉ. POUR BIEN CHOISIR, PLUSIEURS CRITÈRES ESSENTIELS DOIVENT ÊTRE PRIS EN COMPTE.



LE CHOIX DU MATÉRIAU

- **Grès cérame:** Résistant aux chocs, humidité et variations de température, avec de nombreuses finitions.
- **Grès émaillé:** Moins résistant mais abordable, avec une large gamme de designs.
- **Terre cuite:** Traditionnelle et chaleureuse, mais fragile et nécessite un entretien.
- **Pierre naturelle:** Élégante et luxueuse, mais coûteuse et demande un entretien spécifique.

L'ASPECT ANTIDÉRAPANT

Optez pour des carreaux antidérapants, surtout en extérieur, avec une finition rugueuse et une norme R11 ou supérieure pour plus de sécurité.





ESTHÉTIQUE ET DIMENSIONS

Les carreaux grands formats (60x60 cm ou plus) offrent un look moderne, tandis que les plus petits carreaux ou mosaïques ajoutent du caractère. Choisissez des couleurs neutres ou dynamiques selon l'ambiance recherchée.

ENTRETIEN ET DURABILITÉ

Le grès cérame est facile à entretenir et résistant aux taches, contrairement à la pierre naturelle ou la terre cuite, qui nécessitent plus de soins réguliers.



MÉTHODES DE POSE

- **Pose collée:** Pour une finition solide, idéale pour les zones à fort passage.
- **Pose sur plots réglables:** Installation rapide et facile d'entretien.
- **Pose sur sable ou gravier:** Simple et économique, mais moins durable.
- **Pose scellée:** Très résistante, adaptée aux zones très sollicitées.
- **Pose flottante:** Facile à réaliser, idéale pour des rénovations rapides.



EN TENANT COMPTE DE CES CRITÈRES, VOUS POURREZ CHOISIR LE CARRELAGE ADAPTÉ À VOS BESOINS, TOUT EN OPTIMISANT L'ESTHÉTIQUE, LA SÉCURITÉ ET LA DURABILITÉ DE VOTRE TERRASSE.

CARSLATE

Grès cérame pleine masse

Car slate offre la quintessence des veines blanches de la pierre de Cardoso dans des couleurs naturelles.



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 60 x 60 cm - Grey



Beige

Grey

Antracite

CARCONCRETE

Grès cérame pleine masse

Une collection qui insuffle un look moderne et architectural au caractère intemporel du béton.

Existe aussi en version pour l'intérieur



Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Collection présentée en 60 x 60 cm - Dark Grey



Grey

Dark Grey

PROFILÉS TERRASSE ET NEZ DE MARCHÉ

Profilé nez-de-marché pour carrelage 20 mm.
A utiliser lors de la pose collée de dalles forte épaisseur en escalier ou en finition.

Collection présentée en 270 x 14 cm - Noir



gris

CHANT DROIT POUR FINITION POUR PLOTS

Profilé de chant droit pour la finition de la pose collée de carrelage forte épaisseur.



22 mm

Collection présentée en 10 x 15 cm - noir




gris

PLOTS DALLES ET AUTONIVELANTS

Gamme « essentiel » et finition latérale

JOUPLAST® la solution pour l'aménagement de vos terrasses sur plots.

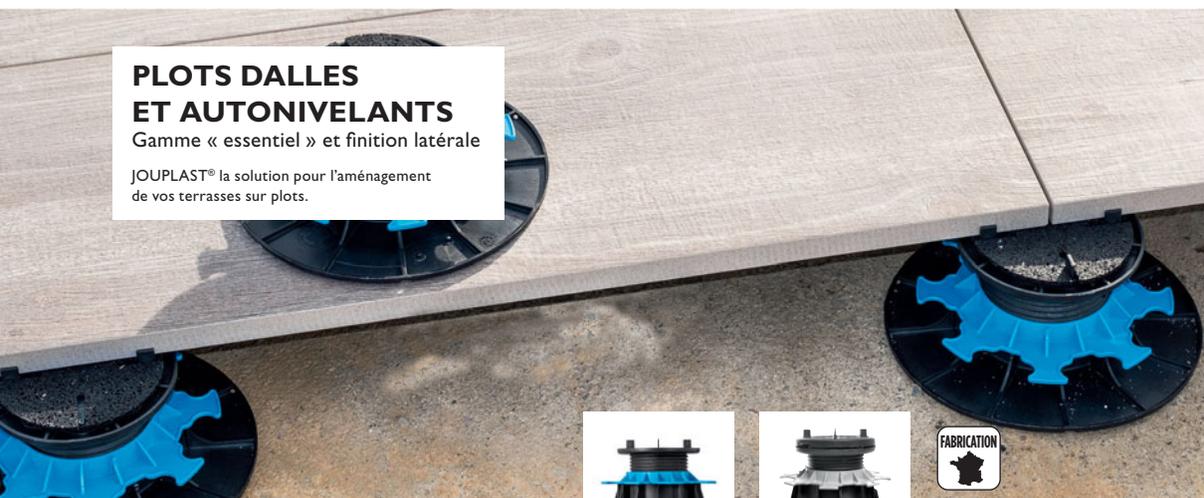

PLOTS STANDARDS DALLE

- Des plots de 8mm à plus de 470mm de réglage (avec rehausse)

PLOTS AUTONIVELANTS

- Compense et permet aussi de créer jusqu'à 5% de pente
- Parfait pour un sol non plan ou irrégulier
- Des plots de 29 à plus de 485mm (avec rehausse)

GOMME ACOUSTIQUE

- Réduit les bruits d'impact et les résonances de moitié par rapport à l'utilisation d'un plot seul (Test CSTB n°AC20-26087574)
- Améliore le grip de la dalle sur la tête du plot



CARACTÉRISTIQUES


- Flasque de 200 mm de diamètre au bord chanfreiné pour éviter d'endommager le support sur lequel il est posé, doté d'une multiperforation pour éliminer les rétentions d'eau
- Rainures autobloquantes pour renforcer le maintien au sol
- Surface d'appui de la tête optimisée de 100 cm²
- Vis munie d'un repère de réglage haut
- Écarteurs sécables de 3 mm d'épaisseur pour faciliter la pose si besoin
- Gomme acoustique vendue séparément
- Conforme au DTU 43.1
- Résistant aux UV et au gel

JOUPLAST® OFFRE 2 SOLUTIONS POUR LA FINITION LATÉRALE D'UNE TERRASSE SUR PLOTS.

Collée avec découpe de carreaux




Support habillage latéral



Plaque à dalle

Non collée avec profilés de finition clipsables



- Gain de temps, finition esthétique, sans outils additionnels, ni colle
- Disponible en 3 couleurs (gris aluminium, gris anthracite RAL 7016 et blanc perlé RAL 1013) et 3 hauteurs (70, 100 et 140 mm)
- Gamme d'accessoires dédiée : jonctions, clip de fixation
- Compatible avec les plaques à dalles Essentiel et CLEMAN®

PLOTS DALLES ET AUTONIVELANTS

Gamme CLEMAN®

CLEMAN®, un plot, 3 possibilités.



AVEC LA GAMME CLEMAN® :

- ▮ Pré-régler la hauteur des plots en amont du chantier avec l'embout
- ▮ Régler la hauteur manuellement avec l'écrou
- ▮ Ajuster la hauteur de quelques millimètres avec la clé d'ajustement

CLEMAN® STANDARD :

- ▮ Hauteur de réglage de 28 à 470 mm (avec rehausse)

CLEMAN® AUTONIVELANT :

- ▮ Hauteur de réglage de 40 à 470 mm (avec rehausse)
- ▮ Permet de rattraper ou de créer une pente jusqu'à 5% quelque soit la nature du sol
- ▮ Parfait pour un sol non plan ou irrégulier

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME CLEMAN®

- ▮ Stabilité optimisée : tous les éléments sont solidaires entre eux
- ▮ Intégration du système d'habillage latéral
- ▮ Pose en angle facilitée par un flasque carré
- ▮ Gomme incluse
- ▮ Ecarteurs sécables de 4 mm d'épaisseur
- ▮ Une gamme d'accessoires dédiée : rehausse, plaque à dalle, clé d'ajustement, embout
- ▮ Résistant aux UV et au gel
- ▮ Conforme au DTU 43.1
- ▮ Des produits fabriqués en matière 100% recyclée



Profilé de finition d'angle




Embout
Permet de pré-régler les plots



Rehausse 60 mm



Clé d'ajustement
Permet d'ajuster la hauteur une fois le revêtement posé



Plaque à dalle
Permet la finition de la terrasse



TERRASSE | PLOTS ET ACCESSOIRES



PAVILOT® P1

Guide pour Plateau Nivelant ^{PN}
ou Plateau Périphérique Nivelant ^{PPN}
(vendus séparément)

Emplacement
pour Croisillons ^{CR}
ou Support Lambourde ^{SL}

Pads (intégrés)

Volant de réglage



Réservation
ou clipsage du
Silent Bloc ^{SB}

Course réglable
sur 2 niveaux

Exutoires
d'eau

PAVILOT® P2



PAVILOT® P3



ACCESSOIRES	CROISSILLON 1,5 à 4 mm	BLOQUEUR DE NIVELLEMENT	PLATEAU PÉRIPHÉRIQUE NIVELANT	SUPPORT DE CROISSILLON	SUPPORT LAMBOURDE	ENTRETOISE SUPPORT LAMBOURDE	SUPPORT DE PLINTHE	PLATEAU NIVELANT	RALLONGES 80 mm / 40 mm / 20 mm	SILENT BLOC	CLÉ DE MANŒUVRE
PLOT P1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE BOIS	TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS
PLOT P2 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE CARRELAGE	TERRASSE BOIS	TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS
PLOT P3 	✓				✓	✓				✓	✓
TERRASSE CARRELAGE					TERRASSE BOIS	TERRASSE BOIS				TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS	TERRASSE CARRELAGE & TERRASSE BOIS

PAVILOT® P1



Hauteur réglable **P1**
38 à 90 mm

PAVILOT® P2



Hauteur réglable **P2**
18 à 40 mm

PAVILOT® P3



Hauteur réglable **P3**
10 à 20 mm





PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

| PRÉPARATION DES SOLS

| COLLES ET JOINTS

| TRAITEMENT ET
ÉTANCHÉITÉ

| PROFILÉS

| PANNEAUX ET
RECEVEURS À CARRELER

| OUTILLAGE ET
ACCESSOIRES

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

LORSQU'ON ENTREPREND UN PROJET DE CARRELAGE, IL EST ESSENTIEL DE BIEN COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS PRODUITS DISPONIBLES. POUR GARANTIR UN RÉSULTAT IMPECCABLE ET DURABLE.

COLLES ET MORTIERS

Colle Standard

Idéale pour les supports solides et réguliers. Facile à appliquer, mais à éviter dans les zones humides et en extérieur.

Colle Flexible

Recommandée pour les sols chauffants ou instables. Elle offre une bonne adhésion et résiste aux variations de température.

Mortier de Ragréage

Primaire obligatoire, utilisé pour corriger les irrégularités des sols avant la pose de carrelage.



JOINTS

Pâte de Joint Classique


Facile à appliquer et disponible en plusieurs couleurs.

Pâte de Joint Époxy

Plus résistante et imperméable, idéale pour les zones humides comme les cuisines ou salles de bain, ou immergé comme les piscines.

Jointes Spécifiques

Pour grands formats ou zones à fort trafic, choisissez des joints résistants et durables.

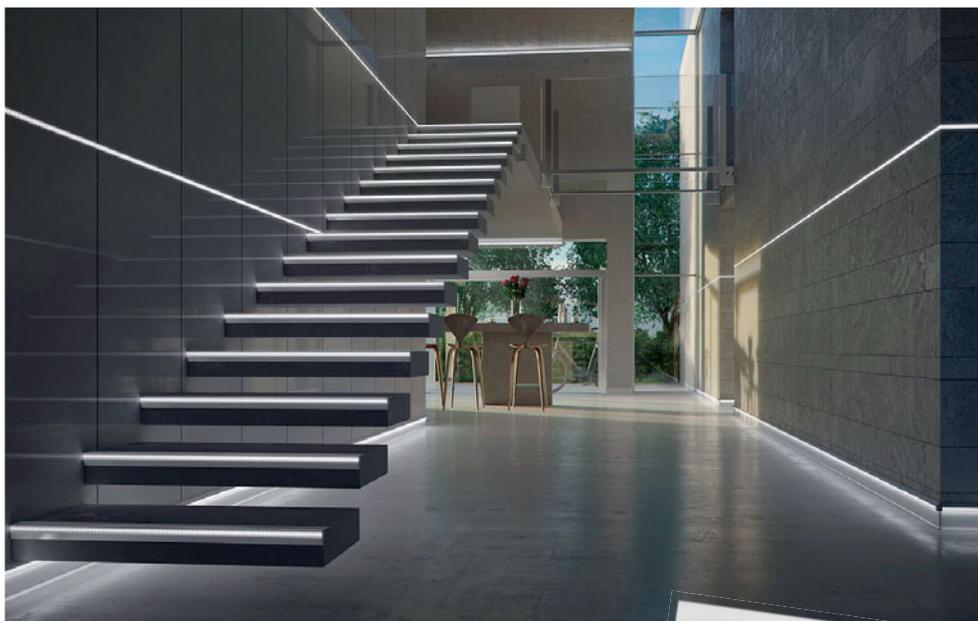

PROFILÉS

Profilés en Aluminium

Parfaits pour les bords et angles. Ils sont durables et résistants à la corrosion.

Profilés en PVC

Utilisés pour les zones humides, comme les salles de bain, offrant protection et finition propre.

Profilés Décoratifs

En inox ou laiton, ces profilés apportent une touche élégante tout en protégeant les bords des carreaux.



NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Nettoyant

Élimine les résidus de colle et ciment sans abîmer les surfaces.

Dégraissant Spécial Carrelage

Idéal pour enlever les taches de graisse après la pose, notamment en cuisine.

Produit de Protection

Protège les carreaux et joints, et maintient leur brillance durable.

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

LA POSE DE CARRELAGE NÉCESSITE UN CERTAIN SAVOIR-FAIRE ET L'UTILISATION D'UN OUTILLAGE SPÉCIFIQUE POUR GARANTIR UN RÉSULTAT OPTIMAL.

LASER

Permet de vérifier l'horizontalité et la verticalité des carreaux pendant la pose.

TRUELLE OU SPATULE

Utile pour appliquer la colle sur le sol ou le mur, en veillant à la répartir uniformément.

BATTE VIBRANTE

Sert à tapoter doucement sur les carreaux pour les enfoncer dans la colle sans les abîmer.

SPATULE CRANTÉE OU PEIGNE

Utile pour étaler la colle sur le support avec une épaisseur uniforme et régulière.

CROISILLONS

Des petits espaces en plastique utilisés entre les carreaux pour assurer un espacement uniforme des joints.

CROISILLONS AUTONIVELANT

Accessoire utilisé lors de la pose de carrelage pour garantir une surface parfaitement plane et uniforme.

COUPE-CARREAUX

Permet de découper les carreaux aux bonnes dimensions, surtout pour les bords et les ajustements autour des obstacles.

PERCEUSE AVEC FORET À CARRELAGE

Utilisée pour percer les carreaux, notamment pour fixer des éléments tels que des étagères ou des crochets.





SEAU ET ÉPONGE

Un seau pour le mélange de la colle et une éponge pour nettoyer le carrelage après chaque pose, en particulier pour enlever l'excédent de colle.

MÈTRE RUBAN

Indispensable pour mesurer l'espace disponible et ajuster les carreaux correctement.

RACLETTE À JOINTS OU TALOCHE

Outil utilisé pour appliquer le mortier à joints entre les carreaux et pour les lisser.

BROSSE OU PINCEAU

Sert à enlever l'excédent de joint ou pour nettoyer les bords des carreaux avant que le joint ne durcisse.

MEULEUSE D'ANGLE

Pour effectuer des coupes nettes et fines, surtout pour les carreaux de grande taille ou très durs.

PROTECTION POUR LES MAINS ET LES YEUX

Des gants et des lunettes de protection sont essentiels pour assurer votre sécurité pendant les coupes et la manipulation des matériaux.



SCIE À CARREAUX (ÉLECTRIQUE OU MANUELLE)

Pratique pour les coupes plus complexes, comme les carreaux en forme de L ou les ajustements précis.



CARESOPRIM

Primaire

- + • Prêt à l'emploi
- Améliore l'adhérence des ragréages et des mortiers colles
- Séchage rapide

- | Ne pas utiliser sur support en milieu humide
- | Coloris : liquide vert applicable au rouleau
- | Consommation : de 50 à 200 g selon la porosité du support
- | Délai de recouvrement : 30 min minimum
- | Tous supports sol & mur : bois, plâtre, carrelage, peinture, chape anhydrite
- | Conditionnement : bidon de 5 L et de 15 L
- | Multi supports intérieur & extérieur



CARESOPLAN

Ragréage et enduit de sol

- + • Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite et anciennes dalles plastiques

- | Enduit de ragréage P3 autonivelant et autolissant pour sol intérieur
- | Épaisseur d'emploi : 10 mm
- | Coloris : jaune - Pompable
- | Consommation : 1,5 kg / m² / mm d'épaisseur
- | Conditionnement : sac de 25 kg
- | Certificat QB 1201 - 33 S 194
- | Délai de mise en service pédestre : 3 h
- | Délai de recouvrement carrelage : 4 h



CARESOPLAN FIBRE

Ragréage et enduit de sol

- + • Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite
- Forte épaisseur prise rapide

- | Épaisseur d'emploi : 3 à 20 mm (ponctuellement 30 mm)
- | Coloris : gris - Pompable
- | Consommation : 1,5 kg / mm / m² d'épaisseur
- | A utiliser avec CARESOPRIM
- | Conditionnement : sac de 25 kg
- | Certificat QB 1202 - 33 S 195
- | Délai de mise en service pédestre : 3 h
- | Délai de recouvrement carrelage : 4 h



CARESOPROTECT

Kit d'imperméabilisation (SPEC)

- + • Kit complet prêt à l'emploi (primaire + enduit + bande)

- | Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC)
- | Coloris : pâte fluide jaune
- | Consommation 0,400 kg/m² par couche soit 0.800 kg/m² au total
- | Délai avant pose du carrelage : 12 h minimum
- | Conditionnement : kit de 6 m²
- | Certificat QB 028 - 111 PE 22



WEBERNIV LEX 2

Mortier de lissage

- + • Peut rester nu, à l'extérieur
- Fibré, plus résistant
- Circulable après seulement 2h

Ragréage à base de ciment, fibré pour égalisation et finition de sols
Réalisation de formes de pente avec ajout de sable

Doit être recouvert dans les pièces à vivre

Peut rester nu (en extérieur et pièces annexes)



WEBERNIV DUR

Mortier de lissage

- + • Surface lisse : finition parfaite, rendu exceptionnel
- Jusqu'à 30 mm en une seule passe
- Formule anti-poussière

Ragréage fibré forte épaisseur spécial rénovation

Pour le ragréage et le dressage des sols intérieurs neufs ou anciens

Avant la pose de revêtements dans les locaux P2, P3, P4 et P4S



WEBERNIV FOR

Mortier de lissage

- + • Tendu exceptionnel : finition parfaite
- Autolissant : grande facilité d'utilisation
- Recouvrable par un carrelage après 3h environ

Ragréage autolissant fibré polyvalent, utilisable pour le neuf ou la rénovation

Pour le ragréage et le lissage des sols intérieurs en locaux P2 et P3



WEBER CHAPE EXPRESS

Chape

- + • Temps ouvert «normal», mise en œuvre confortable
- Recouvrement semi-rapide
- Mortier prêt à gâcher, à retrait compensé

Réalisation de formes de pente en intérieur et extérieur

Pour l'enrobage des planchers rayonnants électriques et planchers chauffants

Intérieur/extérieur tous locaux jusqu'à P4S



WEBERFLOOR 4320

Chape

- + • Chape fluide mince à séchage et recouvrement rapide
- Pose directe du revêtement de sol sans ragréage
- Fibrée : idéale pour la rénovation rapide

Réalisation de chapes adhérentes, désolidarisées ou flottantes

Ragréage ou dressage de surface, mise à niveau de planchers

Pour tous types de locaux y compris P4S, avant la pose d'un revêtement

Peut constituer la forme d'enrobage de planchers chauffants à eau et PRE



WEBERPRIM UNIVERSEL

Primaire

- + • Tous supports, intérieur et extérieur
- Séchage rapide, environ 45 min
- Coloré pour application visible, en 1 seule couche

Substitut à l'opération de sablage sur primarisation époxydique simple

Pour la préparation des supports poreux et fermés

Disponible en 1 kg, 5 kg, 10 kg et 20 kg



CARESOPRO

Mortier colle



- Pose sur ancien carrelage sans primaire
- Neuf et rénovation
- Réduction de 70 à 85% de l'émission de poussière au gâchage

I Pour sols intérieurs et extérieurs, piscines, murs intérieurs

I Coloris : poudre grise ou blanche

I Consommation : simple encollage 3,5 à 4,5 kg/m² - double encollage 5 à 8 kg/m²

I Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 mn

I Délai d'ajustabilité : 20 mn - Délai avant jointoiment : 24h minimum

I Format maxi : 3 600 cm² en sol intérieur et extérieur

I Conditionnement : sac de 25 kg

I QB n° certificat : QB 3180 - 36 MC 602 QB 3179 - 33 MC 602



CARESOFLEX HP

Mortier colle



- Tous types de planchers chauffants
- Excellente résistance au glissement sans poussière
- Simple encollage jusqu'à 10 000 cm² en sol intérieur

I Supports neufs et rénovation, murs et sols intérieurs et extérieurs, piscine

I Coloris : poudre grise ou blanche

I Consommation : simple encollage 3,5 à 4,5 kg/m² - double encollage 5 à 8 kg/m²

I Consommation consistance fluide : 4 à 6 kg/m²

I Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert allongé : 30 mn

I Délai d'ajustabilité : 20 mn - Délai avant jointoiment : 24 h

I Conditionnement : sac de 25 kg

I QB n° certificat : QB 3264 - 33 MC 603



CARESOFLEX HP ALLEGÉ

Mortier colle



- Poids réduit (sac de 15 kg)
- Double taux de gâchage possible - Tous sols chauffants
- Collage jusqu'à 100x100 cm en sol et 120x300 cm en mur

I Pour sols intérieurs et extérieurs, piscines, murs intérieurs

I Coloris : poudre grise

I Consommation : simple encollage 4 à 5 kg/m² - double encollage 5 à 8 kg/m²

I Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 mn

I Délai d'ajustabilité : 20 mn - Délai avant jointoiment : 24 h

I Format maxi selon support en intérieur : 10 000 cm² en sol et 36 000 cm² en mur

I Conditionnement : sac de 15 kg

I QB n° certificat : QB 3183 - 36 MC 604



CARESOFIX

Adhésif



- Neuf et rénovation
- Facile d'emploi
- Utilisable sur SPEC CARESOPROTECT

I Ne pas appliquer en sol, à l'extérieur, sur métaux ou carreaux non poreux

I Coloris : pate blanche

I Consommation : simple encollage 3 kg/m², double encollage 4,5 kg/m²

I Format maximum mur intérieur : 2 200 cm²

I Délai d'ajustabilité : 20 mn - Délai avant jointoiment : 24 h

I Délai avant durcissement complet : 8 à 15 jours

I Conditionnement : pot de 25 kg

I QB n° certificat : III AD 601



CARESOJOINT

Joint



- Hydrofugé
- Large domaine d'emploi : locaux privatifs ou collectifs
- Applicable à partir de 3 mm

I Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs

I Coloris : poudre gris acier

I Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau

I Ex : pour un joint de 3mm sur un 60x60 ép.10mm = 0,150 kg/m²

I Durée d'utilisation du mélange : 2 h - Délai de mise en service : 24 h

I Conditionnement : sac de 25 kg

I Largeur des joints de 3 à 15 mm



CARESOJOINT SOUPLE

Joint



- Adapté à tous types de sols chauffants
- Applicable en locaux P4/P4S
- Hydrofugé - Pose en intérieur et extérieur

I Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs

I Coloris : poudre gris acier

I Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau

I Ex : pour un joint de 3mm sur un 60x60 ép.10mm = 0,150 kg/m²

I Délai d'utilisation du mélange : 1 h - Délai de mise en service : 16 h

I Conditionnement : 25 kg

I Largeur des joints de 2 à 15 mm



STARLIKE EVO

Joint

- + Très grande facilité d'application et de nettoyage
- + Adapté pour le contact direct avec les aliments
- + Technologie brevetée

- I Durée d'utilisation de la pâte : 1h
- I Mise en exercice : 5 jours
- I Ouverture au passage : 24h
- I Coloris : près de 50 couleurs disponibles et plus de 150 finitions différentes
- I Température d'application : 10 à 30°C



STARLIKE FINISHES

Joint

- + Donne un effet unique aux joints
- + Plus de 150 finitions

- I Galaxy : effet perlé
- I Spotlight : effet paillette argentées
- I Gold : effet paillettes dorées
- I Night Vision : effet photoluminescent
- I Conditionnement : emballage pré-dosé en pots de 1, 2,5 et 5 kg de STARLIKE EVO



STARLIKE CRYSTAL EVO

Joint

- + Produit à basse émission de composés organiques volants
- + Adapté pour le contact direct avec les aliments
- + Technologie brevetée

- I Durée de vie de la pâte : 1h
- I Ouverture au passage : 24h
- I Mise en exercice : 5 jours
- I Coloris : translucide
- I Température d'application : 10 à 30°C



STARLIKE DEFENDER EVO

Joint

- + Non corrosif, non toxique, éco-friendly
- + Adapté au contact avec les aliments et l'eau potable
- + Surface protégée contre les virus et les bactéries

- I Conditionnement : emballage prédosé pour STARLIKE® EVO 2,5 kg
- I Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé



LITONET EVO

Détergent liquide ou en gel pour éliminer les résidus de joint époxy

- + Pour carreaux en céramique, mosaïque et pierre naturelle
- + Efficace pour nettoyer en profondeur la saleté persistante

- I Période de traitement : environ 5 à 10 min
- I Temps de conservation : 24 mois dans les emballages d'origine
- I Conditionnement : pulvérisateur de 0,75 L, flacon de 1 L ou bidon de 5 L




LITOJOINT EVO

Adhésif

- + Prête à l'emploi, facile à appliquer et à séchage rapide
- + Colle aux très hautes performances techniques et mécaniques
- + Disponible en plusieurs couleurs

- I Prêt à l'emploi, simple d'utilisation, imperméable
- I Produit à séchage rapide (10-15 min)
- I Excellente adhérence sans primaire, résistant aux intempéries
- I Permet d'éviter l'usage de profilés et de pièces spéciales coûteuses
- I Gain de temps et d'argent
- I Large gamme de couleurs
- I Résistant aux moisissures et aux bactéries
- I ADR Free, sans restrictions pour tous les modes de transport



WEBERCOL FLEX CONFORT

Mortier colle allégé amélioré, et déformable

- + Simple encollage en sol et mur intérieur
- + Très faibles remontées de colle dans les joints
- + 15 kg = 25 kg d'un mortier colle traditionnel

| Pose de carrelages en bassin et piscine à usage privatif ou collectif

| Pose de carreaux en mur intérieur jusqu'à 45 000 cm²

| Pose de carrelages et pierres naturelles



WEBERCOL FLEX ENAE

Mortier colle amélioré et déformable

- + Impact environnemental réduit : - 50 % d'émission de CO₂
- + Formule optimisée : facilité d'application
- + Pas de symboles de danger

| Colle confort à impact environnemental réduit, spéciale planchers chauffants

| Pose de carrelages et pierres naturelles de toutes porosités



WEBERCOL PRO ENAE

Mortier colle amélioré

- + Pose sur ancien carrelage sans primaire
- + Impact environnemental réduit : - 30% d'émission de CO₂
- + Collage de carreaux de toute porosité

| Colle spéciale rénovation à impact environnemental réduit



WEBERCOL TERRASSE

Mortier colle amélioré

- + Pose de carrelage et pierre naturelle
- + Rattrapage forte épaisseur : 2,5 cm
- + Fibrée, résiste aux variations climatiques

| Mortier-colle fibré pour terrasses et balcons



WEBER COLOR EVOLUTION

Joint

- + Facile à appliquer et à nettoyer
- + Couleurs stables, intenses et sans tâches
- + Résiste aux moisissures

| Joint de carrelage prêt à l'emploi

| Idéal couleurs foncées pour cuisines et salles de bains en mur et sol

| Consommation : 0,1 à 2kg/m² suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint



WEBERJOINT STAR

Joint

- + Grande facilité d'application et de nettoyage sans creuser
- + Super hydrofugé
- + Praticabilité après 2h

| Joint esthétique hydrofugé et polyvalent

| Réalisation des joints de carrelage de 2 à 10 mm de large, sur murs et sols int

| Consommation : 0,1 à 2 kg/m² suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint



NATTE DE DÉSOLIDARISATION


Natte de désolidarisation

+ • Natte sous avis technique désolidarisation et étanchéité

! Natte sous carrelage à poser avec une colle carrelage C2S.

Pose possible int/ext

! Natte CI++, désolidarisation et étanchéité, intérieur/extérieur

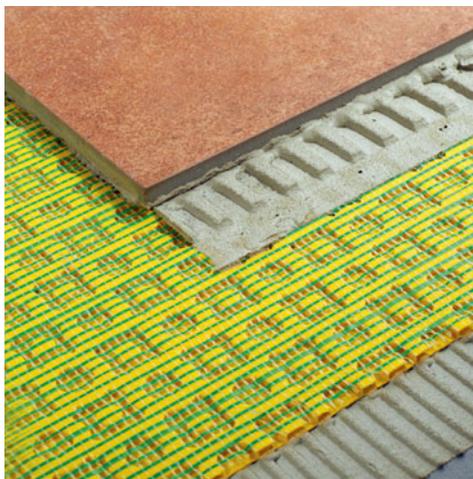

NATTE DURABASE WP

Natte d'étanchéité

+ • Natte sous avis technique étanchéité sol/mur intérieur

! Natte d'étanchéité SPEC/SEPI intérieur



MP90 ECO XTREME

Protecteur hydrofuge et oléofuge / effet naturel

- + Imperméabilise, protège et facilite le nettoyage
- + Ne crée pas de film et ne jaunit pas
- + Réduit l'absorption du matériau sans en altérer l'aspect

Produit classé A+ selon la réglementation française relative aux COV

Sans solvants hydrocarbures : traitement écologique

Grès cérame poli, marbre, granit, pierre naturelle et agglomérés, ciment, béton

Indiqué pour le traitement des carreaux ciment et des pierres reconstituées

Idéal pour la protection des tables, plans de travail des cuisines et SDB

L'application peut être effectuée 24 à 48h après le nettoyage initial

La surface praticable seulement après 2h

Bidons de 1 L - 5 L - Flacon de 375 ml



SALVATERRAZZA ECO

Anti-infiltration consolidant minéralisant et respirant / base aqueuse

- + Protège et répare les terrasses et les surfaces extérieures
- + Pénètre dans le matériau en le consolidant et minéralisant
- + Classé A+ selon la réglementation française relative aux COV

Pénétrant dans les fissures, leur confère des caractéristiques hydrofuges

Idéal pour grès cérame, marbre, pierre, agglomérés, ciment, béton, terre cuite

Ne crée pas de film superficiel et laisse le matériau respirer

Ne jaunit dans aucune condition environnementale et de vieillissement

Prévient la percolation de l'eau, la formation de moisissures, d'algues, de mousses

Facile à utiliser car prêt à l'emploi

Produit sans COV, faible impact environnemental avec certificat indoor air comfort Gold

Protège et consolide les joints



FASE ZERO

Éliminateur préparateur concentré

- + Prépare les surfaces pour le traitement de protection
- + Prépare les surfaces au traitement SALVATERRAZZA® ECO
- + Dégraisse et élimine les saletés les plus tenaces

Indiqué pour enlever l'excédent de traitement hydro-oléofuge non filmogène

Améliore l'absorption de SALVATERRAZZA® ECO

Pour pierre naturelle, agglomérés, grès cérame, ciment, béton, terre cuite

Contient des ingrédients biodégradables

Action nettoyante intense et rapide

Dilution en fonction de l'utilisation

Bidons de 1 L et de 5 L



PS87 PRO

Nettoyant dégraissant professionnel

- + Pur : enlève les taches tenaces du grès cérame
- + Un produit pour 3 fonctions : nettoyer, détacher, décier
- + Nettoie mais n'agresse pas

Dilué : nettoie, dégraisse les sols en pierre naturelle, terre cuite, ciment

Excellent pour le nettoyage de base sur les pierres non résistantes aux acides

Décirant pour les cires à l'eau, métallisés et repolissables

Élimine le résidu du pré-traitement du grès cérame poli brillant

Idéal pour le nettoyage de base du béton

Idéal pour grès cérame, pierre et agglomérés non polis, céramique émaillé

Aussi indiqué pour ciment, linoléum et PVC, terre cuite, clinker

Bidons de 1 L et de 5 L



CR 10

Nettoyant pour résidu époxy

- + Sa viscosité élimine les taches et les traces d'enduit époxy
- + Efficace dans le cas de résidus considérables et anciens
- + Sans dilution prêt à l'emploi

Facile à appliquer

CR10 est un détergent liquide concentré spécifique pour époxy

Sa viscosité le rend idéal pour les murs verticaux

Pour grès cérame, céramique émaillée, mosaïque en verre, clinker émaillé

Idéal pour les matériaux non absorbants

Contient des ingrédients biodégradables

Rendement : 1 L jusqu'à 10 m²

Bidon de 1 L



DETERDEK PRO

Détergent pour le nettoyage de fin de chantier

- + Élimine les incrustations d'après-pose
- + Détartre et nettoie en même temps sans aggraver le matériau
- + Élimine les efflorescences salines de la terre cuite

Formule innovante sans phosphates

Pour grès cérame, matériaux résistants aux acides, terre cuite, clinker

Élimine le calcaire des sols, des revêtements (douche), des sanitaires

N'endommage pas les profilés et les éléments en aluminium et en acier

Efficace contre les traces et les dépôts de rouille

Acide tamponné, ne dégage pas de fumées nocives pour l'opérateur, l'environnement

Bidons de 1 L et de 5 L



AQUAMASTER EVO

Système d'étanchéité liquide (SEL)

- + • Monocomposant prêt à l'emploi et réutilisable
- + • Ne requiert ni treillis ni bande d'étanchéité
- + • Non dangereux, ne contient pas de solvants

- I Couleur : gris clair
- I Température d'application : de +5° à +35°
- I Consommation : 1,4/2,0 kg/m²
- I Application : rouleau, pinceau, spatule
- I Temps d'attente pour la pose : 24h
- I Conditionnement : 5, 10 et 20 kg



LITOSIL COLOR

Mastic acétique universel

- + • Facile à utiliser, prêt à l'emploi
- + • Flexible, Imperméable, inodore
- + • Résistant aux rayons UV

- I Les silicones Acétiques servent au scellement des carreaux
- I Surface exceptionnellement lissable
- I Excellente adhérence sans apprêt sur tous les matériaux traditionnels
- I Résistant aux moisissures et aux bactéries
- I Produit exempt d'ADR, sans restrictions pour le transport routier, maritime, aérien
- I Produit à très faible émission de composés organiques volatils (COV)
- I Conforme à la classe EC1PLUS selon le protocole EMICODE et à la classe A+
- I Disponible en 40 couleurs



LITOSIL NEUTRO

Mastic monocomposant à base de silicone neutre à réticulation oxymique

- + • Pour jointer la pierre naturelle et le marbre, ne tache pas
- + • Idéal sur le bois, le métal, le PVC, le verre et l'aluminium
- + • Permet de sceller les éléments métalliques délicats

- I Ne tache pas le marbre et la pierre naturelle
- I Flexible, étanche, inodore, non corrosif
- I Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux rayons UV
- I Résistant aux moisissures et aux bactéries
- I Idéal pour les façades
- I Surface exceptionnellement lissable
- I Excellente adhérence sans primaire sur tous les matériaux traditionnels
- I Exempt de limitations pour le transport routier, naval, aérien et ferroviaire



LITOSIL MS

Mastic colle multiusage élastique et étanche pour intérieur et extérieur

- + • Produit polyvalent, Certifié ISEGEA (contact alimentaire)
- + • Excellente adhérence sans primaire sur tous matériaux
- + • Colle sur les supports mouillés et en immersion

- I Polymérisation : durcissement à l'humidité
- I Temps ouvert : environ 20 min
- I Température d'application autorisée : de +5° à +35°
- I Température d'utilisation : de -30° à +90°
- I Ouverture au passage : 24h



WEBERSYS PROTECT + BANDE BE I4

Protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

+

- Prêt à l'emploi
- Application facile au rouleau
- Nettoyage des outils à l'eau

I Protection des supports sensibles à l'eau des murs et sols



WEBERSYS AQUA STOP

Système d'étanchéité liquide (SEL)

+

- Idéal pour salle de bains et douches à l'italienne
- Séchage et recouvrement rapide
- Application aisée au rouleau

I Système d'étanchéité liquide pâte prêt à l'emploi

I Idéal pour salle de bain et douche à l'italienne



WEBERSYS 824

Système d'imperméabilisation

+

- Résiste à la pression et à la contre-pression
- Application manuelle ou mécanique
- Résistant aux UV

I Enduit flexible qui permet d'imperméabiliser des parties enterrées de bâtiment

I Imperméabilisation des piscines privées, terrasses, balcons, loggias et plages de piscines



WEBERSYS HYDRO STOP

Système d'étanchéité liquide (SEL)

+

- Monocomposant poudre
- Séchage rapide
- Texture onctueuse, application facile

I Idéal pour réalisation de travaux d'étanchéité en pièces humides intérieures (douches à l'italienne, vestiaires, cuisines collectives...)



WEBERSYS ACOUSTIC

Isolation acoustique sous carrelage

+

- Conforme à la réglementation acoustique NRA 2000
- Mise en œuvre rapide et facile
- Épaisseur totale réduite (11 mm)

I Isolation acoustique sous carrelage des planchers intermédiaires

I Pose peut être réalisée par simple encollage avec webercol fluid/ webercol flex



WEBERSYS IMPACT

Isolation acoustique sous carrelage

+

- Très faible épaisseur : 8 mm
- Utilisable en neuf et en rénovation
- Rapide : plaque légère et facile à découper

I Isolation acoustique aux bruits d'impact sous carrelage en plaque



TI SHELF

Accessoires

- + Grand choix de couleurs et formes
- + Design moderne et intemporel

- ▮ Tablettes de douche en angle
- ▮ Montage dans le joint du carrelage ou ultérieur également possible
- ▮ Disponibles en acier inoxydable brossé et aluminium themolaqué




CANIVEAUX MY VARIO-LINE

Accessoires

- + Caniveau de douche à l'italienne de 60 à 100 cm

- ▮ Disponible en 4 couleurs contemporaines avec grille réversible et décorative
- ▮ Cuves et grilles en inox 304. Finition LINE et PENTA idem tablettes de douche
- ▮ Couleurs 100% compatibles avec nos profilés de finition et tablettes



DURALIS LED

Profilé décoratif

- + Profilé sol et mur, int/ext avec LED IP20 ou IP66

- ▮ Profilés décoratif avec LED. Utilisable en int/ext et sol/mur
- ▮ Disponible en 4 couleurs et deux systèmes d'allumage : télécommande/ interrupteur
- ▮ Deux coloris de diffuseurs (blanc, noir) permettent d'ajouter une touche finale



SIPHONS TI NDRAIN

Accessoires

- + Siphon de sol en kit complet prêt-à-poser en 10x10 et 15x15

- ▮ Siphon de sol avec grille inox. Dispo avec évacuation verticale / horizontale
- ▮ Livré en kit complet avec natte d'étanchéité ou trame pour SEL
- ▮ Grilles disponibles en coloris inox, noir et or




CHAUFFAGE PAR LE SOL SOUS LE CARRELAGE

Accessoires

- + • Natte chauffante par câble sous carrelage

! Kit complet comprenant : natte CI-H, câble électrique et thermostat
! Câble et thermostat garantie 25 ans si pose par installateur agréé
! Possibilité de gestion de la température par wifi et bluetooth via un mobile

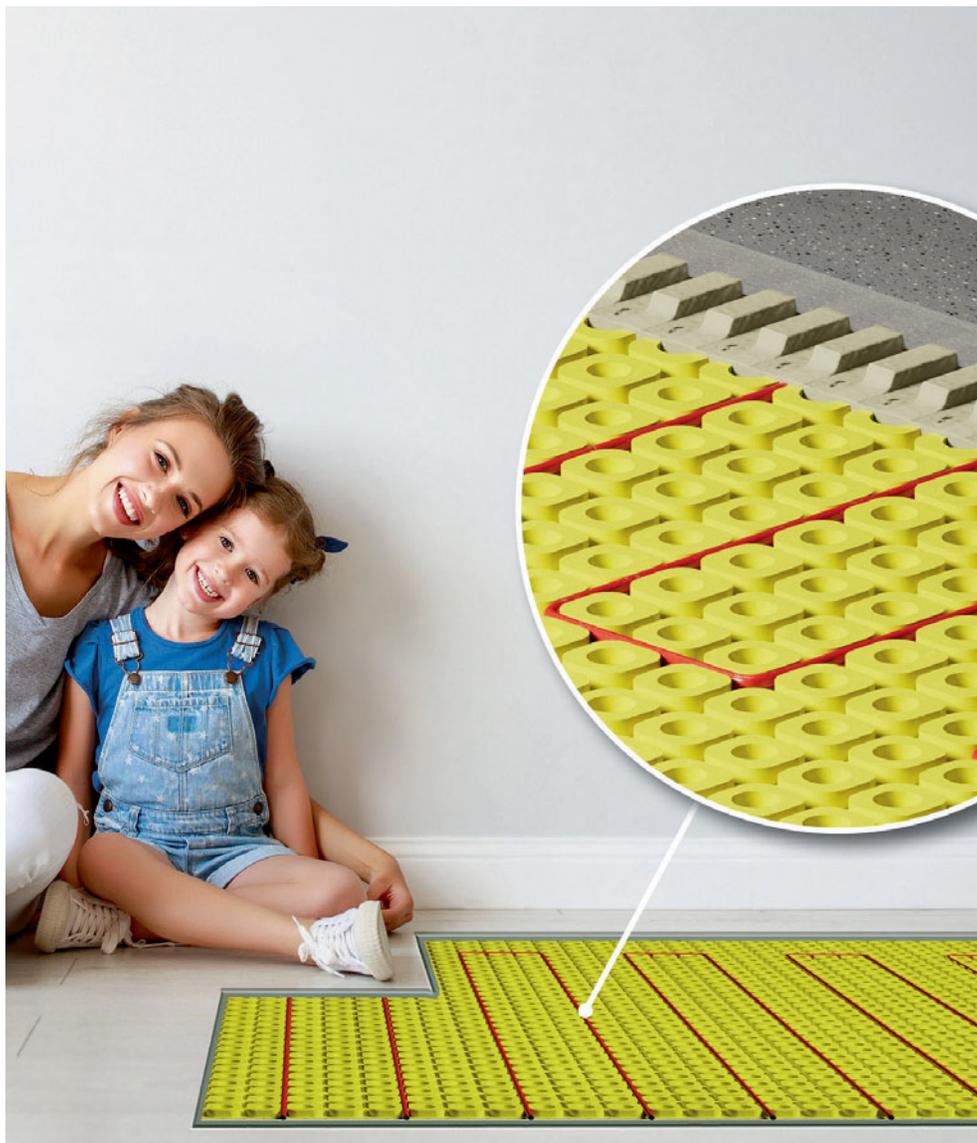

SQUARESTEP

Profilé nez de marche

- + • Nez de marche design et discret
- + • 3 couleurs disponibles
- + • Anguleux, moderne, intemporel

| Aluminium anodisé argent ou titane
| Disponible en différentes hauteurs



PROFILÉS DE COULEURS

Profilé de finition

- + • Profilés de finition avec coloris nouveauté 2025

| Couleurs thermolaqué avec des finitions uniques et design
| Ces profilés soulignent parfaitement les carreaux contemporains



PROFILÉS

Profilé de finition

- + • Profilé de finition pour plan de travail

| Profilé en aluminium pour habillage du chant du plan de travail carrelé
| Existe en coloris argent et titane



CARPAN

Panneaux à carreler



- Facilité de mise en œuvre - Gain de temps
- Totalement étanche, parfait pour pièce humide, faible poids
- Haute résistance à la compression

I Panneau de construction pour la rénovation de la salle de bain

I Panneau en polystyrène extrudé (XPS)

I Revêtement en mortier spécial et en tissu de verre sur les 2 faces



I Peuvent être carrelé, enduit, peint ou tapissé

I Dimensions : 1 300x600 mm épaisseur 4 et 6 mm

I Dimensions : 2 600x600 mm épaisseur 10, 30 et 50 mm

I Mastic d'étanchéité et colle hybride cartouche 310 ml

I Conforme norme DIN EN ISO 12572

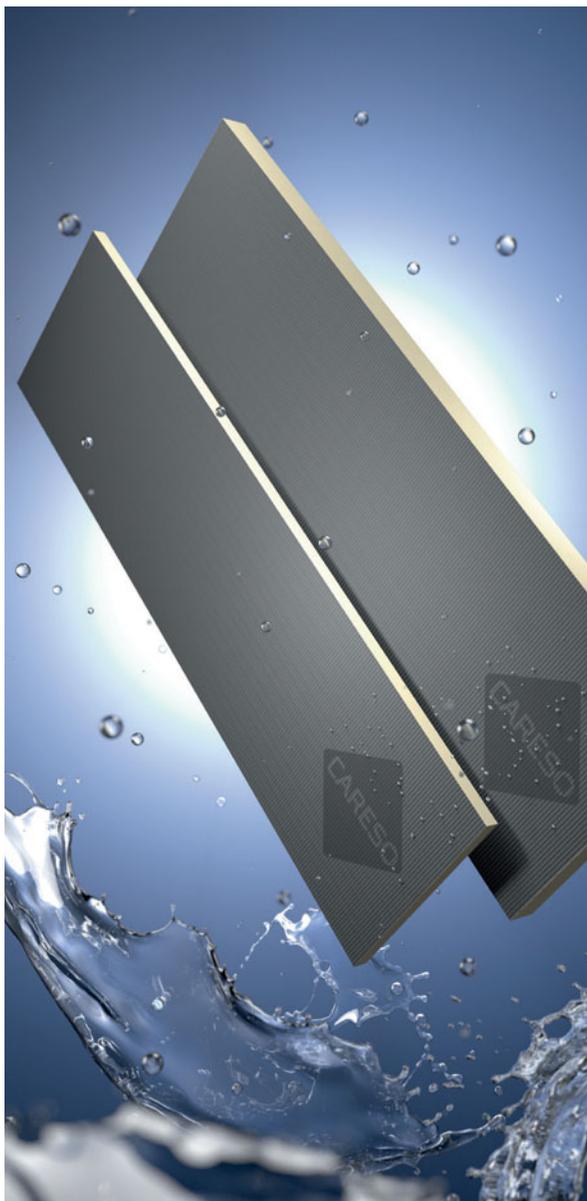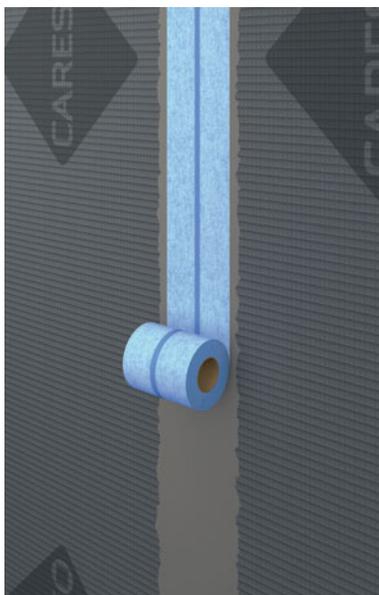

SWISSPOR BOARD DOCCIA MURO

Receveurs

- + • Profil d'écoulement

I Panneau de douche en pente à carreler avec caniveau à proximité du mur
I Renforcé des deux côtés




SWISSPOR BOARD DOCCIA INTEGRATO CENTRAL

Receveurs

- + • Receveur de douche avec siphon intégré

I Receveur de douche en mousse dure extrudé
I Pente et siphon d'écoulement étanche intégré

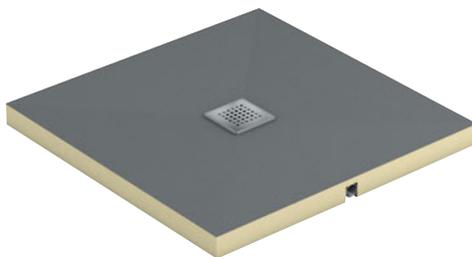

SWISSPOR HEAT

Panneaux à carreler

- + • Panneau pour natte chauffante

I Panneau de construction en polystyrène extrudé
I Fraisé pour les conduites de chauffage à eau chaude




SWISSPOR BOARD HABILLAGE DE BAIGNOIRE

Panneaux à carreler

- + • Habillage de baignoire

I Panneau central en mousse dure extrudée
I Pieds réglables en hauteur

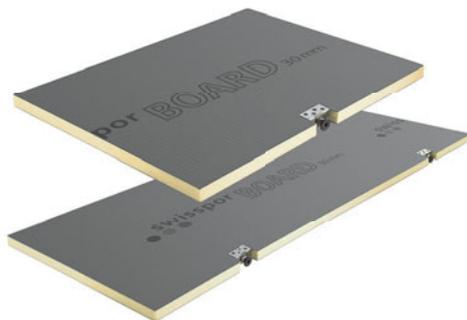


FUNDO PRIMO

Receveurs

- + • 100% étanche
- Pré-penté en usine
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Fundo Top Primo

- | Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- | Écoulement centré ou excentré
- | Recoupable
- | Léger et très résistant
- | Différents formats et dimensions
- | Possibilité de sur-mesure
- | Mise en oeuvre facile et rapide
- | Avis Technique n°13/20-1476_V3



FUNDO PLANO

Receveurs

- + • Avec écoulement horizontal intégré en usine
- Épaisseur : 65 mm seulement, écoulement compris
- 100% étanche

- | Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- | Prêt à carreler ou à revêtir avec Fundo Top Plano
- | Léger et mise en oeuvre pratique
- | Pré-penté en usine
- | Recoupable
- | Écoulement centré ou excentré
- | Avis Technique n°13/21-1494_V1




FUNDO TOP PRIMO/LIGNO PLUS & TOP PLANO

Receveurs

- + • Sans joint
- Nettoyage et entretien faciles
- Construction neuve ou rénovation

- | Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
- | Recoupable
- | Possibilités d'aménagement infinies
- | 8 coloris tendance (4 coloris aspect pierre naturelle pour Fundo Plano)
- | Teinté dans la masse
- | Classement antidérapant PN18 (4 coloris aspect pierre naturelle)
- | Léger et résistant




FUNDO LIGNO PLUS

Receveurs

- + • Mise en oeuvre en neuf ou rénovation
- Épaisseur : 23 mm
- 100% étanche

- | Receveur de plain-pied
- | Prêt à carreler
- | Mise en oeuvre simple et fiable
- | Spécialement conçu pour une pose sur plancher bois
- | Recoupable




FUNDO FLEX

Receveurs

- + • Personnaliser votre espace de douche
- Barrette design extra fine 3,5 cm de large
- Choisissez l'emplacement de la barrette

- | Barrette recoupable
- | Carrelage toutes dimensions
- | Nettoyage facilité/collecteur de cheveux
- | Sur plancher béton ou bois



FUNDO RIOLITO NEO

Receveurs

- + Réglage en hauteur de la barrette de finition
- + Idéal pour carreaux grand format ou recouvrement avec Top
- + Mise en oeuvre facile et fiable

- || Canal d'écoulement situé au plus près du mur
- || Pente entièrement continue jusqu'à la barrette de finition
- || Avis Technique n°13/17-1385_V3
- || 100% étanche
- || Compatible avec le revêtement Fundo Top Riolito neo
- || Recoupable



GARANTIE
10 ANS

FUNDO RIOLIGNO

Receveurs

- + Extra plat : 25 mm seulement
- + S'intègre au plancher existant
- + Mise en oeuvre facile et sûre

- || 100% étanche
- || De plain-pied
- || Spécialement conçu pour une pose sur plancher bois
- || Recoupable



GARANTIE
10 ANS

FUNDO RIOFINO

Receveurs

- + Système 100% étanche
- + Léger et facile à mettre en oeuvre

- || Longueur de la barrette : 300 mm
- || Prêt à carreler
- || Conçu pour une évacuation de type caniveau
- || 6 finitions de barrette : standard, exclusif, à carreler, black, gold, rose-gold



GARANTIE
10 ANS

FUNDO TOP RIOLITO NEO

Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche
Fundo Riolito neo

- + Sans joint - Matériau composite minéral
- + Entretien facile

- || Construction neuve ou rénovation
- || Recoupable
- || Classement antidérapant PN18 (coloris aspect pierre naturelle)



GARANTIE
10 ANS

FUNDO PLANO LINEA

Receveurs

- + Système complet extra plat, écoulement compris
- + Espace de douche optimisé
- + Design haut de gamme

- || Épaisseur : 70 mm
- || 100% étanche
- || Compatible avec l'élément d'adaptation wedi Fundo Discreto




GARANTIE
10 ANS

BATHBOARD

Habillage de baignoire

- + Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- + Vérins réglables en hauteur
- + Mise en oeuvre rapide

- || 100% étanche
- || En polystyrène extrudé
- || Léger et très résistant
- || Recoupable



GARANTIE
10 ANS


PANNEAU DE CONSTRUCTION

Panneaux à carreler



- Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- 100% étanche
- Recoupable facilement

- || Jonctions entre panneaux avec la colle mastic wedi 610
- || Dimensions : 2 500x600 mm en épaisseurs de 4 à 100 mm
- || Dimensions : 1 250x600 mm en épaisseurs de 4, 6 et 10 mm
- || Document technique d'application n°9/19-1061_V2
- || Léger isolant thermique (à partir de 20 mm)

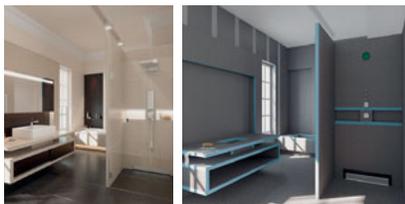

GARANTIE
10 ANS

NICHE SANWELL

Niches à carreler



- Préformée en usine
- Pratique et esthétique
- 100% étanche

- || Pour rangement de produits de toilette ou éléments de décoration
- || Prêt à carreler ou à revêtir avec Sanwell Top
- || Niche 20/40 épaisseur du cadre 10 mm
- || Niche 30/60 épaisseur du cadre 10 mm
- || Niche 20/40 épaisseur du cadre 12,5 mm



GARANTIE
10 ANS

BANQUETTE SANOASA

Banquette



- Prêt à carreler ou revêtir avec Sanoasa Top (front arrondi)
- Recoupable

- || Longueurs : 90 ou 120 cm
- || Recoupable
- || 3 assises différentes au choix
- || Montage facile et rapide



GARANTIE
10 ANS




TOP WALL

Solution de finition murale pour espace de douche



- Fabrication française
- Grand format jusqu'à 2 600x1 200 mm

- || Facile à découper et à entretenir (pas de joint)
- || Matériau moderne et design
- || Possibilités d'aménagement finies
- || 12 coloris au choix
- || 100% étanche



GARANTIE
10 ANS

SANWELL TOP

Revêtement prêt à poser



- Sans joint
- Matière minérale : entretien facile

- || Revêtements parfaitement adaptés aux niches Sanwell
- || Teintés dans la masse
- || Design contemporain et 5 coloris tendance




BANQUETTE D'ANGLE SANOASA TOP

Banquette d'angle wedi Sanoasa® M ou L avec revêtement Top déjà appliqué



- Peut être installé dans une douche déjà carrelée
- Fixation sans perçage, collage avec wedi 610

- || Double fonction : siège et étagère
- || Supporte jusqu'à 150 kg
- || Facile d'entretien, antibactérien
- || 2 tailles : M et L
- || Coloris Pure blanc
- || Revêtement sans joints collé en usine



CLOISON MODULAIRE SANWELL AVEC IBOX

INTEGRE

Panneaux à carreler

- + Montage en usine du boîtier iBox Universal Hansgrohe
- + Montage en usine des tubes multicouche Viega Raxofix
- Mise en oeuvre simple, rapide et fiable

- ! Prête à être collée et raccordée au réseau d'eau
- ! Plusieurs dimensions : 2 500 x 900/1200 x 80/100 mm
- ! Prête à carreler ou à revêtir avec les panneaux wedi Top Wall
- ! 100% étanche
- ! Avec ou sans niche



GARANTIE
10 ANS

I-BOARD

Habillage pour bâti-support de wc

- + S'adapte au bâti par simple découpe
- + Léger et facile à mettre en oeuvre
- Gain de temps

- ! Dimensions : 1 245 x 1 200 x 20 mm
- ! Avec percements pour conduites
- ! 100% étanche
- ! Vis auto-perforantes et rondelles fournies



GARANTIE
10 ANS

NONSTEP PROS

Non-tissé pour isolation phonique

- + Faible épaisseur : 9 mm seulement
- + Conforme aux normes relatives à l'isolation acoustique
- Recoupable

- ! Élément de sous couche acoustique mince, non tissé et haut de gamme
- ! Réduit les bruits de pas ou d'impact d'eau
- ! Matériau résistant à l'humidité, imputrescible et recyclable
- ! À placer sous les receveurs de douche wedi Fundo
- ! 2 dimensions : 900x900 mm et 1200x600 mm, épaisseur 9 mm



CLASSEMENT
C2S1 | E | F | G | T




GARANTIE
5 ANS

MENSOLO L

Coffre d'habillage

- + Prêt à carreler ou à revêtir avec wedi Top Wall
- 100% étanche
- Recoupable

- ! Éléments préfabriqués pour les habillages de canalisations
- ! Réalisation d'étagères avec les modèles en U
- ! En polystyrène extrudé

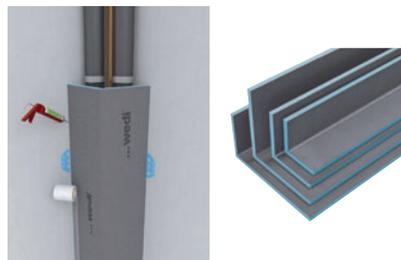

GARANTIE
10 ANS

I-BOARD TOP

Revêtement pour bâti-support

- + Revêtement sans joint
- + Mise en oeuvre simple et rapide
- Surfaces particulièrement faciles à entretenir

- ! Recoupable, s'adapte à tous les bâti-supports de wc
- ! Design moderne et 4 coloris tendance
- ! I-Board et I-Board Top parfaitement compatibles entre eux

Aspect pierre naturelle



Aspect homogène



GARANTIE
10 ANS

NATTE SUBLINER DRY

Natte d'étanchéité Subliner Dry pour sols et murs intérieurs

- + Faible épaisseur, seulement 0,5 mm
- Constituée d'une feuille de polyéthylène indéchirable

- ! Utilisation au sol et au mur
- ! Pare-vapeur



GARANTIE
10 ANS

NETDRAIN STANDARD

Siphon monolithique inox



- Fiabilité
- Robustesse
- Sécurité

- ▮ Acier inoxydable AISI 304, finition brillante ou sablée
- ▮ Couverture verrouillée et conforme PMR
- ▮ Dimensions : 100x100, 150x150, 200x200, 250x250 et 300x300 mm
- ▮ Garde d'eau : de 15 à 60 mm
- ▮ Diamètre de sortie : 40 à 100 mm horizontale ou verticale



GARANTIE
10 ANS

NETDRAIN TECHNIK

Siphon monolithique & télescopique inox



- Hygiénique
- Platine de reprise d'étanchéité
- Élégance et sécurité de la douche

- ▮ Acier Inoxydable AISI 304, finition brossée
- ▮ Couverture verrouillée et non verrouillée, PMR
- ▮ Dimensions : 100x100, 150x150 et 200x200 mm
- ▮ 2 gardes d'eau : 50 mm (norme) ou 15 mm (rénovation)
- ▮ Diamètre de sortie : 40 à 75 mm horizontale ou verticale



GARANTIE
10 ANS


SHOWERDRAIN S+

Caniveau de douche inox



- Design élégant
- Profilé avec pentes intégrées pour un drainage efficace
- Conforme norme PMR & Zéro ressaut

- ▮ 4 longueurs disponibles (800 à 1 200 mm)
- ▮ Profilé de douche inox électropolie
- ▮ 2 design de grilles modernes : Stripes et Plate
- ▮ Boîtiers siphons avec natte d'étanchéité vendus séparément
- ▮ Article 9010.51.20 : boîtier siphon garde d'eau 50 mm
- ▮ Article 9010.51.21 : boîtier siphon garde d'eau 30 mm
- ▮ Aucune marche à l'entrée de la douche, les éléments se situent au même niveau



GARANTIE
10 ANS

SHOWERDRAIN C

Caniveau de douche inox



- Design intemporel
- Confort acoustique grâce à sa protection sonore intégrée
- Conforme norme PMR & Zéro ressaut

- ▮ Système monolithique corps embouti sans soudure
- ▮ Avec bavette périphérique ou en de remontée en plinthe
- ▮ 3 designs de couvertures en acier inoxydable : Wave, Square & Tile (à carrelar)
- ▮ Garde d'eau : 50 mm conforme à la norme, 25 mm pour la rénovation
- ▮ Aucune marche à l'entrée de la douche, les éléments se situent au même niveau



GARANTIE
10 ANS

UNIFACE ALU

Couvercle de visite alu



- Résistant, étanche à l'eau, aux odeurs et aux refoulements
- Installation facile
- Maintenance simplifiée

- ▮ Couverture permettant l'accès discret à une cave, un vide sanitaire, un compteur
- ▮ Tampon de visite pour extérieur et intérieur à carrelar ou à remplissage béton
- ▮ En aluminium - classes L15, M125, C250
- ▮ Longueur x largeur hors tout : 300x300 mm à 1100x110 mm
- ▮ Treillis d'armature soudés, deux hauteurs disponibles : 50 et 72 mm



GARANTIE
10 ANS

UNIFACE INOX

Couvercle de visite inox



- Résistant, étanche à l'eau, aux odeurs et aux refoulements
- Installation facile
- Maintenance simplifiée

- ▮ Couverture permettant l'accès discret à une cave, un vide sanitaire, un compteur
- ▮ Tampon de visite pour extérieur et intérieur à carrelar ou à remplissage béton
- ▮ En acier inoxydable - classe M125
- ▮ Longueur x largeur hors tout : 610x610 mm à 1100x110 mm
- ▮ Treillis d'armature soudés disponibles en hauteur 88 mm



GARANTIE
10 ANS

BÂCHE CARESO

Bâche de protection

- + • Étanche, respirante et antidérapante
- Se colle sans laisser de trace et peut être réutilisable
- Amortit les chocs lors des chutes d'objets

- ▮ Bâche de protection pour chantier et protection des sols
- ▮ Utilisable sur tous types de supports
- ▮ Ne pas appliquer sur des surfaces humides
- ▮ Matière : fibre de polyester, thermoliée, aiguilletée et film polyéthylène
- ▮ Coloris : blanc et bleu marquage CARESO DOMAO
- ▮ Rouleau de 25 m x 100 cm (largeur)



DISQUE CARESO

Disque diamant

- + • Très bonne finition même à usage intensif
- Vitesse de coupe optimale
- Idéal pour coupe fine et sans épaufure à sec

- ▮ Disque à jante continue ultrafin pour coupe à sec
- ▮ Diamètre : 115 et 125 mm - Hauteur de jante : 10 mm
- ▮ Particulièrement recommandé pour grès cérame pleine masse
- ▮ Conforme à la norme EN 13236 certifié OSA



TRÉPANS CARESO

Trépans

- + • Vitesse améliorée : 70 à 80 trous dans un grès cérame 20 mm
- Excellente capacité de perçage à sec et de finition
- Nouvelle technologie V3D : 40% de gains sur la durée de vie

- ▮ Diamètre : 6, 8, 10, 12, 35 et 68 mm
- ▮ Conforme à la norme EN13236 certifié OSA
- ▮ Emmanchement M14 pour meuleuse d'angle



KIT DISQUE & TRÉPANS

Kit diamantés

- + • Coffret regroupant disques et trépans diamantés CARESO
- Nouvelle technologie V3D pour les trépans

- ▮ 2 disques diamants diamètre 125 à jantes continues pour coupe à sec
- ▮ 1 trépan diamanté diam. 6, 8, 10, 12, 35 et 68 mm pour perçage à sec ou à eau
- ▮ Conforme à la norme EN 13236 certifié OSA



MALAXEUR CARESO

Malaxeur

- + • Livré en valise avec fouet et jeu de charbons
- Boitier de réduction avec 2 vitesses
- Emmanchement M14

- ▮ Mélangeur pour ragréage, mortier colle ou à jointoyer
- ▮ Malaxeur HM -1301A 1600 W - 220 V
- ▮ Volume : 80 L
- ▮ Diamètre du fouet de malaxage : 120 mm
- ▮ Poids : 6,5 kg
- ▮ Longueur du malaxeur : 59 cm



ACK

Disque diamant



- Jante continue lisse
- Bonne finition

I Coupe de carrelage universel

I Diamètre : 115 et 125 mm

I Alésage : 22, 23 mm

I ACK01102

I ACK01096



PCP

Disque diamant



- Coupe précise
- Belle finition
- Bonne endurance

I Disque jante continue pour coupe de carrelage, grès cérame, faïence

I Diamètre : 115 et 125 mm

I Alésage : 22, 23 mm pour les diamètres 115 et 125

I Hauteur : 8 mm pour les diamètres 115 et 125 mm

I PCP00785

I PCP00792



PCW

Disque diamant



- Jante continue crénelée extra fine
- Coupe à sec rapide
- Coupe précise et avec une belle finition

I Coupe de grès cérame, carrelage et faïence

I Diamètre : 115 et 125 mm

I Alésage : 22, 23 mm

I Hauteur : 10 mm

I PCW02929

I PCW02956



ECS

Disque diamant



- Coupe extrêmement précise
- Très belle finition
- Endurance exceptionnelle

I Coupe de grès cérame, carrelage et marbre

I Diamètre : 180 à 350 mm

I Alésage : 30/25, 4 mm

I Hauteur : 10 mm

I ECS01553

I ECS00051

I ECS01560



PGT

Disque diamant



- Coupe rapide
- Bonne finition dans les matériaux durs et fragiles

I Coupe de tuile, brique, granit

I Diamètre : 115, 125 et 230 mm

I Alésage : 22, 23 mm

I Hauteur : 10 mm

I Liant polyvalent en jante continue crénelée



ETB

Disque diamanté ETB



- Belle qualité de finition
- Grande capacité de coupe
- Endurance exceptionnelle

I Coupe de tuile, brique, granit et pierre naturelle

I Jante diamantée H10 mm à crénelage serré

I Longévité accrue

I Diamètre : 230 mm



AVR

Disque Diamant

- + • Champs d'application et sécurité d'utilisation inégalés
- Disque multi-usage

| Coupe de métaux, PVC, bois, matériaux
 | Diamètre : 125 à 230 mm
 | Alésage : 22, 23 mm
 | Hauteur : 2 mm




TED

Eponge diamantée

- + • Améliore la finition après la coupe

| Pour ponçage et polissage de carrelage, grès cérame, pierre
 | Existe en grain 100 et grain 200




TPB

PAD diamanté

- + • Existe sous forme de kit
- Se fixe sur plateau M14

| Pads de polissage diamantés auto-agrippants
 | Pour une utilisation professionnelle et intensive
 | Pour marbre, granit, pierre naturelle
 | Diamètre : 125 et 225 mm
 | Existe du grain 50 au grain 3000

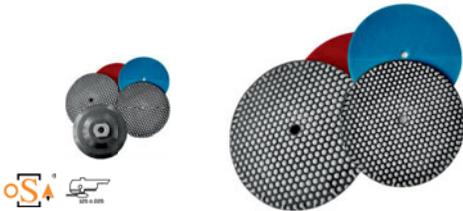

APU

Plateau diamanté

- + • Segments en position double piste
- Bonne longévité
- Bonne productivité

| Pour béton universel
 | Diamètre : 125 mm et 180 mm
 | Alésage : 22, 23 mm
 | Existe en 3 coloris
 | Vert = universels
 | Rouge = matériaux durs
 | Bleu = matériaux abrasifs
 | Hauteur : 5 mm



PSP

Plateau de ponçage diamanté

- + • Capacité d'évacuation optimale des poussières
- Excellente stabilité de ponçage

| Pour béton vieux
 | Diamètre : 125 et 180 mm
 | Alésage : 22, 23 mm
 | Hauteur : 5 mm
 | Utilisation à sec



APS

Plateau de ponçage diamanté

- + • Grande capacité d'évacuation

| Pour béton universel
 | Diamètre : 125 et 180 mm
 | Alésage : 22, 23 mm
 | Hauteur : 5 mm
 | Utilisation à sec



AKP

Plateau de ponçage diamanté



- Outil innovant «PK Technology»
- Grande agressivité
- Productivité optimum

▮ Pour béton vieux et colle épaisse

▮ Diamètre : 125 mm

▮ Alésage : 22, 23 mm

▮ Hauteur : 2 mm

▮ Utilisation à sec



TCV

Couronne diamantée



- Perçage extrêmement précis
- VB Technology

▮ Perce les carrelages les plus durs

▮ Diamètre : 6 à 132 mm

▮ Capacité de perçage incomparable aux scie-cloches conventionnelles galvanisées

▮ Existe en coffret



TCV CONE

Couronne diamantée



- VB technology
- Façonnage extrêmement précis

▮ Façonnage des carrelages les plus durs

▮ Diamètre : 6 et 18 mm

▮ Alésage : M14 pour meuleuse



TMF

Meule de façonnage diamantée



- VB technology
- Idéal sur les matières les plus tendres et les plus dures
- Existe en 1/4 rond & 1/2 rond

▮ Pour grès cérame, carrelage, pierre, marbre, granit

▮ Pour la réalisation de chanfreins, bord arrondis pour tous travaux de finition

▮ Diamètre : 125 mm

▮ Alésage : M14

▮ Hauteur : 20 mm TMF20936 et TMF20943

▮ Hauteur : 30 mm TMF20950 et 13 mm TMF20967



TDL

Disque / lamelle au diamant



- 40 fois plus efficace qu'un disque à lamelle traditionnel
- Différentes tailles de diamants


▮ Pour métal, marbre, granit, pierre

▮ Diamètre : 125 mm

▮ Alésage : 22, 23 mm

▮ Existe en grain 60, 120 & 200

▮ Coupe à sec

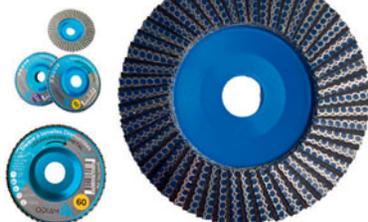

EVD

KIT 3 PLATEAUX+ SUPPORTS



- 3 plateaux interchangeables, 3 grains, 1 seul support
- Utilisation meuleuse 125 filaire ou à batterie
- V3D Technology

▮ Montage simple, rapide et en toute sécurité

▮ Poncer tous les matériaux

▮ Finition parfaite



SYSTEME AUTONIVELANT À VIS

Cadrans, bagues et croisillons à vis

+

- Rapidité et efficacité de mise en oeuvre
- Un nivellement parfaitement maîtrisé
- Usage au sol et au mur

▮ Cadrans déclinables pour une mise en oeuvre simplifiée

▮ Croisillons en I à positionner en périphérie des angles

▮ Bagues anti-abrasion pour un serrage progressif sans déport



CROISILLONS RECUPERABLES

Croisillons récupérables en I, +, T et Y

+

- Croisillons de grande taille pour une meilleure préhension
- Sans contact avec la colle, ils sont utilisables à volonté
- Matière résistante qui ne se déforme pas et ne casse pas

▮ Croisillons à positionner sur le joint

▮ Une gamme complète de 1 mm à 4 mm avec un code couleur d'identification

▮ Existents en I (droit), en +, en T et en Y



SYSTEME AUTONIVELANT À CALE

Croisillon, platine, cale de serrage et pince

+

- Rapidité et efficacité de mise en oeuvre
- Un nivellement parfaitement maîtrisé
- Usage au sol et au mur

▮ Croisillons en I à positionner en périphérie des angles

▮ Platine de protection pour éviter le déport des carreaux

▮ Cale de serrage renforcée pour un serrage progressif

▮ Pince sol et mur réglable



CROISILLONS DE CARRELEUR

Croisillons classiques de carreleur en +, en T et en Y


+

- Croisillons de grande taille pour une meilleure préhension
- 3 conditionnements pour tous les besoins
- Matière résistante qui ne se déforme pas et ne casse pas

▮ Croisillons à positionner dans le joint ou en cavalier

▮ Une gamme complète de 1 mm à 10 mm avec un code couleur d'identification

▮ Existents en +, en T et en Y

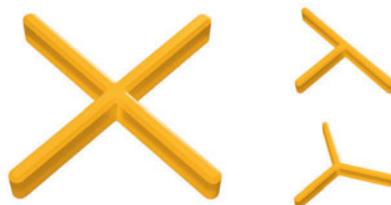

CALES D'AJUSTEMENT

Caes d'ajustement pour plinthes et ajustement des carreaux

+

- Cales de grande taille pour une meilleure préhension
- Sans contact avec la colle, elles sont utilisables à volonté
- Usage au sol ou au mur

▮ Cales pour les plinthes ou les carreaux de 1 à 14 mm

▮ La cale multiformat permet d'ajuster l'espace entre les carreaux: de 1 à 4 mm



SYSTEME COUPE D'ANGLE À 45°

Meuleuse d'angle

- + • Châssis en acier inoxydable
- Disque spécifique pour biseauter, tronçonner et façonner
- Réglage rapide et simple de l'angle de la coupe

- I Meuleuse 1200 W avec variateur fixée sur le châssis de coupe d'angle
- I 2 bandes en PTFE et 6 roulements à cage pour guider avec précision la coupe
- I Châssis en acier inoxydable muni d'un carter d'extraction de poussière
- I Disque spécifique pour biseauter, tronçonner et façonner (ODI 0065)



VENTOUSE SUR BATTERIE AVEC VACUOSTAT

Ventouse électrique

- + • Conserve la pression par relance automatique du vacuostat
- Batterie 4 000 mAh + manomètre + indicateur LCD
- Coffret plastique de transport + chargeur USB

- I Ventouse 140 Kg de levage avec reprise automatique de dépression
- I Vacuostat de maintien de dépression automatique
- I Afficheur numérique indiquant le poids de levage en livres
- I Convient à la fois aux surfaces lisses ou structurées (R9 à R12)
- I Vendue avec un chargeur de batterie USB



BATTEUSE VIBRANTE AVEC VENTOUSE

Batteuse vibrante sur batterie avec ventouse

- + • Se ventouse sur sur le carrelage pour un meilleur transfert
- Permet d'évacuer l'air et d'améliorer le taux de transfert
- Avec la plaque de diffusion, assure un transfert parfait

- I Batteuse vibrante avec ventouse intégrée
- I Poignée bi-matière pour un maximum de confort
- I Fournie avec batterie 21V + chargeur secteur
- I Diamètre 120 mm



COUPE SUR RAIL MANUELLE OU ELECTRIQUE

Système de coupe sur rail

- + • 1 rail de 1,40 m à 3,20 m ventosable en 4 points
- Compatible avec le système de coupe EPF0122 ou OAM0122
- En version électrique, permet d'assurer des coupes à 45°

- I 2 systèmes de coupe (manuel ou électrique) un seul rail
- I Convient pour couper des carreaux jusqu'à 3,2 mètres
- I Rails en aluminium avec tige en acier inoxydable pour une coupe plus stable
- I Rails de tailles 1,4 mètre et 0,8 mètres pour différentes longueurs de carreaux



TABLE PLIANTE GRANDES PLAQUES

Table de travail pliante pour chantier mobile

- + • Facile à ranger et à transporter
- Piètements en alliage d'aluminium, très léger
- Multiples points de support, très stable

- I Multiples points de support, très stable sans secousse sur un sol irrégulier
- I Se monte comme un grand établi portable sur n'importe quel chantier
- I Pieds en alliage d'aluminium, embouts à prise douce pour ne pas rayer
- I Se plie et se déplie en quelques secondes
- I Dimensions ouverte - 221X113X73 cm
- I Dimensions pliée - 32,5X19,5X88,5 cm



EXTRACTEUR DE POUSSIERE DE COUPE

Extracteur de poussière pour meuleuse d'angle

- + • S'adapte sur toutes les meuleuses
- Collecteur de poussière adaptable sur aspirateur

- I Carter de protection de coupe et de poussière
- I S'adapte sur toutes les meuleuses
- I Guide et support de niveau pour une coupe droite
- I Collecteur de poussière



HIT 1600 RS

Coupe carreaux manuel

- + Coulisseau avec roulements à billes pour plus de confort
- + Système de séparateur MAGNET : utilisation d'une seule main
- + Comprend une équerre renforcée avec fixation magnétique

I Coupe de carreaux de céramique et de grès cérame de grand format
 I Longueur de coupe : 160cm / coupe diagonale : 113X113 cm
 I Hauteur coupe : 3 à 18 mm
 I Pression de séparation : 900 kg
 I Comprend une molette Extreme de 22 mm.



GARANTIE
3 ANS



TX 1020 MAX

Coupe carreaux manuel

- + Guides tubulaires acier de Ø30 mm, épaisseur de paroi : 2 mm
- + Composants renforcés. Haute robustesse
- + Équerre pivotante avec pivot central et butée latérale

I Coupe intensive de tous les types de carreaux de céramique
 I Longueur de coupe : 102 cm / coupe diagonale : 70X70 cm
 I Hauteur de coupe : 3 à 21 mm
 I Puissance de séparation : 1200 kg - Utilisable avec une seule main
 I Équipé de molette : Ø 8 mm SILVER et Ø 22 mm EXTREME, compatibilité molettes plus
 I Inclus une valise de transport



GARANTIE
3 ANS



SLAB CUTTER G3

Coupe carreaux manuel

- + Système de coupe manuel avec guides connectables
- + Chariot avec mécanisme à levier pour une rayure parfaite
- + Système avec ventouses mobiles intégrées dans les guides

I Coupe de grands formats
 I Pince séparatrice 2-en-1
 I Système de séparation par pinces réglables avec poignée soft grip
 I Chariot de traçage avec molette de Ø 22 mm RUB I EXTREME
 I Inclus 3 guides 112cm, 1 chariot molette 22 mm, 1 pince séparatrice, 6 ventouses
 I Inclus sac de transport avec poignées et poches rembourrées pour accessoires



GARANTIE
3 ANS



SLITHER 125 SUPERPRO

Disque diamant

- + Spécial coupe très fine avec une qualité excellente
- + Disque rapide de type J-Slot

I Coupe le grès cérame, la pierre naturelle, le granit et le marbre
 I Coupe à sec uniquement
 I Ne convient pas pour les coupes d'onglets
 I Diamètre : 125 mm
 I Alésage : 22,2 mm
 I RPM : 12 250 tr/min max



GARANTIE
3 ANS



MINI DRYGRES PREMIUM

Trépan diamantés

- + Utilisation avec meuleuses et perceuses sans percussions
- + Très longue durée de vie
- + Cire intégrée pour refroidissement et lubrification

I Perçage à sec : carreaux de grès cérame, émaillés, pierre naturelle et céramique
 I Le kit comprend : - Trépan Ø 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm. - Boîte de transport
 I RPM : 14 000 tr/min
 I Ouvertures latérales pour un meilleur refroidissement



GARANTIE
3 ANS



DISQUES A LAMELLES DIAMANTÉES

- + Meulage longue durée de vie
- + Excellent pour les onglets et les biseaux
- + Idéal pour le meulage des bords et des surfaces

I Meulage céramique grès cérame, pierre frittée et pierre naturelle
 I Livré avec un adaptateur M14 en aluminium
 I Meulage à sec et humide
 I Très bonne finition
 I Différents grains existants : 50/60 grossier, 100/120 moyen et 200 fin



GARANTIE
3 ANS



TABLE 4 EN 1

Table de travail

- + Pliable, facile à transporter et à ranger
- + Comprend un trou pour petits perçages (25 mm max) et inserts
- + Convoyeur d'angle et règle gravées sur le côté en bois.

4 fonctions en 1 : banc de travail, échafaudage, chariot et poste mécanique

Dimensions de la table : 115x52x80 cm

Zone en acier inoxydable renforcée pour travaux difficiles



GARANTIE
3 ANS

DELTA LEVEL SYSTEM BRIDES + CALES

Cales autonivelantes

- + Facile à utiliser et intuitif
- + Garantie la planéité et la régularité de la surface de pose
- + Calles réutilisables

Pour la pose de céramique de grand format en améliorant le résultat

Pour les formats de 30x30 cm et au-dessus. Toujours avec double liaison

REF 02870: BRIDE 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)

REF 02855: BRIDE 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)

REF 02856: BRIDE 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)

REF 02869: BRIDE 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)

REF 03955 : CALE DELTA LEVEL SYSTEM N (C-1200 UN)

Système d'extraction par impact. Toujours dans le sens du joint



GARANTIE
3 ANS

VENTOUSE OCTO USB ELECTRIQUE

Ventouse électrique

- + Taille compacte et capteur de pression
- + Haut niveau de sécurité

Pour la manipulation des carreaux de céramique

Fournie avec un coffret de transport en plastique

Capacité de charge maximale : 140 kg

Batterie 3,7V intégrée dans la ventouse et chargement via câble USB-C

Mallette de transport incluse



GARANTIE
3 ANS

RUBIMIX 9 SUPERTORQUE 230 V

Malaxeur

- + Facilite l'homogénéité des matériaux, évite bulles/grumeaux
- + Malaxeur électrique à couple élevé, polyvalent
- + Boîte de vitesses mécanique 2 vitesses 450/780 tr/min

Pour colles à base de ciment, résines, peintures et autres matériaux

Comprend des charbons et des clés de 19 et 22 mm

Fouet de malaxage 3 hélices de 140 mm de diamètre : mortiers et adhésifs ciment

Châssis en plastique léger et résistant. Fiabilité et durabilité maximales

Double poignée bi matière offrant une meilleure ergonomie, confort et stabilité

Bouton de sécurité empêchant le démarrage involontaire

Livré avec mallette de transport



GARANTIE
3 ANS

KIT RUBICLEAN PRO I

Kit de lavage

- + Bac à égouttoir RUBICLEAN PRO
- + Taloche éponge haute absorption
- + Talochon caoutchouc pour joints

Pour le nettoyage après le jointoiment ou le nettoyage en fin de chantier

Kit complet pour le nettoyage de toutes surfaces



GARANTIE
3 ANS

SCIE ELECTRIQUE PLIABLE DT-250

Scie électrique

- + Support tubulaire en acier avec roues
- + Système de refroidissement Python, avec système Zero Dust
- + Support magnétique pour le disque

Pour grès, carreaux, céramique, réfractaires et autres matériaux

Capacité de coupe variables : position de la tête, flasques spéciales & diamètre

Indicateur laser pour la mise en place de la céramique et les coupes précises

La tête de coupe inclinable pour des coupes précises en biseau à 22,5° et 45°

Inclus table en aluminium avec surface en caoutchouc : capacité de coupe 90 cm

Réservoir avec indication de niveau min et max. Capacité maximale : 19 L

Butée latérale: coupes répétitives avec réglage de 0 à 45°

Longueur de coupe : 90cm, diagonale : 60cm, hauteur de coupe : 90mm,

RPM : 4000



GARANTIE
3 ANS

BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

7 ERREURS À ÉVITER

✘ NÉGLIGER L'ÉTANCHÉITÉ

Un carrelage n'est pas étanche.
Nos spécialistes mettent diverses solutions à votre disposition :

● Système d'Étanchéité Liquide (SEL)

Applicable directement sur le support à carrelage, il forme une membrane étanche. Plutôt destiné aux sols.

● Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC)

Peut être sous forme liquide ou de natte à dérouler. Destiné aux parois verticales.

● Receveurs et panneaux à carrelage

En mousse de polystyrène extrudé, proposés dans différentes formes et épaisseurs, ne nécessitent l'application d'aucun produit.



✘ CHOISIR SON CARRELAGE SANS PRENDRE EN COMPTE SA DESTINATION

● Le choix de votre carrelage se fera en fonction de la pièce dans laquelle vous souhaitez le poser car il est sensible aux variations de température, à l'humidité, aux projections, aux produits d'entretien et à la fréquence de passages. On ne pose généralement pas le même carrelage sur un sol ou sur un mur, dans une salle de bain ou un salon.

✗ NE PAS UTILISER DE JOINT DE DILATATION

● Les joints de dilatation sont indispensables. Ils sont différents des joints au mortier. Il s'agit de joints spécifiques qui ont pour rôle d'absorber les mouvements du carrelage sous l'effet des variations climatiques. Sans ces joints, votre carrelage risque de se fissurer ou se désolidariser de la chape.

✗ NE PAS PRENDRE EN COMPTE LE SUPPORT SUR LEQUEL SERA POSÉ LE CARRELAGE

● La surface doit être plane et propre, sinon il faut réaliser une chape à l'aide d'un mortier ou un ragréage.

✗ FAIRE L'IMPASSE SUR LE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

● Il est nécessaire d'effectuer un nettoyage profond du carrelage après la pose à l'aide d'un produit spécifique, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment à l'eau claire après chaque utilisation du produit à l'acide.



✗ POSER SON CARRELAGE DANS LE MAUVAIS SENS

● Pour éviter ce piège, il faut réaliser un calepinage, c'est-à-dire un schéma de pose. Cela vous permet d'anticiper les différentes coupes, de prévoir des carreaux de secours et de visualiser le rendu final.

✗ UTILISER DES PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE NON ADAPTÉS

● Par exemple, le choix de la colle pour la pose de votre carrelage est primordial. Il existe plusieurs types de colles en fonction du carreau que vous allez poser et de sa destination.

● AVANT LA POSE

L'utilisation d'une perceuse à variateur de vitesse permet un perçage progressif. Équiper la perceuse d'un foret béton avec pastille ou carbure de tungstène ou d'un foret à faïence du diamètre du trou souhaité. Ne pas utiliser la fonction percussion au risque de casser le carrelage



● APRÈS LA POSE

Utiliser le même matériel que pour un carreau non posé et se munir d'une mèche capable de percer le mur du support. Mettre du ruban adhésif en croix sur le carreau pour éviter qu'il ne s'écaille. Percer le carreau avec le foret adapté et ensuite mettre la mèche pour percer le mur et mettre une cheville dans le mur.



LES MARQUES, LES SIGLES ET LES LABELS

 QB: MARQUE DU CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment)	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Marque collective de certification déposée comme marque de l'Union Européenne dans le domaine de la construction et de son environnement.
 QB - UPEC	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Certification française attestant de la conformité d'un produit, de sa qualité, de sa durabilité et de son aptitude à l'usage en fonction du type de local à équiper.
 QB - UPEC F+	<i>Terrasse</i>	La certification QB UPEC.F+ certifie la performance mécanique des carreaux de forte épaisseur pour extérieur, pour une pose sur plots et sans produit de jointoiment. Il certifie la résistance à la flexion et la résistance aux chocs répétés.
 QB - WALLPEC	<i>Mur</i>	La marque de qualité du CSTB, QB WallPEC, certifie le respect des caractéristiques dimensionnelles, la résistance mécanique des carreaux (lettre P), leur comportement à l'eau (niveaux E1 et E3) et aux agents chimiques - tachants (niveaux C1 et C2)
 L'ECOLABEL	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse, Autres revêtements</i>	Ce label européen distingue les produits dont la conception, la fabrication et l'usage ont un impact réduit sur l'environnement.

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

 UPEC: NORMES FRANÇAISES	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Classement français en 4 notions : <ul style="list-style-type: none"> • Usure à la marche, abrasion • Poinçonnement, résistance à la chute d'objets ou au déplacement du mobilier • Résistance à l'Eau et à l'humidité • Résistance aux agents Chimiques Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
 PEI: PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Norme européenne qui évalue la résistance de l'émail à l'abrasion et qui préconise le lieu d'utilisation du carrelage. <p>PEI I : Passage très faible (ex.: salle de bains)</p> <p>PEI II : Passage faible (ex.: les chambres sans accès direct à l'extérieur)</p> <p>PEI III : Passage moyen (ex.: entrée, couloir...)</p> <p>PEI IV : Passage fréquent (ex.: cuisine, séjour...)</p> <p>PEI V : Passage intense (ex.: locaux publics)</p> Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
 ANTIDÉRAPANT	<i>Terrasse</i>	Les carreaux antidérapants doivent répondre aux Normes R (allemandes) et A, B, C (européennes). <p>Les normes R varient de 9 à 13 et qualifient la capacité du réseau à résister au glissement, selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds chaussés:</p> <p>R9: Angle entre 6° et 10° = adhérence normale</p> <p>R10: Angle entre 10° et 19° = adhérence moyenne</p> <p>R11: Angle entre 19° et 27° = adhérence élevée</p> <p>R12: Angle entre 27° et 35° = forte adhérence</p> <p>R13: Angle de plus de 35° = très forte adhérence</p> <p>Les normes A, B et C qualifient la capacité du carreau à résister au glissement selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds nus:</p> <p>A: Angle supérieur à 12° = adhérence moyenne</p> <p>B: Angle supérieur à 18° = adhérence élevée</p> <p>C: Angle supérieur à 24° = adhérence forte</p>

LES CARACTÉRISTIQUES

 <p>CLASSEMENT</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Selon la composition de la colle, ce classement qualifie la résistance au glissement, la déformabilité, la fluidité et la rapidité de prise.
 <p>ANTIPOUSSIÈRE</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Propriété permettant de minimiser les émanations de poussières, au moment des mélanges de mortier ou colles avec l'eau.
 <p>COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	
 <p>COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER BASSE TEMPÉRATURE</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	
 <p>RÉSISTANT AU GEL</p>	<i>Terrasse</i>	
 <p>FABRICATION FRANÇAISE</p>	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse</i>	
 <p>RECTIFIÉ</p>	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse</i>	Carrelage recoupé afin d'obtenir des dimensions régulières et homogènes. Un carrelage rectifié permet une pose avec des joints réduits.
 <p>DÉNUANCÉ</p>	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse</i>	Carrelage dont les variations chromatiques sont visibles et non harmonisables : ces variations sont voulues et caractérisent ce type de série.
 <p>GARANTIE</p>	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Donnée par un fabricant dans le cadre de ses préconisations d'utilisation et / ou de pose.
 <p>ÉPAISSEUR</p>	<i>Carrelage, Autres revêtements</i>	Il existe plusieurs choix d'épaisseur de carreaux. Les fabricants proposent des carreaux allant de 2 mm à 30 mm.
 <p>POSE</p>	<i>Sol intérieur Terrasse</i>	Peut se poser au sol et au mur.
 <p>POSE</p>	<i>Sol intérieur Terrasse</i>	Peut se poser aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

A

ADHÉSIF

Produit en pâte prêt à l'emploi. Les adhésifs ne sont destinés qu'au revêtement de mur.

AVIS TECHNIQUE

Document destiné aux professionnels: il garantit une qualité du produit ou du procédé. Un avis technique est valide entre 2 et 7 ans.

B

BARBOTINE

Mélange liquide de sable, de ciment et d'eau permettant le jointoiment des carreaux. Des adjuvants peuvent être ajoutés pour renforcer ses propriétés.

C

CALEPINAGE

Étude préparatoire à la pose du carrelage qui permet de calculer les quantités de carreaux nécessaires, ou tout simplement d'indiquer la position des joints.

CALIBRE (ou dimension de fabrication)

À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de dimensions différentes. Lors de la phase de triage, les carreaux sont regroupés par lots de mêmes dimensions avec des tolérances conformes aux normes. Le calibre ou dimension de fabrication est mentionné sur l'emballage à côté de la dimension nominale du carreau.

CHAPE

Ouvrage non structurel en mortier, avec ou sans treillis.

CHAPE FLUIDE

Chape mise en œuvre par pompage, réalisée à l'aide d'un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium ou de ciment.

D

DÉLAI DE MISE EN SERVICE

Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation pour garantir un ouvrage.

DÉLAI PRATIQUE D'UTILISATION (DPU)

Délai pendant lequel le produit qui vient d'être gâché est utilisable.

DTU

Documents Techniques Unifiés. Ils précisent les règles de mise en œuvre de certains ouvrages de construction.

E

ENCOLLAGE

Étalement du mortier-colle sur le support pour le simple encollage. Si l'étalement se fait à la fois sur le support et le carreau, il s'agit d'un double encollage.

ENGOBE

Barbotine ajoutée au dos du carreau lors de sa fabrication, pour éviter de coller au support de cuisson. Si trop présente sur le carreau, il faudra l'enlever avant la pose

J

JOINT DE FRACTIONNEMENT

Profilé intégré dans le support et/ou le revêtement permettant de limiter les risques de fissuration et de retrait sous le carrelage.

JOINT DE DILATATION

Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre certains mouvements de celle-ci.

JOINT ENTRE CARREAUX

Mélange de ciment et d'eau (coulis) ou produit prêt à l'emploi qui comble l'espace entre deux carreaux. La pose à joint nul est strictement interdite.

JOINT PÉRIPHÉRIQUE

Espace laissé vide ou rempli d'un matériau compressible, réservé en jonction de l'ouvrage carrelé et des parois verticales (murs, cloisons, poteaux...). Il sera de 3 mm mini et de 5 mm en cas de plancher chauffant.

M

MAÎTRE D'ŒUVRE

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

MAÎTRE D'OUVRAGE

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.



OBLONG

Terme désignant les carreaux à formats très rectangulaires, type lame de parquet.



PENTE

Pour l'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimale de :

- 1,5 à 3% pour des locaux avec siphon de sol
- 1,5 à 2% pour une terrasse extérieure

PLANÉITÉ

Définit le caractère plan et uniforme d'une surface, d'un support ou d'un enduit.

POSE COLLÉE

Pose qui s'effectue sur un support à l'aide d'un mortier-colle suivant les documents de mise en œuvre en vigueur.

POSE SCELLÉE

Pose qui s'effectue sur un mortier de pose « frais sur frais » suivant les dispositions du DTU 52.1.

PREMIER CHOIX

Le carrelage dit de « 1^{er} choix » est défini par des normes. Le classement 1^{er} choix n'autorise (n'admet) qu'un maximum de 5 carreaux défectueux sur 100 carreaux. Choix commercial / Choix économique / 2^e choix / 3^e choix : niveaux de qualité non visés par les normes. Ces types de produits sont considérés comme étant de qualité inférieure et présentent un plus grand nombre de défauts. Le prix de ces qualités inférieures à celle du 1^{er} choix est plus faible. Seul le carrelage de 1^{er} choix permet d'obtenir une garantie décennale.

PRIMAIRE

Produit de préparation d'un support appliqué préalablement à la mise en œuvre d'une colle, d'un enduit.



RAGRÉAGE

Consiste à répandre sur la surface à travailler une fine couche autolissante, pour supprimer les irrégularités du sol : une planéité parfaite du sol est nécessaire pour une pose de qualité.

RAVOIRAGE

Ouvrage intermédiaire en sable stabilisé ou non, mortier ou béton maigre réalisé sur support permettant d'obtenir un niveau imposé et/ou d'y noyer des canalisations.

RÉSERVATION (ou décaissé)

Hauteur nécessaire pour la bonne réalisation de l'ensemble de l'ouvrage, de la structure porteuse au carrelage. Elle est à prévoir par le maître d'œuvre avec les différents corps d'état.

RETRAIT

Contraction du mortier qui provoque soit une réduction dimensionnelle du matériau, soit une rupture.



SPEC

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage. Produit conçu pour préserver la longévité des pièces humides et des locaux adjacents, barrière efficace contre les infiltrations d'humidité. Ne s'utilise pas dans les locaux ayant des siphons de sol (ex. : douche à l'italienne).

SEL

Système d'Étanchéité Liquide. Produit conçu pour réaliser une étanchéité efficace sous le carrelage. Nécessaire pour les ouvrages intérieurs ou extérieurs exposés à d'importants ruissellements ou projections d'eau.



TEMPS OUVERT

Temps d'attente maximum entre l'étalement du mortier-colle et la pose du carrelage. Ce temps peut varier selon les conditions climatiques et le type de colle.

TOLÉRANCE

Limite admissible dans les dimensions d'un carrelage ou d'un ouvrage. La tolérance est définie dans des textes type DTU, Normatives...

TONALITÉ

Nuance chromatique qui caractérise le lot de carreaux proposés. En raison de la technique de fabrication, il est impossible d'obtenir des carreaux d'une même nuance chromatique : de légers écarts de tonalité sur des carreaux placés côte à côte sont possibles. En fin de production et avant le conditionnement, il existe une phase de triage visuel permettant l'élimination des carreaux défectueux et le regroupement de ceux d'une même nuance chromatique, c'est-à-dire d'une même tonalité.

NOS PARTENAIRES



ASCOT DOM
DESIGN
LAB



BERRY  **ALLOC**



 **CERAMICHE
CASTELVETRO**

GCR | GRUPPO
CERDISA
RICCHETTI

COLORKER™
GROUP



Gerflor®



LITOKOL®


novoceram
FABRICANT FRANÇAIS DE CÉRAMIQUE DEPUIS 1963

ODIAM 
PASSION & INNOVATION

PAVIGRÉS®
GRUPO

 **PAVILIFT**®

CERAMICHE PIEMME
FLOOR AND MORE



 **swisspor** BOARD

 **weber**
SAINT-GOBAIN

...wedi®

LES PLUS GRANDES MARQUES SONT CHEZ





FIC-PRO.FR



RCS Nîmes B 330 705 872 - Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique.
Dans une démarche écoresponsable, ce catalogue a été imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement. D'autre part, son format a été réduit de manière à limiter le volume de papier utilisé.

ADRETEL

LES AGENCES FIC

FIC AGDE
10 rue Pierre Paul Riquet
34300 Agde
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS *
Z.I. de Bruèges
Avenue de Croupillac
30100 Alès
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES *
Z.I. Nord
22 rue Nicolas Copernic
13200 Arles
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON *
Z.I. de Font Couverte
1693 avenue de l'Amandier
84000 Avignon

FIC BAGNOLS -
Z.A. de Berret
Avenue de l'Hermitage
30200 Bagnols/Cèze
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS *
29 rue Babeuf
34420 Villeneuve-les-Béziers
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Z.A. Les Tannes Basses
6 rue de la Syrah
34800 Clermont l'Hérault
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLÉS
Zone artisanale
275 rue du Grand Montagné
30133 Les Angles

FIC LES VANS
Z.A.C. Champ Vert
07140 Les Vans
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL *
211 rue des Fournels
34400 Lunel
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE -
Z.A. de Chabrits
Route de Chabrits
48000 Mende
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER *
Garosud BP 35107
858 rue de la Castelle
34073 Montpellier

FIC NARBONNE *
17-19 avenue du Champ de Mars
11100 Narbonne
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES *
CS 38059 - Z.I. Saint Césaire
126 avenue Joliot Curie
30932 Nîmes
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES *
Z.A. La Prato III
Petite route de Carpentras
84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY*
8 rue de la Transcevenole
43700 Brives-Charensac
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Z.A.M. Pont des Charrettes
30700 Uzès
Tél. 04 66 74 04 22

PARC À FER SAINT-PRIVAT
7 avenue Paul Valéry
30340 Saint Privat des Vieux
Tél. 04 66 54 32 49

* Agence avec salle d'exposition
* Agence avec parc à fer (* de 5T)