FIC, Une entreprise régionale depuis plus de 50 ans



Spécialiste des métiers du confort de la maison, nous avons la solution pour tous vos projets de construction, d'équipement ou de rénovation.

Nous sommes aujourd'hui fiers de vous présenter notre **Catalogue Général édition 2023/2024** avec les produits de nos 8 activités. N'hésitez pas à discuter avec nos commerciaux qui auront à cœur de vous le faire découvrir plus en détails.







Édito

En plus de 50 ans d'existence, notre entreprise familiale et régionale a connu une expansion constante basée sur une forte proximité avec nos clients et l'implication de tous nos salariés.

Grâce à ce socle solide, FIC s'est imposée comme une référence locale capable de fidéliser ses partenaires, d'affronter les crises et de s'adapter aux mutations technologiques tout en préservant ses valeurs d'indépendance et sa réactivité. Depuis sa création, le rayonnement de FIC repose sur une quête permanente de l'excellence à tous les niveaux : produits, services et conseils. Car la qualité ne se démode jamais.

Depuis un demi-siècle (déjà !), nous travaillons avec les plus grandes marques de fabricants dans tous les domaines de la construction et de la rénovation. Pour dynamiser notre expansion, nous nous sommes associés à Algorel, premier réseau national de distribution de chauffage, de sanitaire, d'électricité et de carrelage, ainsi que Eqip et Socoda.

Forte de tous ces succès, FIC ne s'endort pas sur ses lauriers. Nous continuons de nous projeter vers l'avenir avec enthousiasme.

Anne Nouvel

Vous servir et vous satisfaire est notre objectif au quotidien. Avec **17 agences** dont 10 salles d'exposition allant de Narbonne à Avignon en passant par la Haute-Loire, FIC est l'entreprise régionale capable de vous apporter un vrai service de proximité.

FIC AGDE
10 rue Pierre Paul Riquet
34300 Agde
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS *▪
Z.I. de Bruèges
Avenue de Croupillac
30100 Alès
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES *▪
Z.I. Nord
22 rue Nicolas Copernic
13200 Arles
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON *
Z.I. de Font Couverte
1693 avenue de l'Amandier
84000 Avignon
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS ▪
Z.A. de Berret
Avenue de l'Hermitage
30200 Bagnols/Cèze
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS *▪
29 rue Babeuf
34420 Villeneuve-lès-Béziers
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Z.A. Les Tannes Basses
6 rue de la Syrah
34800 Clermont l'Hérault
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Zone artisanale
275 rue du Grand Montagné
30133 Les Angles
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Z.A.C. Champ Vert
07140 Les Vans
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL *▪
211 rue des Fournels
34400 Lunel
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE ▪
Z.A. de Chabrits
Route de Chabrits
48000 Mende
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER *▪
Garosud BP 35107
858 rue de la Castelle
34073 Montpellier
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE *
17-19 avenue du Champ de Mars
11100 Narbonne
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES *▪
CS 38059 - Z.I. Saint Césaire
126 avenue Joliot Curie
30932 Nîmes
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES *
Z.A. La Prato III
Petite route de Carpentras
84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY*
8 rue de la Transcevenole
43700 Brives-Charensac
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Z.A.M. Pont des Charrettes
30700 Uzès
Tél. 04 66 74 04 22

PARC À FER SAINT-PRIVAT
7 avenue Paul Valéry
30340 Saint Privat des Vieux
Tél. 04 66 54 32 49

** Agence avec salle d'exposition*
▪ Agence avec parc à fer (+ de 5T)

Les activités FIC

ÉLECTRICITÉ

La vente de matériel électrique représente un axe de développement logique pour compléter notre offre de multi-spécialiste accessible pour tous nos clients. Pour vous servir encore mieux, nous avons ajouté une activité à notre catalogue : **l'électricité**.

INDUSTRIE

Vous exigez le meilleur pour travailler efficacement et en toute sécurité ? FIC met à votre disposition une gamme professionnelle adaptée aux travaux de précision comme à ceux des gros chantiers : petit outillage, électroportatif, machines-outils, outils pneumatiques...
Vous trouverez dans nos stocks des postes de soudage, des compresseurs, des nettoyeurs, sans oublier les vêtements de protection. Nos spécialistes vous guident parmi ce vaste choix qui couvre tous les besoins du bricolage et de l'aménagement professionnel.

SIDÉRURGIE

Que vous soyez entrepreneur, artisan ou industriel, dans le secteur privé ou public, ou même un bricoleur de génie, FIC vous offre une gamme complète de matériels et de matériaux sidérurgiques. Dans nos parcs à fer de Nîmes, Alès, Montpellier et Béziers, ainsi que dans le dépôt d'acier de Lunel, vous trouverez tous les matériaux indispensables à vos chantiers quelle que soit leur envergure.

PLOMBERIE

FIC couvre tous les domaines de la plomberie, des tuyaux et des accessoires dans un large choix de matériaux : cuivre, plomb, zinc, PVC, polyéthylène, laiton ou acier. Notre offre de robinetterie s'adapte aux équipements pour l'eau, le gaz ou le fioul.
Avec le réchauffement climatique, l'eau devient de plus en plus rare. Il est donc capital de bien gérer son utilisation dans toutes nos activités quotidiennes. Pour répondre à cet impératif écologique, FIC a développé une offre de produits qui prend soin de l'eau tout en accompagnant les plaisirs qu'elle procure.

THERMIQUE

Pour répondre aux attentes les plus variées, FIC vous propose une large gamme de systèmes de chauffage et climatisation, allant des systèmes classiques jusqu'aux équipements dernier cri utilisant les énergies nouvelles. Choisissez des solutions en froid seul ou en froid réversible et bénéficiez d'une multitude d'accessoires et de services comme la mise en route de votre système.
FIC met également à la disposition de ses clients professionnels un vaste stock de pièces détachées et d'accessoires . Quel que soit votre choix, avec FIC, vous êtes sûr d'offrir à votre maison un bol d'oxygène.

TRAITEMENT DE L'EAU

Espace de loisir et de plaisir, l'eau de votre piscine doit être propre et sûre en toutes circonstances.
Pour cela, FIC vous propose une gamme de produits pour tout ce qui concerne votre jardin, la piscine et l'arrosage : systèmes de filtration, régulation de la qualité d'eau, pompes, clôture, couverture de sécurité et produits d'entretien. Un univers de produits propres à garantir les plaisirs de votre extérieur.
Nos conseillers vous apportent des réponses sur mesure, parfaitement adaptées à vos besoins et aux dimensions de votre terrain.

SANITAIRE

La salle de bains est un lieu d'intimité particulier. On aime s'y retrouver pour se faire une beauté ou s'y ressourcer en paix. Fort du réseau national **Au fil du Bain**, dont FIC est l'un des membres experts, nos conseillers composent selon vos goûts un espace sur mesure à la fois élégant et fonctionnel.
Venez découvrir nos show-rooms, espaces vivants de démonstration grandeur nature où vous pourrez voir, toucher, imaginer et choisir l'ambiance de votre future salle de bains.

CARRELAGE

Les collections FIC Carrelage composent un festival de couleurs, de formes et de matières épousant tous les styles de décoration. Atmosphère traditionnelle ou design actuel, personnalisez votre intérieur avec des matériaux originaux, riches en douceur et hauts en couleur.

Les services FIC



www.fic-pro.fr

Le service pro de FIC suscite votre confiance

Pour le conseil, FIC est unique !
Pour tous les professionnels, il est primordial d'avoir des interlocuteurs qui comprennent et connaissent les impératifs du métier. Les techniciens-conseils de FIC bénéficient de formations régulières leur permettant de maîtriser les techniques les plus avancées. Des connaissances qu'ils ont plaisir à partager avec leurs clients de tous bords.

Le service client, l'autre savoir-faire FIC :
Plus de 300 hommes et femmes de métier, formés régulièrement, sont à vos côtés pour vous guider parmi nos 40 000 références. Techniciens-conseils, commerciaux, magasiniers, livreurs, administratifs ou dirigeants, chez FIC tous partagent la même passion du service client.

Le site fic-pro.fr, l'outil de travail entre vous et nous :
Commandez directement sur fic-pro.fr. Vous trouverez plus de 10 000 produits associés à votre compte client et à vos tarifs. En commandant sur fic-pro.fr, une remise supplémentaire de 1 % vous sera accordée.



Magni [FIC] Club

Des cadeaux, des avantages, des privilèges...

Les membres du Magni [FIC] Club ne sont pas des clients FIC comme les autres : ils font partie des plus fidèles et à ce titre, méritent d'être privilégiés. Ils bénéficient d'avantages exclusifs et de cadeaux haut de gamme. FIC leurs accorde une attention particulière, professionnelle bien sûr mais aussi complice et amicale. Et si vous en faisiez partie ?

- Cumulez tout au long de l'année des points de fidélité et repartez avec un lot de cadeaux...
- Le Magni [FIC] Club, c'est aussi les newsletters de toutes nos promotions que vous recevrez afin de profiter au mieux de toutes les bonnes affaires !
- Menez la belle vie d'un client privilégié avec votre catalogue cadeaux...

Après votre adhésion, vous recevrez le catalogue de cadeaux du Magni[FIC] Club. Gardez-le précieusement, il vous servira à choisir vos cadeaux : bijoux, montres, sport, maroquinerie, voyages, séjours ou week-ends d'escapade, loisirs, déco, linge de maison, Hi-Fi, photo numérique, GPS, téléphone portable...

N'hésitez pas à nous contacter :
Pour tous renseignements concernant le Magni [FIC] Club :
Tél. 04 66 28 88 87 - magnific.club@fic-pro.fr



Les ProFilExpert

Devenez installateur de confiance FIC

Plombiers, carreleurs... Rejoignez vite les ProFilExpert, notre club d'experts passionnés.

Les ProFilExpert sont des professionnels sélectionnés par FIC pour leur savoir-faire exceptionnel. Des plombiers, carreleurs, installateurs de salles de bains... formés aux dernières techniques par FIC, passionnés par leur métier et amoureux du travail bien fait. Vous trouverez un installateur de confiance tout près de chez vous.

Pour en savoir plus :
Renseignements par votre attaché technico-commercial FIC ou par les conseillers d'une salle expo.

DÉCOUVREZ TOUS NOS PARTENAIRES

Une relation de confiance
Le lien étroit avec nos fournisseurs est primordial. Chez FIC, nos chefs de marché choisissent avec soin les produits qui vous sont proposés. Ensuite, nos approvisionneurs vérifient tous les jours l'état des stocks dans les différentes agences FIC.

ÉLECTRICITÉ

ABB · brennenstuhl · WAGO · legrand · Electraline · Courant au fil du conduit · Schneider Electric · VARTA · CAME · telcoma automations · GEWISS · Miguélez

FER

SOCOMAL · EDILFIBRO · NINZ · BACACIER · FAYNOT ENVELOPPE DU BÂTIMENT

INDUSTRIE

carhartt · Bosseur · coverguard · DELTAPLUS · mob · base · puma · new balance · DIKE · WELDAS · Arcane · BRUNEL SYNERGIE · Acton · GEZE · ALLIANDIS · alma · bollé · OTG · ELCA · Arma · CRISTAL · IGEO · GRIFFON · BLACK MAMBA · ABNET · ITW Security Division · DL CHEMICALS · SOPREMA · CLÉMENSON · AUTOGYRE · CDVI · SEREM · LEVAC · FARMOR · TUBESCA · HILAIRE · PRAMAC · BOSCH · MURTRA · BARNIER · FASTLAB · TRAMICO · Fraquinter · RENZ · geba · DIFAC · S.PLUS · VARTA · COAST · KÄRCHER · PROMAC · femi · imet · BV · Henkel · PAD · TORBEL · SOCOMAL · CISA · GAH ALBERTS · ELACHE · prevost · TRICOFLEX · NORMA · ESAB · ABICOR BINZEL · migatronic · GYS · Hypertherm · JD JOINT DUAL · L'OUTIL PARFAIT · MANTION · LOCINOX · METALUX · Vachette ASSA ABLOY · LE LORRAIN · WILMART · nilty grilly · Weltek · PLYMOVENT · EXPRESS · metaconcept · GEB · DEWALT · WATRO · fischer · PRODIF-SOMEC · Couillet · ISEO · BOSL · Makita · BDS · CORI · KLINGSPOR · IZAR · Starrett · FEGEMU · osborn · KS TOOLS · FACOM · SOUDAL · spit · sevax · fapim · effeff ASSA ABLOY · Wera · virax · Scell-it · KNIPEX · STANLEY · MGS · JARDINIER MASSARD · PRESSOL · IGOL · PH · J.N.G. FIXATIONS · Stremler · BOUVET · JPM · BOURGUIGNON · SORI · REMS · dolex · BESSEY · Pica · WD-40 · DURIEU · TEC7 · SINTO · UNION · IBFM · LA CROISÉE 36 · LOKOD · MRT

PLOMBERIE

ANQUIER · GUARESKI · thermador · comap · REYNOLDS · PBtub · AC-FIX · REHAU · valsir · Nicoll · RBM · sferaco · afy · gebo FITS BETTER · DYKA · SORODIST · codital · GIRPI · CETA LA SOLUTION · NORHAM · fischer · ACHARD · FRENEHARD · DHI · WATTS INDUSTRIES · EZFIT · Itron · Honeywell · SOCLA · mecelec · ADRIEN RIQUIER · NEOPERL · IFT · GURTNER · CHUCHU DECAVEUX · BANIDES · ISOTIP JONCOUX

THERMIQUE



TRAITEMENT DE L'EAU



SANITAIRE



CARRELAGE



DEPUIS SEPTEMBRE 2022
FIC EN QUELQUES CLICS !

À savoir :

- **Vous êtes client professionnel :**
  Vous bénéficiez déjà d'un compte sur notre site pro fic-pro.fr et vos identifiants de connexion sont présents sur vos factures.

- **Vous êtes client particulier :**
  Il vous suffit de remplir le formulaire d'ouverture de compte FIC et vous recevrez vos identifiants de connexion sur votre boîte mail pour accéder à votre espace personnel.

- **Espace personnel :**
  Vous avez la possibilité de rechercher et imprimer vos documents commerciaux (commandes, bons de livraisons, factures..), mais également de visualiser et télécharger vos tarifs personnalisés.

- **Livraison :**
  Un service de livraison/drive pour les professionnels et un service drive pour les particuliers sont disponibles pour la récupération de la marchandise commandée sur le net.




Une question ?

Pas de panique, FIC vous accompagne grâce à des fiches explicatives pour découvrir les fonctionnalités du site. Ces fiches sont à retrouver dans la rubrique « Nos services ».

Tous les produits FIC en quelques clics !
Trouvez vos produits en seulement 3 clics ! Naviguez facilement dans le menu, utilisez les filtres à facettes pour sélectionner les produits selon vos besoins (catégories produits, marques, caractéristiques...) et retrouvez toutes les informations sur les produits qui vous intéressent à travers une fiche article détaillée.

Votre espace personnel
Retrouvez tous vos documents (commandes, factures, bons de livraison...) et un tableau de bord récapitulant votre consommation, vos documents, vos listes de commandes favorites et votre top 5 d'articles achetés. Accédez également à vos tarifs personnalisés.

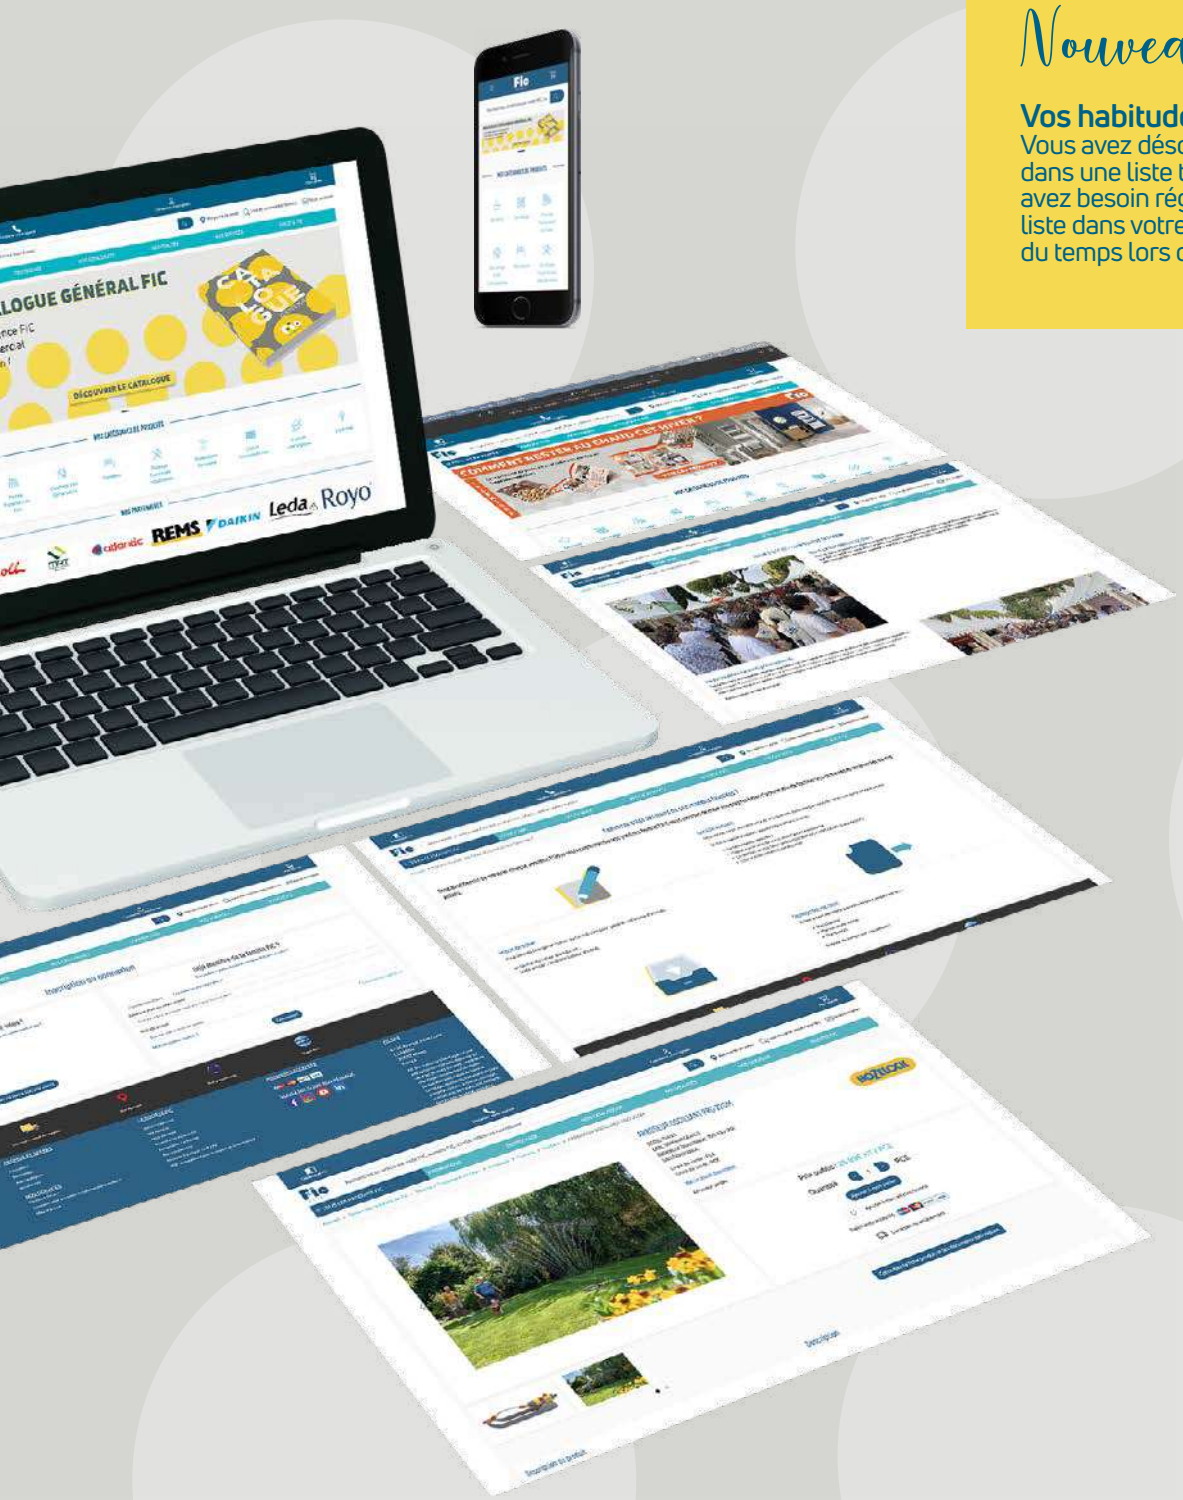

Nouveauté :

Vos habitudes d'achat en favori :
Vous avez désormais la possibilité de mettre dans une liste tous les produits dont vous avez besoin régulièrement. Retrouvez cette liste dans votre espace personnel et gagnez du temps lors de votre commande !

SANS TARDER, RENDEZ-VOUS SUR FIC-PRO.FR

Sommaire

ÉLECTRICITÉ : P.12

Connectique 14
Appareillage Céliane 16
Appareillage Dooxie 22
Appareillage Mosaic 26
Appareillage ASL 30
Appareillage plexo étanche IP55 34
Batibox boîtes encastrement 38
Modulaire 42
Colsons 48
Connectés Netatmo 52
Moulures et goulottes 56
Accessoires électricité 60
Accessoires de portail 66

INDUSTRIE : P.70

Équipements de protection individuelle (E.P.I.) 72
Hygiène 90
Équipements 94
Machines de nettoyage 104
Machines outils 108
Outillages pneumatiques 112
Soudure 118
Électroportatifs 140
Accessoires électroportatifs 154
Outillage à main 170
Droguerie 204
Fixations 226
Accessoires de portails 246
Quincaillerie 254
Serrurerie 264
Ferronnerie Inox / Acier 276
Clôture 286

SIDÉRURGIE : P.292

Laminés 295
Poutrelles 297
Tôles 297
Tubes 298
Profils à froid 301
Aluminium 302
Inox 303
Divers 304

PLOMBERIE: P.308

Laiton/cuivre 310
Systèmes multi-couches 328
Tubes et raccords polyétulènes 340
Tubes et raccords P.V.C. 344
Gouttières et accessoires 358
Joints et clapets 366
Robinetterie bâtiment 374
Distribution sanitaire 384
Robinetterie gaz 388
Fixations et supportages 394

THERMIQUE : P.396

Chauffe-eau 398
Pompes à chaleur air/eau 411
Climatisation 418
Chaudières gaz 438
Chaudières fioul 446
Accessoires chaudières 452
Poêles à bois / chaudières bois granules 462
Radiateurs 470
Sèche-serviettes 470
Robinetterie radiateurs 478
Régulation 486
V.M.C. 490
Fumisterie 497

TRAITEMENT DE L'EAU : P.504

Adoucisseurs 506
Arrosage 512
Aménagement extérieur 522
Piscine 524
Assainissement 534
Pompage 542

SANITAIRE : P.550

Douches 552
Parois de douche 560
Receveurs 564
Baignoires 570
Mitigeurs 574
Meubles 588
WC 596
Collectivités 608

CARRELAGE : P.620

Revêtements sols/murs 622
Aménagement extérieur 630
Produits de mise en œuvre 634

ÉLECTRICITÉ

Electric-FIC

La vente de matériel électrique représente un axe de développement logique pour compléter notre offre de multi-spécialiste accessible pour tous nos clients. Deux partenaires forts nous accompagnent pour vous proposer un large choix de références : Legrand et Sylvania.



NOS PRODUITS

CONNECTIQUE ..... P. 14
APPAREILLAGE CÉLIANE ..... P. 16
APPAREILLAGE DOOXIE P.22
APPAREILLAGE MOSAIC P.26
APPAREILLAGE ASL P.30
APPAREILLAGE PLEXO ÉTANCHE IP55 ..... P.34
BATIBOX BOÎTES ENCASTREMENT P.38
MODULAIRE P.42
COLSONS P.48
CONNECTÉ NETATMO P.52
MOULURES ET GOULOTTES P.56
ACCESSOIRES ÉLECTRICITÉ P.60
ACCESSOIRES DE PORTAIL P.66

NOS PARTENAIRES

ÉLECTRICITÉ

CONNECTIQUE

BORNES DE RACCORDEMENT 15
ADAPTATEURS DE FIXATION 15
BORNES POUR BOÎTES DÉRIVATION 15
GELBOX 15
KIT BORNE DE CONNEXION 15



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BORNES DE RACCORDEMENT



CONDUCTEURS MAX 4 MM²

À levier, souple et rigide.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
WAG221-412	2 conducteurs /100
WAG221-413	3 conducteurs /50
WAG221-415	4 conducteurs /25



CONDUCTEURS MAX 6 MM²

À levier, souple et rigide.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
WAG221-612	2 conducteurs /50
WAG221-613	3 conducteurs /30
WAG221-615	4 conducteurs /10

ADAPTATEURS



ADAPTATEUR DE FIXATION POUR SÉRIE 221

Pour montage sur rail 35/montage par vis. Couleur orange.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
WAG221-500	4 mm²
WAG221-510	6 mm²

BORNES POUR BOÎTES DÉRIVATION



BORNE 2273 - 3 CONDUCTEURS

Pour conducteurs rigides : max. 2,5 mm². Couleur du boîtier : transparent, couvercle orange. Température ambiante max. 60 °C (T60).

RÉF. FIC | WAG2273-203



BORNE 2273 - 5 CONDUCTEURS

Pour conducteurs rigides : max. 2,5 mm². Couleur du boîtier : transparent, couvercle jaune. Température ambiante max. 60 °C (T60).

RÉF. FIC | WAG2273-205

GELBOX



GELBOX TAILLE 1

IPX8, connecteurs série 221, 2273. 4 mm² max.

RÉF. FIC | WAG207-1331



GELBOX TAILLE 2

IPX8, connecteurs série 221, 2273. 4 mm² max.

RÉF. FIC | WAG207-1332



GELBOX TAILLE 3

IPX8, connecteurs série 221, 2273. 4 mm² max.

RÉF. FIC | WAG207-1333

KIT BORNE DE CONNEXION



MICRO MALETTE

625 bornes, série 221, 2273. Access.

RÉF. FIC | WAG887-802

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉLECTRICITÉ

APPAREILLAGE CÉLIANE

PRISES DE COURANT 17
PRISES MULTI-MÉDIAS 17
PLAQUES 18
SUPPORTS DE PLAQUE 19
COMMANDES 20
ACCESSOIRES 21



PRISES DE COURANT



PRISE DE COURANT STANDARD FRANÇAISE CÉLIANE 16 A 250 V - 2P

À associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane. Spéciale rénovation.

RÉF. FIC | LEG067110



PRISE DE COURANT STANDARD FRANÇAIS CÉLIANE 16 A 250 V 2P + T BOR

Avec éclips de protection. Connexion à bornes automatiques. À associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane.

RÉF. FIC | LEG067111



PRISE DE COURANT DOUBLE 2P + T PRÉCÂBLÉE STANDARD FRANÇAIS CÉLIANE

Équipée de bornes automatiques avec repérage couleur permettant la connexion rapide sans outil. Les éclips de protection enfant de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche. À associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG067124	Double
LEG067126	Triple



SORTIE DE CABLE CÉLIANE LIVRÉE AVEC SERRE-CÂBLES

À associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane.

RÉF. FIC | LEG067181



CHARGEUR DOUBLE USB CÉLIANE TYPE-A 2,4 A - 12 W

À associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane. Consommation en veille inférieure à 0,07W classe II TBTS. Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puit de prise et favorise le gain de place. Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles - Conforme à la norme IEC62684-2011-01.

RÉF. FIC | LEG067462



PRISE DE COURANT ET CHARGEUR DOUBLE USB TYPE-A 3A PRÉCÂBLÉES

Prise 2P+T Surface + chargeur 2 USB Type-A 3A - 15 W précâblés Céliane pour une charge optimale - À associer à un support universel Batibox 2 postes, 2 enjoliveurs et une plaque Céliane. Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles.

RÉF. FIC | LEG067106



ENJOLIVEUR 2P+T FB SURFACE

S'associe aux mécanismes :
- prise 2P+T borne auto
- prise double pré-câblée 2 x 2P+T en associant 2 enjoliveurs
- prise triple pré- câblée 3 x 2P+T en associant 3 enjoliveurs

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG068111	Blanc
LEG068411	Titane
LEG067911	Graphite



ENJOLIVEUR 2P+T FB

Enjoliveur à puits. Se monte sur les mécanismes :
- prise 2P+T borne auto
- prise double précâblée 2x2P+T en associant 2 enjoliveurs
- prise triple précâblée 3x2P+T en associant 3 enjoliveurs
- prise 2P+T bornes à vis
- prise 2P

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG068112	Blanc
LEG068412	Titane
LEG067912	Graphite



ENJOLIVEUR DOUBLE CHARGEUR USB

Se monte sur les mécanismes :
- chargeur 1 USB Type-C 3A 15W power delivery
- chargeur 2 USB 2,4A
- prise 2P+T + chargeur 2 USB 3A précâblées en association avec enjoliveur
- chargeur 2 USB Type-A + Type-C - 3A
- chargeur 2 USB Type-C - 3A

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG068256	Blanc
LEG068556	Titane



ENJOLIVEUR SORTIE DE CÂBLE

S'associe aux mécanismes : sortie de câble et sortie de câble équipée de bornes de raccordement.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG068141	Blanc
LEG068441	Titane

PRISES MULTI-MÉDIAS



PRISE HAUT-PARLEUR CÉLIANE

- Prise HP à poussette Céliane
- Idéal pour installation home cinéma 5.1
- Raccordement jusqu'à 4 mm²
- Poussette automatique repérée (noir et rouge)
- À associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

RÉF. FIC | LEG067311



PRISE RJ45 CÉLIANE CATÉGORIE 6A STP BLINDAGE MÉTAL

- À associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Reçoit la TV (compatible Grade 2 Tv et Grade 3 TV), le téléphone ou l'informatique
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
- Possibilité de réaliser une prise double en associant 2 mécanismes
- Accepte les câbles monobrins AWG22 jusqu'à AWG26 et multibrins AWG26 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs

RÉF. FIC | LEG067346



PRISE TÉLÉVISION CÉLIANE SIMPLE ÉTOILE BLINDÉE COMPATIBLE 4G

- Compatible 4G/Lte
- Voix de retour sur connecteur TV
- À associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

RÉF. FIC | LEG067382

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PRISE TÉLÉPHONE CÉLIANE 8 CONTACTS T

- Reçoit le module de test de ligne (module d'essai RC)
- À associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

RÉF. FIC | LEG067338



PRISE TV-R-SAT CÉLIANE ÉTOILE BLINDÉE CLASSE A COMPATIBLE

- À associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Compatible 4G/Lte
- Voix de retour sur connecteur TV
- Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483

RÉF. FIC | LEG067388



PRISE SIMPLE RJ45 CÉLIANE CATÉGORIE 6 STP TÉLÉVISION, TÉLÉPHONE...

- À associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Reçoit la TV (compatible Grade 2 Tv et Grade 3 TV), le téléphone ou l'informatique
- Repérage manuel du média par enjoliveur multimédia
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
- Accepte les câbles monobrins AWG22 jusqu'à AWG26 et multibrins AWG26 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs

RÉF. FIC | LEG067396



PRISE RJ45 CÉLIANE CATÉGORIE 6 FTP

- À associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Pour application Grade 1 et 2
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
- Possibilité de réaliser une prise double en associant 2 mécanismes
- Accepte les câbles monobrins AWG22 jusqu'à AWG26 et multibrins AWG26 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs

RÉF. FIC | LEG067345



ENJOLIVEUR PRISE HP SIMPLE

Se monte sur le mécanisme : prise HP simple.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG068211	Blanc
LEG068511	Titane



ENJOLIVEUR PRISE RJ45 SIMPLE

Se monte sur les mécanismes :
- prise RJ45 - UTP catégorie 6
- prise RJ45 - FTP catégorie 6
- prise RJ45 - STP avec blindage catégorie 6A
- prise RJ45 - STP avec blindage catégorie 6

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG068251	Blanc
LEG068551	Titane



ENJOLIVEUR PRISE TÉLÉPHONE RJ45

Se monte sur le mécanisme : prise téléphone pour réseau mixte et basique RJ45 FTP catégorie 6.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG068237	Blanc
LEG068537	Titane



ENJOLIVEUR PRISE TÉLÉPHONE TE FRAN.

Se monte sur le mécanisme : prise téléphone 8 contacts.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG068238	Blanc
LEG068538	Titane



ENJOLIVEUR PRISE SIMPLE TV OU SATELLITE

Se monte sur le mécanisme :
- prise TV simple mâle
- prise TV type "F" à visser

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG068282	Blanc
LEG068582	Titane



ENJOLIVEUR BLANC PRISE RJ45 DOUBLE

Se monte sur les mécanismes :
- prise RJ45 - UTP catégorie 6
- prise RJ45 - FTP catégorie 6
- prise RJ45 - STP avec blindage catégorie 6A
- prise RJ45 - STP avec blindage catégorie 6

RÉF. FIC | LEG068252



ENJOLIVEUR BLANC PRISE TÉLÉPHONE + TV

Se monte sur les mécanismes : prise téléphone RJ45 + TV simple.

RÉF. FIC | LEG068239



ENJOLIVEUR BLANC PRISE TV/RD/SAT

Se monte sur les mécanismes : prise TV-R-SAT DAB+.

RÉF. FIC | LEG068285

PLAQUES



PLAQUE INOX BROSSÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG069101	1 poste
LEG069102	2 postes



PLAQUE NICKEL VELOURS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG069111	1 poste



PLAQUE TITANE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG068901	1 poste
LEG068902	2 postes
LEG068903	3 postes



PLAQUE ALUMINIUM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG068921	1 poste
LEG068922	2 postes
LEG068923	3 postes

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PLAQUE TUNGSTÈNE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG068971	1 poste
LEG068972	2 postes



PLAQUE POUDRÉE CRAIE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG066701	1 poste
LEG066702	2 postes
LEG066703	3 postes



PLAQUE POUDRÉE GRÈS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG066721	1 poste
LEG066722	2 postes
LEG066723	3 postes



PLAQUE SCHISTE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG066731	1 poste
LEG066732	2 postes



PLAQUE ARGILE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG066711	1 poste
LEG066712	2 postes



PLAQUE BASALTE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG066741	1 poste
LEG066742	2 postes
LEG066743	3 postes



PLAQUE GRIS PERLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG066601	1 poste
LEG066602	2 postes
LEG066603	3 postes
LEG066604	4 postes

PLAQUE BLANC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG066631	1 poste
LEG066632	2 postes
LEG066633	3 postes
LEG066634	4 postes
LEG068609	2 x 3 postes



PLAQUE CARBONE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG068981	1 poste
LEG068982	2 postes



PLAQUE IVOIRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG066621	1 poste
LEG066622	2 postes
LEG066623	3 postes
LEG066624	4 postes



PLAQUE CÉLIANE LAQUÉE 2 POSTES POUR RÉNOVATION ENTRAXE 57 MM

RÉF. FIC | LEG068808

SUPPORTS DE PLAQUE



SUPPORT POUR PLAQUE

- Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique) pour fixation à vis d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
- Permet la composition de configurations multipostes en vertical ou en horizontal
- Garantit la rigidité
- Livré avec coque de protection translucide qui protège la totalité de l'appareillage sur le chantier (poussière, peinture) et qui permet de manipuler le produit lorsqu'il s'agit de commandes - Sa couleur rouge permet un repérage visuel rapide sur le chantier
- Le passage pour le tournevis sur la coque permet d'installer le support sans avoir à retirer la coque de protection


RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG080251	1 poste
LEG080252	2 postes
LEG080253	3 postes
LEG080254	4 postes



SUPPORT BATIBOX 2 X 10 MODULES

- Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique) pour fixation à vis d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
- Permet la composition de configurations multipostes par association, en vertical ou en horizontal
- Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57 mm pour recevoir les plaques spéciales rénovation
- Livré avec coque de protection chantier - Le passage pour le tournevis sur la coque permet d'installer le support sans avoir à retirer la coque de protection

RÉF. FIC | LEG080268



SUPPORT 2 X 3 PLAQUES

- Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique)
- Pour fixation à vis d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
- Permet l'équipement de postes de travail

RÉF. FIC | LEG080266



SUPPORT BATIBOX POSTE ÉTROIT /1M

- Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique)
- Pour fixation à vis d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
- Garantit la rigidité

RÉF. FIC | LEG080250

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



SUPPORT POUR FIXATION À GRIFFES BATIBOX - RÉNOVATION

- Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique) pour fixation à griffes d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
- Permet la composition de configurations multipostes par association, en vertical ou en horizontal
- Pour 1 poste ou 2 modules
- Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57 mm pour recevoir les plaques spéciales rénovation
- Livré avec coque de protection chantier - Le passage pour le tournevis sur la coque permet d'installer le support sans avoir à retirer la coque de protection

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG080261	Griffe : 27 mm
LEG080269	Griffe : 37 mm

COMMANDES



INTERRUPTEUR OU VA-ET-VIENT OU COMMANDE DE VMC CÉLIANE 10AX

- À associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Permet en fonction du nombre de mécanisme (1, 2 ou 5 associés) et type d'enjoliveur (doigt étroit ou large) de réaliser des fonctions :
- va-et-vient
- interrupteur simple
- interrupteur double
- interrupteur 5 commandes
- inter pour VMC : permet la commande directe d'une ventilation mécanique centralisée en vitesse lente ou rapide
- interrupteur à installer en complément du poussoir d'appel à l'intérieur de la chambre d'hôtel avec l'inter à badge
- Compatible avec boîtes d'encastrement de 40 mm et 50 mm
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

RÉF. FIC | LEG067001



DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS TOUTES LAMPES 2 FILS CÉLIANE

- À associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Puissance acceptée par types de lampes :
- LEDs et fluocompactes : 3 W à 100 W
- LEDs, CFLs, halogène, tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 W à 250 W
- Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 250 W
- Réglage de la temporisation de 10 secondes à 10 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux - Détection par infrarouge
- Consommation en veille : 0,02 W - Champ de détection : 120° - Portée de détection : 8 m
- S'utilise en mode sans dérogation ou avec dérogation par curseur 3 positions en fonction de l'enjoliveur

RÉF. FIC | LEG067026



POUSSOIR INVERSEUR CÉLIANE 6A CONTACT NO-NF OU POUSSOIR VMC

- À associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Permet en fonction du nombre de mécanisme (1, 2 ou 5 associés) et du type d'enjoliveur (doigt étroit ou large) de réaliser des fonctions - poussoir simple - poussoir double - poussoir 5 commandes - poussoir pour VMC 2 positions : permet l'ouverture et la fermeture des bouches hygrométriques
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

RÉF. FIC | LEG067031



VARIATEUR CÉLIANE TOUTES LAMPES 2 FILS SANS NEUTRE

- À associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Permet la commande et la variation de tous types de lampes :
- LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maximum)
- Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maximum)
- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3 V~ à 400 V~
- Halogènes 230 V : 3 W à 400 W
- Tubes fluos avec ballast : 3 V~ à 200 V~
- Incandescent : 3 W à 400 W
- Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction
- Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
- S'utilise :
- en mode variation
- en mode niveaux pré-réglés (0 %, 33 %, 66 % et 100 %)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)

RÉF. FIC | LEG067083



POUSSOIR POUR VOLETS ROULANTS CÉLIANE COMMANDE PAR BOÎTIER

- À associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Pour commander par boîtier d'automatisme
- Repérage des bornes facilitant le câblage

RÉF. FIC | LEG067602



INTERRUPTEUR POUR VOLETS ROULANTS CÉLIANE COMMANDE DIRECTE

- À associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Interrupteur de volets roulants Céliane 6A 250 V
- Pour la commande directe de moteur
- Repérage des bornes facilitant le câblage

RÉF. FIC | LEG067601



ENJOLIVEUR SIMPLE DOIGT ÉTROIT

Se monte sur les mécanismes :
- interrupteur ou va-et-vient Soft 10AX
- poussoir Soft NO+NF 6A

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG065001	Blanc
LEG065101	Titane



ENJOLIVEUR ÉCO VARIATEUR

Se monte sur les mécanismes :
- variateur 2 fils, sans Neutre
- variateur basique 2 fils, sans Neutre
- variateur pour ballasts 1 V à 10 V avec Neutre

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG065083	Blanc
LEG065183	Titane

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ENJOLIVEUR COUPURE SIMPLE

Se monte sur les mécanismes :
- interrupteur ou va-et-vient Soft 10AX
- poussoir Soft NO+NF 6A
- permutateur 10A

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG068001	Blanc
LEG068301	Titane
LEG067901	Graphite



ENJOLIVEUR COUPURE DOUBLE

Se monte sur les mécanismes :
- double interrupteur ou va-et-vient Soft 10AX
- double poussoir Soft NO+NF 6A
- poussoir Soft NO+NF 6A + interrupteur ou va-et-vient Soft 10AX

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG068002	Blanc
LEG068302	Titane
LEG067902	Graphite



ENJOLIVEUR COUPURE VOYANT SIMPLE

Se monte sur les mécanismes :
- interrupteur ou va-et-vient Soft à voyant 10AX
- poussoir Soft NO+ NF lumineux 6A
- va-et-vient témoin sans neutre 4A
- poussoir NO avec bornes libre de potentiel
- permutateur à voyant 10A
- télérupteur silencieux 2000 W

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG068003	Blanc
LEG068303	Titane



ENJOLIVEUR COUPURE VOYANT DOUBLE

Se monte sur les mécanismes :
- double interrupteur ou va-et-vient Soft à voyant 10AX
- double poussoir Soft NO + NF à voyant 6A

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG068004	Blanc
LEG068304	Titane



ENJOLIVEUR INTERRUPTEUR VOLETS ROULANTS / STORES

Se monte sur les mécanismes :
- interrupteur pour commande directe
- poussoir pour commande par boîtier d'automatisme
- poussoir pour commande directe

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG068151	Blanc
LEG068451	Titane



ENJOLIVEUR BLANC COMMANDE DE VMC

Se monte sur les mécanismes :
- interrupteur VMC
- poussoir VMC

RÉF. FIC | LEG068061



ENJOLIVEUR / PIR BLANC CÉLIANE

Se monte sur les mécanismes :
- détecteur de mouvements/luminosité
- détecteur 2 fils, sans Neutre, sans dérogation
- détecteur basique 3 fils, avec Neutre, sans dérogation
- détecteur 3 fils puissance 2000 W, avec Neutre, sans dérogation
- détecteur pour minuterie 2 fils, sans Neutre

RÉF. FIC | LEG068299



ENJOLIVEUR BLANC COMMANDE PORTE ÉTIQUETTE

Se monte sur les mécanismes :
- interrupteur ou va-et-vient Soft porte étiquette 10AX
- poussoir Soft NO+NF porte-étiquette 6A

RÉF. FIC | LEG068014

ACCESSOIRES



COURONNE LUMINEUSE 230 V CÉLIANE FONCTION TÉMOIN OU LUMINEUX

- Consommation : 3 mA en témoin - 0,15 mA en lumineux
- 2 fils à câbler

RÉF. FIC | LEG067670



VOYANT LUMINEUX 230 V

Voyant brochable

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG067686	0,15 mA - Pour mécanismes Mosaic et Céliane
LEG067688	3 mA - Pour câblage phase distribuée



CADRE CÉLIANE 1 POSTE BLANC

- Pour installation en saillie
- 2 hauteurs réglables : 27 mm ou 40 mm
- Équipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 20 x 12,5 mm

RÉF. FIC | LEG080241



ENJOLIVEUR OBTURATEUR

- Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation
- À associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane


RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG068143	Blanc
LEG068443	Titane

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉLECTRICITÉ

APPAREILLAGE DOOXIE

BRANCHEMENT 23
PLAQUES 23
MULTI-MÉDIAS 23
ÉCLAIRAGE 24
ACCESSOIRES 25

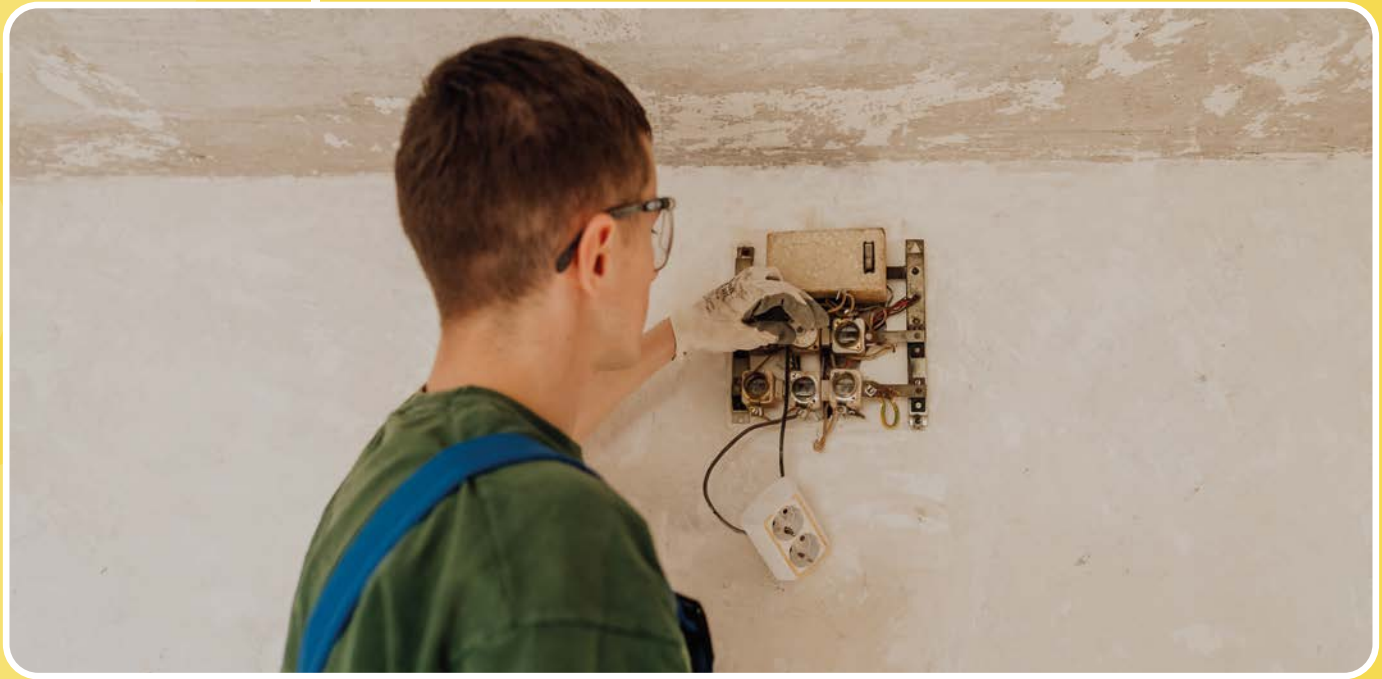

BRANCHEMENT



DOUBLE PRISE 2P+T COMPACTE MONOBLOC EASYRÉNO DOOXIE 16A

- Appareil complet prêt à installer
- Livrée complète avec plaque et avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier
- Les éclips de protection enfant de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

RÉF. FIC | LEG600321



PRISE DE COURANT 2P À PUITS 16A DOOXIE ONE COMPLET AVEC GRIFE

- Livrée avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Les éclips de protection enfant de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

RÉF. FIC | LEG600734



PRISE EASYRÉNO 2P+T 16A FAIBLE PROFONDEUR DOOXIE ONE COMPLET

- Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Son support sécable permet de rendre ce mécanisme compatible avec les plaques entraxe 57 mm dooxie - Jumelage des mécanismes optimisé pour une installation facilitée en multipostes
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

RÉF. FIC | LEG600728



PRISE 2P+T SURFACE DOOXIE ONE 16A LIVRÉE COMPLET AVEC GRIFFE

- Livrée avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Jumelage des mécanismes optimisé pour une installation facilitée en multipostes
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

RÉF. FIC | LEG600735



PRISE DE COURANT 2P À PUITS DOOXIE 16A FINITION BLANC

- Prise de courant à puits 16A 230 V - 2P dooxie
- À équiper d'une plaque
- Les éclips de protection enfant de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

RÉF. FIC | LEG600334



PRISE DE COURANT EASYRÉNO 2P+T FAIBLE PROFONDEUR DOOXIE 16A

- Prise de courant easyréno 16A 250 V - 2P+T 30 mm dooxie
- À équiper d'une plaque
- Compatible avec les plaques entraxe 57 mm dooxie grâce au support sécable
- Jumelage des mécanismes optimisé pour une installation facilitée en multipostes - Les éclips de protection enfant de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

RÉF. FIC | LEG600328



PRISE DE COURANT 2P+T SURFACE DOOXIE 16A FINITION BLANC

- Prise de courant Surface 16A 250 V - 2P+T dooxie
- À équiper d'une plaque
- Les éclips de protection enfant de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

RÉF. FIC | LEG600335



DOUBLE PRISE DE COURANT 2P+T SURFACE DOOXIE 16A PRÉCÂBLÉES F

- Prise de courant Surface 16A 230 V - 2x2P+T précâblées dooxie
- À équiper d'une plaque
- Les éclips de protection enfant de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

RÉF. FIC | LEG600332

PLAQUES

PLAQUE CARRÉE DOOXIE FINITION BLANC

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil. Montage possible en horizontal et vertical.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG600801	1 poste
LEG600802	2 postes
LEG600803	3 postes
LEG600804	4 postes

PLAQUE RONDE DOOXIE FINITION BLANC

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG600980	1 poste

MULTI-MÉDIAS



PRISE TÉLÉPHONE EN T DOOXIE FINITION BLANC

- À équiper d'une plaque
- Équipée d'un conjoncteur 8 plots
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier

RÉF. FIC | LEG600368



PRISE BLINDÉE RJ45 CATÉGORIE6 FTP DOOXIE FINITION BLANC

- À équiper d'une plaque
- Pour application Grade 1 et 2
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
- Accepte les câbles monobrins AWG22 jusqu'à AWG26 et multibrins AWG26 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier

RÉF. FIC | LEG600376

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PRISE TV ÉTOILE BLINDÉE DOOXIE ONE LIVRÉE AVEC PLAQUE CARRÉE

- Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Prise optimisée pour les nouvelles TV UHD ou 4K : conçue pour une réception optimale du signal - Limite l'affaiblissement de signal (atténuation inférieure à 1 dB) et limite le besoin d'amplification - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4
- Rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

RÉF. FIC | LEG600751



PRISE TV SIMPLE ÉTOILE BLINDÉE DOOXIE FINITION BLANC

- À équiper d'une plaque
- Limite l'affaiblissement de signal (atténuation inférieure à 1 dB) : limite le besoin d'amplification - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4 - Tenue du câble optimisée
- Insertion intuitive du câble - Bornier au centre du mécanisme pour permettre un refoulement plus facile dans la boîte - La visualisation de la connexion permet de savoir avec certitude si le câble est bien serré
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier
- Connexion au bornier facile et rapide

RÉF. FIC | LEG600351



PRISE TV + RJ45 CATÉGORIE 6 STP COMPACTE DOOXIE FINITION BLANC

- À équiper d'une plaque
- Combinaison d'une prise TV et d'une prise RJ45 catégorie 6 STP en 1 poste ce qui permet de diminuer l'encombrement (identique à un simple interrupteur)
- Débit supérieur à 1 GigaBit par seconde - Permet de télécharger un film 4K d'une heure en 3 minutes
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier
- Limite l'affaiblissement de signal (atténuation inférieure à 1 dB) : limite le besoin d'amplification - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4 - Tenue du câble optimisée

RÉF. FIC | LEG600352



DOUBLE CHARGEUR USB TYPE-A DOOXIE 2,4 A FINITION BLANC

- Chargeur 2 USB Type-A 230 V - 5 V dooxie
- À équiper d'une plaque
- Consommation en veille inférieure à 0,07 W classe II TBTS - Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puit de prise et favorise le gain de place
- Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles - Conforme à la norme IEC62684-2011-01
- Le pictogramme en face (dessin d'une batterie) avant indique que la prise est dédiée à la charge
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

RÉF. FIC | LEG600343

ÉCLAIRAGE



INTERRUPTEUR OU VA-ET-VIENT DOOXIE ONE 10AX 250 V~ COMPLET AV

- Peut être utilisé comme simple interrupteur mais peut aussi être associé à un autre va-et-vient pour permettre d'allumer ou éteindre la lumière depuis deux points différents
- Livré avec des griffes rapido - Se clippe en moins de deux secondes, idéal en rénovation pour fixer un mécanisme dans des anciennes boîtes sans vis
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Repérage des bornes facilitant le câblage - Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

RÉF. FIC | LEG600701



POUSSOIR DOOXIE ONE 6A 250 V~ AVEC PLAQUE CARRÉE BLANCHE + GRIFFES

- Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

RÉF. FIC | LEG600705



TRANSFORMEUR POUR RÉALISER 5 FONCTIONS DOOXIE ONE COMPLET AV

- Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
- Livré avec un doigt simple et deux demi-doigts pour : simple va-et-vient ou simple poussoir, double va-et-vient ou double poussoir, va-et-vient + poussoir
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Repérage des bornes facilitant le câblage - Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

RÉF. FIC | LEG600731



POUSSOIR SIMPLE LUMINEUX DOOXIE ONE 6A COMPLET AVEC GRIFFES 250 V

- Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
- Livré avec voyant lumineux 230 V de couleur bleu - Raccordement sans outil directement sur les bornes du mécanisme
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Repérage des bornes facilitant le câblage - Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

RÉF. FIC | LEG600716



POUSSOIR SIMPLE VOYANT LUMINEUX MARQUAGE SONNETTE DOOXIE 6A 250 V

- À équiper d'une plaque
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

RÉF. FIC | LEG600018



POUSSOIR SIMPLE DOOXIE 6A 250 V~ FINITION BLANC

- À équiper d'une plaque
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Jumelage des mécanismes optimisé pour une installation facilitée en multipostes
- Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

RÉF. FIC | LEG600004



POUSSOIR SIMPLE AVEC VOYANT LUMINEUX DOOXIE 6A 250 V~ FINITION BLANC

- À équiper d'une plaque
- Livré avec : voyant lumineux 230 V. Le raccordement du voyant se fait sans outil en le raccordant directement sur les bornes du mécanisme + coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

RÉF. FIC | LEG600016



POUSSOIR DOUBLE DOOXIE 6A 250 V~ FINITION BLANC

- À équiper d'une plaque
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

RÉF. FIC | LEG600008

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



INTERRUPTEUR OU VA-ET-VIENT DOOXIE 10AX 250 V~ FINITION BLANC

- À équiper d'une plaque
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Jumelage des mécanismes optimisé pour une installation facilitée en multipostes
- Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

RÉF. FIC | LEG600001



INTERRUPTEUR OU VA-ET-VIENT AVEC VOYANT LUMINEUX DOOXIE 10AX

- À équiper d'une plaque
- Livré avec : voyant lumineux 230 V référence. Le raccordement du voyant se fait sans outil en le raccordant directement sur les bornes du mécanisme + coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

RÉF. FIC | LEG600011



INTERRUPTEUR OU VA-ET-VIENT AVEC VOYANT TÉMOIN DOOXIE 10AX 2

- À équiper d'une plaque
- Livré avec : voyant témoin 230 V. Le raccordement du voyant témoin nécessite l'emploi d'un bornier de repiquage + coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

RÉF. FIC | LEG600009



COMMANDE DE VOLETS ROULANTS DOOXIE FINITION BLANC

- Commande le volets roulants, stores, stores bannes et remplace les commandes traditionnelles en utilisant les mêmes fils et boîtes à encastrer
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

RÉF. FIC | LEG600021



DOUBLE INTERRUPTEUR OU VA-ET-VIENT DOOXIE 10AX 250 V~ FINITION BLANC

- À équiper d'une plaque
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Jumelage des mécanismes optimisé pour une installation facilitée en multipostes
- Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

RÉF. FIC | LEG600002



TRANSFORMEUR POUR 5 FONCTIONS VA-ET-VIENT ET POUSSOIR DOOXIE

- À équiper d'une plaque
- Livré avec un doigt simple et deux demi-doigts pour réaliser 5 fonctions : un simple va-et-vient ou simple poussoir / un double va-et-vient ou double poussoir / un va-et-vient + poussoir
- Livré en mode poussoir avec doigt simple monté et avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

RÉF. FIC | LEG600031

ACCESSOIRES



CADRE SAILLIE 1 POSTE DOOXIE FINITION BLANC

Permet d'installer l'appareillage dooxie sans avoir à faire de trou dans les murs.

RÉF. FIC | LEG600041

SORTIE DE CÂBLE IP21 DOOXIE ONE LIVRÉE COMPLÈTE FINITION BLANC

- Protégée contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm et protégée contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation)
- Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Idéal pour raccordement convecteurs électriques

RÉF. FIC | LEG600724

SORTIE DE CÂBLE IP21 DOOXIE LIVRÉE COMPLÈTE AVEC PLAQUE FINITION BLANC

- Protégée contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm et protégée contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation)
- Design universel

RÉF. FIC | LEG600323



OBTURATEUR DOOXIE FINITION BLANC

- Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- À équiper d'une plaque

RÉF. FIC | LEG600044



GRIFFE RAPIDO PROFONDEUR 40 MM POUR FIXATION DES APPAREILS DOOXIE

RÉF. FIC | LEG600049

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉLECTRICITÉ

APPAREILLAGE MOSAIC

PRISES DE COURANT 27
PRISES MULTI-MÉDIAS 27
PLAQUES 28
SUPPORTS 28
COMMANDES 28
CADRES ET ACCESSOIRES 29



PRISES DE COURANT



PRISE DE COURANT SURFACE MOSAIC LINK RACCORDEMENT LATÉRAL

- Prise de courant Surface Mosaic Link 16A 230 V à connexion latérale par bornes automatiques bi-stables
- À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 2 modules
- L'inclinaison à 45° des puits de prise permet de gagner de la place lors du branchement de plusieurs appareils électriques ou électroniques volumineux
- Résistance aux chocs renforcée : indice IK07
- Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG077145L	2P + T
LEG077142L	2 x 2P + T
LEG077143L	3 x 2P + T
LEG077144L	4 x 2P + T



PRISE 2P+T SURFACE MOSAIC 2 MODULES AVEC CONNEXION BORNES AUTOMATIQUES

- Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 16A 230 V
- À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

RÉF. FIC | LEG077111L



ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT MOSAIC LINK POUR LIAISON ENTRE 2

Permet la liaison simple et rapide entre 2 prises ou 2 blocs de prises Mosaic Link avec ou sans Soluclip pour goulotte à clippage direct.

RÉF. FIC | LEG077100L

PRISES MULTI-MÉDIAS



PRISE RJ45 CATÉGORIE 6 FTP MOSAIC 1 MODULE BLANC

- À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 1 module
- Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
- Avec connecteur à connexion rapide sans outil - Repérage T 568 A et T 568 B avec codes couleurs
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568

RÉF. FIC | LEG076562



PRISE RJ45 CATÉGORIE 6 FTP MOSAIC 2 MODULES BLANC

- À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
- Avec connecteur à connexion rapide sans outil - Repérage T 568 A et T 568 B avec codes couleurs
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568

RÉF. FIC | LEG076565



PRISE RJ45 CATÉGORIE 6A STP À BLINDAGE MÉTAL MOSAIC 2 MODULES

- À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
- Avec connecteur à connexion rapide sans outil - Repérage T 568 A et T 568 B avec codes couleurs
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568

RÉF. FIC | LEG076576



PRISE TÉLÉPHONE 8 CONTACTS MOSAIC 2 MODULES BLANC

- À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Conforme aux spécifications techniques France Télécom n° ST - PAA - TPA - PRI 537
- Possibilité de montage sur adaptateur 50 x 50 à la place d'un ancien Mosaic

RÉF. FIC | LEG078738



PRISE TÉLÉVISION Ø 9,52 MM MÂLE MOSAIC 2 MODULES BLANC

- Prise TV Ø 9,52 mm mâle étoile blindée Classe A Mosaic pour réception des signaux de la TNT dans une installation individuelle
- À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 2 modules
- Compatible TV UHD (Ultra Haute Définition)
- Tenue du câble optimisée - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4
- Conforme au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2

RÉF. FIC | LEG078782

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PLAQUES

PLAQUE DE FINITION MOSAIC BLANC

- Se clipse sur les supports Batibox
- L'encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil
- Compatible avec les voyants Mosaic Easy-Led pour supports

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG078802L	2 modules
LEG078814L	4 modules
LEG078816L	6 modules



PLAQUE DE FINITION HORIZONTALE MOSAIC BLANC

- Se clipse sur les supports Batibox
- L'encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG078804L	2 x 2 modules
LEG078806L	3 x 2 modules



PLAQUE DE FINITION VERTICALE MOSAIC POUR 2 X 2 MODULES BLANC

- Se clipse sur les supports Batibox 4 modules ou 2 supports Batibox 2 modules pour utilisation du voyant Mosaic Easy-Led pour supports
- L'encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil
- Compatible avec les voyants Mosaic Easy-Led pour supports, en cas d'utilisation des supports 2 modules

RÉF. FIC | LEG078822L



PLAQUE DE FINITION VERTICALE SPÉCIALE RÉNOVATION MOSAIC POUR 2 X 2 MODULES BLANC

- Se clipse sur 2 supports Batibox 2 modules en cassant la partie sécable suivant la prédécoupe
- Entraxe 57 mm
- L'encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil

RÉF. FIC | LEG078854L

SUPPORTS



SUPPORT POUR PLAQUE

- Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique) pour fixation à vis d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
- Permet la composition de configurations multipostes en vertical ou en horizontal
- Garantit la rigidité
- Livré avec coque de protection translucide qui protège la totalité de l'appareillage sur le chantier (poussière, peinture) et qui permet de manipuler le produit lorsqu'il s'agit de commandes - Sa couleur rouge permet un repérage visuel rapide sur le chantier
- Le passage pour le tournevis sur la coque permet d'installer le support sans avoir à retirer la coque de protection

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG080251	1 poste
LEG080252	2 postes
LEG080253	3 postes
LEG080254	4 postes



SUPPORT POUR FIXATION À GRIFFES BATIBOX - RÉNOVATION

- Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique) pour fixation à griffes d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
- Permet la composition de configurations multipostes par association, en vertical ou en horizontal
- Pour 1 poste ou 2 modules
- Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57 mm pour recevoir les plaques spéciales rénovation
- Livré avec coque de protection chantier - Le passage pour le tournevis sur la coque permet d'installer le support sans avoir à retirer la coque de protection

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG080261	Griffe : 27 mm
LEG080269	Griffe : 37 mm

COMMANDES



VOYANT LUMINEUX 230 V EASY-LED BROCHABLE À LEDS BLANCHES

- 230 V - 0,041 W - 0,15 mA
- Dimensions : Longueur : 36,5 mm / Largeur : 7 mm / Épaisseur : 3,2 mm / Profondeur : 22,4 mm
- Couleur socle : gris

RÉF. FIC | LEG067686L



VOYANT TÉMOIN 230 V EASY-LED BROCHABLE À LEDS BLANCHES

- 230 V - 0,39 W - 3 mA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG067685L	Socle orange
LEG067688L	Socle rouge



INTERRUPTEUR OU VA-ET-VIENT 10AX 250 V~ MOSAIC EASY-LED

- À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Devient : lumineux avec voyant brochable en 230 V ou en 12 V, 24 V et 48 V / témoin avec voyant brochable en 230 V ou en 12 V, 24 V et 48 V
- Repérage des bornes facilitant le câblage - Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG077001L	10A x 1
LEG077011L	10A x 2



POUSSOIR OU POUSSOIR INVERSEUR MOSAIC EASY-LED 6A 250 V

- À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Devient : lumineux avec voyant brochable en 230 V ou en 12 V, 24 V et 48 V
- Repérage des bornes facilitant le câblage - Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG077030L	1 module
LEG077040L	2 modules

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



INTERRUPTEUR DE VOLETS ROULANTS 500 W MAXIMUM MOSAIC 2 MODULES

- À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Pour commande directe montée, descente et arrêt de moteur de volet, store ou bannes jusqu'à 500 W maximum
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

RÉF. FIC | LEG077026

CADRES ET ACCESSOIRES



CADRE SAILLIE PROFONDEUR 40 MM MOSAIC

- Équipé d'une entrée amovible pour moulure 20 x 12,5 mm - Installation en saillie avec conduits apparents (moulure/goulotte) ou avec conduits encastrés
- Livré avec vis

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG080281	2 modules
LEG080285	4/5 modules
LEG080286	6/8 modules



SORTIE DE CÂBLES MOSAIC AVEC SERRE-CÂBLES 2 MODULES BLANC

- Pour câble : Ø 4 mm min. à Ø 12 mm max.
- Montage en monoposte ou en multiposte avec les autres appareillages Mosaic

RÉF. FIC | LEG077550



OBTURATEUR MOSAIC BLANC

- À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Pré-équipé de points de fixation pour autres adaptations


RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG077070	1 module
LEG077071	2 modules



DÉTROMPEUR POUR FICHE ET PRISE DE COURANT 2P+T

Se fixe directement sur la fiche à raccorder à l'aide de l'adhésif double face.

RÉF. FIC | LEG050299



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :


WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉLECTRICITÉ

APPAREILLAGE ASL

CADRES 31
PRISES DE COURANT 31
PRISES MULTI-MÉDIAS 31
COMMANDES 31

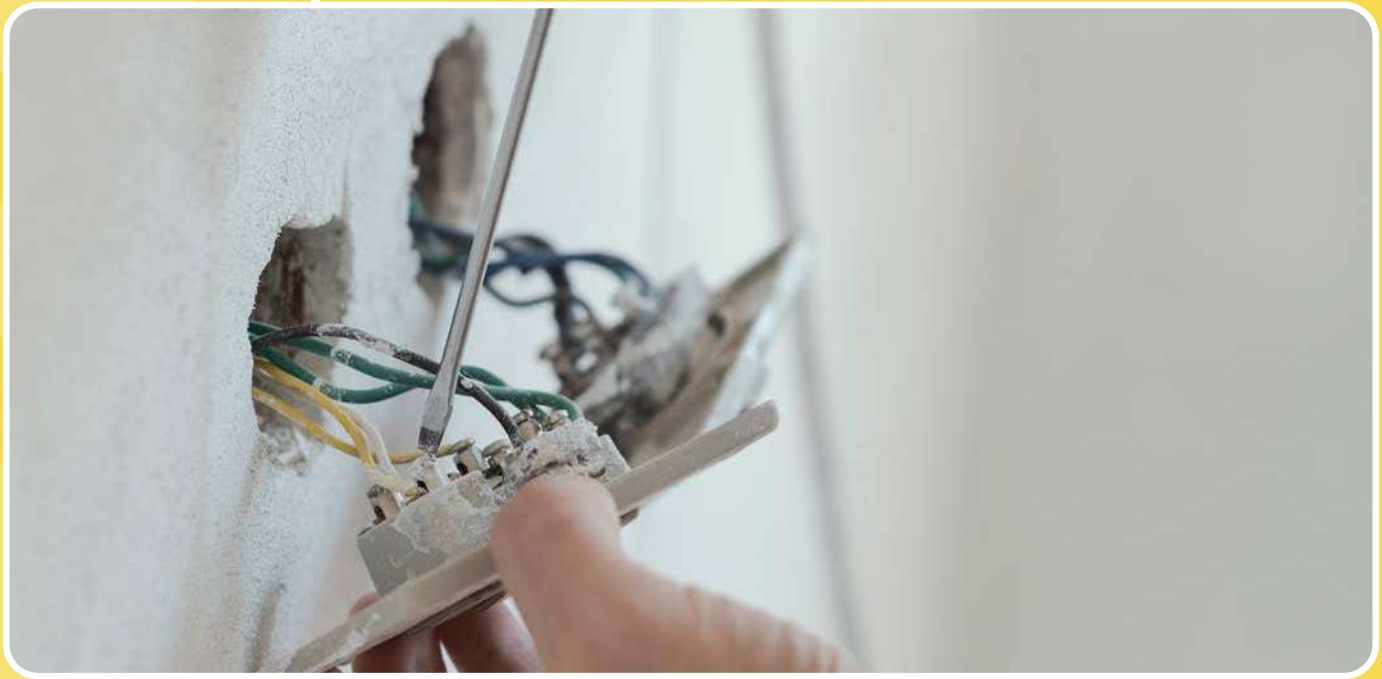

CADRES



CADRE COMPOSABLE SAILLIE

- Pour l'arrivée des fils par l'arrière
- Entrées défonçables acceptant jusqu'à 6 x 2,5 mm²
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~
- Livré bornes ouvertes

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG086091	1 poste
LEG086092	2 postes
LEG086093	3 postes



PRISE 2P (F) COMPOSABLE SAILLIE

- Avec éclips de protection
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livrée bornes ouvertes

RÉF. FIC | LEG086122

PRISES DE COURANT



PRISE 2P (F) 16A 250 V SAILLIE

- Avec éclips de protection
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livrée bornes ouvertes
- Appareillage saillie complet

RÉF. FIC | LEG086022



PRISE 2P+T 16A 250 V SAILLIE

- Avec éclips de protection et bornes auto
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livrée bornes ouvertes
- Appareillage saillie complet

RÉF. FIC | LEG086027



DOUBLE PRISE 2P+T 2 POSTES SAILLIE

- Prise de courant 2x2P+T à bornes auto
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livrée bornes ouvertes
- Appareillage saillie complet

RÉF. FIC | LEG086076



PRISE 2P+T 16A 250 V COMPOSABLE SAILLIE

- Prise de courant 2x2P+T à bornes auto
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livrée bornes ouvertes

RÉF. FIC | LEG086127



BOÎTE DÉRIVATION 4 BORNES SAILLIE

- Prise de courant 2x2P+T à bornes auto
- Équipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5 mm²
- Équipée d'un serre-câble
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livrée bornes ouvertes

RÉF. FIC | LEG086057



BOÎTE DÉRIVATION 4 BORNES COMPOSABLE SAILLIE

- Prise de courant 2x2P+T à bornes auto
- Équipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5 mm²
- Équipée d'un serre-câble
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livrée bornes ouvertes

RÉF. FIC | LEG086157

PRISES MULTI-MÉDIAS



PRISE TV SAILLIE

- Prise TV étoile blindée
- Appareillage saillie complet
- Connecteur TV male et R femelle 9,5 mm, SAT "F"
- Distribution des signaux TV et Radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs
- Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et guide UTE C 90483
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livrée bornes ouvertes

RÉF. FIC | LEG086040



PRISE RJ45 CAT.6 FTP SAILLIE

- Prise RJ45 Catégorie 6 FTP pour système de câblage Legrand LCS 6 classe E
- Appareillage saillie complet
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livrée bornes ouvertes
- Arrivée de câble multidirectionnelle
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568

RÉF. FIC | LEG086047



CONJONCTEUR T SAILLIE

- Prise téléphone 8 contacts
- Appareillage saillie complet
- Permet le montage d'un module d'essai (RC)
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livré bornes ouvertes

RÉF. FIC | LEG086038



CONJONCTEUR T COMPOSABLE SAILLIE

- Prise téléphone 8 contacts
- Appareillage saillie complet
- Permet le montage d'un module d'essai (RC)
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livré bornes ouvertes

RÉF. FIC | LEG086138

COMMANDES



VA-ET-VIENT 10A 250 V SAILLIE

- Appareillage saillie complet
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livré bornes ouvertes

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG086001	Standard
LEG086084	Étroit



DOUBLE VA-ET-VIENT VOLET ROULANT

- Interrupteur 6A pour la commande de volets roulants par commande directe du moteur
- Appareillage saillie composable
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livré bornes ouvertes
- À équiper d'une plaque

RÉF. FIC | LEG086113



DOUBLE VA-ET-VIENT 10A SAILLIE

- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livré bornes ouvertes
- Appareillage saillie complet

RÉF. FIC | LEG086020



VA-ET-VIENT 10A 250 V COMPOSABLE SAILLIE

- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livré bornes ouvertes
- Appareillage saillie composable

RÉF. FIC | LEG086101

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



DOUBLE VA-ET-VIENT 10A COMPOSABLE SAILLI

- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livré bornes ouvertes
- Appareillage saillie composable

RÉF. FIC | LEG086120



POUSSOIR LUMINEUX TÉMOIN SAILLIE

- Poussoir à voyant 6A
- Contact à fermeture (NO)
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livré bornes ouvertes
- Appareillage saillie complet

RÉF. FIC | LEG086005



POUSSOIR 6A SAILLIE

- Contact à fermeture (NO)
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livré bornes ouvertes
- Appareillage saillie complet

RÉF. FIC | LEG086006



POUSSOIR PORTE ÉTIQUETTE SAILLIE 6A

- Avec contact inverseur (NO + NF)
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livré bornes ouvertes
- Appareillage saillie complet

RÉF. FIC | LEG086009



POUSSOIR 10A COMPOSABLE SAILLIE

- Contact à fermeture (NO)
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250 V~
- Livré bornes ouvertes
- Appareillage saillie composable

RÉF. FIC | LEG086106

FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80


FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22



FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ÉLECTRICITÉ

APPAREILLAGE PLEXO ÉTANCHE IP55

CADRES 35
PRISES DE COURANT ET MULTI-MÉDIAS 35
SUPPORTS ET PLAQUES 36
COMMANDES 36
ACCESSOIRES 37
BOÎTES DE DÉRIVATION 37



CADRES



BOÎTIER ÉTANCHE À EMBOUTS 1 POSTE PLEXO COMPOSABLE IP55

- 1 embout haut, 1 entrée - 1 embout bas, 1 sortie
- Fixations du boîtier accessibles embouts montés - Embout à membrane, amovibles perforables sans découpe
- Livré avec plaque pré-clippée - Clic sonore pour s'assurer que la plaque est bien clippée
- Peut être équipé d'une borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG069651	Gris
LEG069689	Blanc



BOÎTIER ÉTANCHE À EMBOUTS PLEXO COMPOSABLE

- 1 embout haut, 1 entrée - 1 embout bas, 2 sorties
- Ouvert sans cloison de séparation pour faciliter le câblage et recevoir les prises précâblées
- Livré avec plaque pré-clippée - Clic sonore pour s'assurer que la plaque est bien clippée
- Peut être équipé d'une borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG069661	2 postes horizontaux
LEG069672	2 postes verticaux
LEG069679	3 postes horizontaux
LEG069680	3 postes verticaux



BOÎTIER ÉTANCHE À EMBOUTS 2 POSTES HORIZONTAUX PLEXO COMPOSABLE

- IP55 - IK07 - 1 embout haut, 1 entrée - 1 embout bas, 2 sorties
- Ouvert sans cloison de séparation pour faciliter le câblage et recevoir les prises précâblées
- Livré avec plaque pré-clippée - Clic sonore pour s'assurer que la plaque est bien clippée
- Peut être équipé d'une borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage

RÉF. FIC | LEG069690

PRISES DE COURANT ET MULTI-MÉDIAS



PRISE ÉTANCHE 2P+T AVEC ÉCLIPS 16A PLEXO COMPLET IP55 SAILLIE

- IP55 - IK07 - 16A - 250 V
- 2P+T avec éclips de protection - Livrée avec 1 embout 2 sorties
- Connexion à bornes automatiques
- Livrée complet avec 2 embouts - plaque déclipsée

RÉF. FIC | LEG069731



PRISE DE COURANT ÉTANCHE 2P+T ÉCLIPS 16A PLEXO COMPLET IP55

- IP55 - IK07 - 16A - 250 V
- Connexion à bornes automatiques 2P+T avec éclips de protection
- Livrée complet - plaque déclipsée
- Possibilité de passer en IK08 avec les adaptateurs encastrés
- Possibilité de monter les griffes

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG069831	Gris
LEG069870	Blanc



DOUBLE PRISE 2P+T PRÉCÂBLÉES PLEXO COMPOSABLE IP

- IP55 - 16A - 250 V
- Bornes automatiques, un seul mécanisme à câbler
- À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG069562	2 prises horizontales gris
LEG069642	2 prises verticales blanc
LEG069563	2 prises verticales gris



PRISE DE COURANT ÉTANCHE 2P+T AVEC ÉCLIPS PLEXO COMPOSABLE

- À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
- Avec volet de protection IP55 - IK07 - 16A - 250 V
- 2P+T avec éclips de protection
- Connexion à bornes auto

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG069551	Gris
LEG069621	Blanc



PRISE ÉTANCHE 3P+T 20A PLEXO COMPLET IP55 SAILLIE GRIS

- IP55 - IK08 - 20A - 400 V~
- Connexion à vis
- Livrée complet avec 2 embouts - plaque déclipsée
- S'associe avec l'embout gris

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG091656	3P + T
LEG091657	3P + N + T



TRIPLE PRISE 2P+T PRÉCÂBLÉES HORIZONTALE PLEXO COMPOSABLE IP

- IP55 - 16A - 250 V
- Bornes automatiques, un seul mécanisme à câbler
- À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie

RÉF. FIC | LEG069564



SORTIE DE CÂBLES ÉTANCHE AVEC SERRE-CÂBLE PLEXO COMPLET IP55

- IP55 - IK08 - 16A - 250 V
- Livrée complet - plaque déclipsée
- Possibilité de monter les griffes
- Équipée de serre-câble Ø 5 mm à 13 mm (3 x 2,5²)

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG069848	Gris
LEG069888	Blanc



PRISE RJ45 ÉTANCHE CATÉGORIE 6 FTP PLEXO COMPOSABLE IP55 GRIS

- RJ45 catégorie6 avec un débit jusqu'à 1 GigaBit par seconde : permet de télécharger un fichier de 1 GigaBytes en 8 secondes
- Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK07 : résistance à un choc de 2 joules
- Type de blindage : FTP

RÉF. FIC | LEG069569

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SUPPORTS ET PLAQUES



SUPPORT PLAQUE ÉTANCHE 1 POSTE PLEXO COMPOSABLE IP55

- IP55 - IK07 - 1 poste
- Pour installation des appareils en encastré avec boîtes Batibox - Possibilité de monter les griffes sur support 1 poste
- Livré avec plaque pré-clippée - Clic sonore pour s'assurer que la plaque est bien clippée
- Peut être équipé d'une borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG069681	Gris
LEG069692	Blanc



SUPPORT PLAQUE ÉTANCHE 1 POSTE PLEXO COMPOSABLE IP55

- IP55 - IK07 - 2 postes
- Pour installation des appareils en encastré avec boîtes Batibox - Entraxe 71 mm
- Livré avec plaque pré-clippée - Clic sonore pour s'assurer que la plaque est bien clippée
- Peut être équipé d'une borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG069683	2 postes horizontaux gris
LEG069694	2 postes horizontaux blanc
LEG069685	2 postes verticaux gris

COMMANDES



INTERRUPTEUR OU VA-ET-VIENT ÉTANCHE PLEXO COMPLET IP55 SAILLE

- IP55 - IK07 - 10AX - 250 V
- Connexion à bornes automatiques
- Livré complet avec 2 embouts - plaque déclipsée

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG069711	Sans témoin
LEG069712	Avec témoin
LEG069713	Lumineux



INTERRUPTEUR OU VA-ET-VIENT ÉTANCHE PLEXO COMPOSABLE IP55

- À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
- IP55 - IK07 - 10AX - 250 V
- Connexion à bornes automatiques
- Mécanisme livré avec enjoliveur - Montage du mécanisme en encastré et en saillie avec boîtier et support
- Repérage des bornes facilitant le câblage

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG069511	Gris
LEG069611	Blanc
LEG069512	Gris avec témoin



INTERRUPTEUR OU VA-ET-VIENT ÉTANCHE PLEXO COMPLET IP55 ENCASTRÉ

- IP55 - IK07 - 10AX - 250 V
- Connexion à bornes automatiques
- Livré complet - plaque déclipsée
- Possibilité de passer en IK08 avec les adaptateurs encastrés
- Possibilité de monter les griffes

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG069811	Gris
LEG069851	Blanc



DOUBLE INTERRUPTEUR OU VA-ET-VIENT ÉTANCHE PLEXO COMPLET IP55

- IP55 - IK07 - 10AX - 250 V
- Connexion à bornes automatiques
- Livré complet avec 2 embouts
- Plaque déclipsée

RÉF. FIC	LEG069715



DOUBLE INTERRUPTEUR OU VA-ET-VIENT ÉTANCHE PLEXO COMPOSABLE

- À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
- IP55 - IK07 - 10AX - 250 V
- Connexion à bornes automatiques
- Mécanisme livré avec enjoliveur
- À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie

RÉF. FIC	LEG069525



POUSSOIR ÉTANCHE NO PLEXO COMPOSABLE IP55 10A

- À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
- IP55 - IK07 - 10A
- Connexion à bornes automatiques
- Mécanisme livré avec enjoliveurs

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG069540	NO sans témoin gris
LEG069630	NO sans témoin blanc
LEG069542	NO Lumineux gris



POUSSOIR INVERSEUR LUMINEUX PORTE-ÉTIQUETTE PLEXO COMPLET

- IP55 - IK07 - 10A - Contact NO + NF
- Connexion à bornes automatiques
- Livré complet - plaque déclipsée - Livré avec lampe 12 V
- Possibilité de passer en IK08 avec les adaptateurs encastrés
- Possibilité de monter les griffes

RÉF. FIC	LEG069864



POUSSOIR ÉTANCHE NO 10A PLEXO COMPLET IP55 SAILLIE GRIS

- IP55 - IK07 - 10A
- Connexion à bornes automatiques
- Livré complet avec 2 embouts - plaque déclipsée

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG069720	NO sans témoin
LEG069722	NO Lumineux

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



INTERRUPTEUR TEMPORISÉ LUMINEUX PLEXO COMPOSABLE IP55 230 V

- À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
- IP55 - IK05 - 230 V - 50 Hz à 60 Hz
- Bornes à vis - Electronique - 2 fils - Equipé de LEDs
- Temporisation réglable de 25 s à 15 mn - 1000 W en incandescent - 400 W en halogène 130 V - 1840 W résistif (chauffage) - 400VA fluo et 400VA halogène TBT - 100 W LED
- Mécanisme livré avec enjoliveurs

RÉF. FIC | LEG069504



SOCLE ÉTANCHE AVEC VOYANT PLEXO COMPOSABLE IP55

- IP55 - IK07
- Pour lampe E10 - 230 V - 5 W livrée
- Bornes à vis
- Reçoit les diffuseurs

RÉF. FIC | LEG069583



DIFFUSEUR ÉTANCHE POUR LAMPE ROUGE PLEXO COMPOSABLE IP55

- IP55 - IK07

RÉF. FIC | LEG069591



POUSSOIR À DÉVERROUILLAGE PAR 1/4 DE TOUR ÉTANCHE PLEXO

- À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
- IP55 - 3A - 250 V
- Contact NO + NF
- Livré avec étiquette "coupure d'urgence" en 4 langues

RÉF. FIC | LEG069549



DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS TOUTES LAMPES SANS NEUTRE 2 FILS

- Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK07 : résistance à un choc de 2 joules
- Angle de détection 120°
- Permet la commande de lampes :
- LEDs et fluocompacts : 3 W à 100 W
- LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 250VA
- halogènes 230 V, incandescent 3 W à 250 W

RÉF. FIC | LEG069520

ACCESSOIRES



ADAPTATEUR OPAQUE PLEXO COMPOSABLE IP55 POUR MOSAIC 2 MODULES

- IP55 - IK07
- À volet fumé
- Reçoit sans support les mécanismes Mosaic 2 modules (prise RJ45, prise tél., clavier codé...) sauf saillie particulière
- À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie

RÉF. FIC | LEG069580



GRIFFES STANDARD POUR APPAREILLAGE PLEXO

RÉF. FIC | LEG084900



LAMPE DE RECHANGE PLEXO 230 V E10

Pour fonction témoin (orange) ou lumineux (vert).

RÉF. FIC | LEG089840

BOÎTES DE DÉRIVATION



BOÎTE DÉRIVATION Ø 60 MM PLEXO

- IP55 - IK07 - 650°C - 4 embouts Hauteur 40 mm
- Couvercle enclipsable - Ø câbles et tubes acceptés : 4 mm à 20 mm
- Tenue au fil incandescent 650°C - Boîte sans retardateur de flammes halogénées - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C
- Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø 16 mm et câbles RO2V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø inférieur à 16 mm - Couvercle imperdable par lien - Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

RÉF. FIC | LEG092001



BOÎTE DÉRIVATION 65 X 65 PLEXO

- IP55 - IK07 - 7 embouts - 65 x 65 x 40 mm
- Ø câbles et tubes acceptés : 4 mm à 20 mm - Couvercle enclipsable
- Tenue au fil incandescent 650°C - Boîte sans retardateur de flammes halogénées - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C
- Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø 16 mm et câbles RO2V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø inférieur à 16 mm - Couvercle imperdable par lien - Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

RÉF. FIC | LEG092005



BOÎTE DÉRIVATION 80 X 80 + EMBOUTS

- IP55 - IK07 - 7 embouts - 80 x 80 x 45 mm
- Ø câbles et tubes acceptés : 4 mm à 20 mm - Couvercle enclipsable
- Tenue au fil incandescent 650°C - Boîte sans retardateur de flammes halogénées - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C
- Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø 16 mm et câbles RO2V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø inférieur à 16 mm - Couvercle imperdable par lien - Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

RÉF. FIC | LEG092012



BOÎTE DÉRIVATION 105 X 105 PLEXO

- IP55 - IK07 - 7 embouts - 105 x 105 x 55 mm
- Ø câbles et tubes acceptés : 4 mm à 25 mm - Couvercle à fermeture par 1/4 de tour
- Tenue au fil incandescent 650°C - Boîte sans retardateur de flammes halogénées - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C
- Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø 16 mm et câbles RO2V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø inférieur à 16 mm - Couvercle imperdable par lien - Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

RÉF. FIC | LEG092022

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉLECTRICITÉ

BATIBOX BOÎTES ENCASTREMENT

CLOISONS SÈCHES 39
BATIBOX 40
MAÇONNERIE 40
MULTI-MATÉRIAUX 41
ACCESSOIRES 41



CLOISONS SÈCHES



BATIBOX CLOISON SÈCHE 1 POSTE P. 50 MM

- Ø de perçage 67 mm
- Étriers de serrage rétractables - Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
- Conforme à la norme NF EN 60670-1
- Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG080051	1 poste / profondeur 50 mm
LEG080041	1 ou 2 postes



BATIBOX CLOISON SÈCHE 2 POSTES

- Montage à l'horizontale ou à la verticale
- Ø de perçage 67 mm - Entraxe 71 mm - Pour appareillage à vis
- Étriers de serrage rétractables - Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
- Conforme à la norme NF EN 60670-1

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG080042	40 mm
LEG080052	50 mm



BATIBOX CLOISON SÈCHE 3 POSTES

- Montage à l'horizontale ou à la verticale
- Ø de perçage 67 mm - Entraxe 71 mm - Pour appareillage à vis
- Étriers de serrage rétractables - Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
- Conforme à la norme NF EN 60670-1

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG080043	40 mm
LEG080053	50 mm



BATIBOX CLOISON SÈCHE 4 POSTES P. 40 MM

- Montage à l'horizontale ou à la verticale
- Ø de perçage 67 mm - Entraxe 71 mm - Pour appareillage à vis
- Étriers de serrage rétractables - Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
- Conforme à la norme NF EN 60670-1

RÉF. FIC | LEG080044



BOÎTE BATIBOX CLOISONS SÈCHES POUR PRISE 20 ET 32A 1 POSTE

- Pour : sorties de câbles, prises 20A, prises 32A
- Ø de perçage 85 mm
- Positionnement des vis de la boîte en vertical pour fixation des prises 20A et 32A

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG089348	40 mm
LEG089358	50 mm



BOÎTE LUMINAIRE DCL BATIBOX CLOISONS SÈCHES POUR APPLIQUE

- Pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6A - 250 V - Ø de perçage 54 mm, profondeur 40 mm
- Collerette renforcée, couvercle affleurant - Guidage du couvercle dans la boîte
- Reçoit le couvercle étanche IP44 pour installation dans locaux humides (volume II)
- Livrée avec obturateur utilisable comme protection des chantiers
- Conforme à la norme produit UTE.C 61-390

RÉF. FIC | LEG089304



KIT BOÎTE POINT DE CENTRE BATIBOX CLOISONS SÈCHES

- Contient : 1 boîte point de centre Ø 67 mm profondeur 50 mm et une douille et fiche DCL
- Permet de faire un point de centre complet

RÉF. FIC | LEG089334



BOÎTE LUMINAIRE BATIBOX CLOISONS SÈCHES COUVERCLE DCL

- Pour point de centre Ø 67 mm, profondeur 50 mm
- Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée
- Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage
- Livrée avec piton et obturateur de protection utilisable contre les projections de peinture
- Équipée de 4 entrées Ø 16 mm à Ø 20 mm
- Conforme à la norme produit UTE.C 61-390

RÉF. FIC | LEG089337



BOÎTE LUMINAIRE BATIBOX CLOISONS SÈCHES

- Avec couvercle de finition
- Pour applique Ø 40 mm profondeur 40 mm

RÉF. FIC | LEG089346



BOÎTE POUR DÉRIVATION BATIBOX CLOISONS SÈCHES

Livrée avec couvercle et vis.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG089372	115 x 115 x 40 mm Couvercle : 140 x 140 mm
LEG089373	160 x 105 x 40 mm Couvercle : 190 x 135 mm
LEG089374	170 x 170 x 50 mm Couvercle : 195 x 195 mm
LEG089375	170 x 230 x 50 mm Couvercle : 250 x 210 mm



DISTRIBUTEUR DE 100 BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES BATIBOX PROFONDEUR 40 MM

Spécialement adapté pour les chantiers.

RÉF. FIC | LEG080008

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BATIBOX



BOÎTE POINT DE CENTRE DCL ECOBATIBOX ÉTANCHE À L'AIR

- Boîte Ecobatibox point de centre DCL Ø 67 mm, profondeur 50 mm
- Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100 - Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage - Équipée de 4 entrées Ø 16 mm à Ø 20 mm
- Économie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox - Livrée avec piton et obturateur de protection contre les projections de peinture
- Particulièrement adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique
- Volume de câblage optimum - Double entrée de câbles : 1 pour câbles flexibles (Ø 4 mm à Ø 9 mm), 1 pour gaine

RÉF. FIC | LEG089377



DISTRIBUTEUR DE 100 BOÎTES ECOBATIBOX

- Économie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox - Possibilité de réaliser 1 boîte pour applique Ø 67 en association avec un couvercle DCL
- Particulièrement adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique
- Volume de câblage optimum
- Volume de câblage optimum - Double entrée de câbles : 1 pour câbles flexibles (Ø 4 mm à Ø 9 mm), 1 pour gaine

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG080012	40 mm
LEG080013	50 mm

MAÇONNERIE



BATIBOX MAÇONNERIE 1 POSTE

- Livrée avec vis équipées de cache de protection - Entrées défonçables Ø 16 mm, Ø 20 mm, Ø 25 mm
- Découpage possible du fond et des entrées
- Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
- Conforme à la norme NF EN 60670-1

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG080131	30 mm
LEG080141	40 mm
LEG080151	50 mm



BATIBOX MAÇONNERIE 2 POSTES P. 40 MM

- Livrée avec :
- vis équipées de cache de protection
- cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues
- Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
- Séparation possible de courant fort et courant faible par plaquette(s) amovible(s) fournie(s)
- Conforme à la norme NF EN 60670-1

RÉF. FIC | LEG080142



BATIBOX MAÇONNERIE PC 32A P. 40 MM

- Pour : sorties de câbles, prises 20A, prises 32A
- Dimensions : 85 x 85 mm
- Positionnement des vis de la boîte : en vertical pour fixation des prises 20A et 32A / en horizontal pour sortie de câble
- Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines

RÉF. FIC | LEG080184



BATIBOX MAÇONNERIE ROND VIS 40/30 MM

- Boîte Batibox ronde Ø 67 mm pour maçonnerie 1 poste jumelable en dos à dos profondeur 30 mm ou 40 mm
- Livrée avec vis
- Entrées défonçables : 2 entrées oblongues, 5 x Ø 20 mm, 1 x Ø 16 mm
- Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
- Conforme à la norme NF EN 60670-1

RÉF. FIC | LEG080108



BOÎTE COUVERCLE DCL BATIBOX MAÇONNERIE POUR APPLIQUE BORNES

- Boîte luminaire Batibox avec couvercle DCL pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6A - 250 V Ø de perçage 54 mm profondeur 40 mm
- Couvercle affleurant avec guidage dans la boîte
- Reçoit le couvercle étanche IP44 pour installation dans locaux humides (volume II)
- Livrée avec obturateur utilisable comme protection des chantiers
- Conforme à la norme produit UTE.C 61-390

RÉF. FIC | LEG089204



BOÎTE LUMINAIRE BATIBOX MAÇONNERIE COUVERCLE DCL POUR POINT DE CENTRE

- Ø 65 mm profondeur 50 mm
- Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée
- Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage
- Livrée avec piton et obturateur de protection utilisable contre les projections de peinture
- Conforme à la norme produit UTE.C 61-390

RÉF. FIC | LEG089237



BOÎTE LUMINAIRE BATIBOX MAÇONNERIE COUVERCLE DE FINITION POUR APPLIQUE

Pour applique Ø 40 mm profondeur 40 mm.

RÉF. FIC | LEG089246

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

MULTI-MATÉRIAUX



BATIBOX MULTI-MATÉRIAUX 1 POSTE

- Diamètre de perçage 67 mm
- Modes de fixation multiples : par serrage d'étriers métalliques en cloisons creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre / par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique) / par injection de colle pour scellement rapide
- Équipée d'étriers métalliques imperdables
- Livrée avec : vis équipées de cache de protection, cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (exemple : prises pré-câblées)

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG080101	40 mm
LEG080121	50 mm



BATIBOX MULTI-MATÉRIAUX 2 X 6/8 MODULES

- Pour Mosaic (poste de travail, tableau de commande) et fonctions étendues Céliane (portier vidéo...)
- Livrée avec 3 cloisons de séparation amovibles courant fort et de courant faible
- Dimensions : 213 x 142 mm

RÉF. FIC | LEG080126



BATIBOX MULTI-MATÉRIAUX 2 POSTES

- Diamètre de perçage 67 mm
- Modes de fixation multiples : par serrage d'étriers métalliques en cloisons creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre / par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique) / par injection de colle pour scellement rapide
- Équipée d'étriers métalliques imperdables - Montage vertical ou horizontal
- Livrée avec : vis équipées de cache de protection, cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (exemple : prises pré-câblées)

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG080102	40 mm
LEG080122	50 mm



BATIBOX MULTI-MATÉRIAUX 3 POSTES P. 40 MM

- Diamètre de perçage 67 mm
- Modes de fixation multiples : par serrage d'étriers métalliques en cloisons creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre / par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique) / par injection de colle pour scellement rapide
- Équipée d'étriers métalliques imperdables - Montage vertical ou horizontal
- Livrée avec : vis équipées de cache de protection, cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (exemple : prises pré-câblées)

RÉF. FIC | LEG080103



BATIBOX MULTI-MATÉRIAUX 80 X 50 MM

Boîte d'encastrement simple multi-matériaux.

RÉF. FIC | LEG080188

ACCESSOIRES

COUVERCLE UNIVERSEL CARRÉ BATIBOX

Permet de transformer une boîte appareillage en boîte de dérivation ou d'obturer une boîte existante.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG089281	80 x 80 mm pour boîte 1 poste
LEG089285	100 x 100 mm pour boîte ø 85 mm



COUVERCLE BATIBOX ROND 1 POSTE

Permet de transformer une boîte appareillage en boîte de dérivation ou d'obturer une boîte existante.

RÉF. FIC | LEG080180



VIS LONGUE POUR TOUTES BOÎTES BATIBOX

- Vis longueur 40 mm à vissage rapide Ø 3 mm
- Tête mixte Sz
- Pas du filetage : 2,4 mm

RÉF. FIC | LEG080197



VIS LONGUE

- Vis longueur 40 mm Ø 3 mm
- Tête fendue
- Pas du filetage : 1,06 mm


RÉF. FIC | LEG089748

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉLECTRICITÉ

MODULAIRE

COFFRETS ET PORTES 43
CACHES BORNES 43
DISJONCTEURS 44
INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS 44
COMMANDES MODULAIRES 45
PLATINES 46
PEIGNES ET RÉPARTITION 46
MULTI-MÉDIAS ET GTLS 47

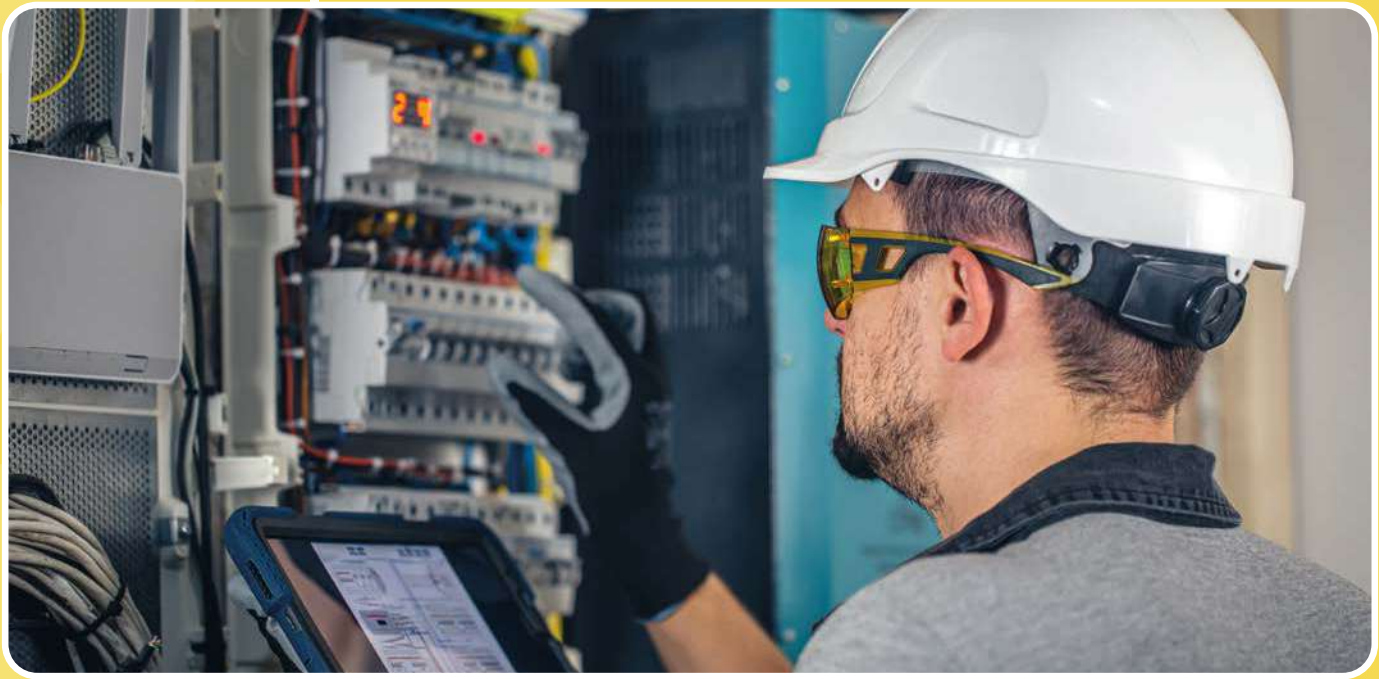

COFFRETS ET PORTES



COFFRET DRIVIA 13 MODULES IP30 IK05

- Livré avec :
- bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
- obturateurs séparables par module et demi-module
- accessoires de pré-fixation sur goulotte GTL (ou sur mur) Drivia clip
- accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets ou coffret + platines) Drivia easy
- porte plans adhésif
- planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils modulaires
- 1 porte-étiquette par rangée
- IP30 - IK05 (IP40 - IK07 avec porte) - Classe II avec plaques de fond isolantes - Blanc RAL9003
- Espace sous rails : 40 mm
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11 - Conforme à la norme IEC 60670-24 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG401211	1 rangée - 250 x 250 mm
LEG401212	2 rangées - 375 x 250 mm
LEG401213	3 rangées - 500 x 250 mm
LEG401214	4 rangées - 625 x 250 mm



COFFRET DRIVIA 18 MODULES IP30 IK05

- Livré avec :
- bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
- obturateurs séparables par module et demi-module
- accessoires de pré-fixation sur goulotte GTL (ou sur mur) Drivia clip
- accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets ou coffret + platines) Drivia easy
- porte plans adhésif
- planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils modulaires
- 1 porte-étiquette par rangée
- IP30 - IK05 (IP40 - IK07 avec porte) - Classe II avec plaques de fond isolantes - Blanc RAL9003
- Espace sous rails : 40 mm
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11 - Conforme à la norme IEC 60670-24 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG401221	1 rangée - 250 x 355 mm
LEG401222	2 rangées - 375 x 355 mm
LEG401223	3 rangées - 500 x 355 mm
LEG401224	4 rangées - 625 x 355 mm



COFFRET ÉTANCHE PLEXO³ IP65 IK09 GRIS

- Classe II - Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2 - Réversibilité totale porte et coffret - Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables
- Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés - Entraxe entre rails 150 mm
- Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables - Matière polystyrène renforcé choc - Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG001902	2 + 1 modules
LEG001904	4 modules
LEG001906	6 modules
LEG001908	8 modules
LEG001921	12 modules



PORTE DRIVIA BLANCHE - IP40 IK07

- Permet d'habiller un coffret et de renforcer sa protection
- Conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG401331	Pour coffret ref. LEG401212
LEG401332	Pour coffret ref. LEG401332
LEG401333	Pour coffret ref. LEG401333
LEG401334	Pour coffret ref. LEG401334



PORTE DRIVIA BLANCHE - IP40 IK07

- Permet d'habiller un coffret et de renforcer sa protection

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG401231	Pour coffret ref. LEG401221
LEG401232	Pour coffret ref. LEG401222
LEG401233	Pour coffret ref. LEG401223

CACHES BORNES



COFFRET CACHE-BORNES

- IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003
- Composé de : 1 fond avec trous oblongs de positionnement, 1 rail DIN permettant le passage des fils
- Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG001302	2 modules - 140 x 50 mm Ep. 72 mm
LEG001304	4 modules - 160 x 90 mm Ep. 74 mm



COFFRET CACHE-BORNES 6 MODULES

- IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003
- Composé de : 1 fond avec trous oblongs de positionnement, 1 rail DIN permettant le passage des fils, 1 bornier de terre IP2X avec 4 trous 1,5 mm² à 16 mm²
- Dimensions : hauteur : 160 mm / largeur : 128 mm / profondeur : 74 mm
- Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11

RÉF. FIC | LEG001306



COFFRET CAPACITÉ MINI 8 À 9 MODULES

- IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003
- Composé de : 1 fond avec trous oblongs de positionnement, 1 rail DIN permettant le passage des fils, 1 bornier de terre IP2X avec 8 trous 1,5 mm² à 16 mm²
- Dimensions : hauteur : 180 mm / largeur : 190 mm / profondeur : 83 mm
- Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11

RÉF. FIC | LEG001308



TABLEAUTIN IP20 IK08

- Platine démontable (tableautins) pour interrupteurs Pac
- Tenue en température : 7 jours à 70°C - IP20 - IK08
- Entrées défonçables pour tubes : Ø 16 mm à Ø 20 mm (IEC 60614-1) - Blanc RAL9003
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG039120	125 x 150 x 35 mm
LEG039121	150 x 250 x 35 mm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DISJONCTEURS



DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT

- Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250 V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3 kVA à 36 kVA
- Fonctions : coupe et sectionne l'ensemble de l'installation / protège contre les surcharges et les courts-circuits / dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie / plombable
- Version différentiel 500 mA instantané : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement
- I réglable : 15A, 30A ou 45A - N° nomenclature Enedis : 69 30 044
- Agréé NF C 62-411

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG401000	2P - 15/45A - 500MA
LEG401003	2P - 15/45A - 500MA S
LEG401013	4P - 30/60A - 500MA S



DISJONCTEUR DNX³ AUTO 4,5 K COURBE C

- Disjoncteur DNX³ uni + neutre 230 V~ pouvoir de coupure : 4500A conforme à la norme NF EN 60891-1 / 50 Hz pour les installations résidentielles / 6kA conforme à la norme EN 60947-2
- Protection des départs : arrivée haute par bornes automatiques et sortie basse par bornes automatiques
- Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) ou tétrapolaire - Permet la réalisation de tests volants (présence tension)
- Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG406780	2A
LEG406782	10A
LEG406783	16A
LEG406784	20A
LEG406786	32A



DISJONCTEUR DNX³ VIS 4,5 K COURBE C

- Disjoncteur DNX³ uni + neutre 230 V~ pouvoir de coupure : 4500A conforme à la norme NF EN 60891-1 / 50 Hz pour les installations résidentielles / 6kA conforme à la norme EN 60947-2
- Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
- Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) ou tétrapolaire - Permet la réalisation de tests volants (présence tension)
- Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG406771	2A
LEG406773	10A
LEG406774	16A
LEG406775	20A
LEG406777	32A



DISJONCTEUR DNX³ AUTO 4,5 K COURBE D

- Disjoncteur DNX³ uni + neutre 230 V~ pouvoir de coupure : 4500A conforme à la norme NF EN 60891-1 / 50 Hz pour les installations résidentielles / 6kA conforme à la norme EN 60947-2
- Protection des départs : arrivée haute par bornes automatiques et sortie basse par bornes automatiques
- Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) ou tétrapolaire
- Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG406808	10A
LEG406809	16A
LEG406810	20A
LEG406811	25A
LEG406812	32A



DISJONCTEUR SN201L VIS 4,5 KA COURBE C

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56643	2A
56644	10A
56645	16A
56646	20A
56647	32A



DISJONCTEUR SN201SL AUTO 4,5 KA COURBE C

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56916	2A
56917	10A
56918	16A
56919	20A
56920	32A

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL DX³-ID H/H VIS/AUTO TYPE AC 30 MA

- Interrupteur différentiel DX³ bipolaire 230 V~ type AC : détecte les défauts à composante alternative
- Protection tête de groupe : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes automatiques, permet la répartition optimisée par peigne
- Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) - Conforme à la norme NF EN 61008-1
- Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG411632	40AC
LEG411650	63AC



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL DX³-ID H/H VIS/AUTO TYPE A 30 MA

- Interrupteur différentiel DX³ bipolaire 230 V~ type AC : détecte les défauts à composante alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)
- Protection tête de groupe : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes automatiques, permet la répartition optimisée par peigne
- Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) - Conforme à la norme NF EN 61008-1
- Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG411638	40A
LEG411651	63A



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL DX³-ID H/H VIS 30 MA

- Interrupteur différentiel DX³ bipolaire 230 V~ type AC : détecte les défauts à composante alternative
- Protection tête de groupe : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes automatiques, permet la répartition optimisée par peigne
- Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) - Conforme à la norme NF EN 61008-1
- Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG411611	40AC
LEG411617	40A



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL DX³-ID H/B VIS 30 MA

- Interrupteur différentiel DX³ bipolaire 230 V~ type AC : détecte les défauts à composante alternative
- Protection tête de groupe : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
- Accepte les auxiliaires, les commandes motorisées et les modules de raccordement DX³
- Conforme à la norme NF EN 61008-1

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG411504	25AC
LEG411505	40AC
LEG411506	63AC
LEG411556	63A

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ABB

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL FH202 VIS 30 MA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56648	40A TYPE AC
56649	63A TYPE AC
56650	40A TYPE A
56651	63A TYPE A



ABB

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL FH202S AUTO 30 MA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56921	A-40A
56922	A-63A
56923	AC-40A
56924	AC-63A

COMMANDES MODULAIRES



legrand

TÉLÉRUPTEUR STANDARD À VIS 16A

- Télérupteur unipolaire 16A 250 V~
- Tension du courant de commande 230 V~
- 1 module - Bornes à vis
- Conforme à la norme NF EN 60669-2-2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG412408	1 F
LEG412412	2 F



legrand

TÉLÉRUPTEUR SILENCIEUX À VIS

- Télérupteur unipolaire 16A 250 V~
- Tension du courant de commande 230 V~
- Type de contact : 1F
- 1 module - Bornes à vis
- Conforme à la norme NF EN 60669-2-2

RÉF. FIC | LEG412400



legrand

CONTACTEUR DOMESTIQUE CX³ SILENCIEUX BOBINE

- Contacteur domestique silencieux pour tarif heures creuses bipolaire 250 V~ avec commande manuelle
- Contacteur à marche forcée avec retour automatique avec bobine 230 V~
- Intensité maximum : 25A
- Reçoit les auxiliaires pour contacteurs CX³
- Conforme à la norme NF EN 61095

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG412501	1 F
LEG412502	2 F



legrand

TÉLÉRUPTEUR UNIPOLAIRE 10AX 230 V~ 50 HZ À 60 HZ INTENSITÉ MAXI

- 10AX - 230 V~ - 50 Hz et 60 Hz - Puissance minimum 7 W/maximum 2300 W - IP20 - IK04
- Dimensions : 49 mm x 46 mm x 26 mm
- Équipé de bornes automatiques pour fils souples ou rigides (2,5 mm² maximum)
- Convient aux installations neuves ou au rééquipement d'installations existantes

RÉF. FIC | LEG049120



legrand

INTERRUPTEUR HORAIRE DIGITAL MODULAIRE PROGRAMMABLE JOUR/ HEBDO- 1 S

- Multifonctions digital permettant une programmation journalière ou hebdomadaire 230 V~ 50 Hz à 60 Hz - 2 modules 17,5 mm
- 1 sortie 16A - 250 V~ - 1 par 1 contact inverseur
- Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatique - Horloge de grande précision : + 0,1 seconde/jour - Programmation minimum 1 seconde - Réserve de marche de l'horloge : 5 ans
- Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie - 28 réglages possibles
- 56 programmations possibles - Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine - Possibilité d'interrompre un programme par programmation de la date

RÉF. FIC | LEG412631



legrand

INTERRUPTEUR HORAIRE ANALOGIQUE PROGRAMMABLE AUTO

- Programmation journalière 230 V~ 50 Hz à 60 Hz - 3 modules 17,5 mm
- 1 sortie 16A - 250 V~ - 1 par 1 contact inverseur - Cadran horizontal
- Mise à l'heure automatique à la mise sous tension - Passage heures été/hiver automatique
- Programmation par segment imperdable - 1 segment = 15 minutes - Programmation minimum : 30 minutes
- Précision de l'horloge + 60 secondes/an - Réserve de marche de l'horloge de 6 ans

RÉF. FIC | LEG412823



legrand

INTERRUPTEUR HORAIRE ANALOGIQUE PROGRAMMABLE MANUEL

- Programmation journalière 230 V~ 50 Hz à 60 Hz - 1 module 17,5 mm
- 1 sortie 16A - 250 V~ - 1 - Contact à fermeture - Cadran vertical
- Mise à l'heure et passage heures été/hiver manuel
- Programmation par segment imperdable - 1 segment = 15 minutes - Réserve de marche de l'horloge : 100 heures
- Précision de commutation de l'horloge : + 5 minutes - Programmation minimum : 15 minutes

RÉF. FIC | LEG412790



legrand

PRISE DE COURANT MODULAIRE 10A À 16A 250 V~ - 2P+T À ÉCLIPS

- 2P+T à clips
- Bornes à connexions automatiques
- 2,5 modules 17,5 mm
- Protection contact direct : IP2X

RÉF. FIC | LEG004280

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PARAFOUDRE - PROTECTION TABLEAU D'ABONNÉ PROTÉGÉ TYPE 2

- Parafoudre T2+T3 - Imax 12kA avec protection de court-circuit intégrée Icc 4,5kA - 1P+N - 2 modules
- Up 1,2kV, Uc 275V~ - Régimes de neutre : TT, TNS
- Caractéristiques : Type 2 : In 10kA et Imax 12kA / Type 3 : Uoc 20kV
- Avec cassette débrochable : Vert : parafoudre en fonction / Rouge : cassette à remplacer
- Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11

RÉF. FIC | LEG003951



SONNERIE MODULAIRE 230 V~ 83DB 1 MODULE

- Puissance : 6VA - Consommation : 27 mA
- Puissance acoustique : 83 dB
- Courant alternatif 50 Hz
- Raccordement sur bornes à vis par le bas

RÉF. FIC | LEG004107



PRISE MODULAIRE STANDARD FRANÇAIS 16A 2P+T M1174

RÉF. FIC | 56653



COFFRET PROX.ONE20M2Y

RÉF. FIC | 56926

PLATINES



PLATINE DISJONCTEUR BRANCHEMENT ET COMPTEUR POUR DRIVIA 13/18 MODULES

- Panneau de contrôle tarif bleu pour compteur électronique monophasé CBE ou Linky et disjoncteur de branchement
- Équipée d'un fond isolant et de fixation Drivia clip
- Livrée avec cordons de liaison 16 mm², accessoires de jumelage et vis de fixation
- Dimensions : hauteur : 225 mm / largeur : 250 mm / épaisseur : 45 mm / épaisseur utile : 40 mm
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 960°C - Répond aux spécifications Enedis - CPT-M&S SPE 10015A

RÉF. FIC | LEG401181



PLATINE POUR DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT SEUL POUR DRIVIA 13 MODULES

- Livrée avec accessoires de jumelage et vis de fixation
- Dimensions : hauteur : 225 mm / largeur : 250 mm / épaisseur : 45 mm / épaisseur utile : 42,5 mm
- Conforme à la norme NF C 61-910
- Conforme à la norme NF EN 60670-24

RÉF. FIC | LEG401191



HABILLAGE + PORTE BLANCHE POUR PLATINES DE BRANCHEMENT DRIVIA

RÉF. FIC | LEG401185



HABILLAGE DRIVIA 18 MODULES POUR PLATINE 13 MODULES

Dimensions : hauteur 250 mm / largeur 355 mm / épaisseur 103,5 mm.

RÉF. FIC | LEG401189

PEIGNES ET RÉPARTITION



PEIGNE VERTICAL VX³ - ENTRAXE 125 MM

- Intensité maximum 63A
- Sans repiquage
- Parfaitement adapté aux applications logement et petit tertiaire

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG405000	Coffret 2 rangées
LEG405001	Coffret 3 rangées
LEG405002	Coffret 4 rangées



PEIGNE D'ALIMENTATION UNIVERSEL PHASE + NEUTRE HX³ 1P

- L'alimentation des peignes peut se faire par : un appareil "tête de groupe" monophasé avec sorties hautes, 1 cordon de repiquage, 1 borne de raccordement à connexion auto, 1 borne de raccordement
- Entraxe des dents : 1 module
- Permet également le regroupement de chaînes photovoltaïques en aval de coupe-circuit unipolaire

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG404926	13 modules
LEG404928	18 modules



CORDON DE REPIQUAGE ENTRE 2 RANGÉES DISJ. 1P+N CONNEXION AUTO

- Câble H07-VH (classe 6) permettant de distribuer une intensité de 63A
- Section 2 x 10 mm²

RÉF. FIC | LEG404927

OBTURATEUR 5 MODULES

Séparable par module et demi-module.

RÉF. FIC | LEG001660

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BORNE DE RACCORDEMENT POUR PEIGNE UNIVERSEL SECTION 4 À 25 MM²

- IP2X
- À vis

RÉF. FIC | LEG404905



BORNE D'ARRIVÉE POUR PEIGNE D'ALIMENTATION SECTION 6 À 35 MM²

S'installe à l'arrière du peigne de raccordement.

RÉF. FIC | LEG404906



BORNE DE RACCORDEMENT POUR DISJONCTEUR 1P+N À CONNEXION AUTO

- Borne de raccordement pour disjoncteurs DNX³ et DX³ Uni+Neutre
- IP2X
- À vis

RÉF. FIC | LEG405207



SUPPORT UNIVERSEL MODULAIRE POUR MONTAGE APPAREILLAGE MOSAIC

2,5 modules DIN 17,5 mm.

RÉF. FIC | LEG412950

MULTI-MÉDIAS ET GTLS



COFFRET BASIQUE GRADE 2 TV DRIVIA 13 - 4XRJ45 STP + RÉPARTITON

- Coffret Basique - TV sur RJ Ready
- Composition : 1 coffret Drivia 13 modules, 1 DTI RJ45 modulaire, 1 répartiteur TV 2 sorties, 1 support de connecteurs RJ45, 4 connecteurs RJ45 blindés catégorie6 STP, 1 cordon quadruple RJ45 téléphone, 1 bornier de terre
- Dimensions : 250 x 250 mm
- Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 13 modules 1 rangée


RÉF. FIC | LEG413248



GOULOTTE GTL DRIVIA 13 PREMIUM 65 X 250MM AVEC COUVERCLE

- Goulotte GTL complète Drivia 13 Premium composé d'éléments en demi-longueurs constituant : 1 corps de goulotte, 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte, 1 couvercle largeur 220 mm, 1 cloison de fractionnement, 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition, 12 vis pour fixation des coffrets, 2 agrafes pour maintien de câble
- Fixation sans support et le prépositionnement direct des coffrets Drivia 13 modules avec l'accessoire de préfixation Drivia clip
- Logement des vis de serrage dans le corps de la goulotte, assurant la protection des câbles
- Livrée en demi-longueur pour faciliter le transport - Blanc RAL9003
- Conforme à la norme EN 50085-2-1

RÉF. FIC | LEG030037



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉLECTRICITÉ

COLSONS

COLRINGS..... 49
FIXATION DE CÂBLES..... 49
RACCORDEMENT..... 50



COLRINGS



COLLIER COLRING DENTURE INTÉRIEURE

Colring, collier conçu pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles, adapté aux applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport... Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146). Blister de 100.

RÉF. FIC	LARGEUR	LONGUEUR À PLAT	Ø SERRAGE MAXI/MINI
NOIR			
LEG032012	2,4 mm	95 mm	18 mm - 1,6 mm
LEG032013		140 mm	33 mm - 1,6 mm
LEG032015	6,5 mm		
LEG032014	2,4 mm	180 mm	46 mm - 1,6 mm
LEG032018	3,5 mm		
LEG032022	4,6 mm		
LEG032019	3,5 mm	280 mm	77 mm - 1,6 mm
LEG032023	4,6 mm		
LEG032024		360 mm	102 mm - 1,6 mm
INCOLORE			
LEG032030	2,4 mm	95 mm	18 mm - 1,6 mm
LEG032031		140 mm	33 mm - 1,6 mm
LEG032032		180 mm	46 mm - 1,6 mm
LEG032038	3,5 mm		
LEG032042	4,6 mm		



COLLIER PROTÉGÉ ULTRAVIOLET COLSON DENTURE EXTÉRIEURE

Colson, collier d'installation Colson pour regrouper et serrer entre eux tous types de câbles. Résistance aux UV, aux agents chimiques, à la température. Température maximum en usage permanent : 85°C. Température minimum en usage permanent (collier installé) :-40°C. Température minimum d'installation : -30°C. Conformité à la norme E N 62275 type 1.

RÉF. FIC	LARGEUR	LONGUEUR À PLAT	Ø SERRAGE MAXI/MINI	TENUE DE L'ARRACHEMENT
NOIR				
LEG031913	9 mm	185 mm	42 mm - 10 mm	36 kg
LEG031916		262 mm	62 mm - 26 mm	53 kg
LEG031919		357 mm	92 mm - 26 mm	
INCOLORE				
LEG031871	9 mm	262 mm	62 MM - 26 MM	-

PINCE COLSON



Pince pour serrer et couper les colliers type Colson en une seule action.

RÉF. FIC | LEG031996



COLLIER À EMBASE GRIS /100

- Denture intérieure - Pour conduits rigides IRL3321
- Réglable pour tube IRL Ø 16 mm à 32 mm ou câble Ø 13 mm à 38 mm

RÉF. FIC | LEG031900



EMBASE À CHEVILLE POUR PERÇAGE Ø 8 MM /100

Pour fixation de tubes.


RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG031880	Gris
LEG031955	Noir



CHEVILLE À VISSER GRISE RAL7035 POUR PERÇAGE Ø 8 MM ET TÊTE FILETÉE

- Pour perçage Ø 8 mm (matériau tendre Ø 7 mm) et tête filetée Ø 6,6 mm avec pas 150
- Livrée avec pointeau enfonce cheville

RÉF. FIC | LEG031882



EMBASE ADHÉSIVE POUR COLLIERS

- Possibilité de fixation par vis Ø 4 mm
- Pour collier Colring largeur 4,6 mm maximum
- 25 x 30 x 6 mm

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG032067	Noir
LEG032065	Incolore

FIXATION DE CÂBLES



ATTACHE MULTIFIX GRIS

- Attaches souples acceptant plusieurs diamètres
- Conforme à la norme EN 61914

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG031576	5 à 7 mm
LEG031577	7 à 10 mm



ARC DE FIXATION LONGUEUR 140 MM

- Pour 8 câbles U1000 R2V 3G 1,5 mm² - Pour câble Ø 12 mm maximum
- Maintien des câbles en horizontal (sous faux plafond) et vertical (mur)

RÉF. FIC | LEG031935

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

RACCORDEMENT



CONNECTEUR DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE

Accessoire pour réaliser des raccordements de liaison équipotentielle. Montage sécurisé et intuitif par 1/4 de tour garantissant une excellente liaison équipotentielle dans le temps.

RÉF. FIC	Ø CANALISATION MAXI/MINI	SECTION DE RACCORDEMENT MAXI
LEG034385	16 - 12 mm	6 mm²
LEG034386	22 - 18 mm	16 mm²
LEG034387	32 - 28 mm	16 mm²



BARRETTE À COSSES COSGA

- Platine métallique 150 mm x 45 mm - Fixation par vis Ø 3,5 mm
- Pour conducteurs Ø 6 mm à 12 mm - Fixation sur goujon pistolet Ø 7 mm, pas 150 et par vis
- Étriers réversibles pour serrage à zéro


RÉF. FIC | LEG034388



BARRETTE À COSSES BASSE

- Platine métallique 95 mm x 20 mm - Longueur 125 mm - Fixation par vis Ø 5 mm
- Pour conducteurs Ø 6 mm à 12 mm - Fixation sur goujon pistolet Ø 7 mm, pas 150 et par vis
- Étriers réversibles pour serrage à zéro

RÉF. FIC | LEG034389



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ÉLECTRICITÉ

CONNECTÉ NETATMO

THERMOSTATS 53
SURVEILLANCE 53
PACKS DE DÉMARRAGE 54
INTERRUPTEURS ET COMMANDES 54
ACCESSOIRES 55



THERMOSTATS



THERMOSTAT INTELLIGENT NETATMO CONNECTÉ POUR CHAUDIÈRE ET PAC

- 1 Thermostat, 1 Support Mobile + plaque murale, 1 Relais, 1 adaptateur chaudière, 1 adaptateur secteur, 1 platine murale, 4 films adhésifs de couleur, 3 piles AAA, 4 vis + 4 chevilles, 2 guides d'installation
- Compatible avec Google Assistant, HomeKit, Amazon Alexa
- Compatible avec une majorité de chaudières et pompes à chaleur
- À poser sur une table (sans fil) ou à fixer au mur

RÉF. FIC | LEGNTH-PRO



TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE ADDITIONNELLE NETATMO

- 1 Tête Thermostatique Intelligente, 6 adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des marques de radiateurs à eau telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc, 4 films adhésifs de couleur, 2 piles AA par Tête Thermostatique Intelligente
- Fonctionnalités : planning de chauffage pièce par pièce : permet de chauffer le logement où il faut, comme il faut et lorsque nécessaire, modes Absent et Hors-Gel et fonction, détection de fenêtre ouverte : permettent de faire des économies d'énergie, mesure de la température en continu grâce à 2 capteurs intégrés
- Contrôle jusqu'à 20 radiateurs pour encore plus d'efficacité à distance depuis un smartphone des têtes thermostatiques - En cas de besoin, possibilité d'utiliser la commande manuelle classique - La liaison entre la box Wi-Fi de l'habitation et les Têtes Thermostatiques Intelligentes est assurée par le relais du Thermostat Intelligent ou du Starter Pack
- Compatible avec 90 % des radiateurs à eau du marché grâce aux 6 adaptateurs fournis
- Installation de la tête à l'horizontale ou à la verticale

RÉF. FIC | LEGNAV-PRO



STARTER PACK TÊTES THERMOSTATIQUES INTELLIGENTES NETATMO CONNECTÉ

- 2 têtes Thermostatiques Intelligentes, 1 relais, 12 adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des marques de radiateurs à eau telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc, 2 x 4 adhésifs de couleur (jaune, bleu, orange, vert), 2 x 2 piles AA
- Fonctionnalités : planning de chauffage pièce par pièce : permet de chauffer le logement où il faut, comme il faut et lorsque nécessaire, modes Absent et Hors-Gel et fonction, détection de fenêtre ouverte : permettent de faire des économies d'énergie, mesure de la température en continu grâce à 2 capteurs intégrés
- Contrôle à distance depuis un smartphone des Têtes Thermostatiques - En cas de besoin, possibilité d'utiliser la commande manuelle classique - La liaison entre la box Wi-Fi de l'habitation et les Têtes Thermostatiques Intelligentes est assurée par le relais
- Compatibles avec 90 % des radiateurs à eau du marché grâce aux 6 adaptateurs fournis
- Installation de la tête à l'horizontale ou à la verticale

RÉF. FIC | LEGNVP-PRO

SURVEILLANCE



SYSTÈME ALARME VIDÉO INTELLIGENTE

- Alarme avant même intrusion pour agir en temps réel - Aucun abonnement et mises à jour gratuites
- Reconnaissance des visages
- Alarme 110 dB
- Activation et désactivation automatique
- Stockage gratuit, sans frais d'abonnement

RÉF. FIC | LEGNBU-AS-PRO



SONNETTE VIDÉO INTELLIGENTE

- Communication audio / vidéo
- Détection de personnes
- Sonnette filaire
- Compatibilité 8-24 V & 230 V
- Full HD 1080p, fonction HDR, vision nocturne infrarouge

RÉF. FIC | LEGNDB-PRO



CAMÉRA EXTÉRIEURE INTELLIGENTE CONNECTÉE NETATMO PROJECTEUR

- 1 Caméra Extérieure Intelligente finition Aluminium/Noir, 1 carte MicroSD 16GB (incluse dans la caméra), 1 kit de fixation (avec support de montage, clé Allen et visserie), 1 housse de protection
- Avec système d'éclairage intelligent intégré avec détecteur de mouvement - Projecteur LED 12 W inclus - Résistante aux intempéries : IPX6. Protection contre les UV
- Alerte immédiate sur smartphone en cas d'intrusion - Différencie les personnes, les animaux et les véhicules - Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l'App. Netatmo Security et de sélectionner les zones d'alerte pour ne recevoir que les notifications utiles
- Caméra full HD 1080p avec vision nocturne infra-rouge jusqu'à 15 m - Angle de vision : 100° - Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) - Dimensions : 50 x 110 x 200 mm
- Fonctionne avec l'App Security de Netatmo, certaines fonctionnalités sont aussi compatibles avec l'App Door Entry Classe300X de Legrand - Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites -Carte microSD 8 Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu'à 32Go supportés) - Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou FTP personnel - Compatible Apple Homekit, Assistant Google et Amazon Alexa (commande vocale et scénarios connectés)

RÉF. FIC | LEGNOC-PRO



CAMÉRA EXTÉRIEURE INTELLIGENTE CONNECTÉE NETATMO AVEC SIRÈNE

- Différencie les personnes, les animaux et les véhicules
- Sirène avec alarme de forte intensité 105 dB pour faire fuir les intrus
- Éclairage intégré : caméra alu/noir doublée d'un système d'éclairage intelligent
- Une utilisation sans aucun abonnement et des mises à jour gratuites
- Fonction Alert-Zones qui permet de recevoir les notifications adaptées et alertes utiles

RÉF. FIC | LEGNOC-S-PRO



SIRÈNE INTÉRIEURE INTELLIGENTE ET CONNECTÉE NETATMO

- 1 Sirène Intérieure Intelligente finition blanc, 4 piles AA, 1 kit de montage
- À associer à la Caméra Intérieure Intelligente et aux Détecteurs d'Ouverture Intelligents pour un Système Alarme Vidéo Intelligent
- Alarme 110 dB avec sons pré-enregistrés pour simuler une présence
- Dimensions : Ø 130 mm, épaisseur 35 mm
- Activation et désactivation automatique du Système d'Alarme Vidéo Intelligent - Envoi d'une alerte sur smartphone via l'App. Netatmo Security en cas de tentative de désactivation de la sirène - Déclenchement automatique et à distance possible via l'App. Netatmo Security
- Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites

RÉF. FIC | LEGNIS01-PRO

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



CAMÉRA INTÉRIEURE INTELLIGENTE CONNECTÉE NETATMO FULL HD

- 1 Caméra Intérieure Intelligente finition Aluminium/Or, 1 carte MicroSD 8GB (incluse dans la caméra), 1 câble USB, 1 adaptateur secteur + prise
- Alerte immédiate sur smartphone en cas d'intrusion au domicile grâce à la reconnaissance faciale - Différencie les inconnus, vos proches et les animaux - Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l'App. Netatmo Security - Respecte la vie privée avec la possibilité de désactiver l'enregistrement des vidéos des proches
- Caméra full HD 1080p - Vision infra-rouge - Angle de vision : 130° - Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) ou RJ45 avec port Ethernet 10/100Mbits - Dimensions : 45 x 45 x 155 mm
- Fonctionne avec l'App Security de Netatmo, certaines fonctionnalités sont aussi compatibles avec l'App Door Entry Classe300X de Legrand
- Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites - Carte microSD 8Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu'à 32 Go supportés) - Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou FTP personnel - Compatible Apple Homekit, Assistant Google et Amazon Alexa (commande vocale et scénarios connectés)

RÉF. FIC | LEGNSC-PRO



DÉTECTEUR D'OUVERTURE INTELLIGENT CONNECTÉ POUR PORTE

- 3 Détecteurs d'Ouverture Intelligents finition blanc, 3 x 2 piles AAA, autocollant double face
- À associer à la Caméra Intérieure Intelligente et à la Sirène Intérieure Intelligente pour un Système Alarme Vidéo Intelligent
- Détecte tous mouvements ou vibrations indiquant une tentative d'ouverture et envoie une notification sur smartphone via l'App. Netatmo Security - Vérification des statuts (ouvert ou fermé), de chaque porte ou fenêtre équipé d'un détecteur, sur l'App. Netatmo Security
- Dimensions : 76 x 30,4 x 15,8 mm
- Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites

RÉF. FIC | LEGDTG-PRO

PACKS DE DÉMARRAGE



PACK DE DÉMARRAGE CONNECTÉ CÉLIANE + NETATMO AVEC ASSISTANCE

- Prise Control : mesure la consommation électrique instantanée et cumulée. Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum. Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
- Commande générale sans fils Départ/Arrivée : Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans. Voyant LED avec indicateur de batterie faible
- Interrupteur connecté (avec option variateur) : Sans neutre, 5W-300W, livré avec un compensateur. Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED. Mode variation activable depuis l'App. Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App
- Commande sans fils d'éclairage et de prises : association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée ou micromodule connecté). Voyant LED avec indicateur de batterie faible. Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans

RÉF. FIC | LEG067720



PACK DE DÉMARRAGE CONNECTÉ DRIVIA + NETATMO

- 1 module Control 100 V~ à 240 V~ - 50 Hz à 60 Hz, 1 contacteur connecté multifonction, silencieux 20AX - 230 V~ - 50 Hz
- Module Control : Consommation : 2 W maximum, 2,5 modules 17,5 mm
- Contacteur connecté : Connexion par bornes à vis, 1 module 17,5 mm
- Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés
- Connexion par bornes à vis

RÉF. FIC | LEG412191

INTERRUPTEURS ET COMMANDES



PRÊT À POSER CÉLIANE VOLET ROULANT

- 1 interrupteur pour volet roulant fonction montée/descente/stop - Livré complet avec enjoliveur blanc, support, plaque et griffes - Contrôle uniquement les volets à butée électronique et mécanique - Non compatible avec les volets roulants à commande radio - S'installe facilement à la place d'un interrupteur encastré existant et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40 mm) - Fixation à griffes ou à vis possible
- 1 commande sans fils pour volets roulants fonction montée/descente/stop livrée avec : 1 pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans, voyant LED avec indicateur de batterie faible, enjoliveur blanc, support, plaque et 4 adhésifs repositionnables pour fixation de la commande sur tous supports
- Tous les produits de ce prêt-à-poser sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4 GHz
- Installation évolutive : il est possible de compléter l'installation avec des interrupteurs de volets roulant filaires Céliane with Netatmo, vendus séparément
- Pour commander l'interrupteur, il est nécessaire d'installer la commande sans fils de ce prêt-à-poser

RÉF. FIC | LEG067636



PRÊT À POSER CÉLIANE POUR CRÉER UN VA-ET-VIENT 1 COMMANDE + 1 INTERRUPTEUR

- 1 interrupteur d'éclairage Céliane sans neutre 5 W à 300 W livré avec : 1 compensateur pour ampoules classiques ou à variation, dont LEDS dimmables (préconisées), enjoliveur blanc, support, plaque, griffes et protection de chantier
- 1 commande sans fils d'éclairage Céliane livrée avec : 1 pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans, voyant LED avec indicateur de batterie faible inclus, enjoliveur blanc, support, plaque et 4 adhésifs repositionnables pour fixation de la commande sur tous supports
- Tous les produits de ce prêt-à-poser sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4 GHz
- Installation évolutive : il est possible de compléter l'installation radio avec une commande sans fils d'éclairage et de prises, Céliane with Netatmo, vendue séparément

RÉF. FIC | LEG067632

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PRÊT À POSER CÉLIANE

- Prêt-à-poser ajouter une commande VMC Céliane
- Composition : 1 micromodule VMC, 2 commandes sans fils VMC
- Livré complet avec enjoliveur et plaque

RÉF. FIC | LEG067764



PRÊT À POSER CÉLIANE POUR CRÉER VA-ET-VIENT 2 COMMANDES + 1 MICROMODULE

- 1 micromodule d'éclairage : fonction ON/OFF jusqu'à 300 W maximum pour ampoules classiques et LED - S'installe facilement dans un plafonnier ou des appliques murales
- 2 commandes sans fils d'éclairage Céliane livrées avec : 1 pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans, voyant LED avec indicateur de batterie faible inclus, enjoliveurs blancs, supports, plaques et 8 adhésifs repositionnables pour fixation des commandes sur tous supports
- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'application
- Installation évolutive : il est possible de compléter l'installation radio avec une commande sans fils d'éclairage et de prises, Céliane with Netatmo, vendue séparément

RÉF. FIC | LEG067777



PRÊT À POSER CÉLIANE POUR CRÉER UNE PRISE COMMANDÉE

- 1 prise de courant Céliane 16A 3680 W maximum avec protection contre les surcharges - Compatible avec tous les appareils électriques,notamment le gros électroménager - Fixation à griffes ou à vis possible - Livrée complète avec enjoliveur blanc, support, plaque, griffes et protection de chantier - S'installe facilement à la place d'une prise encastrée existante et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40 mm)
- 1 commande d'éclairage et de prises sans fils d'éclairage livrée avec : une pile CR2032 3 V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans, voyant LED avec indicateur de batterie faible, 4 adhésifs repositionnables pour fixation de la commande sur tous supports, enjoliveur blanc, support et plaque
- Tous les produits de ce prêt-à-poser sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4 GHz
- Installation évolutive : il est possible de compléter l'installation avec des commandes sans fils d'éclairage et des prises Céliane with Netatmo vendues séparément
- Pour commander la prises de courant, il est nécessaire d'installer la commande sans fils de ce prêt-à-poser

RÉF. FIC | LEG067634

ACCESSOIRES



SORTIE DE CÂBLE CONNECTÉE

- Sortie de câble connectée with Netatmo 3000 W maximum, protégée contre les surcharges
- Possibilité d'associer une ou plusieurs commandes sans fils with Netatmo pour commander la sortie de câble connectée
- Fonctions : ON/OFF, mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable
- Compatible avec les radiateurs électriques (fil pilote 4 ordres et 6 ordres ou ON/OFF) et les appareils électriques (jusqu'à 3000 W)
- Livrée complète avec enjoliveur, support, plaque intégrée et protection de chantier

RÉF. FIC | LEG064879



TÉLÉRUPTEUR CONNECTÉ DRIVIA AVEC NETATMO

- Télérupteur Drivia with Netatmo silencieux unipolaire 230 V~ - 16AX
- Peut être commandé par des boutons poussoirs standards filaires et/ou être associé à des commandes sans fils connectées Céliane with Netatmo, dooxie with Netatmo ou Mosaic with Netatmo
- Bornes de commandes amont auto-protégées : ne nécessite pas de protection de type disjoncteur 2A ou fusible
- Bornes à vis - 1 module 17,5 mm
- Conforme à la norme NF EN 60669-2-1


RÉF. FIC | LEG412170



CONTACTEUR CONNECTÉ DRIVIA AVEC NETATMO

- Contacteur multifonctions silencieux Drivia with Netatmo 20AX - 230 V~ - 50 Hz pour pilotage de tous types de charges (chauffe-eau, chauffage, prise de recharge VE...)
- Bornes amont de raccordement de phase auto-protégée : ne nécessite pas de disjoncteur 2A (enlever ce disjoncteur si déjà présent en cas de remplacement d'un contacteur standard)
- Fonctions : heures pleines / heures creuses, ON/OFF et pour moteur (pompe piscine...)
- Permet via l'App. Home + Control : la saisie du mode de fonctionnement du contacteur (HP/HC ou ON/OFF) en fonction de la nature de la charge (chauffe-eau ou autre charge), la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté, la commande d'un autre contacteur supérieure à 20A mono ou triphasé, la commande d'appareils électriques jusqu'à 4800 W ou de moteurs jusqu'à 2400VA ou de prises pour véhicules électriques jusqu'à 16A VE)
- 1 modules 17,5 mm - Bornes à vis
- Conforme à la norme NF EN 60669-2-1

RÉF. FIC | LEG412171



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉLECTRICITÉ

MOULURES ET GOULOTTES

PROFILÉS MOULURES ET PLINTHES 57
ACCESSOIRES MOULURES 57
CADRES APPAREILLAGE MOULURES 57
GOULOTTES 58
ACCESSOIRES GOULOTTES 58
MOULURES ET ACCESSOIRES UNEX 58



PROFILÉS MOULURES ET PLINTHES



DLP SANS CLOISON CENT. BLANC

- Moulure DLPlus sans cloison avec membrane stop-fils
- La membrane stop-fils permet le maintien des câbles dans la moulure - Équipée d'un dispositif de maintien de câbles intégrés
- Fiabilité et sécurité optimale par conformité à la norme NF EN 50085-2-1
- IP40 : protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm de diamètre - Résistance aux chocs à 2 joules

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG030008	1 compartiment 20 x 12,5 mm
LEG030014	2 compartiments 32 x 12,5 mm
LEG030021	2 compartiments 40 x 16 mm
LEG030033	3 compartiments 75 x 20 mm



MOULURE BLANCHE SANS CLOISON

- La membrane stop-fils permet le maintien des câbles dans la moulure - Équipée d'un dispositif de maintien de câbles intégrés
- Fiabilité et sécurité optimale par conformité à la norme NF EN 50085-2-1
- IP40 : protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm de diamètre - Résistance aux chocs à 2 joules

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG030015	1 compartiment 2 x 12,5 mm
LEG030804	1 compartiment 32 x 16 mm
LEG030017	1 compartiment 32 x 20 mm
LEG030020	2 compartiments 40 x 12,5 mm
LEG030027	1 compartiment 40 x 20 mm



MOULURE BLANCHE AVEC CLOISON

- Dimensions 60 mm x 20 mm - 3 compartiments longueur 2,1 m - Livrée en 16 longueurs de 2,10 m
- 3 compartiments pour une distribution séparée des courants forts et des courants faibles
- IP40 : protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm de diamètre - Résistance aux chocs à 2 joules
- Fiabilité et sécurité optimales par conformité à la norme NF EN 50085-2-1

RÉF. FIC | LEG030114



PLINTHE DLPLUS BLANC

- Composée de : 1 compartiment dédié courant fort, 1 compartiment dédié courant faible, 1 couvercle
- Munie d'une languette-réhausse pour faciliter la pose avec moquette

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG030069	2 compartiments 80 x 20 mm
LEG030089	2 compartiments 120 x 20 mm

ACCESSOIRES MOULURES



ANGLE INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR 20 X 125,5 MM

- Variable de 60 degrés à 120 degrés
- Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

RÉF. FIC | LEG030221

ANGLE PLAT

- Pour moulure DLPlus
- Variable de 85 degrés et 95 degrés
- Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG030223	20 x 12,5 mm
LEG030253	32 x 12,5 mm



BOÎTE DE DÉRIVATION SAILLIE

Boîte de dérivation saillie pour moulures DLPlus.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG030316	75 x 75 mm
LEG030326	110 x 110 mm



POINT DE CENTRE DCL

- Boîtes DCL pour connexion de luminaires
- Blanc, hauteur 40 mm
- Boîte DCL livrée complète : crochet, DCL
- Respect de l'indice de protection
- Les boîtes DCL sont rendues obligatoires par la norme NF C 15-100, paragraphe 559 1.1

RÉF. FIC | LEG030654

CADRE APPAREILLAGE MOULURES



CADRE APPAREILLAGE

- Livré avec un embout et une platine pour séparation des courants - épaisseur 12,5 mm
- Respect de l'indice de protection

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG031404	1P H12,5/20-32-40 mm
LEG031414	2P H12,5/20-32-40 mm
LEG031456	H16/60-40-32 mm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GOULOTTES



GOULOTTE 2 COMPARTIMENTS À CLIPPAGE DIRECT

- Goulotte Mosaic à clippage direct 2 compartiments 50 x 130mm - Livrée en 2 unités de longueur 2,5 m
- Comprend : 1 corps avec 2 compartiments, 2 couvercles souples largeur 45 mm
- Capacité de câblage : diamètre maximum de 38 mm - Section de 2442 mm² dans chaque compartiment
- IP40 IK07
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

RÉF. FIC | LEG011022



GOULOTTE À CLIPPAGE DIRECT MOSAIC BLANCHE

- Comprend : 1 corps, 1 couvercle souple
- Capacité de câblage : diamètre maximum de 38 mm - Section de 2934 mm²
- IP40 IK07
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG075601	50 x 80 mm 1CV45 2M
LEG075602	50 x 105 mm 1CV45 2M
LEG075603	50 x 130 mm 2CV45 2M
LEG075604	50 x 145 mm 2CV45 2M

ACCESSOIRES GOULOTTES



EMBOUT GLT MOSAIC BLANC

- Embout gauche ou droit pour goulotte Mosaic à clippage direct
- Permet le respect de l'indice de protection
- Livré avec une vis et une pièce de fermeture
- IP40 IK07
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG075611	50 x 80 mm
LEG075612	50 x 105 mm
LEG075613	50 x 130 mm
LEG075614	50 x 145 mm



ANGLE PLAT GLT MOSAIC BLANC

- Angle plat à 90° pour goulotte Mosaic à clippage direct
- Permet le respect de l'indice de protection
- Composé de 2 éléments : une platine et un capot
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG075641	50 x 80 mm
LEG075642	50 x 105 mm
LEG075643	50 x 130 mm
LEG075644	50 x 145 mm



ANGLE GLT MOSAIC BLANC

- Angle variable de 80° à 100° pour goulotte Mosaic à clippage direct
- Permet le respect de l'indice de protection
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
INTÉRIEUR	
LEG075621	50 x 80 mm
LEG075622	50 x 105 mm
LEG075623	50 x 130 mm
LEG075624	50 x 145 mm
EXTÉRIEUR	
LEG075631	50 x 80 mm
LEG075632	50 x 105 mm
LEG075633	50 x 130 mm
LEG075634	50 x 145 mm

MOULURES ET ACCESSOIRES UNEX



ANGLE EXTÉRIEUR BLANC

- Pour couvrir et protéger les câbles
- Matériau isolant
- Facilité d'installation : éléments de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes IP4X, la rétention des câbles et la rétention des appareillages
- Protection contre les chocs IK07

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75088	16 x 16
75089	16 x 30
75090	20 x 30
75091	20 x 50
75115	40 x 60
75116	60 x 90



ANGLE INTÉRIEUR BLANC

- Pour couvrir et protéger les câbles
- Matériau isolant
- Facilité d'installation : éléments de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes IP4X, la rétention des câbles et la rétention des appareillages
- Protection contre les chocs IK07

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75092	10 x 22
75093	16 x 16
75094	16 x 30
75095	20 x 30
75096	20 x 50
75117	40 x 60

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75118	40 x 90
75119	60 x 90
75120	60 x 110



ANGLE PLAT BLANC

- Pour changer de direction à 90°
- Matériau isolant
- Facilité d'installation : éléments de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes IP4X, la rétention des câbles et la rétention des appareillages
- Protection contre les chocs IK07

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75083	10 x 22
75084	16 x 16
75085	16 x 30
75086	20 x 30
75087	20 x 50
75111	40 x 60

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75112	40 x 90
75113	60 x 90
75114	60 x 110

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ADAPTATEUR POUR SAILLIE LEGRAND

- Pour adapter un appareillage Mosaic (1 prise de 2 modules 45 x 45 et prises informatiques avec fixation Mosaic)
- 2 modules (22,5 x 45)
- Couleur : blanc
- Matériau isolant
- Facilité d'installation
- Protection contre les chocs IK07

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75104	H 16
75105	H 20



BOÎTE CONNEXION ET DÉRIVATION

- Pour protéger les connexions et couvrir les dérivations
- Accès indépendant aux bornes de connexions, sans manipuler ou intervenir sur le reste de l'installation
- Uniformité des couleurs et du design sur l'ensemble de l'installation
- Matériau isolant
- Système de boîtes compatible avec les gammes de Goulottes 73 et les Moulures 78
- Couleur : blanc

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75102	70 x 70
75103	85 x 83



EMBOUT DE FERMETURE

- Pour couvrir les extrémités des moulures
- Couleur : blanc
- Matériau isolant
- Facilité d'installation : éléments de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes IP4X, la rétention des câbles et la rétention des appareillages
- Protection contre les chocs IK07

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75097	10 x 22
75098	16 x 16
75099	16 x 30
75100	20 x 30
75101	20 x 50
75121	40 x 60
75122	60 x 90
75123	60 x 110



GOULOTTE 2 M

- Goulotte à couvercle extérieur, compartimentable par des cloisons amovibles, pour la distribution et la protection des câbles d'énergie ou de données (téléphonie, informatique, télévision, etc)
- Pour applications intérieures ou extérieures
- Bon comportement à la corrosion et aux intempéries
- Couleur : blanc

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75106	40 x 60
75107	40 x 90
75108	60 x 90
75109	60 x 110
75110	60 x 130



MOULURE AUTO-ADHÉSIVE 2 M

- Pour installations domestiques et tertiaires
- Base présentant 1 rangée de perforations de Ø 4 espacées tous les 200 mm
- Couleur : blanc
- Sécurité : mécanique (protection contre les chocs IK04) ; électrique (matériau isolant, système IP4X) et face au feu (essai au fil incandescent 960°C ; non propagateur de la flamme)


RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75128	7 x 12
75124	10 x 22
75125	10 x 16
75127	10 x 30
75079	16 x 16
75126	16 x 30
75129	20 x 30
75130	20 x 50



MOULURE SANS CLOISON 2 M

- Pour installations domestiques et tertiaires
- Base présentant 1 rangée de perforations de Ø 4,5 espacées tous les 200 mm
- Couleur : blanc
- Sécurité : mécanique (protection contre les chocs IK04) ; électrique (matériau isolant, système IP4X) et face au feu (essai au fil incandescent 960°C ; non propagateur de la flamme)

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75076	10 x 22
75077	10 x 30
75078	16 x 16
75080	16 x 30
75081	20 x 30
75082	20 x 50



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉLECTRICITÉ

ACCESSOIRES ÉLECTRICITÉ

FILS ET CÂBLES 61
RALLONGES ET MULTI-PRISES 61
GAINES ET GRILLAGES 63
PILES 64
ÉCLAIRAGE DE CHANTIER 64



FILS ET CÂBLES



FIL 100 M

RÉF. FIC	MODÈLE	COULEUR
CB025600	1 x 1,5 H07VU	Bleu
CB026200		Noir
CB026600		Rouge
CB026800		Vert/jaune
CB026400		Orange
CB027000		Violet
CB027400	1 x 2,5 H07VU	Bleu
CB028200		Rouge
CB028400		Vert/jaune
CB024600	1 x 6 H07VR	Bleu
CB025000		Rouge



CÂBLE H05VVF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
BLANC	
CB030700	3G 0,75 - 50 m
CB15545	3G 1,5 - 10 m
CB15546	3G 1,5 - 25 m
CB15549	3G 2,5 - 10 m
NOIR	
CB050800	3G 1,5 - 50 m
CB332830	3G 2,5 - 25 m
CB051300	3G 2,5 - 50 m

CÂBLE R2V

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
50 M	
CB038500	3G 1,5
CB039200	3G 2,5
CB042300	4G 1,5
CB043100	4G 2,5
CB046400	5G 1.5
100 M	
CB038400	3G - 1,5
CB039300	3G - 2,5
CB042400	4G - 1,5
CB043200	4G - 2,5



CÂBLE MEPLAT 2G0.75 25 M H03VHH BLANC

RÉF. FIC | CB15519



CABLETTE 25 MM² - 25 M

RÉF. FIC | CB021700

RALLONGES ET MULTI-PRISES



ENROULEUR PRO H07RNF

- Qualité du câble: Néoprène
- Puissance câble enroulé 230 V~ : 1000 W
- Puissance câble déroulé 230 V~ : 3500 W
- Avec CABLEPILOT
- Avec poignée de transport
- Matériau du boîtier : tôle d'acier
- Avec trous de rangement pour la fiche
- Nombre de prises de courant : 4
- Indice de protection (IP): IP44
- Poids : 6,95 kg

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
316342	25 ml - 3G2,5 Silver 25
316353	40 ml - 3G2,5 XL



ENROULEUR STANDARD H05VV-F 3G1,5

L'enrouleur électrique Standard dispose d'un tambour monobloc moulé en matière très résistante. La poignée de transport innovante et ergonomique Cablepilot® permet un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport et un bouton tournant pour faciliter l'enroulement du câble.
Caractéristiques :
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile
- Qualité du câble : H05VV-F 3G1,5
- Diamètre du tambour : 260 mm
- Fabrication Française
- Garantie 3 ans
- Avec disjoncteur thermique

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74845	25 m
74846	40 m



ENROULEUR STANDARD H07RNF

- 4 prises de courant 2P + T 16A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique
- 40 m de câble noir H07RN-F 3G1,5
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W et câble déroulé 3500 W
- Poignée de transport câble pilot pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile et adapté aux gauchers comme aux droitiers
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble
- Clip de fixation du câble
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport
- Voyant de présence de tension LED qui indique immédiatement si l'enrouleur est sous tension et évite les déplacements inutiles
- Disjoncteur thermique

RÉF. FIC | 74329



ENROULEUR CASSETTE 10 ML 3G1.5 H05VVF

L'enrouleur électrique domestique de 10 m facilite le transport et le rangement du câble grâce à sa poignée de transport et son design compact et ergonomique.
Caractéristiques :
- Longueur du câble : 10 m
- Qualité du câble : H05VV-F 3G1,5
- Puissance maximale sous 230 V~ : 3500 W, complètement déroulé
- Système de connexion français
- Couleur : noir, gris
- Fabrication Française
- Disjoncteur thermique
- Garantie 2 ans

RÉF. FIC | 39093

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BLOC 4 PRISES POWERBLOC + 5M 3G1.5 H07RNF

- Bloc prises mobile, appelé Powerblock, équipé des 4 prises de courant à clapets avec fermeture automatique
- Crochet de suspension métallique pour une accroche facile

RÉF. FIC | 39095



BLOC 4 PRISES ÉTANCHE IP 44 2P+T

- Prises de courant orientées à 45°
- Clapets à fermeture automatique disposés à 90°
- 2 m de câble H07RN-F 3G1,5
- Crochet et œillets de fixation pour une accroche murale
- Sans interrupteur
- Disjoncteur thermique

RÉF. FIC | 333481



BLOC 4 PRISES PREMIUM INTERRUPTEUR 3G 1,5 NOIR

- Longueur du câble : 1,8 m
- Fixation murale avec vis
- Courant maximum admissible : 16 A
- 4 prises de courant 2P+T 16A/230 V~
- Câble H05VV-F 3G1,5
- Prises orientées à 45° pour un branchement efficace de plusieurs fiches coudées
- Interrupteur marche/arrêt
- Fabrication française

RÉF. FIC | 44592



BLOC PRISES 2P+T 3G1 BLANC - 1,5 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63888	3 prises
63889	5 prises



MULTIPRISE

Rallonge multiprise extra-plate avec 3 prises de courant avec terre avec cordon 1,5 m.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72099	3X2P+T STD 1,5 m B/G
72101	4X2P+T STD 1.5M B/G



MULTIPRISE 6X2P+T ROTFIX 3M N

Rallonge multiprise avec bloc rotatif de 6 prises 2P+T Surface , interrupteur et cordon longueur 3 m.

RÉF. FIC | 72092



PROLONGATEUR 3G1.5 NOIR

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230 V~
- 1 fiche 2P+T 16A/230 V~
- Puissance maximale 230 V~ : 3500 W

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332818	10 m - H07RNF
38068	5 m - G07RNF



PROLONGATEUR H05

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
015597	H05 - VVF 3G 1.5 - 5 ML
015598	H05 - VVF 3G 1.5 - 10 ML



FICHE MÂLE NOIRE 2P+T 16A

- 10A - 16A : Ø 4,8 mm / IK08 - IP44
- Sortie droite, matière caoutchouc
- Franco-belge

RÉF. FIC | LEG050445



FICHE FEMELLE NOIRE 2P+T 16A

- Prolongateur borne à vis 2P+T
- 10A - 16A : Ø 4,8 mm / IK08 - IP44
- Sortie droite, matière caoutchouc
- Franco-belge

RÉF. FIC | LEG050446



FICHE 2P+T 10/16A ANNEAU BLANC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
015444	Femelle
015443	Mâle



FICHE MÂLE 2P+T 10/16A BLANC

RÉF. FIC | 332978



FICHE MOBILE 16 A IP44 400 V

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74929	3P+N+T
74930	3P+T

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GAINES ET GRILLAGES



GAINE ICTA ANNELÉE PRÉFILÉE B-R-VJ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57504	16 G 3G1,5 - 100 ml
57505	20 G 3G2,5 - 100 ml
57506	25 G 3G6 - 50 ml



GAINE ICTA PRÉFILLÉE 20 V 100 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57507	COAX 17 VATC CA
57508	ADSL 298 G1



CONDUIT ISOLANT ICTA 3422 GRIS ATF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57501	ø 16 - 100 ml
57502	ø 20 - 100 ml
57503	ø 25 - 100 ml
73130	ø 32 - 50 ml

GAINE PRÉFILÉE GR3 MULTIMÉDIA TV SAT 100 M

RÉF. FIC | 73131

Schneider Electric



CLIP POUR TUBE IRL GRIS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74498	ø 16
74499	ø 20
74500	ø 25

Schneider Electric



TÉ POUR TUBE IRL GRIS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74495	ø 16
74496	ø 20
74497	ø 25

Schneider Electric



COUDE (ÉQUERRE) POUR TUBE IRL GRIS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74492	ø 16
74493	ø 20
74494	ø 25

Schneider Electric



TUBE RIGIDE IRL GRIS TULIPE 3 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74502	ø 16
74503	ø 20
74504	ø 25

Courant



GAINE CALI JAUNE 50 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
223930	40 mm
223931	63 mm

Courant



GAINE TPC BLEUE 50 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
289602	40 mm
289613	63 mm

Courant



GAINE TPC ROUGE 25 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
020845	40 mm
164637	75 mm
332204	90 mm

Courant



GAINE TPC VERTE Ø 40 LES 25 ML

RÉF. FIC | 020844

Courant



MANCHON TPC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
190056	40 mm
190067	75 mm

Courant

GRILLAGE AVERTISSEUR L 30 CM 100 M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
020841	Rouge
126866	Bleu
020842	Jaune
020843	Vert



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PILES



VARTA

CHARGEUR EASY ENERGY PLUG+ 4 ACCUS AA

RÉF. FIC | 326490



VARTA

PILE RECHARGEABLE /4

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
326491	HR-03
326492	HR-06



VARTA

PILE ÉLECTRONIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
43249	12 V - V27A
175619	12 V - V23GA



VARTA

PILE 1,5 V /4

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
260437	LR03
260448	LR06



VARTA

PILE 1,5 V LR20 /2

RÉF. FIC | 260426



VARTA

PILE 1,5 V LR14 /2

RÉF. FIC | 260415



VARTA

PILE 4,5 V 3LR12

RÉF. FIC | 260404



VARTA

PILE 9 V 6LR61

RÉF. FIC | 260393



VARTA

PILE BOUTON LITHIUM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
321428	CR2016
333234	CR2032
333296	CR2025

ÉCLAIRAGE DE CHANTIER



brennenstuhl®

PROJECTEUR LED JARO 20 W 1870 LM AVEC PIED IP65

- Hauteur réglable jusqu'à 1,80 m max (projecteur inclus)
- 3 m de câble H07RN-F 3G1,0
- 30 LED SMD
- Puissance : 20 W
- Flux lumineux : 1950 lm
- Température de couleur : 6500 K
- Vitre avant en verre sécurit
- Range-câble intégré au trépied
- Indice de protection IP65 - Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau
- Indice de résistance aux chocs : IK08

RÉF. FIC | 74847



brennenstuhl®

PROJECTEUR LED JARO 20 W 1870 LM PORTABLE IP65

- Support en acier avec angles de protection et perçages prévus pour un montage sur trépied
- 30 LED SMD
- Puissance : 19,5 W
- Flux lumineux : 1950 lm
- 2 m de câble H07RN-F 3G1,0
- Vitre frontale en verre de sécurité
- Température de couleur : 6500 K
- Indice de résistante aux chocs : IK08

RÉF. FIC | 74848



brennenstuhl®

PROJECTEUR LED DINORA 47 W 5000 LM PORTABLE IP65

- Éclairage non éblouissant, facile à transporter, avec une poignée de transport intégrée
- LED SMD
- Flux lumineux : 5100 lm
- Puissance : 44,5 W
- Température de couleur : 5700 K (blanc lumière du jour)
- 5 m de câble H07RN-F 2x1,0
- Résistance aux chocs : IK08

RÉF. FIC | 74849



brennenstuhl®

PROJECTEUR LED SH1000MA RECHARGEABLE 1000 LM IP54

- Polyvalent grâce à l'anneau mousqueton et aux aimants intégrés dans le socle de maintien dépliable
- Interrupteur marche/arrêt avec 4 modes d'éclairage : 25 % / 50 %/ 100 % et clignotement
- Boîtier léger et robuste
- Format de poche avec une bonne prise en main
- Batterie rechargeable Li-Ion 3,7 V/2,2 Ah intégrée avec témoin de charge
- Chargement par micro USB, câble de raccordement (60 cm) fourni
- Flux lumineux : 1000 lm
- Température de couleur: 6500 K
- Indice de résistance aux chocs : IK07
- Indice de protection : IP54

RÉF. FIC | 74852

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BALADEUSE LED WL 550 570 LM IP65

- 12 LED SMD Seoul très lumineuses avec une durée de vie extrêmement longue
- Flux lumineux : 570 lm
- 3 modes d'éclairage : 100 % - 40 % - 10 %
- Manche robuste recouvert de caoutchouc
- Crochet de suspension escamotable et pivotant
- 5 m de câble H05RN-F 2x1,0
- Indice de résistance aux chocs : IK07
- Température de couleur : 6500 K
- Indice de protection : IP65

RÉF. FIC | 74850



LAMPE DE POCHE LED HL200A RECHARGEABLE AIMANT + CROCHET

- Flux lumineux total : 250+70 lm
- Autonomie max. : 6 h
- Indice de protection : IP20
- Socle de maintien orientable à +/- 90° avec aimant intégré
- Crochet orientable 360° repliable
- Batterie Li-Ion 3,7 V/1 Ah intégrée
- Câble de raccordement USB fourni

RÉF. FIC | 74851



LAMPE TORCHE TL400 430 ML RECHARGEABLE

- Boîtier robuste en aluminium avec dragonne pour le transport
- Flux lumineux : 430 lm
- 6 modes d'éclairages : 100 % - 70 % - 40 % - 10 % - stroboscopique et SOS
- Portée : 215 m
- Température de couleur : 7000 K
- Batterie Li-Ion 3,7 V/2,0 Ah intégrée avec témoin de charge
- Autonomie max. : 13 h
- Durée de chargement : 3 h
- Indice de protection : IP44
- Câble de raccordement USB fourni

RÉF. FIC | 64029




MINI LAMPE DE POCHE PL200A RECHARGEABLE

- Flux lumineux : 200 lm
- 5 modes d'éclairage : 100 %, 40 %, 10 %, rouge ou rouge clignotant
- Autonomie : 12h max
- Durée de chargement : 2 h
- Interrupteur marche/arrêt
- Câble de raccordement USB fourni

RÉF. FIC | 64031







FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉLECTRICITÉ

ACCESSOIRES DE PORTAIL

KITS AUTOMATISMES 67
ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS 68



KITS AUTOMATISMES



telcoma automations

KIT PORTAIL COULISSANT EVO MOTEUR 230 V

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
201513	600 kg
56268	800 kg



CAME

KIT PORTAIL COULISSANT BXV

2 télécommandes. 4 fonctions bicanal multi- usages en 433,92 MHz. 1 récepteur radio. 1 jeu de cellules de sécurité, portée 10 m. 1 feu clignotant de signalisation. 1 support de feu pour fixation au mur.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56421	400 kg
56420	600 kg



CAME

MOTEUR COULISSANT 24 V 800 KG BXV08AGS

Conçu pour l'utilisation intensive en collectivité, mais aussi pour les petites résidences. Tous les modèles sont équipés du même adaptateur, positionné pour rendre la programmation plus facile, avec à l'affichage multifonctions intuitive. Batterie pour permettre le fonctionnement en cas de panne de courant. Module passerelle pour la gestion à distance. Déverouillage à distance de l'appareil. Kit de fin de course magnétique.
- Poids max. : 800 kg
- Fermeture automatique

RÉF. FIC | 74430



CAME

KIT PORTAIL BATTANT FAST70 24 V VANTAIL MAX 2,30 M

- Modèle 2 vantaux
- Largeur max. : 2300 mm
- Principe d'entraînement électro-mécanique
- Type de courant : AC

RÉF. FIC | 37482



CAME

KIT PORTAIL BATTANT FAST70 230 V VANTAIL MAX 2,30 M

- Modèle 2 vantaux
- Largeur max. : 2300 mm
- Principe d'entraînement électro-mécanique
- Type de courant : AC

RÉF. FIC | 74422



CAME

KIT PORTAIL BATTANT TÉLESCOPIQUE ATS 3M 24 V

La gamme ATS est la gamme de motorisation pour portails battants jusqu'à 3 ou 5 m. C'est la solution universelle pour des installations sur des poteaux avec une cote C jusqu'à 200 mm. Son moteur télescopique est composé d'aluminium et d'acier. Les moteurs sont disponibles en version 230VAC et 24VDC, avec gestion des ralentissements par encodeur et un mouvement silencieux.

RÉF. FIC | 74423

CAME

KIT PORTAIL BATTANT TÉLESCOPIQUE ATS 3M 230 V

RÉF. FIC | 74424



telcoma automations

KIT STEALTH WIKIT 2 POUR PORTAIL BATTANT 200 KG

1 moteur maître et 1 moteur esclave 24 V.
1 récepteur à carte. 2 canaux. 2 télécommandes. 4 canaux. 1 paire de photocellule, application en saillie. 1 clignotant à LED. Vantail 200 kg.

RÉF. FIC | 332300



CAME

KIT PORTE DE GARAGE 24 V 600 N VER06K01

Pour portes sectionnelles et basculantes à usage résidentiel. Fixation de l'automatisme directement sur le guide de transmission. Système en 24 V pour une sécurité et une fiabilité accrues. Rails de guidage par courroie ou chaîne, silencieux et fiables. Dispositif de déblocage externe par câble. Possibilité de fonctionnement de secours en cas de panne de courant.
- Largeur max. : 3000 mm

RÉF. FIC | 74432



CAME

GUIDE À CHAINE L = 3,020 M

Fixation de l'automatisme directement sur le guide de transmission.

RÉF. FIC | 74433

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS



ÉMETTEUR + ANTENNE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56267	Émetteur S449 - 4 canaux
37483	Antenne 433,92 MHZ



ÉMETTEUR 2 FONCTIONS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332813	Nouveau modèle
262092	Ancien modèle



ÉMETTEUR S504C4 4 CANAUX 2020

RÉF. FIC | 63554



ÉMETTEUR MULTI-USAGES 2 FONCTIONS 433,92 MHZ

RÉF. FIC | 37484



ÉMETTEUR ROLLING CODE 4 CANAUX 433,92 MHZ TOP44RBN

RÉF. FIC | 74441



ÉMETTEUR ROLLING CODE 4 CANAUX DOUBLE FRÉQUENCE TOPD4REN

RÉF. FIC | 74443



ÉMETTEUR BI-CANAL 433,92 MHZ CODE FIXE TOP42FGN

RÉF. FIC | 74442



ÉMETTEUR 4 CANAUX DOUBLE FRÉQUENCE CODE FIXE TOPD4FRN

RÉF. FIC | 74444



RÉCEPTEUR BI-CANAL MULTI-USAGES 12-24 V 433,92 MHZ

RÉF. FIC | 74415



TABLEAU DE COMMANDE 230 V

RÉF. FIC | 74431



RECEPTEUR TANGO POUR T101V

RÉF. FIC | 328370



CENTRALE ÉLECTRONIQUE T101 SANS RÉCEPTEUR

Centrale de remplacement T101 (sans boitier). 1 moteur 230 V. Sans récepteur.

RÉF. FIC | 328369



SYSTÈME RADIO COMPLET 24 V 433,92 MHZ

RÉF. FIC | PR53505634



PAIRE PHOTOCELLULES D'EXTÉRIEUR DLX30CEP

RÉF. FIC | 74420



JEU DE PHOTOCELLULES PORTÉE 10 M

RÉF. FIC | 47507



PHOTOCELLULE ORIENTABLE -180° VEDO

RÉF. FIC | 326429



CLAVIER SANS FIL EXT. 433 MHZ SELT1W4G

RÉF. FIC | 74418



CLAVIER + LECTEUR FILAIRE 12/24 V 1010 CODES

RÉF. FIC | 74419



CLAVIER À CODE SANS FIL 433 MHZ PASSO.

RÉF. FIC | 326428



PASSERELLE WIFI ET BLUETOOTH

Passerelle pour connecter l'opérateur au cloud à travers le Wi-Fi ou de façon locale à travers la modalité Bluetooth (5 utilisateurs).

RÉF. FIC | 74421



CLIGNOTANT LED JAUNE 24/230 V KRX1FXSY

Passerelle pour connecter l'opérateur au cloud à travers le Wi-Fi ou de façon locale à travers la modalité Bluetooth (5 utilisateurs).

RÉF. FIC | 74416



SUPPORT FIXATION MURALE POUR KRX

RÉF. FIC | 74417



CÂBLE ANTENNE RG58 5 M

RÉF. FIC | 44786



CRÉMAILLÈRE NYLON PA6 20 X 20 1 M

RÉF. FIC | 47499

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



CAME

CARTE DE RADIO FRÉQUENCE EMBROCHABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47516	EN 433.92 MHZ
47517	EN 868.35 MHZ



CAME

CARTE ÉLECTRONIQUE ZA3P (POUR MOTEUR 230 V)

RÉF. FIC | 74434



CAME

CARTE ÉLECTRONIQUE ZBX7N (POUR MOTEUR BX74 ET BX78)

RÉF. FIC | 74435



CAME

CARTE ÉLECTRONIQUE ZN7 (POUR MOTEUR COULISSANT BXV)

RÉF. FIC | 74436



CAME

CONDENSATEUR 16 MICRONS AVEC QUEUE

RÉF. FIC | 74438



CAME

CONDENSATEUR 10 MICRONS AVEC QUEUE

RÉF. FIC | 74440



CAME

CONDENSATEUR 12 MICRONS AVEC CÂBLES ET QUEUE

RÉF. FIC | 74437




CAME

CONDENSATEUR 10 MICRONS AVEC CÂBLES ET QUEUE

RÉF. FIC | 74439





FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INDUSTRIE



INDUSTRIE

Vous exigez le meilleur pour travailler en toute efficacité et en toute sécurité ? FIC met à votre disposition une gamme professionnelle adaptée aux travaux de précision comme à ceux des gros chantiers : petit outillage, électroportatif, machines-outils, outils pneumatiques.
Vous trouverez également dans nos stocks des postes de soudage, des compresseurs et des nettoyeurs, sans oublier les vêtements de protection (chaussures, vêtements, masques, gants...).

QUINCAILLERIE

Pour vous aider à réaliser les travaux les plus précis et les plus variés, FIC met à votre disposition des milliers de références sélectionnées pour leur efficacité : boulonnerie, visserie, fixation, serrurerie, ferronnerie, droguerie et quincaillerie de bâtiment.
Nos spécialistes vous guident parmi ce vaste choix qui couvre tous les besoins du bricolage et de l'aménagement professionnel.

NOS PRODUITS

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 72
HYGIÈNE 90
ÉQUIPEMENTS 94
MACHINES DE NETTOYAGE 104
MACHINES OUTILS 108
OUTILLAGES PNEUMATIQUES 112
SOUDURE 118
ÉLECTROPORTATIFS 140
ACCESSOIRES ÉLECTROPORTATIFS 154
OUTILLAGES À MAIN 170
DROGUERIE 204
FIXATIONS 226
ACCESSOIRES DE PORTAIL 246
QUINCAILLERIE 254
SERRURERIE 264
FERRONNERIE INOX/ACIER 276
CLÔTURE 286

NOS PARTENAIRES

INDUSTRIE

E.P.I.

T-SHIRTS ET POLOS 73
SWEATS 73
GILETS 74
VESTES ET PARKAS 75
BERMUDAS ET SHORTS 76
PANTALONS ET ACCESSOIRES 77
CASQUETTES ET BONNETS 78
ENSEMBLES ET COMBINAISONS 79
ANTI-FEU 79
HAUTE VISIBILITÉ 80
BASKETS 81
CHAUSSURES BASSES 81
CHAUSSURES HAUTES 82
BOTTES 82
MASQUES ET LUNETTES 83
BOUCHONS 84
CASQUES 84
ACCESSOIRES RESPIRATOIRES 85
GANTS 86
ANTI-CHUTE 88



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

T-SHIRTS ET POLOS



carhartt

T-SHIRT COTON LOGO CARHARTT

Col tricot. Coutures bord à bord pour une meilleure tenue. Pas d'étiquette dans le cou pour un meilleur confort. 90 % coton / 10 % polyester, 230g/m².

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
NOIR		GRIS	
72304	S	72303	S
53212	M	53210	M
53213	L	53211	L
53311	XL	53310	XL



DELTAPLUS

T-SHIRT COTON NAPOLI

Col rond. Maille jersey 85 % coton 15 % viscose 140 g/m².

RÉF. FIC	TAILLE
GRIS	
72188	S
72189	M
72190	L
72191	XL
72192	XXL



DELTAPLUS

T-SHIRT GENOA2

T-shirt bicolore manches courtes (coordonné gamme MACH). Col rond. Maille jersey 100 % coton 180 g/m².

RÉF. FIC	TAILLE
GRIS/NOIR	
75170	S
75171	M
75169	L
75172	XL



BOSSEUR

LOT DE 3 T-SHIRTS 2023

RÉF. FIC	TAILLE
75212	M
75213	L
75214	XL
75215	XXL



BOSSEUR

T-SHIRT MÉTIER GRIS CHINÉ

190 g/m² pour plus de solidité. Bande de propreté au col. Bord-côte avec élasthanne au col. Bas de manches et col contrastés. 85 % coton 15 % polyester.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
PLOMBIER		SERRURIER	
75216	M	75258	M
75217	L	75259	L
75218	XL	75260	XL
75219	XXL	75261	XXL



BOSSEUR

POLO BORA

Confort du coton associé à la résistance du polyester. Col et bord côte pour plus de tenue. Bande de propreté au col. Patte boutonnée et boutons personnalisés BOSSEUR®. Logo sur manche gauche. 70 % coton, 30 % polyester, 210 g/m².

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
GRIS PERLE		MARINE	
75224	M	75228	M
75225	L	75229	L
75226	XL	75230	XL
75227	XXL	75231	XXL

SWEATS

coverguard

SWEAT HATO

70 % coton / 30 % polyester - 300 g/m² + Oxford 300D + bord côte. Col rond en bord-côte. Poignets et tour de taille en bord-côte élastiqué. 1 poche. Coudes renforcés en Oxford.

RÉF. FIC	TAILLE
GRIS CLAIR	
73498	M
73497	L
73499	XL



coverguard

SWEAT RAKOUN DOUBLURE SHERPA

70 % coton / 30 % PES - 300 g/m² + matelassage - 60 g/m² (manches) + doublure sherpa - 300 g/m² + rib col montant en bord-côte. Zip central. Coudes renforcés en ripstop. 3D tour de taille et poignets en bord-côte. 2 poches.

RÉF. FIC	TAILLE
ANTHRACITE	
73501	M
73500	L
73502	XL



PHOTOS NON CONTRACTUELLES



carhartt

SWEAT COL ROND

Coupe large. 356 gr/m². 50 % coton 50 % polyester. Poignets et tour de taille bord côté stretch avec élasthanne.

RÉF. FIC	TAILLE
NOIR	
55436	S
55437	M
55438	L
55439	XL



carhartt

SWEAT À CAPUCHE

70 % coton, 30 % polyester. Molleton épaisseur moyenne. Capuche trois pièces attachée avec cordon de serrage réglable. Deux poches chauffe-mains avant. Chevilles et taille en maille côtelée extensible.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
NOIR		**GRIS**	
54213	S	73542	S
54215	M	73543	M
54216	L	73544	L
54218	XL	-	XL



DELTAPLUS

SWEAT COL ROND OLINO

Renfort épaules et coudes. Poignets et tour de taille bord-côte. Molleton 65 %, polyester 35 %, coton 260 g/m². Renforts : tissu polyester Oxford enduit polyuréthane.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
GRIS		**BLEU MARINE**	
65773	M	65769	M
65772	L	65768	L
65774	XL	65770	XL
65775	XXL	65771	XXL



BOSSEUR

SWEAT À CAPUCHE LIZAR

RÉF. FIC	TAILLE
BLEU MARINE/ORANGE	
75237	M
75238	L
75239	XL
75240	XXL

GILETS

DELTAPLUS

GILET MACH2 GI3

Gilet multi-poches. Finition biais. 11 poches. Sergé 65 %, polyester 35 %, coton 245 g/m².

RÉF. FIC	TAILLE
NOIR	
64772	S
64773	M
64774	L
64775	XL
64776	XXL



DELTAPLUS

GILET SOFTSHELL HOLEN

Fermeture par zip anti-froid. Emmanchures avec finition biais. 4 poches. Tissu Softshell 96 %, polyester 4 %, élasthanne 3 couches laminées.

RÉF. FIC	TAILLE
BLEU	
65766	M
65765	L
65767	XL



DELTAPLUS

GILET MULTI-POCHES STOCKTON 3

Fermeture par zip anti-froid. 9 poches dont 1 intérieure zippée. Sergé 65 % polyester 35 % coton 245 g/m² matelassé. Doublure Taffetas polyester. Ouate en fibres de polyester.

RÉF. FIC	TAILLE
GRIS FONCÉ	
73318	M
73319	L
73320	XL



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GILET SANS MANCHE ORSA

Matière technique anti-abrasion et hydrofuge. Coupe asymétrique assurant la protection du bas du dos contre le froid. 3 poches extérieures, 1 poche intérieure.



RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
CAMEL		BLEU MARINE	
73723	S	-	S
73515	M	75245	M
73516	L	75246	L
73517	XL	75247	XL
73744	XXL	75248	XXL

VESTES ET PARKAS

VESTE À CAPUCHE YARI

Blouson bi-matière : face avant ripstop doublé ouate 100 % polyester, effet doudoune plate. Dos, manches et capuche : maille interlock polyester et micro polaire contrecollée, 1 poche poitrine zip imperméable, 1 poche poitrine intérieure, 2 poches basses ouverture en biais, fermées par un zip protégé sous patte. Bord-côte anti-boulochage. Capuche fixe réglable.



RÉF. FIC	TAILLE
BLEU MARINE	
75241	M
75242	L
75243	XL
75244	XXL

VESTE LAINE POLAIRE BRIGHTON 2

Veste laine polaire polyester laminée 420 g/m². Fermeture par zip. 5 poches.



RÉF. FIC	TAILLE
MARINE	
65759	M
65758	L
65760	XL

VESTE POLAIRE NAGOYA 2

Fermeture par zip anti-froid. Bas de manches et bas avec finition biais. 6 poches. Maille polyester. Empiècements : Cordura® et tissu « Softshell » 96 % polyester, 4 % élasthane.



RÉF. FIC	TAILLE
GRIS FONCÉ	
73322	M
73321	L
73323	XL

VESTE MACH2VE3

Poignets élastiques. Taille côtés élastiqués. 7 poches dont 1 intérieure. Sergé 65 %, polyester 35 %, coton 245 g/m². Les outils nécessaires toujours à porter de main.



RÉF. FIC	TAILLE
NOIR	
64777	S
64778	M
64779	L
64780	XL
64781	XXL

VESTE SOFTSHELL HORTEN 2

96 % polyester et 4 % élasthanne en 3 couches laminées. 2 poches basses zippées. Capuche amovible. Utilisation autorisée dans les domaines de l'industrie légère, le second œuvre / artisans.



RÉF. FIC	TAILLE
NOIR/ORANGE	
58093	M
58094	L
58095	XL
58096	XXL

VESTE BI-MATIÈRE MOOVE À CAPUCHE

Blouson de travail chaud et robuste. Manches longues avec poignets bord-côte. Composition : tissu polyamide ripstop matelassé enduit polyuréthane. Veste doublée en taffetas polyester.



RÉF. FIC	TAILLE
BLEU	
58081	M
58082	L
58083	XL
58084	XXL

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

coverguard

VESTE SOFTSHELL YUKI 2

Softshell : 94 % PES/6 % EA + TPU membrane + polaire - 350 g/m². Imperméabilité : 8000 mm. Respirabilité : 3 000 g/m² 24h. Renfort ripstop : épaules + avant-bras. Zip central + protège menton. Coudes préformés + bas de manches avec biais élastiqué. Aération sous les aisselles. 3 poches. Capuche fixe + cordon de serrage.

RÉF. FIC	TAILLE
NOIR/ORANGE	
73503	M
73504	L
73505	XL



DELTAPLUS

PARKA AREN

Coutures étanchées. Fermeture par zip anti-froid. 4 poches. Tissu 100 % polyester stretch mécanique, 2 couches laminées. Doublure Taffetas polyester matelassée.

RÉF. FIC	TAILLE
NOIR/ORANGE	
65755	M
65754	L
65756	XL
65757	XXL



DELTAPLUS

PARKA TATRY

Coutures étanches. Fermeture zip anti-froid. Capuche amovible ouatinée. Bas ajustable par cordon élastique. 8 poches. Tissu 94 % polyester 6 % élasthanne. 2 couches laminées. Doublure Taffetas polyester matelassée.

RÉF. FIC	TAILLE
GRIS	
48064	M
48065	L
48066	XL
48067	XXL



BERMUDAS ET SHORTS

BOSSEUR

BERMUDA HAGUEN NOISETTE

65 % polyester, 35 % coton, 245 g/m². Système d'accrochage pour poches amovibles. Réhausse lombaire de 4 cm pour une protection optimale du bas du dos.

RÉF. FIC	TAILLE
64797	40
64798	42
64799	44
64800	46
64801	48



DELTAPLUS

BERMUDA MACH2BE3

Coupe Regular. Taille côtés élastiqués. 7 poches dont 1 mètre. Sergé 65 %, polyester 35 %, coton 245 g/m².

RÉF. FIC	TAILLE
NOIR	
64763	S
64764	M
64765	L
64766	XL
64767	XXL
GRIS/ORANGE (STRETCH)	
64768	M
64769	L
64770	XL
64771	XXL



DELTAPLUS

BERMUDA MACH5BE3 STRETCH

Coupe Regular. 9 poches dont 1 mètre. Toile 60 % coton 40 % polyester 280 g/m². Empiècements : 95 % polyamide 5 % élasthanne 290 g/m².

RÉF. FIC	TAILLE
GRIS/NOIR (STRETCH)	
75178	S
75179	M
75177	L
75180	XL
75181	XXL



carhartt

SHORT DE TRAVAIL CARGO STRETCH

Coupe étudiée pour un grand confort. Hauteur de taille normale. Stretch. Poche cargo côté gauche avec poche téléphone portable fermeture scratch. Poche cargo côté droit avec poche outils fermeture scratch. Deux poches arrières avec rabat.
Toile 98 % coton, 2 % spandex-élasthanne - 271 g/m².

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
GRIS		KAKI	
65534	30	65585	30
65535	32	72314	32
65536	34	65588	34
65537	36	72315	36





PANTALONS

PANTALON MACH2PA3 GRIS

Coupe Regular. Taille côtés élastiqués. Genoux préformés. 7 poches dont 1 mètre. Sergé 65 %, polyester 35 %, coton 245 g/m².

RÉF. FIC	TAILLE
GRIS	
64754	S
64755	M
64756	L
64757	XL
64758	XXL



PANTALON MACH2PA3 STRETCH

Coupe Adjusted. Taille côtés élastiqués. Genoux préformés. 7 poches dont 1 mètre. Sergé 63 %, polyester 34 %, coton 3 %, élasthanne 260 g/m².

RÉF. FIC	TAILLE
GRIS/ROUGE	
64759	M
64760	L
64761	XL
64762	XXL



PANTALON MACH5PA3

Coupe Loose. Taille côtés élastiqués. Genoux préformés. 8 poches dont 1 mètre. Toile 60 % coton 40 % polyester 280 g/m². Renforts : tissu polyamide Oxford Cordura® enduit polyuréthane 240 g/m².

RÉF. FIC	TAILLE
GRIS/NOIR	
75183	S
75184	M
75182	L
75185	XL
75186	XXL



PANTALON MACH5PA3 STRETCH

Coupe Regular. Genoux préformés. 9 poches dont 1 mètre. Toile 60 % coton 40 % polyester 280 g/m². Empiècements : 95 % polyamide 5 % élasthanne 290 g/m². Renforts : tissu polyamide Oxford Cordura® enduit polyuréthane 240 g/m².

RÉF. FIC	TAILLE
GRIS/NOIR	
75188	S
75189	M
75187	L
75190	XL
75191	XXL



PANTALON TELICA DENIM

70 % coton / 28 % PES / 2 % EA - 380 g/m² + empiècements polyamide/stretch + oxford fantaisie 300D. Réhausse dos, 7 poches, 1 sangle outils. Panneau entrejambe en stretch. Poches pour genouillères. Ourlet supplémentaire : 5 cm. Coupe regular.

RÉF. FIC	TAILLE
BLEU/GRIS	
73506	M
73507	L
73508	XL



PANTALON TOCO

60 % coton / 40 % PES 270 g/m² + Oxford 600D. Taille élastiquée. 6 poches, 2 sangles outils. Poches pour genouillères. Coupe regular.

RÉF. FIC	TAILLE
ANTHRACITE	
73509	M
73510	L
73511	XL



PANTALON TRIDENT

Stretch bi-directionnel à l'entrejambe, à l'arrière de la ceinture et des genoux pour le confort. Réhausse lombaire de 4 cm. Ceinture extensible. Enduction ABRASAFE sur les renforts genoux. Homologué EN- 14404 avec logement genouillères référence 11310. Compatible avec poches amovibles BOSSEUR. Accroche mètre à ruban renforcé pour droitier et gaucher sur les entrées de poche. Assemblage fil polyester haute ténacité contrasté. 11 poches. Entrejambe rallongeable de 6 cm.

- Coton/polyester 60/40, 300 g/m²
- Stretch bi-directionnel, PA/EA 92/8, 270 g/m²
- Entretien ménager à 60° et industriel à 90°

RÉF. FIC	TAILLE
CAMEL/NOIR	
73512	42
73513	44
73514	46



PANTALON HARPOON MULTI

Coton polyester 60/40 300 g/m². Pantalon multi-travaux. Absorbeur de choc. Ceinture ergonomique.

RÉF. FIC	TAILLE
GRAPHITE	
43234	40
43235	42
43236	44
43237	46
43238	48



PANTALON HARPOON MULTI

Coupe en forme pour accompagner les mouvements de flexion. Réhausse lombaire de 4 cm pour une protection optimale du bas du dos. Ceinture extensible pour une totale liberté de mouvement. Enduction ABRASAFE sur les renforts genoux. Accroche mètre à ruban. 2 poches côté profondes. Entrejambe rallongeable de 6 cm.

RÉF. FIC	TAILLE
ÉBÈNE	
53543	38
332082	40
332083	42
332084	44
332085	46
332086	48
53544	50



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PANTALON HARPOON MÉTALLIER

Idéal pour le travail des métaux. Réhausse lombaire de 4 cm pour une protection optimale. Poches conçues pour ne pas capter les particules de métal. Spécial soudure.

RÉF. FIC	TAILLE
NOIR	
55662	38
55663	40
55664	42
55665	44
55666	46
55667	48
55668	50



PANTALON HARPOON MEDIUM +

Idéal pour le travail des métaux. Réhausse lombaire de 4 cm pour une protection optimale. Poches conçues pour ne pas capter les particules de métal. Spécial soudure.

RÉF. FIC	TAILLE
GRAPHITE	
75232	40
75233	42
75234	44
75235	46
75236	48



JEAN DENIM COUPE CINTRÉE

Jean de travail 5 poches stretch. Coupe droite et confortable. Hauteur de taille moyenne/ basse. Stretch. 2 poches avant + 1 poche ticket, renforts rivets. 2 poches arrière plaquées. Denim 85 % coton / 14 % polyester / 1 % spandex 398 g/m².

RÉF. FIC	TAILLE
56958	30/32
56959	32/32
56960	34/32
56961	36/34



ACCESSOIRES



CEINTURON BOUCLE ACIER NOIR RÉGLABLE

RÉF. FIC 54134



CEINTURE CUIR SIMPLE ARDILLON BRUN

RÉF. FIC	TAILLE
72317	42
72318	44



GENOUILLÈRES POUR PANTALON MACH

Genouillères 20 x 15 cm en polyéthylène. Pour pantalons, salopettes et combinaisons de la série Mach. Dextérité, souplesse.

RÉF. FIC 327377



GENOUILLÈRES GEL CONFORT

Élastomère d'approche isotherme. Forte épaisseur de mousse de copolymère, fermée haute densité. Large carré de gel technique de qualité supérieure injecté en nid d'abeille. Textile nylon 1680 deniers. Ne glisse pas, ni ne marque les sols. Fixation rapide par lanière élastique avec velcro ajustable.

RÉF. FIC 45173

CASQUETTES ET BONNETS



CASQUETTE ODESSA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53550	Bleu
53551	Kaki



CASQUETTE BUFFALO FILET

RÉF. FIC 72316

BONNET 100 % ACRYLIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54230	Marine
54232	Anthracite
56964	Noir
56962	Gris chiné
54229	Orange



BONNET KARA NOIR

Taille unique. 100 % Polyester laine polaire Extérieur 260 g/m². Doublure 100 g/m².

RÉF. FIC 312808



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ENSEMBLES ET COMBINAISONS

molinel

COMBINAISON QUICK NEW PILOTE BUGATTI



RÉF. FIC	TAILLE
83356	S
83357	M
83358	L
83359	XL
83360	2XL
83361	3XL

molinel

VESTE NEW PILOTE BUGATTI

Col chevalière, fermeture devant par 5 boutons sous patte, manches montées, poignets bouton, poche poitrine téléphone, 1 poche intérieure, 2 poches basses, poche stylo sur manche.



RÉF. FIC	TAILLE
83344	S
83345	M
83346	L
83347	XL
83348	2XL
83349	3XL

molinel

PANTALON NEW PILOTE BUGATTI

Ceinture 5 passants avec élastiques côtés, braguette boutons, poches italiennes doublées du même tissu, poche cuisse rabat, poche arrière fermée par 1 bouton plastique et poche mètre.



RÉF. FIC	TAILLE
83350	S
83351	M
83352	L
83353	XL
83354	2XL
83355	3XL

DELTAPLUS

COMBINAISON JETABLE AVEC CAGOULE

Combinaison avec cagoule élastiquée. Fermeture avec zip double, curseur sans rabat. Élastique de serrage à la taille, aux chevilles et poignets. individuel.



RÉF. FIC	TAILLE
321083	Taille 3 (L)
018010	Taille 4 (XL)
018011	Taille 5 (XXL)

DELTAPLUS

ENSEMBLE DE PLUIE VERT VESTE + PANTALON

Tissu polyester enduit PVC. Coutures étanches. Fermeture veste par zip anti-froid. Capuche fixe. Manches raglan. Poignets ajustables par pression. 2 poches. Taille pantalon élastiquée. Bas ajustable par pression. 2 passe-mains.



RÉF. FIC	TAILLE
327465	M
312797	L
312841	XL
332613	XXL

ANTI-FEU

FIC vous propose une gamme de vêtements techniques spécialement étudiée pour tous ceux au contact de l'électricité ou du feu (ex : soudeurs).
- Anti-statique
- Protection contre les arcs électriques
- Protection contre le feu



DELTAPLUS



POLO POLFR2 100 % COTON ANTI-FEU

RÉF. FIC	TAILLE
MARINE	
75208	S
75209	M
75207	L
75210	XL
75211	XXL

DELTAPLUS



SWEAT SWEFR2 100 % COTON ANTI-FEU

RÉF. FIC	TAILLE
MARINE	
75203	S
75204	M
75202	L
75205	XL
75206	XXL

DELTAPLUS



VESTE DE TRAVAIL MAIV2 100 % COTON ANTI-FEU

RÉF. FIC	TAILLE
MARINE	
75193	S
75194	M
75192	L
75195	XL
75196	XXL

DELTAPLUS



PANTALON MAIP2 100 % COTON ANTI-FEU

RÉF. FIC	TAILLE
MARINE	
75198	S
75199	M
75197	L
75200	XL
75201	XXL

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

HAUTE VISIBILITÉ

T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ MANCHES COURTES FEEDER ORANGE

Col rond. Montage baudrier. 75 % polyester 25 % coton 200 g/m². Bandes rétro-réfléchissantes cousues.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53601	M
53602	L
53603	XL



T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ MANCHE COURTE NOVA JAUNE

Col rond. Haute visibilité : Classe 2. Couleur argent. Montage baudrier. Maille 55 % coton 45 % polyester 150 g/m². Empiècements : filet polyester. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72412	S
72413	M
72411	L
72414	XL
72415	XXL



GILET HAUTE VISIBILITÉ RÉVERSIBLE FIDJI JAUNE FLUO MARINE

Gilet réversible. Fermeture par zip. 4 poches. Montage baudrier. 1 face tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. 1 face tissu Taffetas polyester matelassée. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53337	L
53338	XL
53339	XXL



GILET HAUTE VISIBILITÉ JAUNE TAILLE UNIQUE

Gilet. Fermeture par bande agrippante. Montage parallèle. Tissu polyester. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.

RÉF. FIC	105560



T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ JAUNE MANCHES LONGUES

Maille piquée 100 % polyester 235 g/m². Bandes réfléchissantes cousues

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64511	M
64513	L
64514	XL
64515	XXL



BLOUSON HAUTE VISIBILITÉ MANCHES AMOVIBLES RENO JAUNE

Manches amovibles. Col doublé polaire. Poignets et bas bord-côte. Montage baudrier et parallèle. 4 poches. Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane. Doublure laine polaire polyester. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53334	L
53335	XL
53336	XXL



BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ PHBE2 JAUNE FL/BM

Taille côtés élastiqués. Haute visibilité : Classe 1 - Couleur argent. 5 poches. Sergé 80 % polyester 20 % coton 230 g/m². Bandes rétro-réfléchissantes cousues.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72417	S	72419	XL
72418	M	72420	XXL
72416	L		



PANTALON HAUTE VISIBILITÉ PHPAN

PANOSTYLE. Taille côtés élastiqués. Haute visibilité : Classe 2. Couleur argent. 5 poches dont 1 mètre. 54 % Coton / 46 %. Polyester - 260 g/m². Bandes rétro-réfléchissantes 100 % polyester.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
38126	M
38127	L
38128	XL



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BASKETS



K-SPRINT S1P

S1P SRC. Tige : maille transparente sans couture. Doublure SmellStop. Insert Fresh'n Flex. Embout aluminium. Semelle bi-densité TPU/RXT, Technologie i-daptive®.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
74405	40	73531	43
74406	41	73532	44
73530	42	73533	45



K-STEP S1P

S1P HRO SRC. Tige : tissu transpirant. Doublure SmellStop. Insert Fresh'n Flex. Embout aluminium. Semelle bi-densité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
74403	40	73527	43
74404	41	73528	44
73526	42	73529	45



RIMINI S1P SRC CUIR

Doublure polyamide absorbant et tige de cuir velours perforée. Embout de protection est en acier et sa semelle anti-perforation textile.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
57219	41	57209	45
57206	42		



AIRTWIST BLACK/RED LOW ESD HRO SRC

Semelle intérieure : evercushion® CUSTOM FIT. Arbre : suède rendu hydrophobe. Capuchon en fibre de verre et protection flexible contre la pénétration FAP®lite. Cuir plein graissé. Perforation latérale pour respiration augmentée, TPU-protection du talon.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
64679	40	64683	44
64680	41	64684	45
64681	42	64685	46
64682	43		



LOGIC GRIS JAUNE S1 P SRC

Mélange idéal de soutien, d'amorti et de flexibilité. Semelle intermédiaire anti-perforation en Kevlar, semelle extérieure anti-dérapante, orteil composite, support de comptoir de talon, antistatique, adapté à l'aéroport, languette de talon.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
74401	40	73560	43
74402	41	73561	44
73559	42	73562	45



SPEEDWARE GRIS ORANGE S1 P SRC

Mélange idéal de soutien, d'amorti et de flexibilité. Semelle intermédiaire anti-perforation en Kevlar, semelle extérieure anti-dérapante, orteil composite, support de comptoir de talon, antistatique, adapté à l'aéroport, languette de talon.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
74399	40	73556	43
74400	41	73557	44
73555	42	73558	45



SPEEDWARE NOIR S1 P SRC

Mélange idéal de soutien, d'amorti et de flexibilité. Semelle intermédiaire anti-perforation en Kevlar, semelle extérieure anti-dérapante, orteil composite, support de comptoir de talon, antistatique, adapté à l'aéroport, languette de talon.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
74397	40	73552	43
74398	41	73553	44
73551	42	73554	45

CHAUSSURES BASSES



I-ROBOX

S3 CI ESD SRC. La première chaussure de sécurité avec contrôle de stabilité conçue pour offrir une incroyable sensation de confort dynamique. Technologie IDAPTIV. En plus de s'adapter à l'environnement dans lequel elle est utilisée, elle aide à maintenir une bonne posture. Résistant à l'eau. Doublure SmellStop. Embout Slimcap. Insert Fresh'n Flex. Semelle Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
64810	41	64782	44
64811	42	64783	45
64812	43		



MARATHON S3

S3 SRC. Tige : tissu technique hydrofuge. Doublure SmellStop. Insert Fresh'n Flex. Embout SlimCap. Semelle anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
74407	40	73535	43
74408	41	73536	44
73534	42	73537	45



CYCLON CROSS GRIS S3 ESD

Propriétés anti-statiques. Absorption d'énergie dans la zone du talon. Résistance de la semelle à la perforation, au glissement, aux huiles et aux hydrocarbures.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
74395	40	73519	43
74396	41	73520	44
73518	42	73521	45



BLAZE KNIT S1P HRO

Protection : coque en fibre de verre de pointe et protection souple de pénétration FAP® Plus protection TPU, non- métallique. Tige : textile parfaitement tissé Knittm sécurité. Doublure : fonctionnelle, active, respirante. Semelle intérieure : evercushion® BA. Semelle extérieure en caoutchouc résistant à la chaleur (300°C) avec Urban IdCell.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
54244	41	54247	43
54246	42	54248	44



CLAIRE / TIFFANY

La ligne anti-fatigue et reposante pensée pour les femmes. Haut de tige matelassé pour garantir un confort maximum et prévenir les inflammations du tendon d'Achille. Doublure avec traitement anti-bactérien. Tige en cuir velours. Embout en acier. Semelle anatomique Dry'n Air Gel, anti-fatigue effet amortisseur.

SUR COMMANDE

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CHAUSSURES HAUTES



BE BROWNY S3 CI SRC

Très résistante à l'abrasion, la déchirure et la flexion. Semelle anatomique amortissante. Système anti-bactérien et anti-odeur.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
63469	39	63473	43
63470	40	63474	44
63471	41	63475	45
63472	42	63476	46



BE POWERFUL TOP IMPER. S3

S3 CI WR SRC. Tige : cuir et tissu technique hydrofuge avec membrane H2stOp. Doublure SmellStop anti-odeurs et anti-bactérienne. Embout : SlimCap. Insert : Fresh'n Flex. Semelle Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin Technologie Life Plus.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
74409	40	73539	43
74410	41	73540	44
73538	42	73541	45



DIGGER DEFENDER NOIR IMPER. S3

Propriétés anti-statiques. Absorption d'énergie dans la zone du talon. Résistance de la semelle à la perforation, au glissement, aux huiles et aux hydrocarbures.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
74393	40	73523	43
74394	41	73524	44
73522	42	73525	45



DIGGER S3 MIEL

Nubuck hydrofuge. Doublure Solidbreath haute performance. Première de propreté PU DK 350 amovible. Semelle caoutchouc HRO ultra-résistante.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
46354	40	46358	44
46355	41	46359	45
46356	42	55726	47
46357	43		



SODALITE S1P

Chaussure de sécurité basse en cuir velours matelassée au niveau du protège malléole et de la languette. Elle est équipée d'une semelle extérieure à forte résistance aux glissements sur sol céramiques et acier. Ce modèle est souple et léger grâce à son embout en composite et sa semelle intercalaire contre la perforation en textile. Sa semelle extérieure est anti-statique et résistante aux hydrocarbures.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
74019	41	74022	44
74020	42	74023	45
74021	43		



SPÉCIAL SOUDEUR



SOUDEUR SPARKLE S3

Tige cuir fleur, résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau. Doublure tissu 3 D high-tech. Semelle anti-fatigue AirTech bidensité + PU/caoutchouc HRO, résistance à la chaleur de la semelle par contact jusqu'à 300°C (1 minute). Semelle intercalaire Fresh'n Flex. Embout acier, résistant aux chocs jusqu'à 200 joules.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
332569	40	332573	44
332570	41	332574	45
332571	42	332575	46
332572	43	64807	47



SOUDEUR SANS LACET WELDER

Tige : cuir fleur hydrofuge. Doublure : SmellStop. Insert : Fresh'n Flex. Embout : acier. Semelle : Air Tech bidensité PU/caoutchou HRO.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
72421	41	72424	44
72422	42	72425	45
72423	43		



GUÊTRE SOUDEUR GOLDEN BROWN

Longueur : 36 cm. Cuir de côtes croûte de vache. Épaisseur du cuir : min. 1 mm. Avec insert pliable au tibia et sur le dessus de la chaussure pour l'adapter au pied.

RÉF. FIC 72458

BOTTES



BOTTE SÉCURITÉ PVC BRONZE 2 VERT

Tige : PVC. Doublure : polyester. Protection des malléoles. Ergot de déchaussement. Embout de protection : acier inoxydable. Semelle anti-perforation : acier inoxydable. Semelle : PVC - Nitrile à gros crampons.

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
64236	40	64232	44
64235	41	64228	45
64234	42	64229	46
64233	43		



BOTTE PVC VERT STONE

Tige : PVC. Doublure : polyester. Semelle: PVC, motif profond. Semelle anti-dérapante .

RÉF. FIC	TAILLE	RÉF. FIC	TAILLE
64237	40	64241	44
64238	41	64242	45
64239	42	64243	46
64240	43		

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

MASQUES ET LUNETTES



PORTE-VISIÈRE AVEC VISIÈRE POLYCARBONATE INCOLORE

Porte-visière avec protection frontale + visière VISORPC : visière avec bord plastique. 39 x 20 cm.

RÉF. FIC 64230

LOT DE 2 VISIÈRES POLYCARBONATE INCOLORE

RÉF. FIC 64231



LUNETTES MASQUE PVC BLEUE AÉRÉ BORD MOUSSE

Écran en PC incolore. Anti-rayure. Anti-buée. Monture PVC bleu aérée. 113 gr.

RÉF. FIC 332362



LUNETTES MASQUE PILOTE ÉLITE INCOLORES

Vision extra-large. Champ de vision panoramique. Goulotte de débordement pour les liquides. Rotule pivotante. Tresse réglable Port de lunettes correctrices possible.

RÉF. FIC 151483



LUNETTES MASQUE INCOLORES

Encombrement minimum. Anti-buée. Tresse réglable. Incolore.

RÉF. FIC 010836



LUNETTES MASQUE COBRA INCOLORES

Écran en PC incolore. Anti-rayure. Anti-buée. Tresse nylon + mousse. Étui microfibre offert.

RÉF. FIC 332359



LUNETTES BL13CI INCOLORES ANTI-RAYURE

Branches étirables. Monture nylon bleu. PC incolore anti-rayure et anti-buée.

RÉF. FIC 321404



LUNETTES IRIS INCOLORES

Traitement Platinum. Nez B Flex. Branches bi-matières, ergonomiques et pivotantes. Version incolore avec loupe de lecture intégrée. Branches bicolores.

RÉF. FIC 45773



LUNETTES SILIUM + PC INCOLORES

Branches Tip Grip anti-glisse. Monture en métal. Branches Flex 160 %.

RÉF. FIC 321130



LUNETTES RUSH/AXIS PC INCOLORES ANTI-BUÉE PLATINUM

Branches Tip Grip anti-glisse. Face inclinable. Oculaire polycarbonate incolore anti-rayures, anti-buée. Nez anti-glisse réglable.

RÉF. FIC 321127



LUNETTES CONTOUR DEMI-TEINTE

Ultra-légère. Nez anti-glisse. Branches fines TIPGRIP. Traitement PLATINUM®.

RÉF. FIC 332360



LUNETTES CONTOUR FUMÉ

Ultra-légère. Nez anti-glisse. Branches fines TIPGRIP pour un meilleur maintien. Traitement PLATINUM®

RÉF. FIC 332361



LUNETTES SILEX FUMÉES

Branches FLEX 160° afin de s'adapter à toutes les têtes et réduire les points de pression. Aucune pièce métallique. Design sportif.

RÉF. FIC 64212



LUNETTES MERCURO FUMÉES POLARIZED

Large champ de vision. Aucune pièce métallique. Tresse en option pour plus de maintien. Traitement PLATINUM® sur les versions CSP & fumée.

RÉF. FIC 64211



LUNETTES HUSTLER NOIRES

Protections latérales. Nez anti-glisse. Branches anti-glisse.

RÉF. FIC 45772

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BOUCHONS



BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU CONICAP

Arceau Conicap anti-bruit en polypropylène avec embouts en PU, se porte sous le menton. Solution idéale pour une exposition temporaire ou intermittente au bruit. Emballage individuel. Mousse polyuréthane et arceau en polypropylène. 15 g.

RÉF. FIC 182748

RECHANGE DE BOUCHONS D'OREILLES PAR 10 PAIRES

RÉF. FIC 30121



ARCEAU ANTI-BRUIT 3M K1310

- Réduit les niveaux sonores jusqu'à 26 dB
- Peut être porté derrière la tête ou sous le menton
- La flexibilité de l'arceau permet de maintenir une pression constante, à un niveau confortable, quel que soit le gabarit de l'utilisateur

RÉF. FIC 75268



BOUCHONS D'OREILLES 37 DB /10

Sachet de 10 paires de bouchons d'oreilles détectables en polyuréthane avec cordon plastique. Ø 12 mm (9 paires en sachet + 1 paire en boîte de rangement). Mousse polyuréthane. Cordon plastique.

RÉF. FIC 327402



BOUCHONS D'OREILLES PAIRE AVEC CORDON K1271

- Réduit les niveaux sonores jusqu'à 25 dB
- Tige ferme, pour une insertion et un retrait faciles
- Conception à triple collerette permettant un ajustement optimal pour la plupart des tailles de conduit auditif
- Fournis avec un étui de rangement durable doté d'une attache pour ceinture pour plus de commodité
- Peuvent être lavés avec un détergent doux

RÉF. FIC 75270



BOUCHONS D'OREILLES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53997	Lot de 10 paires
324259	Boîte de 200 paires



BOUCHONS D'OREILLES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75269	En sachet /paire
75271	En sachet /5 paires

CASQUES



CASQUE DE CHANTIER C.E

Polyéthylène haute densité (HDPE), traité anti-UV. Coiffe polyéthylène (LDPE), avec 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage glissière ajustable (53 à 63 cm). Isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500 VCC. Trou standard pour accessoires. Ancrages pour jugulaire à 2 ou 4points. 370 gr.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
37024	Blanc
055125	Gris



CASQUE ABS DIAMOND BASEBALL

Vision verticale plus importante. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textile avec 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage innovant à bouton « colour to colour ». Ajustable. Isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500 VCC.

RÉF. FIC 37023



CASQUETTE ANTI-HEURT COLTAN AIR BLEU

Type base-ball, en textile polyester coton, très aérée tout en maille mesh, pour plus de confort. Coque interne en polyéthylène et mousse confort en EVA pour amortir les chocs. Taille unique réglable.

RÉF. FIC 326447



CASQUE ANTI-BRUIT INTERLAGOS LIGHT

SNR26DB. Avec coquilles ABS et mousse synthétique. Arceau ABS réglable en hauteur, souple et matelassé.

RÉF. FIC 66032



CASQUE ANTI-BRUIT

Réduit les niveaux sonores. Conception profilée qui se combine facilement avec d'autres équipements de sécurité. Joints d'étanchéité remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75272	Optime I - 28 dB
75273	Optime II - 31 dB
75274	Optime III - 35 dB



CASQUE ANTI-BRUIT X4A 33DB S/T VERT PELTOR

Réduit les niveaux sonores jusqu'à 33 dB. Large serre-tête plat isolé électriquement, rendant les coquilles antibruit électriquement résistantes, ou « diélectriques ». Codage couleur permettant d'identifier facilement le niveau de protection.

RÉF. FIC 75275



COQUILLES OPTIME II VERT ATTACHE P3E H52015

Réduit les niveaux sonores jusqu'à 31 dB. Joints d'étanchéité remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse. Grand espace à l'intérieur des coquilles qui contribue à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité.

RÉF. FIC 75276

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ACCESSOIRES RESPIRATOIRES



DEMI-MASQUE COMPLET M6400 SPARY KIT A2P3

Kit constitué d'un demi-masque M3200 Mars Spray Kit en caoutchouc équipé de 2 galettes filtrantes A2 et 2 pré-filtres P3. Lanières élastiques.

RÉF. FIC 55139



KIT PRÉ-FILTRES

Filtre P3 pour masque respiratoire. Poussières toxiques, type amiante. Boîtier plastique.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55136	Pré-filtre P3 / M6400 /2
327407	Pré-filtre P2 / M6000 /6



DEMI-MASQUE NU M6400

Masque à galette confort bi-filtre. Corps du masque en polypropylène. Surmoulage thermoplastique. Lanières élastiques. Livré nu sans galette.


RÉF. FIC 55140



LOT DE 2 GALETTES A2

Kit de 2 galettes A2 moyenne capacité, adapté pour le demi-masque M3200 MARS et 6400. Coque plastique et charbon actif.

RÉF. FIC 55135



LOT DE 2 GALETTES ABEK1

Pour demi-masque M3200 et 6400. Coque plastique et charbon actif. Filtre à faible capacité (concentration de polluant < à 0,1 % ou 1000 ppm).

RÉF. FIC 327406

MASQUE COMPLET M9300 STRAP GALAXY

En silicone. À champ de vision extra-large 210°. Demi-masque intérieur pour réduction de l'espace mort avec 4 valves de circulation d'air anti-buée. Cartouches filtrantes vendues séparément.

SUR COMMANDE





DEMI-MASQUE JETABLE FFP1

Demi-masque au format coque avec barrette nasale de réglage, renfort en bord mousse sous barrette nasale et lanières élastiques. Protection contre particules et produits chimiques et biologiques.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
327403	Par 3
37026	Par 20



DEMI-MASQUE JETABLE FFP2

Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Lanières élastiques.

RÉF. FIC 252460



DEMI-MASQUE JETABLE MOULÉ FFP2 AVEC VALVE /10

Pièce faciale filtrante FFP2 en fibre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage, renfort bord mousse sous barrette nasale, soupape d'expiration haute performance, pliable.

RÉF. FIC 55137



DEMI-MASQUE JETABLE FFP2

Pliable 4 volets avec valve. Boîte de 10.

RÉF. FIC 55387



DEMI-MASQUE JETABLE FFP2 AU CHARBON ACTIF /10

RÉF. FIC 42286



DEMI-MASQUE JETABLE FFP3 À VALVE /10

Pliable 4 volets avec valve pour vapeurs organiques. Boîte de 10.

RÉF. FIC 55388



DEMI-MASQUE JETABLE FFP3 À VALVE

En fibre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. Valve d'expiration haute performance. Sachet individuel hygiénique.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55138	Par 2
023306	Par 5

OBESINOV

BOÎTE DE 25 MASQUES FFP2

RÉF. FIC 63760

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GANTS



GANT POLYAMIDE GRIS MANUTENTION GÉNÉRALE

100 % polyamide. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13. Tricot sans couture. Sans silicone.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
38121	08
327408	09
327026	10



GANT LATEX APOLLON FLUO MANUTENTION GÉNÉRALE

Gant tricot polyester - paume enduite mousse latex. 100 % polyester haute qualité. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54004	09
54005	10



GANT POLYAMIDE SPANDEX NITRIL TPU APOLLONIT JAUNE FLUO

Bonne adhésion. Gants anti-dérapants pour les conditions humides et sèches. Adapté aux écrans tactiles. Revêtement résistant à l'abrasion. Visibilité accrue. Revêtement en nitrile mousse et TPU sur la paume et le bout des doigts.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
58097	09
58098	10



LOT 6 GANTS APOLLON JAUNE FLUO VV733/ VV734

100 % polyester haute qualité. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64006	09
64007	10



GANT MAXIFLEX 844 ENDURANCE

Endurance Picot dos aéré.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53715	09
53716	10



GANT MAXIFLEX 845 ENDURANCE

Endurance Picot semi-enduit.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53713	09
53714	10



GANT MAXIFLEX 845 ENDURANCE CAVALIER

Picot semi-enduit Cavalier 845.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55699	08
55700	09
55701	10



GANT MAXIFLEX ENDURANCE PICOT DOS ENDUIT CAVALIER

Enduction complète en micro mousse de Nitrile microporeuse respirante pour assurer un excellent grip.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65649	09
65650	10



GANT MAXIFLEND ENDURANCE PICOT DOS ENDUIT

Pour un meilleur amortissement et une résistance accrue à l'abrasion. Tout enduit nitrile avec picots nitrile. Ultra légers. Sans couture. Endurance. Picot dos enduit.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333451	08
333452	09
333453	10



GANTS MAXIDRY ZÉRO

Protection thermique et adapté en environnement sec. Idéal pour les manipulations de précision.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
66323	09
66324	10



GANT MAXIFLEX CONFORT

Support intérieur vanisé. Gant respirant en mousse de nitrile micro-poreuse. Tenue optimale. Imite la « main au repos », ce qui réduit la fatigue.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333448	08
333449	09
333450	10
MAXIFLEX COMFORT CAVALIER 924	
55697	09
55698	10



GANT MAXIFLEX ÉLITE

Respirabilité totale. Confort amélioré. Enduit ultra-léger. Imite la « main au repos ». Épaisseur 0,75 mm. Sans silicone.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44709	09
44710	10



GANT MAXITHERM MANUTENTION HIVER

Support acrylique/polyester bouclé, doux et confortable. Enduction en latex naturel sur paume. Prise anti-dérapante. Bonne respirabilité, transpiration réduite. Protège du froid. Résiste à la chaleur de contact.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333454	09
333455	10



GANT MAXIFLEX HIVER COMFORT

Protection thermique jusqu'à -10°C et adapté en environnement froid, humide et huileux.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
66321	09
66322	10



GANTS HIVER ACRYLIQUE ENDUIT LATEX THRYM

Intérieur : 100 % acrylique. Extérieur : 100 % polyamide. Main toute enduite latex. Seconde enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Gant : polyamide/acrylique.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
58099	09
58100	10

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



GANT PROTECTION COUPURE MAXIFLEX CUT CAVALIER

Résistant à la coupure de niveau 3B en milieu sec ou légèrement humide. Renfort en application directe (sans couture) entre le pouce et l'index. Durabilité exceptionnelle avec une résistance de plus de 18000 cycles abrasifs. Technologie Airtech® : réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55702	08
55703	09
55704	10



GANT PROTECTION COUPURE MAXICUT

Pour un meilleur amortissement et une résistance accrue à l'abrasion. Tout enduit nitrile avec picots nitriles. Ultra légers. Sans couture. Endurance Picot dos enduit.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
36374	08
36375	09
36376	10



GANT PROTECTION COUPURE PU VENICUT 42GN

Fibre haute performance SOFTnocut. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Renfort nitrile entre le pouce et l'index. Manchette de 10 cm. Jauge 15.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
58101	09
58102	10





GANT HYDROCARBURE CHIMIE

Mix néoprène / latex. Grande souplesse. Intérieur floqué. Absorption de la transpiration. Longueur : 30 mm. Taille 9.

RÉF. FIC 54002



GANT HYROCARBURE/ CHIMIE NITRILE BLEU

Dos semi-enduit. Gant : 100 % nitrile trempé et vulcanisé (latex acrylonitrile butadiène). Support coton jersey. Poignet bord-côte tricot coton 250 g/m². Taille 10.

RÉF. FIC 321618



GANT PROTECTION CHIMIQUE NITRIL ORANGE /50

Boîte de 50 gants jetables nitriles non poudrés. Longueur 27 cm. Spécial entretien chaudières. Taille 9.

RÉF. FIC 54003



GANT MANUTENTION ÉTANCHE/CHIMIE PVC ROUGE

Manchette 40 cm. Épaisseur : 1,30 mm. 100 % PVC trempé et vulcanisé sur support jersey coton. Taille 10.

RÉF. FIC 320616



GANT LATEX /100

Gant jetable. Par boîte de 100.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
38123	08
327412	09



GANT VINYL /100

Gant jetable. Par boîte de 100.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
43302	08
261771	09



GANT NITRILE /100

Gant jetable. Par boîte de 100.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
58103	08/09
58104	09/10



GANT NITRILE /100

Gant jetable. Par boîte de 100.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73337	L
73338	XL



GANT FLEUR DE BOVIN FBN49

Gant tout fleur de bovin supérieure, forme américaine. Usage protection mécanique renforcée d'usage général.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
38120	08
011576	09
247459	10
41785	11



GANT CUIR FLEUR DE BOVIN HYDROFUGE PROTÈGE ARTÈRE CAVALIER

Pour manutention légère en milieu humide. Poignet élastique avec protège-artère cuir et boutonnière. Cousu fil polyester.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55705	08
55706	09
55707	10



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ANTI-CHUTE



KIT ANTI-CHUTE ELARA

Idéal pour vos travaux sur toit, charpente métallique. Avec longe absorbeur d'énergie inamovible en corde toronnée. Prêt à l'emploi avec boucles traitées anti-corrosion. Cordage 2 m. Corde Ø 12 mm. 1 point.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333937	160 L
327448	190 L



KIT TOITURE ELARA 170

Harnais 2 points d'accrochage anti-chute (dorsal - sternal). 2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage. Coulissant de type non ouvrant avec témoin de chute sur support d'assurage en corde toronnée Ø 12 mm, longueur 20 m.

RÉF. FIC 45176



HARNAIS RIPLIGHT

Harnais extensible avec vagues extensibles « Riplight System II® » brevetées. 2 points d'accrochage anti-chute (dorsal - sternal). 4 boucles de réglage. Boucles en alliage léger. Réglage aisé et rapide. Facilité de mise en place.

RÉF. FIC 143731



ANTI-CHUTE À ABSORBEUR D'ÉNERGIE

2 m de longueur. Absorbeur d'énergie. Lanière de sangle en polyester. Boucles de dé à coudre. 2 x mousquetons en acier galvanisé à verrouillage à vis (AM002). Ouverture de la porte 17 mm.

RÉF. FIC 305713



LONGE 1 POSITION 4 M + TENDEUR CAMÉLÉON

Anti-chute coulissant sur support d'assurage, tendeur et longe de positionnement de Ø 10,5 mm, équipé d'un mousqueton à vis type AM002 et d'un crochet automatique type AM010.

RÉF. FIC 45177



LONGE À RÉDUCTEUR 2 M Ø 12 MM

Longueur réglable : 1,10 à 2 m. Corde toronnée Ø 12 mm. Gaine de protection sur les épissures.

RÉF. FIC 143742



MOUSQUETON OUVERTURE 51 MM /2

RÉF. FIC 210047



MOUSQUETON À VIS AM002 OUVERTURE 17 MM

RÉF. FIC 024219




MOUSQUETON ZG POIRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
331026	Ø 6 x 60 mm
331025	Ø 8 x 80 mm

MOUSQUETON NICKELÉ PM

RÉF. FIC 244826



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



INDUSTRIE

HYGIÈNE

SAVONS 91
PAPIERS ET CHIFFONS 91
NETTOYANTS 92
SACS ET ACCESSOIRES 92
TROUSSES DE SECOURS 93



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SAVONS



DISTRIBUTEUR DE SAVON 4 L

Système de distribution compatible avec les cartouches rétractables 4 L Arma®. Simple à utiliser et à nettoyer, économique et robuste. Cet appareil contient du Biocote®, ions d'argent anti-bactérien qui limitent la prolifération bactérienne. Pour cartouche 4 L.

RÉF. FIC 239448



ARMAGEL 4 L CARTOUCHE RÉTRACTABLE

Gel lavant d'atelier sans solvant pour les mains, avec charges végétales. Efficace contre les salissures fortes, grasses et adhérentes.

RÉF. FIC 261660



ARMA PERLES 4 L CARTOUCHE RÉTRACTABLE

Crème lavante d'atelier pour les mains, sans solvant, avec charges végétales (maïs concassé). Efficace contre les salissures fortes (graisse, huile, graphite, carbone).

RÉF. FIC 239437



SAVON MICROBILLES EUROGEL ROUGE 4,5 L AVEC POMPE

RÉF. FIC 63875



SAVON MICROBILLES ECORANGE SANS SOLVANT 3 L AVEC POMPE

RÉF. FIC 63876

SAVON MICROBILLES PÂTE BLANCHE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64201	1 L
64200	4 L



FAST ORANGE - BIDON 3,8 L

Crème nettoyante pour les mains. Naturelle et biodégradable. Retire salissures, huile, graisses, suie, crasse. Sans aucun solvant pétrolier. Supprime les odeurs désagréables des mains. Nettoie, hydrate et protège la peau. Non toxique et ininflammable.

RÉF. FIC 65966



CRÈME LAVANTE 5 L

RÉF. FIC 64202

PAPIERS ET CHIFFONS



PAPIER TOILETTE 48 ROULEAUX

RÉF. FIC 73978



BOBINE OUATE BLANCHE LOT DE 2 BOBINES

RÉF. FIC 141560



BOBINE OUATE CHAMOIS LOT DE 2 BOBINES

RÉF. FIC 269619





CHIFFON BLANC SUPÉRIEUR CARTON 1 KG

RÉF. FIC 53248



CHIFFON BLANC CARTON 10 KG

RÉF. FIC 141572



CHIFFON EXTRACLAIR CARTON 10 KG

RÉF. FIC 018028

DISTRIBUTEUR SOL BOBINE OUATE

Métal laqué. Barre de coupe. 30 cm.

RÉF. FIC 53249

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

NETTOYANTS



LINGETTES NETTOYANTES DÉGRAISSANTES

Lingettes multi-usages professionnels imprégnées de liquide nettoyant avec scrub. Pour mains, outils et surfaces.

RÉF. FIC 38185



SPRAY NETTOYANT SANITAIRES 500 ML

Spray concentré très puissant convenant pour nettoyer facilement les sanitaires et les locaux sanitaires. Rapide et facile. Confère un éclat brillant. Senteur fraîche.

RÉF. FIC 63248



SPRAY ANTI-CALCAIRE 500 ML

Spray moussant concentré et très puissant convenant pour éliminer facilement le calcaire (tenace). Protection de longue durée.

RÉF. FIC 63249



SPRAY ANTI-GRAISSE 500 ML

Spray dégraissant concentré et puissant convenant pour nettoyer la plupart des surfaces grasses. Résultat rapide.

RÉF. FIC 63250



SPRAY ANTI-MOISISSURE

Avec formule mousse & spray active. Effet en 10 minutes. Convient également pour des applications à l'extérieur.

RÉF. FIC 44305



LINGETTES NETTOYANTES DÉGRAISSANTES MULTI-USAGES

RÉF. FIC 36989



NETTOYANT DÉGRAISSANT PROFLASH

Nettoie, dégraisse, rénove. Prêt à l'emploi. Simple et efficace sur multiples supports. Pour véhicules, bricolage, maison.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
328692	1 L
328693	5 L



NETTOYANT DÉGRAISSANT PRO CONCENTRÉ 5 L

Nettoyant, dégraissant puissant à très large spectre d'utilisation. Permet une remise en état sans altération des supports encrassés. Facile d'utilisation. Ateliers de plaisance, collectivités, automobile, hôtellerie, bricolage, industrie, ménage, bureaux.

RÉF. FIC 015247



LINGETTES NETTOYANTES DÉGRAISSANTES SCRUBS SEAU DE 72 LINGETTES

Lingette non rugueuse, absorbante et très résistante prête à l'emploi. Utilisable sans danger : solution concentrée à base de savon naturel d'origine végétale. Respecte la peau : formule testée dermatologiquement. Nettoie complètement en une seule opération. Seau léger, portable et ultra-résistant.

RÉF. FIC 57551



LINGETTES DÉSINFECTANTES SCRUBS SURFACE

Permet le nettoyage facile et la désinfection complète des équipements et surfaces professionnelles. La solution nettoyante alliée à un chiffon résistant, absorbant et non pelucheux constituent un moyen simple et rapide pour tout type de nettoyage. Ses caractéristiques bactéricides, virucides et fongicides assurent l'hygiène et la protection contre les maladies contagieuses.

RÉF. FIC 66037



BOÎTE DE 40 LINGETTES DÉSINFECTANTES MAIN ET SURFACE

RÉF. FIC 63667

SACS ET ACCESSOIRES



SAC POUBELLE /20

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53250	50 L
157853	100 L
37464	160 L



SAC À GRAVATS POLYPRO TRESSÉ BLANC 70 L 550 X 950

RÉF. FIC 53251



SAC À GRAVATS 70 L 500 X 1000

RÉF. FIC 136189



SAC ABSORBANT MINÉRAL 20 KG

RÉF. FIC 37463

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



CHAÎNE BICOLORE Ø 06 25 M

RÉF. FIC 108511



RUBAN SIGNAL 50 X 100 ML ROUGE/BLANC

RÉF. FIC 055287

TROUSSES DE SECOURS



TROUSSE DE SECOURS MULTI-RISQUES

En EVA jaune fluo et croix rétro réfléchissante. Ultra légère, compacte, rangement ordonné, visibilité immédiate des produits. Poignée de transport et accroche ceinture au dos. Pour apporter les premiers soins aux unités.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54767	2 personnes
190102	2/4 personnes



TROUSSE DE SECOURS PLOMBIER 1/3 PERS.

En EVA orange fluo et croix rétro réfléchissante. Ultra légère, compacte, rangement ordonné, visibilité immédiate des produits. Poignée de transport et accroche ceinture au dos. Pour apporter les premiers soins.

RÉF. FIC 54765



TROUSSE DE SECOURS BÂTIMENT 4/6 PERS.

PU orange fluo avec croix rétro réfléchissante. Fermeture par zip. Plusieurs poches de rangement. Poignée de transport.

RÉF. FIC 56994



TROUSSE DE SECOURS SOUDEUR 2/4 PERS.

En EVA bleu fluo et croix rétro réfléchissante. Ultra légère, compacte, rangement ordonné, visibilité immédiate des produits. Poignée de transport et accroche ceinture au dos. Équipement idéal des véhicules de tous les métiers de la soudure, de la chaudronnerie et de la métallerie pour apporter les premiers soins.

RÉF. FIC 54766



VALISE DE SECOURS BÂTIMENT 4/6 PERS

Pour apporter les premiers soins. Légère, compacte, avec support mural, idéale pour équiper les camionnettes ou les bungalows de chantiers. Fournie avec une signalétique premiers secours et son grippeur autocollant.

RÉF. FIC 54768



PANSEMENT AUTO-ADHÉSIF À DÉCOUPER

4,5 cm x 6 cm. Couleur : chair.

RÉF. FIC 56995



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INDUSTRIE

ÉQUIPEMENTS

ÉCHELLES ET MARCHE-PIEDS 95
DIABLES ET TRANSPALETTES 97
LEVAGE 97
SANGLES, ÉLINGUES ET TENDEURS 98
CHAÎNES, CÂBLES ET CORDES 99
ACCESSOIRES 99
BATTERIES 100
CHAUFFAGE 100
GROUPES ET ALIMENTATION 101
ÉCLAIRAGE 102
VENTILATEURS 102



ÉCHELLES ET MARCHEPIEDS



TUBESCA

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS

Articulation renforcée en fonderie d'aluminium nervuré (5 renforts). Mise en place automatique grâce au système breveté « Quick Safe ». Mise en place des plans intuitive et automatique.

RÉF. FIC	HAUTEUR MAX	ÉCHELONS
138851	2,36 / 4,04 m	2 x 8
138873	3,48 / 6,00 m	2 x 12

SUR COMMANDE	HAUTEUR MAX	ÉCHELONS
	2,64 / 4,60 m	2 X 9
	2,92 / 4,88 m	2 X 10



TUBESCA

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS

5 utilisations : simple , coulisse, double, rattrapage de niveau, aérienne. Élargissement de la base évasée.

RÉF. FIC	HAUTEUR MAX	ÉCHELONS
37465	2,65 / 6,01 m	3 x 9
138895	2,93 / 6,85 m	3 x 10

SUR COMMANDE	HAUTEUR MAX	ÉCHELONS
	2,09 / 4,89 m	3 X 7



TUBESCA

ÉCHELLE SIMPLE ALU

Résistance et stabilité garanties grâce aux sabots et échelons renforcés.

RÉF. FIC	HAUTEUR MAX	ÉCHELONS
138839	4,09 m	30 x 30 striés



TUBESCA

SABOT D'ÉCHELLE 56 MM

RÉF. FIC	228615



TUBESCA

MARCHEPIED MAXIBAT

Robuste, articulations et repose-pieds en fonderie d'aluminium. Sabot enveloppant anti-dérapant.

RÉF. FIC	HAUTEUR MAX	NB DE MARCHES
37467	2,66 m	3
37468	2,89 m	4
37469	3,12 m	5
37470	3,36 m	6
37471	3,59 m	7



TUBESCA

MARCHEPIED KOLOS

H. 1,94 / 3,12 m, 5 marches. Ultra confort. Marches anti-dérapantes largeur 110 mm.

SUR COMMANDE



HILAIRE

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

12 marches de 50 mm de large. Hauteur d'accès max 5 m. 3,8 m. Longueur repliée 86 cm. Largeur 48 cm. 14 kg.

RÉF. FIC	HAUTEUR MAX
57550	3 m
63452	4,10 m / Prime + stabilisateurs

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DÉCHARGEZ - DÉPLIEZ - DÉMARREZ


TUBESCA

PLATEFORME RAPTOR

Hauteur : 2,00 / 4,00 m. Montage facile. Déplacement 4 roues à blocage. Plancher anti-dérapant. 2 garde-corps monoblocs pliables.

SUR COMMANDE



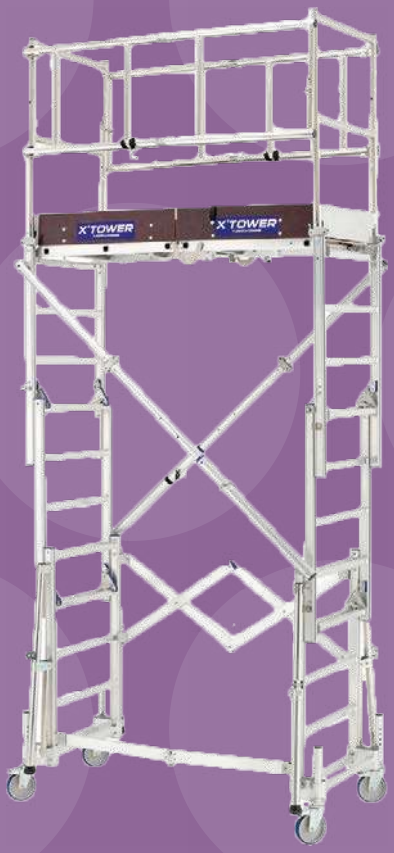

TUBESCA

MARCHEPIED RAPTOR

Très léger, manipulation facile. Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles anti-chute arrière. Stabilisateurs indépendants repliables pour le modèle 5 marches.

	HAUTEUR MAX	ÉCHELONS
SUR COMMANDE	1,98 / 2,71 m	3
	2,47 / 3,18 m	5



TUBESCA

MONTE-MATÉRIAUX EN ACIER APACHE

Auto-relevage sans effort et sans pack additionnel. Poutre triangulée en acier galvanisé pour une rigidité maximum et une durabilité accrue. Genouillère inclinable 0 à 65°. Manutention et risques de vol réduits grâce au treuil intégré à l'échelle.

SUR COMMANDE



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DIABLES ET TRANSPALETTE



PRAMAC

TRANSPALETTE 2,5 TONNES

Chariot élévateur à fourches. Charge jusqu'à 2500 kg. 1150 x 525 mm.

RÉF. FIC 281865



Stockman

CHARIOT TIMON RABATTABLE 150 KG

735 x 475 x 25. Poignée repliable. Poids 8 kg.

RÉF. FIC 320995



Stockman

DIABLE ACIER

Châssis tube Ø 28 mm triangulé et soudé. Tube additionnel de renfort Ø 12 mm. Roues gonflables Ø 260 mm avec moyeu polypropylène. Peinture époxy.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47973	Bavette fixe 200 kg
47974	Bavette repliable 300 kg



Stockman

DIABLE ALU REPLIABLE

Extrêmement compact et robuste. Roues haut de gamme. Poignée de préhension ergonomique « Soft touch ». 3,6 kg.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47972	80 kg
261693	200 kg



Stockman

DIABLE ALU 120 KG TÉLESCOPIQUE ET PLIABLE

Compact et robuste. Roues haut de gamme "TPR 175 mm" et bavette repliable. Poids : 4,5 kg.

RÉF. FIC 65418



Stockman

DIABLE ALU 250 KG RG ST250S

Roues gonflables sur jantes plastique haute densité. Pièces interchangeables. Poids : 12,6 kg.

RÉF. FIC 333912



BOSCH

DIABLE PLIABLE

Caddy en aluminium avec roues repliables. Charge maximale 125 kg, dans les escaliers jusqu'à 60 kg. Poids 7,1 kg.

RÉF. FIC 42721

LEVAGE



LEVAC

PALAN À CHAÎNE MANUEL

Chaîne de levage noire coefficient 4. Chaîne de manœuvre zinguée. Modèle pré-monté.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
116675	500 kg - 3 m
116686	1000 kg - 3 m
265767	2000 kg - 3 m
265745	1000 kg - 6 m



LEVAC

CHARIOT PORTE PALAN

Construction robuste, roulettes et roulements à billes. Facilité de réglage de la largeur de bride sur l'essieu.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
048520	500 kg
137615	1000 kg



LEVAC

TREUIL DE TRACTION

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
018981	470 kg (3N1)
018982	596 kg (5N1)



LEVAC

ANNEAU DE LEVAGE ZG F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
331021	Ø 8 mm
331022	Ø 10 mm
331023	Ø 12 mm



LEVAC

PINCE À TÔLE CMU 500 KG

Pour le levage de tôles d'une dureté max. de 300 brinell. Manutention de tôles de grandes dimensions. Prise de la tôle horizontale ou verticale. Levage et transport vertical. De 0 à 16 mm.

RÉF. FIC 334057



LEVAC

CROCHET ÉMERILLON 3,2 T

RÉF. FIC 090160



LEVAC

CROCHET LEVAGE 1250 G

RÉF. FIC 090177

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SANGLES, ÉLINGUES ET TENDEURS



SANGLE PRO ARRIMAGE DOUBLE À CLIQUET

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
244459	Doigt rapproché 35 mm 2 T LG 6 m
56740	Doigt rapproché 50 mm 4 T LG 9 m
179739	Doigt écarté 50 mm 4 T LG 9 m



SANGLE BRICO DOUBLE À CLIQUET

Doigt rapproché 25 mm, 800 kg. LG 5 m.

RÉF. FIC 56721



SANGLE SANS FIN À CLIQUET

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56724	Pro 25 mm, 800 kg, LG 5 m
56720	Brico 25 mm, 800 kg, LG 5 m



SANGLE BRICO SANS FIN À BOUCLE /2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56723	25 mm, 200 kg, LG 2,5 m
56722	35 mm, 450 kg LG 4 m



ÉLINGUE RONDE SANS FIN

Résiste aux ultraviolets, aux graisses, à la saleté et à l'eau salée. Norme EN 1492-2. Élingue-sangle avec fibre. Bague de marquage indiquant la charge d'utilisation. Coefficient d'utilisation 1/7. Angle supérieur à 60° interdit.

RÉF. FIC	POIDS	TAILLE	COULEUR
317882	1000 kg	1 m	Violet
159112		2 m	
159134	2000 kg	1 m	Vert
159145		2 m	
317904		3 m	
317915		4 m	
317937	3000 kg	2 m	Jaune
317948		3 m	
317959		4 m	
159189	4000 kg	2 m	Gris
159190		3 m	
317960		4 m	



ÉLINGUE SANGLE PLATE À BOUCLE RENFORCÉE

Fibre et gaine POLYESTER. Bague de marquage indiquant la charge d'utilisation. Coefficient d'utilisation 1/7. Angle supérieur à 60° interdit. 2 boucles restreintes, sangle double. Norme EN 1492-1.

RÉF. FIC	POIDS	TAILLE	COULEUR
334048	1000 kg	1 m	Violet
334049	2000 kg	2 m	Vert
334050		3 m	
334051	3000 kg	2 m	Jaune
334052		3 m	
56737		4 m	
334053	4000 kg	3 m	Gris



ÉLINGUE CHAINE Ø 8 MM 2BR 2,8 T RÉGLABLE LG 2 M

RÉF. FIC 37339



TENDEUR CROCHET ŒIL GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
048654	6 mm
048655	8 mm
048656	10 mm
048657	12 mm
048658	14 mm
048659	16 mm
048660	18 mm
048661	20 mm



TENDEUR À SOUDER ACIER Ø 24

RÉF. FIC 221745



TENDEUR CROCHET DOUBLE /2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
179662	0,60 ml
179673	0,80 ml
179695	1,20 ml



TENDEUR SANDOW 6 BRINS Ø 8 MM 50 CM

RÉF. FIC 56739



LOT DE 2 TENDEURS SANDOW RONDS 1 M

RÉF. FIC 179684

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CHAÎNES, CÂBLES ET CORDES



CHAÎNE DROITE ZINGUÉE LIASSE 25 M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
37340	Ø 2,5 mm
37341	Ø 3 mm
37342	Ø 4 mm
37343	Ø 5 mm
37344	Ø 6 mm
37345	Ø 8 mm
027987	Ø 10 mm



DRISSE Ø 1,5 B 100 M ROSE FLUO

RÉF. FIC 44306



FICELLE EMBALLAGE 6/3 SISAL 250 G

RÉF. FIC 44314

CÂBLE COURONNE

RÉF. FIC	Ø	LONGUEUR
325239	2 mm	25 m
37333		50 m
325240	3 mm	25 m
37334		50 m
325241	4 mm	25 m
37335		50 m
325242	5 mm	25 m
37336		50 m
325243	6 mm	25 m
37337		50 m



COTON CÂBLE PELOTE 100 GR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
047862	Ø 2
047864	Ø 3



CÂBLE INOX Ø 5 MM 7T7F CR1440KG

RÉF. FIC 149410



DRISSE POLYPROPYLÈNE

RÉF. FIC	Ø	LONGUEUR
048577	2 mm	100 ml
048579	3 mm	
048580	4 mm	
047873	6 mm	25 ml
048582		100 ml
048075	8 mm	25 ml
048076	10 mm	
325057	12 mm	
325058	14 mm	



CORDE À POULIE PP NAT Ø 20/22 25 M

RÉF. FIC 44311



CORDE POLYPROPYLÈNE

RÉF. FIC	Ø	LONGUEUR
325239	2 mm	25 m
323710	8 mm	25 m
048537		100 m
323711	10 mm	25 m
048538		100 m
323712	12 mm	25 m
048539		100 m
323714	16 mm	25 m

ACCESSOIRES



COSSE CŒUR ZINGUÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
048549	Ø 4 mm
048550	Ø 5 mm
048551	Ø 6 mm
048552	Ø 8 mm
048553	Ø 10 mm
048554	Ø 12 mm



COSSE CŒUR INOX Ø 5 MM

RÉF. FIC 149409



SERRE-CÂBLE ÉTRIER GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
048645	Ø 3 mm
139107	Ø 5 mm
048646	Ø 6 mm
048647	Ø 8 mm
048648	Ø 10 mm
048649	Ø 11 mm
048650	Ø 14 mm
048651	Ø 16 mm



SERRE-CÂBLE ÉTRIER INOX Ø 6 MM

RÉF. FIC 149398



MANILLE ZINGUÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
048613	Ø 6 mm
048614	Ø 8 mm
048615	Ø 10 mm
048616	Ø 12 mm
048617	Ø 14 mm
048618	Ø 16 mm
048620	Ø 20 mm
048621	Ø 22 mm



MANILLE LYRE GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
159535	Ø 8 mm
159546	Ø 10 mm
159557	Ø 12 mm
159568	Ø 14 mm
159579	Ø 16 mm



MAILLON RAPIDE ZINGUÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
048607	4 mm
022124	5 mm
048609	6 mm
048610	8 mm
048611	10 mm
048612	12 mm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BÂCHE DE PROTECTION PRO

Œillets de fixation tous les mètres. Coins renforcés. Cordelette de serrage. 100 % polyethylène. Bleu/vert.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333930	2 x 3 m
161631	4 x 5 m
161642	5 x 8 m
259659	6 x 10 m
333931	8 x 12 m



BATTERIES



LACME

CHARGEUR FLOMATIC 12/24 V

Chargeur 12 A intelligent pour batteries 12 V. 6 étapes. 24 V.

RÉF. FIC 54256



LACME

CHARGEUR DÉMARREUR SEMI PRO AIR BOOSTER

Aide au démarrage de 520 A pour batterie 12 V pour un usage occasionnel. Chargeur compris.

RÉF. FIC 54257



LACME

CÂBLE DÉMARRAGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54258	25 m² - 500 A - 3 m
54259	35 m² - 700 A - 5 m

CHAUFFAGE



PLUS

GÉNÉRATEUR GAZ MOBILE 30 KW

Générateur gaz propane. Puissance réglable = 15 à 30 kW. Débit d'air 1100 m³/h. Manuel.

RÉF. FIC 329024



PLUS

GÉNÉRATEUR AIR CHAUD FUEL 23 KW C.D

Générateur mobile fioul à combustion directe, rendement 100 %, 23 kW, débit d'air à 15°C 420 m/h, réservoir 19 L, conso max 2 l/h, poids 16 kg, thermostat d'ambiance intégré.

RÉF. FIC 329018



PLUS

AÉROTHERME ÉLECTRIQUE

Mono 230 V. Puissance 3.6 kW. Débit d'air : 450 m³/h. Position ventilation seule. Sur berceau orientable. Fourni avec câble et prise.

RÉF. FIC 329020

PLUS

RADIANT GAZ TYPE SOLO

Orientable de haut en bas. Puissance réglable par détendeur ou robinet. Fonctionne sans courant électrique. Bouteille de gaz 6 kg. 1 bouteille de 13 kg de propane = 1 semaine de chauffage (40 à 50 h).

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	PUISSANCE	SÉCURITÉ	ÉQUIPEMENT	GAZ	UTILISATION
164501	P 821 SR	2800 à 4600 W	Thermocouple	Tuyau et détendeur réglable + allumage Piézo	Propane 20-60 mb	Plein air
332209	P 823 CA		Thermocouple + contrôleur d'atmosphère	Tuyau et détendeur + allumage Piézo	Propane 37	Plein air + intérieur locaux professionnels



PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PLUS

RADIANT ÉLECTRIQUE

2 x 1500 W sur mat avec télécommande. Lampe halogène, sur mât réglable de 199 à 218 cm, avec télécommande, 2 lampes indépendantes avec têtes inclinables et orientables. Léger et facilement transportable. Possibilité d'utiliser une lampe ou deux.

RÉF. FIC 63951

GROUPES ET ALIMENTATION



PRAMAC

GROUPE ÉLECTROGÈNE PX 5000 AVR 3.6 KW COMPACT

Moteur Pramac ohv sur chariot robuste. Panneau de commande complet. 3 prises 16 A. Protection thermique, voltmètre, jauge carburant, sécurité manque d'huile. Livré sans huile.

RÉF. FIC 331989



PRAMAC

GROUPE ÉLECTROGÈNE PX4000 AVR 2,7 KW 230 V 50 HZ

Un châssis robuste équipé de poignées de transport et de roues intégrées qui le rendent facile à déplacer où vous le souhaitez.
- Système de démarrage manuel
- Carburant : essence
- Capacité du réservoir : 18,5 L
- Poids sec : 53 kg

RÉF. FIC 73761



PRAMAC

GROUPE ÉLECTROGÈNE ES 8000 AVR

Puissance max monophasée 6.4 kW en continu 5.5 kW. Moteur Honda GX390. AVR de série. Livré sans huile.

RÉF. FIC 325741



PRAMAC

GROUPE ÉLECTROGÈNE E 4000

Puissance max monophasée 3,1 kW en continu 2.6 kW. Autonomie de 3 h. Moteur Honda GX200. Livré sans huile.

RÉF. FIC 331988



PRAMAC

KIT BROUETTE UNIVERSEL POUR GROUPE

Le kit comprend 2 roues et les poignées à fixer sur votre groupe électrogène. Il s'adapte sur tous les groupes électrogènes Pramac.

RÉF. FIC 281876

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉCLAIRAGE



VARTA

PROJECTEUR WORK LIGHT LED 6 V

Pile 6V incluse. Durée d'utilisation en continu : 250 h. Portée : 430 m. Vernis anti-acide, anti-huile, anti-usure. Alliage aluminium. Tête orientable à 145°, hauteur réglable. Intensité lumineuse : 190 lumens.

RÉF. FIC 52699



COAST

LAMPE DE CHANTIER PINCE RECHARGEABLE WLR1 1150 LM

Durée de fonctionnement maximale de 13 h. La poignée de la lumière tourne de 180° afin que vous puissiez la porter comme une lanterne, la lever toute seule ou l'accrocher pour un placement parfait. Sur batterie ou en continu lorsqu'elle est branchée sur une prise de courant.

RÉF. FIC 73309



COAST

LAMPE DE CHANTIER PINCE RECHARGEABLE CL20R 1750 LM

Multiples options de positionnement activées par sa pince à haute résistance. Faisceau d'inondation à grand angle. Base magnétique intégrée pour la fixation sur des surfaces métalliques. La lumière tourne jusqu'à 360° et s'incline jusqu'à 115°. Sur batterie ou en continu à l'aide d'une alimentation CA/CC standard.

RÉF. FIC 73308



COAST

LAMPE TORCHE HX5

Corps en aluminium. Clip de poche bidirectionnel unique. Résistance aux chocs et aux intempéries. Poids : 86 g. Alimentée par 1 pile alcaline AA.

RÉF. FIC 324587



COAST

LAMPE TORCHE POLYSTEEL 400 - 4 AAA COAST

Destinée aux applications extrêmes. Composée d'un corps en acier et polymère léger résistant à l'eau, aux chocs et à l'écrasement. 2 modes : spot et flood. Projection jusqu'à une distance de 247 m : élevé, moyen, bas. Autonomie : 2 h 30 min à 40 h en fonction du mode de puissance. Résiste à une immersion jusqu'à 3 m de profondeur pendant 6 h, conformément à la norme IPX8.

RÉF. FIC 333303



COAST

LAMPE FRONTALE COAST TREK FL11 3 MODES 130 LM

Destinée à tous types d'applications professionnelles demandant un éclairage précis. Équipée d'une tête articulée avec LED blanches et rouges, diffusant un faisceau réglable (mode faible ou fort), capable d'éclairer jusqu'à 22 m. Autonomie : 9 h 30 min à 20 h en fonction du mode de puissance choisi. Conforme à la norme de résistance à l'eau IPX4.

RÉF. FIC 55676



COAST

LAMPE FRONTALE PS60 300 LM

Conçue pour résister aux environnements les plus difficiles. Éclairage large vue. 3 modes de sortie de lumière : Medium/High/Low. Indice de résistance aux tempêtes IP54. Sangle de sécurité réfléchissante.

RÉF. FIC 73307



COAST

LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE HL7R 240 LM

Vous pouvez ajuster la sortie de la lumière avec le levier de commande à n'importe quel point entre le plus bas et le plus haut.

RÉF. FIC 73310

VENTILATEURS



PLUS

VENTILATEUR SUPPORT SOL Ø 43 CM - 7100 M³/H VM 50 PA.2

Monophasé 230 V - 120 W. Débit d'air évaporateur : 7100 m³/h. 3 vitesses de soufflage. Support orientable, poignée intégrée. 5 kg. Ventilation des locaux et zones de travail, optimisation du chauffage en hiver, rafraîchissement en été...

RÉF. FIC 56419



PLUS

VENTILATEUR SUR PIED VM50 PI 2 Ø 43 MM 7000 M³/H

Monophasé 230 V - 120 W. Débit d'air évaporateur : 6 300 m³/h. 3 vitesses de soufflage. Hauteur maxi 140 cm. 8.9 kg. Pour ventilation des locaux et zones de travail, optimisation du chauffage en hiver, rafraîchissement en été...

RÉF. FIC 333925

PHOTOS NON CONTRACTUELLES





FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INDUSTRIE

MACHINES DE NETTOYAGE

MACHINES DE NETTOYAGE..... 105
PRODUITS DE NETTOYAGE..... 106
ACCESSOIRES..... 106



MACHINES DE NETTOYAGE



KÄRCHER

ASPIRATEUR NT27/1 1380 W - 27 L

Grâce au filtre cartouche à grande surface filtrante, le NT 27/1 possède une puissance d'aspiration élevée et permet des périodes de travail prolongées. Un flotteur interrompt automatiquement le flux d'air dès que l'on atteint le niveau maximum de remplissage. Pratique, il dispose de supports pour les accessoires.

RÉF. FIC 428501



KÄRCHER

ASPIRATEUR NT 65/2 AP 2760 W - 65 L

Système de décolmatage semi-automatique du filtre (ApClean), puissance d'aspiration élevée et constante. Le filtre plissé plat permet une exploitation totale du volume de la cuve. Câble électrique de 7,5 m. Très pratique, tous les accessoires peuvent se ranger directement sur l'appareil. Chariot de transport.

RÉF. FIC 331959



KÄRCHER

ASPIRATEUR NT30/1 AP L

Aspire eau et poussières : nettoyage de l'intérieur d'un véhicule, aspiration de poussières ou de liquides, nettoyage de machines et matériels etc. Avec son système de décolmatage semi-automatique du filtre Ap et son système de filtration certifié classe L, cet aspirateur garantit une puissance d'aspiration optimale.

RÉF. FIC 56760



KÄRCHER

FILTRE POUR ASPIRATEUR

Filtre plissé plat papier (classe de poussières M).

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
41944	NT 25/1, NT 30/1, NT 35/1
41945	NT 65/2, NT 75/2



KÄRCHER

SAC DE RECHANGE /5

5 filtres papier 2 couches certifiés BIA-C (classe de poussières M).

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
904290	NT 27/1
904210	NT 35/1
904285	NT 65/2



KÄRCHER

FILTRE À CARTOUCHE NT27/1

RÉF. FIC 41943

KÄRCHER

AUTO-LAVEUSE TRACTÉE BR 45/40

Dotée du Kärcher Intelligent Key, pour programmer des réglages. Ordinateur de bord pour maintenance à effectuer. Remplissage et rinçage des réservoirs s'exécutent automatiquement. Équipement complet (support de fixation pour balai, dispositif de rangement...). Mode eco-efficiency, faible niveau sonore, qualité de nettoyage irréprochable. Très compacte, utilisation intuitive. Bouton de commande unique.

SUR COMMANDE





KÄRCHER

BALAYEUSE KM 75/40 W BP PACK

Maniable, compacte, facile à utiliser et silencieuse, avec brosse-disque (largeur de travail 43 cm). 25 L. Idéale pour les petites surfaces jusqu'à 900 m² et zones encombrées. Bouton de commande unique. Facile à nettoyer.

SUR COMMANDE



KÄRCHER

BALAYEUSE MANUELLE KM 7020/20C 700 MM

Aussi efficace dans les virages à gauche qu'à droite. Balayage par poussée. Le balai principal pousse directement les déchets dans le bac situé à l'avant sans dégager de poussières. Balai latéral pour augmenter la surface de travail. Balais ajustables afin de s'adapter aux irrégularités du sol.

RÉF. FIC 54127



KÄRCHER

NETTOYEUR EAU CHAUDE HDS 7/16 C 160 BARS - 660 L/H 155°C - 4,7 KW TRI 2800 T/MN

Moteur électrique 4 pôles refroidi par air pour résister aux surchauffes. Poignée de transport ergonomique, poignées intégrées en bas du châssis et pédale-levier. Mode eco!efficiency. Système de protection contre le calcaire et la corrosion pour une durée de vie prolongée. Bouton de commande unique avec fonctions de contrôle par LED. Poignée-pistolet EASY!Force. Connexion EASY!Lock fiable. Valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.

RÉF. FIC 38673

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



KÄRCHER

NETTOYEUR EAU FROIDE HD 6/15 MX+ 150 BARS - 560 L/H - 3,1 KW

Livré avec rotabuse et triple buse. Compact, léger et performant, polyvalent pour un nettoyage rapide ou en profondeur. Guidon télescopique pour une grande maniabilité. Réglage en continu de la pression sur l'appareil. Enrouleur central avec flexible haute pression de 15 m. Poignée pistolet EASY!Force pour un nettoyage confortable et sans effort. Connexion EASY!Lock.

RÉF. FIC 331960



KÄRCHER

NETTOYEUR EAU FROIDE HD 6/15 M+ 150 BARS - 560 L/H - 3,1 KW MONO

Livré avec rotabuse et triple buse. Poids allégé, dimensions améliorées. Enroulement du câble avec sangle de maintien. Grande résistance aux chocs et à la corrosion. Poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Connexion EASY!Lock.

RÉF. FIC 150601



KÄRCHER

NETTOYEUR EAU FROIDE HD 5/15 C+ 150 BARS 2,7 KW

Outil mobile qui s'adapte à toutes les situations. Grande résistance aux chocs et à la corrosion grâce à la pompe, l'arrivée d'eau et la sortie haute pression en laiton. Habillage intégral anti-choc. Poignée pistolet EASY!Force. Connexion EASY!Lock.

RÉF. FIC 38514

PRODUITS DE NETTOYAGE



KÄRCHER

DÉTERGENT RM31-ASF 10 L MOTEURS

Détergent haute pression efficace. Élimine efficacement l'huile, la graisse, le goudron, la suie et le noir de fumée, à toutes les températures. Odeur fraîche. Sans phosphate. Sans silicone. Facilement biodégradable. ASF. Sans NTA.

RÉF. FIC 333741



KÄRCHER

DÉTERGENT UNIVERSEL ACTIF RM81-ASF 20 L

Détergent haute pression efficace. Permet de nettoyer les salissures d'insectes, de suie, d'huiles et de graisses et les dissout en profondeur. Efficace à toutes les températures. Action nettoyante douce. Odeur fraîche. Facilement biodégradable. Sépare rapidement l'huile et l'eau dans le séparateur d'huile. Sans phosphate. Sans silicone.

RÉF. FIC 328694



KÄRCHER

ANTI-TARTRE RM 110 ASF

Protection anti-corrosion des pièces en contact avec l'eau chaude. Serpentin de chauffe protégé contre la corrosion avec de l'eau très douce. Additifs d'entretien pour la pompe, pour la lubrification et l'entretien continus de la pompe haute pression. ASF = assure une séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile et favorise ainsi le respect des exigences légales. Protection anti-calcaire des nettoyeurs haute pression eau chaude. Sans phosphate. Sans NTA.

RÉF. FIC 562496



KÄRCHER

LAVE-VITRES PRO WVP 10 ADV COMPLET 2 BATT. 3,6 V

Grâce à sa poignée ergonomique, le nettoyeur est facile à manier et nettoie sans effort et sans trace les vitres, miroirs, carreaux ou surfaces lisses jusque dans les coins. La version WVP 10 Advanced, équipée d'une batterie de remplacement et d'un chargeur rapide, permet de travailler pratiquement sans interruption. Le détergent et les autres accessoires sont inclus avec la livraison.

RÉF. FIC 56761

ACCESSOIRES



KÄRCHER

ADAPTATEUR

Température (max. eau °C) : 155. Pression maximum (bars) : 300.

RÉF. FIC 55571



KÄRCHER

BROSSE DE LAVAGE ROTATIVE < 800 L/H

Entraînée par le jet d'eau du nettoyeur à haute pression. Supporte ainsi le nettoyage mécanique. Les poils nylon traitent la surface avec soin en éliminant la poussière fine et le film gris sur toutes les surfaces. Résistant à la température jusqu'à 60 °C.

RÉF. FIC 41937



KÄRCHER

JEU DE JOINTS TORIQUES

Adaptable pour plusieurs accessoires de nettoyeur haute pression Kärcher Commercial et tuyaux haute pression avec filetage de la gamme Home & Garden.

RÉF. FIC 41931



KÄRCHER

LANCE NON PIVOTANTE

Lance de pulvérisation en acier inoxydable avec moulures en manche ergonomique et union à vis à main qui assure un fonctionnement optimal et une isolation. Peut être tourné à 360° sous pression. La poignée fermée protège contre les dépôts de saleté. Une protection intégrée contre le gouttage évite le retour de l'eau et garantit une sécurité de la lance de pulvérisation. Pression: max. 300 bars / 30 psi. Température : max. 155 ° C.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
41915	250 mm
41914	550 mm



KÄRCHER

LANCE PIVOTANTE 600 MM

Pivotante sur 360° sous pression. Pression de service max. (bars) : 300. Température (max.) : 155°.

RÉF. FIC 41913



KÄRCHER

POIGNÉE PISTOLET EASY PRESS / DN6-DN8

Utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur.

RÉF. FIC 41918

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ROTABUSE MODÈLE Ø 35

Avec jet crayon rotatif permet de bénéficier d'un nettoyage 10 fois plus puissant. La buse en céramique et la bague garantissent une durée de vie maximale. Autres données de référence : Max. 300 bars, 30 MPa, 85°.

RÉF. FIC 41919



ROTABUSE POUR HD 6/15 Ø 35

Buse avec jet à point rotatif, pour une puissance de nettoyage 10 fois supérieure et des performances de nettoyage jusqu'à 50 % plus élevées que les anciennes versions La buse et la bague de roulement en céramique offrent une longue durée de vie. Max. 180 bars / 18 MPa, 60°.

RÉF. FIC 767022



POWERBUSE ANGLE JET

La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
41924	25° Ø 40
41925	25° Ø 45



BUSE TRIPLE Ø 34

Permutation aisée du jet entre le jet crayon haute pression (0°), le jet plat haute pression avec Powerbuse (25°) et le jet basse pression (40°). Pour les appareils équipés d'un injecteur, le jet plat basse pression sert à aspirer et à pulvériser le détergent. Raccord M 18 x 1,5.

RÉF. FIC 41928



BUSE DE DÉBOUCHAGE Ø 16 3 X 30°

Dotée d'un filetage intérieur et d'un Ø de 16 mm. Nettoyage propre et écologique des évacuations et canalisations bouchées. 3 orifices des buses angle de 30° vers l'arrière, de manière à ce que la buse et le flexible avancent automatiquement dans la canalisation. Raccord R 1/8" pour le raccordement au flexible de nettoyage.

RÉF. FIC 763015



BUSE DE DÉBOUCHAGE

La buse de nettoyage de canalisations est dotée d'un filetage intérieur. Pour permettre un nettoyage propre et écologique des évacuations et canalisations bouchées, la buse présente différentes directions de jet. Les 3 orifices des buses ont un angle de 30° vers l'arrière, pour que la buse et le flexible avancent automatiquement dans la canalisation. La buse de nettoyage de canalisations a un raccord R 1/8" pour le raccordement au flexible de nettoyage.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
41935	50
41934	60



FLEXIBLE HP LONGLIFE 10 ML DN8

Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.

RÉF. FIC 41933



FLEXIBLE DE DÉBOUCHAGE POUR EAU FROIDE DN6

Flexible de nettoyage de canalisations (DN 6) particulièrement souple, ce qui le rend très efficace lorsqu'il s'agit de nettoyer l'intérieur des tuyaux (raccord fileté pour buse R 1/8).

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
390028	20 ml
41936	30 ml





FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INDUSTRIE

MACHINES OUTILS

MACHINES À COUPER 109
SCIES À RUBAN MONOPHASÉES 109
SCIES À RUBAN TRIPHASÉES 110
PERÇAGE 111
GRUGEUSES ET TANKS 111
CINTRUSES 111



MACHINES À COUPER



PROMAC

TRONÇONNEUSE À DISQUE ABRASIF

230 V, 2.2 kW, capacité de coupe Ø 120 mm avec disque. Machine optimale permettant d'effectuer des travaux de coupe multiples. Pour coupe rapide sans lubrification dans l'acier, l'inox, l'aluminium, les métaux non ferreux. Légère, puissante et maniable. Caractéristiques :
- Puissance : 230 V / 2.2 kW
- Vitesse : 3900 tpm
- Lame carbure 70 dts : Ø 355 x 2.8 x 25.4 mm
- Dimension (L x l x h) : 330 x 600 x 700 mm
- Niveau sonore : 103 dB
- Poids : 17 kg

○	□	▭
120	108 x 108	115 x 95

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
43150	Machine
119628	Disque de rechange



femi

SCIE À RUBAN PORTATIVE À VARIATEUR 783 XL

Caractéristiques :
- Tendeur de lame d'utilisation pratique
- Puissance du moteur : 950 W
- 2 vitesses avec communtateur électronique
- Fonction anti-démarrage de sécurité
- Dispositif de blocage pour un transport aisé
- Poids : 16 kg - Emballage : 730 x 390 x 500

Équipements :
- Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L - 500 mm)
- Kit de rechange de feutre nettoyant de lame
- Filtre anti-parasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur

○	□	▭
0° : 105	0° : 95 x 95	0° : 100 x 85
45° : 65	45° : 65 x 65	45° : 65 x 60

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54487	Machine
237426	Ruban de rechange



femi

SCIE À RUBAN PORTATIVE NG 120 XL

Caractéristiques :
- Nouveau tendeur par friction pour un contrôle et réglage précis de la tension de la lame
- Puissance du moteur : 1300 W avec régulateur électronique de vitesse, limiteur ampèremétrique et protection thermique
- Double guide lame coulissant avant et arrière
- Le sens de rotation inversé de la lame réduit le temps de coupe jusqu'à 60 % par rapport à une scie traditionnelle
- Poids : 18 kg - Emballage : 900 x 400 x 520

Équipements :
- Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L - 500 mm)
- Outils pour le changement de la lame 1
- Filtre anti-parasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur

○	□	▭
0° : 120	0° : 112 x 112	0° : 120 x 102
45° : 80	45° : 78 x 78	45° : 78 x 78
60° : 65	60° : 48 x 48	60° : 50 x 43

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54488	Machine
228961	Ruban de rechange



femi

SCIE À RUBAN 782XL 2 VITESSES 230 V

- Vitesse lame (tr/min) : 60/80
- Puissance du moteur : 950 W
- 2 vitesses avec commutateur électronique
- Denture Z/1" : 8/12
- Fonction anti-démarrage de sécurité

RÉF. FIC	72221

SCIES À RUBAN MONOPHASÉES



PROMAC

SCIE À RUBAN SX815DVP

Caractéristiques :
- Puissance du moteur : 1,1 kW
- Scie à ruban équipée d'un frein de descente
- Variateur de vitesses (20-65 m/min)
- Ruban guidé par roulements à billes
- Étau serrage rapide
- Socle en tôle + lubrification
- Dimensions : 715 x 1326 x 1650 mm

○	□	▭
45° : 95	45° : 95 x 95	45° : 95 x 130
60° : 55	60° : 55 x 55	60° : 55 x 80
90° : 150	90° : 150 x 150	90° : 160 x 150

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
36670	Machine
37368	Ruban de rechange



femi

SCIE À RUBAN 1750XL

Caractéristiques :
- Largeur de lame : 19 mm pour travail lourd
- Puissance du moteur : 2000 W
- Système de lubrification intégré, simple à régler pour la coupe de pièces de différentes dimensions
- Étau à glissement rapide intégré
- Système de tension de la lame par friction pour un réglage plus précis
- Double guide lame coulissant
- Poids : 75 kg - Emballage : 780 x 1240 x 1080

Équipements :
- Socle en kit de montage
- Bac pour le lubrifiant amovible
- Pompe de lubrification
- Butée de mise à longueur pour sciage en série
- Rouleaux pour le soutien des pièces en entrée et en sortie

○	□	▭
0° : 155	0° : 150 x 150	0° : 160 x 140
45° : 110	45° : 100 x 100	45° : 100 x 120

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54489	Machine
247927	Ruban de rechange

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SCIES À RUBAN TRIPHASÉES

femi

SCIE À RUBAN ABS1750XL 2000 W DESCENTE AUTO



- Puissance moteur : 2000 W
- Push-clic : vitesse de coupe - 4 positions avec sélecteur mécanique
- Système de lubrification intégré
- Système de tension de lame par friction pour un réglage plus précis (breveté)
- Poids : 75 kg

○	□	▭
0° : 155	0° : 150 x 150	0° : 160 x 140
45° : 110	45° : 100 x 100	45° : 100 x 120

RÉF. FIC 65635

imet

SCIE À RUBAN DESCENTE AUTO REMONTÉE MANUELLE DROITE/GAUCHE



À descente contrôlée. Versatile et à utilisation facile, idéale pour travaux d'entretien et petite/moyenne charpente.
- Puissance moteur : 1.1/1.3 kW
- Dimensions : 1500 x 1250 x 1700 mm
- Poids : 290 kg

○	□	▭
0° : 250	0° : 210 x 210	0° : 290 x 210
45° G : 220	45° G : 200 x 200	45° G : 210 x 120085
45° D : 170	45° D : 170 x 170	45° D : 170 x 170
60° : 140	60° : 130 x 130	60° : 140 x 130

RÉF. FIC 54612

PROMAC

SCIE À RUBAN MANUELLE À DESCENTE ASSISTÉE 230 V SX818DV



Caractéristiques :
- Variateur (30-80 m/min)
- Archet Pivotant à 60°D
- Ruban guidé par roulements à billes
- Étau serrage rapide.
- Socle en tôle avec casiers
- Ruban bi-métal 2080 x 20 x 0,9
- Puissance moteur : 2,3 kW
- Ouverture étau : 230 mm
- Poids : 200 kg
- Dimensions : 1350 x 715 x 1326 mm

RÉF. FIC 74920

○	□	▭
45° D : 115	-	45° D : 105 x 90
60° D : 90	-	60°D : 60 x 60
90° : 175	-	90° : 200 x 150

PROMAC

SCIE À RUBAN MANUELLE À DESCENTE ASSISTÉE 400 V SX821DA



Caractéristiques :
- Par vérin hydraulique + lubrification
- Moteur 2 vitesses (35-70 m/min)
- Archet Pivotant à 60°D
- Ruban guidé par roulements à billes
- Étau serrage rapide
- Socle en tôle
- Ruban bi-métal 2455 x 27 x 0,9
- Puissance moteur : 2 kW
- Hauteur de travail : 980 mm
- Ouverture étau : 230 mm
- Poids : 220 kg
- Dimensions : 1500 x 1100 x 1750 mm

RÉF. FIC 74921

○	□	▭
45° D : 150	45° D : 150	45° D : 210 x 140
60° D : 90	60° D : 90	-
90° : 225	90° : 200	90° : 240 x 160

PROMAC

SCIE À RUBAN MANUELLE À DESCENTE ASSISTÉE 400 V SX823DG



Caractéristiques :
- Par vérin hydraulique + lubrification
- Moteur 2 vitesses (36-72 m/min)
- Archet Pivotant à 60°D et 45°G
- Ruban guidé par roulements à billes
- Étau serrage rapide
- Socle en tôle
- Ruban bi-métal 2455 x 27 x 0.9
- Puissance moteur : 1,1 kW
- Ouverture étau : 260 mm
- Poids : 390 kg
- Dimensions : 1100 x 1800 x 1700 mm

RÉF. FIC 74923

○	□	▭
45° D : 150	45° D : 140	45° D : 145 x 125
45° G : 110	45° G : 110	45°G : 160 x 45
60° D : 90	60° D : 85	-
90° : 220	90° : 220	90° : 260 x 90

PROMAC

SCIE À RUBAN MANUELLE À DESCENTE ASSISTÉE 400 V BIANCO MOD280DA



Caractéristiques :
- Coupe à 45° droite par rotation de l'archet
- Puissance moteur (V/kW): 400/0,7 (DA) - 230/0,7 (DAM)
- Dimensions ruban : 2455 x 27 x 0,9
- Ouverture étau : 260 mm
- Hauteur de travail : 965 mm
- Poids : 280 kg
- Dimensions : 1250 x 1230 x 1860 mm

RÉF. FIC 74924

○	□	▭
45° : 160	45° : 155	45° : 160 x 140
60° : 95	60° : 95	60° : 95
90° : 220	90° : 220	90° : 260 x 140

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PERÇAGE



PROMAC

PERCEUSE D'ÉTABLI 212

Caractéristiques :
- Moteur 230 V - 0,37 Kw
- 5 vitesses
- Course de broche 80 mm
- 265 x 560 x 970 mm
- Col de cygne 170 mm
- Poids : 45 kg

RÉF. FIC 43122



PROMAC

PERCEUSE D'ÉTABLI 212VLL 230 V VARIATEUR DE VITESSE

Table inclinable 45°D/45°G. Protection mandrin asservi. Variateur de vitesses. Affichage numérique de la vitesse. Éclairage LED de la zone de perçage. Deux lasers pour faire le point de centrage.
- Puissance du moteur : 230 V / 0,55 Kw
- Col de cygne : 155 mm
- Ø de perçage maxi : 16 mm
- Course de broche : 80 mm
- Vitesse de broche : 450-2500 tr/min
- Poids : 45 kg

RÉF. FIC 71661



PROMAC

PERCEUSE À COLONNE TFD32-TE

Machine livrée avec mandrin auto-serrant et protecteur asservi.
- Éclairage LED de la zone de perçage
- Deux lasers pour faire le point de centrage
- Moteur 12 vitesses
- Affichage digital de la vitesse Tr/min et de la profondeur
- Arrêt urgence en façade
- Changement des vitesses par courroie

Caractéristiques :
- Course de broche 120 mm
- Col de cygne 255 mm
- Ø de perçage maxi : 32 mm
- Poids : 150 kg

RÉF. FIC 73737

GRUGEUSES/TANK



PROMAC

TOURET À MEULER 324F

Caractéristiques :
- Moteur monté sur roulements à billes
- Interrupteur avec bobine anti-redémarrage
- Porte outil réglable
- Interrupteur coup de poing
- Sortie d'aspirations en Ø 36 mm + Ø 100 mm
- Poids : 24 kg - Dimensions : 490 x 300 x 290 mm

Équipements :
- Plexis de protection
- Meule 200 x 25 Gr36
- Brosse métallique 200 x 25 x 16

RÉF. FIC 263120



PROMAC

TOURET À MEULER 324E

Caractéristiques :
- Moteur monté sur roulements à billes
- Interrupteur avec bobine anti-redémarrage
- Porte outil réglable
- Interrupteur coup de poing
- Sortie d'aspirations en Ø 36 mm
- Poids : 21 kg - Dimensions : 480 x 300 x 290 mm

Équipements :
- Plexis de protection
- Meule 200 x 25 Gr36
- Meule 200 x 25 Gr60

RÉF. FIC 263119



BVI

BACKSTAND TYPE BGM75

- Puissance du moteur : 3 kW
- Support de travail supérieur réglable
- Vitesse de la bande : 34 m/sec

RÉF. FIC 73103

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CINTREUSE



PROMAC

CINTREUSE À 3 GALETS PB40

Caractéristiques :
- Tête inclinable capacité 60 mm
- Ø des arbres : 40 mm
- Moteur : 400 V
- Capacité maxi tubes ronds : 60 x 1,5 mm
- Surface de ponçage : 75 x 750 mm
- Poids : 340 kg
- Dimensions : 800 x 870 x 1350 mm

RÉF. FIC 36451

INDUSTRIE

OUTILLAGES PNEUMATIQUES

COMPRESSEURS 113
OUTILLAGE 114
RACCORDS ET EMBOUTS 115
COLLIERS ET BANDES 116



COMPRESSEURS



LACME

COMPRESSEUR COMPACT

Groupe mono-cylindre 7 m³/h. Moteur 0,75 CV monophasé. 8 bars maxi. Sortie régulée raccord rapide. Compact et léger (14,5 kg) spécial agrafage/clouage.

RÉF. FIC 42437



LACME

COMPRESSEUR PRO MONOBLOC MAXAIR

Groupe bi-cylindre en V 20 m³/h. Moteur 3,5 CV monophasé. 10 bars maxi. 1 sortie directe raccord rapide et 1 sortie régulée raccord rapide.

RÉF. FIC 44896



LACME

COMPRESSEUR 100 L 23/100M - 4 CV MONO

Groupe fonte bi-cylindre en V, turbo ventilé, mono-étagé 23 m³/h. Moteur 4 CV. 11 bars maxi. 1 sortie directe raccord rapide. 1 épurateur détendeur grand modèle.

RÉF. FIC 313459

LACME

COMPRESSEUR À PISTON INSONORISÉ + CUVE

Caisson insonorisé avec panneaux spéciaux anti-bruit. Moteur triphasé IP 55 avec démarrage Etoile/Triangle pour versions ET, démarrage direct pour versions D, groupe bi-cylindre bi-étagé. Protection thermique. Compteur horaire.

SUR COMMANDE



LACME

CENTRALE D'AIR COMPACT À VIS

Sur cuve avec sécheur. Démarrage étoile/ triangle. Tableau de commande électronique pré-programmé : pressions, intervalles de services compteur horaire alarmes... Moteurs haut rendement. IE3 sécheur frigorifique pont de rose 3°C.

SUR COMMANDE





LACME

COMPRESSEUR 400 V WM

Groupe fonte bi-cylindre en V, mono- étagé 23 m³/h. Moteur 4 CV. 11 bars maxi. 1 sortie directe raccord rapide. 1 épurateur détendeur grand modèle.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332628	270 L - 5,5 CV
332629	500 L - 10 CV



LACME

COMPRESSEUR 50 L JETCO-50 2 CV

Détendeur avec sortie raccord rapide. Manomètre 12 bars : indicateur de la pression de la cuve. Contacteur manométrique. Clapet anti-retour. Soupape de sécurité. Robinet de purge. Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 1,50 m. Poignée de manutention. Roues pleines Ø 150 mm. Patins amortisseurs.

RÉF. FIC 202414



LACME

COMPRESSEUR VERTICAL 40 L

Faible encombrement. 12 m³/h. 2,5 CV monophasé. Tableau de bord avec régulateur, manomètre de pression de cuve, manomètre de pression régulée, 2 sorties raccords rapides. Clapet anti-retour. Contacteur manométrique. Soupape de sécurité. Robinet de purge.

RÉF. FIC 52629



LACME

PRESSOSTAT GM 4 SORTIES F1/4

Grand modèle : pour compresseurs monophasés et triphasés.
- 1 entrée basse 1/4" Femelle
- 3 sorties latérales 1/4" Femelle
- Pression maxi : 12 bars
- Tripolaire, alimentation : maxi 500 V (50/60 Hz) 20 Amp Maxi

RÉF. FIC 208114

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

OUTILLAGE



LACME

PISTOLET DE PEINTURE À GRAVITÉ

Poignée en aluminium. Ensemble buse Ø 1,5 mm. Godet 0,6 litre, en plastique à visser. Double réglage : débit peinture et forme du jet.

RÉF. FIC 188372



LACME

PISTOLET DE PEINTURE À GRAVITÉ Ø 1,4 MM

Poignée ergonomique en aluminium. Ensemble buse 1,5 mm. Godet plastique gradué 0,6 litre. Réglages : débit air, débit peinture et forme du jet. Vendu en coffret avec accessoires : ensemble buse de rechange 1,8 mm, kit de joints, kit de nettoyage...

RÉF. FIC 321414



LACME

PISTOLET DE PEINTURE PAR ASPIRATION

Poignée ergonomique en alliage. Ensemble buse Ø 1,8 mm. Godet 1 L en aluminium, couvercle avec fermeture autoclave. Double réglage : débit peinture et forme du jet.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
301594	Ø 1,8 mm
321416	Ø 2 mm



prevost

PISTOLET DE GONFLAGE

Équipé d'un manomètre Ø 63 de classe 1.6. La précision est de ± 0.19 bar. Les graduations sont indiquées en bar et en psi. L'appareil est également équipé d'un embout pour valve et d'un tuyau de 0.5 m.

RÉF. FIC 123971



prevost

COFFRET MEULEUSE DROITE PNEUMATIQUE

22 000 tr/min. 370 W. Pression max d'utilisation : 6,2 bars.

RÉF. FIC 54962



prevost

COFFRET MARTEAU BURINEUR PNEUMATIQUE


Cadence de frappe = 3000. Course du piston = 66 tr/m. Pression max d'utilisation : 6,2 bars.

RÉF. FIC 54959

prevost

RÉSEAU AIR COMPRIMÉ

PLAN ET DEVIS SUR DEMANDE

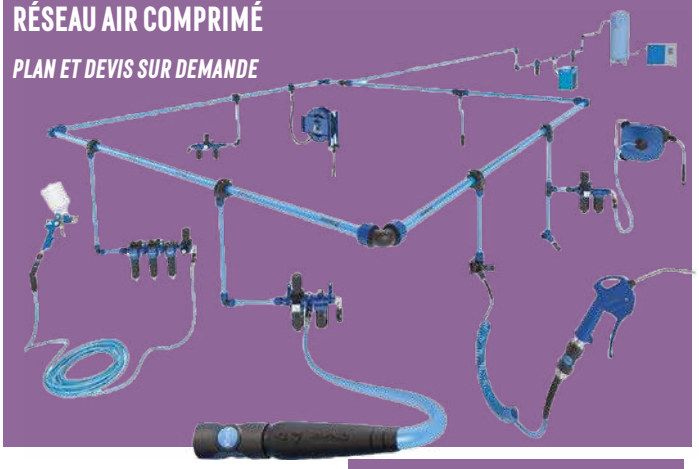



prevost

COFFRET DE DÉPANNAGE

2 raccords G 1/4 femelle ISI, 2 embouts G 1/4 femelle IRP, 1 embout G 1/4 femelle avec cône d'étanchéité IRP, 2 embouts R 1/4 mâle IRP, 2 embouts pour flexibles Ø int. 8 mm IRP, 2 jonctions filetées G 1/4 mâles pour tube Ø 8 mm, 2 colliers de serrage à oreilles, 2 colliers de serrage à oreilles, 2 mamelons doubles R 1/4.

RÉF. FIC 44936



LACME

AIRLESS ES 080T

Pompe à piston électrique en acier trempé inoxydable sur traineau. Régulateur de pression manuel. Moteur CC entièrement caréné. Compact. Economique. Simple d'utilisation. Pompe électrique ES 080 : 0,46 kW. 227 bars. 1,8 l/mn. 1 tuyau haute pression Airless produit Ø 1/4'' x 15 m. 1 pistolet Prim3 300 (248 bars). 1 buse 517''.

SUR COMMANDE



prevost

ENSEMBLE SOUFFLAGE AIRCA + SUPPORT

10 x 18 - 10 m. 1 soufflette IBG 06MTL. 1 rallonge RAL AISB1010. 1 support BG FIX.

RÉF. FIC 251303



prevost

ENSEMBLE SOUFFLAGE SPIRALE + SUPPORT 05 X 08 4 M

RÉF. FIC 251325



prevost

SOUFFLETTE S1 BUSE MÉTAL

Force de soufflage : 390 g. Pression dynamique : 2,2 bars. Conso d'air : 20 Nm³/h.

RÉF. FIC 251347



prevost

SOUFFLETTE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
334060	Bec court - 110 mm
334061	Bec long - 300 mm



prevost

TUYAU SPIRALE 6,5 X 10 POLYURÉTHANE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
334062	4 ml
44951	6 ml



prevost

RALLONGE TUYAU AVEC RACCORD

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44953	PVC 10 ml Ø 8 x 14 mm
44954	Caoutchouc 10 ml Ø 8 x 15 mm



LACME

TUYAU AIR 8 X 14 - 25 M AVEC RACCORDS

Souple. Double couche plastifiée. Armature en fibre polyester. Haute résistance. Pression de service 20 bars. Avec raccords rapides ISO (RAC 500 et RAC 513).

RÉF. FIC 332625

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TRICOFLEX

TUYAU TRICOFLAIR 25 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57619	Ø 6 x 12
047881	Ø 8 x 14
047899	Ø 10 x 16
210161	Ø 12 x 19
210172	Ø 15 x 23
327570	Ø 19 x 27
57617	Ø 25 x 34





TRICOFLEX

TUYAU TRANSPARENT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
308735	Ø 4 x 7 - 50 ml
308752	Ø 6 x 9 - 50 ml
047851	Ø 12 x 16 - 25 ml



prevost

ENROULEUR MÉTAL AVEC RACCORD

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
334064	Ø 8 x 12 - 12 ml
251358	Ø 10 x 14 - 15 ml



LACME

COFFRET 5 ACCESSOIRES

1 soufflette bec court, 1 pistolet de gonflage homologué, 1 pistolet de peinture avec godet 1 L et ensemble buse 1,5 mm, 1 pulvérisateur avec godet 1 L – 1 tuyau spirale Ø 6 x 8 mm, longueur : 5 m. Outils avec corps en aluminium. Raccords rapides.

RÉF. FIC 015182



prevost

PURGE TEMPORISÉ 220 V

Kit comprenant : un timer programmable, une électrovanne d'évacuation de condensats, un collecteur d'impuretés avec vanne d'isolement 1/4 de tour. Ø de passage : 4 mm. Température : + 2°C +55°C. Durée d'ouverture : 0,5-10 sec. Fréquence d'ouverture : 0,5-45 min.

RÉF. FIC 251369



prevost

DÉROUILLEUR À AIGUILLE PNEUMATIQUE

Cadence de frappe = 3700. Course du piston = 33 mm.

RÉF. FIC 54964



prevost

TÉ ÉGAL FEMELLE 1/4 G SP/2

RÉF. FIC 44947



prevost

FILTRE RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR

Lubrifié sur 2 blocs 3/8 g, mano. Corps aluminium. Cuve polycarbonate et protection métallique. Température :+ 5°C à + 50 °C. Purge manuelle. Équipé d'un manomètre : 0 à 10 bars. Pression maxi. d'utilisation : 12 bars.

RÉF. FIC 44932



prevost

FILTRE MANORÉGULATEUR 3/8 G

Corps aluminium. Cuve polycarbonate et protection métallique. Température : + 5°C à + 50 °C. Purge manuelle. Équipé d'un manomètre : 0 à 10 bars. Pression maxi. d'utilisation : 12 bars.

RÉF. FIC 44931



prevost

HUILE PNEUMATIQUE 2 L

Norme ISO : VG 32. Viscosité à 40°C : 32 mm²/s (centistokes) . Point d'aniline : 98°C. Lubrifiant recommandé pour contact avec caoutchouc, élastomère et autres matériaux polymère.

RÉF. FIC 333651



prevost

RESSORT POUR MARTEAU BURINEUR

RÉF. FIC 54961

RACCORDS ET EMBOUTS



prevost

ÉQUERRE M/F 1/4 G SP/2

RÉF. FIC 44946

prevost

COMPOSITION RACCORDS + EMBOUTS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44934	Ø 8 mm
44935	Ø 10 mm



prevost

COMPOSITION EMBOUTS M 1/4, F 1/4

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44937	Ø 8 mm
44939	Ø 10 mm



prevost

COMPOSITION RACCORDS EMBOUT 1/4 G F

RÉF. FIC 44933



prevost

COMPOSITION EMBOUTS Ø 8 MM / Ø 10 MM

RÉF. FIC 44938



prevost

EMBOUT POUR FLEXIBLE SP/3

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44925	Ø 8 mm
44926	Ø 10 mm



prevost

EMBOUT M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44923	1/4 G - SP/3
333626	3/8 G - SB/2



prevost

EMBOUT F 1/4 G - SP/3

RÉF. FIC 44924



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

prevost

RACCORD RAPIDE POUR FLEXIBLE



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333616	Ø 8 mm
333618	Ø 10 mm

prevost

RACCORD RAPIDE M



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333613	1/4 G
333614	3/8 G

prevost

RACCORD RAPIDE F 1/4



RÉF. FIC 333610

prevost

RACCORD EN Y F 1/4G SB/2



RÉF. FIC 333634

prevost


MANCHON ÉGAL SP/2



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44941	1/2 G
44940	1/4 G
44942	3/8 G

prevost

MAMELON DOUBLE M SB/2



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333637	1/4G x 1/2 G
333635	1/4G x 1/4 G
333636	1/4G x 3/8 G

prevost


JONCTION M 1/4G SP/2



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44929	Ø 8 mm
44930	Ø 10 mm

prevost

JONCTION DOUBLE M SP/2



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44927	Ø 8 mm
44928	Ø 10 mm

prevost

MINI VANNE PAPILLON 1/4 G



RÉF. FIC 44974

prevost

RÉDUCTION M F 3/8G X 1/4G SB/2



RÉF. FIC 333645

prevost

MANOMÈTRE CARRÉ 40 X 40



RÉF. FIC 44962

COLLIERS ET BANDES

prevost



COLLIER À OREILLE LOT DE 10

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44948	13 x 15 mm
44949	15 x 18 mm

NORMA



COLLIER À OREILLE LOT DE 10

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
274237	9 - 11 mm
274248	11 - 13 mm
274259	13 - 15 mm
274260	15 - 18 mm
274271	17 - 20 mm

NORMA



COLLIER SERFLEX INOX 9 MM LOT DE 10

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
273993	8 - 12 mm
274004	10 - 16 mm
274015	12 - 20 mm
274026	16 - 27 mm
274037	20 - 32 mm
274082	25 - 40 mm
274093	32 - 50 mm

NORMA



COLLIER SERFLEX ACIER 9 MM LOT DE 10

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
273948	8 - 12 mm
273959	10 - 16 mm
273960	12 - 20 mm
273971	16 - 27 mm
273982	20 - 32 mm
274059	25 - 40 mm
274060	32 - 50 mm

NORMA



BANDE FLEXOMÈTRE

Livré avec ses têtes de serrage dans une boite de rangement Flexomètre. Son format pratique et compact permet de le garder sur soi en permanence pendant les travaux de plomberie.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330259	8 mm L 3M + 8 têtes / acier
330260	14 mm L 3M + 6 têtes / acier
330261	8 mm L 3M + 8 têtes / inox
330262	14 mm L 3M + 6 têtes / inox

NORMA




BANDE SANS FIN SERFLEX

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
328162	8 mm L 25 ml + 50 têtes
328163	14 mm L 25 ml + 50 têtes

PHOTOS NON CONTRACTUELLES





FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INDUSTRIE

SOUDURE

POSTES ARC 119
ACCESSOIRES ARC 119
POSTES MIG 121
TORCHES MIG 122
FILS MIG 123
ACCESSOIRES MIG 124
POSTES TIG 124
FILS TIG 125
TORCHES TIG 125
ACCESSOIRES TIG 126
POSTES PLASMA ET ACCESSOIRES 126
DÉBILITRES 128
ACCESSOIRES SOUDURE 128
NETTOYAGE SOUDURE 129
PROTECTION DU SOUDEUR 130
ASPIRATION DES FUMÉES 132
CAGOULES 132
SOUDAGE FLAMME 133
DÉTENDEURS ET ACCESSOIRES 133
SÉCURIDAVES 134
TUYAUX 135
GAZOBRONZES 135
LAMPES À SOUDER 135
LANCES 136
ACCESSOIRES 136
DÉCAPANTS, DÉTENDEURS ET BRASURES 137
FERS À SOUDER 139



POSTES ARC



POSTE CADDY ARC 201 I A33

220 A - 220 V. 8,3 kg. Électrodes de Ø 1,6 à 4 en continu. Onduleur portable à usage professionnel pour souder à l'électrode enrobée (MMA) et en TIG au gratté. Conception durable, résistance aux chocs, connecteurs 1/4 tour grands modèles OKC 50. Facile à utiliser. Il suffit de régler l'intensité de soudage. Hot-start et arc force automatiques. Permet le soudage avec un long câble d'alimentation, jusqu'à 100 m, circuit PFC intégré. Soudage avec la majorité des électrodes de diamètre 1,6 à 3,2 mm et occasionnellement Ø 4 mm. IP 23 - Conçu pour travailler également à l'extérieur. Sécurité en toutes circonstances.

RÉF. FIC	321814



POSTE ARC ROGUE ES 180I CE

Convient à une utilisation avec des groupes électrogènes (7 kW recommandés). Conçu avec un niveau de protection IP23S, il peut être utilisé en atelier ou sur site. La technologie Power Factor Control (PFC) permet d'obtenir un arc stable qui résiste aux variations de courant d'alimentation, même en utilisant de longues rallonges pouvant atteindre les 100 m (version PRO uniquement).

RÉF. FIC	63736

ACCESSOIRES ARC



ÉLECTRODE

RÉF. FIC	Ø	CDT ÉTUI
BASIQUE 48-00		
193018	2,5 x 350	350
193029	3,2 x 350	
321398	3,2 x 450	450
214028	4 x 350	350
245526	2,5 x 350	VAC PAC
245537	3,2 x 350	
245548	4 x 450	
46686	2,5 x 350	FILARC
46687	3,2 x 350	

RÉF. FIC	Ø	CDT ÉTUI
RUTILE 46-27		
259026	2	390
203048	2,5	280
203059	3,2	180
RUTILE 46-00 SPÉCIAL TUYAUTEUR		
192895	2	190
192906	2,5	350
192917	3,2	189

RÉF. FIC	Ø	CDT ÉTUI
INOX 316 L 6330		
193141	1,6	300
193152	2	300
193163	2,5	300
193174	3,2	350

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
OK INOX 61-30	
193129	2,5 x 300
193130	3,2 x 350
OK INOX 67-60	
274867	2,5 x 300
274878	3,2 x 350
OK INOX 68-82	
231037	2,5 x 300
OK INOX RÉFRACTAIRE 67-15	
196959	2,5 x 300
OK DOUBLE ENROBÉE 53-16	
323852	2,5 x 350
OK 83-50 RECHARGE 600HB	
193229	3,2 x 350
OK FONTE FER. NICK. 92-58	
193218	2,5 x 300
227705	3,2 x 350

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GCE charledave



ÉLECTRODE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION
RUTILE		**FONTE NI**		**INOX**	
331226	Blister 93 - 2,0 x 300	331230	2,5 x 350	331228	316 - 2,5
331227	Blister 56 - 2,5 x 350				
SUPER 29.09					
331229	2,5 x 300				

ABICOR BINZEL



CÂBLE SOUDURE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
055790	1 x 25
057693	1 x 35
057694	1 x 50

ABICOR BINZEL



EMBASE F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
269376	10/25 mm² - 200 A
269387	35/50 mm² - 400 A

ABICOR BINZEL



RACCORD 1/4 DE TOUR

Conforme à la norme européenne EN 60 974-12. Isolation renforcée (notamment pour les procédés TIG et plasma avec HF). Montage facile. Pas de rotation de l'isolant grâce au système 4 faces. Très bon transfert du courant.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
193463	M 10/25 mm
193496	M 35/50 mm
193485	F 10/25 mm
193474	F 35/50 mm

ABICOR BINZEL



MIROIR MAGNÉTIQUE

Miroir de soudage avec support magnétique. Permet de suivre le soudage dans les endroits inaccessibles.

RÉF. FIC 178314

MIROIR DE RECHANGE



RÉF. FIC 215443

ABICOR BINZEL



KIT PINCE DE MASSE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56576	200 à 3 M 10/25
56578	350 à 5 M 35/50 laiton

ABICOR BINZEL



PINCE DE MASSE CROCO LAITON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
193418	240 A
193441	350 A
193429	600 A

ABICOR BINZEL



PINCE DE MASSE MAGNÉTIQUE 600 A

Grande surface de contact. Perte de charge électrique réduite.

RÉF. FIC 44787

ABICOR BINZEL



PINCE MASSE À VIS LAITON 600 A

Mâchoires en laiton. Serrage puissant. Protection du câble au niveau du raccord.

RÉF. FIC 333699

ABICOR BINZEL



PINCE MASSE SERRE-JOINT 500 A

Grande puissance de serrage. Fixation du câble par vis.

RÉF. FIC 333700

ABICOR BINZEL



KIT PORTE ÉLECTRODE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56577	200 A 3 M 10/25
56579	400 A 5 M 35/50 pince stubby

ABICOR BINZEL



PINCE PORTE ÉLECTRODE COBRA 300 A

Blocage de l'électrode par mâchoires laiton.

RÉF. FIC 057681

ABICOR BINZEL



PINCE PORTE ÉLECTRODE STUBBY 400 A

Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite.

RÉF. FIC 057659

ABICOR BINZEL



PINCE PORTE ÉLECTRODE VESTALE 600 A

Blocage de l'électrode par vissage, pas à gauche. Isolation totale.

RÉF. FIC 166152

ESAB



PINCE PORTE ÉLECTRODE CADDY/MMA 130

Excellent transfert de courant entre l'électrode et le support, Deux positions de trous à 45° et 90° pour le soudage dans différentes positions, Câble d'électrode maintenu en place par deux vis Allen. Isolée pour offrir une sécurité maximale.

RÉF. FIC 301091

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

POSTES MIG



POSTE MIG REBEL EMP 205 AC/DC CE

Très facile à utiliser, listes de pièces détachées et guides de paramètres de soudage pour tous les procédés. Facteur de marche élevé et dévidoir robuste à 4 galets assurant une vitesse et un couple de torsion élevés. La machine offre des performances MMA complètes, avec des électrodes de 5 mm maximum. Elle assure d'excellentes performances Lift TIG avec un flux pré et post-gaz réglable et la montée/ descente du courant de soudage. Deux entrées de gaz, une pour MIG et une pour TIG, les deux pouvant être raccordées simultanément. Électrovanne gaz TIG intégrée à l'avant de la machine, supprimant ainsi tout besoin de robinet manuel sur la torche TIG. Poids : 31,4 kg.

RÉF. FIC 65920



POSTE MIG REBEL 215 C MONO

Machine multi-procédés, performante dans tous les process, pour souder en MIG, fil fourré, MMA, électrodes cellulosiques ou Lift TIG. Mode basique ou régulateur d'arc intégré pour les confirmés. Robuste, qui va partout, poignées arceaux, structure acier monobloc, protection étanche IP23S. Bobine 5 kg.

RÉF. FIC 54026



POSTE MIG REBEL 235 I C

Rebel EMP 235 IC MONO
- Bobine 5 ou 15 kg
- Panneau de commande TFT
- Fil de 0,6 mm à 1,0 mm + fils fourrés allant jusqu'à 1,2 mm sur des bobines de 200 et 300 mm
- Deux entrées de gaz

RÉF. FIC 64268



POSTE MIG FABRICATOR EM401I

Les machines Fabricator sont des générateurs de soudage haut rendement équipés de la technologie onduleur, destinés au soudage MIG/MAG et à l'électrode enrobée (MMA). Conçus pour être utilisés dans des conditions difficiles, ils sont parfaits pour les applications industrielles. Lorsqu'ils sont associés au Fabricator Feed, ils offrent une solution idéale pour les industries lourdes prévoyant l'utilisation de fils pleins et de fils fourrés.

RÉF. FIC 73081



POSTE MIG SIGMA ONE 270 C PULSE COMPLET TORCHE + CÂBLE DE MASSE + CHARIOT

Un poste de soudage à onduleur MIG/MAG robuste. Conçu pour une utilisation légère et intensive dans les entreprises manufacturières de toutes tailles. Puissant, simple et fiable.

RÉF. FIC 75068



POSTE MIG AUTOMIG 300 PULSÉ

Compact torche 3 m. Conçu pour surmonter les défis du soudage et du brasage MIG de l'acier haute résistance, de l'acier doux, de l'acier inoxydable et de l'aluminium. L'Automig 300 pulsé offre une expérience de soudage sur mesure regorgeant de fonctionnalités économes en ressources à chaque tour.

RÉF. FIC 63560



POSTE MIG OMEGA 300 CL BASIC

Triphasé 400 V. Compact et très polyvalent. Onduleur MIG 300 A pour soudage tous types de matériaux. Pour travaux de production en serrurerie, tôlerie et petite chaudronnerie. Simple d'utilisation avec réglages des paramètres de soudage en continu et numérique. Fourni avec torche 4 m, câble de masse 3 m. Chariot Générateur. 26 kg.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53987	Avec chariot
54462	Avec faisceau 8 m



POSTE SIGMA ONE SYNERGIC S300

AIR 10 m sans torche. Idéal pour les productions de soudage intenses où l'objectif principal est de maintenir des niveaux de productivité élevés. Utilisez-le pour le soudage de grandes structures en acier, de préfabrication et de plaques épaisses en acier doux et inoxydable dans un atelier de production ou sur site.

RÉF. FIC 65634

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



POSTE MIG NEOPULSE 220C A2 TORCHE MIG 250A 3M

De technologie numérique, le NEOPULSE 220 C est un générateur MIG/MAG pulsé monophasé. Synonyme d'ultra-performance et de haute technologie, il dispose de nombreuses courbes synergiques et d'une dynamique d'arc exceptionnelle. Intuitive et très fonctionnelle, son interface numérique permet d'agir sur les paramètres de soudage en toute simplicité. Équipé d'un système de dévidage précis à 4 galets, le NEOPULSE 220 C offre aux industriels une productivité maximale.

RÉF. FIC	74286



POSTE MULTI-PROCÉDÉS MULTIPEARL 210-2 TORCHE MIG 250A 3M

4 en 1, le MULTIPEARL 210-2, est un générateur multi procédés capable d'effectuer les travaux de soudage en MIG/MAG (avec ou sans gaz), TIG DC et MMA avec une grande précision. Il bénéficie de 9 synergies de soudage pour faciliter la mise en oeuvre et assurer l'assemblage de tôles de 0,6 à 6 mm dans toutes les positions. Polyvalent, mais aussi doté d'une alimentation monophasée à technologie PFC/FV, il représente le parfait allié en atelier ou sur chantier.

RÉF. FIC	74284



POSTE MULTI-PROCÉDÉS MULTIPEARL 210-4 XL TORCHE MIG 250A 3M

RÉF. FIC	74285

TORCHES MIG



TORCHE PSF

Stabilité d'arc exemplaire et longévité importante. Poignée ergonomique légère dotée d'une rotule et d'un support à ressort assure un meilleur équilibre.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57629	PSF 260 4 M
57630	PSF 315 4 M
57631	PSF 415 4 M



BUSE À GAZ NORMALE POUR TORCHE PSF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
193675	PSF 250
193686	PSF 305
193697	PSF 405



BUSE À GAZ CONIQUE POUR TORCHE PSF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
193708	PSF 250
193719	PSF 305



SUPPORT TUBE CONTACT M6

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
193720	PSF 250
193731	PSF 305
193742	PSF 405



TUBE CONTACT M6 POUR PSF 250 ET 305

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
193831	Ø 0,8
193842	Ø 1
193853	Ø 1,2



TUBE CONTACT M8

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
193875	Ø 0,8 / PSF 405
193886	Ø 1 / PSF 405
73339	Ø 1 Silver haute perf.
193897	Ø 1,2 / PSF 405
73340	Ø 1,2 Silver haute perf.
193908	Ø 1,7 / Alu



GAINE GUIDE FIL ACIER POUR TORCHE PSF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
327821	1,0 - 4,5 m 260 W, 315 W, 415 W, 420 W
193808	1,2 - 4,5 m 260 W, 315 W, 415 W, 420 W



GAINE GUIDE FIL TÉFLON POUR TORCHE PSF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
193786	1,4 - 4 m



RACCORD RAPIDE STD Ø 6 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57255	Femelle
57256	Mâle

SYSTÈME TORCHE ASPIRANTE

SUR COMMANDE



TORCHE ASPIRANTE

SUR COMMANDE



PHOTOS NON CONTRACTUELLES



TORCHE MIG MB15 - 3 M

Capacité: 180 A CO2. 150 A Ar/CO2. Facteur de marche: 60 %. Ø fil 0,6-1,0 mm. Poignée GRIP avec rotule intégrée. Solution économique et sûre. Faible encombrement.

RÉF. FIC 46836



TORCHE MIG MB501HD - 4 M EVO PRO

Refroidie par Liquide ou Eau, elle possède un double circuit de refroidissement qui augmente davantage ses performances . Col : 50°. Commande : bipolaire. Capacité : 550 A Gaz (CO2) / 500 A Gaz (Ar + CO2), en mode Pulsé ses capacités sont réduites de -35 %. Diamètre de fil : 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm. Norme : EN 60 974-7.

RÉF. FIC 43751



TORCHE MIG MB25 EVO PRO

Capacité : 230 A CO2. 200 A Ar/CO2 Facteur de marche : 60 %. Ø fil 0,8-1,2 mm. Géométrie interne unique pour les torches refroidies par air. Poignée authentique à deux composants. Robuste et ergonomique.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47979	3 m
43747	4 m



TORCHE MIG MB36

Système de poignée ergonomique. Maniabilité optimale dans chaque position. Assemblage de câble léger et très flexible. Construction robuste pour la durabilité et la longue durée de vie de la torche.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47980	3 m
43749	4 m

Poignée ergonomique avec revêtement Grip. Refroidissement performant. Équipée du câble coaxial BIKOX® R, flexibilité exceptionnelle et résistante.

FILS MIG



PETITE BOBINE FIL MIG

RÉF. FIC	TAILLE	GAMME	POIDS
333503	8/10	Acier	5 kg
328106	10/10	Galva	
324032	9/10	Fourré AC sans gaz	4,5 kg
333888	10/10	Alu	2 kg
333957	8/10	Inox 316	5 kg



FIL MIG ACIER

RÉF. FIC	TAILLE	COULEUR	POIDS
261349	8/10	Blanc	15 kg
306033	10/10		18 kg
312279	12/10		
63662	12.51 8 mm	Cuivré	15 kg
63663	12.51 1 mm		18 kg
63664	12.51 1,2 mm		



FIL MIG ACIER/ALU 7 KG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44463	10/10
193352	12/10




FIL MIG ACIER FOURRÉ 12/10 PZ6102

RÉF. FIC 331233



FIL MIG INOX

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
193285	308 L 10/10 OK 1612
267856	316 L 12/10 Aristorod



FIL MIG INOX 316 L OK 1632

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
328161	8/10
193296	10/10
206895	12/10



FIL MIG GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63269	8/10 - 15 kg
63270	10/10 - 18 kg

FIL MIG CORTEN Ø 1 MM BOBINE 18 KG

RÉF. FIC 83322

FIL MIG RECHARGE 600B 12/10 OK 1391

RÉF. FIC 327473



ADAPTATEUR BOBINE FIL MIG

RÉF. FIC 134129



GAINE CADDYMIG ALU INOX

RÉF. FIC 333885

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ACCESSOIRES MIG






MODÈLE	BUSE À GAZ	TUBE CONTACT				RESSORT DE BUSE	COL DE CYGNE
MB 15/3M	Ø 12 : 46875	Ø 0,8 : 46853	-	-	-	46841	46894
MB 25/3M	Ø 15 : 46876	Ø 0,8 : 46847	Ø 1 : 46858	Ø 1,2 : 46859	-	46842	
MB 25/4M					-		
MB 36/3M	Ø 16 : 46877	-	Ø 1 : 46860	Ø 1,2 : 46861	-	-	
MB 36/4M		-			-	-	
MB 501/4M	Ø 16 : 46878	-		Ø 1,2 : 291374	Ø 1,6 : 46862	-	





MODÈLE	SUPPORT TUBE CONTACT	DIFFUSEUR GAZ H.T.	DIFFUSEUR GAZ	GAINE ACIER		GAINE ALU	
				Ø 1 - 4 ML	Ø 1,2 À 1,6 - 4 ML	Ø 1,2 À 1,6 - 3 ML	Ø 1,2 À 1,6 - 4 ML
MB 15/3M	-	-	-	-	-	46852	291506
MB 25/3M	46889	-	-	291484	291495		
MB 25/4M		-	-				
MB 36/3M	-	-	-				
MB 36/4M	46846	-	46891				
MB 501/4M	46843	46893	46892				

POSTES TIG



POSTE TIG ROGUE ET200I PRO

Poste TIG avec possibilité de soudage à l'arc :
- Torche 4 m avec protection cuir flexible
- Jeu de pièces d'usure pour la torche TIG : céramique, tungsten, bouchon
- Pince de masse avec câble de 3 m

RÉF. FIC 64269



POSTE TIG RENEGADE ET 180IP

Poste monophasé à démarrage haute fréquence TIG et MMA. Circuit PFC actif intégré qui permet de fonctionner parfaitement même sur une alimentation de mauvaise qualité et sur de très longs câbles d'extension (jusqu'à 100 m).

RÉF. FIC 74450



CADDY®TIG 2200I AC/DC TA33

Pour souder tous les métaux, y compris l'aluminium en atelier ou sur site. Amorçages réussis et pour un arc extrêmement stable. L'acier, l'inox et l'aluminium peuvent être soudés jusqu'à l'épaisseur 5 mm.

RÉF. FIC 326477



POSTE TIG FOCUS 160 DC HP PFC

Monophasé 230 V. Portatif et polyvalent. Simple d'utilisation. Idéal pour le soudage sur site et en atelier. Onduleur TIG DC 160 A pour soudage sur acier doux et aciers inoxydables. Avec ou sans courant pulsé. Fourni avec torche 4 m, câble de masse 3 m. Sangle de transport. 10,7 kg.

RÉF. FIC 53988



POSTE TIG FOCUS 200 DAC/DC PFC

Monophasé 230 V. Portatif et ultra-performant. Simple d'utilisation. Onduleur TIG AC/ DC 200 À pour soudage tous types de matériaux y compris l'aluminium. Avec ou sans courant pulsé. Fourni avec torche 4 m, câble de masse 3 m. Sangle de transport. 13,5 kg.

RÉF. FIC 53989

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GYS

POSTE TIG PROTIG201 AC DC TORCHE SR26DB 4M

Le PROTIG 201 AC/DC représente la solution professionnelle de soudage TIG pour assembler tous types de matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur (acier, inox, alu, cuivre ou titane). Il offre une très grande précision dans de nombreux domaines tels que l'artisanat, la maintenance ou la tuyauterie.

RÉF. FIC	74283



FILS TIG



ESAB

FIL TIG ACIER / 5 KG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
193241	Ø 1,6
193252	Ø 2
193263	Ø 2,4
193274	Ø 3,2

ESAB

FIL TIG ALU / 5 KG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
193363	Ø 2
193374	Ø 2,4
193385	Ø 3

ESAB

FIL TIG INOX 316 L / 5 KG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
193318	Ø 1,2
193329	Ø 1,6
193330	Ø 2
193341	Ø 2,4

ESAB

FIL TIG INOX 308 L OK 1610

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
193307	Ø 1,6
251281	Ø 2
252737	Ø 2,4

TORCHES TIG



ABICOR BINZEL

TORCHE TIG 4 M

RÉF. FIC	MODÈLE	CAPACITÉ
57243	SRL 9 AIR	110A en CC / 95A en CA
57244	SRL 17 AIR	140A en CC / 200A en CA
57246	SRL 20 EAU	220A en CC / 200A en CA

ABICOR BINZEL

TORCHE TIG 8 M

RÉF. FIC	MODÈLE	CAPACITÉ	FACTEUR DE MARCHE	ÉLECTRODE TUNGSTÈNE
54808	SRL 9 AIR	110A en CC / 95A en CA	60 %	0,5 à 1,6 mm
54809	SRL 17 AIR	140A en CC / 200A en CA	100 %	0,5 à 3,2 mm
321600	SRL 18 EAU	320A en CC / 240A en CA		0,5 à 4 mm
259971	SRL 20 EAU	220A en CC / 200A en CA		0,5 à 3,2 mm
57245	SRL 26 AIR	240A	-	-

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ACCESSOIRES TIG



BOUCHON - BLISTER DE 1

TAILLE	COURT	MOYEN	LONG
SRL 9 AIR	46871	46872	46874
SRL 17 AIR	46870	46914	46873
SRL 18 EAU			
SRL 20 EAU	46871	46872	46874



SUPPORT COLLET - BLISTER DE 2

TAILLE	Ø 1,6	Ø 2	Ø 2 ET 2,4	Ø 2,4	Ø 3 ET 3,2
SRL 9 AIR	46907	46909	-	46910	46912
SRL 17 AIR	46906	-	46908	-	46911
SRL 18 EAU		-		-	
SRL 20 EAU	46907	46909	-	46910	46912



COFFRET PIÈCES D'USURE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330811	9/20
330812	17/18/26



PINCE ÉTAU - BLISTER DE 3

TAILLE	Ø 1,6	Ø 2	Ø 2 ET 2,4	Ø 3,2	Ø 3 ET 3,2
SRL 9 AIR	46897	46899	46901	46903	46912
SRL 17 AIR	46896	46898	46900	-	46911 SC2 46902 SC3
SRL 18 EAU					
SRL 20 EAU	46897	46899	46901	46903	46912



BUSE À GAZ - BLISTER DE 3

TAILLE	GR05 Ø 8	GR06 Ø 9,5	GR07 Ø 11	GR08 Ø 12,5	GR10 Ø 16
SRL 9 AIR	46881	46883	46885	46888	-
SRL 17 AIR	46880	46882	46884	46886	46879
SRL 18 EAU					
SRL 20 EAU	46881	46883	46885	46888	-



BUSE GAZ/DIFFUSEURS TIG 09/20 SC/2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55739	GR5 Ø 8
55740	GR6 Ø 9,5
55741	GR7 Ø 11



DIFFUSEUR GAZ TIG 09/20 SC/2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55736	Ø 1,6
55737	Ø 2
55738	Ø 2,4



DIFFUSEUR GAZ 2,4 /TIG 17/18/26 SC/2

RÉF. FIC 46913

ÉLECTRODE DE TUNGSTENE ALU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
309403	Ø 1,6
309414	Ø 2,4
309425	Ø 3,2

ÉLECTRODE DE TUNGSTENE FER ET INOX

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44457	Ø 1,6
44458	Ø 2
44459	Ø 2,4

POSTES PLASMA



CUTMASTER 40

- 230 V, torche à 90 degrés SL60 16 pi avec plomb
- Câble de travail avec pince de masse
- Adaptateurs d'alimentation d'entrée pour 50 A à 20 A et pour 20 A à 15 A
- Raccord pneumatique 1/4 po NPT avec raccord rapide
- 2 électrodes Black Series (9-8214), 2 pointes 40A (9-8208), 1 pointe de gougeage (9-8225), 1 coupelle de protection (9-8237), 1 déflecteur de bouclier (9-8243

RÉF. FIC 63828



CUTMASTER 25

Poste plasma ; 80 A. 400 V Tri. Coupe nette : 25 mm. Coupe maxi : 30 mm. Séparation : 38 mm.

RÉF. FIC 43304



TORCHE PLASMA SL 60

RÉF. FIC 195323



ÉLECTRODE PLASMA PT31 XL

RÉF. FIC 226883



GUIDE DE SORTIE ALU

RÉF. FIC 317349



DIFFUSEUR D'AIR TORCHE PLASMA A101 /2

RÉF. FIC PE0101

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ESAB

MODÈLE	12	20	25	35	40
JUPE	43326				
TUYÈRE	43318	43323	-	43324	43766
DIFFUSEUR	43316				
ÉLECTRODE	43309				
GUIDE DE COUPE	43328 pour 12 à 40 / 43327 pour 12+				
TUYÈRE DE GOUGEAGE	-				43768
COIFFE JUPE GOUGEAGE	43331				

ABICOR BINZEL



PATIN À RESSORT TORCHE PLASMA A101 /5

RÉF. FIC CV0011

ABICOR BINZEL

PATIN BUSE 2 PIEDS TORCHE PLASMA A101

RÉF. FIC CV0012

Hypertherm







TYPE DE CONSOMMABLE	TENSION	PROTECTEUR	BUSE DE PROTECTION	BUSE	ÉLECTRODE	DIFFUSEUR
		CODE FIC				
MÉCANISÉ À CONTACT	45 A	63931	63929	63923	63937	63936
	65 A			63924		
	85 A			63925		
	105 A	63932		63926		63934
MÉCANISÉ À CONTACT OHMIQUE	45 A	63931	63928	63923	63937	63936
	65 A			63924		
	85 A			63925		
	105 A	63932		63926		63934
FINECUT	45 A	63933	63929	63927	63937	63935
	45 A Ohmique	63930	63928			

GYS



BUSE TORCHE PLASMA TORCHE PLASMA MT/AT-125

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72066	45/85 A
72067	105/125 A

GYS



BUSE À DÉTECTION OHMIQUE TORCHE PLASMA AT-125

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72068	45/85 A
72069	105/125 A

GYS



DIFFUSEUR TORCHE PLASMA MT/AT-125

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72064	45/85 A
72065	105/125 A

GYS



ÉLECTRODE 45/125 A TORCHE PLASMA MT/AT-125 /5

RÉF. FIC 72063

GYS



TUYÈRE PRECISIONCUT 45 A TORCHE PLASMA MT-125 /5

RÉF. FIC 72057

GYS



TUYÈRE COUPAGE TORCHE PLASMA MT/AT-125 /5

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72058	45 A
72059	65 A
72060	85 A
72061	105 A
72062	125 A

GYS



DÉFLECTEUR PRECISIONCUT TORCHE PLASMA AT-125

RÉF. FIC 73760

GYS



DÉFLECTEUR COUPAGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73758	105/125 A - Plasma AT-125
73759	45/85 A - Plasma AT-160

MIGATRONIC



JEU DE 4 GALETS ACIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74024	Ø 0,8 mm
74025	Ø 1 mm
74027	Ø 1,2 mm

MIGATRONIC



JEU DE 4 GALETS ALU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74026	Ø 1 mm
74028	Ø 1,2 mm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DÉBILITRES



LE LORRAIN

DÉBILITRE DDI TIG/MIG HAMPIAUX

Résout les difficultés de surpressions liées à l'utilisation du matériel de soudage au gaz.

RÉF. FIC	43792



GCE charledave

DÉBILITRE ARGON STANDARD

Gaz Acétylène. Raccord d'entrée Type H. Pour montage sur postes. Mini-artigaz et Oxyflam. Volant de réglage imperdable.

RÉF. FIC	37964



GCE charledave

DÉBILITRE ARGON BLINDÉ

Construit suivant les spécifications des normes en vigueur. Pour tous les travaux sur chantier (soudage, chauffage et coupage). Solide et résistant aux chocs/chutes. Manomètres précis et solides. Volant de réglage ultra sensible et imperdable. Soupape de sécurité en laiton. Boîte à clapet. Raccord d'entrée adapté à chaque type de gaz. Raccord de sortie : écrou 16 x 150 D/G. Olive étagée : Ø 6,3 x 12 / 10 x 17.

RÉF. FIC	220178

ACCESSOIRES



ABICOR BINZEL

PÂTE ANTI-ADHÉRENT 300 G

Sans silicone. Dans laquelle sont trempées les buses chaudes pour éviter l'encrassement.

RÉF. FIC	56581



ABICOR BINZEL

AÉRO SPRAY ANTI-ADHÉRENT 400 ML

Sans CFC et sans silicone. Protection anti-adhérence contre les projections pour les pièces d'usure des torches.

RÉF. FIC	56580



ABICOR BINZEL

AÉRO SPRAY CÉRAMIQUE

Sans silicone. Développé pour des applications de longs cycles de soudage (> 8 h). Résistance à l'abrasion.

RÉF. FIC	57257



ESAB

DÉCAPANT GEL INOX 1 KG

Utilisée pour le nettoyage et la passivation des joints de soudure et de la zone affectée thermiquement (HAZ) pour les constructions soudées en acier inoxydable. Excellente capacité adhésive et peut être appliqué sur des surfaces verticales et des plafonds sans aucun risque de couler ou de sécher.

RÉF. FIC	321822



ESAB

AÉRO ANTI-ADHÉRENT 300 ML

Très performant et sûr, aussi bien pour le soudeur que pour l'environnement. Le propulseur est de l'air comprimé, d'où son incombustible. Le liquide sans solvant doit être appliqué en couche mince avant le soudage. À base d'eau et ne contient rien qui puisse interférer avec la peinture, la galvanisation ou tout autre post-traitement.

RÉF. FIC	194487



ESAB

LIQUIDE REFROIDISSEMENT POUR POSTE COOLAN 10 L

Protège jusqu'à -12°C. Spécialement formulé pour une utilisation dans les domaines suivants : découpe au plasma, Mig, Tig, refroidisseurs d'eau. Lubrifie les engrenages rotatifs. Faible conductivité diélectrique. Anti-corrosion. Compatible avec les matières plastiques.

RÉF. FIC	47604



ITW

SOUDURE ANTI-GRATTON

Dépose un film transparent et homogène qui ne coule pas. Facilite le démoulage des pièces en polyuréthane, polyester, époxy, plastiques, caoutchouc. Se rince facilement. Contient des inhibiteurs de corrosion. Sans silicone, sans solvant chloré ni pétrolier. Autorise les traitements post finition, peintures, vernis. Non toxique, non irritant, ininflammable. Anti-adhérent sans silicone. Base aqueuse.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65962	Aéro - 650 ml
65948	25 L



ITW

DÉTECTEUR DE FISSURE 650 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65956	110 : nettoyant
65957	120 : pénétrant
65958	130 : révélateur



WILMART

ÉQUERRE MAGNÉTIQUE 45°/90°/135°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74936	75 x 75 x 16
74937	100 x 100 x 21



WILMART

ÉQUERRE MAGNÉTIQUE MULTI-ANGLES

60°, 90°, 110°, 115° et 165°. Interrupteur métallique. ON : Alimentation puissante. OFF : positionnement et nettoyage facile.

RÉF. FIC	72231



ESAB

ÉQUERRE MAGNÉTIQUE 95°-45° 110 X 110 X 18

RÉF. FIC	320865



ESAB

PINCE MULTI-FONCTIONS UNIVERSAL TOOL

Découpe du fil de soudage.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
328680	Grand modèle
328679	Petit modèle

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BROSSE À MANCHE 4 RG ACIER

RÉF. FIC 047925



BROSSE À MANCHE 4 RG LAITON

RÉF. FIC 150594



BROSSE À MANCHE 4 RG INOX

RÉF. FIC 047926



TORCHE ARC AIR DE GOUGEAGE G4000

RÉF. FIC 44462



GALET ALU 1.0 ET 1.2

RÉF. FIC 36365



GALET LAX320

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
557002	0,8/1
557003	1/1,2

ÉLECTRODE DE GOUGEAGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
220167	Ø 5
197740	Ø 8



MARTEAU À PIQUER MANCHE BOIS 700 GR

RÉF. FIC 195467

NETTOYAGE SOUDURE



LINGETTE DEOX/FIT

Permet de désoxyder et repassiver l'acier inoxydable. Conçu pour intervenir sur chantier ou en atelier.
- 1 : on frotte la lingette Deox sur les parties en acier inoxydable à traiter. En quelques secondes, les oxydations disparaissent.
- 2 : on vaporise la solution Fit qui va agir comme neutralisant et inhibiteur des phénomènes corrosifs à venir.
- 3 : on nettoie le Fit avec un chiffon sec.

RÉF. FIC 55427



LINGETTE PICK ET CLEAN

Solution écologique de pour le décapage et la passivation de l'acier inoxydable.
- 1 : on applique la lingette Pick sur les soudures à traiter pour enlever l'oxydation due au soudage.
- 2 : on vaporise la solution Clean qui agit comme neutralisant et inhibiteur de phénomènes corrosifs à venir.
- 3 : on essuie avec un chiffon sec.

RÉF. FIC 44238



NEUTRALISANT INOX FIT 1 L

RÉF. FIC 40942



PINCEAU BRUSH

Le liquide passe à travers la brosse grâce au système d'écoulement : la brosse fonctionne sans être plongée dans le liquide de prélèvement. Le débit constant de liquide permet un meilleur refroidissement de la brosse elle-même.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55423	Pro
55424	Eco



DÉCAPANT BRILL BOMAR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
326510	100 ml
326509	1 L



TAMPON NETTOYANT TIG /10

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
326513	Bond étroit
326511	Bond standard



TAMPON STANDARD BOND X10 + 1 BAGUE

RÉF. FIC 44208

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PROTECTION DU SOUDEUR



WELDAS

VESTE GOLDEN BROWN™

En cuir croûte bovin avec dos en coton ignifugé. Dos : coton retardateur de flamme 305 gr/m².

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72436	L - Longueur 81 cm
72437	XL - Longueur 86 cm



WELDAS

VESTE ARC KNIGHT®

Grand confort et flexibilité. Pour usage intensif, coton FR 520 gr/m² avec renfort en cuir croûte noir de vache. Manches à double fermeture.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72439	M
72438	L
72440	XL



WELDAS

MANCHETTE GOLDEN BROWN™

Cuir de côtes croûte de vache. Fermeture avec crochets sur le haut du bras. Poignet avec bande élastique.

RÉF. FIC 72441



WELDAS

TABLIER LAVA BROWN™

Cuir de côtes croûte de vache de première qualité. Longueur 91 cm, largeur 60 cm.

RÉF. FIC 72442

WELDAS

PANTALON GOLDEN BROWN™

En cuir croûte bovin. Épaisseur du cuir : min. 1 mm.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72444	M
72443	L
72445	XL



WELDAS

PANTALON ARC KNIGHT®

Coton ignifugé 520 gr/m². Grand confort et flexibilité. Pour usage intensif. Possibilité d'ajouter des genouillères.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72447	M
72446	L
72448	XL



BOSSEUR

PANTALON MÉTALLIER HARPOON NOIR

Idéal pour le travail des métaux. Tissu moleskine 400 gr/m². Réhausse lombaire de 4 cm pour une protection optimale. Poches conçues pour ne pas capter les particules de métal.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55662	38
55663	40
55664	42
55665	44
55666	46
55667	48
55668	50





BASE PROTECTION

CHAUSSURE SOUDEUR SPARKLE

Tige cuir fleur, résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau. Doublure tissu 3 D high-tech. Semelle anti-fatigue AirTech bidensité + PU/ caoutchouc HRO, résistance à la chaleur de la semelle par contact jusqu'à 300°C (1 minute). Semelle intercalaire Fresh'n Flex. Embout acier, résistant aux chocs jusqu'à 200 joules.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332569	40
332570	41
332571	42
332572	43
332573	44
332574	45
332575	46
64807	47



WELDAS

GUÊTRE SOUDEUR GOLDEN BROWN

Longueur : 36 cm. Cuir de côtes croûte de vache. Épaisseur du cuir : min. 1 mm. Avec insert pliable au tibia et sur le dessus de la chaussure pour l'adapter au pied.

RÉF. FIC 72458



WELDAS

BANDANA SOUDEUR COTON NOIR

Taille unique. Souvent utilisé en combinaison avec un casque. Grand confort et de flexibilité. Bandeau anti-sueur intégré à l'avant du bandana. 305 gr./m² coton retardateur de flamme.

RÉF. FIC 72455



WELDAS

BANDEAU ANTI-TRANSPIRATION /2

Pour casque de soudage. Retardateur de flamme. Pas de « tête de casque». Pas de glissement.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72457	17 cm
72456	22 cm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



WELDAS

GANT SOUDEUR ARC KNIGHT®

Fabriqué à la main en cuir de vachette fleur blanc et cuir croûte de vache noir. Doublure COMFOflex® interne. Tissu ignifuge 520 gr/m² pour la manchette. Ce gant est cousu avec 3 fils Dupont KEVLAR®. Grand confort et toutes les applications de soudage.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72450	M
72449	L
72451	XL



WELDAS

GANT SOUDEUR EN PEAU DE CHÈVRE SOFTOUCH™

Fait à la main en cuir de chèvre. Double cuir dans la paume. Très doux et excellent contact. Manchette en tissu gris retardateur de flamme.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72453	M
72452	L
72454	XL



GANT SOUDEUR MIG ANTI-CHALEUR ROUGE

Croûte de bovin supérieure traitée anti-chaleur (THT). Main doublée molleton. Manchette doublée toile. Cousu fil Kevlar® Technology. Coupe américaine. Longueur : 35 cm. Croûte supérieure traitée anti-chaleur d'épaisseur 1,2 à 1,4 mm. Doublure main : molleton. Doublure manchette : toile coton de grammage 300 g/m². Cousu fil Kevlar®. Taille 10.

RÉF. FIC 211814



GANT SOUDEUR TIG

Main cuir pleine fleur de caprin. Manchette croûte de bovin. Cousu fil Kevlar® Technology. Coupe américaine. Manchette : 15 cm. Longueur : 35 cm. Cuir caprin pleine fleur. Crispin croûte de bovin. Coutures en fil Kevlar®. Épaisseur cuir : 0,80 à 1,00 mm.

RÉF. FIC 301102



GANT SOUDEUR TIG CUIR AGNEAU GRANDE DEXTÉRITÉ

Paume cuir pleine fleur de bovin qualité supérieure, avec retour sur index. Dos et manchette en croûte de bovin. Coupe américaine. Manchette : 15 cm. Longueur : 35 cm. Paume : fleur de bovin (épaisseur entre 0.9 et 1.1) Dos : croûte de bovin grise (épaisseur entre 1.0 et 1.2 mm).

RÉF. FIC 026165



Weltek

TOILE ANTI-CHALEUR 850°

Fibre de Silicate. Utilisation verticale & horizontale. Fortes projections. Bords finis avec ourlets Classement M0. Disponible également en 1 x 1 m, 3 x 2 m, en rouleau 25 x 1 m. En sur-mesure.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45351	2000 x 1000 mm
45333	3000 x 2000 mm



Weltek

ÉCRAN RAPIDO 1,5 M

Hauteur 1950 mm. Largeur 1500 mm. Pieds anti-dérapants. Protection anti-UV et infrarouges. Couleur orange transparent. Norme EN 1598.

RÉF. FIC 45078



Weltek

ÉCRAN RAPIDO 2,1 M

Hauteur 2100 mm. Largeur totale 4000 mm. 2 bras pivotants. 4 roulettes. 2 freins. Protection anti-UV et infrarouges. Couleur orange transparent. Norme EN 1598. Disponible en 2000 mm, vert opaque ou incolore.

SUR COMMANDE

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ASPIRATION DES FUMÉES



PLYMOVENT

VENTILATEUR POUR EXTRACTION DE FUMÉE DE SOUDURE

SUR COMMANDE



PLYMOVENT

BRAS ARTICULÉ 3 M

SUR COMMANDE

PLYMOVENT

FILTRE MOBILE

SUR COMMANDE



CAGOULES



ESAB

CAGOULE SENTINEL A60

Large vue panoramique et la meilleure classe optique 1/1/1/1 EN379. La cellule offre une vue True Color améliorée avec une fatigue oculaire réduite pour les journées de travail les plus exigeantes.
- Réglage des teintes: DIN 3/5 – 13, réglable par incréments de 0,5 et cellule avec verrouillage de la teinte
- Capteurs d'arc : 4
- Champ de vision de la cellule optoélectronique : 118 x 71 mm et commandes internes intuitives, avec sensibilité et délai

RÉF. FIC 74451

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64475	Écran extérieur blanc /5	65577	Filtre P3
64476	Écran extérieur jaune /5	65578	Pré-filtre P3
64477	Écran intérieur 100 x 64 mm /5		



ESAB

CAGOULE SAVAGE (PRO)

Protection complète, équipée d'une cellule à teinte variable. 4 positions de réglages pour un ajustement parfait.

RÉF. FIC 63627

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
240003	Verre extérieur /10
43762	Verre intérieur /1



Weltek

CAGOULE NAVITEK® S4 AIRKOS

Visière incolore de meulage. Cagoule relevable. Teinte Variable DIN 9 à 13. Champ de vision 93 x 43 mm. Temps de réaction 0,2 ms. 4 capteurs d'arc. Classes optiques 1/1/1/2. Normes EN 166 B, EN 175 B, EN 379. Filtration Particules. 2 débits d'air réglables. Pré-filtre d'origine.

RÉF. FIC 45076

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
327770	Écran intérieur /10
193775	Filtre
193764	Pré-filtre





Weltek

CAGOULE KAPIO S314

- Champ de vision XL et vision latérale
- Restitution naturelle des couleurs
- 4 capteurs S 03/14

RÉF. FIC 63814

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45072	Verre extérieur /10



Weltek

CAGOULE KAPIO® S3 9/13 BLACK MAT

- Variable DIN 9 à 13
- 2 capteurs d'arc
- Vision latérale disponible

RÉF. FIC 53985

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45072	Verre extérieur /10



Weltek

CAGOULE KAPIO® S4 9/13 CAPTEURS (PRO)

- Variable DIN 5 à 13
- 4 capteurs d'arc
- Vision XL et latérale, affichage digital
- Fonction meulage

RÉF. FIC 45071

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45072	Verre extérieur /10
45074	Écran intérieur S4 /10
53712	Écran intérieur S9 /10



bollé

ÉCRAN 105 X 50

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
193553	T 11
193564	T 12
193586	Polycarbo
193575	Verre

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PROTECTEUR RELEVABLE BL20PI

RÉF. FIC 019750



SERRE-TÊTE 3 POSITIONS

Serre-tête réglable 3 clips avec crémaillère pour tous les masques B100.

RÉF. FIC 057691



SERRE-TÊTE WARRIOR TECH STANDARD

Ensemble complet de bandeau de rechange pour casque de soudage auto-obscurcissant ESAB Warrior Tech. Livré prêt à l'emploi avec bandeau anti-transpiration, boutons de fixation pour casque et plaque de réglage de râteau.

RÉF. FIC 46129



BANDEAUX D'HYGIÈNE ÉPONGE /5

RÉF. FIC 325335



LOUPE N°2 POUR WARRIOR TECH

RÉF. FIC 43763



PILE BOUTON LITHIUM CR2450 POUR CAGOULE S13

RÉF. FIC 57346

SOUDAGE FLAMME



ENSEMBLE SOUDEUR

Kit complet pour équiper les postes oxy-acétyléniques Bricoflam, Oxyflam et Transflam : 1 détendeur Minidave oxygène, 1 détendeur Minidave acétylène, 1 chalumeau soudeur Jetsoud SI (ou Jetsout OT et anti-retours) + étoile-clé 6 becs. 2 x 5 m de tuyau O 6,3 x 12 O2/AD. Colliers à oreilles O 6,3 x 12. Lunettes de soudage DIN5. Allume-gaz tempête.

RÉF. FIC 170115



POSTE MINI ARTIGAZ ÉQUIPE

Pour le soudage, le chauffage et le brasage de tous les métaux. Kit Jetsoud : détendeurs Minidave, chalumeau soudeur, tuyaux, colliers à oreilles, bouteilles B5 Linde (oxygène 1 m³ et acétylène 0,8 m³), un chariot porte-bouteilles.

RÉF. FIC 328489



POSTE TRANSFLAM AIR AVEC KIT SOUDEUR

Soudage : 0,3 à 6 mm d'épaisseur tous métaux. Chauffage : redressage, formage, cintrage de pièces. Brasage : acier, aluminium, cuivre, inox, etc. Autonomie : 8 h désoudage/brasage avec un bec de 100 l/h (avec bouteilles type B5).

RÉF. FIC 333890



POSTE OXYFLAM STD ÉQUIPE

Bouteille B5 Air Liquide. Oxygène : 1 m². Acétylène : 0,8 m².

RÉF. FIC 015096

DÉTENDEURS ET ACCESSOIRES



DÉTENDEUR

Grande facilité de réglage par positionnement breveté (plus besoin de manomètre de seconde détente). Système de clapet breveté très résistant. 2 protections en ABS ultra résistantes. Ergonomie de l'appareil pour suivre au mieux la courbe de la bouteille de gaz. Soupape de sécurité intégrée.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
43791	DDI AD
43790	DDI OK



DÉTENDEUR CAPOTE

Boîte à clapet (contenant clapet et siège) amovible, permettant une réparation rapide et sûre. Usage universel pour montage sur bouteilles (B11 / B20 / B50) de tous les constructeurs de gaz industriels. Volant de réglage imperdable. Soupape de sécurité en laiton. Sortie écrous 16 x 150 D et G.Olive de sortie étagée 6,3 x 12/10 x 17.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
193975	OX
193986	AD



DÉTENDEUR MINIDAVE

Très compact type "Mickey", il est spécialement adapté au montage sur bouteilles type B5 équipant les postes mini oxy-acétyléniques. Pour montage sur postes Mini-artigaz et Oxyflam. Volant de réglage imperdable. Olive de sortie crantée : 6,3 x 12.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
198418	OXY
198429	AD



DÉTENDEUR AZOTE

Manomètre précis et solide. Volant de réglage imperdable. Soupape de sécurité en laiton.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
203060	10 bars SRO
321335	60 bars Jetcontrol

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



DÉTENDEUR PROPADAVE 0-1,5 BAR

Détendeur d'une grande fiabilité adapté à la détente du propane en bouteille. Volant de réglage imperdable. Raccord d'entrée type GPL. Raccord de sortie : écrou 16 x 150 g - Olive étagée : Ø 6,3 x 12 / 10 x 17.

RÉF. FIC 194021



CHALUMEAU COUPEUR PYRODAVE G1 AVEC 1B

RÉF. FIC 332050



CHALUMEAU DARCUT MT 500 NU G1

RÉF. FIC 193953



CHALUMEAU JETSOUD OT96 AD

RÉF. FIC 193920



MANOMÈTRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
218098	AD - 0-2,5 B
218087	AD - 0-40 B
218065	OX - 0-315 B
218076	OX - 0-6 B



LANCE MALLÉABLE 250 L

RÉF. FIC 194198



ÉTOILE NO AD 6 BECS

RÉF. FIC 194176



BEC AD

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
194209	160 L
194210	250 L
249604	400 L



BUSE CH70D PROPANE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
194309	15/10
194310	20/10
194221	30/10



BUSE G1 PROPANE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
190209	10/10
206617	12/10
056715	16/10
056716	20/10



BUSE CH70D AD 15/10

RÉF. FIC 194276



BUSE G1 AD

RÉF. FIC	Ø	ÉPAISSEUR
194332	10/10	10 à 25 mm
194343	12/10	25 à 50 mm
194354	16/10	50 à 80 mm
194365	20/10	80 à 120 mm

SÉCURIDAVES



SÉCURIDAVE CHAL 16/150

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
194121	AD - A200330EMB
194110	OX - A200329EMB



SUPER SÉCURIDAVE ISO MÂLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
225995	AD - A200320EMD
225984	OX - A200319EMB



SÉCURIDAVE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
194043	AD - A200302EMB
194032	OX - A200301EMB



SÉCURIDAVE THERMIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
194065	AD - 200350EMB
194054	OX - 200349EMB



STOPTAC F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
194109	AD
194098	OX



SUPER SÉCURIDAVE MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
194087	AD
194076	OX



EMBOUT MÂLE OX AD

RÉF. FIC 194900

OLIVE + ÉCROU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
208781	AD - M16X150G
208570	OX - M16X150D

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TUYAUX



TUYAUX JUMELÉS OX/AD

Tuyaux jumelés en caoutchouc pour l'utilisation d'oxygène/acétylène en soudage coupage et techniques connexes. Température : -20°C / +60°C. Facteur de sécurité : 3.1. Pression de fonctionnement : 20 bars. Pression d'explosion : 60 bars.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
161731	Ø 6
161742	Ø 10



TUYAU SOUDAGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
057662	Ø 6 - AD
057663	Ø 6 - OX
057664	Ø 10 - AD
057665	Ø 10 - OX



TUYAU PROPANE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
015245	Ø 8
206906	Ø 10



TUYAU CAOUTCHOUC Ø 6,3 L 4,75 M MONTÉ

RÉF. FIC 327815

GAZOBRONZES



GAZOBRONZE ENROBÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
056777	Ø 2 - B130202
194511	Ø 2,5 - B130203
056778	Ø 3 - B130204



GAZOBRONZE NU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
056773	Ø 2 - B130102
056774	Ø 3 - B130104



GAZOFER CUIVRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
056781	Ø 2 - B100202
056782	Ø 2,5 - B100203
056783	Ø 3 - B100204



POUDRE GAZOBRONZE 250 G

RÉF. FIC 194500



ALLUMEUR GAZ 5460 + 5 PIERRES

RÉF. FIC 057577



ALÉSOIR JEU 12

RÉF. FIC 056793

LAMPES À SOUDER



LAMPE À SOUDER MAP PRO 470

Haute performance brasage tube 22 mm.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
331956	Lampe
331957	Cartouche Gaz map pro 399 G 2400



LAMPE À SOUDER MAP PRO 486

Haute performance brasage tube 35 mm. Tuyau 1,5 m.

RÉF. FIC 36491



LAMPE À SOUDER PIEZO MULTI-USAGES 8800

Pour la brasure cuivre et brasure étain.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
860000	Lampe
010698	Cartouche de rechange 8191



LAMPE À SOUDER MULTI-USAGES RIMERA 8700

Pour la brasure cuivre et brasure étain. Grande autonomie (> 1 h 15 mn).

RÉF. FIC 229493

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



LAMPE À SOUDER PIEZO EXPRESS 343 FLAMME DARD

Autonomie de près de 80 minutes en utilisation continue et sa cartouche à valve peut être montée/démontée sans perte de gaz. Permet le brasage tube cuivre jusqu'à un diamètre de 18 mm mais peut aussi être utilisée pour dégripper les objets métalliques oxydés.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
051010	Lampe
291737	Cartouche de rechange 555 butane + propane 340 G 555



LAMPE À SOUDER PIEZO PRO 351

Ultra puissante avec une flamme de plus de 2000 °C.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
229495	Lampe
310376	Cartouche de rechange 2015



LAMPE À SOUDER MAP/ PRO VULCANE ONE

Pied amovible. 1 lance polyvalente pour braser les tubes Cu jusqu'à 22 mm. 2 modes d'allumage : intermittent ou continu.

RÉF. FIC 63867



BOUTEILLE REMPLISSAGE PROPANE 7796

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
057578	Bouteille 1,6 kg
057579	Raccord transvasement 7795

LANCES



LANCE À BRASER CERCOFLAM 4555 ULTRA RAPIDE

Assure un brasage fort pour des tubes en cuivre ainsi qu'en laiton. La température de la flamme est équivalente à 2400° C.

RÉF. FIC 057605



LANCE BRASAGE TUBE CUIVRE

Alimentation de 1 à 4 bars (butane ou propane). Modulation de la température de flamme de 1200 à 1850°C à l'aide de leur bague d'air.

RÉF. FIC	Ø	MODÈLE
057590	14	4642
057591	23	4346
051009	28	4673
057593	32	4641



LANCE BRÛLEUR INOX

Puissant et résistant. Ensemble composé d'un godet et d'un col.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
331954	Ø 50, puissance 50 kW + col 130 mm
331955	Ø 60, puissance 100 kW + col 600 mm



LANCE BRÛLEUR TITANE Ø 70 150 KW + COL 130 MM

Ce chalumeau étanchéité allie à la fois légèreté et performance.

RÉF. FIC 331953



LANCE À SOUDER AVEC PANNE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
238893	35 x 3,5 mm
238904	45 x 5 mm



PANNE POUR FER À SOUDER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
238859	Fer 78
310354	Fer 679



LANCE BRÛLEUR FLAMME PLATE 40 KW

Tuyère à prise d'air arrière, aspiration primaire produisant une excellente flamme dans toutes les positions, notamment dirigée vers le sol.

RÉF. FIC 057595

ACCESSOIRES



ENSEMBLE ZINGUEUR SANS FER 6025

Set composé d'un manche à robinet coup de pouce et raccord tournant, d'un tuyau de 4,75 m en caoutchouc et d'un détendeur 2 bars.

RÉF. FIC 331951



ENSEMBLE ZINGUEUR AVEC FER 66278

Pack couvreur comprenant une lance avec panne, un manche, un tuyau de 4,75 m ainsi qu'un détendeur 2 bars. Lances adaptées au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné, du plomb.

RÉF. FIC 37214



ENSEMBLE PLOMBIER SANS LANCE 6066

Set composé d'un manche à gâchette « bimatière » à raccord tournant, d'un tuyau de 4,75 m en caoutchouc et d'un détendeur 2 à 4 bars. Le manche à gâchette à raccord tournant évite l'enroulement du tuyau.

RÉF. FIC 310365



ENSEMBLE ÉTANCHEUR / DÉSHERBEUR 6510

Propane avec tuyau 10 m.

RÉF. FIC 331952

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



EXPRESS

COFFRET FER À SOUDER AVEC PIEZO AUTONOME 70 MN 6364

Silencieux, ce fer couvreur doté d'un allumage Piezo intégré permet un fonctionnement immédiat dans toutes les positions grâce à sa panne orientable de 0 à 360° et inclinable +/- 5°. Il est adapté au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné, du plomb.

RÉF. FIC 310398



EXPRESS

CARTOUCHE GAZ PROPANE

Cartouche de gaz 26 % propylène + butane + propane (60 g) à mousse pour retournement immédiat.

RÉF. FIC 64638



EXPRESS

SUPPORT POUR PIERRE ET FLUX AVEC PINCEAU 9645

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
38183	Support
047909	Pierre ammoniaçale 9641



EXPRESS

PROTECTION THERMIQUE PROTECT' FLAM

Épaisseur 10 mm. Format A4. Permet une grande protection. Elle est dotée d'une tenue longue durée. S'adapte partout sans s'effriter. Toucher agréable, fibres molletonnées.

RÉF. FIC 66199



EXPRESS

KIT 2 RACCORDS + TÉTINES 3/8G/6,3 MM

Kit de 2 raccords tétine pour tuyau, avec écrou 3/8e gauche + 2 colliers pour tuyau.

RÉF. FIC 327814



metaconcept

FIL ÉTAIN/CUIVRE 3 % Ø 2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
206539	250 gr
218043	500 gr



metaconcept

FIL ÉTAIN/PLOMB 40 % Ø 2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
057625	500 gr
057626	1 k
057627	500 gr - 50 %



metaconcept

ÉTAIN/PLOMB 33 %

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
057620	Targuette
057618	Baguette

DÉCAPANTS, DÉTENDEURS ET BRASURES



GEB

STEARINE PAIN 250 GR

Utilisée pour le lissage des soudures en plomberie.

RÉF. FIC 53462



GEB

PORTE SOUDURE STEAROX 95 X 70

Tissu imprégné pour lisser la soudure de type étain-plomb avant solidification sans se brûler.

RÉF. FIC 101149



GEB

DÉCAPANT SOUDURE ÉTAIN GEBSOFLUX LIQUIDE 80 ML

Flux décapant brasage tendre à base de chlorure de zinc, pour soudure à l'étain. Soluble dans l'eau.

RÉF. FIC 72033



GEB

DÉCAPANT POUR SOUDURE ÉTAIN HAMPTON

Décapant pour brasure tendre à l'étain sans acide ni chlorure agressif. Contact eau potable. Sans fumée. Se nettoie à l'eau.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
156061	75 ml
206551	80 ml
156050	125 ml
156072	150 ml



EXPRESS

FLUX ORGANIQUE ZINC ET CUIVRE ÉCOLOGIQUE 320 ML

Destiné au marché de la couverture, ce flux organique complet ne génère pas de fumée toxique. Application universelle. Écologique, ce flux ne contient pas de chlorure de zinc. Il est donc sans danger pour la faune et la flore.

RÉF. FIC 45340



EXPRESS

FLUX ZINC NEUF DECA'EXPRESS 340 ML

Recommandé sur métaux neufs. Pour soudure à l'étain.

RÉF. FIC 262103



EXPRESS

FLUX DÉCAPANT SOUDURE 320 ML

Universel. Sans acide. Action nettoyante puissante. Plage de température maximale 375° C. Avec pinceau.

RÉF. FIC 64021



EXPRESS

PÂTE DÉCAPANTE 100 GR

2 en 1. Pour nettoyer et pré-étamer les pannes 100 gr.

RÉF. FIC 45339

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PÂTE DÉCAPANTE 100D ATG 200 GR

La Pâte Décapante sans acide borique pour brasure CuPh Ag est destinée aux travaux d'assemblage des métaux cuivreux, des canalisations sanitaires ou des canalisations et conduites de gaz.

RÉF. FIC 83083



DÉCAPANT PÂTE 200 GR 1665PF

RÉF. FIC 172657



DÉCAPANT PÂTE 200 GR 808PF

RÉF. FIC 172646



DÉCAPANT POUDRE 200 GR 800

RÉF. FIC 172668



DÉCAPANT SOUDURE ÉTAIN 200 GR 157FX

RÉF. FIC 57472



DÉTENTEUR PROPANE RÉGLABLE SÉCURISÉ 2 À 4 BARS 686

RÉF. FIC 057692



DÉTENTEUR PROPANE RÉGLABLE 2 À 4 BARS + MANO 694

RÉF. FIC 178225



DÉTENTEUR FIXE 4 BARS SORTIE 3/8 GAUCHE 684

RÉF. FIC 684000



DÉCAPANT GEL 100 G

RÉF. FIC 269497



BRASURE TENDRE Ø 2 BOBINE 250 G 157G

RÉF. FIC 57471



BRASURE ATG 6 % ARGENT 500 G

Cuivre, laiton, fer, acier et inox.

RÉF. FIC 50016



BRASURE ATG 6 % ARGENT 808 G Ø 2 600 G

ATG assemblage capillaire très fluide de tuyauteries en cuivre pour les travaux devant respecter les spécifications ATG.

RÉF. FIC 172580



BRASURE ATG 34 % ARGENT 100 G

Cuivre et alliages cuivreux.

RÉF. FIC 057632



BRASURE ATG 40 % ARGENT 100 G - 1665

Brasage capillaire de haute sécurité pour les travaux devant respecter les spécifications ATG.

RÉF. FIC 172591



BRASURE CUIVRE 2 % AG Ø 2 1 KG 800

Alliage au décapant pour le brasage fort de cuivre.

RÉF. FIC 172602



BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 1 KG

Brasure cuivre/phosphore Ø 2, 1 kg 5246rB alliage auto-décapant stabilisé pour le brasage fort de cuivre idéal pour des assemblages toutes positions.

RÉF. FIC 172635



BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 1 KG

Tout métal raccord coudé, rapide.

RÉF. FIC 057635



CUIVRE GALVA 1 KG

Brasure cuivre/galva Ø 3, 1 kg. Soudure brasage de haute qualité toutes positions des aciers galva cuivre fonte.

RÉF. FIC 172679



MANCHE À GÂCHETTE 640

Tout métal raccord coudé, rapide.

RÉF. FIC 310343



MANCHE À GÂCHETTE 620

Gâchette bi-matière raccord tournant 620.

RÉF. FIC 310387

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ÉCRAN THERMIQUE PRO DOUBLE FACE

Dimensions : 210 x 290 mm.

RÉF. FIC 321409



ÉCRAN THERMIQUE ÉTUI /3

Souple et résistante. Épaisseur 10 mm, format 20 x 25 cm. 3 plaques.

RÉF. FIC 057610



STOP FLAM' 5450

Très haute protection thermique sans amiante, sans fibre toxique.

RÉF. FIC 254948

FERS À SOUDER



FER À SOUDER TEMPO 55 W

Prêt à être utilisé en 1 minute environ. Assure une excellente prise en main grâce à son manche écologique. Compact et léger.

RÉF. FIC 310442



FER À SOUDER INSTANTANÉ 100 W

Avec chauffe instantanée. Éclairage de la panne. Panne fine. Repose fer inclus. Écologique, particulièrement maniable et idéal pour la soudure étain.


RÉF. FIC 108432



CHALUMEAU BUTANE STD AVEC ACC 5200

Très léger et d'un maniement particulièrement aisé, cet outillage chalumeau gaz ravira tous les utilisateurs soucieux de s'équiper d'un produit flamme de type chalumeau plombier. Il est doté de série du Cercoflam qui offre un rendement exceptionnel équivalent à 2400°C et de la lance brûle peinture à flamme plate.

RÉF. FIC 041017



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INDUSTRIE

ÉLECTROPORTATIF

PERCEUSES VISSEUSES 141
PERCEUSES À PERCUSSION 142
PERCEUSES MAGNÉTIQUES 142
MEULEUSES 143
PERFORATEURS BURINEURS 144
MARTEAUX PERFORATEURS 145
SCIES SAUTEUSES 146
SCIES SABRES 147
LAMES 147
SCIES CIRCULAIRES 149
VISSEUSES À CHOC 149
PONCEUSES 150
BOULONNEUSES 150
LASERS 150
JARDIN 151
DIVERS 152
BATTERIES ET CHARGEURS 152
PIÈCES DÉTACHÉES 153



PERCEUSES VISSEUSES



DEWALT

PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE BRUSHLESS + 2 BATT. POWERSTACK XR 18 V 5 AH LI-ION + CHARGEUR

- 15 réglages de contrôle de couple
- Moteur Brushless, LED pivotante
- Capacité de mandrin : 13 mm
- Puissance de sortie : 850 W
- Nombre de réglages de vitesse : 2
- Poids : 1,28 kg

RÉF. FIC 74369



DEWALT

PERCEUSE ROTATIVE 770 W

- Boîte de transmission à deux vitesses pour plus de couple dans certaines applications
- Nouveau système d'engrenage assurant une plus grande durabilité
- Durée de vie améliorée grâce à l'armature très robuste

RÉF. FIC 74372



BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE GSR 18 V 55 + 2 BATT. PRO CORE 4 AH COFFRET PLASTIQUE

Puissante, polyvalente et fiable. Grande endurance et qualité élevée : mandrin entièrement en métal et moteur Bruhless sans charbon.

RÉF. FIC 63345



BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE FLEXICLICK GSR 12 V - 15 FC

4 mandrins interchangeables. Couple maxi 30 Nm. Capacité perçage bois 30 mm. Capacité perçage acier 10 mm. Ø vissage maxi 7 mm. 2 vitesses 400 tr/min et 1300 tr/min. Livré en coffret L-Boxx. 2 batteries 12V 2 Ah + chargeur.

RÉF. FIC 332537



BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE 12 V GSR 12 V - 15

Couple maxi 30 Nm. Capacité perçage bois 30 mm. Capacité perçage acier 10 mm. Ø vissage maxi 7 mm. Mandrin 10 mm. 2 vitesses 400 tr/min et 1300 tr/min. Livré en coffret L-Boxx. 2 batteries 12 V 2 Ah + chargeur.

RÉF. FIC 328333



BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE 18 V GSB + 2 BATT. 4 AH

Fonctionnement sur batterie, 18 V. Vitesse maximale : 1 900 Tr/min. Nombre de traits : 28500 /min.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63458	18 V - 28 M13
63456	18 V - 110 C Procore



BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE GSR 18 V 55 SOLO LBOXX

- Couple (tendre/dur/maxi) : 28/55/- Nm
- Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 460 / 0 – 1.800 tr/min
- Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm
- Poids sans batterie : 1 kg

RÉF. FIC 66038



BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE 18 V SOLO GSB

Couple (maxi) : 110 Nm. Couple (tendre/dur/maxi) : 47/85/110 Nm. Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 480 / 0 – 2.100 tr/min. Fréquence de frappe maxi. : 31.500 cps/min. Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm. Tension de la batterie : 18 V. Ø de perçage dans le bois maxi. : 82 mm. Ø de perçage dans l'acier maxi. : 13 mm. Ø de perçage dans la maçonnerie maxi. : 16 mm.

RÉF. FIC 55148



BOSCH

PERCEUSE 550 W GBM 132RE

Ø de perçage jusqu'à 13 mm dans l'acier. 2 vitesses. Mandrin de serrage rapide en métal. Variateur électronique, amorce de perçage précise. Collet de broche Ø 43 mm (norme européenne), adaptable sur tous les supports de forage.

RÉF. FIC 333815

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



Makita

PERCEUSE VISSEUSE 18 V DDF453SFE3 3 BATT. 3 AH

Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère. Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague. Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage. Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
- Ø de forage en bois max. : 36 mm
- Ø de forage en acier max. : 13 mm
- Poids : 2 kg

RÉF. FIC 63551



Makita

PERCEUSE VISSEUSE 18 V DDF458RT3J + 3 BATT. 5 AH

Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis. Éclairage LED intégré. 2 vitesses. Vitesse à vide V1 : 0 à 400 tr/min. Vitesse à vide max. : 2000 tr/min. Couple de serrage max. (élast.) : 58 Nm. Couple de serrage max. (franc) : 91 Nm. Ø max. dans l'acier : 13 mm, dans le bois : 76 mm. Capacité maximale du mandrin : 13 mm.

RÉF. FIC 63353



Makita

PERCEUSE VISSEUSE 18 V DDF485RTJ + 2 BATT. 5 AH

Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 min seulement. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage.

RÉF. FIC 63761



Makita

PERCEUSE VISSEUSE 18 V SOLO DDF484Z

Moteur Brushless, rapide (2000 tr/min) et compacte (182 mm) pour travaux lourds. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

RÉF. FIC 65400

PERCEUSES À PERCUSSION



DEWALT

PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION PREMIUM XRP 18 V ADVANTAGE BRUSHLESS SOLO

Mandrin métal 13 mm en nitro-carbure robuste avec inserts en carbure pour réduire la perte des mèches et une durabilité accrue.
- Capacité de mandrin : 1,5 - 13 mm
- Puissance de sortie : 1296 W
- Nombre de réglages de vitesse : 3
- Poids : 1,61 kg

RÉF. FIC 74370



BOSCH

PERCEUSE PERCU 600 W GSB 13RE

Ø de perçage dans la maçonnerie : 15 mm, Ø perçage bois : 25 mm. Couple (vissage tendre) : 10,8 Nm. Couple nominal : 1,8 Nm. Filetage de la broche de perçage : 1/2" – 20 UNF. Zone de serrage : 1,5 – 13 mm.

RÉF. FIC 232473



BOSCH

PERCEUSE PERCU 1100 W GSB 24-2

Ø de perçage acier : 16 mm. Ø perçage bois : 25 mm. Ø de perçage béton : 22mm. Couple (vissage tendre) : 40,0 / 14,5 Nm. Couple nominal : 9,6 / 3,2 Nm. Filetage de la broche de perçage : 1/2" – 20 UNF.

RÉF. FIC 330854

PERCEUSES MAGNÉTIQUES



BDS

SUPPORT MAGNÉTIQUE MAB 100 K BDS

Caractéristiques :
- Moteur : 230 V/AC/800 W
- Réservoir à huile léger montable et démontable
- Course de travail : 80 mm
- Vitesse rotation : 450 rpm
- Poids : 9,9 kg

Équipements :
- Boîtier rigide de protection
- Éjecteur ZAK 075 + 100
- Chaîne de sécurité
- Tournevis coudé SW 4

RÉF. FIC 36341



BDS

PERCEUSE MAGNÉTIQUE MAB BASIC 200

Caractéristiques :
- Moteur : 930 W
- Fraise : 32 mm
- Boîte 1 vitesse
- Course : 160 mm
- Ø perçage maxi : 13 mm
- Vitesse rotation : 450 rpm
- Avec récipient intégré pour couper l'huile et le lubrifiant
- Poids : 12 kg

RÉF. FIC 323771



BDS

SUPPORT MAGNÉTIQUE BASIC 450

Caractéristiques :
- Moteur : 1150 W
- Fraise : 40 mm
- 2 vitesses de rotation : 250 / 450 rpm
- Course de travail : 160 mm
- Lubrification auto
- Poids : 13 kg

RÉF. FIC 36345

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

MEULEUSES



DEWALT

MEULEUSE 125 MM 1400 W INTERRUPTEUR GLISSIÈRE

Un moteur encore plus résistant pour répondre aux applications les plus exigeantes.
- Diamètre du disque : 125 mm
- Vitesse à vide : 11500 tr/min
- Poids : 1,85 kg

RÉF. FIC 74379



DEWALT

MEULEUSE 230 MM 2200 W INTERRUPTEUR GÂCHETTE

Ouverture spécifique pour un remplacement rapide des charbons.
- Diamètre du disque : 230 mm
- Vitesse à vide : 6600 tr/min
- Poids : 5,2 kg

RÉF. FIC 74380



DEWALT

MEULEUSE 76 MM XR 18 V BRUSHLESS SOLO

Idéale pour les coupes rapides sur le chantier : tubes en métal et en plastique, canalisation, carrelage, plaque de fibrociment...
- Alésage : 10 mm
- Profondeur de coupe : 22 mm
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Poids : 0,94 kg

RÉF. FIC 74378



DEWALT

MEULEUSE 125 MM XR 18 V BRUSHLESS SOLO

Le surmoulage en caoutchouc procure une meilleure adhérence et plus de confort.
- Frein : oui
- Vitesse à vide : 9000 tr/min
- Poids : 1,75 kg

RÉF. FIC 74371



BOSCH

KIT CARRELEUR MEULEUSE + ACCESSOIRES

Pour carrelage céramique extra dur / pierre naturelle et marbre.
+ 2 disques diamant Ø 125 mm
+ 1 fraise d'ajustement carrelage diamant
+ 1 meuleuse GWS 7.125
+ 1 sac Bosch 67 L

RÉF. FIC 65474



BOSCH

LOT MEULEUSES GWS20 + GWS850C

Meuleuse angulaire GWS 20 - 230 mm. 2000 W. 600 trs/min. Nouveau capot anti-éclat, interrupteur « homme-mort ». Meuleuse angulaire GWS 850 - 125 mm. Capot de protection orientable. Régulation électronique constante. 850 W. 11 000 tr/min.

RÉF. FIC 812837



BOSCH

MEULEUSE Ø 230 GWS24-230 LVI

2400 W. Poignées anti-vibration. Régime à vide : 6.500 tr/min. Filetage de la broche : M14. Ø meule : 230 mm. Poids : 5,5 kg.

RÉF. FIC 328332



BOSCH

MEULEUSE Ø 125 900 W GWS9-125S VARIATEUR

Puissance absorbée nominale : 900 W. Régime à vide : 2.800 – 11.000 tr/min. Puissance débitée : 450 W. Filetage de la broche : M14. Ø meule : 125 mm. Dimensions : 73 x 280 mm. Poids : 1,9 kg. Plage de tension : 220 – 240 V.

RÉF. FIC 46311



BOSCH

MEULEUSE ANGULAIRE GWS15-125 CIEPX

Protection fiable grâce au principe de freinage magnétique. 1500 W. Régime à vide : 2800 / 11500 tr/min. Filetage de la broche : M14 x 1.5. Frein homme mort.

RÉF. FIC 46114



BOSCH

MEULEUSE Ø 125 1400 W GWS1400

Compatible avec un disque de Ø 125 mm. Capot de protection pivotant sur 270°. Carter d'engrenage orientable sur 4 x 90°.

RÉF. FIC 325201



BOSCH

MEULEUSE Ø 76 12 V GWS12V-76

Moteur EC sans charbon. Régime à vide : 19.500 tr/min. Filetage de la broche : M5. Perçage : Ø 10 mm. Poids sans batterie : 0,5 kg.

RÉF. FIC 53374



BOSCH

MEULEUSE Ø 125 18 V SOLO GWS18V7 + 2 BATT. LI-ON 4AH L BOXX

Régime à vide : 11.000 tr/min. Filetage de la broche : M14. Perçage : Ø 22,2 mm. Poids : 2,2 kg. Grand confort d'utilisation grâce au faible poids, à la poignée fine et au capot de protection sans clé.

RÉF. FIC 64719

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BOSCH

MEULEUSE Ø 125 18 V SOLO GWS18V 7 L BOXX

Régime à vide : 11.000 tr/min. Filetage de la broche : M14. Perçage : Ø 22,2 mm. Poids : 2,2 kg. Grand confort d'utilisation grâce au faible poids, à la poignée fine et au capot de protection sans clé.

RÉF. FIC 64718



BOSCH

MEULEUSE Ø 125 18V SOLO X LOCK GWX 18 V 10SC VARIATEUR

Régime à vide : 4.500 – 9.000 tr/min. Tension de la batterie : 18 V. Poids sans batterie : 2 kg

RÉF. FIC 63346



BOSCH

MEULEUSE DROITE SANS FIL GGS 18 V-LI SOLO

Régime à vide 30.000 tr/min. 600 W. Ø de meule maxi. 50 mm. Ø maxi. pince de serrage 8 mm. Méplat écrou de serrage 19 mm.

RÉF. FIC 55154



Makita

LOT DUO MEULEUSES Ø 125 + 230

Meuleuse 9558HNRG Ø 125 mm 840 W. Vitesse à vide max. 11000 tr/min. Ø disque 125 mm. Ø alésage 22,23 mm. Compacte pour travaux légers. Meuleuse GA9020 Ø 230 mm 2200 W. Vitesse à vide max. 6600 tr/min. Ø disque 230 mm. Ø 2 alésage 22,23 mm. Robuste dotée d'un carter renforcé.

RÉF. FIC 55115



Makita

MEULEUSE 125 9565C

1400 W. Protection anti-redémarrage. Moteur puissant. Carter de protection orientable sans outil. Protection de la machine contre les poussières. Système de refroidissement optimisé. Charbons autorupteurs. Carter en aluminium. Vitesse à vide max. 12000 tr/min. Ø disque 125 mm. 2,3 kg.

RÉF. FIC 46924



Makita

MEULEUSE Ø 125 18 V DGA506 RTJ + 2 BATT. 5 AH

Protection anti kick-back. Frein électrique et système anti-redémarrage. Moteur sans charbon. Poignée à revêtement Soft Grip.

RÉF. FIC 46927



Makita

MEULEUSE Ø 125 18 V SOLO DGA504Z

Moteur sans charbon : puissant, performant, compact et léger. Contrôle automatique de la vitesse. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage. Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

RÉF. FIC 65399

PERFORATEURS BURINEURS



DEWALT

PERFORATEUR SDS-PLUS 900 W

Perçage de trous d'ancrage de 4 à 26 mm de diamètre dans béton, pierre et matériaux de construction divers.
- Vitesse à vide : 1450 tr/min
- Puissance d'impact : 3 j
- Poids : 3,1 kg

RÉF. FIC 74375



DEWALT

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1350 W

Idéal pour le perçage de trous d'ancrage et de trous traversants dans le béton de 12 à 45 mm.
- Vitesse à vide : 190 - 380 tr/min
- Puissance d'impact : 10,5 j
- Poids : 7,8 kg

RÉF. FIC 74376



DEWALT

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1700 W

Idéal pour le perçage de trous d'ancrage, de trous traversants dans le béton ou d'autres matériaux de construction, dans des diamètres de 18 à 52 mm.
- Vitesse à vide : 145 - 290 tr/min
- Puissance d'impact : 19,4 j
- Poids : 10,5 kg

RÉF. FIC 74377



DEWALT

PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18 V BRUSHLESS 2.1J SOLO

Idéal pour le perçage de trous de 6 à 14 mm de diamètre dans le béton, la brique ou divers matériaux de construction.
- Énergie de frappe : 2,1 j
- Capacité de perçage bois/métal/béton : 26/13/24 mm
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Poids : 3,1 kg

RÉF. FIC 74374

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BOSCH

LOT DUO PERFO SDS+ GBH18V21 + GSR18V28 13 MM + 2 BATT. 4 AH LI-ON

Perforateur SDS+ GBH18V21 :
- Force de frappe : 1,7 J
- Ø de perçage dans le béton : 20 mm
- Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-28
- Régime à vide : 0-500 / 0-1900 tr/min
- Couple max : 63/28 Nm

Perceuse visseuse GSR18V28 :
- Ø de perçage : le bois : 38 mm, l'acier : 13 mm vissage : 8 mm
- Couple : 28/63 Nm

+ 2 batt. 4 AH + Chargeur. L-Boxx

RÉF. FIC 47141



BOSCH

PERFORATEUR BURINEUR GBH 2-26

Puissance absorbée : 720 W. Force de frappe : 2,7 joules. F max. dans le béton 26 mm. 2,9 kg. Mandrin à clé et adaptateur.

RÉF. FIC 321933



BOSCH

PERFORATEUR BURINEUR GBH 2-28 F

Vibration Control. 880 W. Vitesse de rotation : 0 - 900. Fréquence de frappe cps/min 0 - 4000. Ø de perç. max. béton 28 mm - trépan / bois. / acier 82 / 30 / 13 mm. Force de frappe 3,2.

RÉF. FIC 36484



BOSCH

PERFORATEUR BURINEUR GBH 2-28 F

Modèle universel avec mandrin interchangeable de la gamme des perforateurs sans-fil SDS plus. Force de frappe, max. : 2,6 j. Vitesse de rotation nominale : 0 – 980 tr/min.

RÉF. FIC 65431



BOSCH

PERFORATEUR BURINEUR 18 V SDS+ SOLO GBH18V21

Ø de perçage max : 13mm. Énergie de frappe : 1,7 joules. Vitesse variable.

RÉF. FIC 331465



Makita

PERFORATEUR BURINEUR 18 V SDS+ SOLO DHR202Z

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.

RÉF. FIC 57520



Makita

DUO 18 V PERFORATEUR SDS+ DHR243 PERCEUSE VISSEUSE DDF484 2 BATT. 5 H/H

DDF484. Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 500 / 0 à 2000 tr/min. Couple de serrage max. (élast/franc) : 36 / 54 Nm. Ø max. dans acier/ bois 13/38 mm.

DHR243. Puissance de frappe (EPTA) : 2 Joules. Ø max. dans béton/acier/bois : 24 / 13 / 27 mm. Vibration 3ax burinage (ah) : 11 m/s2. Cadence de frappe max. : 0 à 4700 cps/min. Vitesse à vide max. : 0 à 950 tr/min.

RÉF. FIC 63352

MARTEAUX PERFORATEURS



BOSCH

MARTEAU PERFORATEUR GBH 8-45 D 1500 W

SDS-max. Force de frappe : 4-13/ jusqu'à 15 J. Ø max perçage béton : 45 mm. Fréquence de frappe : 1 375-2 800 cps/min. Variateur électronique. Constante électronique. Stop de rotation. Poignée anti-vibration. Poids : 8,2 kg.

RÉF. FIC 39558



BOSCH

MARTEAU PERFORATEUR SDS MAX 5 KG GBH 5-40 DCE

- Puissance nominale : 1150 W
- Force de frappe : 8,8 joules
- Poids : 6,8 kg

RÉF. FIC 264531



BOSCH

MARTEAU PERFORATEUR 18 V SDS MAX SOLO GBH18V 36C

Énergie de frappe : 7 j. Vitesse à vide max. : 500 tr/min. Capacité de perçage max. dans le béton : 40 mm. Poids : 5,1 kg.

RÉF. FIC 64713



BOSCH

MARTEAU PERFORATEUR 18 V SDS MAX SOLO GBH18V 45C

Énergie de frappe : 12,5 joules. Vitesse à vide max. : 305 tr/min. Capacité de perçage max. dans le béton : 45 mm. Poids : 8 kg.

RÉF. FIC 64714

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BOSCH

MARTEAU PERFORATEUR SANS FIL SDS+ GHB 18 V - 26 SOLO

Force de frappe max : 2,6 j. Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 – 4.350 cps/min. Ø de perçage dans le béton : 4-26 mm. Ø de perçage maxi. dans le métal : 13 mm. Ø de perçage maxi. dans le bois : 30 mm.

RÉF. FIC 66044



BOSCH

PERFORATEUR SDS+ GBH 18V-24 C SOLO

- Sécurité améliorée grâce au KickBack Control et au système Vibration Control
- Écran de contrôle intégré informant sur les réglages et l'état de l'outil et permettant de changer rapidement de mode de fonctionnement
- Possibilité d'établissement facile d'une connexion avec l'application Bosch Toolbox grâce à la Bluetooth Connectivity pour une personnalisation rapide des réglages

RÉF. FIC 83085



BOSCH

PERFORATEUR SDS+ GBH 18V-28 CF SOLO

- Performances remarquables grâce au moteur sans charbon et au mécanisme de frappe délivrant une force de frappe de 3,3 J
- Sécurité maximale grâce aux systèmes Vibration Control et KickBack Control
- Maîtrise parfaite et adaptation parfaite à chaque application avec les trois modes de fonctionnement (Auto, Favorite, Soft)

RÉF. FIC 83086

SCIES SAUTEUSES



DEWALT

SCIE SAUTEUSE 701 W À POIGNÉE SUPÉRIEURE

Les galets de guidage contrôlent et limitent la flexion de la lame à la profondeur de coupe maximale.
- Capacité de coupe : 130 mm
- Poids : 2,6 kg

RÉF. FIC 74384



DEWALT

SCIE SAUTEUSE À POIGNÉE SUPÉRIEURE XR 18 V BRUSHLESS SOLO

- Semelle réglable sans outil, inclinable jusqu'à 45° de chaque côté, avec semelle additionnelle anti-rayures
- Mécanisme de changement rapide de lame sans clé acceptant les lames à emmanchement en T
- Soufflerie pour dégager la ligne de coupe de la poussière et des débris
- L'éclairage de travail à LED aide à la visibilité de la ligne de découpe

RÉF. FIC 74383



Makita

SCIE SAUTEUSE 650 W 90 MM

650 W. Mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette. Puissante et maniable pour travaux moyens. 5 plages de réglages de la vitesse. Changement de lame rapide. Base inclinable à gauche et à droite à 45°. Ergonomie Soft Grip. Cadence de coupe max 500 à 3100 cps/min. Capacité de coupe bois 90 mm / acier 10 mm. Longueur de course 23 mm.

RÉF. FIC 53198



Makita

SCIE SAUTEUSE 18 V SOLO DJV180Z

Sans fil. Mouvement pendulaire 4 positions. Axe de transmission carré. Changement de lame sans outil. Poignée Soft Grip.

RÉF. FIC 57522



BOSCH

SCIE SAUTEUSE GST-150BCE 780 W

Variateur électronique. Soufflerie intégrée. Éclairage par LED. Mouvement pendulaire 4 positions. Moteur équipé du système EMP. Plateau de coupe orientable (jusqu'à 45°). Régime à vide 2700 tr/min.

RÉF. FIC 054138



BOSCH

SCIE SAUTEUSE GST-90 BE 650 W

90 mm GST 90 BE. 650 W - capacité dans bois/ acier : 90/10 mm - régime à vide : 500-1300 tr/ min - variateur électronique - poignée étrier - mouvement pendulaire - système d'aspiration intégré. Poids : 2,4 kg.

RÉF. FIC 325666



BOSCH

SCIE SAUTEUSE GST 18 V-LI SOLO

Système SDS à une main. 18 V. Capacité de coupe dans le bois 120 mm.

RÉF. FIC 42717

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SCIES SABRES



DEWALT

SCIE SABRE COMPACTE XR 18 V BRUSHLESS SOLO

Outil bien équilibré, facile à manipuler grâce à la position centrale du moteur.
- Capacité de coupe max. acier, tuyaux : 40 mm
- Capacité de coupe max. PVC, bois : 90 mm
- Poids : 1,43 kg

RÉF. FIC 74381



DEWALT

SCIE SABRE XR 18 V SOLO ADVANTAGE BRUSHLESS

Lampe LED pour éclairer la zone de travail. Semelle pivotante avec ouverture permettant une bonne stabilité et visibilité lors de la découpe.
- Capacité de coupe max. acier, tuyaux : 130 mm
- Capacité de coupe max. PVC : 160 mm
- Capacité de coupe max. bois : 300 mm
- Poids : 3,5 kg

RÉF. FIC 74382



BOSCH

SCIE SABRE GSA 1100E

1100 W. Changement de lame sans clé à une main SDS Bosch. Variateur électronique longueur de course 19/ 32 mm. Nombre de courses à vide 0-2700 tr/min. 4,4 kg.

RÉF. FIC 325667



BOSCH

SCIE SABRE GSA 18 V-LI SOLO

Cadence de coupe (1ère vitesse/2ème vitesse) : 0 – 2400/2700 tr/min. Poignée Soft grip. Longueur de course : 28 mm.

RÉF. FIC 42719



Makita

SCIE SABRE 1010 W JR3050T

Protection contre les poussières optimisée. Changement de lame sans outil. Ergonomie Soft Grip. Équilibre entre un maximum d'efficacité et un minimum d'effort. Ajustement facile du guide grâce au bouton poussoir. 1010 W. Capacité de coupe dans le bois 255 mm. Vitesse variable.

RÉF. FIC 45207



Makita

SCIE SABRE 18 V SOLO DJR186Z

Capacité de coupe bois : 255 mm. Tube acier : 130 mm. Cadence de coupe maximale : 0 à 2800 cps/min. Longueur de course : 32 mm.

RÉF. FIC 57518

LAMES



BOSCH

LAME SCIE SAUTEUSE MÉTAL COUPE FINE T118G L 92 MM /5

RÉF. FIC 124416



BOSCH

LAME SCIE SAUTEUSE MÉTAL DÉBIT T118AF L 92 MM /5


RÉF. FIC 124450



BOSCH

LAME SCIE SAUTEUSE MÉTAL COUPE FINE T318AF L 132 MM /5

RÉF. FIC 197272



BOSCH

LAME SCIE SAUTEUSE SPÉCIAL CARBURE POUR INOX T118AHM L 83 MM /3

RÉF. FIC 170252



BOSCH

LAME SCIE SAUTEUSE PROGRESSOR BOIS MÉTAL LOT DE 3 LAMES

RÉF. FIC 64748



BOSCH

LAME SCIE SAUTEUSE BOIS DÉBIT T101D L 100 MM /5

RÉF. FIC 124372



BOSCH

LAME SCIE SAUTEUSE BOIS DÉBIT T144D L 100 MM /5

RÉF. FIC 124449



BOSCH

LAME SCIE SAUTEUSE BOIS T301CD L 117 MM /5

RÉF. FIC 187848

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BOSCH

LAME SCIE SAUTEUSE BIM BOIS DUR T101BF L 100 MM /5

RÉF. FIC 64741



BOSCH

LAME SCIE SAUTEUSE BIM BOIS DUR T308BF L 117 MM /3

RÉF. FIC 64742



BOSCH

LAME SCIE SABRE MÉTAL PROGRESSOR S123XF L 150 MM /5

RÉF. FIC 332320



BOSCH

LAME SCIE SABRE ENDURANCE ACIER INOXYDABLE S922EHM L 150 MM /1

RÉF. FIC 45978



BOSCH

LAME SCIE SABRE MÉTAL COUPE FINE S922EF L 150 MM /5

RÉF. FIC 332321



BOSCH

LAME SCIE SABRE MÉTAL DÉBIT S922BF L 200 MM /5

RÉF. FIC 332318



BOSCH

LAME SCIE SABRE MÉTAL COUPE FINE S1122EF L 225 MM /5

RÉF. FIC 332322



BOSCH

LAME SCIE SABRE MÉTAL DÉBIT S1122BF L 225 MM /5

RÉF. FIC 332319



BOSCH

LAME SCIE SABRE MÉTAL DUR ENDURANCE S1127BEF L 225 MM /5

RÉF. FIC 63673



BOSCH

LAME SCIE SABRE MÉTAL + FONTE EXTRÊME CARBURE S1155CHM L 225 MM /1

RÉF. FIC 63714



BOSCH

LAME SCIE SABRE MÉTAL DÉMOLITION S1120CF L 225 MM /5

RÉF. FIC 247382



BOSCH

LAME SCIE SABRE CARBURE BOIS ET MÉTAL S1156XHM L 225 MM /5

RÉF. FIC 45977



BOSCH

LAME SCIE SABRE BOIS/ MÉTAL S922VF L 150 MM /5

RÉF. FIC 332315



BOSCH

LAME SCIE SABRE BOIS/ MÉTAL/ALU S611DF L 150 MM /5

RÉF. FIC 332317



BOSCH

LAME SCIE SABRE PROGRESSOR BOIS/MÉTAL S3456XF L 200 MM /5

RÉF. FIC 332316



BOSCH

LAME SCIE SABRE EXPERT CARBURE INOX L 200 MM

RÉF. FIC 75050



BOSCH

LAME SCIE SABRE BOIS/ MÉTAL PALETTE S1122HF L 225 MM /5

RÉF. FIC 332314



BOSCH

LAME SCIE SABRE BOIS BRUT S1531L L 240 MM /5

RÉF. FIC 332313



BOSCH

LAME SCIE SABRE : 4 MÉTAL, 1 UNIVERSELLE BOIS/MÉTAL

RÉF. FIC 53094



BOSCH

COFFRET DE 10 LAMES SCIE SAUTEUSE BOIS ET MÉTAL

RÉF. FIC 64747

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SCIES CIRCULAIRES



DEWALT

SCIE CIRCULAIRE 1600 W 190 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE

Moteur à fort couple assurant une bonne longévité et donnant la puissance nécessaire sur chantier et à l'atelier.
- Alésage de la lame : 30 mm
- Vitesse à vide : 5200 tr/min
- Diamètre de la lame : 190 mm
- Profondeur maximale de coupe à 90° : 61 mm
- Profondeur max. de coupe à 45° : 43 mm
- Poids : 4 kg

RÉF. FIC 74387



DEWALT

SCIE CIRCULAIRE XR 18 V ADVANTAGE BRUSHLESS 190 MM SOLO

Idéale pour les travaux de délignage et de tronçonnage, en coupes droites ou inclinées dans le bois ou autres matériaux de construction.
- Alésage de la lame : 30 mm
- Vitesse à vide : 5500 tr/min
- Diamètre de la lame : 190 mm
- Profondeur maximale de coupe à 90° : 67 mm
- Profondeur max. de coupe à 45° : 51 mm
- Poids : 3,7 kg

RÉF. FIC 74386



BOSCH

SCIE CIRCULAIRE GKS 190

1400 W. Changement de lame sans clé à une main SDS Bosch. Variateur électronique longueur de course 19/ 32 mm. Nombre de courses à vide 0-2700 tr/min. 4,4 kg.

RÉF. FIC 010389



BOSCH

SCIE CIRCULAIRE GKS 18 V 57G SOLO

Ø de la lame de scie 165 mm. Profondeur de coupe à 90° 57 mm. Régime à vide 3400 tr/min. Ø alésage 20 mm.

RÉF. FIC 55152



Makita

SCIE CIRCULAIRE HS7601K

1200 W. Compacte, ultra légère, idéale sur chantier. Facilité du changement de la lame. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage. Vitesse à vide max. 5200 tr/min. Capacité de coupe max. à 90° : 66 mm / 45° : 46 mm. Ø lame 190 mm.

RÉF. FIC 53197



Makita

SCIE CIRCULAIRE 18 V SOLO DSS610Z

Progression de coupe rapide. Jet d'air soufflant la sciure. Base en aluminium avec repère du trait de coupe. Éclairage concentré sur le trait de coupe par double LED.

RÉF. FIC 57521

VISSEUSES À CHOC



DEWALT

VISSEUSE À CHOC ULTRA COMPACTE XR 18 V BRUSHLESS SOLO

Éclairage de la zone de travail : anneau 3 LED autour de l'embout.
- Contrôle complet de la vitesse : gâchette à vitesse variable et 3 modes de sélection
- Vitesse à vide : 1000/2800/3250 tr/min
- Puissance de sortie : 475 W
- Poids : 0,9 kg

RÉF. FIC 74373



BOSCH

VISSEUSE À CHOC SANS FIL GDR 18 V-LI SOLO

Régime à vide 0 – 2800 tr/min. Fréquence de frappe nominale 0. 3200 tr/min. Ø des vis M 6 – M 14.

RÉF. FIC 42715

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PONCEUSES



BOSCH

PONCEUSE EXCENTRIQUE 150 MM GEX 150 AC

340 W - Ø de ponçage 150 mm. Vitesse à vide : 4 500-12 000 tr/min. Régulation électronique constante. Double mouvement rotatif et excentrique assurant une importante capacité d'abrasion. Aspiration intégrée. Fixation auto-agrippante. Ergonomie parfaite. 2,1 kg.

RÉF. FIC 119760



BOSCH

PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 125

240 V - 400 W. Vibrations réduites même en cas d'utilisation intense. Unité de lame découplée du boîtier pour une pression homogène. Ø du plateau de ponçage : 125 mm ou 150 mm.

RÉF. FIC 333473

BOULONNEUSES



BOSCH

BOULONNEUSE 18 V SOLO GDS 18 V 300

Régime à vide : 0-2.400 tr/min. Poids sans batterie : 1,3 kg. Couple, maxi : 300 Nm. Fréquence de frappe : 0-3.400 cps/min.

RÉF. FIC 63459



BOSCH

BOULONNEUSE 18 V SOLO 3/4 GDS18V 1050 H L BOXX

1 050 Nm en serrage et jusqu'à 1 700 Nm en desserrage. 3 vitesses et 3 plages de couple. Poids : 2,9 kg.

RÉF. FIC 64712



BOSCH

BOULONNEUSE 18 V SOLO GDS 18V450 HC

- Couple, maxi : 450 Nm
- Ø des vis : M 10 - M 20
- Poids sans batterie : 1,6 kg

RÉF. FIC 74906

LASERS



DEWALT

NIVEAU LASER MULTI-LIGNES 3 X 360° XR 12 V / 18 V + 1 BATT. 18 V 2 AH LI-ION FAISCEAU VERT

- Autonivelant 4°
- Portée : 30 m (50 m avec détecteur)
- Molette de réglage pour un ajustement précis du faisceau laser

RÉF. FIC 74389



DEWALT

NIVEAU LASER ROTATIF DOUBLE PENTE INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR XR 18 V + 1 BATT. 18 V 2 AH LI-ION FAISCEAU ROUGE

- Portée : 45 m (475 m avec détecteur)
- Connecteur de trépied amovible

RÉF. FIC 74390



BOSCH

LASER ROTATIF GRL400 + BT170HD + GR240

Adapté aux applications en extérieur. Diode laser : 635 nm, < 1 mW. Classe laser : 2. Portée : 20 m. Précision de mise à niveau : ± 0,08 mm/m. Étanche à l'eau et à la poussière. La fonction anti-choc évite toute erreur de mesure en cas de vibrations ou de secousses.

RÉF. FIC 64722



BOSCH

LASER CROIX GLL2-15G VERT + TRÉPIED

Portée jusqu'à 15 m. Précision de mise à niveau : ± 0,3 mm/m. Temps de nivellement : 4 s. Étanchéité à l'eau et à la poussière IP64. Alimentation 4 piles 1,5 V LR6 (AA). Filetage du trépied 1/4". Poids : env. 0,57 kg. Projection 2 lignes. Grande robustesse.

RÉF. FIC 65432

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BOSCH

LASER LUNETTE OPTIQUE PACK GOL 26G

Unité de mesure 400 gon. Grossissement x26. Précision de mise à niveau 1,6 mm sur 30 m. Portée jusqu'à 100 m. Étanchéité à l'eau et à la poussière IP 54. Filetage du trépied 5/8". Température de service -10 – 50 °C. Température de stockage -20 – 70 °C.

RÉF. FIC 332233



BOSCH

LASER PLANS GLL3-80 + SUPPORT MAGNÉTIQUE

Portée : 40 m (80 m avec cellule en option). Précision ± 0,3 mm/m (mode lignes) ± 0,5 mm/m (mode points).

RÉF. FIC 333474



BOSCH

TIGE POUR LASER AJUSTABLE 1,4M / 3,5 M

Montage simple et rapide. Grande polyvalence grâce au support de fixation et à l'équerre métallique. Conception robuste et stable en aluminium.

RÉF. FIC 332235



DEWALT

TRÉPIED ALUMINIUM À COLONNE

- Patins caoutchoutés et chaîne limitant l'écartement des pieds pour une bonne tenue sur certains sols
- Colonne télescopique permettant de monter la tête du trépied jusqu'à 3 mètres de hauteur
- Pieds avec pointe en acier pour une stabilité optimale sur tous terrains

RÉF. FIC 74391



DEWALT

MESURE LASER 30 M

- Portée de 30 m
- Précision de +/-3 mm à 10 m
- Mesures métriques / impériales depuis le haut ou le bas de l'appareil

RÉF. FIC 74388



DEWALT

CELLULE DE DÉTECTION POUR LASER LIGNE VERTE

- Jusqu'à 50 m de portée
- Très simple d'utilisation
- Écran LCD
- Pince de serrage robuste
- Aimants pour être montés sur des pistes métalliques

RÉF. FIC 74392



BOSCH

LASER TÉLÉMÈTRE GLM40 PORTÉE 40 M

Diode laser : 635 nm, < 1 mW. Plage de mesure : 0,15 – 40,00 m. Classe laser : 2. Précision de mesure, typ. : ± 1,5 mm (plus l'écart lié au type d'utilisation). Temps de mesure maxi. : 4 s. Alimentation : 2 piles 1,5 V LR03 (AAA).

RÉF. FIC 46752



BOSCH

LASER TÉLÉMÈTRE GLM 120C

Portée : 120 m. Précision : 1,5 mm. Alimentation par piles. Particulièrement solide, l'écran couleur de 2,8' avec cache protecteur offre une bonne visibilité.

RÉF. FIC 64721



BOSCH

TÉLÉMÈTRE CONNECTABLE GLM50C27CG

Alimentation : BA 3.7V 1.0Ah A / 2 piles 1,5 V LR6 (AA). Transfert des données : Bluetooth™ 4.2 Low Energy. Classe laser : 2. Étanche à l'eau et à la poussière. Filetage du trépied : 1/4". Diode laser : 515 nm, < 1 mW. Plage de mesure : 0,05 – 50,00 m.

RÉF. FIC 64720

JARDIN

Makita

TONDEUSE DLM432 43 CM 2 X 18 V + 2 BATT. 5 AH + CHARGEUR

Technologie XPT limitant infiltrations d'eau et poussières. Témoin LED de niveau de charge de la batterie. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. 13 positions de réglage de la hauteur de coupe. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.
- Poids : 17,5 kg

RÉF. FIC 74817



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DIVERS



BOSCH

DÉCOUPEUR PONCEUR GOP 40 30 STARLOCK+

Puissance 400 W. 8 000 à 20 000 osc/min. Amplitude 3°. Montage rapide lame. Livré en coffret L-Boxx. 3 lames incluses.

RÉF. FIC 53584



BOSCH

DÉCOUPEUR PONCEUR GOP 18 V - 28 SOLO

Mouvements orbitaux : 8.000 – 20.000 osc/min. Angle d'oscillation droite et gauche : 1,4 °.

RÉF. FIC 57594



DEWALT

MULTI-CUTTER XR 18 V BRUSHLESS 35 ACCESSOIRES SOLO

Permet de réaliser une multitude d'applications
- 3 plages de vitesses
- Oscillations par minute : 0 - 20000
- Poids : 1,1 kg

RÉF. FIC 74385



Makita

LIME ÉLECTRIQUE 9032 500 W 9 X 533

Vitesse variable. Bras de ponçage réglable pivote 100° pour les zones difficiles à atteindre. Suivi de ceinture facilement réglable avec un tour d'un bouton. 3 ensembles différents de bras de la taille et de ceintures disponibles (1/4 “, 3/8“, 1/2“) pour une polyvalence accrue.

RÉF. FIC 45206



BOSCH

ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRE 18 V SOLO GAS 18V10L

Largeur nominale tuyau d'aspiration : 35 mm. Surface de filtration : 2375 cm². Débit maxi (turbine) : 34 l/s. Dépression maxi. (turbine) : 115 mbars. Contenance brute de la cuve : 10 L. Pouvoir d'aspiration constant et continu grâce à la technologie cyclonique empêchant tout colmatage du filtre.

RÉF. FIC 72326



BOSCH

ASPIRATEUR GAS 18 V SOLO

- Récipient collecteur : 0,7 L
- Technologie d'aspiration : à poussières
- Débit d'air : 10 l/s
- Buses supplémentaires : suceur plat, suceur pour tapis
- Poids sans batterie : 1,3 kg

RÉF. FIC 65478



BOSCH

LAMPE DE CHANTIER GLI 18 V 2200C SOLO

Poids sans batterie : 1,9 kg. Tension de la batterie : 14,4–18 V. Flux lumineux : 2200 Lumens. Autonomie maxi : 14,4 V 80 min/Ah. Autonomie maxi : 18 V 100 min/Ah. Nombre de niveaux de luminosité : 2.

RÉF. FIC 56849



BOSCH

DÉTECTEUR DE MÉTAUX GMS100

Profondeur de détection maxi. : 120 mm. Alimentation : 1 pile 9 V 6LR61. Objets détectables : métaux magnétiques (p. ex. fer), métaux magnétiques (p. ex. cuivre), câbles électriques sous tension, ossatures en bois.

RÉF. FIC 333472



BOSCH

RIVETEUSE 18 V SOLO 1600N GRG-18V16C

Poids sans batterie : 1,6 kg
Force de poussée, maxi : 16000 N
Longueur de course : 0 - 25 mm
Diamètre de rivet : 3 - 6,4 mm
Dimensions de l'outil : 290 x 243 x 67 mm

RÉF. FIC 74905



BOSCH

PISTOLET À MASTIC GCG 18V-310

Pour des cartouches jusqu'à 310 ml.

RÉF. FIC 83084

BATTERIES ET CHARGEURS



DEWALT

PACK 2 BATT. POWERSTACK XR 18 V 5AH LI-ION + CHARGEUR

- Compatible avec tous les outils de la gamme XR 18V
- Design unique : plusieurs caractéristiques liées à la conception sont protégées par des brevets
- Revêtement caoutchouc : plus durable • Indicateur de charge

RÉF. FIC 74366



DEWALT

PACK 2 BATT. XR 18 V 5 AH LI-ION + CHARGEUR

- Indicateur LED pour connaître l'état de charge des batteries
- Charges les batteries DEWALT 12 V, 14.4 V, 18 V XR Li-Ion
- Puissance : 415 W

RÉF. FIC 74367



DEWALT

PACK 2 BATT. XR FLEXVOLT 18 V / 54 V 9 AH / 3 AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

- Charges les batteries DEWALT XR 18 V et XR FLEXVOLT 54 V
- Le chargeur intelligent ajuste le courant de charge de sorte que la batterie reste protégée
- Charge la batterie de 9,0 Ah en 85 minutes
- Système de diagnostic avec témoin LED du niveau de charge : batterie chargée, batterie en charge

RÉF. FIC 74368



BOSCH

CHARGEUR MULTI-BAY 6 BATT. 18 V GAL18V6-80

RÉF. FIC 64070

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BOSCH

PACK 2 BATT. PROCORE 18 V 12 AH + CHARGEUR GAL 18 V 160C

RÉF. FIC 64715



BOSCH

PACK 2 BATT. PROCORE + CHARGEUR GAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56848	18 V 8 AH + 1880CV
57904	18 V 4 AH + 18V40



BOSCH

BATTERIE PROCORE 18 V 5,5 AH

RÉF. FIC 64071



BOSCH

BATTERIE PROCORE 18 V

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64716	4 AH
64717	12 AH



Makita

BATTERIE 18 V

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57525	5 AH
65396	6 AH



Makita

PACK 2 BATT. 18 V 6 AH + CHARGEUR DC18RC

RÉF. FIC 64730



Makita

CHARGEUR RAPIDE DC 18RC

RÉF. FIC 57526

PIÈCES DÉTACHÉES



BOSCH

MALAXEUR PEINTURE Ø 85 X 400 6 PANS 8 MM JUSQU'À 10 KG

RÉF. FIC 172902



BOSCH

MANDRIN AUTO MÉTAL

Perceuse, perceuse à percussion, perceuse sans fil. Capacité de serrage 1,5 à 13 mm. Emmanchement, plage 1/2" - 20.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332339	Mandrin 1/2-20 13 mm
57702	Avec adaptateur SDS+



BOSCH

ÉCROU SDS CLIC M14 POUR MEULEUSE 115 À 300 MM

RÉF. FIC 119136



CORI

MANDRIN AUTO 3-16 MM J6

RÉF. FIC 192617



CORI

JEU BALAIS BOSCH/HILTI/ SKIL 1.607.014.130 GWS NOUVEAU

RÉF. FIC 223343



CORI

JEU BALAIS BOSCH/HILTI/ MÉTABO 1.607.014.172 GWS14 NOUVEAU

RÉF. FIC 269753



CORI

JEU 2 CHARBONS BOSCH/ HILTI D.A.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65419	5 x 10 x 16
65426	6,3 x 16 x 23



CORI

JEU 2 CHARBONS/BOSCH - SKIL D.A.-6,3 X 16 X 23

RÉF. FIC 65420

CORI

JEU 2 CHARBONS MAKITA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65424	3 x 10 x 13,2
65425	6,5 x 13,5 x 16
65423	7 x 18 x 16



CORI

CORDON ÉLECTRIQUE 2 X 1,5 MM H005RRF / H05RRF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65427	4 m - 1000 W
65426	4 m - 2000 W
237337	5 m - 1000 W
237359	5 m - 2000 W



CORI

JEU BALAIS BOSCH

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
223310	1.607.014.116 GWS7-9 ancien
223410	1.607.014.137 / 139 / 148 GWS14 ancien



CORI

JEU BALAIS BOSCH/HILTI 1.607.014.138 / 282192 GWS7/9/10 NOUVEAU

RÉF. FIC 223432

CORI

JEU 2 CHARBONS MAKITA D.A.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65421	5 x 11 x 15,5
65422	7 x 18 x 16

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INDUSTRIE

ACCESSOIRES ÉLECTROPORTATIFS

BÉTON 155
CARRELAGE 156
FER 157
FORETS INOX 161
TARAUDS ET FILIÈRES FER 161
ACCESSOIRES BOIS ET RUBANS FER 162
STARLOCKS 162
DISQUES 163
DISQUES DIAMANT 167
BROSSES 168



BÉTON



BOSCH

COFFRET 3 FORETS 7X SDS+ 6/8/10 MM

RÉF. FIC 54776



BOSCH

COFFRET 5 FORETS SDS+ 7X 2/6/-2/8-1/10

RÉF. FIC 63350



BOSCH

COFFRET 7 FORETS 7X SDS+ 5 À 12 MM

RÉF. FIC 57588



BOSCH

COFFRET VALISE ALU 9 OUTILS

1 burin pointu 250 mm, 1 burin plat 20 x 250 mm, 1 foret SDS-plus 5 x 110 mm, 1 foret 6 x 110 mm, 2 forets 8 x 110 mm, 1 x foret 6 x 160 mm, 1 foret 8 x 160 mm, 1 foret 10 x 160 mm, 1 foret 12 x 160 mm

RÉF. FIC 63680



BOSCH

COFFRET 7 FORETS BÉTON BLUEGRANITE ROBUSTLINE

Le carbure de Bosch et les arêtes de coupe affûtées à la meule diamantée garantissent la résistance à l'usure du foret. Friction réduite grâce à la double hélice assurant l'évacuation de la poussière et une réduction de l'usure.

RÉF. FIC 64752

BOSCH

FORET BÉTON S.PRO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57678	Ø 4 x 50 x 115	327928	Ø 10 x 200 x 265	57697	Ø 16 x 550 x 600
327915	Ø 5 x 50 x 110	54781	Ø 10 x 400 x 465	63695	Ø 18 x 200 x 250
327918	Ø 6 x 50 x 115	327930	Ø 12 x 150 x 215	63696	Ø 18 x 400 x 450
327919	Ø 6 x 100 x 165	327931	Ø 12 x 200 x 265	63705	Ø 18 x 550 x 610
327920	Ø 6 x 150 x 215	54782	Ø 12 x 400 x 465	63697	Ø 20 x 200 x 250
327921	Ø 6 x 200 x 265	57688	Ø 12 x 950 x 1000	63698	Ø 20 x 400 x 450
54779	Ø 6,5 x 150 x 215	332330	Ø 14 x 200 x 265	63704	Ø 20 x 950 x 1000
327922	Ø 8 x 50 x 115	57689	Ø 14 x 250 x 315	63699	Ø 22 x 400 x 450
327923	Ø 8 x 100 x 165	54783	Ø 14 x 400 x 465	63706	Ø 22 x 550 x 610
327924	Ø 8 x 150 x 215	57695	Ø 14 x 950 x 1000	63701	Ø 25 x 400 x 450
327925	Ø 8 x 200 x 265	54784	Ø 15 x 200 x 265	63702	Ø 28 x 400 x 450
57682	Ø 8 x 250 x 315	137815	Ø 16 x 150 x 215	63703	Ø 30 x 400 x 450
327926	Ø 10 x 100 x 165	186301	Ø 16 x 200 x 250		
327927	Ø 10 x 150 x 215	54785	Ø 16 x 400 x 465		

BOSCH

FORET BÉTON S.PRO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
307663	Ø 3
307674	Ø 4
307685	Ø 5
307696	Ø 6
307718	Ø 8
307729	Ø 10

BOSCH

FORET MULTI-CONSTRUCTIONS CYL.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
37508	Ø 4
75046	Ø 6
75047	Ø 8
37509	Ø 10



Makita

COFFRET FORME BATTERIE DE 30 EMBOUTS

30 embouts 25 mm (7 x PH, 7 x PZ, 3 x Plat, 9 x Torx, 4 x Hexa). 1 porte-embout magnétique à verrouillage.

RÉF. FIC 63553

BOSCH

BURIN POINTU SDS+ 250 MM

RÉF. FIC 157185



BOSCH

BURIN PLAT SDS+ 250 MM

RÉF. FIC 157196



BOSCH

BURIN CARRELAGE COUDÉ 40 X 260 MM

RÉF. FIC 690008



BOSCH

BURIN BÈCHE SDS+ 40 X 250 MM

RÉF. FIC 601002



BOSCH

LOT 3 BURINS SDS+ : 1 PIC, 1 PLAT, 1 CARRELAGE

RÉF. FIC 57589



BOSCH

PORTE OUTILS SDS+ TRÉPAN SDS+

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332336	L 175 mm
332337	L 340 mm



BOSCH

COURONNE TRÉPAN SDS+

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
550074	Ø 40
550075	Ø 50
550076	Ø 68



BOSCH

TUBE GRAISSE 100 ML

Pour marteaux burineurs et de démolition. Pour queues d'emmanchement de forets et burins. Le lubrifiant garantit un fonctionnement et une longévité optimaux des machines et accessoires.

RÉF. FIC 64743

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CARRELAGE



BOSCH

COFFRET 4 TRÉPANS 1 FRAISE PLOMBIERS / CARRELEURS

25 ; 35 ; 51 ; 68 mm

RÉF. FIC 584669



BOSCH

VALISE 5 TRÉPANS STD DIAMANT À SEC SDS+

38 ; 52 ; 65 ; 117 ; 127 mm

RÉF. FIC 63686



BOSCH

FORET DIAMANTÉ À SEC M14 POUR MEULEUSE CERAM.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63690	Ø 6 mm
63691	Ø 8 mm
63692	Ø 10 mm
63693	Ø 12 mm



BOSCH

TRÉPAN DIAMANTÉ À SEC M14 POUR MEULEUSE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332529	Ø 25 mm
332530	Ø 35 mm
332531	Ø 45 mm
332532	Ø 68 mm



BOSCH

COFFRET 4 FORETS DIAMANT M14 POUR MEULEUSE

6 ; 8 ; 10 ; 12 mm

RÉF. FIC 63694



BOSCH

LOT 3 FORETS HARD CERAMIC HEX-9 EXPERT

5 ; 6 ; 8 mm

RÉF. FIC 75048



BOSCH

COURONNE TRÉPAN VISSÉE SDS MAX

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332264	Ø 55 x 80
332265	Ø 68 x 80
332266	Ø 82 x 80
332267	Ø 100 x 80



BOSCH

PORTE OUTILS SDS MAX COURONNE TRÉPAN VISSÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332269	200 mm
332272	460 mm



BOSCH

COFFRET MULTI-CONSTRUCTIONS 5 FORETS CYL-9 MULTI-MATÉRIAUX

Perçage de haute précision dans divers matériaux. Technologie Bosch Centering Geometry brevetée.

RÉF. FIC 72233



BOSCH

LOT 5 FORETS CARRELAGE ET GRÈS CERAM EXPERT 4/5/6/8/10

Hard-Ceram HEX-9 EXPERT. Tête Carbure et Diamant. Pour carrelage et grès cérame.

RÉF. FIC 65473



BOSCH

FORET DIAMANTÉ À EAU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
550606	Ø 6 mm
550608	Ø 8 mm



BOSCH

FORET CARRELAGE ÉCO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
37531	Ø 4 mm
37532	Ø 5 mm
37533	Ø 6 mm
37534	Ø 8 mm
37535	Ø 10 mm



BOSCH

LOT 5 FORETS CARRELAGE / CERAM. ÉCO Ø 4/5/6/8/10

RÉF. FIC 57677



FORET CARRELAGE M14 DK600F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73770	Ø 6 mm
73771	Ø 8 mm



BOSCH

FORET CENTRAGE POUR COURONNE

RÉF. FIC 332273



BOSCH

FORET HARD CERAMIC HEX-9 EXPERT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72038	6 x 90 mm
72039	8 x 90 mm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BOSCH

FORET SDS MAX



RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57640	Ø 16 x 400 x 540	57645	Ø 25 x 400 x 520	137948	Ø 35 x 400 x 520
57641	Ø 20 x 400 x 520	57647	Ø 25 x 800 x 920	596451	Ø 40 x 400 x 520
57642	Ø 20 x 800 x 920	63707	Ø 28 x 400 x 520	186356	Ø 40 x 800 x 920
57643	Ø 22 x 400 x 520	63709	Ø 32 x 400 x 520	597902	Ø 45 x 400 x 520
57644	Ø 22 x 800 x 920	63710	Ø 32 x 800 x 920	63711	Ø 52 x 400 x 520

BOSCH

FORET SDS MAX HÉLICOÏADALE



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63712	Ø 45 x 450 x 600
63713	Ø 55 x 450 x 600
63672	Ø 80 x 450 x 600

BOSCH

ADAPTATEUR SDS+ POUR SDS MAX



RÉF. FIC 139385



BOSCH

KIT 4 BURINS SDS MAX AUTO-AFFUTANT R.TECH

2 burins pointus + 2 burins plats. Longueur 400 mm.

RÉF. FIC 53498

BOSCH

BURIN POINTU SDS MAX



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
138016	400 mm
600012	600 mm

BOSCH

BURIN PLAT SDS MAX



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
138038	25 x 400 mm
600203	25 x 600 mm

BOSCH

BURIN BÊCHE SDS MAX 50 X 400 MM



RÉF. FIC 138050




BOSCH

BURIN CARRELAGE SDS MAX 80 X 300 MM

RÉF. FIC 601019

FER



BOSCH

COFFRET 35 ÉLÉMENTS PERÇAGE VISSAGE

Forets à métaux impact control et embouts de vissage pick and click pour visseuses à percussions, perceuses visseuses et perforateurs.

RÉF. FIC 64744



IZAR

COFFRET MÉTAL 25 FORETS HSS TAILLÉ MEULÉ

De 1 à 13 mm par 0,50 mm

RÉF. FIC 087056



IZAR

COFFRET MÉTAL 19 FORETS HSS TAILLÉ MEULÉ

De 1 à 10 mm par 0,50 mm

RÉF. FIC 086059

IZAR

FORET TAILLÉ MEULÉ HSS /5



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
053874	Ø 8,5 mm
053876	Ø 9 mm
053882	Ø 10 mm
053884	Ø 10,5 mm
053885	Ø 11 mm
47810	Ø 12 mm
47812	Ø 13 mm

IZAR

FORET HSS TAILLÉ MEULÉ /10



RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION
053821	Ø 1 mm	053832	Ø 3,2 mm	053846	Ø 4,5 mm	053862	Ø 6,5 mm
053824	Ø 1,5 mm	304975	Ø 3,3 mm	053848	Ø 5 mm	206928	Ø 6,8 mm
053825	Ø 2 mm	053836	Ø 3,5 mm	053850	Ø 5,2 mm	053865	Ø 7 mm
053828	Ø 2,5 mm	053840	Ø 4 mm	053854	Ø 5,5 mm	053868	Ø 7,5 mm
053830	Ø 3 mm	053842	Ø 4,2 mm	053858	Ø 6 mm	053871	Ø 8 mm



IZAR

AFFUTEUSE DE FORETS ÉLECTRIQUE

De 3 à 13 mm. Pointe : 118°.

RÉF. FIC 55652

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

IZAR

FORET AR QUEUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
CM2	
053913	Ø 16 mm
053912	Ø 16,5 mm
053915	Ø 17 mm
053917	Ø 18 mm
053919	Ø 19 mm
053921	Ø 20 mm
053923	Ø 21 mm
053925	Ø 22 mm
CM3	
053929	Ø 24 mm

IZAR

FORET DE RECHANGE/ TRÉPAN HSS Ø 6 X 50 MM

RÉF. FIC 320704

C FECEMU

FORET PILOTE HSS EXTRA LONG

RÉF. FIC 46827

IZAR

CARTE 2 FORETS HSS TAILLÉ MEULÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION
307333	Ø 1	307377	Ø 3
307344	Ø 1,5	307388	Ø 3,2
307355	Ø 2	307399	Ø 3,5
307366	Ø 2,5	307421	Ø 4

IZAR

CARTE 1 FORET HSS TAILLÉ MEULÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION
307432	Ø 4,2 mm	307520	Ø 7 mm	307597	Ø 10,2 mm	307201	Ø 15 mm
307443	Ø 4,5 mm	307531	Ø 7,5 mm	307608	Ø 11 mm	307223	Ø 16 mm
307465	Ø 5 mm	307542	Ø 8 mm	307630	Ø 12 mm	014734	Ø 17 mm
307487	Ø 5,5 mm	307553	Ø 8,5 mm	307652	Ø 13 mm	014735	Ø 18 mm
307498	Ø 6 mm	307564	Ø 9 mm	307179	Ø 14 mm		
307509	Ø 6,5 mm	307586	Ø 10 mm	307190	Ø 14,5 mm		



IZAR

TRÉPAN HSS H25 QUEUE Ø 10

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320705	Ø 14 mm
320685	Ø 16 mm
320682	Ø 17 mm
320683	Ø 18 mm
320686	Ø 20 mm
320688	Ø 22 mm
320692	Ø 26 mm
320693	Ø 27 mm
320696	Ø 30 mm
47816	Ø 40 mm



COR

DOUILLE RÉDUCTION CM 3/2

RÉF. FIC 054187



BDS

COFFRET FRAISES À CAROTTER H30 WELDOM

2/14 - 2/18 - 2/22 / 1 éjecteur

RÉF. FIC 54805



BDS

FRAISE À CAROTTER H30 HSS WELDOM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
36334	Ø 12 mm
284532	Ø 14 mm
36336	Ø 15 mm
284543	Ø 16 mm
284554	Ø 18 mm
294994	Ø 20 mm
267201	Ø 22 mm
36337	Ø 24 mm
267178	Ø 26 mm
54802	Ø 28 mm
36338	Ø 30 mm
54803	Ø 32 mm
267189	Ø 33 mm
53718	Ø 35 mm
53719	Ø 38 mm
53721	Ø 40 mm
54804	Ø 50 mm



BDS

FRAISE À CAROTTER H30 COBALT 8 % WELDOM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54799	Ø 12 mm
39513	Ø 14 mm
54800	Ø 15 mm
39515	Ø 16 mm
39517	Ø 18 mm
39518	Ø 20 mm
39519	Ø 22 mm
39520	Ø 24 mm
39522	Ø 30 mm
39524	Ø 32 mm



BDS

FRAISE À CAROTTER H55 HSS WELDON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
39497	Ø 14 mm
39499	Ø 16 mm

IZAR

BDS



ÉJECTEUR POUR FRAISE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
267234	H 30
267245	H 50
39554	H 55



BDS

FORET WELDOM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53726	Ø 6 mm
53728	Ø 8 mm
53730	Ø 10 mm



BDS

FRAISE À CAROTTER Ø 20 QUICK-IN

RÉF. FIC 326196



BDS

MANDRIN CM2 WELDOM FRAISE SER. ET LUB. MANUEL

RÉF. FIC 39553



BDS

ADAPTATEUR MANDRIN MONTAGE WELDOM 19 FILETÉ 1/2 X 20

RÉF. FIC 53724

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BOSCH

COFFRET 6 TRÉPANS PROGRESSOR 9 PIÈCES



6 x scies trépans - Ø 19 / 25 / 38 / 44 / 68 / 83 mm. Longueur de travail : 44 mm / 1 x adaptateur hexagonal Power-Change Plus de 11 mm / 2 x forets de centrage HSS.

RÉF. FIC 45979

BOSCH

COFFRET PROGRESSOR SCIES TRÉPANS



Trépans power change progressor 8 % cobalt.
- Ø 22 - 25 - 30 - 35 - 40 - 51 - 68 - 83 mm
- Pour bois, métal/inox, placo

RÉF. FIC 331840

COFFRET 6 TRÉPANS DEEPCUT

Denture variable. Idéal coupe de matériaux épais Deepcut adapté pour des perçages de production en série.

Starrett

Starrett

PLOMBIER



Ø 19-22-29-38-44-57 mm + 2 arbres + 1 ressort d'éjection

RÉF. FIC 325124

Starrett

ÉLECTRICIEN



Ø 22 -29-35-44-51-68 mm + 2 arbres + 1 ressort d'éjection

RÉF. FIC 46830

Starrett

SERRURIER



Ø 22-25-32-35-38-44-54 mm + 2 arbres + 1 ressort d'éjection + 1 accessoire pour agrandir les trous

RÉF. FIC 46831

Starrett

MAINTENANCE



Ø 19-22-25-29-32-35-38-44-51- 68-76 mm + 2 arbres + 1 ressort d'éjection

RÉF. FIC 46832

Starrett



COFFRET 6 TRÉPANS FASTCUT

Denture constante. Idéal coupe de matériaux fins, et acier inoxydable. Moins de vibrations. Utilisation recommandée sur machine électroportative. Ø 22 -29 -35-44-51- 64 mm + 2 arbres et 1 ressort d'éjection.

RÉF. FIC 54560

BOSCH



TRÉPAN CARBURE HEAVY DUTY

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57658	Ø 20	57670	Ø 54
57660	Ø 25	57671	Ø 60
57661	Ø 32	57672	Ø 68
57666	Ø 35	57673	Ø 76
57667	Ø 40	63715	Ø 83
57668	Ø 44	63716	Ø 102
57669	Ø 51	63717	Ø 127

BOSCH



TRÉPAN SHEET MÉTAL/INOX Ø 35

RÉF. FIC 64745



BOSCH

KIT SCIE TRÉPAN CARBURE ENDURANCE MULTI-MATÉRIAUX Ø 68 + PC PLUS + FORET HSS

- Longue durée de vie et changement rapide
- Durabilité exceptionnelle garantie par la technologie Bosch Carbide Technology
- Denture en carbure fin et dur, affûtée individuellement

RÉF. FIC 75049

BOSCH



TRÉPAN UNIVERSEL BOIS/ MÉTAL POWER CHANGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57652	Ø 20	584624	Ø 32	584641	Ø 60	584656	Ø 102
63718	Ø 21	584626	Ø 35	584643	Ø 65	584660	Ø 114
584618	Ø 22	584629	Ø 40	584645	Ø 67/68	584662	Ø 127
584620	Ø 25	584632	Ø 44	57653	Ø 68		
584621	Ø 27	584635	Ø 51	584648	Ø 76		
584622	Ø 29	584637	Ø 54	584650	Ø 83		

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



Starrett

SCIE TRÉPAN DEEPCUT BIMÉTAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46802	Ø 19 mm	46807	Ø 27 mm	46812	Ø 40 mm	46817	Ø 51 mm	46822	Ø 68 mm
46803	Ø 20 mm	46808	Ø 29 mm	46813	Ø 41 mm	46818	Ø 60 mm	46823	Ø 76 mm
46804	Ø 21 mm	46809	Ø 32 mm	46814	Ø 43 mm	46819	Ø 64 mm	46824	Ø 83 mm
46805	Ø 22 mm	46810	Ø 35 mm	46815	Ø 44 mm	46820	Ø 65 mm	46825	Ø 102 mm
46806	Ø 25 mm	46811	Ø 38 mm	46816	Ø 48 mm	46821	Ø 67 mm	46826	Ø 127 mm



Starrett

ARBRE DE MONTAGE A1QC EXTRA LONG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46829	14 à 30 mm
46828	Adaptateur A10Q extra long 32 à 210 mm



BOSCH

ADAPTATEUR POWER CHANGE À QUEUE 6 PANS 8 MM

RÉF. FIC 38005



BOSCH

ADAPTATEUR POWER CHANGE + TRÉPAN BIM 68 MM

RÉF. FIC 63677



BOSCH

ADAPTATEUR POWER CHANGE PROGRESSOR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63675	Queue 6 pans + foret HSS 85 mm
63676	Queue SDS+ avec foret HSS 85 mm



BOSCH

FORET DE CENTRAGE COBALT 85 MM POWER CHANGE

RÉF. FIC 63687



BOSCH

FORET DE CENTRAGE HM CARBURE 105 MM POWER CHANGE

RÉF. FIC 63688

BOSCH

FORET DE CENTRAGE HSS 105 MM POWER CHANGE

RÉF. FIC 63689



IZAR

FORET CONIQUE À ÉTAGE HSS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320681	De 4 à 20 mm
170742	De 6 à 30 mm



IZAR

COFFRET 5 FRAISES

1 Fraise par Norme (Type) : zya-s (B) avec découpe au Centre, WRC (C) Radiale, SKM (M) conique, kud (D) Forme Sphérique, B (H) Flamme.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
325401	Lime Ø 10 mm
64003	Lime Ø 12 mm



IZAR

FRAISE LIME CYLINDRIQUE BOUT PLAT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
325400	Ø 10 mm
210983	Ø 12 mm



IZAR

FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE BOUT ROND DENTS CROISÉES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
211027	Ø 10 mm
211016	Ø 12 mm



IZAR

FORET CONIQUE HSS DE 4 À 30,5 MM

RÉF. FIC 170786



IZAR

FRAISE CONIQUE HSS Ø 90 MM


RÉF. FIC	DÉSIGNATION
182937	Ø 10,4 mm
182948	Ø 16,5 mm
182959	Ø 20,5 mm



IZAR

FRAISE LIME CARBURE OVALE DENTS CROISÉES Ø 10 MM

RÉF. FIC 118012



IZAR

FRAISE LIME CARBURE SPHÉRIQUE DENTS CROISÉES Ø 10 MM

RÉF. FIC 307949



IZAR

FRAISE LIME CARBURE OGIVE BOUT POINTU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
211049	Ø 10 mm
211105	Ø 12 mm



IZAR

FRAISE LIME CONIQUE BOUT ROND Ø 10 MM

RÉF. FIC 211138

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

FORETS INOX



IZAR

COFFRET MÉTAL 19 FORETS COBALT

De 1 à 10 mm par 0.50 mm

RÉF. FIC 295148



IZAR

COFFRET MÉTAL 25 FORETS COBALT

De 1 à 13 mm par 0.50 mm

RÉF. FIC 295137

BOSCH

FORET HSS COBALT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57844	Ø 4,5 mm
57845	Ø 5 mm
57846	Ø 5,5 mm
57847	Ø 6 mm
57848	Ø 6,5 mm
57849	Ø 7 mm
57850	Ø 8 mm
57851	Ø 8,5 mm
57852	Ø 10 mm
57853	Ø 10,5 mm
57854	Ø 11 mm
57855	Ø 12 mm
57856	Ø 13 mm

IZAR

FORET HSS COBALT /2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57839	Ø 3 mm
57840	Ø 3,25 mm
57842	Ø 4 mm

IZAR

FORET HSS COBALT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57841	Ø 3,5 - Blister de 2
57843	Ø 4,2 - Blister de 1

TARAUDS ET FILIÈRES FER



IZAR

COFFRET TARAUDS + FORETS

Tarauds M3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10 + 12. Forets 2.5 + 3.3 + 4.2 + 5 + 6.8 + 8.5 + 10.2. Tourne à gauche N°1.

RÉF. FIC 187515

IZAR



JEU 3 TARAUDS HSS M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
053944	4 x 70 mm
053945	5 x 80 mm
053947	6 x 100 mm
053949	8 x 125 mm
053951	10 x 150 mm
053952	12 x 175 mm

IZAR



TARAUD ENTRÉE GUN M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
118123	4 x 70 mm
118134	5 x 80 mm
118145	6 x 100 mm
118156	8 x 125 mm
118167	10 x 150 mm
118178	12 x 175 mm
118189	14 x 200 mm

IZAR



PORTE TARAUD À CLIQUET

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
058775	N°1 M3 à M10
058776	N°2 M5 à M12

IZAR



COFFRET EXTRACTEUR Ø 3-18 MM

RÉF. FIC 316043

IZAR



TOURNE À GAUCHE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
118212	N°0 M1 à 8
118223	N°2 M4 à 12
260658	N°3 M5 à 20

IZAR



FILIÈRE RONDE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
053993	Ø 25,4 M6/100
053995	Ø 25,4 M8/125
053999	Ø 38,1 M10/150
054000	Ø 38,1 M12/175

IZAR



PORTE FILIÈRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
118234	Ø 25,4 mm
118245	Ø 38,1 mm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ACCESSOIRES BOIS ET RUBANS FER



BOSCH

COFFRET 7 FORETS BOIS DE 4 À 12 MM

RÉF. FIC	331977



BOSCH

LOT 6 MÈCHES PLATES BOIS 16/18/20/22/25/32 MM

RÉF. FIC	64750

BOSCH

FORET BOIS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
307795	Ø 3 mm
307806	Ø 4 mm
307817	Ø 5 mm
307828	Ø 6 mm
307850	Ø 8 mm
307872	Ø 10 mm



BOSCH

DISQUE MULTI-FONCTIONS CARBURE Ø 125

Bois, PVC, métaux non ferreux.

RÉF. FIC	53499

Starrett 

LAME DE SCIE À RUBAN VERSATIX

Poutrelles et profilés (UPN, IPN, HEA, HEB...). Tubes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330455	2450 X 27 X 0.9 - 05/08
330457	2450 X 27 X 0.9 - 06/10
330458	2450 X 27 X 0.9 - 08/12
330460	2700 X 27 X 0.9 - 05/08
330461	2700 X 27 X 0.9 - 06/10
330463	2750 X 27 X 0.9 - 05/08
330464	2750 X 27 X 0.9 - 06/10
75067	2765 X 27 X 0.9 - 04/06
247950	2765 X 27 X 0.9 - 05/08
75065	2765 X 27 X 0.9 - 06/10
247949	2965 X 27 X 0.9 - 06/10
75063	3010 X 27 X 0.9 - 06/10
75057	3160 X 27 X 0.9 - 06/10
228960	3180 X 27 X 0.9 - 05/08
328188	3300 X 27 X 0.9 - 06/10
75060	3320 X 27 X 0.9 - 05/08
75062	3420 X 27 X 0.9 - 06/10

Starrett 

LAME DE SCIE À RUBAN INTESS PRO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75058	1300 X 13 X 0.65 - 10/14
237426	1335 X 13 X 0.65 - 10/14
228961	1440 X 13 X 0.65 - 10/14
263908	1470 X 13 X 0.65 - 10/14
37368	1735 X 13 X 0.65 - 10/14
75064	2080 X 20 X 0.9 - 06/10
75061	2085 X 20 X 0.9 - 06/10
75059	2765 X 27 X 0.9 - 05/08
75066	2965 X 27 X 0.9 - 08/12
83343	M42 3370 x 27 x 0,9 6/10 Boîte de 2 lames

Starrett

LAME MAIN /10

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320622	S1218 BGT 8DTS
259660	S1224 BGT 10DTS
259671	S1232 BGT 12DTS

STARLOCKS



BOSCH

STARLOCK / COFFRET 5 LAMES COUPE BOIS ET MÉTAL

1 lame plongeante BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB, 1 lame plongeante BIM Wood and Metal AIZ 32 APB, 1 x lame pour outils multi-fonctions BIM Wood et Metal ACZ 85 EB, 1 lame plongeante à carbure de tungstène Metal AIZ 32 AT, 1 x lame plongeante BIM Wood and Metal AII 65 APB.

RÉF. FIC	37658



BOSCH

STARLOCK / LAME PLONGEANTE AIZ20AB BOIS/MÉTAL L 20 MM

RÉF. FIC	53703



BOSCH

STARLOCK / LAME PLONGEANTE AIZ32APB BOIS/MÉTAL L 32 MM

RÉF. FIC	53701



BOSCH

STARLOCK / LAME PLONGEANTE AII65APB BOIS/MÉTAL L 65 MM

RÉF. FIC	53700



BOSCH

STARLOCK / LAME PLONGEANTE AIZ32BSPB BOIS L 32 MM

RÉF. FIC	53705

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BOSCH

STARLOCK / LAME PLONGEANTE BOIS DUR AII65BSPB L 65 MM

RÉF. FIC 333663



BOSCH

STARLOCK / LAME PLONGEANTE CARBURE MÉTAL MAX INOX AIZ32AT L 32 MM

RÉF. FIC 333664



BOSCH

STARLOCK / LAME CARBURE MÉTAL AIZ45AT

RÉF. FIC 64739



BOSCH

STARLOCK / PLATEAU PONÇAGE DELTA VELCRO AVZ93G

RÉF. FIC 333669



BOSCH

STARLOCK / CIRCULAIRE ACZ- 100BB BOIS/MÉTAL Ø 100 MM

RÉF. FIC 53702



BOSCH

STARLOCK / LAME CARRELAGE DE JOINTAGE DIAMANT ACZ85RD Ø 85 MM

RÉF. FIC 333667

DISQUES



DISQUE À TRONÇONNER PLAT 115 X 1,6

A 46 TZ - Acier - Inox. Haut rendement, peu de bavures avec coupe précise et rapide.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
187170	115 x 1,6
187171	125 x 1,6



DISQUE À TRONÇONNER PLAT 125 X 0,8

A 980 TZ - Inox - Acier - Alu. Temps de coupe très court, avec coupes particulièrement précises et propres.

RÉF. FIC 38104



DISQUE À TRONÇONNER PLAT 125 X 1,0

A 60 - Acier - Inox. Disque standard avec faible échauffement et peu de bavures.

RÉF. FIC 262937



DISQUE À TRONÇONNER PLAT 125 X 1,0

K 960 TX - Acier - Inox. Abrasif céramique. Très haut rendement. Grande agressivité et longue durée de vie.

RÉF. FIC 313800



BOSCH

DISQUE À TRONÇONNER INOX PLAT 0,76 X 1 /5

Disque d'oxyde d'aluminium super dur avec enduits et additifs fonctionnels pour réduire la chaleur pendant la coupe. Exempté d'enduits ferreux, soufrés et chlorés.

RÉF. FIC 54544



DISQUE À TRONÇONNER PLAT 125 X 1,0

A 60 N - Alu. Spécial alu, évite l'encrassement.

RÉF. FIC 264298



DISQUE À TRONÇONNER PLAT 125 X 1,2

Edge - Inox - Alu - Acier. Haute performance avec un grain abrasif auto-affûtant.

RÉF. FIC 65935



DISQUE À TRONÇONNER PLAT 125 X 1.6

A 346 R - Acier - Inox. Faible formation de bavures, durée de vie optimisée.

RÉF. FIC 222954

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



DISQUE À TRONÇONNER STANDARD Ø 125 X 1,6 /25

125 x 1,6 plat X-Lock. Acier - Inox.

RÉF. FIC 65469



DISQUE À TRONÇONNER/ MEULER MD 125 X 2,0

A 46 VZ - Acier - Inox. Multi-fonctions. Coupe et meulage avec le même disque. Longue durée de vie.

RÉF. FIC 298177



DISQUE À TRONÇONNER MD

A 24 - Acier/Inox. Utilisation universelle sur métal. Coupe rapide des matériaux résistants.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
188463	125 x 2,5
209016	125 x 3,2
189002	230 x 3,0



DISQUE À TRONÇONNER MD 230 X 1,9

A 46 TZ - Acier - Inox. Haut rendement, peu de bavures avec coupe précise et rapide.

RÉF. FIC 38106



DISQUE À TRONÇONNER PLAT 230 X 2,0

A 24 - Bardage. Utilisation universelle sur métal. Coupe rapide et précise de la tôle de bardage.

RÉF. FIC 286456



DISQUE À TRONÇONNER PLAT 230 X 2,0

A 36 TZ - Acier - Inox. Très haut rendement. Très grand pouvoir de coupe et très bonne tenue.

RÉF. FIC 136552



DISQUE À EBARD 230 X 6,0

A 24 R - Acier - Inox. Optimisé pour une utilisation sur l'acier, également pour l'inox.

RÉF. FIC 13433



DISQUE À TRONÇONNER 300 X 3,5 X 25,4

A 924 R - Acier - Inox - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique d'une vitesse de coupe de 100 m/s. Coupe à main levée de tuyaux, tiges, profilés et matériaux durs.

RÉF. FIC 13488



DISQUE À TRONÇONNER PLAT 350 X 2,8 X 25,4

A 930 N - Plat - Machine faible puissance. Disque fin spécialement adapté pour les scies sur table portatives < 3 Kw.

RÉF. FIC 119628



DISQUE À TRONÇONNER PLAT

A 24 R - Machine fixe. Optimisé pour l'acier et l'inox. Pour les tronçonneuses fixes de 3 à 5 Kw.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
6793	300 x 3,0 x 25,4
13528	350 x 3,5 x 25,4



DISQUE À EBARB MD 125 X 6

A 24 R - Acier - Inox. Optimisé pour une utilisation sur l'acier, également pour l'inox.

RÉF. FIC 50012



DISQUE À EBARB MD SUPRA 125 X 6,4

A 24 N - Inox. Débit de coupe élevé sur l'inox. Rapport optimal entre l'enlèvement et la tenue.

RÉF. FIC 2922



DISQUE À LAMELLES SMT 324 Ø 125

Abrasif Zirconium. Universel pour l'acier et de l'inox. Bon débit de coupe.

RÉF. FIC	GRAIN
PLAT - ACIER/INOX	
108484	40
103541	60
103542	80
BOMBÉ 12° - ACIER/INOX	
173804	40
173807	60
173808	80



DISQUE À LAMELLES SMT 624 Ø 125

Pour l'usinage de surfaces sur acier inoxydable et acier, des disques abrasifs assurant des performances élevées d'enlèvement de matière et une puissance d'enlèvement de copeaux agressive sont nécessaires.

RÉF. FIC	GRAIN
BOMBÉ 12° - ACIER/INOX	
222106	36
222109	60
222110	80
263620	120



DISQUE À LAMELLES SMT 628 Ø 125

Abrasif Zirconium. Haut rendement. Débit de coupe optimal pour l'acier et l'inox.

RÉF. FIC	GRAIN
PLAT - ACIER/INOX	
46055	40
46057	60
46058	80



DISQUE À LAMELLES TOILE + TEXTURE GRAIN FIN SMT 850 Ø 125

Disque texture + abrasif. Convient pour l'inox. Permet l'enlèvement et la finition en 1 seule passe.

RÉF. FIC	GRAIN
BOMBÉ 12° - INOX	
312560	80
312561	120

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



DISQUE À LAMELLES SMT 964 Ø 125

Abrasif Céramique. Très haute performance d'enlèvement pour l'acier et l'inox.

RÉF. FIC	GRAIN
PLAT - ACIER/INOX	
322867	40
322868	60
322869	80



DISQUE TEXTURE GRAIN MOYEN SMT 800 Ø 125

Pour la finition sur l'inox. Pour meuleuse à vitesses variables.

RÉF. FIC	GRAIN
BOMBÉ 12° - INOX	
331655	Moyen



DISQUE DE DÉCAPAGE PLAT Ø 125

NCD 200. Acier - Inox - Bois. Texture SiC, pour le nettoyage des surfaces et l'enlèvement des colorations dues à l'échauffement.

RÉF. FIC 259044



PLATEAU POUR DISQUE FIBRE ST 358 Ø 125

Ventilé : agressivité améliorée grâce à la dureté et à la surface nervurée. Lisse : plateau souple pour s'adapter aux pièces profilées.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332352	Ventilé
010213	Lisse
010214	Lisse Ø 180



DISQUE FIBRE ZIRCONIUM CS 565 Ø 125

Acier - Inox. Abrasif Zirconium. Grande agressivité sur l'acier et l'inox.

RÉF. FIC	GRAIN
Ø 125	
010218	36
010219	50
010220	80
Ø 180	
010221	36
010222	50
010223	80



DISQUE FIBRE CÉRAMIQUE FS 966 AC Ø 125

Acier - Inox. Abrasif céramique avec revêtement multi-liant. Très grande agressivité et enlèvement important.

RÉF. FIC	GRAIN
332349	36
222765	40
332350	60
332351	80
53717	120



DISQUE FIBRE CORINDON CS764 Ø 125

Abrasif. Pour une utilisation universelle sur l'acier et l'inox. Grain 24.

RÉF. FIC 286932



DISTRIBUTEUR DE DISQUES FIBRE DE 115 À 180 JUSQU'À 100 DISQUES

RÉF. FIC 56582



DISQUE AUTO-AGRIPPANT TEXTURE SV484 Ø 125

Disque texture souple pour la finition sur l'acier et l'inox. Grain très fin.

RÉF. FIC 47238



PLATEAU POUR DISQUE AUTO-AGRIPPANT Ø 125

NDS555. Plateau M14 pour disque auto-agrippant, disque texture.

RÉF. FIC 440051



DISQUE AUTO-AGRIPPANT Ø T125 8 TROUS CORINDON /5

Convient particulièrement au ponçage de l'acier, inox et du bois. Blister de 5.

RÉF. FIC	GRAIN
241614	40
319903	80
241627	120



DISQUE AUTO-AGRIPPANT PS 22K Ø 150 CORINDON 6 TROUS /5

Abrasif Corindon. Convient au ponçage de l'acier, de l'inox et du bois. Blister de 5.

RÉF. FIC	GRAIN
241649	40
241651	80
241652	120



DISQUE AUTO-AGRIPPANT PS22K Ø 150 6 TROUS

Abrasif Corindon. Convient au ponçage de l'acier, de l'inox et du bois.

RÉF. FIC	GRAIN
37724	60
37725	80
37726	120



DISQUE AUTO-AGRIPPANT TEXTURE NDS 800 Ø 125

Disque texture dense pour la finition sur l'acier et l'inox.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
261815	Moyen rouge
261826	Fin bleu

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ROULEAU TEXTURE NRO 400 100 X 10 M

Acier - Inox - Bois. Texture corindon. Idéal pour l'ébavurage, le nettoyage et la finition de toutes surfaces.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
258870	Moyen (marron)
258871	Très fin (vert)



ROULEAU TOILE D'ATELIER KL 361 JF 38 X 25 M

Toile souple de haute qualité. Découpe de rouleau propre et facile. Acier - Inox - Alu - Bois.

RÉF. FIC	GRAIN
044151	80
044152	100
044153	120



BANDE ABRASIVE ZIRCONIUM CS 411 Y

Abrasif Zirconium sur toile polyester. Très Haut rendement. Acier - Inox.

RÉF. FIC	GRAIN
75 X 2000	
250559	36
250560	60
250571	80



BANDE LIME CS310XF GRAIN 60 - 9 X 533

Exceptionnelle faculté d'adaptation et sa résistance à la déchirure. Elle est idéale pour l'usinage de différents matériaux.

RÉF. FIC 156968



ROUE À LAMELLES M14 WSM 617 Ø 125 X 20

Acier - Inox. Permet une utilisation frontale ou radiale sur les meuleuses d'angles.

RÉF. FIC	GRAIN
315690	40



ROUE À LAMELLE SUR TIGE KM 613 60 X 30 T6

Débit de coupe constant et grande tenue. Pour utilisation sur l'acier et l'inox.

RÉF. FIC	GRAIN
38178	40
064535	60
064400	80
064171	120



ROUE À LAMELLE SUR TIGE NFS600 60 X 50 T6

Roue texture de haute qualité pour la finition mate ou satinée de l'acier et de l'inox.

RÉF. FIC	GRAIN
258924	Moyen
258925	Très fin



GOMME ABRASIVE SFK655 80 X 50 X 20 GRAIN 120

Pour le nettoyage et la finition. Polissage. Abrasion douce grâce à la structure élastique. Acier - Inox - Alu - Cuivre.

RÉF. FIC 39110



FEUILLE TOILE ABRASIVE KL371X 230 X 280

Feuille abrasive avec support toile. Résistante, pour le ponçage à la main. Blister de 5 feuilles. Métal - Métaux non ferreux.

RÉF. FIC	GRAIN
241781	40
241784	80
241785	120



FEUILLE PAPIER ABRASIF PL31B 230 X 280

Feuille abrasive avec support papier. Très bonne finition des surfaces. Blister de 5 feuilles. Peinture - Vernis - Bois.

RÉF. FIC	GRAIN
241778	80
241779	120
241780	240



FEUILLE TEXTURE NPA 400 152 X 228

Idéal pour les finitions de surface. Acier - Inox - Bois. Grain très fin.

RÉF. FIC 209746



BOSCH

KIT 6 ABRASIFS M480 + 1 PATIN DE PLATEAU DE PONÇAGE

- À utiliser avec des patins de plateau pour le ponçage efficace du bois, de la peinture et des cloisons sèches avec moins de poussière
- Évacuation de la poussière très efficace avec Bosch Particle Control
- La poussière est aspirée par la structure à maillage ouvert

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75051	125 mm
75052	150 mm



BOSCH

PLATEAU DE PONÇAGE SOUPLE EXPERT MULTI-TROUS

- Évacuation de la poussière très efficace avec Bosch Particle Control
- La disposition des trous garantit une longue durée de vie à tous les disques abrasifs

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75053	125 mm
75054	150 mm



BOSCH

PLATEAU DE PONÇAGE MEDIUM EXPERT MULTI-TROUS Ø 150 MM

- Évacuation de la poussière très efficace avec Bosch Particle Control
- La disposition des trous garantit une longue durée de vie à tous les disques abrasifs

RÉF. FIC 75055



BOSCH

PLATEAU GEX 150 SOUPLE

RÉF. FIC 332347

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DISQUES DIAMANT



DISQUE DIAMANT DT612UT

Disque avec segments étroits. Grande facilité de coupe et grande durée de vie. Béton armé.

RÉF. FIC	DIAMÈTRE
54898	125
54899	230



DISQUE DIAMANT JC TURBO DT900UT

Lame à jante continue ventilée. Bords de coupe nets. Grande agressivité. Béton - Tuile.

RÉF. FIC	DIAMÈTRE
54904	125
54905	230



DISQUE DIAMANT DT900FT Ø 125

Disque mince (1,4 mm) pour les sollicitations extrêmes. Bords nets et sans éclat. Crénelé. Carrelage - Grès - Faïence.

RÉF. FIC 54901



DISQUE DIAMANT DT600F Ø 125

Disque professionnel pour un travail de précision, rapide et propre, sur le carrelage et le grès. Lisse.

RÉF. FIC 54900



PLATEAU DIAMANTÉ DT600B Ø 125

Plateau diamanté avec double rangée de segments. Meulage agressif et durée de vie élevée. Béton - Chape.

RÉF. FIC 54903



PLATEAU DIAMANTÉ DS600S Ø 125

Plateau diamanté de haute performance avec extraction des poussières optimisée. Béton - Chape - Brique.

RÉF. FIC 54902



DISQUE DIAMANT Ø 125

Grès - Céramique. Coupe nette 1,4 mm continue turbo.

RÉF. FIC 63682



DISQUE DIAMANT Ø 125

Pour le grès cérame fin (dur), le carrelage, les carreaux de céramique (émaillée également), le marbre et le grès.

RÉF. FIC 64749



DISQUE DIAMANT Ø 125 CARRELAGE ÉCO JANTE CONTINUE

RÉF. FIC 63683



DISQUE DIAMANT GRÈS CERAM. EXPERT M14 Ø 125 MM

- Jante turbo
- Universel pour grès cérame pleine masse, pierre, marbre et tous les carrelages

RÉF. FIC 65471



DISQUE DIAMANT PRO/ÉCO SEGMENT

RÉF. FIC	DIAMÈTRE
63684	125
331843	230



DISQUE DIAMANT BEST UNIVERSAL M14 XLOCK

Béton armé - Pierre - Métal. Universel.

RÉF. FIC	DIAMÈTRE
63685	125
45211	230



LOT 2 DISQUES DIAMANT SEGMENTÉS

- Ø 125 mm + Ø 230 mm
- Universel pour la maçonnerie, béton, brique et parpaing, pierre

RÉF. FIC 57648



LOT DE 2 DISQUES TRONÇONNAGE DIAMANT ET CARBURE X-LOCK + M14

RÉF. FIC 72232



DISQUE DIAMANT TRONÇONNAGE TOUS MÉTAUX Ø 125 XLOCK M14

RÉF. FIC 63719



LOT DE 2 DISQUES DIAMANT Ø 125, 1 CARR. + 1 MATÉRIAUX

RÉF. FIC 64753

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BOSCH

DISQUE DIAMANT MEULE ASSIETTE Ø 125 FINITION

Pierre/béton finition et pierre/béton gros.

RÉF. FIC	332535

BOSCH

LOT ASSORTIMENT X LOCK M14 : 1 LAMELLE, 1 CARBURE, 3 125 X 1

Comprend trois disques à tronçonner X-LOCK Standard for Inox spécialement conçus pour offrir des performances fiables dans l'inox. Un plateau à lamelles X-LOCK X571 Best for Metal offrant une excellente durée de vie pour les gros travaux sur le métal. Un disque X-LOCK Carbide Multi Wheel permettant d'exécuter des coupes sûres et faciles dans les matériaux tendres, comme le bois, le bois clouté ou le plastique.

RÉF. FIC	63348







BOSCH

STARLOCK/DÉJOINTAGE ET GRATTE COLLE CARBURE AVZ70RT

Multi-usages pour le carrelage. Atteint n'importe quel angle grâce à son extrémité pointue. Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 s.

RÉF. FIC	333666



KLINGSPOR

DISQUE DIAMANT MULTI-MATÉRIAUX DT900ACR

Disque à tronçonner diamanté brasé pour tous les matériaux. Très large gamme d'applications grâce à un procédé de fabrication spécial. Revêtement diamanté de 10 mm d'épaisseur pour une longue durée de vie et une coupe agressive sur des matériaux très divers et exigeants. Idéal pour les services d'assistance.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73768	125 x 25
73769	230 x 3,1



KLINGSPOR

DISQUE DIAMANT 125 CRENELÉ SPÉCIAL DT900FP

Pour grès céramique. Le bord fermé à géométrie spéciale permet une grande vitesse de coupe. En conséquence, le disque produit des arêtes de coupe parfaites et possède en parallèle une excellente endurance. Le disque ultra-mince est volontiers utilisé par les carreleurs.

RÉF. FIC	73772

BROSSES



osborn

BROSSE COUPE TORSADÉE ACIER M14

RÉF. FIC	DIAMÈTRE
191181	65
608152	80



osborn

BROSSE CONIQUE TORSADÉE ACIER Ø 100 M14

RÉF. FIC	622151



osborn

BROSSE COUPE TORSADÉE ACIER

Ø 65 x 6. 4500 tr/min. Tige 6.

RÉF. FIC	53242



osborn

BROSSE CIRCULAIRE TORSADÉE ACIER

Ø 75 x 6. 1500 tr/min. Tige 6.

RÉF. FIC	53240



osborn

BROSSE COUPE ONDULÉE ACIER M14

RÉF. FIC	DIAMÈTRE
191214	60
613163	80



osborn

BROSSE CONIQUE ONDULÉE ACIER Ø 100 M14

RÉF. FIC	512161



osborn

BROSSE COUPE TORSADÉE INOX Ø 65 M14

RÉF. FIC	608351



osborn

BROSSE COUPE ONDULÉE INOX Ø 60 M14

RÉF. FIC	613361

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BROSSE CIRCULAIRE ONDULÉE ACIER

4500 tr/min. Tige 6.

RÉF. FIC	Ø	ÉPAISSEUR
600221	50 x 6	7
600421	75 x 6	10
507061	80 x 35	35
53241	100 x 6	12



BROSSE CIRCULAIRE ONDULÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
506162	**ACIER** - Ø 70 x 6 - 1500 tr/min. Tige 6
506342	**INOX** - Ø 70 x 6 - 1500 tr/min. Tige 6
248261	**INOX** - Ø 75 x 6 - 1500 tr/min. Tige 6



BROSSE PINCEAU ONDULÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
056791	**ACIER** - Ø 25 x 6 - 18000 tr/min. Tige 6
53244	**INOX** - Ø 25 x 6 - 18000 tr/min. Tige 6



BROSSE COUPE ONDULÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
191258	**ACIER** - Ø 75 x 6 - 4500 tr/min. Tige 6
53243	**INOX** - Ø 75 x 6 - 4500 tr/min. Tige 6



BROSSE CIRCULAIRE ONDULÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
248261	**INOX** - Ø 75 x 6. Tige 6. Ep. 10
248272	**INOX** - Ø 100 x 6. Tige 6. Ep. 10
600451	**LAITON** - Ø 75 x 6



BROSSE TOURET

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
191158	Ø 150 x 25 x 32
191169	Ø 200 x 25 x 32



BROSSE COUPE ABRASIF

Ø 75 x 6. Tige 6

RÉF. FIC 600991



BROSSE 1 RG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
191114	Acier
191125	Inox
191136	Laiton



BROSSE BOUGIE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
191014	Acier
191025	Inox



BROSSE VIOLON ACIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
179097	5 RG plat
191092	Acier



SET DE POLISSAGE Ø 100

Lot de 10 pièces pour polir en 3 étapes : disques de polissage, mandrin, pâte de brossage, de polissage et d'avivage.


RÉF. FIC 44036



SET DE SATINAGE Ø 100

Lot de 4 pièces : disques de satinage en nappe abrasive (gros, moyen et fin) et un mandrin.

RÉF. FIC 53245



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INDUSTRIE

OUTILLAGE À MAIN

TOURNEVIS 170
EMBOUTS 172
CLÉS 174
DOUILLES 176
PINCES 177
COUTEAUX ET CUTTERS 178
MESURES 179
DIVERS 181
OUTILS DE RAMONAGE 182
POMPES ET BURETTES 182
BROCS, JERRYCANS ET PULVÉRISATEURS 183
ENTONNOIRS 183
RANGEMENT DES OUTILS 183
SPÉCIAL PLOMBIERS 186
  CLÉS 186
  PINCES 187
SPÉCIAL ÉLECTRICIENS 186
SPÉCIAL SERRURIERS 193
  BURINS 193
  CISAILLES 193
SPÉCIAL MÉTALLIERS 194
COUPE-TUBES 188
SERTISSEUSES 188
CINTREUSES 190
DIVERS 191
ACCESSOIRES 192
LIMES 195
MONTURES DE SCIE 195
PRESSES ET PINCES ÉTAU 196
MARTELLERIE 197
SPÉCIAL MAÇONS 198
  CRAYONS ET FEUTRES 198
  LIENS ET PROBOX 198
MASSETTES, PINCES ET TENAILLES 199
CHEVILLETTES, BARRES ET MASSES 200
RÂTEAUX ET PIOCHES 200
BALAIS 200
PELLES 201
TRUELLES ET TALOCHES 201
CISEAUX 201
SEAUX ET AUGES 202
DIVERS 202
OUTILS SPÉCIAL JARDIN 203



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TOURNEVIS



KS TOOLS

JEU DE 6 TOURNEVIS ULTIMATE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
296211	4 x Fente : 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + 2 Philips
296200	4 x Fente : 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + 2 Pozidriv



FACOM

JEU DE 10 TOURNEVIS

- Plat : 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125
- Philips : 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- Pozidriv : 1 x 100 - 2 x 125 -
- Plat lames hexagonales : 6,5 x 150 - 8 x 175 avec écrou

RÉF. FIC 333794



FACOM

JEU DE 6 TOURNEVIS TF + PZ

- Plat : 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150
- Pozidriv : 1 x 100 - 2 x 125

RÉF. FIC ANDJ6PB



FACOM

TOURNEVIS PROTWIST BOULE À CLIQUET + 7 LAMES COURTES

Cliquet réversible avec 45 dents de grande qualité. Bague 3 positions : vissage, dévissage et blocage. Entraînement 6 pans 1/4".

RÉF. FIC 73546



FACOM

TOURNEVIS PLAT AN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
AN2550	2,5 x 50
AN3575	3,5 x 75
AN3510	3,5 x 100
AN55125	5,5 x 125
ANF651	6,5 x 150
ANF820	8 x 200



FACOM

TOURNEVIS PZ AND

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
AND210	2 x 100
AND212	2 x 125



FACOM

TOURNEVIS TORX ANXR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
ANXR15	15 x 75
ANXR20	20 x 100
ANXR25	25 x 100
ANXR30	30 x 125



FACOM

TOURNEVIS PH ANP

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
ANP075	0 x 75
ANP110	1 x 100
ANP212	2 x 125



FACOM

TOURNEVIS COURT PH ANP 1 X 25

RÉF. FIC ANP1125



FACOM

TOURNEVIS COURT PLAT AN 5,5 X 35

RÉF. FIC AN5535



FACOM

JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS 1000 V

- Plat : A2,5 x 75 - 3,5 x 75 - A4 x 100 - 5,5 x 125
- Pozidriv : 1 x 100 - 2 x 125

RÉF. FIC ADVEJ6PB



FACOM

TOURNEVIS ÉLEC. PLAT A VE 1000 V

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
A2575	2,5 x 75
A35100	3,5 x 100
A4100	4 x 100
A55125	5,5 x 125



FACOM

TOURNEVIS ÉLEC. PZ AD 2 X 125 VE 1000 V

RÉF. FIC AD2125



FACOM

TOURNEVIS ÉLEC. PH AP VE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
AP075	0 x 75
AP1100	1 x 100



FACOM

TOURNEVIS ÉLEC. PLAT A 2 X 75 VE

RÉF. FIC A275



FACOM

TOURNEVIS TESTEUR 230 V AV.HT2B

RÉF. FIC AVHT2B



Wera

TROUSSE 14 EMBOUTS ISOLÉS

1000 V Kraftform Kompakt VDE 60 iS/65 iS/67 iS/16. 500 gr.

RÉF. FIC 45819



Wera

JEU DE 7 TOURNEVIS ISOLÉS

- Slim isolés 1000 V plat Ph1, Ph2, Pz2
- Plat : 3.5 x 100 - 4 x 100 5.5 x 125
- Testeur 3 x 70

RÉF. FIC 54718



Wera

TOURNEVIS SLIM ISOLÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54723	PH 2 x 100
54724	PZ 1 x 80
54725	PZ 2 x 100
54720	3,5 x 100
54721	4 x 100
54722	5,5 x 125



Wera

TROUSSE TOURNEVIS 1000 V À LAMES INTERCHANGEABLES + PINCE KNIPEX MULTI-FONCTIONS

- 2 manches Kraftform VDE
- Coupe câble de précision pour Cu et Al jusqu'à 5 x 2,5 mm² / ø 15 mm

RÉF. FIC 66189

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



TROUSSE 16 EMBOUTS 89 MM + MANCHE

Support Kraftform avec mandrin rapide Rapidaptor. Changement rapide des bits. Usage universel. Convient aux opérations manuelles et aux outils électriques.

RÉF. FIC	45820



JEU DE 10 TOURNEVIS MICRO

1 kraftform Micro Porte-embouts, 3 embouts vis à fente Halfmoon, 2 embouts TORX Halfmoon, 2 embouts Hex-Plus Halfmoon, 3 embouts PH Halfmoon.

RÉF. FIC	54746



TROUSSE 7 TOURNEVIS

- 1 jeu Kraftform 300/7 1 jeu de tournevis Kraftform Plus, 7 pièces
- Tournevis 2 x 350 PH pour vis Phillips : pH 1 x 80, PH 2 x 100
- 1 tournevis 355 PZ pour vis Pozidriv, PZ 2 x 100 mm
- Tournevis 3 x 367 pour vis TORX ® : TX 15 x 80, TX 20 x 100, TX 25 x 100
- 1 tournevis 335 pour vis à tête fendue, 0,8 x 4 x 100 mm
- 1 barrette de fixation à crochet et boucle 240, 240 x 50 mm

RÉF. FIC	63898



JEU DE 7 TOURNEVIS LASER TIP

Ph2, PZ1, PZ2. TX15, 20 25. Plat : 4 x 100.

RÉF. FIC	54717



JEU DE 6 TOURNEVIS BURIN

PZ1, PZ2. Plat : 3.5 x 80 - 4.5 x 90 5.5 x 100 7 x 125

RÉF. FIC	54719



TOURNEVIS TORX AVEC FONCTION DE RETENUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54736	20 x 100
54738	30 x 115



TOURNEVIS LASER TIP

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54730	PH 1 x 80
54731	PH 2 x 100
54732	PZ 1 x 80
54733	PZ 2 x 100



TOURNEVIS LASER TIP PLAT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54726	3,5 x 100
54727	4 x 100
54728	5,5 x 150
54729	6,5 x 150



TOURNEVIS AVEC COMPARTIMENT EMBOUT

Convient aux embouts d'insertion à douille hexagonale avec entraînement de 1/4". Conception à cliquet à dents fines pour un angle de retour minimal, bague de commutation (droite, verrouillée, gauche) couple maximal allant jusqu'à 50 Nm, lame hexagonale avec mandrin hexagonal de 1/4", manchon en acier inoxydable, aimant permanent puissant. Poignée Kraftform avec fonction antiroulis, multi-composants, chargeur intégré.

RÉF. FIC	73550



TOURNEVIS PISTOLET À CLIQUET 6 EMBOUTS

RÉF. FIC	53528



TOURNEVIS 7 EMBOUTS ROUGE

RÉF. FIC	64405

EMBOUTS



TROUSSE CLIQUET ZYKLOP SPEED 1/4

Tête de cliquet mobile avec 5 fixations définies. Dentelure fine 72 dents. Angle retour réduit à seulement 5°. Douille à rotation rapide pour un travail accéléré.

RÉF. FIC	47658



TROUSSE RADIO 1/4" 28 PIÈCES

Changement de sens commode grâce au levier d'inversion. Cliquet extrêmement mince à long manche. Angle de reprise de seulement 5°. Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux. Robustesse élevée sans limitation de couple.

RÉF. FIC	45817



COFFRET EMBOUTS + DOUILLES + CLIQUETS

Combinaison d'outils réunissant cliquet, embouts, douilles et un porte-embouts dans un espace ultra-réduit. Porte-embouts haute qualité avec manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Mini-cliquet à embouts pour un travail rapide là où le vissage mécanique ou à l'aide d'un outil conventionnel est impossible faute de place.

RÉF. FIC	45818

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



JEU 30 EMBOUTS BI-TORSION PH/PZ/TX

Avec porte embout rapidaptor bit-check.
Embouts Bi Torsion pour une longue durée de vie.

RÉF. FIC 54062



JEU 30 EMBOUTS PLATS PH/PZ/TX 6 PANS

Avec porte embout rapidaptor bit-check.

RÉF. FIC 54066



JEU 12 EMBOUTS BI-TORSION

Avec porte embout rapidaptor bit-check.

RÉF. FIC 54060



JEU 6 EMBOUTS 50 MM

Impaktor PH/PZ/TX bit-check.

RÉF. FIC 54714



COFFRET 43 EMBOUTS VISSAGE

PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x) PZ3
SL3, SL4, SL5, SL6 H3, H4, H5, H6 T10,
T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 TH10,
TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 PH2 PZ2
SL6 T15, T20, T25. Douille avec aimant permanent pour vis à tête hexagonale (6 mm, 8 mm, 10 mm), porte-embout universel magnétique avec fonction Quick-Change.

RÉF. FIC 42043



COFFRET 32 EMBOUTS VISSAGE

4 embouts cruciformes (PH1, 2x PH2, PH3),
4 embouts Pozidriv (PZ1, 2x PZ2, PZ3), 4 embouts Hex (3/4/5/6), 8 embouts T (T10, T15, 2x T20, T25, T27, T30, T40), 4 embouts S (3/4/5/6) et 7 embouts Th (10/15/20/25/27/30/40).

RÉF. FIC 918203



COFFRET MAINTENANCE MECA 131 PIÈCES

Coffret aluminium composé de 131 outils robustes et esthétiques de 1/4" à 1/2". Finition des outils chromée satinée.

RÉF. FIC 332551



COFFRET L'INDISPENSABLE

41 outils dans un coffret compact : 10 douilles (5,5 à 14 mm), 1 poignée tournevis, 1 douille porte-embouts, adaptateur, 1 cliquet 3 fonctions, 1 rallonge 130 mm, 26 embouts.

RÉF. FIC 66318



EMBOUT PZ/2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54691	1 x 25
54692	2 x 25
54693	3 x 25



EMBOUT PZ TORSION /2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54695	2 x 50
54696	3 x 50

EMBOUT PZ 2 X 89

RÉF. FIC 54697



EMBOUT PZ IMPAKTOR 2 X 50

RÉF. FIC 54704



EMBOUT PH /2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54687	1 x 25
54688	2 x 25



EMBOUT PH 2 X 50 TORSION /2

RÉF. FIC 54689

EMBOUT PH 2 X 89

RÉF. FIC 54690



EMBOUT CARRÉ IMPAKTOR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54705	2 x 25
54706	3 x 25



EMBOUT TORX TX /2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54698	15 x 25
54699	20 x 25
54700	25 x 25
54701	30 x 25



PORTE EMBOUT STD 1/4" X 50

RÉF. FIC 54712



PORTE EMBOUT IMPAKTOR 1/4" X 75

RÉF. FIC 54713



PORTE EMBOUT RAPIDAPTOR 1/4" X 50

RÉF. FIC 54711

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BOSCH

PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE BLOCK CLICK UNIVERSEL

RÉF. FIC 54793



BOSCH

PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE 57 MM 1/4“

RÉF. FIC 331839



Scell-it

EMBOUT CARRÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
273354	N1 L 25,4
273355	N2 L 25,4
273358	N2 L 50,8
273356	N3 L 25,4
273357	N3 L 50,8

CLÉS



Wera

JEU DE 9 CLÉS TORX PERCÉES MULTICOLORES 8 À 40 MM

RÉF. FIC 54068



Wera

JEU DE 9 CLÉS MÂLES MULTICOLORES 1,5 À 10 MM

RÉF. FIC 54067



FEGEMU

JEU DE 9 CLÉS MÂLES À BOULE BONDHUS

RÉF. FIC 262403



KSTOOLS

JEU DE 9 CLÉS MÂLES POUR VIS ABÎMÉES

RÉF. FIC 63566



FACOM

JEU DE 9 CLÉS MÂLES EN ÉTUI 82.JP9

RÉF. FIC 82JP9



FACOM

JEU DE 9 CLÉS MÂLES XL 83S.JP9LPB

RÉF. FIC 83SJP9



FACOM

JEU DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES 83SH.JP9

RÉF. FIC 83SHJP9



FACOM

JEU DE 8 CLÉS MÂLES TORX 89S.JP8APB

RÉF. FIC 89SJP8



FACOM

JEU DE 7 CLÉS MÂLES MONTURE 86H.JE7A

RÉF. FIC 86HJE7



FACOM

JEU DE 6 CLÉS MÂLES EN “T“ 84TZS.PB

RÉF. FIC 84TZSP



FACOM

JEU DE 6 CLÉS MÂLES RESISTORX 89R.JP6PB

RÉF. FIC 89RJP6PB

FACOM

CLÉ MÂLE



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
824	82,4
826	82,6
827	82,7
828	82,8
8212	82,12

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



FACOM

JEU DE 9 CLÉS MIXTES 440NJP9PB 8-19

RÉF. FIC 440JP9



KSTOOLS

JEU DE 5 CLÉS MIXTES À CLIQUET DANS L'ŒIL ET LA FOURCHE

8 - 10 - 13 - 17 - 19
Selon DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738. Angle de fourche 15°. Œil incliné à 15°. Cliquet réversible 72 dents. Finition satinée. Chrome Vanadium.

RÉF. FIC 63568



KSTOOLS

JEU DE 9 CLÉS MIXTES 6 À 19

RÉF. FIC 325551



KSTOOLS

JEU DE 5 CLÉS MIXTES À CLIQUET 8-10-13-17-19

RÉF. FIC 503475

FACOM

CLÉ MIXTE



RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION
406	440,6	4019	440,19
407	440,7	4020	440,20
408	440,8	4021	440,21
409	440,9	4022	440,22
4010	440,10	4023	440,23
4011	440,11	4024	440,24
4012	440,12	4026	440,26
4013	440,13	4027	440,27
4014	440,14	4028	440,28
4015	440,15	4029	440,29
4016	440,16	4030	440,30
4017	440,17	4032	440,32
4018	440,18		

KSTOOLS



CLÉ MIXTE À CLIQUET 467

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
4678	8
46710	10
46712	12
46713	13
46714	14
46715	15
46716	16
46717	17
46719	19
46721	21
46722	22

Wera



CLÉ MIXTE À CLIQUET JOKER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54743	13 mm
54745	19 mm

FACOM

CLÉ À PIPE



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
756	75,6
757	75,7
758	75,8
759	75,9
7510	75,10
7511	75,11
7512	75,12
7513	75,13
7514	75,14
7515	75,15
7516	75,16
7517	75,17
7518	75,18
7519	75,19
7521	75,21
7522	75,22
7523	75,23
7524	75,24
7526	75,26
7527	75,27
7530	75,30
7532	75,32



FACOM

JEU DE 12 CLÉS À PIPE J12PB 7-24

RÉF. FIC 75J12P



Wera

CLÉ À FOURCHE 13-16 AJUSTABLE JOKER

Clé autobloquante. Angle de retour de seulement 30° par le placement dans les prismes rectangulaires de largeur d'angle dans la bouche. Cliquet mécanique.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63899	10/13
63900	13-16
63901	16/19



Wera

CLÉ JOKER 24/32

RÉF. FIC 63768



FACOM

CLÉ À MOLETTE 113A

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
1136C	6C
1138C	8C
11310C	10C
11312C	12C
11315C	15C
11318C	18C



KSTOOLS

CLÉ À MOLETTE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
277131	8
277142	10
277153	12
277164	15



virax

CLÉ À MOLETTE 10'' À GRANDE OUVERTURE

RÉF. FIC 73548

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



FACOM

CLÉ TUBE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
928	92,8
929	92,9
9210	92,10
9211	92,11
9212	92,12
9213	92,13



FACOM

CLIQUET PAUME DE MAIN S161

RÉF. FIC S161B



Wera

TROUSSE CLÉS EN T EMBOUTS 89 MM

1x Kraftform Kompakt 400, 15 pièces ; 1x 416 R Manche en T Rapidaptor, 1/4" x 45 mm ; 2x 851/4 Embouts Z : PH 2x89, PH 3x89 ; 2x 855/4 Embouts Z : PZ 2x89, PZ 3x89 ; 6x 867/4 Z Embouts TORX® : TX 10x89, TX 15x89, TX 20x89, TX 25x89, TX 30x89, TX 40x89 ; 3x 840/4 Embouts Hex-Plus Z : 3.0x89, 4.0x89, 5.0x89 ; 1x 800/4 Embouts Z, 1 x 5.5 x 89 mm.

RÉF. FIC 63769



Wera

JEU DE 4 CLÉS À FOURCHE AUTO-AJUSTABLES

De 7 à 19 mm. Saisie en continue et automatique des vis et écrous hexagonaux. Angle de reprise de seulement 30°.

RÉF. FIC 66188

DOUILLES



KS TOOLS

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2

Outillage alliant qualité, robustesse, esthétique, performance, technologie de pointe et confort de travail.

RÉF. FIC 53541



KS TOOLS

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4

13 douilles, 28 douilles tournevis, 1 cardan, 1 adaptateur, 4 rallonges, 1 poignée coulissante, 1 rallonge emmanchée, 1 cliquet.

RÉF. FIC 53540



KS TOOLS

COFFRET ULTRA COMPACT 1/4 DOUILLES ET ACC.

Coffret bi-matière avec coins renforcés. Gamme Ultimate composée d'outils robustes, esthétiques et astucieux. Finition chromée satinée.

RÉF. FIC 63567



FACOM

DOUILLE 12 PANS S17

RÉF. FIC S17



BOSCH

COFFRET 6 DOUILLES MAGNÉTIQUES 1/4. 6 À 13

1 douille / set de 6 pièces 50 mm 6/7/8/10/12/13 mm.

RÉF. FIC 43214



BOSCH

COFFRET 5 DOUILLES CHOC : 1/2 Ø 13/17/19/21/24

1 assortiment de douilles adaptables Impact Control, 7 pièces Surplat 13 /surplat 17/surplat 19 /surplat 21 /surplat 24 /40 mm et 2 adaptateurs.

RÉF. FIC 38013



FACOM

COFFRET RADIO

38 pièces nano avec cliquet à manche rotatif 360°.

RÉF. FIC R360NANOPB



FACOM

COFFRET 1/2 SL. DBOX 1PB

Douille 1/2" : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm, 1 cliquet, 1 rallonge 250 mm, 1 cardan.

RÉF. FIC 37369



Wera

DOUILLE MAGNÉTIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54707	ø 7 mm
54708	ø 8 mm
54709	ø 10 mm
54710	ø 13 mm

KS TOOLS

SERVANTE ÉQUIPÉE RACING 5 TIROIRS + 184 OUTILS

Robuste, avec système anti-basculement. Plan de travail avec tapis en mousse. Verrouillage par clé. Douilles et accessoires : 1/4", 6 pans : 4 à 14 mm, torx : E4 à E8, 3/8", torx : E10 à E14, 1/2", 6 pans : 16 à 34 mm, torx : E16 à E20. Embouts de vissage : fente, phillips, pozidriv, 12 pans. Clés mixtes : 8 à 19 mm. Clés mâles : 2 à 10 mm. Tournevis : fente 4 à 8 mm PH1 - PH2. Outils de frappe.

RÉF. FIC | 54522



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PINCES



PINCE À BORDER DROITE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47277	60 mm
47278	100 mm



PINCE À RETREINDRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
182270	30 mm
206851	52 mm



BATTE/GRIFFE DE ZINGUEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
206262	Batte plomb
055300	Griffe



JEU 4 PINCES CIRCLIPS PCJ4PB

RÉF. FIC 333495



PINCE À DÉNUDER 180 MM

RÉF. FIC 326288



PINCE À DÉNUDER 1000 V 160 MM

RÉF. FIC 333973



PINCE À DÉNUDER 194.17CPE

RÉF. FIC 19417C



PINCE CIRCLIPS COUDÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
197E13	Ext. 197A.13
197E18	Ext. 197A.18
199E13	Int. 199A.13
199E18	Int. 199A.18



PINCE COUPANTE DIAGONALE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
19216C	192.16CPE
19218C	192.18CPE
39116C	391.16CPE



PINCE COUPANTE DE CÔTÉ X-CUT 160 MM

RÉF. FIC 41948



PINCE COUPANTE DE CÔTÉ 1000 V 160 MM

RÉF. FIC 333976



PINCE CIRCLIPS PLATE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
177E13	Ext. 177A.13
177E18	Ext. 177A.18
179E13	Int. 179A.13
179E18	Int. 179A.18



PINCE COUPANTE DIAGONALE 160 MM

RÉF. FIC 326285



PINCE BEC DEMI-ROND 200 MM

RÉF. FIC 326287



PINCE BEC MI-ROND 185.20CPE

RÉF. FIC 18520C



PINCE BEC COUDÉ 195.20CPE

RÉF. FIC 19520C



PINCE BEC LONG COUDÉ 200 MM 1000 V

RÉF. FIC 333975



PINCE BEC LONG DROIT 1000 V 200 MM

RÉF. FIC 333974



PINCE MULTIPRISE STANDARD 250 MM

RÉF. FIC 170A



PINCE MULTIPRISE 180/181EF.25CPEPB

RÉF. FIC 181EF



PINCE UNIVERSELLE 187.20CPE

RÉF. FIC 18720C



PINCE ÉLECTR. DÉNUDÉE SERTIE COUPE 4 FONCTIONS

RÉF. FIC 41947

JEU DE 3 PINCES CPE.5PB

RÉF. FIC CPE5PB



PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PINCE À COUPER, DÉGAINER ET DÉNUDER ISOLÉE 1000 V

RÉF. FIC 54029



MINI COUPE BOULON 200 MM Ø 6 MM

RÉF. FIC 108544



COUPE CÂBLE ACIER 4 MM

RÉF. FIC 333972



COUPE CÂBLE POUR FIL ACIER/INOX 6 MM

RÉF. FIC 53054



OUTILS À DÉGAINER ET DÉNUDER ERGOSTRIP

RÉF. FIC 54028



COUTEAU À DÉGAINER TYPE JOKARI

RÉF. FIC 333981



COUPE CÂBLE CUIVRE/ALU 160 MM 50 MM²

RÉF. FIC 63772



CISAILLE SPÉCIAL ZINC 75 MM

RÉF. FIC 328077

COUTEAUX ET CUTTERS



CUTTER ÉLECTRICIEN PLIANT 120 MM

Barre de stabilisation innovante et extensible. Exercer une pression ciblée à l'arrière de la lame sans risque de blessure, sans flexion ou casse involontaire de la lame. Boîtier robuste et durable en magnésium. Lame bloquée grâce à un verrouillage de lame de haute qualité : ajustement sûr lors de la coupe, de la poussée ou du grattage. Équipement d'origine avec des lames sécables de haute qualité, deux lames de rechange dans le réservoir du boîtier, peuvent être changées sans outils. Convient aux types de lames standard de 18 mm : lisses, incurvées, à crochets

RÉF. FIC 73547



COUTEAU LAME RÉTRACTABLE 10099

Corps en alliage de zinc strié, très résistant et léger. Système InterLock de blocage de la lame. Porte-lame métallique à 5 positions. Blocage total de la lame même pendant les coupes difficiles. Fourni avec 3 lames de rechange.

RÉF. FIC 210099



COUTEAU LAME RÉTRACTABLE QUICKSLIDE

Couteau de poche compact, ergonomique et sécurisant. Corps en alliage de zinc, très résistant et léger. Maniement facile d'une seule main. Remplacement de la la lame sans outils. Agrafe pour port à la ceinture. Fourni avec 1 lame trapèze.

RÉF. FIC 332292



LAME DE COUTEAU STD 1992 S/C /10

Épaisseur de lame épaisse : idéal pour les travaux de coupe intensif (tapis, linoléum et tout support exigeant une lame résistante). Modèle long pour tous types de travaux de coupe. Lame adaptée à tous les couteaux Stanley. Lame grand trapèze réversible 2 pointes. Très résistante.

RÉF. FIC 015131



COUTEAU ÉLECTRICIEN PLIANT 120 MM

Lame extrêmement tranchante de qualité supérieure. Forme de poignée ergonomique pour une prise en main confortable et un guidage facile.

RÉF. FIC 63775



CUTTER À CARTOUCHE 18 MM FATMAX

Corps ABS bimatière pour une bonne prise en main. Chariot de lame en acier inoxydable : longévité et guidage parfait de la lame. Double sécurité avec le blocage supplémentaire par curseur pour un maintien parfait de la lame. Casse-lames intégré : pour casser les lames de manière sûre et efficace. Cartouche de 6 lames à rechargement automatique. Fourni avec 6 lames.

RÉF. FIC 332294



CUTTER À CARTOUCHE 25 MM FATMAX

Lames épaisses 25 mm pour des applications lourdes. Corps aluminium léger, robuste et inoxydable. Bouton-poussoir pour un déverrouillage rapide, facile et simple de la lame sans sortir le chariot. Casse-lames intégré. Cutter extra long pour une utilisation à deux mains. Bonne prise en main et évite les glissements. Fourni avec 4 lames.

RÉF. FIC 610820



CUTTER INTERLOCK 18 MM

Corps métallique, très résistant. Blocage efficace de la lame par molette crantée. Changement de lame rapide et facile, sans outils. Fourni avec 1 lame de cutter 18 mm.

RÉF. FIC 015129

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



STANLEY

CUTTER SM 18 MM

Corps assemblé en deux parties pour un changement rapide de la lame. Bouton-poussoir multi-positions pour un usage rapide et facile. Lame inclue dans le corps du cutter pour plus de sécurité. Fourni avec une lame de cutter 18 mm.

RÉF. FIC 228948



STANLEY

CUTTER 25 MM BI-MATIÈRE

Corps bimatière Dynagrip ergonomique pour une bonne prise en main. Blocage de lame par molette crantée pour une meilleure sécurité et précision de coupe. Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter. Fourni avec 1 lame de 25 mm et épaisseur de 0.7 mm. Lame sécable en 7 segments.

RÉF. FIC 015135



STANLEY

CUTTER 18 MM MPO

Blocage de la lame par molette. Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter. Poignée ergonomique en élastomère souple.

RÉF. FIC 231848



STANLEY

COUTEAU CUTTER PLIABLE PRO

Avec pochette de rangement. Muni d'un compartiment de rangement 4 lames afin de pouvoir changer votre lame rapidement.

RÉF. FIC 47279



STANLEY

LAME DE CUTTER S/C /10

- Simple d'utilisation : les indications sur le cutter facilitent la prise en main (emplacement de la lame, étapes pour utilisation du casse-lame)
- Réglage de la profondeur de coupe par molette crantée pour une meilleure sécurité et précision de coupe
- Chargeur de lame magnétique pour faciliter le chargement de la lame et offrir plus de sécurité

RÉF. FIC 83318



STANLEY

LAME DE CUTTER S/C /10

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
010921	9,5 mm
015133	18 mm
011325	25 mm



STANLEY

MESURE DOUBLE MARQUAGE CONTROL-LOCK

- Ruban haute précision - CLASSE II : précision garantie de +/- 0,5 mm à 1 m
- Crochet multiprise avec zéro réel pour plus de polyvalence
- Léger pour une meilleure prise en main et plus de confort
- Boîtier bi-matière pour résister aux chutes sur les chantiers
- Clip de ceinture et trou d'accroche pour dragonne

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
83314	3 m x 19 mm
83315	5 m x 25 mm
83316	8 m x 25 mm
83317	10 m x 25 mm

MESURES



STANLEY

MESURE FATMAX XL

Bouton de blocage du ruban. Boîtier ergonomique en ABS chromé anti-choc. Crochet avec position du zéro réel. Crochet 3 rivets multiprises. Portée directe du ruban sans décrochage jusqu'à 4 m. Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban et Blade Armor thermoplastique. Agrafe pour port à la ceinture.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332279	5 x 32 m
332280	8 x 32 m



STANLEY

MESURE POWERLOCK CLASSIC ABS

Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban. Boîtier ABS finition métal chromé très résistant aux chocs et à la flamme. Blocage du ruban et retour automatique. Mesure intérieure par addition de 5 cm. Crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement. Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures. Agrafe pour port à la ceinture.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
33193	3 x 12 m
33442	10 x 25 m



STANLEY

MESURE POWERLOCK MICRO

Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban. Boîtier en ABS chromé anti-choc, compact et ergonomique. Prise en main excellente. Crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement. Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures. Bouton de blocage du ruban. Agrafe pour port à la ceinture.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
33041	3 x 19 m
33194	5 x 19 m



STANLEY

MESURE POWERLOCK BLADE ARMOR

Ruban de 25 mm de largeur. Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres. Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban. Crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement, avec position du zéro réel. Boîtier en ABS chromé anti-choc, compact et ergonomique. Bouton de blocage du ruban. Agrafe pour port à la ceinture.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
157531	5 x 25 m
33198	8 x 25 m



STANLEY

MESURE BLADE ARMOR 8 M X 32 MM FATMAX

Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : limite l'usure et diminue de 95 % le risque de casse du ruban. Ruban ultra épais de 0,13 mm. Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban.

RÉF. FIC 73576



STANLEY

MESURE BLADE ARMOR 5 M X 32 MM FATMAX

Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : limite l'usure et diminue de 95 % le risque de casse du ruban. Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban. Ruban ultra épais de 0,13 mm.

RÉF. FIC 73577



STANLEY

MESURE DYNAGRIP 5 X 19 M

Ruban avec marquage double face, ultra-épais de 0,13 mm, grande rigidité. Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban. Crochet 2 rivets (3 m) ou 3 rivets (5 m). Crochet avec position du zéro réel. Boîtier bimatière anti-choc, compact et ergonomique. En polypropylène rigide et élastomère souple pour une prise en main confortable. Bouton de blocage du ruban. Agrafe pour port à la ceinture.

RÉF. FIC 33684



STANLEY

MESURE BIMATIÈRE OPP

Ruban en acier laqué avec vernis de protection. Boîtier ergonomique bimatière. Crochet 2 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement. Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures. Blocage du ruban et retour automatique. Agrafe pour port à la ceinture.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
030687	3 x 13 m
030697	5 x 19 m
030657	8 x 25 m

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



MESURE PRO 3 X 16 M

Ruban laqué jaune avec nylon anti-usure. Boîtier ABS bimatière. Enrouleur et arrêt automatiques. Marquage du ruban recto/verso. Classe II.

RÉF. FIC 333491



MESURE ULTIMATE 5 X 25 MM

Ruban en acier blanc avec traitement nylon anti-usure. Classe II. Graduation millimétrique des deux côtés et recto verso. Enrouleur et arrêt automatiques. Boîtier en ABS bi-composant. Équipé d'une dragonne et d'un clip de ceinture.

RÉF. FIC 73734



MESURE 20 M

Ruban jaune fluo en fibre de verre renforcé pour une élasticité réduite et une plus grande précision, avec revêtement PVC. Visibilité plus grande. Traité anti-UV et non conducteur d'électricité. Classe III. Graduation tous les 2 mm. Boîtier ABS anti-choc. Entretien à l'eau facile et rapide.

RÉF. FIC 034296



MESURE DECAJOUR 20 M

Boitier acier semi fermé recouvert d'une laque époxy anti-chocs et anti-corrosion. Grosse boucle de ruban (norme DIN) avec palette d'accroche totalement escamotable. Mécanisme et manivelle en métal chromé. Ruban acier très résistant aux pliures et à l'abrasion. Sortie tangentielle du ruban. Ruban jaune. Graduation en mm pour une parfaite lisibilité en toutes circonstances.

RÉF. FIC 015125



MESURE FIBERGLASS 60 M

Ruban jaune fluo en fibre de verre renforcé (40 brins au lieu de 26) pour une élasticité réduite et une plus grande précision, avec revêtement PVC. Visibilité plus grande. Traité anti-UV et non conducteur d'électricité. Classe III. Graduation tous les 2 mm. Pointe intégrée pour un piquage en terre ou dans le bois. Boîtier ABS antichoc. Large poignée soft-grip.

RÉF. FIC 231715



MULTIMÈTRE PRO AVEC SÉLECTION AUTO DES GAMMES

Mode automatique des gammes de mesure. Test diode. Test transistor npn/pnp. Arrêt auto/hold. Type afficheur : numérique. Section de mesure de courant continu : 0.004 à 10 A. Section de mesure de courant alternatif : 0.004 à 10 A. Section de mesure tension continue : 0,2 à 1000 V. Section de mesure tension alternative : 0,2 à 700 V. Section de mesure de résistance : 400 à 4000000 ohm. Section de mesure de fréquences : - Hz. Sonnette : oui.

RÉF. FIC 256259



PINCE AMPÈRE MÉTRIQUE PRO MODE AUTO DES GAMMES

Mode automatique des gammes de mesure. Grande précision. Ouverture 42 mm. Fonction Hold, mesure relative, test diode, continuité buzzer. Arrêt auto. Affichage max. 3999. Sécurité CAT II 1000 V CAT III 600 V.

RÉF. FIC 248883



NIVEAU TRAPÉZOÏDAL

Plus grande fiole horizontale pour une meilleure visibilité. Précision 0.5 mm/m. Base plus large de 20 % vs l'ancien modèle. Nouveau design plus ergonomique et semelle usinée.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
051641	400 mm
052214	500 mm
052215	600 mm
052216	800 mm
052217	1000 mm



NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MAGNÉTIQUE

Plus grande fiole horizontale pour une meilleure visibilité. Précision 0.5 mm/m. Semelle usinée et aimantée. Base plus large de 20 % VS l'ancien modèle. Nouveau design plus ergonomique et semelle usinée.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
328122	400 mm
050956	600 mm



NIVEAU FATMAX XL

Corps tubulaire en aluminium léger avec zones de renforcement et avec peu d'aspérités. Précision : +/- 0,5mm/m. 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales en acryliques monoblocs scellées (indéréglables). Semelles usinées des 2 côtés. Revêtement protecteur anti-abrasion. Embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs. Poignée bimatière vissée : contrôle et prise en main améliorés.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332283	900 mm
052217	1000 mm
332284	1200 mm
332285	1800 mm



NIVEAU MAGNÉTIQUE 250 MM FATMAX XL

Corps aluminium renforcé : haute résistance aux chocs et à l'abrasion 3 fioles monobloc indéréglables (grossissante, verticale, de déclivité 180°). Semelle rainurée et aimantée : idéale pour le contrôle de surfaces cylindriques. Précision : +/- 0,5 mm/m (fioles réversibles).

RÉF. FIC 043609



NIVEAU TUBULAIRE FATMAX PRO 900 MM

Corps tubulaire en aluminium léger avec zones de renforcement. 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales. Fioles acryliques monoblocs scellées dans le niveau : indéréglables.

RÉF. FIC 63512



NIVEAU À ENTRAXE 2 EN 1 50 CM

Conçu pour aligner avec précision robinetteries murales. Embouts anti-choc renforcés, 2 trous d'accroche. 2 calibres amovibles double filetage 3/8" et 1/2". 2 en 1 : 3 fioles haut de gamme, résistantes aux chocs (horizontale, verticale, 45°). Précision optimum de 0,5 mm/m. 50 cm. Étui de rangement réutilisable.

RÉF. FIC 263150



GABARIT NIVEAU ROBINETTERIE

Conçu pour la mise à niveau horizontale et verticale de robinetteries. Dimensions normalisées : 90 - 110 - 120 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 mm.

RÉF. FIC 264419



NIVEAU PLOMBIER ALU 25 CM 3 BULLES

3 bulles (0° 45° 90°). Aimanté (par 3 pions). Rainuré pour le travail sur tuyau.

RÉF. FIC 56366

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DIVERS



STANLEY

SCIE ÉGOINE JET CUT

Denture JetCut fine 11 dents/pouce. Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d'épaisseur. Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné. Poignée bimatière vissée et soudée pour gaucher et droitier. Poignée permettant le traçage à 45° et 90°.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332288	450 mm fine
332287	500 mm moyenne section
332290	550 mm panneaux de plâtre



STANLEY

SCIE EGOINE 450 MM JET CUT PARQUET

Denture triple biseau pour une vitesse et une efficacité de coupe optimales. Conçue en acier C75S de 0,85 mm, elle offre un minimum de flexion lors de la coupe.

RÉF. FIC 332289



STANLEY

SCIE PVC MULTI-USAGES FATMAXT 300 MM

Denture spécifique 11 dents/pouce : sciage rapide et net. Traitement denture HardPoint 2x, longévité de coupe accrue. Sciage plus facile. Lame 0.86 mm. Protection contre la corrosion. Poignée ergonomique bimatière, pour gaucher et droitier. 4 angles de traçage : poignée pour le traçage à 45° et 90°, lame pour le traçage à 30° et 60°.

RÉF. FIC 321153



EDMA

SCIE À GUICHET CROCOPLAC 150 MM

Solution de coupe de la plaque de plâtre. Pointe trident pour réaliser les avant-trous ou mise en place des chevilles.

RÉF. FIC 332286



STANLEY

PISTOLET À COLLE INTENSIF

Pour les usages intensifs. Cellule de chauffe en céramique qui permet un maintien de la puissance même lors du pompage de la colle. Bâtons de colle de 12 mm de diamètre. Montée en température en moins de 2 minutes. Débit : 1 à 1,5 kg / heure. LEDs à double indications : rouge (la température est inférieure à 170°c, il faut attendre la montée en température complète) et verte (la température dépasse 170°C et le pistolet peut être utilisé). 100 W.

RÉF. FIC 326461



STANLEY

COLLE BÂTON Ø 11,5 MM /24

RÉF. FIC 326462



STANLEY

VENTOUSE 2 TÊTES

Ventouse de transport double en caoutchouc. Ø 120 mm. Force portante : 60 kg (30 kg par tête). Verrouillage par 2 leviers oscillants. Pour transport de tout matériel présentant une surface lisse et non poreuse.

RÉF. FIC 187793



STANLEY

VENTOUSE À POMPE 120 KG

Force portante 120 kg. Permet de garder le vide d'air en toute sécurité. Corps et poignée en métal résistant avec revêtement antidérapant. Disque 100 % caoutchouc avec 3 lèvres d'étanchéité assurant une flexibilité parfaite. Mallette de transport très résistante. Anneau rouge de sécurité qui permet une visualisation de la force portant de la ventouse.

RÉF. FIC 333910



STANLEY

AGRAFEUSE CLOUEUSE TR250 - 6 À 14 MM

Qualité professionnelle pour une utilisation intensive. Puissance de frappe réglable selon le type de matériaux. Chargement à glissière pour un chargement facile et simple des agrafes et des clous. Système anti-bourrage. Corps robuste en aluminium.

RÉF. FIC 326459



STANLEY

AGRAFEUSE TR150HL 6 À 14 MM

Hauteur et profondeur réglables. Facile et rapide à charger. Poignée ergonomique entièrement escamotable.

RÉF. FIC 326460



STANLEY

AGRAFE TYPE G /BTE 100

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
326463	8 mm
326464	10 mm
326465	12 mm



STANLEY

ÉTAU D'ÉTABLI À ROTULE

Corps robuste en fonte. Tête sur système de rotule pour une tenue dans toutes les positions. Mâchoire équipée d'un revêtement caoutchouc. Visserie en acier phosphaté pour une meilleure résistance à la corrosion. Base à fixer sur l'établi pour plus de stabilité.

RÉF. FIC 019013

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

OUTILS DE RAMONAGE



osborn

CANNE DE RAMONAGE AUTO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
046528	1 ml Ø 18
047874	2 ml Ø 18



osborn

KIT RAMONAGE 7 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330892	Ø 200 nylon
53246	Ø 250 acier



osborn

HÉRISSON NYLON ROND

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
170429	Ø 150
139742	Ø 200
197528	Ø 300

osborn

HÉRISSON ACIER RECT. 300 X 450

RÉF. FIC 010649

JARDINIER MASSARD

TRAPPE DE RAMONAGE ZG 20 X 21

RÉF. FIC 106427



POMPES ET BURETTES



PRESSOL

POMPE À GRAISSE 1 MAIN

RÉF. FIC 63526



PRESSOL

POMPE GRAISSE COM + FLEXIBLE POLYAMIDE + AGRAFE 4 MORS

RÉF. FIC 017721



PRESSOL

POMPE DE DÉGRAISSAGE À LEVIER

RÉF. FIC 63508



PRESSOL

BURETTE POMPE MÉTALLIQUE 350 ML

RÉF. FIC 012048



PRESSOL

BURETTE POMPE PLASTIQUE 150 ML

RÉF. FIC 017717



PRESSOL

SERINGUE MÉTAL + BEC FLEXIBLE

RÉF. FIC 017722



PRESSOL

AGRAFE DE PRÉCISION SBV

RÉF. FIC 63505



PRESSOL

FLEXIBLE HAUTE PRESSION M10 X 1 M

RÉF. FIC 63506



IGOL

GRAISSE HAUTE PERF. ET T° CARTOUCHE 400 G

RÉF. FIC 57628

IGOL

GRAISSE MULTI-USAGES CARTOUCHE 400 G

RÉF. FIC 57624

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BROCS, JERRYCANS ET PULVÉRISATEURS



PRESSOL

BROC VERSEUR GRADUÉ 2 L

RÉF. FIC 226540



PRESSOL

BROC VERSEUR GRADUÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63502	0,5 L
63503	1 L
63504	2 L



PRESSOL

JERRYCAN HYDROCARBURE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63511	5 L
132504	10 L
132515	20 L



PRESSOL

JERRYCAN POUR EAU PE EMPILABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63509	10 L
63510	20 L



PRESSOL

PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL 10 L

RÉF. FIC 106910



PRESSOL

PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
188951	750 ml
63500	7 L



PRESSOL

PULVÉRISATEUR SOLVANT 1,5 L

RÉF. FIC 63501

ENTONNOIRS



PRESSOL

ENTONNOIR PLASTIQUE BEC DROIT Ø 100

RÉF. FIC 012033



PRESSOL

ENTONNOIR PLASTIQUE Ø 250 - 3,2 L

RÉF. FIC 63499



PRESSOL

ENTONNOIR PLASTIQUE Ø 160 1,2 L FILTRE

RÉF. FIC 63497



PRESSOL

ENTONNOIR PLASTIQUE BEC FLEXIBLE Ø 160

RÉF. FIC 017715



PRESSOL

JEU DE 4 ENTONNOIRS PLASTIQUE Ø 50, 75, 100, 120

RÉF. FIC 63498

RANGEMENTS OUTILS



MGS

TRÉTEAU HÊTRE 45 X 25 - 75 X 75

RÉF. FIC 259460

STANLEY

SAC À DOS PORTE-OUTILS À ROULETTES FATMAX

Poignée de transport télescopique. Roues robustes et maniables sur sol rugueux. En Nylon ultra résistant 600 x 600 deniers. Compartiments séparés pour le rangement d'outils. Sac renforcé, reste debout en état ouvert ou fermé pour un accès permanent aux outils. Multiples poches externes et internes pour les petites pièces. Double fermeture à zip.

RÉF. FIC 334159



PHOTOS NON CONTRACTUELLES



Makita

SAC OUTILLAGE À ROULETTES

Poignée de transport télescopique. Roues robustes et maniables sur sol rugueux. En Nylon ultra résistant 600 x 600 deniers. Compartiments séparés pour le rangement d'outils. Sac renforcé, reste debout en état ouvert ou fermé pour un accès permanent aux outils. Multiples poches externes et internes pour les petites pièces. Double fermeture à zip.

RÉF. FIC 57524



STANLEY

SAC À OUTILS DOUBLE FACE 45 CM FATMAX

Ouverture type « portefeuille ». Structure centrale rigide et cloison de séparation latérale pour un rangement et une protection optimum des outils. Grand volume de stockage (électroportatif, outillage à main...), nombreuses poches de rangement, poches zippées. Base rigide résistante à l'eau et à la poussière. Tissu très résistant. Sangle d'épaule rembourrée et réglable. Charge max. 25 kg.

RÉF. FIC 52692



FACOM

SACOCHE TEXTILE PVC ENDUIT 50 CM ÉTANCHE

Peut recevoir les outils longs comme les scies, les niveaux et les grandes clés. Ouverture 100% du rabat. 2 poignées latérales et une sangle d'épaule ajustable avec coussin de renfort.
- Charge maxi : 8 kg
- Capacité : 12,25 L
- Dimensions (LxPxH) : 540 x 220 x 200 mm sur l'arrière, 150 sur l'avant

RÉF. FIC 47241



KS TOOLS

SAC BANDOUILLIÈRE SMARTBAG 25 L

520 x 250 x 340. Idéal pour ranger et transporter les outils et les accessoires. Poignée de transport renforcée. Sangle à coussin. Fermeture par rabat à Velcro. Nombreuses poches. Soute rigide. Tissu ultra-résistant. Accès aisé à la soute.

RÉF. FIC 63570



FACOM

SACOCHE TEXTILE COMPACTE 1ÈRE INTERVENTION

Larges pieds caoutchouc sous la soute. Emplacement lampe stylo. Pochette en PVC porte documents. Charge maxi : 5 Kg.
450 x 180 x 170 mm.

RÉF. FIC BSSMBPB



FACOM

BOÎTE À OUTILS TEXTILE 50 CM

Tissu très résistant. Sangle d'épaule. Nombreux rangements. Modèle 20". 490 x 220 x 350 mm.

RÉF. FIC BST20PB



FACOM

BOÎTE À OUTILS TEXTILE MINI PROBAG 40 CM

Tissu très résistant. Sangle d'épaule. Nombreux rangements. Modèle 14". 420 x 240 x 340 mm.

RÉF. FIC BST14PB



FACOM

BOÎTE À OUTILS 5 CASES

Fond des compartiments recouvert de mousse. Charge maxi 30 kg. 422 x 335 x 106 mm.

RÉF. FIC BT11A



SORI

BOÎTE À OUTILS 5 CASES 430 X 200 X 200

RÉF. FIC 621460



FACOM

BOÎTE À OUTILS PLASTIQUE

Poignée aluminium sûre et confortable. Charnières fil métal. Fermeture métal cadenassable. Grande solidité.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
BPP20PB	50 cm - 36 L 502 x 268 x 273 mm
BPP26PB	65 cm - 47 L 650 x 268 x 273 mm



KS TOOLS

CAISSE À OUTILS PLASTIQUE 450 X 260 X 240

RÉF. FIC 63571



STANLEY

BOÎTE À OUTILS ÉTANCHE FATMAX 59 CM

Joint d'étanchéité. Structure en polypropylène robuste, résistante à l'eau (IP53). Grande capacité de rangement. Idéale pour les outils et les accessoires de grand volume. Rainure en « v » sur le couvercle pour coupe d'appoint, grande poignée bimatière. Attaches métalliques anti-corrosion. Cadenassable. Charge maximale : 30 kg. Capacité : de 20 à 45 L. 58,4 x 30,5 x 26,7.

RÉF. FIC 154278



STANLEY

ORGANISEUR ÉTANCHE FATMAX

10 compartiments amovibles peu profonds. Idéal pour les petites pièces. Couvercle en polycarbonate incassable avec encoches pour le maintien des compartiments. Larges fermoirs métalliques. Charge maximale : 5.5 kg. 7.5 L. Assembler plusieurs organiseurs : accroît la capacité de stockage.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
334157	445 x 335 x 64 mm
334158	445 x 355 x 106 mm



STANLEY

ORGANISATEUR 12 COMPARTIMENTS FLIP BIN

Large base pour une stabilité maximale. 12 godets basculables et amovibles. Mécanisme simple de blocage des godets. Chaque compartiment a un couvercle polycarbonate transparent et résistant. Poignée de transport ergonomique. Attaches latérales permettant d'assembler plusieurs organisateurs pour accroître la capacité de stockage. Attaches supplémentaires pour l'accroche dos à dos très stables.

RÉF. FIC 57275

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



FACOM

ORGANISEUR 8 CASES

Le couvercle transparent en polycarbonate assure un aperçu du contenu, les 8 compartiments amovibles peuvent être divisés en différents compartiments (jusqu'à 10 casiers).

RÉF. FIC BPZ8PB



STANLEY

MALLETTE TSTAK FATMAX 13,5 L

Corps en polypropylène et des larges attaches métalliques. 13.5 L. Charge maximale : 30 kg. Idéal pour le transport des outils fragiles, de l'électroportatif, des lasers... Plateau mousse modulable permettant de s'adapter à la forme de votre outil. Rangement utile : 13,5 L.
44 x 33 x 16 cm.

RÉF. FIC 44332



STANLEY

MALLETTE GRAND TIROIR 6 CASIERS TSTAK FATMAX

Tiroir grande capacité avec 6 godets amovibles avec couvercle. Tiroir ouverture à 100 % monté sur glissière métal avec roulements à billes. Rangement utile : 9,5 L. Charge max 7,5 kg.
44 x 33 x 17,6 cm.

RÉF. FIC 44333



STANLEY

MALLETTE GRAND VOLUME TSTAK FATMAX

Grand volume 23 L. Équipée d'un plateau porte-outil amovible. Charge max 30 kg.
44 x 33 x 30 cm.

RÉF. FIC 44336



SORI

COFFRE DE CHANTIER + BALADEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
622100	55 x 30 x 30
622110	67 x 35 x 35
622120	85 x 35 x 35



STANLEY

BAC KANGOUROU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
259504	N2 16,5 x 10 x 7,7
259515	N3 24 x 15 x 12,8
259526	N4 33 x 20,5 x 15,5
259537	N5 44,9 x 30,2 x 18



STANLEY

MODULE À ROULETTES TSTAK FATMAX

Structure en résine haute résistance. Roues pivotantes à 360° pour manœuvrer facilement sur les postes de travail encombrés 2 roues équipées d'un frein pour une sécurité maximale. Compact et léger pour un transport facilité.

RÉF. FIC 44337



STANLEY

TROLEY FATMAX POUR TSTAK

Chariot télescopique en aluminium durable et pliable pour faciliter la manœuvrabilité sur site. Peut également être abaissé pour le stockage et le transport dans les voitures et les fourgonnettes. Roulettes robustes verrouillables pour une sécurité accrue et une mobilité en douceur, même sur des surfaces rugueuses. Les loquets latéraux durables permettent la connexion à plusieurs modules PRO-STACK. Capacité de charge de 100 kg.
Dimensions : 54.6 x 104.3 x 59.0 cm.

RÉF. FIC 327899

STANLEY

ÉTABLI PLIABLE FATMAX

Les pieds de l'établi se plient et se déplient facilement et en moins de 5 s. Grande surface de travail. Poids : 10,5 kg. Capacité de charge : 250 kg.

RÉF. FIC 327898



STANLEY

TRÉTEAUX EXTENSIBLES - LOT DE 2

Paire de tréteaux de haute qualité pour répondre à tous les besoins. Supportent une charge statique répartie maximale de 450 kg par paire (360 kg dépliés). 2 sens d'ajustement - Tréteau fermé 71.4 x 7.4 x 76.2 cm - déplié 116.4 x 42.6 x 89 cm.

RÉF. FIC 333909



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CLÉS

SPÉCIAL PLOMBIER



virax

CLÉ À BONDE AVEC TÊTE 261620

RÉF. FIC 010907



virax

CLÉ À SANGLE 4“ 011610

RÉF. FIC 052920



virax

CLIQUET POUR CLÉ DE MONTAGE 220410

RÉF. FIC 206862



virax

CLÉ ÉCROU ROBINET 10-11-13-14 MM

RÉF. FIC 261470



virax

CLÉ GRIPPING À CHAÎNE 2“ 014100

RÉF. FIC 014000



virax

CLÉ UNIVERSELLE POUR ABATTANT WC 220510

RÉF. FIC 54926



virax

CLÉ LAVABO 261410

RÉF. FIC 053127



virax

CLÉ LAVABO RÉVERSIBLE 261420

RÉF. FIC 206873



virax

CLÉ LAVABO TÉLESCOPIQUE 261450

RÉF. FIC 053128



virax

CLÉ STILLSON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
052884	1“ 1/2 - 012535
052885	2“ - 012545
052886	2“ 1/2 - 012560



virax

CLÉ SERRE TUBE SUÉDOIS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
010434	1“ - 010434
052889	2“ 1/2 - 012560



virax

CLÉ VIRAGRIP 3“ 1/2 013824

RÉF. FIC 052907



virax

CLÉ À MOLETTE XL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53698	Mors extra fin ouverture 8“
332048	Ouverture 6“
308334	Ouverture 8“



virax

CLÉ MONTAGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333654	3/8-1“ 1/4- 220465
053037	3/8-1“ 3/4 - 220460
050756	3/8-1“ A 1“ - 220420



virax

CLÉ UNIVERSELLE MULTI-FONCTIONS

RÉF. FIC 38016

SPÉCIAL ÉLECTRICIEN



KS TOOLS

COMPOSITION D'OUTILS *SPÉCIAL ÉLECTRICIEN*

137 pièces

RÉF. FIC 63569

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PINCES

SPÉCIAL PLOMBIER



PINCE CLÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333965	180 mm
189975	250 mm
333966	300 mm
44629	400 mm



PINCE MULTI COBRA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333960	150 mm
333959	180 mm
189986	250 mm
333961	300 mm
333962	400 mm



PINCE MULTI COBRA XS 100 MM 28 MM

RÉF. FIC 63773



PINCE MULTI

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
052901	175 mm
052902	240 mm
052903	300 mm



PINCE MULTI-PRISES 250 MM

RÉF. FIC 002200



PINCE CLÉ 250 MM

RÉF. FIC 64403



PINCE MULTI-PRISES ALLIGATOR 250 MM

RÉF. FIC 333964



PINCE MULTI GRANDE CAPACITÉ 60 MM

RÉF. FIC 055292



PINCE MULTI-PRISES 250 MM

Grande ouverture et bouton verrouillage rapide.

RÉF. FIC 45982



PINCE TWINGRIP MULTI-PRISES

Pince frontale gaînée en plastique anti-dérapant. Noire et atramentisée. Écartement : 22 mm. Longueur : 200 mm.

RÉF. FIC 66194



PINCE SIPHON MORS PROTECTION 10/75 MM INTERCHANGEABLE

RÉF. FIC 53527



PINCE EMBOÎTURE 7 TÊTES 12/32 - 252644

RÉF. FIC 052927



PINCE À CINTRER ACIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
053109	6 x 8 - 251108
053111	10 x 12 - 251112



PINCE À CINTRER ALU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
010905	10 x 12 - 251412
010906	12 x 14 - 251414
012739	14 x 16 - 251416



COMPOSITION D'OUTILS SANITAIRE/CHAUFFAGE *SPÉCIAL PLOMBIER*

125 pièces

RÉF. FIC 53539



TROUSSE D'OUTILS COMPACT SPÉCIAL MAINTENANCE *PLOMBIER/ ÉLECTRICIEN*

- Cliquet Zyklop speed orientable avec 5 positions
- Douille « main et machine » avec gorge à billes et moletage à l'arrière
- Clé double fourche Joker

RÉF. FIC 66190

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

COUPE-TUBES



COUPE-TUBE PLASTIQUE

La lame en « V » permet une coupe facile et perpendiculaire. Mécanisme à cliquet breveté. Coupe rapide, peu d'efforts de coupe, pas de retour de la lame lors de la coupe. Matières coupées : PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333923	ø 32 mm
206662	ø 42 mm
65781	ø 50 mm



COUPE-TUBE PLASTIQUE DE 8 À 65 MM

Avance et retour rapide de la molette grâce à la glissière télescopique crantée et équipée d'un bouton de débrayage. Ébavureur rotatif amovible à lame interchangeable. Molette associée à 4 rouleaux pour une coupe précise.

RÉF. FIC 332689



COUPE-TUBE ZR 35

Coupe précise de Ø 6 à Ø 32 mm. Ébavureur rotatif rétractable à lame interchangeable.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
206228	Cuivre
210632	Plastique



COUPE-TUBE CUIVRE

Mini coupe-tube cuivre très compact. Faible encombrement pour couper des tubes dans des endroits exigus. Épaisseur maxi : 2 mm.

RÉF. FIC 053020



MINI COUPE-TUBE CUIVRE

Épaisseur maxi : 2 mm. Coupe-tube très compact. Faible encombrement pour couper des tubes dans des endroits exigus. Pommeau Soft Touch® : bonne prise en main. Changement de molette rapide et sans outil. Lame ébavureur rétractable. Rouleaux avec gorge : idéal pour les coupes au ras des collets.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
053018	4 à 16 mm
053019	6 à 28 mm



COUPE-TUBE CUIVRE/INOX 35 MM

- Réglage rapide innovant QuickLock d'une seule main : maintien et serrage automatiques sur tuyaux en cuivre, laiton et acier inoxydable
- Positionnement de la molette de coupe sur différents diamètres de tube
- Coupe facile grâce à des roulements à aiguilles de haute qualité dans la roue de coupe et des rouleaux de guidage

RÉF. FIC 63771



COUPE-TUBE MULTI-COUCHES 25 MM

Surfaces de coupe propres, lisses et sans bavures. Couteaux faciles à remplacer. Avec ressort d'ouverture et loquet de verrouillage. Poignées de forme ergonomique en plastique renforcé de fibre de verre.

RÉF. FIC 63774



BIX COUPE-TUBE

Pour les tubes PVC et PEHD. Cap 20 à 50 mm. Peut couper les tuyaux de drainage en plastique à haute température et les conduits électriques.

RÉF. FIC 66193



COUPE-GAINE

Coupe gaine de protection des tubes PE ainsi que de la plupart des gaines électriques jusqu'au Ø 45 mm, sans risque de blessure. Coupe droite, nette et propre, même dans des endroits exigus. Lames en acier inoxydables très résistantes, démontables et interchangeables.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
211627	Pas 2,7
211640	Pas 4,0



MOLETTE COUPE-TUBE CUIVRE

RÉF. FIC 053025

SERTISSEUSES

SERTISSEUSE MINI PRESS 14 ,4 V + 2 BATT.

Capacités de sertissage de raccords (selon marque) :
- Raccords cuivre, inox, électro-zingué Ø 10 – 35 mm
- Raccords cuivre frigoriste Ø 3⁄8 – 1⅛"
- Raccords PER Ø 12 – 32 mm
- Raccords multicouches Ø 10 – 40 mm
- Raccords acier Ø 3⁄8 – 1⁄2"

Poids : 2,4 kg. Tête pivotante 360°. Retour automatique du piston en fin de sertissage. Livrée avec 2 batteries Li-Ion 14,4 V – 1,5 Ah et 1 chargeur. En coffret métallique robuste.

RÉF. FIC 63826



SERTISSEUSE MINI PRESS NUE + 1 BATT.

Capacités de sertissage de raccords (selon marque) :
- Cuivre Ø 12 - 35 mm
- Cuivre frigoriste Ø 1/4 - 1.1/8"
- Inox, électro-zingué Ø 12 - 35 mm
- PER Ø 12 - 32 mm
- Multicouches Ø 12 - 40 mm
- Acier à paroi épaisse Ø 3/8 - 1/2"

RÉF. FIC 74490



PHOTOS NON CONTRACTUELLES



REMS

SERTISSEUSE AKKU-PRESS 22 VACC NUE + 1 BATT.

- Raccords cuivre, inox, électro-zingué Ø 10 – 108 mm (sauf profil M - Ø 54)
- Raccords PER, multi-couche Ø 12 – 75 (110) mm
- Raccords acier Ø 3/8 – 2"

Poids : 3,2 kg. Tête pivotante 360°. Retour automatique du piston en fin de sertissage. Poignée softgrip et système anti-vibration. Surveillance électronique de la pression de sertissage avec LED bicolore.

RÉF. FIC 63575



REMS

SERTISSEUSE POWER-PRESS 220 V ACC

- Raccords cuivre, inox, électro-zingué Ø 10 – 108 mm (sauf profil M)
- Raccords PER, multicouche Ø 10 – 75 (110) mm
- Raccords acier Ø 3/8 – 2"

Poids : 4,7 kg. Tête pivotante 360°. Retour automatique du piston en fin de sertissage.

RÉF. FIC 577010



REMS

SERTISSEUSE MINI PRESS 22V + MACHOÎRES TH 16-20-26 + 1 BATT.

Capacités (selon marque de raccords) :
- Cuivre Ø 12 - 35 mm
- Cuivre frigoriste Ø 1/4 - 1.1/8"
- Inox, électro-zingué Ø 12 - 35 mm
- PER Ø 12 - 32 mm
- Multicouches Ø 12 - 40 mm
- Acier à paroi épaisse Ø 3/8 - 1/2"

RÉF. FIC 74489



REMS

MÂCHOIRES POUR MINI PRESS

DIAMÈTRE	H	V	M	TH
	RÉF. FIC			
12	327935	326441	-	-
14	-	326442	-	-
16	326435	326443	-	578352
18	-	326444	332630	-
20	326437	-	-	578358
22	-	326445	332631	-
25	327936	-	-	-
26	-	-	-	44596
28	-	326446	332632	-
32	-	-	-	44598
35	-	64827	64826	-
	MÂCHOIRE SPÉCIALE			
40	-	-	-	64828



virax

SERTISSEUSE M2X + PINCE MÈRE + INSERTS TH 16-20-26 + 2 BATT.

- L'anneau LED lumineux éclaire la zone de travail à 360° et indique si le cycle de sertissage est réussi
- Contrôle automatique de l'effort exercé via un microprocesseur tout au long du cycle de sertissage
- Cycle de sertissage rapide

RÉF. FIC 73765



virax

SERTISSEUSE VIPER P25 + 2 BATT. 18 V 3 AH + CHARGEUR

Cycle court de 5 secondes. Tête pivotante à + de 360°. Bouton d'arrêt d'urgence. ø de perçage : Cuivre : Ø 12 - 54 mm, Inox : Ø 12 - 54 mm, PER, PEX : Ø 12 - 32 mm, Multi-couches : Ø 12 - 110 mm. Poids : 4 kg avec batterie.

RÉF. FIC 66319



REMS

MÂCHOIRES POUR POWER PRESS

DIAMÈTRE	H	V	M	TH
	RÉF. FIC			
12	327937	-	-	-
14	-	570132	-	-
16	570320	570137	-	64829
18	-	570125	-	-
20	570350	-	-	64830
22	-	570135	-	-
26	-	-	-	64831
28	-	570145	-	-
32	-	-	-	64832
35	-	64837	332633	-
	MÂCHOIRES SPÉCIALES			
40	-	-	-	64833
42	-	-	332634	-
50	-	-	-	64834
54	-	-	332635	-
63	-	-	-	64835





virax

PRESSE À SERTIR MANUELLE HYDRAULIQUE VIPER® I26 COFFRET + INSERTS TH 16-20-26

Clic audible lorsque la force de pression maximale est atteinte. Tête pivotante à 180°. Distributeur hydraulique en acier haute qualité, tête en acier trempé traité anti-corrosion. Soupape de surpression. Poids : 2,5 kg

RÉF. FIC 73549



virax

PINCE MÈRE 32 KN + INSERT TH16-20-26 COMPATIBLE TOUTES MARQUES

RÉF. FIC 66320

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



REMS

SET MÂCHOIRE MINI PRESS FRIGO

Set pinces mini BMP.
· 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8
Pour le système à sertir Conex Banninger >B< MaxiPro.

RÉF. FIC 64836



REMS

COFFRET L-BOXX POUR 8 MÂCHOIRES ACCU PRESS

RÉF. FIC 63576



virax

MALETTE INSERTS MULTI-COUCHES TH 16-20-26

Poids : 850 g. Convient aux modèles I10, I26, M20+, M21+ et ML21+. Léger, faible encombrement. Acier très résistant. Très grande précision de sertissage.

RÉF. FIC 65411



virax

MALETTE INSERTS CUIVRE

Poids : 850 g. V 12, 14, 16, 18, 22. Convient aux modèles I10, I26, M20+, M21+ et ML21+. Acier très résistant. Très grande précision de sertissage.

RÉF. FIC 64404

CINTREUSES



REMS

CINTREUSE HYDRO SWING MULTI-COUCHES 16 À 32

Capacités :
· Tubes cuivre recuit Ø 10 – 22 mm / Ø 3/8 - 7/8"
· Tubes inox à sertir Ø 12 – 22 mm, s ≤ 1,2 mm
· Tubes multi-couche Ø 14 – 32 mm
Vérin hydraulique puissant simple effet. Idéal pour le cintrage des tubes multi-couche Ø 32 mm avec couche intermédiaire aluminium épaisse. Livrée avec 2 supports de pièces coulissantes et 11 formes de cintrage. Ø 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 25/26 - 32 mm (3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8").

RÉF. FIC 63577



REMS

CINTREUSE HYDRAULIQUE HYDRO SWING 16 A 32

Capacités :
· Tubes cuivre recuit Ø 10 - 22 mm, Ø 3/8 - 7/8", s ≤1 mm
· Tubes multicouche Ø 14 - 32 mm
Pour cintrer les tubes sans effort et sans plis jusqu'à 90°.

RÉF. FIC 151010



REMS

CINTREUSE ARBALETTE MULTI-COUCHES DE 14 À 26

Cintrage rapide et précis jusqu'au Ø 32 mm
! Démultiplication hydraulique pour efforts réduits !
· Tubes cuivre recuit Ø 10 – 22 mm / Ø 3/8 - 7/8"
· Tubes inox à sertir* Ø 12 – 22 mm, s ≤ 1,2 mm
· Tubes multi-couches Ø 14 – 32 mm
Vérin hydraulique puissant simple effet. Idéal pour le cintrage des tubes multi-couche Ø 32 mm avec couche intermédiaire aluminium épaisse.

RÉF. FIC 64838



REMS

CINTREUSE CURVO 14 À 28 220 V

Capacités :
· Tubes cuivre recuit, mi-dur et écroui Ø 10 – 35 mm / Ø 3/8" – 1 3/8"
· Tubes inox et électro-zingué à sertir Ø 12 – 28 mm
· Tubes acier Ø 1/4 – 3/4"
· Tubes multi-couches Ø 14 – 40 mm
Poids : 8,3 kg. Moteur : 1000 W. 2 sens de rotation. Marche rapide / lente par variateur pour cintrage précis.

RÉF. FIC 182381



virax

CINTREUSE ARBALÈTE

Rapide et sans effort : rapport force / nombre d'actionnements optimal. Puissante : conçue pour cintrer l'inox jusqu'au Ø 15 mm. Robuste : grâce à ses matériaux optimisés de haute qualité.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	POIDS
332692	Multi-couches de 16 à 32 mm	5,1 kg
250065	Cuivre de 12 à 22 mm	

virax

CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE 18 V EUROSTEM III 14-16-18-22-28 MM

Serrage et maintien optimisés du tube lors du cintrage. Cintreuse pour petites et moyennes séries en atelier ou sur chantier, jusqu'au Ø 35 mm (cuivre) et Ø 40 mm (multi-couches).

RÉF. FIC 73079



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DIVERS



REMS

APPAREIL DE RINÇAGE MULTI-PUSH

Rinçage et désinfection de canalisations ≤ DN 50, Ø 2".
Compresseur d'air ≤ 8 bars.
- Nettoyage de circuits chauffage et sanitaire avec mélange eau/ air pulsé
- Rinçage et désinfection d'installations sanitaires selon NF 806-4
- Moteur à condensateur classe S1 (service continu)
- Utilisation simple par touches de commande
- Affichage permanent des valeurs de travail sur écran LCD 3"
- Enregistrement automatique de rapports d'intervention (mémoire 40 rapports), transfert vers PC et imprimante via port USB

Livré en carton avec 2 tuyaux armés textile en PVC avec raccord fileté 1", éléments d'obturation, 1 tuyau pour soufflage de l'eau résiduelle après intervention.

RÉF. FIC	64822



REMS

FILIÈRE AMIGO 2 SET 1/2 À 2"

Tubes acier Ø 1/8 – 2". Poids : 6,5 kg. Moteur : 1700 W. À couple élevé et 2 sens de rotation. Engrenage direct à vis sans fin très robuste. Vitesse de coupe : 30 –18 min-1. Verrouillage sûr des têtes sur la filière, amorçage facile. Fourchette d'arrêt avec vis de serrage à effet auto-renforçant, maintien sûr du tube. Livrée avec 6 têtes de filetage conique droite (BSPT) : ø 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2".

RÉF. FIC	010033



REMS

APPAREIL À CONGELER FRIGO 2

- Tubes cuivre Ø 10 à 54 mm / Ø 3/8 – 2.1/8"
- Tubes acier Ø 1/8 – 2"

Poids : 23 kg. Moteur : 430 W. Fluide frigorigène R-290 sans HFC à haute capacité frigorifique. Tuyaux flexibles extra-longs (2,5 m) pour grand rayon de travail. Têtes de congélation monoblocs pour utilisation sans adaptateur sur la plage de travail principale Ø 1/4 – 1"/ 14 – 35 mm. Têtes de congélation étroites (50 mm) pour utilisation facile dans les espaces réduits. Sans pâte thermo-conductrice, juste un peu d'eau, économie et propreté.

RÉF. FIC	327940



REMS

POMPE DE REMPLISSAGE SOLAR-PUSH K 60

Pompe centrifuge avec roue en laiton, auto-amorçante. Adaptée pour eau, solutions aqueuses avec pH neutre, fluides caloporteurs et additifs de désembouage. Réservoir 30 litres amovible, avec grande ouverture pour nettoyage facile. Chariot mobile robuste et très maniable Dispositif intégré pour la purge d'air efficace.
- Température des fluides ≤ 60° C (régime constant)
- Moteur à condensateur 860 W
- Pression de refoulement ≤ 5,5 bars
- Débit élevé ≤ 36 l/min
- Poids 18,5 kg

Livrée avec 2 tuyaux armés textile en PVC 1/2" résistant aux températures ≤ 60°, longueur 3 m, raccord 3/4".

RÉF. FIC	115212



REMS

CAROTTEUSE SR TITAN SET + RÉSERVE + GUIDE + 3 COURONNES Ø 52, 112 ET 132

- Béton armé, pierre naturelle ≤ Ø 162 (200) mm
- Brique, corps creux ≤ Ø 250 mm

4 utilisations : à sec / avec eau, à main levée / avec colonne. Moteur : 2200 W à couple élevé. Réglage précis de la vitesse de rotation optimale (250 à 1200 min-1) par réducteur mécanique (2 étages) et régulateur (6 positions). Colonne de carottage REMS. Titan anti-vibration inclinable 45°, avec roulettes et niveau à bulle.

RÉF. FIC	74823



REMS

CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À SEC PICUS DP BASIC PACK

Machine électroportative compacte, maniable pour le carottage sans eau dans béton, béton armé, maçonnerie, pierre naturelle, asphalte, crépis.
- Béton armé ≤ Ø 162 (202) mm
- Maçonnerie et autres matériaux ≤ Ø 202 mm
- Technologie micro-impulsions

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72052	Carotteuse
72053	Couronne diamentée LS 62 x 320 x UNC 1 1/4
72054	Couronne diamentée LS 112 x 320 x UNC 1 1/4



REMS

POMPE ÉPREUVE 50 BARS

Adaptée pour eau, solutions aqueuses, fluides caloporteurs. Réservoir robuste en tôle d'acier avec revêtement poudre époxy anti-corrosion. Protection de la pompe contre les corps étrangers par crépine d'aspiration.
- Réservoir 12 L
- Débit élevé en course longue, réglage précis en course courte
- Double soupape, montée en pression fiable
- Tuyau haute pression armé textile pour mesure fiable

RÉF. FIC	018138

COURONNE DIAMANT 1" 1/4

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
181020	52
181025	62
181035	82
181045	102
181050	112
181060	132





REMS

RALLONGE CAROTTAGE 200 MM

RÉF. FIC	180155

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



REMS

DÉBOUCHEUR COBRA SET 16 + 22

Canalisations Ø 20 à 150 mm, distance maxi. 70 m. Moteur :750 W.
- Vitesse de rotation : 740 min-1
- Arbre de commande totalement étanche, protection du moteur contre les salissures
- Spirales flexibles en acier à accouplement rapide. Mors de serrage en acier spécial trempé situés à l'extérieur du bâti.

Livré avec spirales ø 22 mm x 4,5 m (5 pièces) et ø 6 mm x 2,3 m (5 pièces), jeux d'outils ø 22 mm et ø 16 mm.

RÉF. FIC	333739



VIRAX

DÉBOUCHEUR À POMPE

2 embouts et une pression maximum pour déboucher éviers, douches, toilettes. Prise en main parfaite. Corps et embouts résistants aux produits ménagers de débouchage.

RÉF. FIC	057580



VIRAX

DÉBOUCHEUR MANUEL À TAMBOUR

Déboucheur "propre". Tambour dévidoir en métal laqué pour le rangement rapide du câble. Vis de blocage. Livré avec une paire de gants. LG : 7,5 m.

RÉF. FIC	049798



VIRAX

CENTRALE DE DÉSEMBOUAGE VIRAFAL + INJECTEUR + RÉDUCTEUR

Débit maximum de 80 L/min et pression maximum de 8 bars.
Nettoyage mécanique 2 en 1 :
- Impulsions Air/Eau pour décoller les boues.
- Flux continu Air/Eau pour expulser les boues.

Nettoyage chimique 4 en 1 :
- Désembouage des radiateurs.
- Désembouage et assainissement des planchers chauffants.
- Protection contre le tartre et la corrosion. Désinfection des conduites d'eau potable.
- Installation rapide grâce à son chariot sur roulettes et ses ventouses de fixation.

RÉF. FIC	73080

ACCESSOIRES



REMS

CAMPSCOPE

Caméra endoscopique à liaison sans fil par ondes radio pour la réalisation d'inspections et d'examens de dommages aux endroits inaccessibles.
- Caméra couleur Ø 16 mm, 704 x 576 px, avec LED à lumière blanche à intensité réglable et fonction de mise au point fixe
- Câble de poussée formable de 1 m
- Miroir rapporté, crochet rapporté, aimant rapporté
- Zoom numérique 3x

RÉF. FIC	175110



VIRAX

CAMÉRA MICRO VISIOVAL

5 fonctions. Caméra d'inspection, Télémètre Laser, Thermomètre infrarouge, Lampe de poche, Pointeur laser. Lecture facile de l'information sur le grand écran couleur 4,3". Inspection sous l'eau et dans les canalisations grâce à sa tête de caméra étanche (IP67).

RÉF. FIC	64402



VIRAX

EMPORTE-PIÈCE

Pour la découpe des éviers inox ou des tôles d'épaisseur 2 mm dans l'acier doux. 4 dents empêchant tout coincement de la rondelle.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
159212	ø 32
211524	ø 35



VIRAX

ÉBAVUREUR TONNEAU

Pour tubes PVC, PEHD : ébavurage intérieur extérieur Ø 6 à 40 mm. Pour tube cuivre : ébavurage intérieur Ø 6 à 42 mm, ébavurage extérieur Ø 6 à 40 mm. Corps en polypropylène résistant aux chocs et au froid.

RÉF. FIC	221250



VIRAX

ÉBAVUREUR N Ø 1

Pour tube cuivre, PEHD, PVC. Ébavureur à lame non démontable. Ébavurage intérieur des tubes cuivre ou autres, des bords de tôle, etc. Agrafe permettant l'accroche sur une poche.

RÉF. FIC	045365



VIRAX

CALIBREUR ÉBAVUREUR Ø 16/20/25/26/32

RÉF. FIC	333656



VIRAX

CALIBREUR ÉBAVUREUR Ø 40/50/63

RÉF. FIC	65371



VIRAX

POMPE D'ÉPREUVE COMPACTE 50 BARS 5 L

Compacte, légère, facile d'utilisation. Réservoir en tôle acier renforcé, résistant aux chocs et à la corrosion. Corps monobloc en fonte d'aluminium, piston en matière plastique, valves d'aspiration et de refoulement en laiton équipées de billes en acier inoxydable. Capacité 5 L - 50 bars.

RÉF. FIC	262035



VIRAX

CONTRÔLEUR GAZ 60 MBARS

Léger, compact, robuste, ergonomique, livré avec 1 flexible, 1 raccord gazinière 1/2 G femelle, 1 raccord de sortie compteur 7/8 G mâle, 1 raccord propane 20/150 mâle, 1 boîte de joints, 1 pile AA/LR6, 1 housse de rangement.

RÉF. FIC	262080



VIRAX

COFFRET MINI SERTISSAGE AXIALE MANUELLE

Ø 12 - 16 - 20 et PC 32.

RÉF. FIC	47975



VIRAX

ÉTAU GRIFF 2" N°0

Vis à filet trapézoïdal. Etau en fonte malléable à haute limite élastique. Arcade réversible permettant d'obtenir la meilleure position de travail sur établi tripode ou table. Mors en acier traité. Vé de soutien.

RÉF. FIC	052992

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



virax

FILIÈRE MANUELLE 3/8-1 1/4

BSPT Droite : Ø 1/8" à 1.1/4". BSPT Gauche : Ø 1/8" à 1.1/4". NPT : Ø 1/8 à 1.1/4". Inox : BSPT Droite : Ø 3/8" à 1.1/4". Bras en tube acier. Les têtes peuvent être également utilisées sur la filière électroportative Mini Phenix / Phenix III. Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou « Tarif 1 » et « Tarif 2 ») sont déconseillés.

RÉF. FIC 055077




virax

PINCE À EMBOÎTURE 7 TÊTES

Outil d'expansion de haute qualité, léger, résistant grâce à des bras à profil T, poignées ergonomiques en polypropylène.

RÉF. FIC 052927



virax

BARRE DE MONTAGE 26 X 34 X 800

RÉF. FIC 053033



virax

RESSORT À CINTRER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
053099	10 x 12 - 251012
053100	12 x 14 - 251014
053101	14 x 16 - 251016
053102	16 x 18 - 251018
053104	20 x 22 - 251022
332695	INT. 11 x 110 mm
332696	INT. 15 x 110 mm
332697	INT. 19 x 110 mm



virax

TABLE DE MONTEUR 1080 X 640 X 35

Stabilité (large embase), bride pour maintenir les pieds liés et poids réduit pour un transport simple, fixation pratique d'étaux.

RÉF. FIC 051093



virax

LAME POUR PC 42

RÉF. FIC 332691

BURINS


SPÉCIAL SERRURIER



FACOM

BURIN EXTRA-PLAT 259

RÉF. FIC 259



MGS

BURIN PROFIL CONSTANT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
26322	263.22
26325	263.25

CISAILLES



EDMA

CISAILLE À TÔLE ARTICULÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
328075	Droite
328076	Gauche



EDMA

CISAILLE COUPE-TROU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
053191	Droite - 0122
328035	Gauche - 0123



EDMA

CISAILLE UNIVERSELLE ARTICULÉE 107

RÉF. FIC 261648



EDMA

CISAILLE UNIVERSELLE 0120

RÉF. FIC 053190



EDMA

CISAILLE PASSE-FRANC 0126

RÉF. FIC 053192



EDMA

CISAILLE GRIGNOTEUSE 110 N1

RÉF. FIC 058768



EDMA

LAME POUR GRIGNOTEUSE À MAIN

RÉF. FIC 058769



EDMA

CISEAUX MULTI-USAGES ERGO

RÉF. FIC 328078

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ACCESSOIRES MÉTALLIERS



ÉQUERRE SIMPLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
135606	1/25e 200 mm
46239	1/25e 250 mm



ÉQUERRE CHAPEAU 1/25E

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46232	200 mm
46240	250 mm
55412	300 mm



ÉQUERRE MENUISIER LAME INOX

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55414	250 mm
45686	300 mm



ÉQUERRE DOUBLE ONGLET

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
239182	150 mm
014277	200 mm



ÉQUERRE À CENTRER

RÉF. FIC 051006



FAUSSE ÉQUERRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
243859	200 mm
248872	300 mm



COMPAS 250 MM

RÉF. FIC 47012



RAPPORTEUR ANGLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
123069	170 mm
55413	200 mm - Grand secteur LG 300 mm



PIED À COULISSE DIGITAL INOX ÉCRAN GÉANT 40 X 16 3 BOUTONS

1 bec pour mesures intérieures et 1 bec pour mesures extérieures. 3 boutons :
- marche Arrêt (ON/OFF)
- changement d'unité (mm/inch)
- remise à zéro (ZERO)

Lecture et affichage au 1/100. Jauge de profondeur. Vis de blocage sur le vernier. Sortie de données RS232. Règle, becs et jauge en Inox. 1 pile SR44.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74931	Cap. 150 mm
74932	Cap. 200 mm



PIED À COULISSE INOX 1/50 2 BECS BLOCAGE À VIS

Inox chromé mat. Vernier mono bloc avec blocage par vis. Jauge de profondeur.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74934	Cap. 150 mm
74935	Cap. 200 mm



JAUGE PARALLÈLE DE TRAÇAGE 250 MM AFFICHAGE 1/10

RÉF. FIC 146501



POINTE À TRACER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
03601	250 mm
176588	145 mm - carbure



ALPHABET À POCHER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
117476	50 mm
55419	80 mm
55418	100 mm



RÉGLET INOX FLEXIBLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55415	150 mm
35522	200 mm
35556	300 mm
35536	500 mm
35558	1000 mm Mi-rigide



CONFORMATEUR DE PROFIL

Pointe ABS en lamelle. Nombre de pointe/cm : 7. Largeur pointe : 45 mm. Largeur totale : 250 mm. Support central gradué. Fait la retranscription exacte de profil complexe.

RÉF. FIC 74933



CHIFFRE À POCHER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
117487	50 mm
55421	80 mm
55420	100 mm



CHIFFRE À FRAPPER 4 MM

RÉF. FIC 050826

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

LIMES



mob

LIME RONDE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
052736	200 mm BAT
201345	200 mm MDX
228593	250 mm BAT
201334	250 mm MDX



mob

LIME 1/2 RONDE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
201312	200 mm MDX
054220	250 mm BAT
321155	300 mm BAT



mob

LIME PLATE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
052734	200 mm BAT
201281	200 mm MDX
201301	250 mm BAT
201292	250 mm MDX
100121	300 mm BAT



mob

LIME CARRÉE 200 MM MDX

RÉF. FIC 201368



mob

LIME TRIANGULAIRE 200 MM MDX

RÉF. FIC 201357



mob

LIME TYPE GENÈVE MD 100 MM

RÉF. FIC 052718



mob

LIME RAPÉE RONDE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
054214	200 mm MP
321157	250 mm MP



mob

TROUSSE 4 LIMES 200 MM

RÉF. FIC 328112

MONTURES DE SCIE



Starrett

MONTURE SCIE MÉTAUX

Léger, compact et résistant. Arc tubulaire en acier. Coupe jusqu'à 89 mm (3,1/2") de profondeur. Conçu pour les scies de 300 mm, dont la tension est donnée par un écrou papillon situé à l'avant de l'arc.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
116631	Classique
231860	Compact



FACOM

MONTURE DE SCIE-MÉTAUX

Structure métal-résine anti-choc. Tension de la lame 80 kg. 2 positions de lame sur axes usinés et épaulés. Repose main gauche.

RÉF. FIC 601PB



Starrett

MONTURE DE SCIE MINI 250 X 300 M

RÉF. FIC 45770

Starrett

LAME MAIN BGT /10

10 lames de scies à main semi-rigides Bimétal Unique.

RÉF. FIC	DENTS/CM	DENTS/POUCE
320622	8	18
259660	10	24
259671	12	32



Starrett

SCIE BI-MÉTAL POUR PVC 300 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45771	Monture
46835	Lame de rechange

Starrett

MONTURE GUICHET ACCÈS DIFFICILE

RÉF. FIC 46834

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PRESSES ET PINCES ÉTAU



PRESSE EN C FORGÉE

- Puissance de serrage jusqu'à 17 000 N
- Garrot de serrage long pour une bonne prise en main au serrage
- Corps nervuré pour une résistance accrue
- Pour tous les travaux où un col de cygne est nécessaire

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74307	65 x 80
74306	85 x 120



PRESSE UNE MAIN LÉGÈRE

- Puissance de serrage jusqu'à 2 000 N
- Passage sans outil à l'écartement par le biais d'une mécanique de déblocage intelligente au niveau de la partie supérieure
- Poignée bi-matière de synthèse de forme ergonomique à l'arrière du rail

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74288	300 x 80
74289	450 x 80
74290	300 x 90



PRESSE EXTENSIBLE

Extensible par coulissement. Réglage final par vis. Blocage sécurisé. Patins de maintien en caoutchouc anti-dérapant. Outil multi-usages.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74308	1010 - 1770
74309	1600 - 2900
74310	2100 - 3900



PRESSE À VIS EN FONTE POIGNÉE BOIS

- Puissance de serrage jusqu'à 5 500 N
- Poignée bois de forme ergonomique
- Protections plastiques à la rotule et au valet
- Rail étiré à froid, cranté, zingué

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74294	150 x 50 - Rail 15 x 5
74295	200 x 100 - Rail 27 x 7
74296	300 x 100 - Rail 27 x 7



PRESSE À VIS TOUT ACIER AVEC POIGNÉE À GARROT

- 20 % de puissance de serrage en plus
- Avec son nouveau profil en U, le rail permet une meilleure absorption et répartition des puissances de serrage
- Puissance de serrage jusqu'à 6 000 N
- Rail et valet monobloc et coulisseau forgé, traités
- Poignée à garrot à bouts ronds pour un bon confort au serrage
- Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74297	200 x 100 - Rail 22 x 8,5
74298	300 x 140 - Rail 28 x 11



PRESSE À SERRAGE RAPIDE

- Réserves de puissance supérieures par un profil de rail optimisé pour structure homogène de la force de serrage, en particulier en cas d'utilisation complète de la distance de serrage
- Cliquet de déblocage avec protection anti-dérapante
- Excentrique en acier fritté, particulièrement résistant à l'usure, faible friction due à l'augmentation de la dureté des surfaces
- 5 fois plus rapide qu'une presse à vis
- Résistance aux vibrations
- Presse rapide et puissance de serrage jusqu'à 8 500 N

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74302	200 x 80
74292	200 x 100
74293	300 x 140



PRESSE HAUTE PERFORMANCE

- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N pour un couple de 40 Nm
- 20 % de puissance de serrage en plus
- Avec son nouveau profil en U, le rail permet une meilleure absorption et répartition des puissances de serrage
- La rotule haute performance offre une longévité exceptionnelle grâce à son insert en acier hautement lubrifié, inclinable jusqu'à 35°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74300	300 x 140 - Rail 34 x 13
74301	600 x 120 - Rail 28 x 11



PRESSE UNE MAIN 600 X 90

- Puissance de serrage de jusqu'à 2700 N
- Réversible sans outil pour l'écartement grâce à un mécanisme de déverrouillage simple, par pression d'un bouton, sur la partie supérieure
- Poignée bi-matière de forme ergonomique avec mécanisme de pompe et levier de déverrouillage intégré à l'arrière du rail
- Protections plastiques revêtus de caoutchouc avec prisme cruciforme pour un maintien fiable des pièces rondes, pointues et anguleuses
- Commande à une main sans exercer de force

RÉF. FIC 74291



PRESSE À RESSORT CLIPPIX XC5

- Capacité de serrage jusqu'à 100 mm
- Légères et maniables
- Poignée ergonomique une main
- Outil robuste

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74287	50 x 50
74303	100 x 50



PRESSE ÉQUERRE SOUDURE ÉTAUX D'ANGLE 2 X 90

- Adaptation automatique du mors de serrage aux pièces de diverses épaisseurs
- Corps en fonte malléable de haute résistance
- Vis cuivrée pour protection des projections de soudure
- Équerrage parfait à 90°

RÉF. FIC 74299



SERRE JOINT À POMPE

- Serre-joints à pompe LA8
- Puissance de serrage jusqu'à 10000N
- Saillie 80 à 150 mm
- Rail en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastique aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74315	200 x 80 - Rail 30 x 8
74316	300 x 80 - Rail 30 x 8
74313	500 x 100 - Rail 35 x 9
74314	600 x 100 - Rail 35 x 9
74312	800 x 100 - Rail 35 x 9
74311	1000 x 100 - Rail 30 x 8



ÉTAU BASE TOURNANTE

Pivotant, horizontal, vertical, à vis. Tête de coulisse forgée. Parfaite stabilité de l'étau tournant.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47689	130 mm
47690	155 mm
47691	185 mm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PINCE ÉTAU 85 MM

RÉF. FIC 57597



PINCE ÉTAU BEC TRÈS LONG BXL276

RÉF. FIC 47688



PINCE ÉTAU BL250

RÉF. FIC 47687



PINCE ÉTAU DE SOUDAGE SIMPLE 1VIS 81 X 63

- Pince de soudage 1 vis, serrage et déverrouillage faciles, d'une seule main
- Grande capacité de serrage
- La vis trapézoïdale est cuivrée pour une durabilité accrue car elle est protégée des projections de soudure
- Temps de réglage réduit : 3 mm/tour
- Le frein de vis est intégré
- La rotule est cuivrée et inclinable jusqu'à 15°
- Les mors sont en acier forgé, trempés et sont protégés par cataphorèse. Le carter est protégé par chromage
- Les rivets sont sertis

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74305	Simple 1 vis - 81 x 63
74304	Double 2 vis - 75 x 63



PINCE ÉTAU GRANDE CAPACITÉ

RÉF. FIC 505APB



PINCE ÉTAUX BEC LONG

RÉF. FIC 501APB



SERVANTE PLIANTE

Hauteur : 600 - 800 mm. Charge 200 kg. Équipée d'un rouleau acier de 30 cm. 4.7 kg.

RÉF. FIC 44819

MARTELLERIE



POINTEAU DE PRÉCISION

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
2564	256.4
2566	256.6
2568	256.8
25610	256.10



POINTEAU AUTOMATIQUE 136.1 EH

RÉF. FIC 257G



JEU 5 CHASSE-GOUPILLES 249.GPB

RÉF. FIC 249GPB



MAILLET CAOUTCHOUC 60 367

RÉF. FIC 024023



MARTEAU MENUISIER 400

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
054226	22 EF
022477	26 EF



MARTEAU ÉLECTRICIEN 416 18 EF

RÉF. FIC 054228



MARTEAU À MAIN 2 EH

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
052577	1,25 kg
052579	2 kg



MARTEAU À PIQUER 430 EF 400 GR

RÉF. FIC 052606



MARTEAU COFFREUR DROIT 476 EF

RÉF. FIC 054231



MARTEAU RIVOIR 1EF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
052570	28
052571	30
052572	32
052573	36
052575	40
052582	42



MARTEAU RIVOIR CARBON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
052583	36
245259	40



MARTEAU À GARNIR 200

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
052598	EH 28
052601	EH 40



MANCHE MARTEAU HICK

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
050803	26 x 12 x 300
050804	32 x 15 x 350
050805	34 x 16 x 380

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CRAYONS ET FEUTRES

SPÉCIAL MAÇON



Pica

CRAYON AUTOMATIQUE PICA-DRY GRAPHITE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54042	Crayon Pica-dry
54311	Mine de rechange /10



Pica

CRAYON AUTOMATIQUE MAÇON CHARPENTIER BIG DRY

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54850	Crayon
54852	Recharge charpentier /12
54851	Recharge maçon /12



Pica

BLISTER PICA DRY + 10 MINES GRAPHITE

RÉF. FIC 63897

Pica

CRAYON GRAS TRIANGULAIRE 23 CM PU

RÉF. FIC 150926

Pica

CRAYON UNIVERSEL BLACK AND WHITE

RÉF. FIC 56850

Pica

CRAYON DE CHARPENTIER 30 CM PU

RÉF. FIC 052225

Pica

CRAYON DE MAÇON 30 CM PU

RÉF. FIC 133539



Pica

FEUTRE TROUS PROFONDS PICA-INK NOIR

RÉF. FIC 54041



Pica

FEUTRE PERMANENT NOIR XXL

RÉF. FIC 54853



Pica

FEUTRE PERMANENT POINTE BISEAU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54056	Bleu
54053	Noir
54055	Rouge



Pica

CRAIE DE BRIANÇON /50

RÉF. FIC 047914

Pica

CRAIE FORESTIÈRE /12

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
150959	Jaune
150948	Rouge

Pica

TUBE PICA GEL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54847	Blanc
54848	Bleu
54849	Rouge
54057	Jaune



Pica

TUBE MARQUEUR À BILLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
150971	Blanc
150993	Bleu
048760	Jaune
150982	Rouge

LIENS ET PROBOX

SPÉCIAL CLÔTURISTE

EDMA

APPAREIL À LIER TORNADO PRO 0455

RÉF. FIC 133773



EDMA

PINCE À GRILLAGER TOP GRAF 20

RÉF. FIC 261582



EDMA

AGRAFE OMÉGA 20 GALVA /1000

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
261615	Noir
261626	Vert

OUTILLAGE À MAIN

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

EDMA


LIEN GALVA Ø 1 X 120 /1000



RÉF. FIC 261571

EDMA

LIEN RECUIT /1000



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
38671	Ø 1 x 120
38672	Ø 1 x 160

EDMA

PACK CLÔTURE



RÉF. FIC PR56000025



EDMA

PROBOX 400 CALES PLATES 10 X 24

RÉF. FIC 47281



EDMA

PROBOX 500 CALES FOURCHETTES 5 X 100

RÉF. FIC 47282



EDMA

PROBOX 245 CALES CRANTÉES

RÉF. FIC 47283

MASSETTES, PINCES ET TENAILLES



MGS

LOT MASSETTE + BURIN

RÉF. FIC 296101



MGS

LOT MASSETTE + COFFREUR TRIMAT

RÉF. FIC 333886



MGS

MASSETTE CARBON 137

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
052594	1 kg
052595	1,25 kg
052596	1,5 kg



mob

MANCHE MASSETTE HICK 31 X 18 X 250

RÉF. FIC 050817



STANLEY

COUPE-BOULON TUBULAIRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
138514	N°0 L 450 mm 6 mm
138524	N°1 L 600 mm 7mm
138534	N°2 L 750 mm 8 mm
138544	N°3 L 900 mm 9 mm



MGS

PINCE À DÉCOFFRER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
090150	600 mm
090151	700 mm



MGS

PINCE À DÉGAUCHIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
051076	6 x 8
051078	10 x 12



KNIPEX

TENAILLE RUSSE 220 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333983	220 mm
333984	250 mm
333985	280 mm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CHEVILLETTES, BARRES ET MASSES



MGS

LOT DE 4 CHEVILLETTES OCTOGONALES

RÉF. FIC 333514



MGS

CHEVILLETTE MAÇON OCTOGONALES 300 MM


RÉF. FIC 011957



MGS

MASSE COUPLE 136.1 EH 5 K EM.D

RÉF. FIC 052588

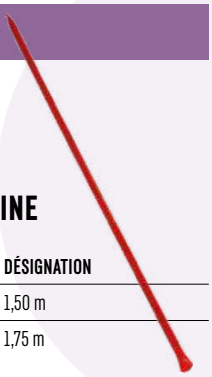

MGS

BARRE À MINE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
022113	1,50 m
052623	1,75 m

MGS

MANCHE MASSE OVALE 9 X 32 L 90 FRÊNE

RÉF. FIC 048008

RÂTEAUX ET PIOCHES



MGS

RÂTEAU 14 DENTS SM

RÉF. FIC 513493

MGS

MANCHE RÂTEAU Ø 28 1,50 M B-D

RÉF. FIC 325235



MGS

PIOCHE TERRASSIER 2,50 KG SM

RÉF. FIC 405402



MGS

MANCHE PIOCHE BOIS DUR 0,90 M

RÉF. FIC 16102



mab

MANCHE MARTEAU MAÇON 39 X 29 X 375

RÉF. FIC 07303

BALAIS



MGS

BALAI CANTONNIER VERT À DÉCHET 32 CM SANS MANCHE

RÉF. FIC 56362



MGS

BALAI CANTONNIER PVC ROUGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
047910	33 cm
333520	60 cm



MGS

BALAI COCO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
047913	29 cm douille plastique
016634	60 cm douille métal



MGS

BALAI PAILLE DE RIZ EMMANCHÉ

RÉF. FIC 260526



MGS

BALAI MICKEY SANS MANCHE

RÉF. FIC 56361



MGS

BALAYETTE COCO MANCHE LONG

RÉF. FIC 156194

MGS

MANCHE BALAI

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
050788	Canto Ø 28 1,40 m
050787	Ordin Ø 24 1,30 m
306365	À vis Ø 24 1,20 m

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PELLES



LOT CHANTIER

1 pelle de terrassier manche frêne L 27 cm
+ 1 pioche de terrassier manche frêne.

RÉF. FIC 333887



PELLE RONDE COL DE CYGNE 27 SM

RÉF. FIC 105002



PELLE MÉNAGE MÉTAL

RÉF. FIC 187760



PELLE À NEIGE EMMANCHÉE

RÉF. FIC 229793



MANCHE NERFIBRE 900 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
187281	Masse
187292	Pioche



MANCHE PELLE BOIS DUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
14102	1,10 m
36734	1,30 m

TRUELLES ET TALOCHES



TRUELLE RONDE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
022083	18 cm
022084	20 cm
022085	22 cm



TRUELLE LANGUE DE CHAT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
022086	14 cm
022087	16 cm



TRUELLE CARRÉE 20 CM

RÉF. FIC 052195



PLATOIR BOIS INOX

RÉF. FIC 022089



TALOCHE PLASTIQUE 270 X 180 MM

RÉF. FIC 051089



TALOCHE POLYSTYRÈNE 270 X 150 MM


RÉF. FIC 327710

CISEAUX



CISEAUX DE MAÇON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
065779	300 mm
065780	350 mm



CISEAUX À BRIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
050732	70 mm
059502	80 mm



CISEAUX DE CHARPENTIER 30 X 325 MM

RÉF. FIC 56365



CISEAUX DE MAÇON 350 MM AVEC POIGNÉE PARE-COUP

RÉF. FIC 022106

BROCHE DE MAÇON 350 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
022109	Classique
022104	Avec pare-coup



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SEAUX ET AUGES



SEAU DE MAÇON 12 ACIER GALVANISÉ

RÉF. FIC 56363



SEAU PLASTIQUE NOIR 1 L

RÉF. FIC 049822



AUGE CAOUTCHOUC 13 L

RÉF. FIC 049752



AUGE PLASTIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
049758	10 L
025709	25 L



LOT MAÇONNERIE

1 auge plastique de 10 L. 1 truelle ronde de 20 cm Brico. 1 truelle langue de chat de 14 cm Brico. 1 taloche plastique 27 x 18 cm.

RÉF. FIC 296090

DIVERS



RACLETTE MOUSSE 600 MM

RÉF. FIC 317173



RACLETTE COFFREUR 300 MM

RÉF. FIC 051084



OUVRE CAISSE PLAT 370 MM

RÉF. FIC 56367



ÉQUERRE DE MAÇON 600 MM

RÉF. FIC 052226



RIFLARD FORGE 70 MM MANCHE BOIS

RÉF. FIC 56370



CORDEAU TRACEUR 30 ML

RÉF. FIC 47100



CORDEAU 30 M

RÉF. FIC 047482



POUDRE DE CORDEAU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
052229	Rouge 360 gr
022025	Bleue 100 gr
020741	Bleue 360 gr



PLOMB DE MAÇON 800 G

RÉF. FIC 56364



FARDIER DE SIGNALISATION

RÉF. FIC 53496



POUBELLE PVC 80 L + COUVERCLE

RÉF. FIC 220456



BROUETTE VERTE 90 L

RÉF. FIC 049762

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

OUTILS

SPÉCIAL JARDIN

STANLEY

LAME SCIE À BÛCHES 760 MM

RÉF. FIC 010703



SCIE ÉLAGAGE AVEC POIGNÉE 330 MM

RÉF. FIC 334041



SÉCATEUR AC 1 MAIN 210 MM

RÉF. FIC 331012



COUPE BRANCHE PRO 800 MM

RÉF. FIC 334047



SERPE ITALIENNE TAILLANTE 29 CM

RÉF. FIC 56369

BALAI À GAZON RAMAX 70 CM MANCHE FIBRE 150 CM

RÉF. FIC 56368






PINCE À DÉCHET 900 MM

RÉF. FIC 55422





FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INDUSTRIE

DROGUERIE

AÉROSOLS 205
GRAISSES 207
NETTOYANTS 208
HUILES ET ACCESSOIRES MOTEURS 210
MOUSSES 211
RÉSINES 212
ÉTANCHÉITÉ 212
MASTICS 214
SILICONES 215
JOINTS 216
COLLES 216
DIVERS 218
BANDES, RUBANS ET ADHÉSIFS 219
TOILES ET ROULEAUX ÉTANCHES 220
PEINTURE ET ANTI-ROUILLE 221
ACCESSOIRES PEINTURES 222



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

AÉROSOLS



AÉRO GALVA 650 ML

Agent de protection anti-corrosion. Pouvoir couvrant maximum. Film lisse et flexible offrant une bonne résistance à l'abrasion.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57558	Flash standard
64032	Mat
64033	Brillant
57559	Flash ultra brillant



AÉRO GALVINOX 650 ML

Protection anti-corrosion aspect acier inoxydable. Revêtement de protection à base d'oxyde de fer offrant une grande durabilité extérieure. Film flexible de finition. Tenue à la corrosion : 1000 heures au test du brouillard salin. Protège toutes les pièces en acier ou aluminium. Aspect semblable à l'acier inoxydable Parfait pour recouvrir les soudures.

RÉF. FIC 65949



GALVA BRILLANT 1 KG

Revêtement de galvanisation à froid, finition brillante. Destiné aux retouches et à la protection des soudures. Tenue à la corrosion supérieure. Résiste plus de 2000 heures au test du brouillard salin. Utilisable à basse température et sans altération jusqu'à 350°C.

RÉF. FIC 65945

AÉRO GALVA ULTRA BRILLANT 500 ML

RÉF. FIC 261526



AÉRO LUSTRANT POUR INOX/ ALU 650 ML

Nettoie et fait briller les surfaces en aluminium et inox. Élimine les traces de doigts, poussières etc. Idéal pour l'entretien des surfaces en aluminium et acier inoxydable. Restitue à l'acier inoxydable son brillant initial. Laisse un film de protection résistant à l'eau. Évite l'encrassage et le retour de la poussière.

RÉF. FIC 57561



AÉRO JKX MULTI-FONCTIONS COBRA 650 ML

6 actions dans un seul produit ininflammable. Dégrippe rapidement les pièces et ensembles. Lubrifie toutes pièces en mouvement. Protège en déposant un film anti-corrosion sur les métaux. Hydrofuge en formant un film protecteur qui chasse l'humidité. Désoxyde pour rétablir les constantes diélectriques. Nettoie les traces d'huile, graisse, adhésif, goudron. Compatible avec les métaux, plastiques, tissus, vernis, caoutchoucs... Plage de températures : de -20°C à +180°C. Sans silicone, sans acide, sans résine.

RÉF. FIC 65947



AÉRO NETTOYANT POUR INOX/ALU 650 ML

Nettoie, polit et protège les surfaces en aluminium ou inox. Élimine les dépôts d'oxyde, les rayures et les amalgames, tenaces. Permet de rénover les surfaces métalliques détériorées.

RÉF. FIC 57560



AÉRO SUPER DÉGIVRANT 650 ML

Efficace jusqu'à -15°C. Répond à toutes les applications de dégivrage. Élimine instantanément la glace ou le givre. Utilisable sur toute organe bloqué par le gel. Pulvérisation large et action rapide. Ne laisse pas de trace. Compatible avec les balais d'essuie glace et les joints en caoutchouc. Formule concentré pour limiter la réapparition du givre en cas de froid intense. Aérosol toutes positions.

RÉF. FIC 57562



AÉRO SUPER DÉGRIPPANT SPECIALIST 400 ML

Pénètre rapidement et libère les pièces avec une efficacité accrue. Résiste à l'eau et peut être utilisé sur tous les métaux ainsi que les peintures de surface. Température d'utilisation : -20°C ~ +90°C.

RÉF. FIC 63533



AÉRO DÉGRIPPANT SYSTÈME PRO

Protège le métal de la rouille et la corrosion, libère les mécanismes bloqués, repousse l'humidité et lubrifie les petits mécanismes. Élimine les taches de graisse, de goudron ou autres marques sur la plupart des surfaces. Repousse rapidement l'humidité des circuits électriques ou électroniques et ainsi rétablit les contacts électriques en évitant les court-circuits.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55400	500 ml
56174	600 ml



DÉGRIPPANT

Pulvérisateur insensible aux huiles pour WD-40, permet d'utiliser l'huile WD-40 vendue en bidon de 5 L. Pas de gaz sous pression, jet direct ou diffus. Chasse l'humidité, lubrifie, protège et nettoie.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55401	Bidon 5 L
55402	500 ml (vide)



AÉRO SUPER DÉGRIPPANT COBRA 650 ML

Dégrippage facile des pièces et ensembles liés ou corrodés. Mélange d'hydrocarbures et d'huiles légères. Additivé d'agents anti-corrosion. Attaque la rouille. Utilisable jusqu'à des températures proches de -10°C.

RÉF. FIC 65965



AÉRO DÉGRIPPANT LUBRIFIANT TRANSYL 400 ML

S'infiltre dans les endroits les plus difficiles. Désagrège la rouille pour lubrifier facilement. Évite les cours-circuits dus à l'humidité. Crée une barrière contre l'oxydation.

RÉF. FIC 233682



AÉRO DÉTECTEUR DE FUITES MULTI-SENS 400 ML

Spray ininflammable de détection de fuites. Convient pour tous types de gaz (+ oxygène et fréon).

RÉF. FIC 53475



AÉRO DÉTECTEUR DE FUITES 400 ML

Spray ininflammable de détection de fuites. Convient pour tous types de gaz (+ oxygène et fréon).

RÉF. FIC 333703



AÉRO DETECT FUITES 650 ML

Détecteur de fuites gazeuses. Utilisable sur tout type de circuit pneumatique ou hydraulique. Résiste au gel, efficace jusqu'à -20°C. Biodégradable a plus de 80 %. Utilisable pour tous types de gaz (air, hydrocarbures, CO2, azote...) sauf l'oxygène sous pression.

RÉF. FIC 65942

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



AÉRO ECO DUSTER GAZ LIQUÉFIÉ 650 ML

Ininflammable. Conserve une pression et un débit puissant constant de 6 kg/cm². Sec et pur, écologique, ne laisse pas de résidu. Sans danger pour les équipements électriques et électroniques. Contribue à éliminer tout type de panne. Chasse l'humidité et accélère le temps de séchage.

RÉF. FIC 65950



AÉRO NETTOYANT FREINS 650 ML

Nettoie et dépoussière en une seule opération. Élimine par ruissellement les poussières de freins, saletés, résidus de graisse, dépôts huileux. Retire les traces de goudrons. Améliore le freinage. Fait disparaitre les grincements. Non gras. Ne laisse aucun résidu. Évaporation rapide. Dégraissage des pièces mécaniques.

RÉF. FIC 57557



JELTONET C2 COBRA 650 ML

Nettoyant désoxydant de contacts. Écarte les éventuelles pannes. Entretien préventif. Élimine l'oxyde des contacts électriques et électroniques. Assure une protection longue durée.

RÉF. FIC 65944



AÉRO GRAISSE LONGUE DURÉE SPECIALIST 400 ML

Lubrification extrêmement durable, idéale pour supprimer grincements et points de friction, ainsi qu'une excellente protection contre la corrosion et l'oxydation. Sa forte adhérence ainsi que ses capacités à colmater font que le produit ne coule pas et résiste à l'eau même sur les surfaces verticales.

RÉF. FIC 63536



MULTI-SPRAY LUBRIFIANT GT7 400 ML COBRA

- Point d'ébullition : 187°C – 211°C
- Pression de vapeur à 20°C : 100 Pa
- Densité relative à 20°C : 0,808
- État physique à 20°C : liquide
- Point d'éclair : 67°C
- Point d'auto-inflammation : 255°C
- Solubilité dans l'eau : insoluble
- Viscosité dynamique à 20°C : 1 mPa.s
- Viscosité cinématique à 20°C : 1 mPa.s
- Durée de la protection : 8-12 mois, la durée de la protection pouvant être prolongée en appliquant régulièrement du GT7. À l'extérieur, la durée de la protection peut varier en fonction des conditions climatiques.
- Conservation : 3 ans

RÉF. FIC 74323



AÉRO LUBRIFIANT AU SILICONE SPÉCIALIST 400 ML

Assure une isolation contre l'humidité et une protection contre la corrosion. Évite les frictions et le grippage des pièces mobiles. N'attire pas les salissures. Idéal sur les métaux, les plastiques, les caoutchoucs et les bois.

RÉF. FIC 63534



LUBRI SERRURES 210 ML

Lubrifiant sec au PTFE de micro- mécanismes. Permet une lubrification efficace de tous les mécanismes de serrures à cylindre, à billes. Assure l'entretien des charnières, paumelles, galets roulants, articulations. Pénètre en profondeur. Offre une protection anti-corrosion sans pollution ni encrassement.

RÉF. FIC 65946



AÉRO COLLE FEUTRINE / PISCINE 500 ML

Pour le collage des feutres de piscine et des mousses polyoléfines placés entre le support (bois, béton...) et le liner. Permet de couvrir une surface de 25 m² si le collage se fait sur l'ensemble de la surface.

RÉF. FIC 55118



AÉRO HUILE DE COUPE SPECIALIST 400 ML

Améliore les opérations d'usinage pour tous les métaux. Contient l'accumulation de chaleur et évite l'usure. Prolonge la durée de vie des outils perçants et coupants. Recommandé pour lames de scies, disques, forets, tarauds, fraises...

RÉF. FIC 63535



AÉRO HUILE DE COUPE 650 ML

Huile d'usinage renforcée. Convient aux diverses opérations du travail des métaux, alésage, fraisage, découpage, tournage et décolletage Idéal sur métaux non ferreux, aciers doux, aciers mi-durs et la fonte. Contient des additifs extrême pression. Évite l'arrachement et les rayures. Réduit le coefficient de frottement et facilite la coupe. Application précise avec son tube capillaire ou large avec son diffuseur.

RÉF. FIC 64034



AÉRO ÉLECTROMÉNAGER BLANC BRILLANT RAL 9010 400 ML

Conçu pour la rénovation ou la customisation. Séchage rapide qui résiste aux produits d'entretien ménagés.

RÉF. FIC 924600



AÉRO VERNIS INCOLORE BRILLANT 400 ML

Protège le bois. Apporte un effet brillant. Sèche rapidement. Prévient le développement des moisissures, champignons et l'attaque des insectes. Utilisable comme couche de fond, bouche pore et vernis de finition.

RÉF. FIC 925505



AÉRO RADIATEUR BLANC MAT RAL 9010 400 ML

Applicable sur tous types de radiateurs et adhère aussi sur des objets en bois, métal, plastique, verre... Elle possède un bon pouvoir couvrant, s'applique facilement et sèche rapidement.

RÉF. FIC 924610



AÉRO HT 400 ML

Peintures pouvant résister de 500 à 600°.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
925710	Noir
925715	Alu

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



SINTO

AÉRO PEINTURE MULTI-SUPPORTS 400 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
925005	Blanc brillant RAL 9010
925020	Blanc mat RAL 9010
925015	Blanc satiné RAL 9010 Moreda
925160	Bleu azur brillant RAL 5015
925055	Gris argent brillant RAL 7001
927155	Gris foncé RAL 7016 Moreda
925105	Noir brillant RAL 9005
925110	Noir mat RAL 9005
925115	Noir satiné RAL 9005
925310	Rouge incendie brillant RAL 3000
925210	Vert Irlande RAL 6005 Moreda



ITW Security Division

AÉRO INSECTICIDE VOLANTS

Insecticide puissant pour tous insectes volants : moustiques, mouches, guêpes, mites, etc. Effet choc et immédiat. Longue durée d'action. Pas d'accoutumance des insectes. Odeur discrète.

RÉF. FIC 334162



ITW Security Division

AÉRO INSECTICIDE RAMPANTS

Insecticide puissant pour tous insectes rampants : cafards, punaises, araignées, fourmis... Action préventive et curative. Longue durée d'action.

RÉF. FIC 334161



ITW Security Division

AÉRO FOUDROYANT GUÊPES/ FRELONS

Insecticide professionnel suffisamment puissant pour neutraliser les nids de guêpe, taons et frelons. Portée jusqu'à 6 mètres. Débit puissant. Utiliser en début ou en fin de journée lorsque les insectes sont dans leur nid.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57552	500 ml
331002	750 ml

GRAISSES



ITW Security Division

AÉRO GRAISSE SILICONE 650 ML

Graisse hydrophobe NSF H1 pour pièces en mouvement. De -40°C à +300°C. Lubrifiant multi-applications spécialement adapté aux milieux humides. Recommandé pour les têtes de robinets, serrures, charnières, chaînes, joints de connexions électriques et les câbles. Utilisable sur métaux, bois, élastomères, caoutchoucs, plastiques. Élimine le grincement des pièces. Anti-usure et anti-corrosion. Translucide, ne tâche pas, ne coule pas et évite les dépôts. Application précise avec son tube capillaire ou large avec son diffuseur.

RÉF. FIC 64035



ITW Security Division

GRAISSE MOS2 COBRA 650 ML

Graisse Extrême Pression au bisulfure de molybdène. De -20°C à +180°C. Destinée à la lubrification longue durée des organes qui travaillent sous fortes charges ou conditions difficiles de températures ou d'humidité. Résiste aux pressions élevées, aux chocs, à l'eau et à la corrosion.

RÉF. FIC 65963



ITW Security Division

SILJELT COBRA 650 ML

Lubrifiant sec, agent de glissement. Anti-adhérent au silicone. Protection incolore pour l'imprimerie, la menuiserie et le textile. Favorise le glissement. Protège de la rouille. Isole électriquement. Hydrophobe, repousse l'humidité.

RÉF. FIC 65959



ITW Security Division

AÉRO GRAISSE BLONDE LITHIUM 650 ML

Savon complexe lithium base minérale. De -20°C à +140°C. Utilisable sur les chaînes, paliers et engrenages. Utilisable en milieu humide. Grade NLGI 2. Haut pouvoir lubrifiant. Bonne adhérence sur tous supports. Ne sèche pas.

RÉF. FIC 64036



ITW Security Division

GRAISSE VERTE COBRA 650 ML

Graisse adhésive extrême pression. Utilisable de -10°C à +150°C. Destinée au graissage des pièces métalliques utilisées en milieu humide ou salin. Supporte des vitesses élevées et des pressions extrêmes. Protège contre le grippage, la corrosion et l'oxydation. Insoluble, anti-usure et anti-cisaillement. Prolonge la durée de vie des pièces.

RÉF. FIC 65964



ITW Security Division

GRAISSE INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Graisse blanche alimentaire. Grade NLGI 2, propre, ne tâche pas. Tenue en température de -20°C à +150°C. Convient pour une utilisation dans les usines d'embouteillage et les machines de conditionnement. Assure une lubrification très longue durée de tous les mécanismes. Excellente capacité à supporter les charges.

RÉF. FIC 65967



TEC7

NETTOYANT DÉGRAISSANT AEROSOL 500 ML

- Permet la finition des joints
- Dégraisse et nettoie de chaque surface avant l'application des produits d'étanchéité et d'adhésion
- Enlève les restes de colle de contact
- Protège les composants électroniques

RÉF. FIC 72019



TEC7

MULTI-NETTOYANT UNIVERSEL AÉROSOL 500 ML

- La mousse nettoyante pour l'avant et l'après chantier
- Dégraisse, nettoie et enlève les saletés naturelles
- Idéal pour nettoyer et dégraisser la plupart des surfaces avant collage, peinture ou soudure
- Très efficace sur résidus de caoutchoucs, salissures, graisse, nicotine, ligne de crayons...

RÉF. FIC 72018

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



GRAISSE SILICONE 125 ML

Graisse lubrifiante pour vannes et robinets. 100 % silicone. Convient pour métaux et plastiques.

RÉF. FIC 269398



GRAISSE CARTOUCHE 400 G

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57628	Haute température
57624	Multi-usages



GRAISSE SILICONE 20 GR

RÉF. FIC 047961



GRAISSE 20 GR

Graisse à base de savon de lithium, d'huile minérale, et de bisulfure de molybdène résistante à la température et au vieillissement. Convient pour gaz combustibles butane, propane, gaz naturel.

RÉF. FIC 047960



GRAISSE BELLEVILLE ROUGE

RÉF. FIC 151840



GRAISSE USAGE MULTIPLE 1 KG

RÉF. FIC 028542

NETTOYANTS



AÉRO DÉGRAISSANT SÉCHAGE RAPIDE

Nettoyant puissant à évaporation rapide 6641. Pénètre rapidement et dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif, sans laisser de résidus. Séchage ultra rapide. Non corrosif, sans danger pour les plastiques. Applicable facilement grâce à sa gâchette spéciale. À base de solvant non chloré.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332853	650 ml
332854	5 L



ACÉTONE

Dissolvant spécial colle et vernis, taches de fruit sur le marbre, mastic cellulosique, bois, cuir, vitres, murs et sols. Enlève les traces de colle, peinture, feutre, bille, encre et chewing-gum sur tissus. Dégraisse les pièces d'aéromodélisme, d'horlogerie...

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
013473	1 L
136602	5 L



ALCOOL À BRÛLER 90° 1 L

Combustible chauffe-plats, réchauds à fondue, lampes à alcool. Pour lustrer le bronze et l'ivoire. Pour nettoyer et désinfecter les vitres, surfaces plastiques, sols et murs. Pour détacher les salissures alimentaires, feutres et stylos.

RÉF. FIC 013475



WHITE SPIRIT

Diluant pour peintures et vernis. Solvant des huiles. Nettoyant des brosses, pinceaux et tout autre matériel de peinture.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
018985	1 L
047431	5 L



ACIDE CHLORHYDRIQUE

Décapage des métaux, rénovation des surfaces oxydées. Efficace contre le tartre des sanitaires. Permet de rectifier le pH des piscines.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
013474	1 L
134842	5 L (piscine)



ESSENCE F 1 L

Destiné au dégraissage, détachage et nettoyage d'adhésifs. Très efficace sur les traces de cambouis, maquillage, graisse, et textiles. Idéal pour nettoyer les traces de gomme.

RÉF. FIC 013629



EAU DÉMINÉRALISÉE 5 L

Pour éviter les dépôts de calcaire et de tartre. Pour fers à repasser, décolleuses à papiers peints, humidificateurs d'eau, radiateurs auto, lave-glaces.

RÉF. FIC 166864



STEX DÉBOUCHEUR MICROBILLES 600 GR

Microbilles déboucheuses enrobées d'une couche d'aluminium pour déboucher les éviers, les lavabos, les bacs de douche et les baignoires. Granulés très puissants et rapides pour éliminer les bouchons organiques. Convient aussi pour les matières synthétiques (PVC, PVCC, ABS, acrylique), l'émail, la porcelaine et les métaux (cuivre, acier inoxydable, chrome, fer). Ne convient pas pour l'aluminium et le zinc.

RÉF. FIC 73726

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



RPS300 RÉNOVATEUR POUR SURFACE TRANSPARENT 500 ML

Pour plastique décoloré et altéré (PVC/ABS/PE...), du métal recouvert et la pierre naturelle non traitée. Ne restaure pas la couleur d'origine des plastiques blancs et non applicable sur les carreaux de porcelaine et ni la peinture automobile.

RÉF. FIC 73724



DÉGRAISSANT BRÛLEUR PULVÉRISATEUR G80 500 ML

S'applique sur tous types de métaux. Non corrosif. Sans solvant. Utilisable en bain. Action rapide.

RÉF. FIC 232184



NETTOYANT GRAISSES-SUIES 500 ML

RÉF. FIC 259137



NETTOYANT DÉGRAISSANT MÉTAUX

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
259115	500 ml
259126	2 L



DÉTARTRANT GEL DETAROX 750 ML

Pour l'entretien et l'hygiène des sanitaires dans les lieux collectifs.

RÉF. FIC 280446



DÉTARTRANT NETTOYANT ROBINETTERIE 1 L

S'utilise pour le nettoyage, le détartrage et la désinfection de toutes les surfaces résistantes à l'eau et aux produits acides rencontrés dans les environnements sanitaires

RÉF. FIC 333550



NETTOYANT RÉNOVATEUR PLASTIQUE 500 ML

RÉF. FIC 259071



SPRAY DÉSINFECTANT FLACON 500 ML AVEC DIFFUSEUR

- Convient pour désinfecter les mains (formulation douce enrichie en agents hydratants et émollients)
- Bactéricide, fongicide, mycobactéricide et virucide

RÉF. FIC 63632



SPRAY ANTI-MOISISSURE

Formule mousse et spray. Effet en 10 minutes. Aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

RÉF. FIC 44305



SPRAY ANTI-CALCAIRE 500 ML

Détartrant puissant en spray pour éliminer facilement le calcaire. Protection longue durée.

RÉF. FIC 63249



SPRAY ANTI-GRAISSE 500 ML

Spray dégraissant concentré et puissant pour nettoyer la plupart des surfaces grasses.

RÉF. FIC 63250



SPRAY NETTOYANT SANITAIRE 500 ML

Rapide et facile. Confère un éclat brillant. Senteur fraîche.

RÉF. FIC 63248



SPRAY NETTOYANT PRO 500 ML

Enlève les traces de colle, adhésif et résine.

RÉF. FIC 63955



PROPFEU LIQUIDE FLACON 500 ML

Nettoyant pour pierre et brique de cheminée des résidus gras ou charbonneux (suies et goudrons). Produit fortement concentré, donc très efficace, même à faible dose.

RÉF. FIC 013526



EAU DE JAVEL 9,6 % BIDON DE 20 L

Permet de nettoyer, désodoriser, blanchir et désinfecter.

RÉF. FIC 54149

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

HUILES ET ACCESSOIRES MOTEURS



HUILE DE COUPE SOLUBLE 1 L

Sans silicone et sans nitrite. Bon pouvoir anti-rouille. Protège les surfaces usinées contre une corrosion éventuelle. Bonne résistance aux micro-organismes. Assure un bon refroidissement de la pièce et de l'outil.

RÉF. FIC 047968



LIMPIMAIL BLANC TUBE 20 ML

Produit de réparation des éclats d'émail sur sanitaires et électroménagers.

RÉF. FIC 206528



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -25° 5 L

Protège culasse et bloc cylindres. Traite la corrosion. Combat le moussage générant des fuites par les bouchons de radiateur/réservoir. Miscible avec tous liquides, même de type D.

RÉF. FIC 323910



HUILE MOTEUR 2 TEMPS 2 L

Propriétés anti-calamine. Maintient les moteurs dans un état de propreté remarquable et évitent, en particulier, le perlage de la bougie. Pré-diluée pour faciliter sa dispersion dans le carburant.

RÉF. FIC 45086



HUILE MOTEUR ESSENCE/ DIESEL 15W40 5 L

Pour les moteurs 4 temps de véhicules automobiles légers, formulé à partir d'huiles de bases minérales. Moteurs essence et diesel. Propriétés anti-oxydante, anti-rouille, anti-usure.

RÉF. FIC 209657



HUILE HYDRAULIQUE ISO 46 5 L

Lubrifiant pour circuits de transmission et commandes hydrauliques.

RÉF. FIC 230037



HUILE / CHAÎNE TRONÇONNEUSE 2 L

Huile minérale, filante, onctueuse et adhésive pour le graissage des chaînes de tronçonneuse tournant à grandes vitesses. Contient des additifs anti-usure et anti-oxydant. Évite les projections par centrifugation.

RÉF. FIC 45087



HUILE COMPRESSEUR 5 L

Spécialement additivée pour les compresseurs à vis et à palettes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
328008	À vis
213328	Piston INH-68



HUILE DE COUPE

Facilite les opérations de perçage, taraudage de tous métaux Augmente les performances et la longévité de l'outillage. Sur les métaux ferreux ou non.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45085	Burette 250 g
052931	Filetage 5 L



HUILE DE COUPE SOLUBLE 5 L

Fluide soluble à teneur moyenne en huile minérale pour l'usinage et la rectification d'une large variété de métaux. Il combine les caractéristiques de propreté et de détergence des produits synthétiques avec les propriétés des produits à base d'huile minérale.

RÉF. FIC 73735

LUBRIFIANT 20 L

Micro-emulsion biostable. Opérations difficiles d'usinage et de rectification sur fontes et aciers en eaux mi-dures à dures.

RÉF. FIC 328170

HUILE BROCH 10 BIDON 5 L

RÉF. FIC 298274



SCELL ROULEMENT FORT 16-38 50 ML

Adhésif anaérobie à résistance élevée. Durcissement rapide. Résistance extrême au cisaillage et aux charges dynamiques. Permet de fixer des roulements et des poulies.

RÉF. FIC 57556



FREIN FILET 50 ML

Colle universelle permettant un démontage facile à l'aide d'outils classiques. Durcissement rapide. Conseillé pour tous types de visserie.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57554	Moyen 12-43
57555	Fort 12-71



LAVE-GLACE 4S TOUTES SAISONS 5 L

Utilisable toute l'année. Nettoie et dégraisse le pare-brise et la lunette arrière des véhicules. Évite l'adhérence des poussières et impuretés. Accélère l'action de dégivrage des pare-brises.

RÉF. FIC 57553

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

MOUSSES



MOUSSE NETTOYANTE 650 ML

Mousse nettoyante et dégraissante enregistrée NSF. Destinée à tous types de surfaces. Élimine huile, graisses, saletés et autres tâches incrustées. Sans danger pour les métaux ni les plastiques. Non corrosif et ininflammable.

RÉF. FIC 65943



MOUSSE PU PISTOLABLE PARAFOAM FLEXIBLE 750 ML

Mousse de polyuréthanne élastique, mono composante à appliquer avec un pistolet. S'adapte parfaitement à la fluctuation du joint, sans se fissurer. Valve de sécurité (pas d'intrusion d'humidité, ni de durcissement derrière la valve). Idéale pour l'isolation durable de maisons passives et basse énergie (calfeutrement portes, fenêtres, ouvertures dans les toitures, remplissage d'espaces creux...). Adhère à presque tous les matériaux de construction courants.

RÉF. FIC 52708



NETTOYANT MOUSSE PU PARAFOAM 500 ML

Gun and Spray cleaner. Nettoyant pour le nettoyage interne du pistolet NBS et l'enlèvement de mousse polyuréthane non durcie ou de colle PU.

RÉF. FIC 47127



MOUSSE PU PARAFOAM CONSTRUCT 1K

- Mousse polyuréthane manuelle mono composante
- Mousse de construction à faible pression d'expansion (évite la déformation du matériau)
- Bonne isolation thermique et acoustique
- Sans CFC ni HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone)
- Capacité de remplissage élevée
- Stabilité dimensionnelle élevée (pas de retrait)
- La mousse durcie peut être coupée, sciée, enduite et peinte et est résistante à l'humidité

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
71687	500 ml
71688	750 ml
71689	750 ml NBS



MOUSSE PU PISTOLABLE COUPE FEU PARAFOAM FR NBS 750 ML

Mousse polyuréthane ignifuge pour remplir, isoler et étancher des joints et fissures là où la résistance au feu est importante. Coupe-feu jusqu'à 3 heures si appliquée entre des matériaux minéraux.

RÉF. FIC 47130



MOUSSE PU COUPE FEU PARAFOAM FR 750 ML

- Mousse de polyuréthane mono composante ignifuge
- Coupe-feu jusqu'au 240 minutes
- Post-expansion faible
- Bonne isolation thermique et acoustique
- Sans CFC et HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone)
- Pas de durcissement derrière la valve de sécurité, pas d'intrusion d'humidité
- La mousse durcie peut être coupée, sciée, enduite et peinte et est résistant à l'humidité

RÉF. FIC 47128



MOUSSE EXPANSIVE 500 ML

Rubson mousse 500 ml. Homologuée. Mousse expansive polymère dont le durcissement se fait par réaction avec l'humidité de l'air.

RÉF. FIC 37800



MOUSSE EXPANSIVE 550 ML MÉGA 28 L D'EXPANSION

Mousse expansive polyuréthane mono composante qui durcit au contact de l'humidité de l'air et des matériaux.

RÉF. FIC 42206



MOUSSE EXPANSIVE 500 ML POWER PISTOLABLE 22 L D'EXPANSION

Mousse expansive polymère, dont le durcissement se fait par réaction avec l'humidité de l'air. Elle est destinée à assurer la continuité de l'isolation thermique et phonique entre le bâti et de la maçonnerie. Isolation et remplissage de cavités et brèches dans maçonnerie, coffrage de tuyaux et conduits électriques.

RÉF. FIC 46122



MOUSSE DE CONSTRUCTION FIX EXPRESS AÉRO 750 ML

Pour applications intérieures ou extérieures. Tous matériaux. Utilisation de 0°C + 40°C. Ne convient pas pour l'isolation.

RÉF. FIC 333202



PISTOLET POUR MOUSSE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53194	Pro
47096	Économique NBS

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

RÉSINES



PRESSOL

RÉSINE EPOXY ACIER

Résiste aux intempéries, au FCKW et aux hautes températures. Pour l'exécution rapide de petites réparations. Étanchéifie, répare, fixe durablement. Ne fissure pas. Ne vrille pas. Utilisation longue durée.

RÉF. FIC	242848



PRESSOL

RÉSINE EPOXY ALU

Résiste aux intempéries, au FCKW et aux hautes températures. Pour l'exécution rapide de petites réparations. Étanchéifie, répare, fixe durablement. Ne fissure pas. Ne vrille pas. Utilisation longue durée.

RÉF. FIC	242871



PRESSOL

RÉSINE EPOXY CUIVRE

Résiste aux intempéries, au FCKW et aux hautes températures. Pour l'exécution rapide de petites réparations. Étanchéifie, répare, fixe durablement. Ne fissure pas. Ne vrille pas. Utilisation longue durée.

RÉF. FIC	242837



PRESSOL

RÉSINE EPOXY PLASTIQUE

Résiste aux intempéries, au FCKW et aux hautes températures. Pour l'exécution rapide de petites réparations. Étanchéifie, répare, fixe durablement. Ne fissure pas. Ne vrille pas. Utilisation longue durée.

RÉF. FIC	242860



PRESSOL

RÉSINE EPOXY SPÉCIAL EAU

Résiste aux intempéries, au FCKW et aux hautes températures. Pour l'exécution rapide de petites réparations. Étanchéifie, répare, fixe durablement. Ne fissure pas. Ne vrille pas. Utilisation longue durée.

RÉF. FIC	242859



PRESSOL

RÉSINE EPOXY TITANIUM HAUTE TEMPÉRATURE

Résiste aux intempéries, au FCKW et aux hautes températures. Pour l'exécution rapide de petites réparations. Étanchéifie, répare, fixe durablement. Ne fissure pas. Ne vrille pas. Utilisation longue durée.

RÉF. FIC	305868



SINTO

RÉSINE SINTOFER 1 L

Répare, consolide et colmate. Rend étanche tous les matériaux métaux, plastiques, pierre... Haute résistance mécanique.

RÉF. FIC	40001



ÉTANCHÉITÉ



Arcane

ARMATURE D'ÉTANCHÉITÉ

Fibre polyester, non tissée, 50 g/m². Excellente résistance. Élasticité importante. En complément d'une résine d'étanchéité, cette armature très résistante permet d'assurer l'étanchéité des fissures, joints etc.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
173092	10 cm x 10 ml
173103	20 cm x 10 ml



Arcane

ÉTANCHÉITÉ TOITURE 2,5 L

Revêtement élastique pour l'étanchéité des voûtes, toitures terrasses etc. Réparation des matériaux cassés ou fissurés, joints etc. Membrane imperméable pour toitures inaccessibles.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
173047	Gris
173070	Paille
173081	Pierre
173058	Tuile



Arcane

RÉPARATION FISSURES

Film continu souple et étanche qui restaure ou améliore l'étanchéité des matériaux poreux ou fissurés constituant des toitures en pente de plus de 1,5 % avec une bonne évacuation des eaux. Adhère parfaitement sur tous les supports. Facile d'application.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
172979	Blanc
172980	Gris
173014	Paille
173025	Pierre
172991	Tuile

GEB

PLAQUE ISOLANTE 1 M²

Plaque à base de fibres de laine minérale pour l'isolation thermique et la protection au feu.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
158432	Épaisseur 5 mm
158443	Épaisseur 10 mm



GEB

COLMATEUR DE MICROFUITE G41 1 L

Densité : 1.5. Dosage : 1 L pour une installation de 200 L. N'obstrue pas les systèmes de circulation. Peut être utilisé sur les plancher chauffants pour colmater les micro-fuites au niveau des raccords métalliques. N'agresse pas les joints de nipples de radiateurs.

RÉF. FIC	74908



GEB

AÉRO DÉCAPANT UNIVERSEL 650 ML

Solvant de nettoyage destiné à préparer les surfaces plastique et métal avant raccordement. Compatible avec les matières plastiques et métaux courants. Améliore le collage des colles PVC.

RÉF. FIC	55480



GEB

PÂTE ÉTANCHÉITÉ CUIVRE LAITON SANS FLAMME RLC+ FLACON 30 ML

Utilisé pour réaliser des raccordements lisses sur canalisations en cuivre et laiton. Il est pratique pour les endroits difficiles d'accès et convient aux chantiers sensibles où la flamme est interdite.

RÉF. FIC	74909



Henkel

RACORETANCH

Résine d'étanchéité sur réseaux fluides, gaz, eau chaude et froide air comprimé, fioul, acides, repositionnable dans les 5 mm et démontable, contact eau potable.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
187993	Métal
63247	Plastique

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



TANGIT UNILOCK 80 ML

Étanchéité universelle des raccords filetés plastiques et métaux, rapide propre et pratique, ajustable 1/2 tour et démontable, eau et gaz.

RÉF. FIC 320287



CARTOUCHE 310 ML BLANC COLLER ÉTANCHER MONTAGE

TOUT COLLER, ÉTANCHER ET MONTER. Le produit le plus polyvalent de la gamme !
- Kit universel de collage et d'étanchéité
- Adhérence sur tous les matériaux
- Applicable sur surfaces humides lisses, résistant à la moisissure et aux bactéries
- Peut être peint
- Durablement élastique
- Exempt de phtalates, de solvants et d'isocyanates
- Pas de trace sur la pierre ni sur les miroirs

RÉF. FIC 72014



TRANS CLEAR ÉTANCHÉITÉ CARTOUCHE 310 ML

- Très fort après durcissement rapide
- Durablement élastique
- Exempt de solvants et d'isocyanates
- Pas de trace sur la pierre ni sur les miroirs avec un collage de qualité
- Applicable sur surfaces humides lisses, résistant à la moisissure et aux bactéries
- Peut être peint

RÉF. FIC 72017



FILEFIX

Colle pour étanchéité des raccords filetés en contact de gaz de ville, gaz naturel, gaz pétroles liquéfiés, de l'eau chaude, de l'air, et des produits pétroliers. Conforme au cahier des charges GDF.

RÉF. FIC 045368



FILETPLAST TUBE 100 GR

Pâte d'étanchéité mono composante démontable assurant l'étanchéité des raccords filetés plastique/plastique ou des unions mixtes plastique/métal. Utilisable sur les circuits d'eau de piscine traitée, d'eau destinée à la consommation humaine, d'eau chaude et froide, d'eau d'arrosage, d'eau de chauffage et d'air comprimé.

RÉF. FIC 192005



FIL JOINT 100 ML

Étanchéité des raccords filetés tous matériaux. Fil de nylon multi-filamentaire imprégné d'une solution à base de silicone permettant de réaliser l'étanchéité des raccords filetés métal et plastique. Mise en pression immédiate jusqu'à 7 bars pour l'eau et 16 bars pour le gaz.


RÉF. FIC 332623



JOINT NOIR ADHÉSIF À LÈVRE 50 ML 750DD

Pour tout type d'étanchéité par compression. Ce joint est extrudé en PVC bi-dureté. La semelle rigide de ce profil permet d'éviter l'allongement lors de la pose, une mise en œuvre facile et rectiligne et un renforcement mécanique possible (agraffe, pointe...).

RÉF. FIC 320980



SEUIL NEUF/RENO 32B + JOINT 4 ML

Pour seuil de porte. Adaptable à tout type de porte. Adapté à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

RÉF. FIC 321891



TÉFLON PTFE

Pour étancher des raccords filetés métalliques et plastiques. Résiste aux produits chimiques, moisissures, UV etc. Démontable. Peut directement être soumis à une charge.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
159646	12 x 12 x 0,76 mm - Standard
159657	19 x 15 x 0,2 mm - Vert
159668	25 x 15 x 0,2 mm - Gros ø



TÉFLON LIQUIDE GEBSOFLON TUBE 125 ML

Pâte à joint non durcissante à base de ptfe pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques et plastiques. Peut être utilisé pour des raccords allant jusqu'à 1". Tenue en pression 40 bars.

RÉF. FIC 127991



TÉFLON 12 X 12 X 0,76 MM

Pour les raccords filetés de conduites d'huile et d'eau. Résiste aux produits chimiques, aux moisissures et aux UV démontable. Peut directement être soumis à une charge.

RÉF. FIC 048034



FIL ÉTANCHÉITÉ PTFE FLON 100 175 ML

Pour l'étanchéité des raccords filetés plastiques et/ou métalliques. Approprié pour les installations d'eau, eau potable, oxygène, vapeur, hydrocarbures, solvants et acides.

RÉF. FIC 41249



KOLMAT EASYFIT 50 ML

Agent d'étanchéité et de fixation.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
038188	Métal
74916	Gaz



KOLMAT PLASTIQUE

Produit d'étanchéité pour rendre étanche les raccords filetés en matières synthétiques (coniques ou cylindriques). Application plastique/plastique et plastique/métal. Eau froide, eau chaude, air comprimée. Ajustable pendant 5 minutes. Temp. : -50°C à +120°C / Pression maxi : 8 bars à 20°C.

RÉF. FIC 45106



KOLMAT FIBRE SEAL

Bande d'étanchéité renforcée en fibre. Pour l'eau et le gaz.

RÉF. FIC 45107



IPS300 IMPERMÉABILISANT POUR SURFACE TRANSPARENT 5 L

- Imprégnation de surface invisible pour des supports minéraux absorbants et poreux
- Résistant à l'eau et aux taches
- Perméable à la vapeur et aux UV
- Ne change pas la couleur
- Technologie hydrophosique

RÉF. FIC 73725

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

MASTICS



DL CHEMICALS

MASTIC COLLE PARACOL TUILE 310 ML

Mastic colle monocomposant à base d'élastomères spéciaux, pour le collage souple de tuiles canal entre elles ou sur plaques fibre-ciment, sur liteaux bois ou sur voliges. 310 ml.

RÉF. FIC	47105



DL CHEMICALS

MASTIC COLLE PARABOND ZINC 290 ML

Mastic colle élastique à vulcanisation très rapide à base de MS-polymère spécialement conçu pour le collage et le calfeutrage dans le bâtiment et l'industrie. Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction comme l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé et inoxydable, le cuivre, pierre naturelle etc. Spécialement adapté pour le verre de sécurité dans l'industrie des banques. 290 ml.

RÉF. FIC	52707



DL CHEMICALS

MASTIC COLLE ACRYLIQUE PARACRYL SNJF

Mastic plasto-élastique à un composant à base d'acrylate. Peut être appliqué sur tous supports poreux comme béton, briques, bois, etc. et peint après un durcissement suffisant. Recommandé pour les joints autour des châssis, portes, panneaux, banquettes, etc. Convient parfaitement pour joints à mouvement faible (max. 12,5 %).

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47101	Blanc - 300 ml
47102	Gris - 300 ml
52698	Chêne - 310 ml



DL CHEMICALS

MASTIC COLLE MS POLYMER PARABOND 290 ML

Mastic colle à base de hybride polymère, pour jointoyer et coller. Elasticité permanente. Adhère même sur support humide. Ne corrode pas les métaux. Convient pour pierre naturelle. Peut être peint. Très bonne résistance aux rayons UV et aux intempéries. Bonne résistance au grattage. Sans phtalate. 290 ml

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
52706	Blanc
47129	Transparent



GRIFFON

MASTIC COLLE MS POLYMER POLYMAX 290 ML

Poly Max® Fix & Seal Express : colle de montage et mastic d'étanchéité sans solvant à élasticité très élevée et à prise très rapide.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333701	Crystal
332815	Blanc
38184	Gris
44303	Noir
74917	Anthracite
74918	Beige
53086	Terre cuite



GRIFFON

MASTIC COLLE MS POLYMER POLYMAX HIGH TACK EXPRESS BLANC

Colle de montage à fort pouvoir d'adhérence immédiat, de haute qualité, à élasticité permanente pour des applications diverses et très larges. Excellente adhérence sur presque tous matériaux. Résiste aux UV, aux intempéries. Peut être peint. Adhère même sur surface humide.

RÉF. FIC	53477



GEB

MASTIC SANITAIRE FILGUM 500 G

Mastic à base de caoutchouc renforcé pour l'étanchéité des joints de bondes, des emboîtements de tuyaux... Réalisation de bourrage. Adhère sur la plupart des matériaux. Bonne résistance à l'eau chaude et froide, aux produits d'entretien.

RÉF. FIC	047951



WATROF

MASTIC CHOUKROUT 300 GR

Mastic polyester armé soudure à froid avec fibre de verre incorporée. Excellente adhérence sur tout support. Facile d'emploi. 300 gr.

RÉF. FIC	333952



GRIFFON

MASTIC PISCINE AQUA MAX 290 ML

Convient pour toutes sortes d'applications dans et autour des piscines, notamment pour les skimmers, margelles, carrelages, puisards, revêtements, bondes de fond et joints de dilatation.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
38189	Blanc
54331	Gris



GEB

MASTIC PISCINE TRANSPARENT 290 ML

Pour la réalisation de collages, de joints et de colmatages de fuites, même sous l'eau.

RÉF. FIC	55121



GEB

POOL COLMATEUR DE FUITES PISCINE BIDON 1 L

Pour canalisation enterrée et micro-fissures. Soluble dans l'eau. Traitement curatif et préventif. Facile d'utilisation.

RÉF. FIC	64818



SOUDAL

SILICONE SILIRUB NEO5T TRANSPARENT 300 ML

Mastic de façade et de vitrage, neutre, peu odorant. Temps de formation de peau rapide : 8 min. Élasticité permanente après polymérisation. Résistant aux rayons UV. Forte adhérence sur pratiquement tous les supports.

RÉF. FIC	66089



SINTO

SINTOFER STANDARD 500 ML

Mastic polyester bi-composant standard gris pour reboucher, coller et souder à froid les tôles bosselées et éraflées ainsi que tous les métaux et la plupart des matériaux. Très résistant, inaltérable dans le temps, séchage très rapide, pas de retrait. Mastic à métaux.

RÉF. FIC	30101



SINTO

SINTOBOIS STANDARD CHÊNE 500 ML

Mastic polyester bi-composant polyvalent. Temps de travail : 10 min à 20°. Ponçable et recouvrable : 20 à 25 min. à 20°C. Température d'application : 10 à 30°C. Riche en poudre de bois.

RÉF. FIC	33701

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SILICONES



DETASIL SILICONE NEUTRE 300 ML

Caoutchouc silicone monocomposant, prêt à l'emploi, durcissant à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air. Très bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries,hautes et basses températures (-50°C à 150°C). Adhérence sans primaire sur de nombreux supports : béton, alu, bois, PVC, métaux. Température d'application entre +5°C et +40°C. Se pose avec un pistolet manuel ou pneumatique. 300 ml.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47110	Blanc
47104	Noir
47099	Transparent
47097	Gris
47109	Pierre



SILICONE DELTASIL CONSTRUCT BLANC

- S'applique facilement
- Élasticité permanente
- Très bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries et l'UV
- Résistant aux moisissures

RÉF. FIC 54567



SILICONE NEUTRE GRIS RAL 7016 PARASILICO 310 ML

Mastic silicone neutre pour tous les joints de raccordement et dilatation dans la construction. Adhère parfaitement sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment.

RÉF. FIC 47107



SILICONE SANITAIRE DELTASIL 300 ML

Caoutchouc silicone acétique. Prêt à l'emploi, durcissant à température ambiante par l'action de l'humidité de l'air. Très bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries , hautes et basses températures (-60 °C à 180 °C).

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47117	Translucide
47118	Blanc



SILICONE NEUTRE HAUTE TEMPÉRATURE PARASILICO

- Très facile à appliquer
- Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction
- Élasticité permanente
- Possède une très bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries et les hautes températures jusqu'à 250°C et à des pics de 300°C
- Sans MEKO

RÉF. FIC 47106



GEBSICONE W3 280 ML REMISE EN SERVICE APRÈS 1 H

Silicone acétique anti-moisissure. Dispose d'une excellente résistance au vieillissement et aux produits d'entretien ménagers. Résistance de - 40°C à +140°C. Couleur longue durée. Réutilisation des appareils après 1 h. Sans retrait.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
176577	Blanc
141548	Translucide



SILICONE COUPE-FEU GRIS 310 ML

Silicone neutre résistant au feu. Convient pour le placement des joints à des endroits où les normes de sécurité anti-incendie sont importantes.

RÉF. FIC 47108



GEBSICONE W2 310 ML

Joint d'étanchéité élastique en silicone neutre pour sanitaires avec effet fongistatique.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
326018	Blanc
326019	Transparent



MULTIGUN PISTOLET AVEC TRANSMISSION DE PUISSANCE RÉGLABLE

- Réglage de la puissance en continu de 12/1 à 25/1
- Pour mastics légers et adhésifs lourds en cartouche standard
- Conception légère et ergonomique
- Support de cartouche rotatif

RÉF. FIC 74324



PISTOLET SILICONE PRO

Pistolet pro métal pour cartouche silicone, mastic-colle, scellement chimique.

RÉF. FIC 038187



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

JOINTS



PÂTE HYDROCARBURE SPATEX 125 ML

Pâte d'étanchéité des joints plats, raccords filetés. Convient pour les hydrocarbures dérivés du pétrole (huiles minérales, pétrole, mazout, essences avec et sans plomb...), solvants chlorés, acides et bases dilués. Enduction de joints découpés. Remplace ou s'utilise en association avec les joints en papier (fibrés).

RÉF. FIC 048022



SHERATON CUIVRE 150 G PÂTE

Pâte décapante active libérant le métal de son oxydation. Permet de souder et étamer notamment le cuivre, laiton, bronze, l'acier, en particulier sur les canalisations d'eau potable. Ne contient pas de plomb. Ne pas utiliser avec l'aluminium.

RÉF. FIC 206562



GEBATOUT 2

Pâte à joint. S'utilise en association avec de la filasse de lin pour l'étanchéité de toute partie filetée métallique.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
221934	250 gr
012168	500 gr



GEBAJOINT 500 GR

Pâte d'étanchéité durcissante pour raccords filetés en chauffage, nipples et tuyauteries industrielles. S'utilise avec de la filasse. Convient pour les canalisations d'eau chaude et froide, de vapeur ou d'air comprimé. Mise en pression immédiate.

RÉF. FIC 047954



FILASSE

Filasse de lin peigné de qualité supérieure, s'utilise en complément de la pâte à joint. Se détache facilement et tient jusqu'à 140 °C.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63529	80 gr Bobino
047950	200 gr Lin peignée



FILASSE BOBINO 80 G RT1 EAU POTABLE

RÉF. FIC 63530



FILASSE DÉVIDOIR 80 GR

Pour rendre étanches à l'eau les raccordements métalliques filetés. Résistance à l'eau : très bonne. Résistance à la température : -20°C à +130°C.

RÉF. FIC 145045



FILASSE BOBINO 80 GR

RÉF. FIC 500112



FILASSE BOBINO 80 GR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320981	F3 - 3,20 ml
320982	F5 - 3,20 ml



DILUJOINT 125 ML

Nettoyage efficace des supports souillés par les mastics silicones réticulés de tous types, acryliques et butyls.

RÉF. FIC 239759

COLLES



MASTIC COLLE PU DELTAFLEX 1500 310 ML

Mastic élastomère monocomposant à base de polyuréthanne ; polymérisant rapidement, se transforme en un joint souple et résistant. Très bonne adhérence sur la plupart des matériaux traditionnels du bâtiment. Peut être utilisé pour la réalisation de joints de liaison et de dilatation en préfabrication lourde ou légère et en navigation. Pour tuiles béton, terre cuite, métal laqué, pierre naturelle, joints sur menuiseries bois, alu. Il peut être peint. 310 ml.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47112	Blanc
47113	Gris
54672	Noir



MASTIC COLLE PU DELTAFLEX 4000 310 ML

Mastic élastomère monocomposant à base de polyuréthanne ; polymérisant rapidement, se transforme en un joint souple et résistant. Très bonne adhérence sur la plupart des matériaux traditionnels du bâtiment. Peut être utilisé pour collage et étanchéité du béton, bois, aluminium, métal laqué, polyester, verre, tuile, béton, terre cuite, pierre naturelle...

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47114	Blanc
47116	Gris
54673	Noir



COLLE MIROIR PARACOL MIROSEAL SBR 310 ML

Colle élastique sans solvant pour le montage de miroirs. Adhère sur la plupart des supports propres et secs. Adhérence parfaite sur bois traité et PVC. 310 ml.

RÉF. FIC 47111



COLLE PARACOL MONTAGE KIT NI CLOU NI VIS 310 ML

Pour le collage et jointage d'éléments en polystyrène ou polyuréthanne expansé. Permet le collage sur béton, maçonnerie, plâtre, bois, métaux, PVC. 310 ml.

RÉF. FIC 47103

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



COLLE BOIS BLANCHE PARACOL WOOD D3

- Mono composante à base d'acétate de polyvinyle
- Devient transparente en séchant
- Possède une adhérence excellente
- Très bonne résistance à l'eau

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47119	250 gr
47120	750 gr



COLLE BOIS PARACOL PU D4 LIQUIDE 250 GR

Mono composante à base d'acétate de polyvinyle. Devient transparente en séchant. Possède une adhérence excellente. Très bonne résistance à l'eau.

RÉF. FIC 47121



MASTIC COLLE MS POLYMER CONSTRUCTION BOIS

Résistance finale extrêmement élevée (110 kg/cm²) · Résistant à l'eau (D4). Sans solvant ni isocyanate. Très bon pouvoir obturant (jusqu'à maximum 4 mm). Non effervescente. Peut être lissée directement. Flexibilité permanente. Peut être peinte. Résiste aux intempéries. Résiste aux UV. Résiste aux températures de -40°C à +120°C.

RÉF. FIC 53478



COLLE PISCINE PRISE RAPIDE 250 ML + PINCEAU

Colle bleue thixotrope pour PVC souple/flexible et rigide. Convient pour piscine et spas. Pression et évacuation. Conforme CE. Séchage et mise en service rapide 5 bars après 15 mm. Applicable en milieu humide. Prise rapide 250 ml + pinceau.

RÉF. FIC 43291



COLLE PVC ALIMENTAIRE GEL AQUA

ACS alimentaire. Pot de colle avec pinceau intégré au bouchon. Collage pour canalisation en PVC Rigide, pour tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré et plus large. Ne coule pas. Prise rapide. Transparent. Pression et évacuation.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
020688	125 ml
232095	250 ml
020687	500 ml
333702	1 L



COLLE GEL 20 GR MAXREPAIR

Extrêmement forte et flexible. Résiste à l'eau. Obturante. Résiste au lave-vaisselle. Résiste aux chocs et aux vibrations. Résiste à la température. Résiste aux UV. Résiste aux solvants. Transparente.

RÉF. FIC 64024



COLLE GEL 3 GR POWERGLUE

Super rapide et forte. Sans coulure. Ajustable pendant une courte période de temps. Idéale pour les matériaux poreux et les supports verticaux.

RÉF. FIC 64022



SMP-300 ENDUIT ÉLASTIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74910	7 kg - Blanc
74911	1 kg - Blanc
74912	290 ml - Blanc
74913	7 kg - Gris
74914	1 kg - Gris
74915	290 ml - Gris



COLLE PVC ALIMENTAIRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
306277	125 ml
306288	250 ml
306299	500 ml
306310	1 L



COLLE PVC GEBSOPLAST GEL+

Ne coule pas, translucide. Tenue à la pression à 20° : 51 bars. Composants appartenant aux listes positives pour le contact eau potable ACS - Attestation EUROFINS 12 CLP NY 036 QB Certifié CSTB. Assemblage des tubes et raccords destinées à l'adduction sous pression d'eau potable froide ou chaude et d'évacuation. Résiste à l'eau chaude ou froide et aux eaux lessivielles. Conformité des matières premières aux listes positives pour le contact eau potable.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73727	250 ml
232106	1 L



COLLE NÉOPRÈNE BISON TIX GEL 125 ML

Prise directe. Résistante à des températures jusqu'à + 70°C. Ne coule pas, ne file pas. Facile à utiliser. Sans aromate. Résiste à l'humidité. Résiste au gel.

RÉF. FIC 004458



COLLE NÉOPRÈNE 750 GR PARACOL STRATI F

Colle de contact à base de polychloroprène, de résines de haute qualité et d'un mélange de solvants spéciaux. Liquide. Grande adhérence. Utilisation intérieure.

RÉF. FIC 47122



SUPER GLUE 20 GR

Nouvelle formule gel à prise progressive extra-propre, repositionnable pendant environ 20 sec. en fonction du support, ne coule pas et offre un collage précis. Son flacon est anti-choc.

RÉF. FIC 188540



ENLÈVE COLLE ÉTIQUETTE 500 ML

Mélange synergique d'éco-solvants hautes performances, conçu pour assurer une belle finition dans tous les travaux de collages et l'utilisation des mastics. Incolore.

RÉF. FIC 259060



COLLE X-TACK EXTRÊME BLANC CARTOUCHE 290 ML

Le produit le plus performant de la gamme !
- Colle et étanchéité sur toutes surfaces
- Hyper puissant, même avant durcissement : 600 kg/m²
- Pas de marquages sur la pierre et sur les miroirs
- Applicable sur surfaces humides lisses, résistant à la moisissure et aux bactéries
- Durablement élastique
- Stable jusqu'à 40 mm d'épaisseur
- Exempt de phtalates, de solvants et d'isocyanates

RÉF. FIC 72016

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



POT HBS-200 CAOUTCHOUC TIX VISCOSITÉ ÉLEVÉE

Résiste à l'eau et à l'air. Excellente adhérence aux supports. Facile à appliquer, idéal pour les applications verticales et pour obtenir rapidement la bonne épaisseur de produit. Durable au moins 20 ans (conforme à EN 1297). Protège de la corrosion et de l'érosion. Résiste aux UV, intempéries, sel et produits chimiques. Peut être peint. Sans solvant, COV.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64026	1 L
64027	5 L



CAOUTCHOUC LIQUIDE HBS-200

Enduit pour étancher et protéger de l'eau et de la vapeur. Adhère à la plupart des supports. Résistant.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
42130	1 L
42938	5 L
56352	Cartouche



ACCÉLÉRATEUR SÉCHAGE HBS 200 PULVÉRISATEUR 1 L

À utiliser sur le Caoutchouc Liquide HBS-200® et sur le HBS-200® Rubber Tix. Résistant à l'eau après 10 minutes. Il convient idéalement lorsque les conditions météorologiques sont difficiles.

RÉF. FIC 64025



DÉCAPANT PVC 500 ML

Décapant professionnel pour PVC, il nettoie, dégraisse et surtout décape pour préparer le support au collage optimum.

RÉF. FIC 55112



DÉCAPANT PVC 1 L

RÉF. FIC 306321



DÉCAPANT GEBSOPLAST 1 L

Améliore le collage du PVC non plastifié ou du PVC-C en solubilisant la peau de moulage.

RÉF. FIC 232128



PINCEAU DÉCAPANT

RÉF. FIC 315877

DIVERS



CANULE AVEC 1 BOUCHON POUR SILICONE /3

RÉF. FIC 263219



CANULE ORIENTABLE 360° POUR SILICONE /5

RÉF. FIC 047970



OUTILS MULTI-FONCTIONS

Retrait des joints silicone sur les supports Ouverture de la cartouche silicone. Lissage du mastic silicone. Rapide, simple et propre.

RÉF. FIC 42129



SCIE À FIL

Pour scier les tuyaux en plastique. Idéal à utiliser dans les endroits difficile d'accès. Convient pour le PVC, PVC-C, PP et PE.

RÉF. FIC 038186



DÉBOUCHEUR CHOC DEVOREX 0,9 KG

Pour les problèmes de canalisations d'eaux usées sans dommage en 2 minutes. Dissout et liquéfie rapidement toutes les matières organiques. Permet de disperser les matières minérales ou animales. Biodégradable et sans danger pour les fosses septiques. Utilisé en préventif, élimine le tartre organique et le tartre minéral.

RÉF. FIC 280435



DÉBOUCHEUR INDUSTRIEL 1 L

Dissout les dépôts de calcaires, matières organiques et corps gras. Rincer après traitement une première fois avec précaution, puis abondamment avec de l'eau.

RÉF. FIC 232162



TOFLEX TRANS. CARTOUCHE 310 ML

Pour joints en couverture. Applicable sur surfaces mouillées. Excellente adhérence sur la plupart des supports (ardoises, béton, pvc, tuiles, verre, zinc). Inaltérable, excellente résistance aux UV et aux intempéries.

RÉF. FIC 119771



DÉBOUCHEUR BI-COMPOSANT DUO 2 X 500 ML

Duo Unblocker est un déboucheur à 2 composants extrêmement puissant et efficace, spécialement développé pour les blocages de drain les plus tenaces.

RÉF. FIC 74919

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



COLLAFEU CARTOUCHE 310 ML

Pour la fixation de produits réfractaires sur des pièces métalliques soumises à de fortes températures. Tenue en température : 1 100°.

RÉF. FIC 020700



SUIF INDUSTRIELLE PAIN 250 GR

Masses cireuses de graisse d'origine animale. Pour le lissage des brasures, les lubrifications industrielles et le vissage dans les bois tendres.

RÉF. FIC 045040



TRESSE TEINTÉE FIBRE 5 ML

Tresse tricotée en fibre de verre destinée à réaliser une étanchéité thermique pour portes d'inserts et de chaudières.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
212235	ø 6
212246	ø 8
212357	ø 10



CALORYGEB CARTOUCHE 310 ML

Prêt à l'emploi à base de silicates alcalins et de charges réfractaires sans amiante pour le montage et l'assemblage des cheminées, poêles, fours, boisseaux... et la réparation des fissures. Tenue en température : 1300°C.

RÉF. FIC 170619



AÉRO MOUSSE NETTOYANTE CLIM INTÉRIEURE

Mousse nettoyante pour la désinfection de toutes les surfaces dans les systèmes de climatisation. Formule 3 en 1 : nettoyant, désinfectant et bactéricide. Élimine les salissures polaires et organiques : traces de doigts, dépôts gras, liquides, nicotine, cire, pollution, des filtres et grilles d'aération des climatisations. Garantit une saine atmosphère. Absence d'odeur. Adhère sur toutes les surfaces, même verticales.

RÉF. FIC 64664



GEBETANCHE EAU POTABLE RT1 FLACON 75 ML

RÉF. FIC 74907



NETTOYANT & DÉTERGENT 1 L/CLIM UNITÉ EXTÉRIEURE

Produit à usage périodique pour effectuer l'entretien des échangeurs des unités extérieures de pompe à chaleur et climatisation.

RÉF. FIC 45774



INHIBITEUR POLYVALENT G11 1 L

Pour inox, cuivre, laiton. N'agresse pas les joints de nipples de radiateurs et de chaudières. 1L de produit traite une installation de 100 L.

RÉF. FIC 64819

CHARBON DE FORGE 20/30 25 KG

RÉF. FIC CH2030

PLÂTRE LAFARGE 857 25 KG

RÉF. FIC 83012



DÉSEMBOUANT G30 1 L

S'utilise sur les installations existantes mais également sur les installations neuves avant la mise en service, afin d'éliminer les résidus (copeaux métalliques, résidus de soudure, filasse...) sans action corrosive pour les métaux. Convient pour toutes les canalisations métalliques .

RÉF. FIC 64820

BANDES, RUBANS ET ADHÉSIFS



BANDE ANTI-CORROSION JUTRAFLEX 50 X 10 M

RÉF. FIC 262503



BANDE RÉPARATION

Pour réparer les fuites, fissures et trous de tous matériaux rigides.

RÉF. FIC 45778



RUBAN RÉPARATION 25 MM 3 M SFT 101

Ruban de réparation universel à base de silicone, auto-fusionnant, isolant et qui rend étanche. Pour l'étanchéité pression.

RÉF. FIC 52432



RUBAN SIGNALISATION JAUNE/NOIR ADHÉSIF 33 M X 50 MM

RÉF. FIC 63952



RUBAN ANTI-DÉRAPANT JAUNE/NOIR 18 X 50 MM

RÉF. FIC 56042



RUBAN ANTI-DÉRAPANT NOIR 18 X 25 MM

RÉF. FIC 56041



RUBAN ADHÉSIF TOILE US

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63954	25 m x 50 mm
63953	50 m x 50 mm



ADHÉSIF PAPIER DE MASQUAGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
046515	50 x 25 mm
046516	50 x 50 mm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BARNIER

ADHÉSIF DOUBLE FACE MOUSSE 1,5 X 19 MM BLANC

RÉF. FIC 56037



BARNIER

ADHÉSIF DOUBLE FACE INVISIBLE 10 X 19 MM

RÉF. FIC 56040



BARNIER

ADHÉSIF DOUBLE FACE 25 X 50 MM

RÉF. FIC 214146



BARNIER

ADHÉSIF POLYPROPYLÈNE EMBALLAGE 66 X 50 MM

RÉF. FIC 048011



BARNIER

ADHÉSIF PVC NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
044130	10 x 15 mm
022064	25 x 19 mm
151895	25 x 50 mm
149822	33 x 19 mm
184230	33 x 25 mm
307322	33 x 50 mm



BARNIER

ADHÉSIF PVC 10 X 15 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
36935	Bleu
044131	Rouge



BARNIER

ADHÉSIF PVC ORANGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
046514	ECO 33 x 48 mm
56039	PRO 33 x 50 mm



BARNIER

ADHÉSIF PVC MULTI-TEINTES 10 X 15 /10

RÉF. FIC 230815



BARNIER

ADHÉSIF ALUMINIIUM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
018266	40 microns 50 x 50 mm
012620	50 microns 50 x 50 mm
324027	50 microns 75 x 50 mm



Henkel

TOILE US DUCK POWER TAPE GRIS ÉTUI 30 X 50

Pattex power tape : adhésif technologie 3 couches 100 % étanche, ultra adhérent, ultra résistant.

RÉF. FIC 262069



BARNIER

BANDE ADHÉSIVE À FROID ALU BUTYLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
010013	10 x 200 mm
010014	10 x 300 mm



FILM ÉTIRABLE ÉCOWRAPP 17 MICRONS 300 M X 450 MM

RÉF. FIC 323861



BARNIER

PISTOLET DÉROULEUR POUR ROULEAU 50 MM

RÉF. FIC 122490

TOILES ET ROULEAUX ÉTANCHES



SOPREMA

DRAINI ALSAN DROITE 95

Évacuation des eaux pluviales à platine souple en bitume élastomère. La platine est soudée directement sur le revêtement d'étanchéité de partie courante, sans l'application préalable d'un EIF (Enduit d'Imprégnation à Froid). Longueur : 600 m. Spécialement adaptée aux fortes épaisseurs des isolants.

RÉF. FIC 42630



SOPREMA

TOILE DE RENFORT ALSAN 0,15 X 10 M

En polypropylène tissé. C'est une armature destinée au renfort des relevés et au pontage de fissures. Permet de renforcer toutes les surfaces susceptibles de se fissurer.

RÉF. FIC 42627



SOPREMA

ALSAN VOILE FLASHING 0,10 X 10 ML

Renfort souple élastique avec la résine FLASHING TP pour réaliser l'étanchéité des relevés des ouvrages d'art et des points singuliers lorsque la mise en place de feuilles bitumineuses est délicate.

RÉF. FIC 42620



SOPREMA

SOPRADÈRE À BIDON

Primaire d'adhérence bitumineux monocomposant. Il est applicable sur les supports en béton, en métal dégraissé et à base de bois pour assurer l'adhérence des matériaux d'étanchéité appliqués à chaud ou soudés à la flamme.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
051035	5 L
051048	30 L

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ALSAN FLASHING 5 KG

Solution prête à l'emploi. Destinée à la réalisation des relevés sans flamme. Ne nécessite pas de primaire. Excellente adhérence au support.

RÉF. FIC 326084



MAMMOUTH SBS ALU FLAM PROVENCE 8 X 1

Feuille d'étanchéité soudable, constituée d'une armature en grille de verre + voile de verre et de bitume élastomère. La surface est auto-protégée par une feuille d'aluminium gaufrée, thermostable, colorée (qui s'harmonise avec les couleurs des tuiles) et la sous-face est protégée par un film thermofusible.

RÉF. FIC 022649



MAMMOUTH SBS ALU FLAM 8 X 1

Constituée d'une armature en grille de verre, d'un voile de verre et de bitume élastomère. Surface auto-protégée par une feuille d'aluminium gaufrée, thermostable et colorée pour s'harmoniser avec la couleurs des tuiles. Sous-face protégée par un film thermofusible.

RÉF. FIC 051043



MAMMOUTH 50 TV ALU FLAM 8 X 1

Chape souple de bitume à armature grille + voile de verre. Face supérieure : feuille d'aluminium gaufrée thermostable. Sous face : film thermofusible.

RÉF. FIC 42621



ÉLASTOPHÈNE FLAM 25 7 X 1

Feuille d'étanchéité soudable, constituée d'une armature en voile de verre et de bitume élastomère. Mis en œuvre exclusivement par soudure au chalumeau propane.

RÉF. FIC 42618



SOPRALÈNE FLAM 180 - 6 X 1

Feuilles souples d'étanchéité constituées d'une armature en polyester non tissé 180 g/m² et de bitume élastomère SBS. Les deux faces sont protégées par un film thermofusible.

RÉF. FIC 170631



SOPRALÈNE FLAM 180 ARDOISE GAUGUIN 6 X 1

Constituée de bitume élastomère SBS et d'une armature en polyester non tissé de 180 g/m². Elle est utilisée en complexe bicouche, soit comme première couche, soit comme deuxième couche avec protection rapportée. Excellente résistance aux poinçonnements statiques et dynamiques ainsi qu'à la déchirure.

RÉF. FIC 119492

PEINTURE ET ANTI-ROUILLE



ROUILLANT POUR FER

Permet de rouiller les métaux ferreux rapidement et uniformément : meubles, objets, serrureries, pentures.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
316253	1 L
316264	5 L



NEUTRALISANT ROUILLE

Le neutralisant rouillant fer élimine l'action du rouillant fer. Ce produit est spécialement étudié pour neutraliser l'acidité du rouillant fer sans enlever la rouille.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
321557	1 L
321558	5 L



NEUTRALISANT POUR BRUNISSEUR

Évite que le métal ne rouille après l'application d'un brunisseur. Il élimine l'acidité et s'utilise comme rinçage immédiatement après l'action du brunisseur.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44573	1 L
44574	5 L



PROTECTION ROUILLE VERNIS MAT

Vernis de protection pour les fers polis, brossés, rouillés... Stoppe et protège la rouille sans changer sa couleur. Extérieur/intérieur. Pour les portails, grilles, serrureries, meubles, objets. Contient des inhibiteurs de corrosion et garantit le métal de nouvelles agressions. Durabilité au soleil.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
316286	1 L
316308	5 L



PROTECTION ROUILLE VERNIS SATINÉ

Vernis de protection pour les fers polis, brossés, rouillés... Stoppe et protège la rouille sans changer sa couleur. Extérieur/intérieur. Pour les portails, grilles, serrureries, meubles, objets. Contient des inhibiteurs de corrosion et garantit le métal de nouvelles agressions. Durabilité au soleil.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
316275	1 L
316297	5 L



HUILE DE PROTECTION POUR BRUNISSEUR 1 L

Huile polymérisable satinée renforce les couleurs et protège de la rouille et des oxydations. Produit prêt à l'emploi. 1 L.

RÉF. FIC 324626



BRUNISSEUR MÉTAUX NOIR

Permet de teinter par oxydation : les métaux ferreux et le zinc en noir avec le brunisseur noir. Les métaux cuivreux en noir, brun, brun clair avec les brunisseurs noir, brun et brun clair.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
316231	0,5 L
316242	1 L

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PEINTURE ANTICO 2,5 L RUSTOL DÉCO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
233737	Blanc
233759	Noir



ANTI-ROUILLE INCOLORE RUSTOL

Anti-rouille incolore multifonctions. Additif pour peinture vernis et lasure.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
308391	300 ml - aérosol
233704	1 L
233715	5 L



ANTI-ROUILLE

BRUN FONCÉ RAL 3009			
DÉSIGNATION	Aéro	5 kg	25 kg
RÉF. FIC	54562	211446	211457
GRIS FONCÉ RAL 7016			
DÉSIGNATION	Aéro	5 kg	25 kg
RÉF. FIC	54561	211424	211435
GRIS CLAIR RAL 7001			
DÉSIGNATION	Aéro	5 kg	25 kg
RÉF. FIC	54563	259748	259760



DILUANT NETTOYAGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54564	5 L
54565	25 L



DILUANT PEINTURE SYNTHÉTIQUE 5 L

RÉF. FIC 309545



DILUANT PUR STOP R 5 L

2 en 1. Anti-corrosion + finition :
- Pour charpente, garde corps, barrière
- Pour une finition protectrice de qualité
- Pour une finition parfaite et une bonne tenue aux intempéries
- Pour l'intérieur ou l'extérieur
- Brillance : satiné
- Teintes RAL

RÉF. FIC 56397



PEINTURE STOP R 5 KG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
214280	Blanc satiné RAL 9010
262125	Jaune satiné RAL 1003
326116	Noir mat RAL 9005
228937	Noir satiné RAL 9005
55307	Gris clair RAL 7001
55308	Gris foncé satiné RAL 7016
55309	Vert satiné RAL 6005



DÉGRAISSANT À L'EAU SANS RINÇAGE

Essuyage au chiffon
- Pour un dégraissage parfait avant peinture
- Pour une utilisation respectueuse de l'environnement
- Pour un respect de la santé de l'utilisateur

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55305	1 L - Pulvérisateur
55306	5 L

ACCESSOIRES PEINTURES



PINCEAU QUEUE DE MORUE À VERNIR

Brosse plate - universelle. Toutes peintures. Série épaisse, surfaces planes. Mélange soie et synthétique. Virole acier nickelé. Manche bois verni. Bout rouge.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
316774	30
316785	40
316796	50
316807	60
316829	80



PINCEAU QUEUE DE MORUE BÂTIMENT

Brosse plate LS. Toutes peintures. Série mince, surfaces planes. Mélange soie et synthétique. Manche bois naturel poncé, long.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
316663	20
316685	30
316707	40
316718	50
316729	60
316730	70
316741	80



PINCEAU QUEUE DE MORUE À DÉGRAISSER 50 MM

Fibre blanche en nylon. Manche ergonomique en bois. Virole en acier nickelé.

RÉF. FIC 316863



PINCEAU À RECHAMPIR

Brosse à rechampir artisan. Toutes peintures. Tirure courte, finition surfaces planes, angles et moulures. Mélange soie et synthétique. Monté sur fleur. Virole acier nickelé. Collet ficelle bleu. Manche bois naturel poncé.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
316874	Ø 18 - 888/0
316885	Ø 21 - 888/2
316896	Ø 25 - 888/4
316907	Ø 29 - 888/6

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PINCEAU RADIATEUR SUR PLAT

Brosse plate coudée. Toutes peintures, série mince. Accès difficiles. Mélange soie et synthétique. Virole acier cuivré. Manche bois naturel poncé.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
316830	25
316841	35
316852	45



ROULEAU ACRYLIQUE 180 MM

Rouleau anti-goutte acrylique. Phase aqueuse. Gamme chantier. Ø 47 mm Polyester tissé 12 mm. Poignée creuse polypropylène, perchable. Tige Ø 8 mm.

RÉF. FIC 317117



ROULEAU ANTI-GOUTTE 180 MM

Rouleau universel. Gamme chantier. Ø 47 mm. Polyamide 12 mm. Poignée creuse polypropylène, perchable. Tige Ø 8 mm.


RÉF. FIC 317106



MINI ROULEAU ANTI-GOUTTE 110 MM PATTE DE LAPIN

Accès difficiles et petites surfaces. Phase solvant. Finition mate et satinée. Bonne couverture, anti-projection. Sans perte de fibres. Système Clip.


RÉF. FIC 317151



MINI ROULEAU MONOCOUCHE 110 MM PATTE DE LAPIN

Accès difficiles et petites surfaces. Phase aqueuse. Finition mate, et satinée. Garnissant et résistant. Polyamide texturé 12 mm. Bords biseautés. Système clip.

RÉF. FIC 53489



MINI ROULEAU LAQUEUR 110 MM PATTE DE LAPIN

Utilisé pour laquer ou vernir un support dont la surface est parfaitement lisse. Idéal pour peindre dans les endroits exigus. Composition en velours pure laine 4 mm vous assure un tendu parfait et une jolie finition brillante et satinée.

RÉF. FIC 317140



MONTURE ROULEAUX CLIP POLYPRO 180 MM

Monture polypro clip line. Pour manchon 180 mm Poignée creuse ergonomique en polypropylène. Perchable. Tige en fil galvanisé Ø 8 mm. Montage rapide. Système Clip.

RÉF. FIC 53491



MONTURE MINI ROULEAU PATTE DE LAPIN POLYPRO

Monture polypro clip line. Pour mini-manchon 110 ou 150 mm. Poignée creuse ergonomique en polypropylène. Perchable. Tige en fil galvanisé Ø 6 mm. Montage rapide. Système Clip.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53490	29 cm
57903	40 cm



MANCHON ACRYLIQUE MAT ANTI-GOUTTE 180 MM

Aqualiss'13. Surfaces régulières. Phase aqueuse. Finition pommelée. Très grand confort d'utilisation sans perte de fibres. Bords retournés et biseautés. Flasques incurvées. Système clip.

RÉF. FIC 53492



MANCHON ANTI-GOUTTE 180 MM

Tous travaux. Surfaces régulières. Phase solvant. Finition mate et satinée. Anti-projection. Bords retournés. Flasques incurvées. Système clip.

RÉF. FIC 317095



MANCHON LAQUEUR 180 MM

Velours ras. Surfaces lisses et préparées. Phase solvant. Finition aspect tendu. Flasques incurvées. Pure laine 4 mm. Système Clip.

RÉF. FIC 317084



MANCHON LAQUEUR 110 MM PATTE DE LAPIN /2

Accès difficiles et petites surfaces. Phase solvant. Finition satinée. Laqueur velours. Pure laine 4 mm. Système Clip.

RÉF. FIC 317128



MANCHON MONOCOUCHE 110 MM PATTE DE LAPIN /2

Petites surfaces régulières, accès difficiles. Phase aqueuse. **Finition mate et satinée.** Garnissant et résistant. Bords biseautés. Polyamide texturé 12 mm. Système Clip.

RÉF. FIC 53488



MANCHON ANTI-GOUTTE 110 MM PATTE DE LAPIN /2

Petites surfaces régulières, accès difficiles. Phase solvant. **Finition pommelée/pochée.** Bonne couverture. Anti-projection. Sachet de 2 mini-manchons. Polyamide tissé 12 mm. Système Clip.

RÉF. FIC 317139



BROSSE À ENCOLLER 10 RGS

Brosse à tapisser universelle. Synthétique fleuré gris. Entourage blanc. Sortie 75 mm - 10 rangs. Manche plastique avec bec de maintien. Coque polypropylène 175 x 78 mm.

RÉF. FIC 53497



ÉPONGE SYNTHÉTIQUE

Pour tous gros travaux de nettoyage. Souple et super absorbante. Bords arrondis.
160 x 100 x 55 mm.

RÉF. FIC 164147


PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ÉPONGE GROS TRAVAUX

Pour peinture, construction, nettoyage, lessivage, finition. Excellente absorption et résistance. Éponge végétale brune, non bordée.
140 x 90 x 60 mm.

RÉF. FIC 178682



GRILLE MÉTALLIQUE 180 MM

S'adapte sur les seaux et camions pour essorer facilement les rouleaux à peindre.

RÉF. FIC 050887



OUTILINER 5 FILMS JETABLES POUR BAC 180 MM

RÉF. FIC 57902



BAC À PEINDRE PLAT POUR OUTILINER 180 MM

RÉF. FIC 57901



CAMION RECTANGULAIRE PEINTURE 7 L

Camion rectangulaire polypro avec grille et litrage incorporés.

RÉF. FIC 060447



PULL LINER RECHARGES POUR CAMION 7 L /5

Gain de temps, moins de rejet à l'égout. Pour Camion Pull Liner 7 L. Facilement détachable.

RÉF. FIC 53493



GRATTOIR PLASTIQUE

RÉF. FIC 326418



SERPILLÈRE GAUFFRÉES 30 X 30 /2

RÉF. FIC 53495



COUTEAU RIFFLARD MULTI-USAGES

RÉF. FIC 53916



COUTEAU DEMI-LUNE IDÉAL POUR LES ANGLES

RÉF. FIC 53935



COUTEAU À ENDUIRE LAME GALBÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53926	100 mm
53928	120 mm
53932	200 mm
53934	220 mm



COUTEAU À REBOUCHER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53918	20 mm
53920	40 mm
53922	60 mm



TOP AUTOMATIQUE PEINTURE DE MARQUARGE 650 ML

Peinture de marquage et de signalisation. Utilisation simple et intuitive. Réalise des traçages et marquages extrêmement précis. Formule qui autorise le traçage sur surfaces sèches ou humides. Doté d'un capot de sécurité automatique. Séchage très rapide. Existe en 8 couleurs dont 5 fluorescentes (visible dans l'obscurité).

DÉSIGNATION	Blanc	Bleu	Fushia	Jaune	Orange	Rouge	Vert
RÉF. FIC	65954	65951	65960	65952	65961	65953	65955



PERCHE TÉLESCOPIQUE 2 X 1 M POUR ROULEAU DE PEINTURE

RÉF. FIC 57900



PERFECT LISS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
052246	25 cm
53936	45 cm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES





FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INDUSTRIE

FIXATIONS

RÉSINES 227
TIGES FILETÉES ET TAMIS NYLON 228
FIXATIONS LOURDES 228
FIXATIONS CORPS CREUX 229
FIXATIONS LÉGÈRES 230
FIXATIONS OSSATURES ET CADRES 231
FIXATIONS CHAUFFES-EAUX/RADIATEURS 231
FIXATIONS SANITAIRE 232
ACCESSOIRES SPIT 232
ACCESSOIRES FIXATIONS 233
COLLIERS SANITAIRE ET ACCESSOIRES 234
SYSTÈMES DE SUPPORTAGE LÉGERS « FLS » PROFIL 31 235
SYSTÈMES DE SUPPORTAGE LOURDS « FUS » PROFIL 41 236
SUPPORTAGES ET ACCESSOIRES POUR « FLS » ET « FUS » 236
SUPPORTS DE CLIMATISEURS ET PATINS 237
ACCESSOIRES 237
BOULONNERIE VISSERIE 238
VISSERIE INOX 239
BOULONNERIE VISSERIE BOIS 240
VIS AUTOPERCEUSES 241
RIVETS 242
PETIT CONDTIONNEMENT 243
JOINTS 244



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

RÉSINES



fischer

RÉSINE HYBRIDE TIGES 300 ML

Résine hybride FIS HT pour ancrage dans supports pleins et recommandée pour les applications en maçonnerie. Pour scellement de tiges filetées FIPG ou RGM sans tamis (plein) ou avec tamis FISHK + FIPG ou RGM. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
42806	Gris
42805	Pierre



fischer

RÉSINE HYBRIDE TIGES 380 ML + 2 CANULES

Résine hybride FIS HT pour ancrage dans supports pleins et recommandée pour les applications en maçonnerie. Pour scellement de tiges filetées FIPG ou RGM sans tamis (plein) ou avec tamis FISHK + FIPG ou RGM. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
42849	Gris
42850	Pierre



fischer

RÉSINE EPOXY 150 ML FIS-VS150C

Pour les applications standards dans la maçonnerie pleine et creuse ainsi que le béton fissuré.

RÉF. FIC 197828



fischer

RÉSINE VINYLESTER 360 ML TOUS MATÉRIAUX CHARGE LOURDE FIS-V36

Les résines FIS V Plus disposent de nombreux agréments pour différents systèmes, comme par exemple dans le béton fissuré et non fissuré, la maçonnerie et pour les scellements de fers à béton.

RÉF. FIC 55929



fischer

CARTOUCHE CIMENT EXPRESS 310 ML

Ciment Express prêt à l'emploi pour réparation de fissures, jointoiement, collage de tuiles. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
519175	Gris
522688	Pierre



fischer

CANULE MÉLANGEUSE POUR RÉSINE /10

RÉF. FIC 197840



Scell-it

CANULE MÉLANGEUSE POUR RÉSINE /12

RÉF. FIC 332479



fischer

SOUFFLETTE

Soufflette ABK et ABG, pour nettoyage trou de forage pour scellement dans le plein. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
246004	AB-K
37656	AB-G



fischer

PISTOLET RÉSINE 300 ML

Pistolet KPM 3 pour FISHT300, FIS AC pour FISHT380 et FIS AM pour FIS V Plus 360 S. Tous corps d'états.

RÉF. FIC 197839



fischer

PISTOLET MANUEL FIS AM

Pour cartouches à 2 réservoirs jusqu'à 390 ml de contenance.

RÉF. FIC 55930



fischer

PISTOLET RÉSINE 380 ML

RÉF. FIC 142628



EDMA

PINCE CHEVILLE MÉTAL DROITE

Pince droite expansion directe dans l'axe du trou de fixation.

RÉF. FIC 182837



EDMA

PINCE CHEVILLE MÉTAL ULTRA-FIX COUDÉE CRÉMAILÈRE

Travail facile sans forcer grâce à son système de crémaillère.

RÉF. FIC 213251



EDMA

PINCE CHEVILLE MÉTAL SUPRA FIX COUDÉE

Pince d'utilisation facile. Faible encombrement 180 mm.

RÉF. FIC 050719

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TIGES FILETÉES ET TAMIS NYLON



TAMIS NYLON

Tamis FIS HK, pour scellement dans support creux. Tous corps d'états. Matière synthétique à centrage automatique pour scellement chimique en cloisons creuses.

RÉF. FIC	QUANTITÉ
12 X 50	
197851	Par 10
262160	Par 50
16 X 85	
197862	Par 10
262139	Par 50
16 X 130	
197873	Par 10
262146	Par 20
20 X 130	
262153	Par 20



TIGE FILETÉE

Tige filetée FIP G, pour scellement dans support plein et creux avec le tamis FIS HK. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	QUANTITÉ
8 X 100	
197917	Par 4
263365	Par 10
10 X 120	
197928	Par 4
263372	Par 10
10 X 160	
197939	Par 4
263389	Par 10
12 X 160	
197940	Par 4

FIXATIONS LOURDES



VIS BÉTON FBSII TB

Vis béton FBSII 6 pour béton fissuré et non fissuré. Pour suspension de tuyaux, rails, chemins de câbles. Métalliers, tuyauteurs, électriciens, maintenance.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47354	6 X 40 /100
47355	6 X 60 /100



VIS BÉTON FBSII TF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47356	6 X 60 /100



VIS BÉTON FBS2/FBSII THTX

Vis béton FBSII 8, 10 et 12 pour béton fissuré et non fissuré. Pour suspension de tuyaux, rails, chemins de câbles. Métalliers, tuyauteurs, électriciens, maintenance.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64016	6 X 40 /100
64017	6 X 60 / 100
64018	8 X 80 /50
45932	8 X 90 40/25 /50



VIS BÉTON FBS2/FBSII TH

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45930	10 X 90 35/25/5 /50
64019	10 X 100 /50
64020	10 X 120 /50
45931	12 X 110 50/35/10 /20



GOUJON D'ANCRAGE MÉTAL FBN

Goujon d'ancrage FBNII zingué pour béton non fissuré. Pour fixation de pièces métalliques ou bois en montage traversant. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
175731	6/10/55 /100
175742	6/30/75 /100
175753	8/05/56 /50
175764	8/10/71 /50
175775	8/30/91 /50
175797	8/50/111 /50
175808	10/ 05/71 /50
175819	10/ 10/86 /50
334131	10/ 30/106 /50
175820	10/ 50/126 /20

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
175831	10/100/176 /20
175842	12/05/ 86 /20
175853	12/10/106 /20
334132	12/30/126 /20
175864	12/50/146 /20
175886	16/15/120 /10
175897	16/25/145 /10
175908	16/50/170 /10
326959	20/30/187 /10



GOUJON D'ANCRAGE INOX FXA A4

Goujon d'ancrage FXA Inox pour béton non fissuré, utilisation en extérieure. Pour fixation de pièces métalliques en montage traversant. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
334133	8/10/71 /50
56747	8/30/91 /50
334134	10/10/86 /50
332545	10/20/96 /50
56748	10/50/126 /20
334135	12/10/106 /20
56749	12/50/146 /20



CHEVILLE À FRAPPER EA II

Cheville à frapper EAII zinguée à expansion auto-controllée (avec outil EHS) pour béton non fissuré. Pour fixation de sprinkler, tuyauterie, faux plafond, chemins de câbles, carotteuse avec EAIIM12D. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
159389	6 X 30 /100
159390	8 X 30 /100
159401	10 X 40 /50

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

fischer



CHEVILLE BÉTON CELLULAIRE GB-8 /25

La cheville pour béton cellulaire GB est une fixation spéciale agréée par les autorités de la construction pour des fixations relevant de la sécurité dans le béton cellulaire. La GB est fabriquée en nylon de qualité supérieure et se pose au marteau après pré-perçage en rotation seule. Les nervures spiralées extérieures créent une connexion par verrouillage de forme entre la cheville et le matériau support. la cheville pour béton cellulaire GB est idéale pour la fixation de façades, de toitures et de garde-corps dans le béton cellulaire.

RÉF. FIC 243926

fischer



CHEVILLE FEMELLE CAROTTEUSE EA II M12D /25

RÉF. FIC 55752

spit



CLOU TÊTE PLATE

Clou standard pour béton. Fourni avec un ressort en caoutchouc dans chaque boîte.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
174205	C 9/25
020484	C 9/30

fischer



OUTIL DE POSE

Outil de pose EHS pour expansion auto-controlée de la cheville EAII. Pour fixation de sprinkler, tuyauterie, faux plafond, chemins de câbles, carotteuse avec EAIIM12D. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55404	EHS M 6 PLUS
55403	Pour EHS M 8 X 25/30 PLUS
55405	M 10 x 40 PLUS

FIXATIONS CORPS CREUX

fischer



CHEVILLE PLACO SV

Convient à de nombreuses applications (panneaux, plaque de carton-plâtre, hourdis). Peut se visser et dévisser à de multiples reprises. Capacité de charge élevée.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46607	4 X 32 /100
46608	4 X 46 /50
46609	5 X 37 /100
46610	5 X 52 /100
46631	6 X 37 /100
46632	6 X 52 /100

fischer



CHEVILLE PLACO AVEC VIS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46606	4 X 32 /100
46650	5 X 37 /100
46652	5 X 52 /100
47359	5 X 65 - Double peau /50
46653	6 X 37 /100
46655	6 X 52 /100
40009	6 X 65 - Double peau /50

fischer



CHEVILLE PLACO AVEC VIS TH

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
40010	8 X 65 - Double peau /50

fischer



CHEVILLE PLACO PV

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
26277	5 X 37 /50
47358	5 X 52 /50
55355	6 X 37 /50

fischer



CHEVILLE PLACO GK NYLON + 1 EMBOUT /100

Résistance élevée. Peut être démontée comme une vis, sans outil spécifique. Adaptée aux vis à bois, à tôle et à panneaux d'aggloméré de 4 à 5 mm de diamètre, ainsi qu'à différents crochets et pitons.

RÉF. FIC 144076

fischer



CHEVILLE PLACO GKM S ZAMAK

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332546	GKM S ZAMAK /100
54929	GKM S ZAMAK /300 - Bidon

fischer



PC CHEVILLE CORPS CREUX HM-S

Tenir des objets lourds dans les matériaux de construction en plaque par la grande surface de contact des bras écarteurs. Flexible lors du montage : la vis peut être desserrée et resserrée. Pas de rotation : des crans sur la cheville maintiennent la cheville dans la plaque. Convient pour le montage en attente. Complet avec vis à pas métrique.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64304	5 X 37 /25
64305	5 X 52 /25
64306	6 X 37 /25
64307	6 X 52 /25

fischer



PATTE À VIS PLACO

Patte à vis et vis métrique PVM et VM pour cheville HM One Piece. Pour tous les aménagements intérieurs. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46642	4 X 40 /100
46643	5 X 40 /100
46644	5 X 50 /100
46645	5 X 60 /100
46646	6 X 40 /100
46647	6 X 50 /100
46648	6 X 60 /100

spit



CHEVILLE MÉTAL PRIMA LM 8 -14/10 /25

- 4 jambes d'expansion pour une meilleure tenue dans de nombreux matériaux
- Large collerette pour une fixation aisée dans les matériaux creux
- Écrou relié au corps pour garantir une fixation optimale

RÉF. FIC 050406

spit



SACHET 20 ID-ALL + 4 BUSES

Kit pratique à utiliser sur tous les matériaux creux et les matériaux mal définis comme le parpaing, la brique creuse, la pierre... L'extrémité ouverte de l'ID-ALL permet d'insérer toute la longueur d'une tige filetée. Peut être posé près des bords et des joints.

RÉF. FIC 53456

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



fischer

VIS MÉTAUX/CHEVILLE PLACO

S'utilise avec chevilles pour corps creux HM.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46634	4 X 40 /50
46637	5 X 45 /50
46639	5 X 60 /50
46640	6 X 45 /50



fischer

CROCHET M 6 X 60 /50

RÉF. FIC 46605



fischer

LOT PINCE + 16 CHEVILLES

Pour tous les aménagements intérieurs. Tous corps d'états.
- 8 HM 4 x 32 S
- 8 HM 5 x 37 S

RÉF. FIC 54930



Scell-it

PINCE CHEVILLE MOLLY

Pour cheville métallique corps creux M4 à M8.

RÉF. FIC 333539

FIXATIONS LÉGÈRES



fischer

CHEVILLE NYLON SX

Cheville nylon polyvalente SX pour charges légères à moyennes. Pour tous les agencements intérieurs et extérieurs. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
251414	6 /100
251425	8 /100
251436	10 /50
251447	12 /25
332547	14 /20
56337	10 /720 - bidon



fischer

CHEVILLE DUOPOWER

Cheville bi-matière tous matériaux DuoPower pour charges légères à moyennes. Pour tous les agencements intérieurs et extérieurs. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53438	6 X 30 /100
73069	6 X 50 /100
53439	8 X 40 /100
73070	8 X 65 /50
53440	10 X 50 /50
73071	10 X 80 /25
54932	12 X 60 /25
54933	14 X 70 /20



fischer

CHEVILLE POLYPRO MULTI-USAGES

Cheville polypropylène multi-usages. PC pour charges légères à moyennes. Pour tous les agencements intérieurs et extérieurs. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
256326	P06 /100
256337	P08 /100
256359	P08 PVB /100
256348	P10 /100




fischer

CHEVILLE FIXATION ISOLANT FID 50 /50

Cheville nylon FID 50 pour fixation dans panneaux d'isolant PSE et PU. Aucun préperçage nécessaire dans les enduits minces.

RÉF. FIC 73101



fischer

CHEVILLE LAITON MS

Cheville laiton MS charges moyennes vis métriques et tiges filetées. Pour faux plafond, suspente électrique, agencements. Plaquiste, électricien, agenceurs...

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
186868	6 /100
186879	8 /100



spit

CHEVILLE ARPON

Parfaitement adapté aux applications légères dans les matériaux creux. Conception dentée et carrée spéciale pour empêcher la rotation pendant l'installation.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
147194	Ø 6 grappe 100
53453	Ø 6 x 25 bidon 800
050096	Ø 8 bidon 1200
147205	Ø 8 grappe 100
050092	Ø 8 PV bidon 1200
164247	Ø 8 PV grappe 100
53454	Ø 8 x 30 bidon 350
53455	Ø 8 x 30 PV bidon 350

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

FIXATIONS OSSATURES ET CADRES



fischer

CHEVILLE CLOU N F

Cheville nylon à frapper N-S et N-F charges moyennes, livrée pré-montée. Pour rails, profilés, ossatures bois, goulottes, bandes perforées... Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
179828	5 X 25 /100
53457	5 X 25 /1200
53459	5 X 30 /400
151551	6 X 40 /100
53460	6 X 40 /240
53458	6 X 40 /600



fischer

CHEVILLE CLOU N S

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
179817	5 X 30 /100
273175	5 X 40 /100
273186	5 X 50 /100
179839	6 X 40 /50
179840	6 X 60 /50
179795	8 x 80 /50
179806	8 x 100 /50
023345	8 x 120 /50



fischer

VIS FIX/CADRE PORTE FFS

Vis ancrage directe FFS avec tête plate. Pour châssis de fenêtres PVC, bois et Aluminium, cadres de portes, chevrons. Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
43369	7,5 X 82 /100
43367	7,5 X 102 /100
43368	7,5 X 122 /100
55352	7,5 X 152 /100
55353	7,5 X 182 /100
55354	7,5 X 202 /100



fischer

CHEVILLE RALLONGÉE DUOXPAND T

Cheville bi-matière rallongée DuoXpand expansion par vissage, livrée pré-montée. Pour toutes pièces de bois, ossatures métallique ou bois en façades, pergolas, avancée de toit... Tous corps d'états.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73072	8 X 80 /50
73073	8 X 100 /50
73074	8 X 120 /50
73075	10 X 100 /50
73076	10 X 140 /50
73077	10 X 160 /50



fischer

CHEVILLE CLOU N 6 X 40 PATTE VIS 7 X 150 /50

Pour fixation de colliers.

RÉF. FIC 242926

FIXATIONS CHAUFFE-EAU/RADIATEUR



fischer

KIT SCELLEMENT CHAUFFE-EAU 300 ML

Kit résine hybride FIS HT 300 T avec tamis 16 x 130, tige 10 x 130 et écrou nylon M10. Pour chauffe-eau. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC 328003



fischer

FIXATION CHAUFFE-EAU PAROI PLEINE R PLATE 10 X 120 /4

Kit de fixation BO 120 avec UX14, goujon fileté 10 x 120 et écrou nylon M10. Pour chauffe-eau. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC 028094



fischer

FIXATION CHAUFFE-EAU BRIQUE CREUSE OU PAROI MINCE 10 X 120 /2

Kit de fixation WD P avec plaquette soudée à une tige filetée et écrou. Pour chauffe-eau. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC 090166



J.N.G. FIXATIONS

CHEVILLES LONGUES + TIREFOND /10

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63201	10 X 80
63202	10 X 100
63203	10 X 120
63204	10 X 140
63205	10 X 160
63206	10 X 200



J.N.G. FIXATIONS

FIXATION CHAUFFE-EAU /4

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
124940	12 X 130
63207	14 X 130 - Rondelle soudée
210194	16 X 200
130611	16 X 240



J.N.G. FIXATIONS

CHEVILLE FIXATION RADIATEUR /4

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
149655	10 X 160
210261	10 X 200



J.N.G. FIXATIONS

CHEVILLE GOLD /100

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63541	Vis 4 x 40
63542	Patte à vis M7



J.N.G. FIXATIONS

SUPPORT RADIATEUR



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63241	120 mm PU / À visser
63242	140 mm PU / À visser
63239	260 mm PU / À sceller
63240	290 mm PU / À sceller

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

FIXATIONS SANITAIRE



fischer

KIT FIXATION WC AU SOL WB5 /50

Ensemble complet de fixations avec chevilles, vis et capuchons. Les rangées de trous de l'équerre de montage WB5 N permettent une fixation flexible dans deux directions et compensent les différences de hauteur des céramiques. Résistance à la corrosion grâce à la vis en acier inoxydable.

RÉF. FIC 73100



fischer

FIXATION LAVABO PAROI PLEINE

Kit de fixation WDE avec S, goujon fileté, rondelle excentrée, écrou et rondelle. Pour lavabos et WC suspendus. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
011356	8 X 90 /2
011303	10 X 120 /2



fischer

FIXATION LAVABO PLÂTRE CH MÉTAL

Kit de fixation WD HM avec HM8, tige filetée, rondelle excentrée, écrou et rondelle Pour lavabos et WC suspendus. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46581	8 X 36 /2
124939	8 X 50 /2



fischer

FIXATION LAVABO BRIQUE CREUSE OU PAROI MINCE

Kit de fixation WD P avec plaquette soudée à une tige filetée et écrou nylon. Pour lavabos et WC suspendus. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
191358	8 x 90 /2
011302	8 x 100 /2



fischer

FIXATION WC ET BIDET CH LONGUE

Kit de fixation S8RD avec cheville longue, vis à bois inox 6 pans et capuchon chromé et blanc. Pour WC et bidets au sol. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
022745	6 X 60 /2
46582	6 X 80 /2



fischer

CHEVILLE DUOSEAL SA2 6 X 38 /50

Cheville bi-matière DuoSeal fixation étanche pour zone humide, livrée avec vis inox tête plate bombée. Sur zone carrelée, dans salle de bain, toilettes, cuisine, buanderie... pour tout l'agencement. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC 73078



I.N.G. FIXATIONS

CONSOLE LAVABO /2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63237	210 mm + accessoires
63238	280 mm - Alu



I.N.G. FIXATIONS

CONSOLE LAVABO POUR COLLECTIVITÉS RÉGLABLE /2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63236	250 à 310 mm
63538	285 à 375 mm - Large



I.N.G. FIXATIONS

FIXATION ROBINET 12 X 130

RÉF. FIC 63209



I.N.G. FIXATIONS

FIXATION LAVABO 12 X 240 /2

RÉF. FIC 63208



I.N.G. FIXATIONS

FIXATION UNIVERSELLE M6/ M8 - 12 X 240 /2

RÉF. FIC 63210



I.N.G. FIXATIONS

FIXATION DESCENTE EAUX PLUVIALES /10

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63211	M7 x 170
63212	M7 x 250



I.N.G. FIXATIONS

BASCULE POUR ÉCOULEMENT COMPLET M6 /20

Fixation pour écoulement dans vide sanitaire.
Détail de la fixation :
- 20 bascules M6
- 20 rondelles rapid M6
- 20 raccords de jonction mâle M7 / femelle M6

RÉF. FIC 63549

ACCESSOIRES SPIT

spit

CARTOUCHE/P60-P370 JAUNE -6,3 /10

RÉF. FIC 020480



spit

CARTOUCHES GAZ IM200/250 /2

Mini cartouche de gaz pour cloueur de finition et agrafeuse à gaz. Gaz Paslode.

RÉF. FIC 333500



spit



CROCHET MÉTALLIQUE /200

Crochet robuste pour maintenir solidement les gaines. Acier épais avec nervures renforcées pour une plus grande rigidité. Bords arrondis pour éviter d'endommager la gaine.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
037970	ø 20 mm
037930	ø 25 mm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ACCESSOIRES ING FIXATIONS



I.N.G. FIXATIONS

FIX RING SIMPLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
240360	16 /100
237160	18 /100
229782	20 /100
304931	22 /100
245893	25 /100
63539	28 /100
63540	32 /50



I.N.G. FIXATIONS

FIX RING DOUBLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
304942	16 /100
237171	18 /100
237182	20 /100
304953	22 /100
304964	25 /100



I.N.G. FIXATIONS

FIX RING MULTI BLANC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63543	16/20 Double /50
73099	22/26 Double /50
63544	16/20 Quadruple /25



I.N.G. FIXATIONS

CHEVILLE POLYSTYRÈNE /25

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63545	23 X 50 + Vis 4 X 40
63546	23 X 50 + Patte à vis M7



I.N.G. FIXATIONS

TUB RING SIMPLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
GRIS	
63223	15/16 /100
63224	20 /100
63225	25/26 /50
BLANC	
73098	32 /30



I.N.G. FIXATIONS

TUB RING DOUBLE GRIS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63221	15/16 /50
63222	20 /50



I.N.G. FIXATIONS

FIXATION TUB ÉLECTRICIEN Ø 16/32 /50

RÉF. FIC 63220



I.N.G. FIXATIONS

FIXATION DAUPHINS M7/M8 10 X 240 /2

RÉF. FIC 63213



I.N.G. FIXATIONS

ÉTRIER ACIER /10

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63226	12 x 17
63227	15 x 21
63228	20 x 27
63229	26 x 34
63230	33 x 42
63231	40 x 49
63232	50 x 60
63233	66 x 76
63234	80 x 90
63235	102 x 114



I.N.G. FIXATIONS

EMBOUT POUR VISSER ET DÉVISSER PATTE À VIS

RÉF. FIC 63219



I.N.G. FIXATIONS

PATTE À GLACE À RESSORT /4

RÉF. FIC 63218



I.N.G. FIXATIONS

RACCORD COUDE M7 ZINGUÉ BLANC /10

RÉF. FIC 63548



I.N.G. FIXATIONS

SUSPENTE DIRECTE BÉTON ŒIL 5,5 MM SPEEDY FIX /50

RÉF. FIC 63547



I.N.G. FIXATIONS

RAPIDO PITON SUSPENSION DIRECT BÉTON /100

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63214	M7
63215	M8



I.N.G. FIXATIONS

COLLIER ÉLECTRICIEN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63216	9 X 510 /100
63217	9 X 910 /100



I.N.G. FIXATIONS

EMBASE POUR COLLIER ÉLECTRICIEN /100

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
158944	À visser
158933	À cheviller



I.N.G. FIXATIONS

PINCE POUR COLLIER ÉLECTRICIEN

RÉF. FIC 011621



FACOM

PINCE COLLIER RISLAN

RÉF. FIC 455B

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

COLLIERS SANITAIRES ET ACCESSOIRES



fischer

ROSACE ÉCARTEMENT

Rosace d'écartement RC conique et plate. Utilisation avec colliers, pattes à vis et rallonges mâle/femelle. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64291	H 9 mm /20 - Conique
26130	H 9 mm /100 - Écartement
64292	H 14 mm /20 - Conique
26131	H 14 mm /100 - Écartement
23405	H 19 mm /100 - Écartement
64293	H 19 mm /20 - Conique
23406	H 24 mm /100 - Écartement

Attention : il s'agit du n° article FIC



fischer

ROSACE PLATE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64303	Ø 25 mm /20
26128	Ø 25 mm /100
235293	Ø 30 mm /100

Attention : il s'agit du n° article FIC



I.N.G. FIXATIONS

ROSACE PLATE ACIER Ø 32 BLANC /50

RÉF. FIC	73091



I.N.G. FIXATIONS

ROSACE CONIQUE ACIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73089	9 X 28 BLANC /50
73090	14 X 32 BLANC /50



fischer

MANCHON RÉDUCTEUR

Manchon de réduction mâle/femelle MDR F et M. Pour connecter du M7 avec du M8. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
252337	H-F8-M7/150 /50
254959	H-F7/150-M8 /50



fischer

ENTRETOISE TARAUDÉE

Manchon taraudé et filetage métrique. Pour connexion tiges filetées entre elles, avec pattes à vis, rallonges mâle/femelle. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64294	7 X 150 /10
014873	7 X 20 /100
64295	8 X 125 /10
128192	8 X 30 /100
128203	10 X 30 /100



fischer

RALLONGE MF 7 X 150

Rallonge mâle/femelle RMF en pas de 7 x 150 et M8. Pour écarter les colliers de la fixation. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	TAILLE	NOMBRE
64296	20	10
020724		100
64297	30	10
235348		100
64298	40	10
026143		100



fischer

COLLIER SIMPLE 7 X 150

Collier de plomberie simple CS sans garniture à visser sur PVB 7 ou PVM 7. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	TAILLE	NOMBRE
64270	Ø 12	10
26072		100
64271	Ø 14	20
26073		100
64272	Ø 16	20
26074		100
26075	Ø 18	100
64273	Ø 20	10
26076		100
64274	Ø 22	20
26077		100
64275	Ø 25	10
326634		100
26079	Ø 26	100
64276	Ø 28	10
26080		100
64277	Ø 32	10
26082		50
26084	Ø 35	50
64278	Ø 40	10
26087		50
26088	Ø 42	50
64279	Ø 50	10
26090		25
324018	Ø 63	25

Attention : il s'agit du n° article FIC



fischer

COLLIER DOUBLE 7 X 150

Collier de plomberie double CD sans garniture à visser sur PVB 7 ou PVM 7. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	TAILLE	NOMBRE
64286	Ø 12	10
26092		100
64287	Ø 14	10
26093		100
64288	Ø 16	10
26094		50
26095	Ø 18	50
26096	Ø 20	
26097	Ø 22	
26098	Ø 28	25

Attention : il s'agit du n° article FIC



fischer

COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE

Collier de plomberie simple CSI avec garniture isophonique à visser sur PVB 7 ou PVM 7. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	TAILLE	NOMBRE
64280	Ø 12	10
21190		100
64281	Ø 14	20
21191		100
64282	Ø 16	20
21192		100
64283	Ø 18	20
21193		100
21194	Ø 20	100
64284	Ø 22	20
21195		100
64285	Ø 28	10

Attention : il s'agit du n° article FIC



fischer

COLLIER DOUBLE ISOPHONIQUE

Collier de plomberie double CDI avec garniture isophonique à visser sur PVB 7 ou PVM 7. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	TAILLE	NOMBRE
64289	Ø 14	10
235304		50
64290	Ø 16	10
235315		50
235326	Ø 18	50
235337	Ø 22	25

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



COLLIER VENTILATION ISOLÉ

Collier de ventilation LGS avec garniture isophonique, à 2 vis imperdables. À visser sur goujon M8 ou M10, Boulon rail M8 ou M10. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56596	Ø 125
56597	Ø 160
56598	Ø 200
56599	Ø 250
56600	Ø 315
56601	Ø 355



COLLIER ISOPHONIQUE M8/M10

Collier pour tuyauterie série lourde FRS avec garniture isophonique, à 2 vis imperdables. À visser sur PVB 8, goujon M8 ou M10, Boulon rail M8 ou M10. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	TAILLE	NOMBRE
74473	16 - 19	25
74474	20 - 24	
74475	25 - 30	
74476	31 - 37	
74477	38 - 45	
74478	46 - 52	
74479	53 - 59	
74480	60 - 66	10
74481	76 - 84	
74482	85 - 93	
74483	94 - 100	
74484	101 - 110	
74485	120 - 129	5



COLLIER SIMPLE ACIER BLANC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73092	Ø 16 /50
73093	Ø 20 /50
73094	Ø 26 /50
73095	Ø 32 /50
73096	Ø 40 /50



COLLIER DOUBLE ACIER BLANC Ø 16 /50

RÉF. FIC	73097



PATTE À VIS BOIS 7 X 150

Patte à vis bois PVB en pas de 7 x 150 et M8. Pour colliers de plomberie. Plombiers, chauffagistes.

RÉF. FIC	TAILLE	NOMBRE
64299	30	20
46658		100
64300	40	20
46660		100
64301	50	20
46664		100
64302	60	20
46670		100
46672	70	100
46674	80	100

Attention : il s'agit du n° article FIC



PATTE À VIS BOIS 8 X 125

RÉF. FIC	TAILLE	NOMBRE
46657	40	100
125964	60	

Attention : il s'agit du n° article FIC

SYSTÈMES DE SUPPORTAGE LÉGER « FLS » PROFIL 31



RAIL DE SUPPORTAGE

Rail de montage FLS pour installation horizontale et verticale. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56622	2 ml FLS 31-17
56623	2 ml FLS 31-30



CONSOLE ALK

Console FLS pour installation de tuyauterie ou chemin de câble. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56624	31-17 LG 200
56625	31-17 LG 300
56626	31-30 LG 300
56627	31-30 LG 450



CAPUCHON AK

Capuchon AK pour rail FLS et console ALK. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56628	31 - 17
56629	31 - 30



DOUBLE ÉCROU FHS CLIX POUR RAIL ET CONSOLE

Écrou rail FHS Clix pour rail FLS et console ALK. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56634	8 X 40
56635	10 X 40

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



GRIFFE À POUTRELLE TKR 31 POUR RAIL 31

Griffe à poutrelle TKR 31 pour raccorder un rail FLS sur une poutrelle métallique. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC 56638



SABOT VERTICAL PRÉ-ASSEMBLÉ SF CLIX 31 POUR RAIL 31

Sabot pré-assemblé SF Clix 31 pour raccorder un rail FLS à l'horizontal ou à la verticale. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC 56639



ÉQUERRE DE MONTAGE PRÉ-MONTÉE MW CLIX 90°

Équerre pré-assemblée avec vis MW Clix 90° pour raccorder 2 rails FLS entre eux ou un rail avec une console ALK. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC 56729



ÉQUERRE DE MONTAGE NUE MW

Équerre nue sans vis MW 90° pour raccorder 2 rails FLS entre eux ou un rail avec une console ALK. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC 56730



PLATINE 1/4 DE TOUR ÉCROU FEMELLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56731	Ø 8 /50
56732	Ø 10 /50

SYSTÈMES DE SUPPORTAGE LOURD « FUS » PROFIL 41



RAIL APPLICATION LOURDE FUS

Rail de montage FUS pour installation horizontale et verticale. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56735	41/21 Ep. 2 mm LG 3 m
56640	41/41 Ep. 2 mm LG 3 m



CAPUCHON POUR RAIL

Capuchon FEC pour rail FUS et console FCA. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56736	Pour rail 21
56641	Pour rail 41



DOUBLE ÉCROU FCN POUR RAIL 41

Platine écrou FCSN pour rail FUS et console FCA. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56436	M 8 X 40
56642	M 10 X 40



GRIFFE À POUTRELLE TKR 21/42 POUR RAIL 41/41

Griffe à poutrelle TKR 41 pour raccorder un rail FUS sur une poutrelle métallique. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC 56435

SUPPORTAGE ACCESSOIRES POUR « FLS » PROFIL 31 ET « FUS » PROFIL 41



PINCE À POUTRELLE TKL

Pince à poutrelle TKL pour raccorder une tige filetée sur une poutrelle métallique. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes, climaticiens, électriciens...

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56725	Ø 8 Filetée
56636	Ø 9 Lisse
56637	Ø 11 Lisse



VIS ACCESSOIRES SUPPORTAGE SKS Ø 8 X 30 /100

Vis tête 6 pans SKS, rondelle U, raccord de jonction double femelle VM, goujon fileté bois métrique STST. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes, climaticiens, électriciens...

RÉF. FIC 56727



RONDELLE U 8 X 40 /100

RÉF. FIC 56618



RACCORD DE JONCTION DOUBLE F VM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56620	M 8 /100
56621	M 10 /100

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



fischer

GOUJON FILETÉ STST

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56615	8 X 60 /100
56616	8 X 80 /100
56617	10 X 80 /100



fischer

SET SERRE CÂBLE WIS

Câble acier WIS en sachet avec mécanisme de fermeture WIC. Plombiers, climaticiens, électriciens...

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55749	2 mm /2 m /10
55750	2 mm /3 m /10
55751	2 mm /5 m /10




fischer

SET SERRE CÂBLE WIS

Composant du système Wireclip WIC. Pour la fixation, le câble forme une boucle. Celle-ci est insérée dans le serre-câble, afin de fixer les éléments de façon sûre. La suspente peut ultérieurement être ajustée de façon continue. Convient particulièrement pour la suspente de barres lumineuses, conduits de ventilation ou panneaux publicitaires.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55747	2 VE 100 /bte 100
55746	2 VE 20 / bte 20



fischer

BANDE PERFORÉE ZG

Bande perforée LBV. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes, climaticiens, électriciens...

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
256594	17 X 0,75 - 10 ml
256605	26 X 0,88 - 10 ml

SUPPORT DE CLIMATISEUR ET PATINS

fischer

KIT SUPPORT CLIM + PATINS ANTI-VIBRATILE

Support de climatiseur KSUS livré en kit avec patin anti-vibratile PA. Plombiers, climaticiens, électriciens...

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56631	LG 440/450 - Acier galvanisé
56632	LG 500/520 - Acier galvanisé



fischer

JEU DE 4 PATINS ANTI-VIBRATILE FILETAGE M8



Patin anti-vibratile PA livré en sachet de 4 pièces. Plombiers, climaticiens, électriciens...

RÉF. FIC 56633

ACCESSOIRES




fischer

RACCORD DE JONCTION DM Ø 7 X 150 /100

Pour connexion de deux filetages.

RÉF. FIC 016913



fischer

BOBINE CÂBLE WI 2 MM X 200 M

RÉF. FIC 55748

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BOULONNERIE / VISSERIE



VIS MÉTAUX TH ZINGUÉE 8-8

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
82550	6 x 16
82551	6 x 50
82540	8 x 40
82541	8 x 50
044999	8 x 60
045000	8 x 70
045001	8 x 80
045007	10 x 40
117766	10 x 50
117777	10 x 60
82557	10 x 70
82558	10 x 80
117811	10 x 100
82566	12 x 50
171744	14 x 30
82567	14 x 40
171766	14 x 50
82568	16 x 40
82569	16 x 50
171522	16 x 70
331671	20 x 50
331672	20 x 60



VIS MÉTAUX TF PZ ZINGUÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
054077	4 x 10
054079	4 x 16
054080	4 x 20
054081	4 x 25
82544	5 x 10
82545	5 x 16
82546	5 x 20
82549	5 x 25
82547	5 x 30
82548	5 x 40
054087	5 x 50
054058	6 x 16
054059	6 x 20
321531	6 x 25
054033	6 x 30
054035	6 x 40
054036	6 x 50
054038	6 x 60



VIS CHC 8-8 BRUT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
319401	6 x 16
319402	6 x 20
319404	6 x 30
319413	8 x 20
319415	8 x 30
319417	8 x 40



VIS FHC 10-9 BRUT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320053	5 x 16
320054	5 x 20
320055	5 x 25
320056	5 x 30
320058	6 x 16
320059	6 x 20
320060	6 x 25
320061	6 x 30
320062	6 x 40
320065	8 x 20
320066	8 x 25
320067	8 x 30
320068	8 x 40



CORPS BOULON TH ZINGUÉ 8-8

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
82563	12 x 60
171343	12 x 70
171354	12 x 80
171365	12 x 90
171376	12 x 100
171398	12 x 120
171421	14 x 50
171432	14 x 60
171443	14 x 70
82564	16 x 50
82565	16 x 60
171522	16 x 70
171533	16 x 80
171544	16 x 90
171555	16 x 100
171276	16 x 120
171599	16 x 140
267789	18 x 50
267790	18 x 60
171666	20 x 70
171677	20 x 80
171688	20 x 90
171699	20 x 100
171700	20 x 120



BOULON H ZG 8-8 ZINGUÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
044744	6 x 16
044745	6 x 20
044758	8 x 20
044759	8 x 25
044760	8 x 30
044762	8 x 40
044765	8 x 60
044771	10 x 20
044772	10 x 25
044773	10 x 30
044775	10 x 40
044777	10 x 50
237360	12 x 30
237371	12 x 40
237382	12 x 50



ÉCROU HU CLASSE (8) DIN 934 AC ZN BL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
82514	ø 4
82515	ø 5
82516	ø 6
018499	ø 8 (H ISO 4032)
018500	ø 10 (H ISO 4032)
82517	ø 12
018502	ø 14 (H ISO 4032)
82518	ø 16
151161	ø 18 (H ISO 4032)
151183	ø 20 (H ISO 4032)
251116	ø 22 (H ISO 4032)
82575	ø 24



ÉCROU FREIN ZINGUÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
028028	ø 5
028029	ø 6
028030	ø 8
028031	ø 10
028032	ø 12
028033	ø 14
141036	ø 16



ÉCROU À OREILLES ZINGUÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
82578	ø 6
82579	ø 8
82580	ø 10



ÉCROU HU DIN 934 CL(8) AC BRUT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
82535	ø 16
82536	ø 18
82537	ø 20
044958	ø 22
82538	ø 24
82539	ø 27
044961	ø 30



ÉCROU BORGNE ZINGUÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
82576	ø 6
82577	ø 8
257340	ø 10
257351	ø 12
257373	ø 16

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



RONDELLE PLATE M ZINGUÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
019427	4 x 10 x 0,8
019428	5 x 12 x 0,8
019429	6 x 14 x 1,2
019430	8 x 18 1,5
019431	10 x 22 x 2
019432	12 x 27 x 2,5
019433	14 x 30 x 2,5
019434	16 x 32 x 3
019435	18 x 36 x 3
019436	20 x 40 x 3
019437	22 x 45 x 3
124238	24 x 50 x 4
019439	27 x 55 x 4
019440	30 x 60 x 4



RONDELLE PLATE L ZINGUÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
82581	5 x 16 x 1 (LU)
279358	6 x 18 x 1,2
279369	8 x 22 x 1,5
279370	10 x 27 x 2
279381	12 x 32 x 2,5
279392	14 x 36 x 2,5
279403	16 x 40 x 3
279414	18 x 45 x 3
82582	20 x 50 x 3 (LU)



RONDELLE PLATE LL ACIER ZN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
82519	4 x 16 x 0,8 (LLU)
82520	5 x 20 x 0,8 (LLU)
019443	6 x 24 x 1,2
019444	7 x 27 x 1,2
019445	8 x 30 x 1,5
022194	10 x 36 x 2
022195	12 x 40 x 2,5
022196	14 x 45 x 2,5
022197	16 x 50 x 3
279436	18 x 55 x 3



RONDELLE PLATE Z ACIER ZN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
82521	8 x 16 x 1,5 (ZU)
022212	10 x 20 x 2
022214	12 x 24 x 2,5
022215	14 x 27 x 2,5



RONDELLE GROWER W DIN 127B AC ZN BL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
116152	ø 6
82552	ø 8
82553	ø 10
82554	ø 12
82555	ø 14
82556	ø 16



RONDELLE ÉVENTAIL AZ ZN DIN 6798A BL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
82522	ø 5
82523	ø 6
022234	ø 8
82524	ø 10
82525	ø 12



TIGE FILETÉE ACIER ZINGUÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
017718	ø 4
017719	ø 5
017720	ø 6
046865	ø 7
016669	ø 8
016670	ø 10
016612	ø 12
016613	ø 14
016614	ø 16
151049	ø 18
151050	ø 20
250582	ø 22
250593	ø 24

VISSERIE INOX



ÉCROU HU INOX A2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
047200	ø 5	200
047201	ø 6	
047202	ø 8	
047203	ø 10	100
047204	ø 12	
047205	ø 14	50
047206	ø 16	



ÉCROU FREIN A2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
47176	ø 5	200
47177	ø 6	
47178	ø 8	
47179	ø 10	100
47180	ø 12	



ÉCROU BORGNE INOX

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
333861	ø 6	200
055416	ø 8	
055417	ø 10	

TIGE FILETÉE INOX A2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
047220	ø 5
047221	ø 6
047222	ø 8
047223	ø 10
047224	ø 12
047225	ø 14
047226	ø 16

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



Acton

VIS MÉTAUX TH INOX A2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
047243	6 x 20	200
047246	6 x 40	
047250	8 x 20	
047252	8 x 30	100
047253	8 x 40	
047254	8 x 50	
047256	10 x 20	
047257	10 x 25	
047258	10 x 30	
047259	10 x 40	
047260	10 x 50	
55391	12 x 30	
55392	12 x 40	50
55393	12 x 50	
55394	12 x 60	
55395	16 x 40	
55397	16 x 60	25
55398	16 x 70	



Acton

VIS DE TERRASSE INOX A2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
45024	5 x 50	500
45025	5 x 60	



Acton

RONDELLE MU INOX A2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
047210	ø 5	200
047211	ø 6	
047212	ø 8	
047213	ø 10	100
047214	ø 12	
047215	ø 14	50
047216	ø 16	



Acton

RONDELLE L A2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
47181	ø 5	200
47182	ø 6	
47184	ø 8	
47185	ø 10	100
47186	ø 12	

BOULONNERIE / VISSERIE BOIS



BOULON TRCC DIN 603/555 AC ZN BL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
82573	6 x 30
82526	6 x 40
82527	6 x 45
82528	6 x 50
027964	6 x 60
027965	6 x 70
027966	6 x 80
82570	7 x 50
185677	7 x 60
185688	7 x 70
185699	7 x 80
82574	8 x 30
027990	8 x 40
027991	8 x 50
027992	8 x 60
027998	8 x 70
027999	8 x 80
028000	8 x 90
82529	8 x 100
108123	8 x 120
82530	10 x 60
028003	10 x 80
117922	10 x 120
028014	10 x 140



BOULON POËLIER TRL ZINGUÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
046654	5 x 20
046656	5 x 30
151038	5 x 40
046659	5 x 50
046661	6 x 20
046662	6 x 25
046663	6 x 30
046665	6 x 40
046666	6 x 50
046667	6 x 60
046668	6 x 70
046669	6 x 80
060100	6 x 100
046671	8 x 20
046673	8 x 30
046675	8 x 40
046676	8 x 50
046677	8 x 60
080801	8 x 80



TIREFOND H ZINGUÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
047372	6 x 30
047374	6 x 40
047375	6 x 45
047376	6 x 50
047378	6 x 60
047384	7 x 40
047387	7 x 60
007805	7 x 80
261726	8 x 40
047394	8 x 50
047396	8 x 60
047398	8 x 70
047399	8 x 80
047400	8 x 90
82543	8 x 100
047402	8 x 120
047403	8 x 140
047407	10 x 50
047408	10 x 60
047409	10 x 70
047410	10 x 80
047412	10 x 100
047413	10 x 120
010140	10 x 140
010164	10 x 160



Acton

VIS BOIS AGGLO TF PZ A2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
47159	4 x 20	200
47161	4 x 30	
47162	4 x 40	
47163	5 x 40	
47164	5 x 50	
47165	5 x 60	
47166	5 x 70	
47168	6 x 60	100
47169	6 x 80	



Acton

VIS BOIS AGGLO TF TORX A2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
47171	5 x 50 / 30	200
47172	5 x 60 / 36	
47173	5 x 70 / 42	
47174	5 x 80 / 50	100

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



VIS PAN TF PZ ZINGUÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
82562	4 x 15 (fil tot)
82508	4 x 20 (fil tot)
82542	4 x 25 (fil tot)
046868	4 x 30 (pozidrive)
018102	4 x 35 (pozidrive)
046869	4 x 40 (pozidrive)
156472	4 x 45 (pozidrive)
156483	4 x 50 (pozidrive)
82559	4 x 60 (fil parti)
018103	4,5 x 30 (pozidrive)
018104	4,5 x 35 (pozidrive)
018105	4,5 x 40 (pozidrive)
018106	4,5 x 45 (pozidrive)
159356	4,5 x 50 (pozidrive)
244937	5 x 25 (pozidrive)
011974	5 x 30 (pozidrive)
011975	5 x 35 (pozidrive)
011976	5 x 40 (pozidrive)
82583	5 x 45 (fil tot)
82509	5 x 50 (fil tot)
82560	5 x 60 (fil tot)
156551	5 x 80 (pozidrive)
82510	6 x 40 (fil tot)
82571	6 x 50 (fil tot)
82511	6 x 60 (fil tot)
82572	6 x 70 (fil tot)
82512	6 x 80 (fil parti)
82561	6 x 90 (fil parti)
82513	6 x 100 (fil parti)
244893	6 x 120 (pozidrive)
244904	6 x 140 (pozidrive)



VISSALBOIS TF Z BLANC FIL TOT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
52433	TX20 4 x 16
52434	TX20 4 x 20
331686	TX20 4 x 30



VIS PENTURE TORX AC ZN BL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
82531	6 x 40
82532	7 x 40
82533	7 x 50
82534	7 x 60



VISSALBOIS TF Z BLANC FIL PART

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
331687	TX20 4 x 40
331688	TX20 4 x 50
331689	TX20 4 x 60
52442	TX25 5 x 30
331693	TX25 5 x 40
331694	TX25 5 x 50
331695	TX25 5 x 60
331696	TX25 5 x 70
331697	TX25 5 x 80
52445	TX30 6 x 40
52446	TX30 6 x 50
52447	TX30 6 x 60
331698	TX30 6 x 70
331699	TX30 6 x 80
52448	TX30 6 x 90
331700	TX30 6 x 100
331701	TX30 6 x 120
52449	TX30 6 x 140
52450	TX30 6 x 160

VIS AUTOPERCEUSES



Scell-it®

VIS AUTOPERCEUSE TC PHILLIPS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
162465	3,5 x 9,5
162476	3,5 x 13
162487	3,5 x 16
162498	3,5 x 19
162511	3,9 x 13
162522	3,9 x 16
162533	3,9 x 19
162544	3,9 x 32
154101	4,2 x 13
162555	4,2 x 16
162566	4,2 x 19
182960	4,2 x 25
162577	4,2 x 32
162588	4,8 x 15,9
154234	4,8 x 19
162599	4,8 x 25
162600	4,8 x 32
244871	4,8 x 38
244882	4,8 x 50



Scell-it®

VIS AUTOPERCEUSE TF PHILLIPS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
162622	3,5 x 16
162633	3,5 x 19
162644	3,5 x 25
162666	3,9 x 15,9
162677	3,9 x 19
162688	3,9 x 25
245082	3,9 x 32
162700	4,2 x 16
162711	4,2 x 19
230959	4,2 x 25
230960	4,2 x 32
245104	4,2 x 38
162733	4,8 x 19
162744	4,8 x 25
162755	4,8 x 32
245115	4,8 x 38
245126	4,8 x 50



Scell-it®

VIS AUTOPERCEUSE TH

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
157452	4,2 x 13
162421	4,2 x 16
162432	4,2 x 19
162443	4,2 x 25
162454	4,8 x 16
139263	4,8 x 19
139274	4,8 x 25
139285	4,8 x 32
139296	4,8 x 38
182982	4,8 x 50
114726	6,3 x 19
114737	6,3 x 25
114748	6,3 x 32
114759	6,3 x 38
221656	6,3 x 50
221667	6,3 x 63
267256	6,3 x 75
267301	6,3 x 100



Scell-it®

VIS AUTOPERCEUSE TC CARRÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
273231	4,2 x 13
273242	4,2 x 16
273253	4,2 x 19
273264	4,2 x 25
273308	4,8 x 16
273319	4,8 x 19
273320	4,8 x 25
273331	4,8 x 32
273353	4,8 x 50



Scell-it®

VIS AUTOPERCEUSE AILE T TFA CR AC 4.8 X 45

RÉF. FIC 333548

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



Scell-it

COFFRET VIS AUTOPERCEUSE TCYL CRUCI

250 vis TCC Ø 3.5 x 13 ; 200 vis TCC Ø 3.5 x 16 ; 270 vis TCC Ø 3.5 x 19 ; 350 vis TCC Ø 3.9 x 13 ; 300 vis TCC Ø 3.9 x 16 ; 250 vis TCC Ø 3.9 x 19 ; 200 vis TCC Ø 4.2 x 19 ; 200 vis TCC Ø 4.2 x2 5 ; 130 vis TCC Ø 4.2 x 32 ; 100 vis TCC Ø 4.2 x 38 ; 200 vis TCC Ø 4.8 x 16 ; 150 vis TCC Ø 4.8 x 19 ; 150 vis TCC Ø 4.8 x 22 ; 150 vis TCC Ø 4.8 x 25 ; 100 vis TCC Ø 4.8 x 32.

RÉF. FIC 333534



Scell-it

COFFRET VIS AUTOPERCEUSE THEXA CCRANTE

250 vis THT Ø 4.2 x 13 ; 200 vis THT Ø 4.2 x 16 ; 175 vis THT Ø 4.2 x 19 ; 150 vis THT Ø 4.8 x 16 ; 125 vis THT Ø 4.8 x 19 ; 100 vis THT Ø 4.8 x 25 ; 100 vis THT Ø 4.8 x 32 ; 125 vis THT Ø 5.5 x 19 ; 100 vis THT Ø 5.5 x 25 ; 50 vis THT Ø 6.3 x 25 ; 50 vis THT Ø 6.3 x 32 ; 50 vis THT Ø 6.3 x 38 ; 25 vis THT Ø 6.3 x 50 ; 100 rondelles d'étanchéité Ø 4.8 x 14 ; 80 rondelles d'étanchéité Ø 6.3 x 16.

RÉF. FIC 333536



Scell-it

RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332502	4,8 x 14
269187	6,3 x 16
269198	6,3 x 19

GAY DÉCOLLETAGE

VIS PARECLOSE ZINGUÉE /5

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
046904	80 x 5
046905	80 x 10

GAY DÉCOLLETAGE

VIS PARECLOSE TH ZINGUÉE /5

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
018718	80 x 5
018719	80 x 10

GAY DÉCOLLETAGE

VIS PARECLOSE AUTOFOREUSE ZG M4

RÉF. FIC 130266

GAY DÉCOLLETAGE

ANGLE PARECLOSE ZINGUÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
130276	H 15
130287	H 19

GAY DÉCOLLETAGE

ATTACHE RAP PARECLOSE C4640-20

RÉF. FIC 047304

GAY DÉCOLLETAGE

ÉCROU PARECLOSE ZINGUÉ 5/80

RÉF. FIC 047953



Scell-it

ÉCROU À SERTIR ACIER TÊTE PLATE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
41976	M5
248772	M6
248783	M8



Scell-it

ÉCROU À SERTIR ACIER TÊTE RÉDUITE 90°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333542	M5 - 30
333543	M6 - 30
333544	M8 - 30



Scell-it

ÉCROU À SERTIR ALU TÊTE PLATE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
171198	M6
171209	M8

Scell-it

PINCE ÉCROU À SERTIR

Petite et légère pour déformation d'écrous à sertir. Longueur : 280 mm.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
171210	M3 à M6
41967	M4 à M8



RIVETS



Scell-it

RIVET ALU/ACIER TÊTE LARGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
016795	4,8 x 10
016796	4,8 x 12
016797	4,8 x 14
016798	4,8 x 16
046503	4,8 x 18
176387	4,8 x 20
155948	4,8 x 25
176398	4,8 x 30



Scell-it

RIVET ALU/ACIER TÊTE EXTRA LARGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
176343	4 x 10
176354	4 x 12



Scell-it

RIVET ALU/ACIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
046844	3 x 10
046845	3 x 12
046848	4 x 8
046849	4 x 10
046850	4 x 12
176332	4 x 14
046851	4 x 16
046854	4,8 x 10

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
046855	4,8 x 12
046856	4,8 x 14
046857	4,8 x 16
046502	4,8 x 18
047464	4,8 x 20
047459	4,8 x 25

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Scell-it



RIVET ALU BLANC TP

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332304	4 x 10
332305	4 x 12

Scell-it



RIVET ACIER/ACIER ZINGUÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
022647	4 x 12
046863	4,8 x 12
046864	4,8 x 14

Scell-it



RIVET INOX A2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332301	4 x 10
332302	4 x 12
332303	4,8 x 16

Scell-it



RIVET ÉTANCHE ALU 4,8 X 12

RÉF. FIC 333545

Scell-it



COFFRET RIVETS + PINCE

Version avec ressort. Corps en aluminium moulé. Poignée en acier chrome-vanadium forgé. Un jeu de mors supplémentaire inclus. Livrée en coffret avec un assortiment de rivets. Longueur : 255 mm. 700 gr.

RÉF. FIC 333541

Scell-it



PINCE À RIVETER À MAIN STANDARD

Capacité Ø 2.4 - Ø 5. Aluminium - Acier - Inox. Corps en aluminium moulé. Poignée en plastique en ABS. Longueur 255 mm. 0.7 kg. Équipement nez de pose Ø 3.0 - Ø 5.

RÉF. FIC 046992

Scell-it



PINCE À RIVETER À LEVIER

Capacité Ø 3 à 5. Aluminium - Acier Inox. Corps en acier. Poignée en plastique en ABS. Longueur 495 mm. 1.8 kg.

RÉF. FIC 151061

FACOM



PINCE À RIVETER Y.103BPB

Rivets aluminium de ø 3, 3,2, 4, 4,8 et 5 mm. Rivets acier de ø 3, 3,2 et 4 mm. Ressort d'ouverture des branches, à vide. 3 embouchures avec clés pour diam. 3 à 3,2 mm - 4 mm - 4,8 mm à 5 mm.

RÉF. FIC Y103BPB

PETIT CONDITIONNEMENT

VM...

PC VIS MÉTAUX TH + ECR. ZG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
332952	6 x 30	14
332954	6 x 50	10
332956	8 x 30	6
332957	8 x 40	
332958	8 x 50	5
332960	8 x 80	2
332961	10 x 30	4
332962	10 x 40	3
332963	10 x 50	
332964	10 x 60	

VM...

PC VIS MÉTAUX TF CRU + EC ZG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
333011	5 x 2	18
333012	5 x 3	16
333014	5 x 5	10
333015	5 x 6	8
333016	6 x 2	12

VM...

PC VIS AUT. TH ZINGUÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
333129	6,3 x 19	8
333131	6,3 x 31,7	7
333132	6,3 x 38	6
333117	3,9 x 15,9	24
333118	3,9 x 19	
333113	4,2 x 15,9	
333122	4,8 x 25,4	14
333123	4,8 x 38	11

VM...

PC VIS AGGLO TF CRUCI

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
333080	3 x 15	100
333084	4 x 20	
333085	4 x 25	
333086	4 x 30	
333087	4 x 35	
333089	4 x 50	
333091	5 x 25	
333092	5 x 30	
333093	5 x 35	
333094	5 x 40	
333095	5 x 50	
333096	5 x 60	50
333099	6 x 60	
333101	6 x 120	20

VM...

PC VIS TROMP. AC. NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
333102	3,5 x 2	200
333103	3,5 x 3	
333104	3,5 x 4	150

VM...

PC PITON VIS BOIS ZG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
333033	5 x 35	4
333034	5 x 40	3
333035	6 x 50	2
333036	6 x 60	

VM...

PC GOUPILLE BETA Z BICH. 4 /4

RÉF. FIC 333048

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PC CROCH. VIS BOIS ZG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
333022	4 x 30	6
333023	5 x 40	3

PC BOULON JAPY TRCC Z

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
332989	8 x 6	3
332992	8 x 10	

PC RONDELLE TÔLE M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
333164	5A	100
333165	6A	
333166	8E	
333167	10	
333168	12	
333170	16	20

PC RONDELLE CARROSS.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
333171	5	50
333172	6	
333173	8	
333174	10	
333175	12	

PC ÉCROU H6 PANS ZG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
333040	4	100
333041	5	
333042	6	
333043	8	
333044	10	50
333045	12	
333046	14	25
333047	16	

PC ÉCROU HEXAG. AUTOBL. Z

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
333076	N°6	20
333077	N°8	15
333078	N°10	7
333079	N°12	6

PC BOULON POËLIER TR ZG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
332993	4 x 30	16
332997	5 x 50	12
332998	6 x 30	
333002	6 x 80	6

PC GONDS VIS BOIS ZG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
333061	4 x 50	6
333063	5 x 60	4

PC TIREFOND T. HEX. ZG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	BOÎTAGE
333178	6 x 40	20
333179	6 x 50	
333183	7 x 50	
333184	7 x 60	
333188	8 x 60	
333189	8 x 70	

JOINTS



EPDM KISO NOIR

Joint de vitrage en mousse de caoutchouc alvéolaire. Étanche à l'eau, à l'air, aux poussières. Utilisation rapide, facile et propre.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320991	9 x 3 - 150 ml
320992	12 x 3 - 150 ml
320993	15 x 3 - 100 ml



COMPRIBAND TRS AA PC

Système d'étanchéité à l'air et à l'eau des joints de menuiserie et de façade. Économique et facile à poser. Suit les mouvements du joint.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320987	15/2-5 - 4 x 10 ml
44863	15/4-11 - 4 x 5,6 ml
56692	Ultram'air 25/4-11 x 6 m



FOND DE JOINT ADHECELL

Fond de joint en mousse de polyuréthane avec adhésif destiné à limiter la profondeur de la garniture d'étanchéité ou du mastic. Densité 20 kg/m³ (± 10 %). Allongement 150 %.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44908	10 x 10 x 10 ml AA
44909	15 x 15 x 10 ml AA
44910	20 x 20 x 10 ml AA
56694	15 x 15 x 10 ml PC



FOND DE JOINT TRAMICORD PE CR50M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46492	Ø 10 x 50 m - CR50M
46493	Ø 16 x 50 m - CR50M
46494	Ø 20 x 50 m - CR50M
46495	Ø 24 x 50 m - CR50M
46496	Ø 30 x 80 m - CR80M

PHOTOS NON CONTRACTUELLES





FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INDUSTRIE

ACCESSOIRES DE PORTAIL

KITS AUTOMATISMES 247
ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS 248
MONTURES ET GALETS 249
GUIDES 250
KITS 251
ARRÊTS ET BUTOIRS 251
VERROUS 251
ACCESSOIRES 252



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

KITS AUTOMATISMES



telcoma automations

KIT PORTAIL COULISSANT EVO MOTEUR 230 V

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
201513	600 kg
56268	800 kg



CAME

KIT PORTAIL COULISSANT BXV

2 télécommandes. 4 fonctions bicanal multi- usages en 433,92 MHz. 1 récepteur radio. 1 jeu de cellules de sécurité, portée 10 m. 1 feu clignotant de signalisation. 1 support de feu pour fixation au mur.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56421	400 kg
56420	600 kg



CAME

MOTEUR COULISSANT 24 V 800 KG BXV08AGS

Conçu pour l'utilisation intensive en collectivité, mais aussi pour les petites résidences. Tous les modèles sont équipés du même adaptateur, positionné pour rendre la programmation plus facile, avec à l'affichage multifonctions intuitive. Batterie pour permettre le fonctionnement en cas de panne de courant. Module passerelle pour la gestion à distance. Déverouillage à distance de l'appareil. Kit de fin de course magnétique.
- Poids max. : 800 kg
- Fermeture automatique

RÉF. FIC 74430



CAME

KIT PORTAIL BATTANT FAST70 24 V VANTAIL MAX 2,30 M

- Modèle 2 vantaux
- Largeur max. : 2300 mm
- Principe d'entraînement électro-mécanique
- Type de courant : AC

RÉF. FIC 37482



CAME

KIT PORTAIL BATTANT FAST70 230 V VANTAIL MAX 2,30 M

- Modèle 2 vantaux
- Largeur max. : 2300 mm
- Principe d'entraînement électro-mécanique
- Type de courant : AC

RÉF. FIC 74422



CAME

KIT PORTAIL BATTANT TÉLESCOPIQUE ATS 3M 24 V

La gamme ATS est la gamme de motorisation pour portails battants jusqu'à 3 ou 5 m. C'est la solution universelle pour des installations sur des poteaux avec une cote C jusqu'à 200 mm. Son moteur télescopique est composé d'aluminium et d'acier. Les moteurs sont disponibles en version 230VAC et 24VDC, avec gestion des ralentissements par encodeur et un mouvement silencieux.

RÉF. FIC 74423

CAME

KIT PORTAIL BATTANT TÉLESCOPIQUE ATS 3M 230 V

RÉF. FIC 74424



telcoma automations

KIT STEALTH WIKIT 2 POUR PORTAIL BATTANT 200 KG

1 moteur maître et 1 moteur esclave 24 V.
1 récepteur à carte. 2 canaux. 2 télécommandes. 4 canaux. 1 paire de photocellule, application en saillie. 1 clignotant à LED. Vantail 200 kg.

RÉF. FIC 332300



CAME

KIT PORTE DE GARAGE 24 V 600 N VERO6K01

Pour portes sectionnelles et basculantes à usage résidentiel. Fixation de l'automatisme directement sur le guide de transmission. Système en 24V pour une sécurité et une fiabilité accrues. Rails de guidage par courroie ou chaîne, silencieux et fiables. Dispositif de déblocage externe par câble. Possibilité de fonctionnement de secours en cas de panne de courant.
- Largeur max. : 3000 mm

RÉF. FIC 74432



CAME

GUIDE À CHAINE L = 3,020 M

Fixation de l'automatisme directement sur le guide de transmission.

RÉF. FIC 74433

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS



ÉMETTEUR + ANTENNE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56267	Émetteur S449 - 4 canaux
37483	Antenne 433,92 MHZ



ÉMETTEUR 2 FONCTIONS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332813	Nouveau modèle
262092	Ancien modèle



ÉMETTEUR S504C4 4 CANAUX 2020

RÉF. FIC 63554



ÉMETTEUR MULTI-USAGES 2 FONCTIONS 433,92 MHZ

RÉF. FIC 37484



ÉMETTEUR ROLLING CODE 4 CANAUX 433,92 MHZ TOP44RBN

RÉF. FIC 74441



ÉMETTEUR ROLLING CODE 4 CANAUX DOUBLE FRÉQUENCE TOPD4REN

RÉF. FIC 74443



ÉMETTEUR BI-CANAL 433,92 MHZ CODE FIXE TOP42FGN

RÉF. FIC 74442



ÉMETTEUR 4 CANAUX DOUBLE FRÉQUENCE CODE FIXE TOPD4FRN

RÉF. FIC 74444



RÉCEPTEUR BI-CANAL MULTI-USAGES 12-24 V 433,92 MHZ

RÉF. FIC 74415



TABLEAU DE COMMANDE 230 V

RÉF. FIC 74431



RECEPTEUR TANGO POUR T101V

RÉF. FIC 328370



CENTRALE ÉLECTRONIQUE T101 SANS RÉCEPTEUR

Centrale de remplacement T101 (sans boitier). 1 moteur 230 V. Sans récepteur.

RÉF. FIC 328369



SYSTÈME RADIO COMPLET 24 V 433,92 MHZ

RÉF. FIC PR53505634



PAIRE PHOTOCELLULES D'EXTÉRIEUR DLX30CEP

RÉF. FIC 74420



JEU DE PHOTOCELLULES PORTÉE 10 M

RÉF. FIC 47507



PHOTOCELLULE ORIENTABLE -180° VEDO

RÉF. FIC 326429



CLAVIER SANS FIL EXT. 433 MHZ SELT1W4G

RÉF. FIC 74418



CLAVIER + LECTEUR FILAIRE 12/24 V 1010 CODES

RÉF. FIC 74419



CLAVIER À CODE SANS FIL 433 MHZ PASSO.

RÉF. FIC 326428



PASSERELLE WIFI ET BLUETOOTH

Passerelle pour connecter l'opérateur au cloud à travers le Wi-Fi ou de façon locale à travers la modalité Bluetooth (5 utilisateurs).

RÉF. FIC 74421



CLIGNOTANT LED JAUNE 24/230 V KRX1FXSY

Passerelle pour connecter l'opérateur au cloud à travers le Wi-Fi ou de façon locale à travers la modalité Bluetooth (5 utilisateurs).

RÉF. FIC 74416



SUPPORT FIXATION MURALE POUR KRX

RÉF. FIC 74417



CÂBLE ANTENNE RG58 5 M

RÉF. FIC 44786



CRÉMAILLÈRE NYLON PA6 20 X 20 1 M

RÉF. FIC 47499

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



CAME

CARTE DE RADIO FRÉQUENCE EMBROCHABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47516	EN 433.92 MHZ
47517	EN 868.35 MHZ



CAME

CARTE ÉLECTRONIQUE ZA3P (POUR MOTEUR 230 V)

RÉF. FIC 74434



CAME

CARTE ÉLECTRONIQUE ZBX7N (POUR MOTEUR BX74 ET BX78)

RÉF. FIC 74435



CAME

CARTE ÉLECTRONIQUE ZN7 (POUR MOTEUR COULISSANT BXV)

RÉF. FIC 74436



CAME

CONDENSATEUR 16 MICRONS AVEC QUEUE

RÉF. FIC 74438



CAME

CONDENSATEUR 10 MICRONS AVEC QUEUE

RÉF. FIC 74440



CAME

CONDENSATEUR 12 MICRONS AVEC CÂBLES ET QUEUE

RÉF. FIC 74437



CAME

CONDENSATEUR 10 MICRONS AVEC CÂBLES ET QUEUE

RÉF. FIC 74439

MONTURES ET GALETS



MANTION

MONTURE SPORTUB GALET ACIER

RÉF. FIC	POIDS	TAILLE
333986	40 kg	35 x 30
059625	75 kg	50 x 40
059627	150 kg - 0265	62 x 55
059633	150 kg - 0663	
059630	300 kg	85 x 70



MANTION

MONTURE SPORTUB FER PLAT GALET DELRIN

RÉF. FIC	POIDS
059620	65 kg
059621	250 kg
059622	400 kg



MANTION

MONTURE SPORTUB GALET DELRIN

RÉF. FIC	POIDS	TAILLE
059623	40 kg - 0235D	35 x 30
059628	40 kg - 0233D	35 x 30
059632	75 kg	50 x 40



MANTION

SUPPORT SPORTUB

RÉF. FIC	TAILLE
059635	35 x 30 - Tige courte
333992	50 x 40 - Tige courte
333993	62 x 55 - Tige courte
059638	85 x 70 - Tige courte
333994	35 x 30 - Tige longue
059636	50 x 40 - Tige longue
059637	62 x 55 - Tige longue



TORBEL

MONTURE GALET SUP. INT.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	POIDS	TAILLE
191537	GR16 - 1 RL	200 kg	ø 80
191548		260 kg	ø 100
334033	GR20 - 2 RL	450 kg	
191559		600 kg	ø 120
191504	GV92 - 1 RL	220 kg	ø 80
191515	GV92 - 1 R	260 kg	ø 100
191526	GV92 - 2 R	600 kg	ø 120



TORBEL

MONTURE GALET SUPP. EXT.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	POIDS	TAILLE
191560	GV92 - 1 R	200 kg	ø 80
191582	GR16 - 1 R		
334035	GR20 - 2 R	220 kg	
191571	GV92 - 2 R	900 kg	ø 120



MANTION

GALET FONTE GR20 Ø 102 150 KG

RÉF. FIC 058425

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



GALET A GV

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	POIDS	TAILLE
191369	1 RLT	250 kg	ø 60
191370		300 kg	ø 80
191381	2 RLTS	800 kg	ø 100
191392		900 kg	ø 120



GALET A

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	POIDS	TAILLE
191436	GR16 - 1 RLT	250 kg	ø 60
191447		300 kg	ø 80
191458	GR20 - 2 RLTS	800 kg	ø 100
191469		900 kg	ø 120
191470		1000 kg	ø 140
191481		1200 kg	ø 160



MANCHON RACCORD T TIGE LONGUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
059639	35 x 30
059640	50 x 40
059641	62 x 55



RAIL ZINGUÉ À VISSER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
300519	GV 3 ML
261259	GR 3 ml Ø 16
261260	GR 3 ml Ø 20



RAIL GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
GR3530	35 x 30
GR5040	50 x 40
GR6255	62 x 55
GR8570	85 x 70

GUIDES



GUIDE À OLIVE DOUBLE RÉGLABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
228860	À visser
059645	À sceller




GUIDE SUPÉRIEUR À OLIVE À VISSER Ø 50

RÉF. FIC 320077



GUIDE PLATINE À VISSER U 30 X 30 X 30 OLIVE Ø 24

RÉF. FIC 333989



GUIDE DOUBLE RÉGLAGE AVEC 4 OLIVES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
191737	ø 30
261271	ø 40
324681	ø 45 Anti-friction



GUIDE SIMPLE RÉGLAGE AVEC OLIVES Ø 40

RÉF. FIC 191726



PLATINE À VISSER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333987	150 kg - 56 / Monture M12
333988	400 kg - 66 / Monture M14



PATTE ÉQUERRE À VISSER P/RAIL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
041056	50 x 40
059646	62 x 55



SUPPORT MURAL 50 X 40

RÉF. FIC 157675



SABOT SPORTUB À SCELLER FONTE RÉGLABLE DE 21 À 50

RÉF. FIC 055070



ENTRETOISE À VISSER

RÉF. FIC 262469



CRÉMAILLÈRE ACIER ZINGUÉ 30 X 12 X 1000

RÉF. FIC 201535



CRÉMAILLÈRE NYLON 28 X 22 X 1000

RÉF. FIC 191771

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

KITS



MANTION

KIT FERRURES TYPE A NOIR


RÉF. FIC 63580



MANTION

KIT FERRURES TYPE D NOIR

RÉF. FIC 63581



MANTION

KIT FERRURES TYPE E NOIR

RÉF. FIC 63582



MANTION

KIT RAILS AMORTISSEUR : 1 RAIL 1950 MM + 4 SUPPORTS DE FIXATION

RÉF. FIC 63583



MANTION

RACCORDEMENT DE RAIL ROC DESIGN

RÉF. FIC 63584

ARRÊTS ET BUTOIRS



MANTION


ARRÊT À PINCE SÉRIE FORTE

RÉF. FIC 321798

PRODIF-SOMEC

ARRÊT À PINCE RENAUD 35 X 48 X 40 MM

RÉF. FIC 320998



JARDINER MASSARD — TOPSEL

ARRÊT À BASCULE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72032	H 235
059383	Bichro. réglable



TOPSEL

U DE RÉCEPTION

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55185	Tube 40
55186	Tube 50



TOPSEL

BUTOIR PORTAIL SUR PLATINE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55187	H 70
319618	H 116



TOPSEL

BUTOIR PORTAIL À SOUDER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
191782	H 85
191804	H 95
191793	H 110



JARDINER MASSARD

BUTOIR À VISSER 2 AMORTISSEURS CAOUTCHOUC

RÉF. FIC 333995

VERROUS



JARDINER MASSARD

VERROU BAÏONNETTE À DOUILLE ZB

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
059385	14 x 300 mm
053387	16 x 300 mm



JARDINER MASSARD

VERROU APPLIQUE BOUTON NOIR 40 CM

RÉF. FIC 125819



TOPSEL

VERROU À LEVIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
149666	ZG 20 mm
297977	Laiton 24 x 160



TOPSEL

VERROU COULISSE ZG PLATINE 130 X 60

RÉF. FIC 010981

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



VERROU COULISSE À VISSER ZG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72030	16 x 300 mm
265612	16 x 500 mm



VERROU À SOUDER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
011009	16 x 300 mm - Coulisse
74412	16 x 500 mm - ZG blanc
265623	16 x 300 mm - ZG Coulisse
130215	16 x 6 L 300 mm Plat à souder



VERROU FER FORGÉ BRUT À SOUDER 16 X 300 MM

RÉF. FIC 55189



VERROU FER FORGÉ ZINGUÉ À VISSER 16 X 300 MM

RÉF. FIC 55190



VERROU DE BOX À SOUDER 16 X 160

RÉF. FIC 228038



VERROU ZG PISTOLET À RESSORT SANS GÂCHE Ø 14

RÉF. FIC 72031



VERROU D'ÉCURIE ZG À GLAND Ø 18 160 X 70

RÉF. FIC 236637



VERROU VERVELLE Ø 16 MM

RÉF. FIC 55188



VERROU DE BOX POIRE Ø 16 + GÂCHE 100 X 64 ZG BLANC

RÉF. FIC 74411



GÂCHE VERROU BAÏONNETTE 70 X 20 X 1.8

RÉF. FIC 239537



VERROU DE BOX/PORTE CADENAS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
107374	ZN de 10
107385	ZN de 12
236682	ZN de 14
236693	ZN de 16

ACCESSOIRES



OLIVE NYLON CYLINDRIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
265569	Ø 30 - H 14
191704	Ø 36 (noir) - H 38
191715	Ø 40 - H 60



OLIVE NYLON ANTI-FRICTION

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
324679	Ø 45 H 60
324680	Ø 45 H 45




SACHET DE 4 JOINTS Ø 45 POUR OLIVES

RÉF. FIC 42735



GUIDE À OLIVE SIMPLE À SCELLER VERTICALEMENT

RÉF. FIC 059643



CHAPEAU MÉTALLIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
185321	C 40
185332	C 50
185343	C 60
185354	C 80
185365	C 100
185376	C 120



GUIDE BAS À OLIVE SANS PLATINE POUR U 30 X 30

RÉF. FIC 043988



GUIDE SUPÉRIEUR RÉGLABLE À VISSER 2 OLIVES Ø 50

RÉF. FIC 320077



GUIDE PLATINE À VISSER Ø 50 U 50 X 60 X 50

RÉF. FIC 333990

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PIVOT H ET B À SCELLER POUR TUBE CARRÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
254648	C 30
104680	C 35
104691	C 40
168489	C 50
324370	Pour tube à cheviller C 40
44781	Pour tube à scellement chimique 40



PIVOT À SOUDER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
240025	ø 50 - H & B B. Billes tube universel
240036	ø 70 - Supérieur à roulement



SABOT PORTAIL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
239548	À visser - 100
72028	À sceller ZBL



POIGNÉE À ENCASTRER ZG H 175 MM

RÉF. FIC 191659



POIGNÉE GALVA SPORTUB SUR PLATINE

265 mm traitée électrolytiquement.

RÉF. FIC 059651



POIGNÉE PLATINE « SAINT ÉTIENNE » ZG 12 CM

RÉF. FIC 107441



BUTÉE CAOUTCHOUC BLANC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
186112	30 x 25
315844	31 x 35 /50



ARRÊT À PIED ARGENT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
106683	130 mm
106394	180 mm




PIVOT DE PORTAIL À CHEVILLER FIX. BAS. 3 TROUS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73085	30 x 30 - Tube 35
73086	35 x 35 - Tube 40



PIVOT DE PORTAIL À LA RÉSINE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73087	30 x 30 - Tube 35
73088	35 x 35 - Tube 40



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INDUSTRIE

QUINCAILLERIE

FERMES PORTES 255
PIVOTS 255
PAUMELLES 256
CHARNIÈRES, GONDS ET PENTURES 256
BATTEUSES LOQUET ET TARGUETTES 257
CLÉS 257
ROSACES, BÉQUILLES ET BOUTONS 258
ENSEMBLES DE POIGNÉES DE PORTE 258
CRÉMONES ET ACCESSOIRES 259
EMBOUTS 261
ROULETTES 261
BOÎTES AUX LETTRES 263



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

FERMES PORTES



FERME PORTE HYDRO

Ryobi bras compas argent.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
059656	Force 2 - 20 à 50 kg
059657	Force 3 - 50 à 70 kg
059669	Force 4 - 70 à 90 kg



FERME PORTILLON AÉRIEN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320934	Maxi 1 ml
320935	Maxi 1,40 ml



FERME PORTE À TIGE N°2 235 MM 40 KG

RÉF. FIC 017132



FERME PORTE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
ARGENT	
TS2VA	2/5 TS 2000 V
TS3VA	1/4 TS 3000 V
TS4A	1/6 TS 4000 V
TS5A	2/6 TS 5000 V
NOIR	
TS2VNR	2/5 TS 2000 V
TS3VNR	1/4 TS 3000 V
TS4NR	1/6 TS 4000 V
TS5NR	2/6 TS 5000 V



FERME PORTE F2/3 TS 1000 ARGENT

RÉF. FIC TS1A



BRAS COMPAS STD

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
326931	TS 2/4 - Argent
326932	TS 2/4 - Noir



FERME PORTE ARGENT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
TS15ABC	F3 TSW00D
TS15ABS	F3/4 TS1500



BRAS À GLISSIÈRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
326923	TS 3/5 - Noir
326929	TS 2/4 - Noir
326922	TS 3/5 - Argent
326928	TS 2/4 - Argent



PAIRE DE CHARNIÈRES À RESSORT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
106349	DA 29 P/ 15 kg
106350	DA 30 P/ 22 kg



RESSORT FERME PORTE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
017130	N°12 200 mm - 40 kg
017131	N°14 280 mm - 60 kg

PIVOTS



PIVOT SOL TSP F1 À F3 CARRÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
229248	Arrêt 90°
320649	Sans arrêt



PLAQUE INOX POUR PIVOT TSP/TSA

RÉF. FIC 229260



PENTURE INFÉRIEURE CARRÉE RÉVERSIBLE DOUBLE ACTION

RÉF. FIC 229289



ENSEMBLE PENTURE SUPÉRIEURE RÉGLABLE DOUBLE ACTION

RÉF. FIC 233671

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PAUMELLES



PAUMELLE SOUDAROC À SOUDER BAGUE LAITON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
059597	ø 60 mm
059598	ø 80 mm
059599	ø 100 mm
059600	ø 120 mm
059601	ø 140 mm
059602	ø 160 mm
059603	ø 180 mm



PAUMELLE SOUDAROC À SOUDER BUTÉE À BILLES AVEC GRAISSEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
203461	ø 100 mm
203472	ø 120 mm
203483	ø 140 mm
203494	ø 160 mm



PAUMELLE SOUDAROC BUTÉE À BILLES SANS GRAISSEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
295577	ø 100 mm
295588	ø 120 mm
295599	ø 140 mm
295610	ø 160 mm



PAUMELLE À SOUDER MAROC INOX 304

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
298219	ø 80 mm
298230	ø 100 mm



PAUMELLE SOUDAROC ACIER RÉGLABLE BUTÉE À BILLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
317971	ø 100 mm
317982	ø 120 mm
317993	ø 140 mm
318004	ø 160 mm



PAUMELLE SOUDAROC RUSTIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
318015	ø 100 mm
318026	ø 120 mm
318037	ø 140 mm



PAUMELLE À SOUDER LAME COURTE FG144

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
013518	60 x 6 mm
013519	80 x 7 mm
013520	100 x 8 mm
013524	100 x 11 mm
013521	120 x 11 mm
013522	140 x 11 mm



PAUMELLE À BILLES LAME COURTE FG144

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
151828	100 x 11 mm
151839	120 x 11 mm
327478	140 x 11 mm



PAUMELLE SANS LAME NOBLA 100 MM

RÉF. FIC 106283



PAUMELLE À SOUDER LAME DOUBLE FG154

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
104613	60 x 8 mm
104624	80 x 9 mm
104635	100 x 11 mm
104646	120 x 13 mm
104657	140 x 15 mm
104668	160 x 20 mm
104679	180 x 20 mm



PAUMELLE À SOUDER RÉGLABLE 140 MM

RÉF. FIC 700519



PAUMELLE BICHROMATÉE BOIS BR 180

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
016703	110 x 55 mm D
016622	110 x 55 mm G
016623	140 x 55 mm D
016624	140 x 55 mm G

CHARNIÈRES, GONDS ET PENTURES



CHARNIÈRE FINE COURTE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
151116	120 x 20 x 30 Ep. 4 mm
151149	140 x 25 x 40 Ep. 4 mm
014893	160 x 35 x 50 Ep. 5 mm
147372	185 x 40 x 60 Ep. 5 mm
059514	225 x 45 x 70 Ep. 6 mm
059515	250 x 50 x 80 Ep. 6 mm



CHARNIÈRE À CONGÉS ZG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
259437	30 x 200 x 23
259448	40 x 240 x 30
259459	50 x 280 x 37



GOND À SOUDER BRUT 35 X 5 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
37504	Ø 14
44916	Ø 16



GOND SUR PLATINE DROIT NOIR Ø 14 HT 130 MM

RÉF. FIC 259426

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

QUICAILLERIE



GOND À VIS BOIS Ø 14

RÉF. FIC 169414



GOND À SCELLEMENT CHIMIQUE Ø 14

RÉF. FIC 44917



GOND À SCELLER Ø 14 LG 120 MM

RÉF. FIC 176855



GOND À SCELLER 20 X 85

RÉF. FIC 37111



GOND À SOUDER RÉGLABLE 20 X 43/90

RÉF. FIC 37110



GOND TRAVERSANT À SOUDER 20 X 180

RÉF. FIC 312070



GOND À PLATINE 20 X 90

RÉF. FIC 37112



GOND RÉGLABLE BRUT /2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
138706	M 16 x 110
138717	M 20 x 130



PENTURE ANGLAISE NOIRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
259260	200 mm
259293	500 mm



PENTURE DROITE À SOUDER BRUT 40 X 6 X 100 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
37505	Ø 14
44915	Ø 16



PENTURE DROITE NOIRE Ø 14

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
259371	40 x 5 - 500
259382	40 x 5 - 600
259393	40 x 5 - 700

BATTEUSES LOQUET ET TARGETTE



BATTEUSE GDF EMERY N°4583 RÉVERSIBLE

RÉF. FIC 016591



BATTEUSE EMERY N°4575 105 X 18 PL

RÉF. FIC 059457



BATTEUSE EDF TRIANGULAIRE N°4585

RÉF. FIC 228105



BEC DE CANE EDF/GDF + GÂCHE N°4587

RÉF. FIC 138416

CLÉS



CLÉ N°4576 P/575 CARRÉE DE 6

RÉF. FIC 059461



CLÉ EDF N°4586

RÉF. FIC 139819



CLÉ GDF RECTANGULAIRE 9 MM

RÉF. FIC 016592

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ROSACES, BÉQUILLES ET BOUTONS



ROSACE ENTRÉE PE ACIER 10 MM

RÉF. FIC	40063



ROSACE ENTRÉE CYLINDRE PE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
325546	Horus noire 9005
321332	Horus argenté 2 pièces
325545	Horus blanc 9010



BÉQUILLE DOUBLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
325543	Horus noire 9005
321331	Horus anodise gris
325541	Horus blanc 9010



BÉQUILLE DOUBLE NOIRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
234004	Carré de 6 x 100 L
234015	Carré de 7 x 100 L
334037	C8 REG. 30/85
191648	C8 REG. 25/40



MODÈLE BOURGOGNE FER NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
43176	Bouton/platine
43164	Ensemble - clé I EA 70
43177	Béquille double



MODÈLE AQUITAINE FER PATINÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
43174	Béquille double
43175	Bouton/platine



MODÈLE LANGUEDOC FER PATINÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
43169	Béquille double
43165	Ensemble - clé I EA 70
43168	Bouton/platine



MODÈLE BELLAC FER PATINÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
43171	Béquille double
43170	Bouton/platine



BOUTON DOUBLE FONTE ORNÉ

RÉF. FIC	021412



BOUTON DOUBLE NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
334038	6 x 100
234026	6 x 120

FOURREAU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
106528	7 x 8 de 30 mm
011892	6 x 7 de 30 mm

BÉQUILLE DOUBLE VALOIS FER NOIR

RÉF. FIC	43173

ENSEMBLES DE PORTES



MODÈLE DEMETER CHROME

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
059804	Ensemble E195 C7 BDC
059807	Ensemble E195 C7 COND E70
059805	Ensemble E195 C7 Clé L E70
059806	Ensemble E195 C7 PE E70



MODÈLE ABBEVILLE CHROME

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
124528	Ensemble E165 C7 BDC
124539	Ensemble E165 C7 COND E70
124551	Ensemble E165 C7 Clé L E70
124540	Ensemble E165 C7 PE E70



MODÈLE ALU CRECY

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
321090	Ensemble E195 C7 BDC
321093	Ensemble E195 C7 COND E70
321091	Ensemble E195 C7 Clé L E70
321092	Ensemble E195 C7 PE E70
321094	Ensemble E195 C7 PE E70 (poignée palière)

+ info

- BDC : pour portes de communication
- BDCC : pour portes palières
- Clé L : pour portes de séjour, chambre, intercuve...
- Clé I : pour portes palières

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ENSEMBLE POIGNÉE CHROME ARES E165

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
52730	Ensemble E165 C7 COND E70
52731	Ensemble E165 C7 Clé L E70
52732	Ensemble E165 C7 PE E70



MODÈLE PATINE CHARON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
52739	Ensemble E195 C7 Clé L E70
52740	Ensemble E195 C7 PE E70



MODÈLE COQ NOIRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
52741	Ensemble E195 C7 BDC
52743	Ensemble E195 C7 Clé L E70
52744	Ensemble E195 C7 PE E70



MODÈLE OURANUS INOX

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
52745	Ensemble E195 C7 BDC
52746	Ensemble E195 C7 COND E70
52747	Ensemble E195 C7 Clé L E70
52748	Ensemble E195 C7 PE E70



MODÈLE GAIA SATINÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
52750	Ensemble E195 C7 COND E70
52751	Ensemble E195 C7 Clé L E70
52752	Ensemble E195 C7 PE E70



BÉQUILLE DOUBLE INOX S/ROSACE C7

RÉF. FIC 52753



BÉQUILLE DOUBLE NICKELÉ SATINÉ S/ROSACE C7

RÉF. FIC 52754

CRÉMONES ET ACCESSOIRES



CRÉMONE À LEVIER DEESSE

En applique à levier. Réalisées en zamack sous pression. Tringles en aluminium laqué. Fixation assurée par 4 vis M5 avec écrous ou contre-cale.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320968	Gris alu 9006
320989	Noir 9005
320970	Blanc 9010

TRINGLE DS 2,5 M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
327367	Blanc
327368	Gris
327369	Noir



CRÉMONE FONTE BRUT RY 16 X 5

RÉF. FIC 176944

TRINGLE 16 X 5 X 130

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
107130	Brut
321719	Noire



CRÉMONE À LEVIER C14 7090

RÉF. FIC 149265



POIGNÉE AILERON 200 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320959	Gris alu
320962	Noir



VERROU EN APPLIQUE GRIS ALU 250 MM

RÉF. FIC 320964



ANNEAU ÉCURIE ZG Ø 50 VIS 10 X 100

RÉF. FIC 212739



ANNEAU ÉCURIE ZG VIS EN BOIS 10 X 50

RÉF. FIC 236659

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ÉQUERRE CHAISE ZG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
127123	40 x 40
127134	60 x 60
127145	80 x 80
127156	100 x 100



ÉQUERRE NERVURÉE PAN DROIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
42732	65 x 95
42733	65 x 140



PATTE ASSEMBLAGE ZG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
127090	80 x 14 mm
127101	100 x 14 mm



CROCHET/SAUTERELLE ZG 25 X 2,5 LG 70

RÉF. FIC 42725



CONSOLE BLANCHE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
019829	200 x 250
019831	300 x 350
019832	350 x 400



SUPPORT DE RAMPE À SOUDER 75 X 39 BRUT

RÉF. FIC 296222



SUPPORT DE RAMPE À VISSER FIXE 75 X 39 BICHRO.

RÉF. FIC 152029



SUPPORT DE RAMPE À VISSER RÉGLABLE 55/70 X 39 ZG

RÉF. FIC 254871



BARRE DE SÉCURITÉ ZINGUÉE 0,46 M

RÉF. FIC 176911



BARRE DE SÉCURITÉ 1,20 M

RÉF. FIC 176922



POIGNÉE DE VOLET NOIRE Ø 8 LG 100 X 140

RÉF. FIC 223753



CROCHET CRÉMAILLÈRE À VIS 400

RÉF. FIC 065835



BUTÉE VOLET DROIT À VIS

RÉF. FIC 065821



BUTÉE VOLET COUDÉE À VIS

RÉF. FIC 124216



ARRÊT AUTO VOLET 20-42 MM

RÉF. FIC 249648



ARRÊT MARSEILLAIS À VIS 13 CM

RÉF. FIC 107252



SAUTERELLE ZG PORTE/ CADENAS S/CROCHET H 75

RÉF. FIC 116720



SAUTERELLE ZG 82 MM

RÉF. FIC 116719



COULISSE VASISTAS ZG 250 MM

RÉF. FIC 107307



LOQUETEAU VASISTAS 60 X 25

RÉF. FIC 107363

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

AUTOGYRE

GRILLE MÉTALLIQUE APPL. MOUS. ALU ANODISE



RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION
328113	150 x 150 - 40 cm²	144560	300 x 200 - 134 cm²
328114	200 x 200 - 90 cm²	144570	300 x 300 - 153 cm²
015101	240 x 70 - 30 cm²	328116	400 x 250 - 159 cm²
328115	300 x 150 - 77 cm²	328117	400 x 350 - 226 cm²

EMBOUTS



PRODIF-SOMEC

EMBOUT CARRÉ PE NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
248327	16 x 16 mm
168456	20 x 20 mm
151383	25 x 25 mm
018225	30 x 30 mm
018226	35 x 35 mm
018227	40 x 40 mm
221901	45 x 45 mm
168467	50 x 50 mm
191904	60 x 60 mm
210150	80 x 80 mm
248338	100 x 100 mm



PRODIF-SOMEC

EMBOUT ROND PE NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
239559	22 mm
151372	25 mm
024482	30 mm
151338	32 mm
024483	35 mm
024484	40 mm
333854	45 mm
151350	50 mm



PRODIF-SOMEC

EMBOUT ROND GAZ PE NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333858	1“ - 33,7“
262425	1“ 1/2 - 48,3“
333860	1“ 1/4 - 42,4“
333856	1/2“ - 21,3“
151361	2“ - 60,3“
333857	3/4“ - 26,9“



PRODIF-SOMEC

EMBOUT RECTANGULAIRE PE NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
018230	35 x 20
248349	40 x 20
018229	40 x 27
151327	50 x 30
244804	60 x 30
333855	60 x 40
212213	80 x 40
248350	100 x 50



PRODIF-SOMEC

EMBOUT NOIR ENVELOPPANT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
248305	ø 16 mm
248316	ø 20 mm



PRODIF-SOMEC

DOUILLE FILETÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
200883	C25 M10 E4075
200894	C30 M10 E4080
200905	C35 M10 E4085
200916	C40 M10 E4090



PRODIF-SOMEC

VÉRIN FIXE À VIS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
200850	10 x 30 E4003
200861	10 x 40 E4004



PRODIF-SOMEC

CACHE ÉCROU NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56824	M8 pour clé de 13
65784	M10 pour clé de 16
56825	M10 pour clé de 17
56826	M12 pour clé de 19

ROULETTES



PRODIF-SOMEC

ROUE STANDARD

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333826	Ø 160 x 60 x 20 R
31176	Ø 200 x 60 x 20 R
333827	Ø 200 x 60 x 25 R
31286	Ø 250 x 60 x 20 R



PRODIF-SOMEC

STANDARD FIXE CAOUTCHOUC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
023316	ø 50
23326	ø 60
23336	ø 80
023356	ø 125
023266	ø 160



PRODIF-SOMEC

ROUE STANDARD FIXE CAOUTCHOUC Ø 100

RÉF. FIC	23346



PRODIF-SOMEC

ROUE PNEUMATIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333851	Ø 260 x 75 x 20 R
31580	Ø 260 x 75 x 25 R
333852	Ø 400 x 75 x 20 R
333853	Ø 400 x 75 x 25 R

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PRODIF-SOMEC

ROUE COLLECTIVE À ŒIL BLOC Ø 125 B

RÉF. FIC	04557



PRODIF-SOMEC

ROUE COLLECTIVE À ŒIL Ø 125 B

RÉF. FIC	50002



PRODIF-SOMEC

ROULETTE STANDARD PIVOTANTE CAOUTCHOUC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22316	ø 50
022326	ø 60
22336	ø 80
22346	ø 100
22356	ø 125
22266	ø 160
22276	ø 200



PRODIF-SOMEC

ROULETTE STANDARD PIVOTANTE BLOC CAOUTCHOUC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
24336	ø 80
24346	ø 100
24356	ø 125
24266	ø 160
24276	ø 200



PRODIF-SOMEC

ROULETTE UNIC PLAT CAOUTCHOUC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333838	ø 32
333839	ø 40
333840	ø 50



PRODIF-SOMEC

ROULETTE UNIC PLAT PLASTIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333841	ø 32
333842	ø 40
333843	ø 50



PRODIF-SOMEC

ROULETTE PP PIVOTANTE BLOC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333833	ø 100
333834	ø 125



PRODIF-SOMEC

ROULETTE PP PIVOTANTE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333829	ø 100
333830	ø 125



PRODIF-SOMEC

ROULETTE PP FIXE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333832	ø 125



PRODIF-SOMEC

CASIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333848	ø 25
333849	ø 30
333850	ø 40



PRODIF-SOMEC

ROULETTE NOVA PLAT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22017	ø 50
22037	ø 75



PRODIF-SOMEC

ROULETTE NOVA PLAT BLOC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
24017	ø 50
24037	ø 75
333837	ø 100



PRODIF-SOMEC

ROULETTE NOVA ŒIL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
02017	ø 50
02037	ø 75
02047	ø 100



PRODIF-SOMEC

ROULETTE NOVA ŒIL BLOC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
50003	ø 50
04037	ø 75
04047	ø 100



PRODIF-SOMEC

ROULETTE ÉLASTIC FIXE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
023141	ø 100
23151	ø 125
333822	ø 160



PRODIF-SOMEC

ROULETTE ÉLASTIC PIVOTANTE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
022141	ø 100
022151	ø 125



PRODIF-SOMEC

ROULETTE ÉLASTIC PIVOTANTE BLOC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
24141	ø 100
24151	ø 125
333824	ø 160

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BOÎTES AUX LETTRES

BOÎTE AUX LETTRES BLANCHE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
050730	1 entrée
108054	2 entrées





CYLINDRE BOÎTE AUX LETTRES PTT Ø 23

RÉF. FIC 041038

BOÎTE AUX LETTRES PRÉFACE GRIS MAT 7016 1 ENTRÉE

RÉF. FIC 83000



BOÎTE AUX LETTRES PRÉFACE GRIS MAT 7016 2 ENTRÉES

RÉF. FIC 83001







FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INDUSTRIE

SERRURERIE

SERRURES 265
GÂCHES ET SERRURES ÉLECTRIQUES 266
SERRURES À CODE MÉCANIQUE 267
CADENAS 267
VERROUS 268
CYLINDRES 268
VENTOUSES ET ACCESSOIRES 269
SERRURES AVEC BOÎTIER 270
SERRURES À ENCASTRER 1 POINT 270
SERRURES À ENCASTRER 2 POINTS 272
SERRURES À ENCASTRER 3 POINTS 272
RIDEAUX MÉTALLIQUES 273
FERMETURES ANTI-PANIQUE 273
EXTÉRIEUR 274



SERRURES

CISA



SERRURE APPLIQUE HZ AXE 60 C6 C45 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
059500	Droite varié
059355	Gauche varié

CISA



SERRURE APPLIQUE HZ FOUILLOT AXE 60 C6 C45 MM MV

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320853	Droite
320854	Gauche

CISA



SERRURE HZ TIRAGE AXE 70 C45 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
059499	Droite
059354	Gauche

CISA



SERRURE APPLIQUE HZ DTE PÊNE DORMANT AXE 70 C45 MM

RÉF. FIC 174862

CISA



SERRURE APPLIQUE V AXE 45 C7 C45 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
059501	Fouillot droite
059356	Fouillot gauche

CISA



SERRURE EN APPLIQUE V À TIRAGE AXE 45 C45 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
010878	Droite
010879	Gauche

METALUX



SERRURE APPLIQUE V GAUCHE FOUILLOT AXE 45 E. REG PE C7

RÉF. FIC 40923

THIRARD



SERRURE APPLIQUE V GAUCHE FOUILLOT 6G C44 AXE 45 C7 - 75 X 130

RÉF. FIC 059343

THIRARD



SERRURE APPLIQUE V REV. FOUILLOT PE AXE 45 C7 P. REG 18/30 MM - 150 X 80

RÉF. FIC 52768

THIRARD



SERRURE APPLIQUE V REV. FOUILLOT PE AXE 45 C7 P. REG 18/30 MM - 150 X 80

RÉF. FIC 52768

THIRARD



SERRURE APPLIQUE V DROITE FOUILLOT 6G C44 AXE 45 C7 75 X 130

RÉF. FIC 52764

THIRARD



SERRURE APPLIQUE HZ FOUILLOT REV. BDC AXE 70 C6 96 X 76

RÉF. FIC 217212

THIRARD



SERRURE APPLIQUE HZ CROCHET PE AXE 60 140 X 83

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
190490	Droite
190502	Gauche

THIRARD



SERRURE APPLIQUE HZ CROCHET 4G - 140 X 82

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
022546	Droite
022547	Gauche

THIRARD



SERRURE APPLIQUE HZ FOUILLOT 6G C44 AXE 56 140 X 88

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
059483	Droite
059342	Gauche

THIRARD



SERRURE APPLIQUE HZ TIRAGE 6G C44 AXE 64 140 X 88

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
059485	Droite
059344	Gauche

THIRARD



SERRURE APPLIQUE HZ PORTAIL FOUILLOT 6G C44 AXE 56 C7 - 140 X 88

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
059492	Droite
059349	Gauche

THIRARD



SERRURE APPLIQUE HZ TIRAGE PE AXE 70 - 140 X 88

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
171098	Droite
171109	Gauche

METALUX



SERRURE APPLIQUE HZ FOUILLOT PE REG. 52/60 MM C7

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
40920	Droite
40921	Gauche

THIRARD



SERRURE APPLIQUE HZ FOUILLOT REV. BDC AXE 45 C6 70 X 70

RÉF. FIC 217245

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



SERRURE APPLIQUE HZ FOUILLOT PE AXE 55 C6 140 X 68

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
52765	Droite
52766	Gauche



SERRURE APPLIQUE HZ FOUILLOT C45 AXE 70 C6 140 X 90

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
52769	Droite
52770	Gauche



SERRURE APPLIQUE HZ FOUILLOT PE AXE 60 C7 140 X 88

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
171112	Droite
171113	Gauche



SERRURE APPLIQUE V FOUILLOT C45 3 POINTS AXE 43 C7 ZENITH 572

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
243215	Droite
243226	Gauche



SERRURE APPLIQUE V FOUILLOT C50 3 POINTS AXE 61 C8 PERFECTA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
321780	Droite
321781	Gauche



SERRURE APPLIQUE V FOUILLOT PE 3 POINTS H ET B AXE 45 C7 - 75 X 130

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
326643	Droite
326644	Gauche

GÂCHES ET SERRURES ÉLECTRIQUES



GÂCHE ÉLECTRIQUE APPLIQUE HZ ÉMISSION 12 V

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
059507	Droite
059361	Gauche



GÂCHE ÉLECTRIQUE APPLIQUE V ÉMISSION 12 V

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
059359	Droite
050508	Gauche



SERRURE ÉLECTRIQUE APPLIQUE HZ 12 V - 2 ENT.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
059504	Droite
059358	Gauche



SERRURE ÉLECTRIQUE APPLIQUE HZ 12 V À BOUTON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
059503	Droite
059357	Gauche



SERRURE ÉLECTRIQUE 12 V APPLIQUE HZ REVERS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320975	Bouton
320974	2 entrées



SERRURE ÉLECTRIQUE 52N UNIVERSELLE RÉVERSIBLE

RÉF. FIC	63496

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SERRURES À CODE MÉCANIQUE



LOKOD

KEYLEX PROFIL EURO. ÉTROIT

Fonction « Claquer c'est fermer ». Pour toutes portes jusqu'à 80 mm. Sortie toujours libre. S'adapte sur la plupart des serrures à mortaiser. Plus de 4000 combinaisons de 1 à 6 caractères. Réversible. Remplace la garniture tout en gardant la fonction cylindre.
- Dimensions boîtier : hauteur 315 mm x largeur 40 mm
- Axe 20 mm, entraxe variable 70, 72, 80, 92 mm

RÉF. FIC 243982



LOKOD

JOKEY 900 PENE DORMANT EN APPLIQUE

Codage fréquent et rapide sans démontage. Code modifiable à volonté par le clavier sans dépose. Sans pile, sans câble, sans courant. Réversible droite/gauche.

RÉF. FIC 72026



LOKOD

JOKEY 900 P. 1/2 TOUR À LARDER

Codage fréquent et rapide sans démontage. Code modifiable à volonté par le clavier sans dépose. Sans pile, sans câble, sans courant. Réversible droite/gauche.

RÉF. FIC 72025

CADENAS



ISEO

CADENAS CITY ANSE ACIER CÉMENTÉ - 2 CLÉS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
VARIÉ	
46040	Type 1 30 mm
46006	Type 1+ 30 mm
46007	Type 1+ 35 mm
46014	Type 1 40 mm
46008	Type 1+ 45 mm
46010	Type 1+ 60 mm
73329	City 45 - 90 mm
MÊME VARIURE	
46011	30 mm
46012	35 mm
46013	45 mm



ISEO

CADENAS GERA 54 MM NICKELÉ ANSE INOX

Pour 1/2 profilé européen. Livré sans cylindre. Anse inox, Ø 8 mm, passage 50 mm. Pour tout 1/2 profilé européen 10 x 30 panneton réglable. Grande résistance à la corrosion. Nickelé.

RÉF. FIC 260281



THIRARD

CADENAS RECTANGULAIRE THOR HAUTÉ SÉCURITÉ

Corps acier cémenté chromé. Anse acier cémenté. Mécanisme à goupilles. 5 clés réversibles. 94 mm.

RÉF. FIC 321464



THIRARD

CADENAS RECTANGULAIRE ADITUS

Corps acier monobloc. Anse acier chromé. Mécanisme à goupilles. Verrouillage par billes. 3 clés acier nickelé.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53533	75 mm
53534	90 mm



THIRARD

CADENAS À COMBINAISON

Corps alliage moulé. Anse acier nickelé. Mécanisme à 4 viroles. Combinaison modifiable (10 000 combinaisons possibles).

RÉF. FIC 179394



THIRARD

CADENAS LAITON VENUS COMBINAISON 30 MM

Cadenas Corps alliage. Anse acier nickelé. Mécanisme à 3 viroles. Combinaison modifiable.

RÉF. FIC 321470



THIRARD

BOÎTE À CLÉ MURALE

Corps alliage moulé. Mécanisme à 4 viroles. Combinaison modifiable. Joint d'étanchéité. Fixation murale, avec anse et câble.

RÉF. FIC 42756



THIRARD

PORTE CADENAS BLINDÉ

Acier renforcé cémenté. Recouvrement des vis en position fermée.

RÉF. FIC 321473



THIRARD

CADENAS + PORTE CADENAS ROND HAUTE SÉCURITÉ

Porte-cadenas acier cémenté. Montage par vis TRCC et contre plaque. Cadenas acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles interchangeable. 2 clés.

RÉF. FIC 43208



THIRARD

CÂBLE AJUSTABLE TWISTY GAÎNE Ø 10 MM LG 1,80 M

RÉF. FIC 42745



THIRARD

COFFRE FORT À CODE

Fermeture par code. Serrure de sécurité électronique à code à combinaison modifiable. Code de 3 à 8 chiffres. Alimentation par 4 piles de 1,5V type LR6 (piles fournies). Verrouillage par double pêne Ø 16 mm. 4 Trous pour fixation au dos et à la base (accessoires fournis). Fourni avec 2 clés de secours.

RÉF. FIC 52728



THIRARD

CHAÎNE ACIER CÉMENTÉ GAINÉE Ø 8 MM LG 1,20 M

RÉF. FIC 42746

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

VERROUS



ISEO

VERROU À CYLINDRE CITY 26 2 ENTRÉES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION
VARIÉ		MÊME VARIURE	
196236	40 mm	317438	40 mm MV01
209435	45 mm	317638	40 mm
196258	50 mm	317449	45 mm MV01
		317649	45 mm
		317650	50 mm



ISEO

VERROU CITY 25 À BOUTON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION
VARIÉ		MÊME VARIURE	
321625	30 mm	317405	40 mm MV01
059810	40 mm	317605	40 mm
059811	45 mm	317427V	45 mm MV01
051745	50 mm	317616	45 mm
051746	60 mm	317627	50 mm



ISEO

VERROU CITY CLÉ RÉVERSIBLE ISR6 BOUTON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
326519	C45
43190	C45 MV07



ISEO

VERROU CITY CLÉ RÉVERSIBLE ISR6 2 ENTRÉES C45

RÉF. FIC 326520



THIRARD

VERROU UNIVERSEL 45 MM 3 CLÉS OR

RÉF. FIC 55622



ISEO

PAIRE DE VERROUS CITY 25 C45 + 1 CYL. 30 X 30

RÉF. FIC 44232



THIRARD

VERROU CAPITAL PROFIL EUROPÉEN

RÉF. FIC 232539



ISEO

PLAQUE DE RENFORT CITY 48

RÉF. FIC 169492



alma

VERROU BAIE COULISSANTE GRIS ALU

RÉF. FIC 320955

CYLINDRES



ISEO

CYLINDRE 5G 2 ENTRÉES LN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
317672	30 x 40 mm
197795	30 x 40 mm - MV05
317538	30 x 40 mm - MV01
317683	35 x 50 mm
051016	35 x 50 mm - MV05
317549	35 x 50 mm - MV01
317694	30 x 60 mm
171165	30 x 60 mm - MV05
317550	30 x 60 mm - MV01
320667	30 x 70 mm
251170	30 x 70 mm - MV05
320669	30 x 80 mm



ISEO

CYLINDRE 5G 2 ENTRÉES LN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
317527	30 x 30 mm
317594	30 x 30 mm - MV05
317516	30 x 30 mm - MV01
331127	30 x 80 mm
198451	35 x 35 mm
198462	40 x 40 mm
328752	40 x 40 mm - MV01
322051	50 x 50 mm
322052	50 x 50 mm - MV01



ISEO

CYLINDRE 5G 1 ENTRÉE LN BOUTON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
317705	30 x 30 mm
251169	30 x 30 mm - MV05
317572	30 x 30 mm - MV01
328362	40 x 40 mm



ISEO

CYLINDRE IRS6 2 ENTRÉES LN CLÉ RÉVERSIBLE DÉBRAYABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330856	30 x 30 mm
300858	30 x 40 mm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



CYLINDRE IRS6 2 ENTRÉES LN CLÉ RÉVERSIBLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
321782	30 x 30 mm
38172	30 x 30 mm - MV03
43029	30 x 30 mm - MV07
321787	35 x 35 mm
321788	40 x 40 mm
38180	40 x 40 mm - MV03
43189	40 x 40 mm - MV07



CYLINDRE IRS6 6G LN BOUTON CLÉ RÉVERSIBLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
321790	30 x 30 mm
38173	30 x 30 mm - MV03
43027	30 x 30 mm - MV07
331128	40 x 40 mm
43028	40 x 40 mm - MV07



CYLINDRE ISR6 2 ENTRÉES LN CLÉ RÉVERSIBLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
321783	30 x 40 mm
38179	30 x 40 mm - MV03
43186	30 x 40 mm - MV07
321784	30 x 50 mm
43187	30 x 50 - MV07
321785	30 x 60 mm
43188	30 x 60 mm - MV07
321786	30 x 70 mm



CYLINDRE 5G 2 ENTRÉES LN PANNETON COURT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73334	30 x 30
73335	30 x 30 - V05



CYLINDRE 5G 1 ENTRÉE LN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
317661	30 x 10 mm
251158	30 x 10 - MV05
317561	30 x 10 - MV01



CYLINDRE ISR6 1 ENTRÉE LN CLÉ RÉVERSIBLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
321789	30 x 10 mm
38174	30 x 10 - MV03
43026	30 x 10 - MV07

CYLINDRE 5G DOUBLE CITY DEBRAYA. NICK. 3 CL.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73330	30/30
73331	30/40



CYLINDRE TRANSIT 2 NICKELÉ 4 CLÉS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55624	30 x 30 mm
55625	40 x 40 mm
55626	30 x 60 mm
55627	30 x 30 mm - à bouton



1/2 CYLINDRE TRANSIT 2 30 X 10 NICKELÉ 4 CLÉS

RÉF. FIC 55623



CYLINDRE PE 2 ENTRÉES 30 X 30 LN P. COURT PM2

RÉF. FIC 121622

VENTOUSES ET ACCESSOIRES



VENTOUSE EN APPLIQUE 300 KG 12/24 V AVEC CONTACT

RÉF. FIC 52697



VENTOUSE ENCASTRÉE 300 KG 12/24 V

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320108	L 35 mm
320107	L 38 mm



CLAVIER À CODE AUTONOME ÉLECTRIQUE 12/24 V

Robustesse, flexibilité et leader du marché dans leur catégorie. Idéal pour le contrôle d'accès, les alarmes et les automatismes. Touche en métal rétro-éclairées. Le clavier EX6-M s'utilise même en extérieur.

- Fonction marche/arrêt ou impulsionnel
- 2 ou 4 relais (10A, 2A)
- 2 boutons poussoir de sortie
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Dimensions (H x L x P) : 120 x 90 x 40 mm

RÉF. FIC 321563



CONTACTEUR À CLÉ 2 SENS À ÉMISSION P.E S/CYL

- Boitier résistant en aluminium
- Classe de protection : IP54
- Sécurité mécanique anti-vandalisme
- Contacteur livré avec 1/2 cylindre panneton orientable avec 3 clés
- Normalement ouvert N/O

RÉF. FIC 38525

BANDEAU RÉNOVATION ALU 2 VENTOUSES HT 2500 MM

RÉF. FIC 320139

GAINE PASSE CÂBLE FLEXI APPL. 45 CM D. INT. 10 MM

RÉF. FIC 321706

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BOUTON POUSSOIR INOX NO/NF

RÉF. FIC 320118

ALIMENTATION RAIL DIN 12 V DC 2A SANS CHARGEUR

RÉF. FIC 320092



JUDAS OPTIQUE CHROME 35-55 M/M 160°

RÉF. FIC 295456



KIT RALLONGE CYLINDRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63257	60 mm
63258	70 mm

SERRURES AVEC BOÎTIER



SERRURE À ENCASTRER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
148207	Axe 55 E72 C8 + boîtier EP. 40
116731	Axe 55 E72 C8 + boîtier EP. 30
177467	Axe 55 E72 C8 + boîtier EP. 34
210149	Axe 65 E72 C8 + boîtier EP. 50
37506	Croch. Axe 60 E72 C8 + boîtier EP. 40



SERRURE CROCHET RENTRANT P96

RÉF. FIC 319607



SERRURE CROCHET RENTRANT TUBE 45 + GÂCHE + CYLINDRE 54

RÉF. FIC 74413

SERRURES À ENCASTRER 1 POINT



SERRURE À ENCASTRER FOUILLOT E70 C8 PE S/G

Coffre acier épaisseur 15 mm. Têtière inox. Demi-tour réversible sans démontage du coffre. Pêne acier nickelé. Carré 8 mm. Livrée sans gâche.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
121655	Axe 10,5 - 7/21
121666	Axe 16,5 - 7/28
121677	Axe 21
121688	Axe 24,5
121699	Axe 31



SERRURE À ENCASTRER FOUILLOT E70 PE S/G

Pêne dormant 1/2 tour Axe 70 mm. Rappel du pêne demi-tour à la clé. Têtière Inox 304, largeur 22 mm. Entraxe 70 mm, carré de 7 mm. Sortie du pêne dormant 15 mm. Livré sans gâche.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320605	Axe 10,5 - 7/21 - C8
320606	Axe 16,5 - C8/7
208814	Axe 21 - C8/7
320608	Axe 30 - C8/7



SERRURE À ENCASTRER PÊNE BASCULANT E92 PE

Pêne dormant basculant 1/2 tour. Têtière acier inox 304 L, largeur 22 mm. Entraxe 92 mm fouillot carré de 8 mm. Sans gâche. Sortie du pêne dormant : 25 mm.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320406	Axe 21
326482	Axe 30



SERRURE À ENCASTRER PÊNE BASCULANT E92 AXE 22

RÉF. FIC 320604



SERRURE À ENCASTRER ROULEAU PE

Pêne dormant et rouleau. Têtière acier inox 304 L, largeur 22 mm hauteur 244 mm, et pour largeur 24 mm hauteur 300 mm. Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm. Sans gâche. Sortie du pêne dormant : 15 mm.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320593	Axe 21
320596	Axe 30



SERRURE À ENCASTRER PÊNE À CROCHET PE

Pêne crochet basculant pour porte coulissante. Plot de guidage et anti-dégondage (démontable) pour porte battante. Livré avec gâche plate.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
327475	Axe 21
326148	Axe 30



SERRURE À ENCASTRER PÊNE ROUL. SEUL L23 S/G

RÉF. FIC 247426



SERRURE À ENCASTRER 1/2 TOUR SEUL C8 S/G

Pêne 1/2 tour seul. Carré de 8 mm. Têtière inox. Réversible. Livré avec gâche.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
299464	Axe 10,5 - 20/21 - Gauche
299453	Axe 21 - 20/36 - Réversible

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



METALUX

SERRURE À ENCASTRER PÊNE DORMANT SEUL PE S/G

Pêne dormant seul. Têtière inox. Réversible. Panneton PM2 pour 14-21, panneton DIN standard pour tous les autres. Sans gâche et sans cylindre.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
169726	Axe 10,5 - 14/21
121733	Axe 21 - 14/36
121744	Axe 31 - 14/46



METALUX

SERRURE À ENCASTRER ROULEAU PE S/G

Pêne dormant et rouleau réglable. Têtière inox. Livré sans gâche ni cylindre. Panneton PM2 pour 8-21, panneton DIN standard pour tous les autres.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
121700	Axe 10,5 - 8/21
121711	Axe 21 - 8/36
121722	Axe 31 - 8/46



METALUX

SERRURE À ENCASTRER PISCINE REVERSIBLE E92 C8 PE

Coffre et têtière inox. Pour profil jusqu'à 40 mm d'épaisseur. Montage avec béquille sur rosaces uniquement. Réversible. Livré avec gâche et sans cylindre.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
319629	Axe 21
321824	Axe 30



METALUX

SERRURE À ENCASTRER CROCHET E104 PE C8 A/G AXE 13,5 - 28/25

Entraxe 104 mm, carré de 8 mm. Têtière inox. Panneton spécial rayon 11,4 (PM2). Rappel du crochet à l'équerre. Axe du fouillot : 16 mm. Livré avec gâche et sans cylindre.

RÉF. FIC 121755



THIRARD

SERRURE À ENCASTRER RÉVERSIBLE AXE 65 C9 2PE

RÉF. FIC 321820



THIRARD

SERRURE À ENCASTRER RÉVERSIBLE NF C7 PE

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
172001	Axe 40
128136	Axe 50



THIRARD

SERRURE À ENCASTRER RÉVERSIBLE NF C7

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier. Gâche plate acier.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
059562	Axe 40 - Pêne réversible Clé L
059564	Axe 40 - Condamnation



THIRARD

SERRURE À ENCASTRER RÉVERSIBLE NF C7 BDC

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Gâche plate acier.

RÉF. FIC 059563



THIRARD

SERRURE À ENCASTRER PÊNE À CROCHET AXE 50 C7 PE

Coffre acier embouti. Têtière acier. Pêne crochet laiton. Gâche plate acier.

RÉF. FIC 52758



THIRARD

SERRURE À ENCASTRER RÉVERSIBLE RENFORCÉ C7 PE AXE 40

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage. Gâche plate acier. Mécanisme à 1 tour.

RÉF. FIC 321816



THIRARD

SERRURE À ENCASTRER RÉVERSIBLE ECO PÊNE DORMANT C7

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
124817	Clé L
124773	Condamnation



THIRARD

SERRURE À ENCASTRER RÉVERSIBLE ECO C7 AXE 40

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans. démontage du coffre. Gâche plate acier.

RÉF. FIC 124762



THIRARD

GÂCHE INOX

RÉF. FIC 189920



Stremler

GÂCHE PLATE INOX CENTRALE

RÉF. FIC 317272



ISEO

GÂCHE CENTRALE MULTI-BLINDO EP3

RÉF. FIC 327889



ISEO

GÂCHE HAUTE OU BASSE MULTI-BLINDO 3EP

RÉF. FIC 327890

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SERRURES À ENCASTRER 2 POINTS



Stremler

SERRURE À ENCASTRER FOUILLOT E92 C8 PE

Pêne dormant 1/2 tour. Têtière acier inox 304 L, largeur 22 mm. Sans gâche.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
163045	Axe 21
245493	Axe 24
320592	Axe 26
174884	Axe 30



SERRURE À ENCASTRER À CROCHET

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72029	P 60 + gâche + cylindre 54
191604	P 100



Stremler

SERRURE À ENCASTRER 2 POINTS À LEVIER AXE TEG. REGL.

Condamnation tringles seules à levier. Têtière acier inox 304 L.

RÉF. FIC 163056



METALUX

SERRURE À ENCASTRER 2 POINTS H & B PE 18 S/G

Condamnation tringles seules. Têtière inox. Réversible. Axe et course de tringle : 15 mm. Points haut et bas en 2 tours de clé.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
121766	Axe 15 - 30/30
180432	Axe 15 - 31/30



Stremler

SERRURE À ENCASTRER 2 POINTS FOUILLOT AXE 15 C8/7

Condamnation tringles à fouillot. Têtière acier inox 304 L.

RÉF. FIC 320589



Stremler

TEG COMPLET

2 tiges filetées Ø 8 + sachet accessoires.

RÉF. FIC 121822



Stremler

SERRURE À ENCASTRER 2 POINTS H & B PE

Condamnation à 1 tour de clé pour 30mm, 2 tours de clés pour 36,39,41 mm. Têtière acier inox 304 L.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
192272	Axe 15
320599	Axe 21



BOÎTIER SERRURE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74414	Tub. / 40 à crochet acier brut
191637	C 50

SERRURES À ENCASTRER 3 POINTS



Stremler

SERRURE À ENCASTRER 3 POINTS FOUILLOT E92 C8 PE MODÈLE 2270

Pêne dormant ½ tour. Système d'entraînement à engrenage. Têtière acier inox 304 L, largeur 22 mm. Course des tringles 16 mm. Sans gâche et sans cylindre.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
163067	Axe 21
192283	Axe 24
320597	Axe 26
320598	Axe 30



Stremler

SERRURE À ENCASTRER 3 POINTS FOUILLOT TF E92 PE C8 MODÈLE 6370

Pêne dormant ½ tour. Système d'entraînement à engrenage. Pênes basculants équipés de plaquettes anti-sciage. Têtière acier inox 304 L, 24 x 6 hauteur 1860 mm. Livré avec 2 gâches inox pour pênes basculants haut et bas. Sans cylindre.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
163078	Axe 21
320609	Axe 24
320610	Axe 26
164893	Axe 30



Stremler

SERRURE À ENCASTRER ROULEAU TU 3 POINTS PE MODÈLE 6374

Pêne dormant et rouleau. Système d'entraînement à engrenage. Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm. Têtière acier inox 304 L, 24 x 6 hauteur 1860 mm. Livré avec 2 gâches inox pour pênes basculants haut et bas. Sans cylindre.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
165061	Axe 21
320611	Axe 24
320612	Axe 26
172190	Axe 30



Stremler

SERRURE À ENCASTRER 3 POINTS PE MODÈLE 2274

Pêne dormant et rouleau. Serrure à larder 3 points pour cylindre européen panneton DIN. Têtière inox. Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm. Axe de sortie des tringles réglable, système Variaxe. Livrée sans cylindre, sans gâche ni tringle, course 16 mm.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320600	Axe 21
320603	Axe 30

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Stremler



SERRURE À ENCASTRER 3 POINTS E92 PE C8 AXE 30 MODÈLE 6270

Spéciale menuiserie acier. Système d'entraînement à engrenage. Rappel du 1/2 tour à la clé. Boîtiers haut et bas équipés de 2 pênes cylindriques. Têtière et boîtiers acier inox. Entraxe 92 mm fouillot Ø 8 mm. Pour porte de 2200 mm. Livré avec 2 cavaliers inox et 4 vis de fixation. Sans cylindre.

RÉF. FIC 317621

Vachette ASSA ABLOY



SERRURE À ENCASTRER 5000 AXE 50 E70 C7 T2040 /18

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65369	Droite
65370	Gauche

ISEO



SERRURE À ENCASTRER 3 POINTS FOUILLOT TU E92 PE C8 MULTI-BLINDO

3 points latéraux. Demi tour force réglable par tension du ressort. Réversible.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
327881	Axe 18 - C034
327882	Axe 23 - C023
327883	Axe 28 - C028
327884	Axe 33 - C049

ISEO



SERRURE À ENCASTRER 3 POINTS FOUILLOT TF E85 PE C8 ELECTA

3 points latéraux. Pênes basculants. Pour cylindre européen. Têtière inox. Réversible. Livré sans gâche.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
246937	Axe 18
246948	Axe 22
246959	Axe 28

METALUX



SERRURE À ENCASTRER 3 POINTS PÊNE DORMANT E70 PE C8 S/G

Condamnation tringles seules. Entraxe 70 mm. Têtière inox. Réversible. Course de tringle : 19 mm. Sortie des points haut et bas par le fouillot. Le cylindre actionne le pêne dormant et bloque les tringles. Livré sans cylindre, sans gâche ni tringle.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
121788	Axe 17 - 34/30
121799	Axe 25 - 36/40

effeff ASSA ABLOY



GÂCHE ÉLECTRIQUE À LARDER SANS TÊTIÈRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320121	17 - À émission 8/16 V
66056	74 - Stationnaire 10/24 V
320124	37 - À rupture 12 V
52696	Têtière longue gâche électrique réversible double empen. ZG

ISEO



ROULEAU MULTIBLINDO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
327885	33,5
327886	38,5
327887	43,5
327888	48,5

RIDEAUX MÉTALLIQUES

THIRARD



SERRURE HZ RIDEAU MÉTALLIQUE CYLINDRE Ø 25 138 X 55

Coffre acier cambré. 2 points de condamnation latéraux. Mécanisme pêne dormant. 3 clés laiton nickelé.

RÉF. FIC 298076

FERMETURES ANTI-PANIQUE



FAP CROSS BAR 89 ARGENT

Réversible. Fouillot cruciforme. Barre horizontale de manœuvre recoupable.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
146737	1 point
146759	3 points



FAP PUSH BAR 90+ ARGENT 1 POINT

Remplace toutes les PUSH BAR 9000, 9100, 9300, 9400. Réversible, coupe-feu 2 heures. Recoupable à 775 mm. Contre-pêne de sécurité élargi empêchant la rétractation du pêne latéral depuis l'extérieur.

RÉF. FIC PJ1000



SÉCURICHAUFFE 271 C40

Non réversible. Plaque noire barre rouge. Barre : 700 mm, non recoupable. Cylindre rond Ø 23 mm, longueur 45 mm. Possibilité s'entrouvrant avec verrou, cylindre ou serrure, compatible produit CISA.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
059490	Droite
059363	Gauche



ISEO

FAP IDEA COUPE-FEU 1 POINT NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
942108	Push
37167	Barre



ISEO

KIT ADAPTATION BARRE 89

RÉF. FIC 63494



ISEO

KIT ADAPTATION PUSH 90

RÉF. FIC 63495



ISEO

SÉRIE IDEA BARRE 1 POINT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
317361	Argent
37167	Noir

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ISEO

SÉRIE IDEA COUPE-FEU 2/3 POINTS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
317383	Argent
37168	Noir



ISEO

FAP PUSH IDEA COUPE-FEU 2/3 POINTS NOIR

RÉF. FIC 942308



ISEO

BEQ EXT. 1/2 CYL. P.FAP IDEA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
317394	Argent
37171	Noir



BEQ EXT. 1/2 CYL. P/FAP EN3000 ARGENT

RÉF. FIC 165249



POIGNÉE ROTATIVE 1/2 CYL. P/FAP ARGENT

RÉF. FIC 165227

EXTÉRIEUR



LOCINOX

SERRURE PISCINE TWIST 40 + CYLINDRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
326240	Serrure
327579	Gâche



LOCINOX

SERRURE ALU 40/50/60 + BEQ. + CYL.

RÉF. FIC 245482



LOCINOX

SERRURE FORTY LOCK À ENCASTRER 100 % ACIER INOXYDABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55496	Serrure
324082	Gâche en applique
325854	Gâche à encastrer



LOCINOX

KIT SERRURE FORTY LOCK À ENCASTRER PROFIL 40 MM AXE 20 MM /GAC

RÉF. FIC 55497



LOCINOX

SERRURE ÉCO GRISE 40 + BEQ. + CYL.

RÉF. FIC 325853



LOCINOX

SERRURE À CODES MÉCANIQUES POUR PORTAIL BATTANT ARGENT

RÉF. FIC 57906



LOCINOX

SERRURE FER FORGÉ NOIR + BEQ + CYL.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
323854	P 10 mm
323512	P 30/40/50



LOCINOX

SERRURE POUR PORTAIL COULISSANT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
323514	Tube 50 mm
57905	Tube 60 mm
323853	Tube 80 mm



LOCINOX

GÂCHE POUR PORTAIL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
327605	À battant
323515	Coulissant



LOCINOX

CHARNIÈRE FERME PORTE SWING 40

RÉF. FIC 326239



LOCINOX

BOUTON SÉCURITÉ PISCINE KIDCLOC C8

RÉF. FIC 326241



LOCINOX

GOND RÉGLABLE M 12 X 90 /2

RÉF. FIC 323513

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



LOCINOX

VERROU DE SOL EN APPLIQUE ACIER 40 X 40

Se verrouille entre les deux vantaux. Fixation rapide.

RÉF. FIC	208170



ISEO

BOUTON TIRAGE FIXE À CLÉ NOIRE


RÉF. FIC	73333



ISEO

BOUTON TIRAGE FIXE À CLÉ GRIS MÉTAL

RÉF. FIC	73332

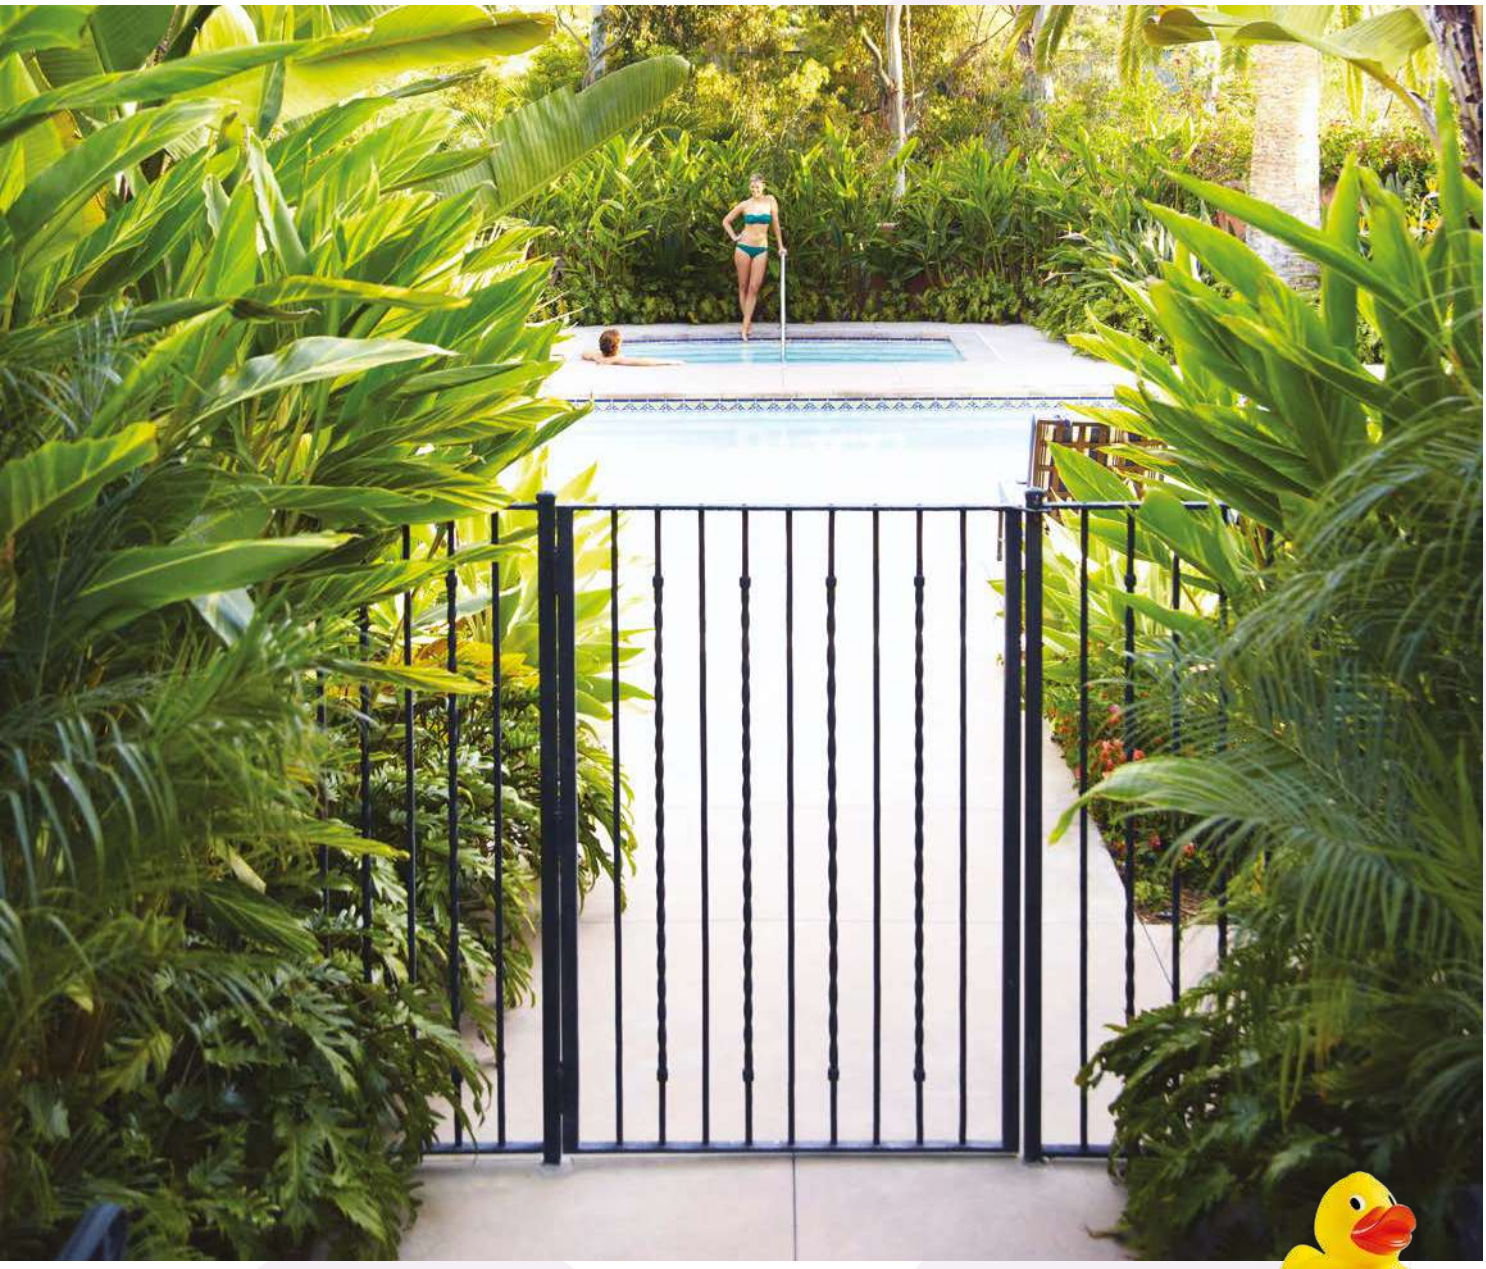



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INDUSTRIE

FERRONNERIE INOX/ACIER

BARREAUX INOX 277
ACCESSOIRES ET CÂBLES INOX 277
SUPPORTS ET ACCESSOIRES INOX 278
FERS DE LANCE 279
ORNEMENTS 279
BAGUES ACIER ET FONTE 280
MAINS COURANTES 281
BARRES DE DÉFENSE 281
BARREAUX APPOINTÉS 282
CLÉS DE TIRANT 282
PILASTRES 282
BARREAUX CARRÉS 282
BARREAUX RONDS 283
VOLUTES DÉCORATIVES 283
VOLUTES EN C 284
VOLUTES EN S ÉGALES 284
VOLUTES EN S INÉGALES 284
VOLUTES CERCLE 285



BARREAU INOX



BARREAU INOX 316 1 ML 42.4 X 2 MM 5 TROUS Ø 8

RÉF. FIC 47360



BARREAU INOX 316 1 ML 42.4 X 2 MM 5 TROUS M6 Ø 12

RÉF. FIC 46939



BARREAU INOX 316 1 ML 42.4 X 2 MM PERCÉ 5 + 5 TROUS M6 90°

RÉF. FIC 46940



BARREAU INOX 316 1 ML 42.4 X 2 MM AVEC 2 PINCES

RÉF. FIC 46929



BARREAU INOX 316 1 ML 42.4 X 2 MM AVEC 2 + 2 PINCES 90°

RÉF. FIC 46938



BARREAU INOX 316 1 ML 42.4 X 2 MM + 4 PINCES

RÉF. FIC 46937



BARREAU INOX 316 1 ML FIX. SOL 42,4 X 2 MM

RÉF. FIC E0042316



BARREAU INOX 316 1,20 ML 42.4 X 2 MM FIX. LATÉRALE

RÉF. FIC E00450316

ACCESSOIRES CÂBLE INOX



EMBOUT INOX 316 FILETÉ CÂBLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
ETM05DX	Droite
ETM05SX	Gauche



EMBOUT INOX 316 CÂBLE Ø 5 SERRAGE/VIS FILETÉ M6

RÉF. FIC 63578



ANGLE POUR CÂBLE INOX 316

RÉF. FIC EB071



EMBOUT ARTICULÉ FILETÉ

RÉF. FIC ED05



TERMINAISON 6 PANS INOX 316

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
ED06	Droite
63579	Gauche



TERMINAISON CÂBLE INOX 316

RÉF. FIC ETTB05

TENDEUR INOX 316

RÉF. FIC ET06



DÉPART CONTRE MUR À SERTIR CÂBLE Ø 5 MM INOX 316L

RÉF. FIC EMM05



PINCE À VERRE INOX 316 40 X 50 X 28 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46942	Pour Ø 42,4 mm
46941	Pour support plat



JOINT POUR PINCE E116 POUR VERRE 44,2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46943	Ep. 8,76 mm
46944	Ep. 10,76 mm



CÂBLE INOX Ø 5 MM LG 100 ML

RÉF. FIC EF7X705



PINCE À SERTIR POUR CÂBLE INOX

RÉF. FIC E40685

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SUPPORTS ET ACCESSOIRES INOX



SUPPORT CÂBLE INOX POUR TUBE 42,4 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
EST041DX	Droite
EST041SX	Gauche



SUPPORT CÂBLE INOX CENTRAL

RÉF. FIC ESF051



SUPPORT INOX 316

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
E4042	Câble pour rond
E00693200	Jonction



ANGLE ARTICULÉ INOX 316 POUR MC 42,4 MM

RÉF. FIC E446



SUPPORT MAIN COURANTE FIXE INOX 316 POUR MC 42,4 MM

RÉF. FIC E031/S1316



SUPPORT MAIN COURANTE MURAL INOX 316 POUR MC 33,7 OU 42,4 MM

RÉF. FIC 57390



SUPPORT INOX 316 ARTICULÉE POUR MC 42,4 MM

RÉF. FIC E030/S316



SUPPORT MAIN COURANTE D'ANGLE

RÉF. FIC 47366



FIXATION MURALE POUR TUBE 42,4 MM

RÉF. FIC E2070



FIXATION SOL INOX 316 POUR TUBE 42,4 MM

RÉF. FIC E456



CACHE SCELLEMENT INOX 316 POUR TUBE 42 MM

RÉF. FIC E4072



COURBE INOX 316 POUR MC 42,4 MM

RÉF. FIC E4471



BOUCHON INOX 316 POUR TUBE 42,4 MM

RÉF. FIC E4100



COUDE INOX 316 90° ANGLE VIF

RÉF. FIC 47365



COUDE INOX 316 90° POUR TUBE 42,4 MM

RÉF. FIC E450



RACCORD ANGLE INOX 316 POUR 3 TUBES

RÉF. FIC E203



RACCORD T INOX 316 POUR MC 42,4 MM

RÉF. FIC E453



RACCORD INOX 316 POUR MC 42,4 MM

RÉF. FIC E455



ARTICULATION POUR ROND Ø 12

RÉF. FIC E0170



INSERT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
E40591	M5
E40592	M6 - ø 9



VIS M 6 X 25 MM

RÉF. FIC E03851



TUBE INOX 316 DÉCO Ø 42,4 X 2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
E4801	3 ml
E4801/6000	6 ml



BARRE INOX 316 Ø 12 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
E4851	3 ml
E4851/6000	6 ml



COLLE POUR INOX

RÉF. FIC E4054

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

FERS DE LANCE



FER DE LANCE FONTE H 125 MM Ø 12 MM

RÉF. FIC 124/3



FER DE LANCE FONTE H 125 MM

RÉF. FIC 125/1



FER DE LANCE FONTE H 125 MM Ø 12 MM

RÉF. FIC 124/1



FER DE LANCE FORGÉ H 130 MM Ø 33 MM

RÉF. FIC 121/4



FER DE LANCE FONTE H 160 MM Ø 16 MM

RÉF. FIC 124/2



FER DE LANCE FONTE H 160 MM

RÉF. FIC 124/4



FER DE LANCE FORGÉ C25 H 160 MM

RÉF. FIC 121/5



FER DE LANCE FORGÉ H 180 MM Ø 29 MM

RÉF. FIC 120/3



FER DE LANCE FONTE H 190 MM

RÉF. FIC 124/5



FER DE LANCE FORGÉ H 205 MM Ø 35 MM

RÉF. FIC 120/2



POINTE FLAMME FORGÉE H 150 MM Ø 16 MM

RÉF. FIC 161385

ORNEMENTS



FER DE LANCE AJOURÉ H 125 MM 700A

RÉF. FIC 726/17



POMME DE PIN ALUMINIUM TARAUDÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
117065	M8 H. 85 mm
117076	M10 H. 120 mm



POMME DE PIN À SOUDER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
749/8	Ø 45 H. 85 mm
749/9	Ø 55 H. 120 mm



CACHE SCELLEMENT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
1408/19	Ø 40 int. 14
1408/20	Ø 40 int. 16



BOULE ESTAMPÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
116/F/1	Ø 20
116/F/2	Ø 25
116/F/3	Ø 30
123/1	Ø 35
116/F/4	Ø 40
116/F/5	Ø 50
116/F/6	Ø 60
116/F/8	Ø 80



BOULE ACIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
005032	Ø 50 embase C40 H. 75 mm
261360	Ø 70 embase Ø 55 H. 100 mm



BOULE DE RAMPE FORGÉE Ø 70

RÉF. FIC 113/10



BOULE DE RAMPE FORGÉE Ø 75

RÉF. FIC 113/9



EMBASE 120 X 120 EP. 8 MM

RÉF. FIC 181/6



EMBASE 80 X 80 EP. 8 MM

RÉF. FIC 94/A/6



ANGLE DE PORTAIL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329757	30 mm
272964	35 mm
272975	40 mm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PALMETTE FONTE 370 X 240 MM

RÉF. FIC 214888



PALMETTE FONTE 400 X 200 MM

RÉF. FIC 100158



PALMETTE FONTE 485 X 258 MM

RÉF. FIC 156584



ROSACE FONTE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
151083	ø 55
214910	Ø 85 - 18 AC
243593	Ø 80



ROSACE FONTE Ø 100 37 AC

RÉF. FIC 100169



FLEUR D'ACIER Ø 65 EP. 3 MM

RÉF. FIC 697/4



MOTIF FEUILLE 40 X 110 X 3

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
136/1	Droite
136/2	Gauche



FEUILLE DE VIGNE 75 X 70 X 0,5

RÉF. FIC 138/11



FEUILLE DE VIGNE 125 X 75 MM

RÉF. FIC 661/4



MOTIF FEUILLE 70 X 60 X 3

RÉF. FIC 136/4

BAGUES ACIER ET FONTE



BAGUE ACIER TOURNÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
328602	Ø 14 - 70 x 26 mm
328601	Ø 16 - 120 x 32 mm



BAGUE ACIER TOURNÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
OGC02D14	Ø 14
OGC02D16	Ø 16



BAGUE ACIER TOURNÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
OGC01D14	Ø 14
OGC01D16	Ø 16



BAGUE ACIER TOURNÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
OGC03D14	Ø 14
OGC03D16	Ø 16



BAGUE ACIER Ø 12 - 30 X 30 MM

RÉF. FIC 155/7



BAGUE ACIER Ø 12 - 30 X 20 MM

RÉF. FIC 155/4



BAGUE FONTE LISSE Ø 16

RÉF. FIC 215131



BAGUE FONTE ORNÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
321631	Ø 14 - 32 x 120 mm
215142	Ø 16 - 32 x 120 mm



BAGUE FONTE LISSE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
128/1	Ø 14 - 40 x 22 mm
74322	Ø 16 - 40 x 23 mm



BAGUE FONTE LISSE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
128/18	Ø 14 - 40 x 39 mm
128/19	Ø 16 - 40 x 39 mm



BAGUE FONTE LISSE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
128/7	Ø 14 - 40 x 67 mm
128/8	Ø 16 - 40 x 67 mm



BAGUE FONTE LISSE Ø 14 H. 15

RÉF. FIC 002063

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

MAINS COURANTES



MAIN COURANTE C40 X 8 MM 3 ML

RÉF. FIC 114/5



MAIN COURANTE 50 X 14 MM 3 ML

RÉF. FIC 114/A/3



MAIN COURANTE 6 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
MC40	40 mm
MC45	45 mm



DEMI-ROND 6 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
4010DR	40 x 10 mm
308DR	30 x 8 mm




DÉPART DE MAIN COURANTE POUR 114/5

RÉF. FIC 116/10



DÉPART DE MAIN COURANTE POUR 114/A/3

RÉF. FIC 114/B/13




DÉPART MAIN COURANTE 40 MM L 100

RÉF. FIC 6422



DÉPART DE MAIN COURANTE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
6219	40 mm petit nœud
6220	40 mm gros nœud



DÉPART MAIN COURANTE ROND 20 MM L 115

RÉF. FIC 74320



DÉPART MAIN COURANTE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74317	40 mm L 310
74318	45 mm L 100
74319	45 mm L 310

DÉPART MAIN COURANTE 40 MM 6212


RÉF. FIC 162811

BARRES DE DÉFENSE




BARRE DE DÉFENSE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
42/A/10	C16 pour carré 16 sur angle 2 ml
42/A/12	C20 pour carré 20 sur angle 2 ml
42/A/14	C16 pour carré 16 sur plat 2 ml
42/A/16	C20 pour carré 20 sur plat 2 ml



POUR CARRÉ SUR PLAT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
BD1614	C14 - 14 x 15 mm
BD1616	C16 - 16 x 15 mm
BD2020	C20 - 20 x 20 mm



BARRE DE DÉFENSE 20 X 15 Ø 16

RÉF. FIC BDS



BARRE DE DÉFENSE Ø 16 POUR ROND DE 16 - 2 ML

RÉF. FIC 42/A/2



PLAT TROU DIAGONALE C16 40 X 10 - 2 ML

RÉF. FIC 116030



PLAT TROU ROND 2 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
161776	30 x 8 mm - ø 14 mm
161775	40 x 10 mm - ø 16 mm



PLAT TROU PLAT C16 40 X 10 2 ML

RÉF. FIC 237159

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BARREAUX APPOINTÉS

BARREAU CARRÉ APPOINTÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
C16A1	CA16 - 1 m
C16A15	CA16 - 1,5 m
C16AP	CA16 - 2 m



BARREAU ROND APPOINTÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
R16A1	Ø 16 - 1 m
R16A12	Ø 16 - 1,2 m
R16A15	Ø 16 - 1,5 m
R16AP	Ø 16 - 2 m



CLÉS DE TIRANT

CLÉ DE TIRANT FORGÉE C30 650 X 300 MM

RÉF. FIC 328607



CLÉ DE TIRANT C30 620 X 200 MM

RÉF. FIC 217932



PILASTRES



PILASTRE FORGÉ Ø 30 H 1200

RÉF. FIC 797/2



PILASTRE FORGÉ Ø 30 H 1200

RÉF. FIC 112/8

BARREAUX CARRÉS

BARREAU ÉPIS À PLAQUER C H 900

RÉF. FIC 069997



BARREAU BALCON 12L C14 H 910

RÉF. FIC 114760



BARREAU BALCON 8L C14 H 910

RÉF. FIC 115205



BARREAU BALCON C14 H 1500 MM

RÉF. FIC 265467



BARREAU BALCON ONDULÉ C14 H 910

RÉF. FIC 011959



BARREAU CARRÉ 14 L ONDULÉ 6 ML

RÉF. FIC CA140N



BARREAU C14 H 1000 L 120 MM 1 MOTIF

RÉF. FIC GD23/1



BARREAU C14 H 1000 L 120 MM 2 MOTIFS

RÉF. FIC GD25/1



BARREAU LISSE C14 MM H 910 2 MOTIFS

RÉF. FIC 47371



BARREAU LISSE C 14 MM H 910 1 MOTIF

RÉF. FIC 47377



BARREAU RESSORT Ø 12 - 1 MOTIF

RÉF. FIC 1167/2



BARREAU RESSORT Ø 12 - 2 MOTIFS

RÉF. FIC 1167/4



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BARREAU CARRÉ 14 L TORSADÉ 6 ML

RÉF. FIC | CA14TO

BARREAU BALCON C12 H 900

RÉF. FIC | 118/H/1

BARREAU TORSADÉ C14 H 910

RÉF. FIC | 162800



BARREAU 1 VOLUTE C14 170 X 1000

RÉF. FIC | 584/4



BARREAU 2 VOLUTES C12 170 X 1000

RÉF. FIC | 584/5



BARREAUX RONDS

BARREAU LISSE Ø 12 MM H 1000 1 MOTIF

RÉF. FIC | 47381

BARREAU LISSE Ø 12 MM H 1000 2 MOTIFS

RÉF. FIC | 47382



BARREAU LISSE Ø 14 MM 1 MOTIF H 910

RÉF. FIC | 47368



BARREAU LISSE Ø 14 MM H 1000 2 MOTIFS

RÉF. FIC | 47369



BARREAU LISSE Ø 14 MM MOTIF HAUT H 910

RÉF. FIC | 74321



VOLUTES DÉCORATIVES

VOLUTE 380 X 870 P12 X 6

RÉF. FIC | 52/1



VOLUTE Ø 14 340 X 900 MM

RÉF. FIC | 541/2



VOLUTE Ø 12 250 X 720

RÉF. FIC | 540/2



VOLUTE 460 X 180 MM P20 X 6 MM

RÉF. FIC | MOT10



VOLUTE CA14 720 X 265

RÉF. FIC | MOT11



VOLUTE 730 X 250 MM P20 X 6 MM

RÉF. FIC | MOT13



VOLUTE C8 Ø 250

RÉF. FIC | 17/1



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

VOLUTES EN C



VOLUTE EN C 100 X 170 MM P14 X 6 MM

RÉF. FIC 233104

VOLUTE EN C



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
80/A/29	60 x 110 P14 x 6
80/A/15	65 x 110 P16 x 6

VOLUTE EN C 150 X 100 P14 X 6



RÉF. FIC 162777

VOLUTE EN C 90 X 180 P16 X 4



RÉF. FIC 78/9

VOLUTES EN S ÉGALES

VOLUTE S 300 X 100 MM P14 X 6 MM



RÉF. FIC 217910

VOLUTE S 290 X 105 MM P14 X 6 MM



RÉF. FIC VOL52

VOLUTE S C14 110 X 300 MM



RÉF. FIC 78/B/6

VOLUTE S 120 X 360 MM



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74/25	P14 x 6
74/3	P16 X 4

VOLUTE S C14 110 X 220 MM



RÉF. FIC 78/B/5

VOLUTE S C12 290 X 100 MM



RÉF. FIC 233093

VOLUTES EN S INÉGALES

VOLUTE S P14 X 6 MM 110 X 270 MM



RÉF. FIC 80/A/28

VOLUTE S 110 X 270 MM P 16 X 6



RÉF. FIC 80/A/14

VOLUTE S P14 X 6 MM 350 X 100 MM



RÉF. FIC 228771

VOLUTE S 20 X 10 MM 115 X 85 X 345 MM



RÉF. FIC 233115

VOLUTE S P20 X 10 MM



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
230071	220 x 130 x 580 mm
248250	330 x 135 x 930 mm

VOLUTE S 108 X 220 MM



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74/28	P14 x 6 mm
74/21	P16 x 4 mm

VOLUTE S 120 X 360 MM



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74/27	P14 x 6 mm
74/9	P16 x 4 mm
74/11	P20 x 6 mm

VOLUTE S P14 X 6 MM 70 X 190 MM



RÉF. FIC 80/A/27

VOLUTE S P14 X 6 MM 120 X 290 MM



RÉF. FIC 74/26

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

VOLUTES CERCLE



CERCLE Ø 110

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION
Ø 110		**Ø 115**		**Ø 130**	
MOT75	C 14	162766	P 14 x 6	MOT72	ø 12
MOT74D14	P 14 x 6			MOT76	P 14 x 6
MOT74D16	P 16 x 6			MOT66	P 16 x 6
006325	P 16 x 8				
213195	P 20 x 8				





FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INDUSTRIE

CLÔTURE

GAMME EASYCLIP 287
GRILLAGES 288
ACCESSOIRES ET OUTILLAGES 289
PORTILLONS ET PORTAILS 290
CLÔTURE PISCINE 291
CLÔTURES PRIVÉES ET COLLECTIVES 291



GAMME EASYCLIP

PANNEAUX RIGIDES HERCULES PLUS

Produit plastifié par phosphatation microcristalline polyester 100 microns minimum, fil galvanisé zinc 40 gr /m² minimum. **Garantie 10 ans.**
- Maille 200 x 55
- Fil de 5 mm plastifié
- Longueur du panneau : 2,50 m

HAUTEUR	PLIS	BLANC	VERT	GRIS
63 cm	2	332175	332178	-
83 cm		332179	332182	46518
103 cm		332183	332184	38158
123 cm		332185	332186	38159
153 cm	3	332187	332188	38160
173 cm		332189	332190	38161
193 cm		332191	332192	38154

Autres couleurs : *+ de réf. sur demande*

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005



POTEAUX EASYCLIPS POUR PANNEAUX HERCULE PLUS

Les poteaux tout terrain permettent d'absorber tous les dénivelés et angles à 90°. Robuste, élégant et discret. Entraxe 2520 mm / épaisseur du profil 1,2 mm résistance I/V : 7,18 cm³. **Garantie 10 ans.**


HAUTEUR	BLANC	VERT	GRIS
1300 cm	329715	329714	39971
1600 cm	329717	329716	39974
2000 cm	329719	329718	39975
2200 cm	329721	329720	39976
2500 cm	329723	329722	39977
ACCESSOIRES			
PLATINE ALUMINIUM + 4 CHEVILLES	329725	329724	40015
CLIP POLYAMIDE	329727	329726	-
CLIP ALUMINIUM	329729	329728	39978
BOUCHON PLASTIQUE	-	332201	-
BLOQUEUR PANNEAU /12	-	45431	-













Autres couleurs : *+ de réf. sur demande*

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS CLÔTURE DANS NOTRE CATALOGUE !

Tous les panneaux, poteaux, grilles, grillages, portillons et portails, clôtures etc.

Pour avoir un exemplaire, rendez vous dans la rubrique « Catalogues » sur fic-pro.fr
en agence FIC, ou bien demandez à votre commercial !



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GRILLAGES

GRILLAGE SOUDÉ PLASTIFIÉ 25 M

Maille soudée galvanisée et plastifiée haute adhérence par fluidisation.

JARDITOR MAILLE 100 X 50 X 2,5 MM

HAUTEUR	RÉF. FIC
0,8 m	SUR COMMANDE
1 m	331369
1,20 m	331370
1,50 m	331371
1,80 m	331372
2 m	331373

JARDITOR MAILLE 50 X 50 X 3 MM

HAUTEUR	RÉF. FIC
1 m	327641
1,20 m	327642
1,50 m	327643
1,80 m	327644
2 m	327645

Autre couleur : 7016



GRILLAGE SIMPLE TORSION 25 M

Caractérisé par ses mailles en forme de losange, le grillage simple torsion est la garantie d'une solution économique qui s'adapte à tous les types de terrains. Les rouleaux sont pourvus de fils de déroulement et sont bordés d'une protection pour éviter que les mailles s'emmêlent. Le grillage simple torsion peut s'installer avec le poteau Quickfix® et le poteau "T".

HAUTEUR	RÉF. FIC
1 m	063742
1,20 m	063743
1,50 m	063744
1,80 m	015678
2 m	028151




GRILLAGE TRIPLE TORSION 50 M


SUR COMMANDE

Ce grillage à mailles hexagonales est recommandé pour clore les élevages de poules et de lapins ainsi que dans la construction de cages.

EN STOCK : Maille 25 Code : 327790 — Maille 31 Code : 327791

DIAMÈTRE	0,70 à 1,00 mm
MAILLE	13, 16, 19, 25, 31, 41, 51 mm
HAUTEUR	de 500 à 2000 mm
LONGUEUR ROULEAU	10 m et 50 m
FINITION	Galvanisé normal / Galvanisé et plastifié

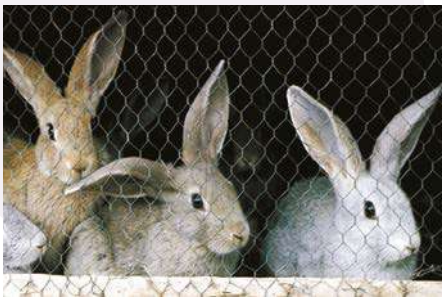

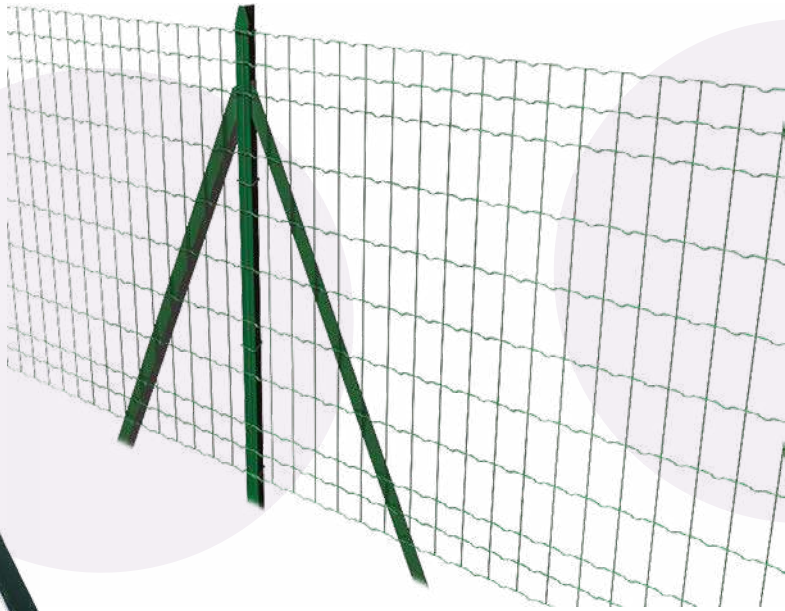



PIQUET T PLASTIFIÉ VERT

HAUTEUR	RÉF. FIC
1,25 m	107503
1,50 m	107504
1,75 m	107505
2 m	107506
2,25 m	107507
2,50 m	262270

JAMBE DE FORCE VERTE

HAUTEUR	RÉF. FIC
1,20 m	008602
1,50 m	008603
1,75 m	SUR COMMANDE
2 m	008604
2,25 m	108065



BORDURE DÉFENSIVE L 2 M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
37502	À souder : 33,5 x 3
37503	À visser : 36,5 x 25 x 3

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ACCESSOIRES ET OUTILLAGE

MRT

FIL GALVA 5 KG

DIMENSIONS	RÉF. FIC
N°6 - 1.2 mm	058298
N°12 - 1.8 mm	058301
N°16 - 2.7 mm	058305

MRT

FIL ATTACHE 50 M

DIMENSIONS	RÉF. FIC
1,5 mm - Vert	329614
1,1 mm - Galva	018786

MRT

FIL TENSION 100 M

DIMENSIONS	RÉF. FIC
1.8/2.8 - Vert	063752
N°14 - 2.2 mm - Galva	058303

FIL RECUIT

DIMENSIONS	RÉF. FIC
N° 8 / 1,3 mm - 5 kg	058313
N° 17 / 3 mm - 25 kg	45198
N° 17 / 3 mm - 5 kg	058319
N° 21 / 4,9 mm - 25 kg	323506

MRT



RAIDISSEUR

DIMENSIONS	RÉF. FIC
N°2 - Epoxy vert	058354
N°3 - Epoxy vert	134004
N°2 - Galva	058352
N°3 - Galva	134003

MRT



CRAMPILLON 17 X 25

RÉF. FIC 058337


EDMA



AGRAFE OMÉGA /1000

DÉSIGNATION	RÉF. FIC
20 - Vert	261626
20 - Galva	261615

EDMA



LIEN /1000

DIMENSIONS	RÉF. FIC
ø 1 x 120 mm - Galva	261571
ø 1 x 120 mm - Recuit	38671
ø 1 x 160 mm - Recuit	38672

NORMA

PATTE FIXATION CAOUTCHOUTÉE Ø 5 MM

RÉF. FIC 248749



EDMA

APPAREIL À LIER TORNADO PRO

Lieur automatique professionnel pour liens métalliques à boucles. Cycle de 3 tours.

RÉF. FIC 133773



EDMA

PINCE À GRILLAGER TOP GRAF 20

Top graf 20/22. Avec 2 coupe-fils intégrés jusqu'à 22 mm d'épaisseur maxi. Vis moletée pour démontage rapide.

RÉF. FIC 261582

EDMA

PACK CLÔTURE

Contenu du pack : 1 agrafeuse à grillage TOP GRAF 20 / 22 (0411) - 1000 agrafes OMEGA 20 plastifiées vertes (0430) - 1 tenaille russe de 220 mm (0404). Pour un montage facile du grillage en un temps record.

RÉF. FIC PR56000025



RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS CLÔTURE DANS NOTRE CATALOGUE !

Tous les panneaux, poteaux, grilles, grillages, portillons et portails, clôtures etc.

Pour avoir un exemplaire, rendez vous dans la rubrique « Catalogues » sur fic-pro.fr
en agence FIC, ou bien demandez à votre commercial !



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PORTILLONS ET PORTAILS



PORTILLON ET PORTAIL CLASSIC PRO BARREAUDÉ

Portails pivotants prémontés avec un remplissage barreaudé. Disponibles en un vantail ou deux vantaux. Réversibles avec ouverture à 180°. Adaptés aux sites industriels comme résidentiels. Plastifiés par phosphatation microcristalline. Polyester : 100 microns min.

COULEUR	RÉF. FIC	DIMENSION 1 VANTAIL (PORTILLON)
VERT	334075	1 m x 1 m
	334076	1 m x 1.25 m
	334077	1 m x 1.50 m
	334091	1 m x 1.70 m
	334078	1 m x 2 m
BLANC	334092	1 m x 1 m
	334088	1 m x 1.25 m
	334089	1 m x 1.50 m
	334094	1 m x 1.70 m
	334090	1 m x 2 m
GRIS	47046	1 m x 1 m
	47047	1 m x 1.20 m
	47048	1 m x 1.50 m
	47049	1 m x 1.70 m
	47050	1 m x 2 m

+ de réf. sur demande

COULEUR	RÉF. FIC	DIMENSION 2 VANTAUX (PORTAIL)
VERT	334084	3 m x 1.50 m
	38442	SUR COMMANDE
	334085	3 m x 2 m
	334086	SUR COMMANDE
	334087	4 m x 2 m
	41738	SUR COMMANDE
BLANC	SUR COMMANDE	3 x 2 m
		4 x 2 m

+ de réf. sur demande

REMPLISSAGE EN MM	Barreaudage 25 x 25 x 1,00	
TYPE	1 vantail	2 vantaux
LARGEUR EN M	De 1 m à 5 m	De 2 m à 10 m
HAUTEUR EN M	1 m à 3 m	
FINITION	Galvanisé plastifié	

Autres couleurs :

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005

AUTRES REVÊTEMENTS :
BORD DE MER / GALVA À CHAUD

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CLÔTURE PISCINE

Assurance de sécurité et protection. Facile à utiliser. Large variétés de composants, produits polyvalents pouvant être combinés de nombreuses façons. Goût esthétique. Parfaitement adapté pour les centres sportifs et les piscines.

SUR COMMANDE





CLÔTURES PRIVÉES OU COLLECTIVES

+ de couleurs sur demande

PANNEAUX					POTEAUX			
HAUTEUR PANNEAU (M)	LARGEUR PANNEAU (M)	POIDS PANNEAU (KG)	Ø FILS VERTICAUX (MM)	Ø FILS HORIZON-TAUX (MM)	HAUTEUR POTEAU (M)	Ø POTEAU (MM)	POIDS POTEAU (KG)	NB DE COLLIERS PAR POTEAU
1,24	0,79	8,53	8	6	1,30 sur plastique (120 x 120 mm)	60	1,65	4
1,24	1,90	19,34	8	6	1,75 à sceller	60	5,34	4

SUR COMMANDE



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ACIER

VOTRE FER À FIC

Que vous soyez entrepreneur, artisan ou industriel, dans le secteur privé ou public, ou même un bricoleur de génie, Fic vous offre une gamme complète de produits sidérurgiques.

Dans nos différents parcs à fer, vous trouverez tous les matériaux indispensables à vos chantiers quelle que soit leur envergure.

FIC fait partie des groupements d'achats Eqip et Socoda.



NOS PRODUITS

LAMINÉS 295
POUTRELLES 297
TÔLES 297
TUBES 298
PROFILS À FROID 301
ALUMINUM 302
INOX 303
DIVERS 304

NOS PARTENAIRES

SOCOMAL EDILFIBRO FAYNOT ENVELOPPE DU BÂTIMENT NINZ FIREDOORS BACACIER www.bacacier.com

FER

ACIER

LAMINÉS 295
POUTRELLES 297
TÔLES 297
TUBES SERRURIER 298
TUBES DE CONSTRUCTION 299
TUBES MENUISERIE 300
TUBES CHAUFFAGE 301
PROFILS À FROID 301
ALUMINIUM 302
INOX 303
CAILLEBOTIS 304
MÉTAL DÉPLOYÉ 305
TÔLES PERFORÉES 305
PLASTIQUE INDUSTRIEL 305
PORTES 306
BARDAGES ET COUVERTURES 306
COUVERTURE 306
ÉTANCHÉITÉ 306
FIXATIONS FAYNOT 307
PLAQUES FIBRE CIMENT ET TÔLES ONDULÉES 307



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

LAMINÉS*



FER PLAT S235JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
12 x 3	P123
12 x 4	P124
12 x 5	P125
12 x 6	P126
14 x 3	P143
14 x 4	P144
14 x 5	P145
14 x 6	P146
14 x 8	P148
16 x 3	P163
16 x 4	P164
16 x 5	P165
16 x 6	P166
16 x 8	P168
16 x 10	P1610
20 x 3	P203
20 x 4	P204
20 x 5	P205
20 x 6	P206
20 x 8	P208
20 x 10	P2010
20 x 12	P2012
20 x 15	P2015
25 x 3	P253
25 x 4	P254
25 x 5	P255
25 x 6	P256
25 x 8	P258
25 x 10	P2510
25 x 12	P2512
25 x 15	P2515
30 x 3	P303
30 x 4	P304
30 x 5	P305
30 x 6	P306
30 x 8	P308
30 x 10	P3010
30 x 12	P3012
30 x 20	P3020
35 x 4	P354
35 x 5	P355
35 x 6	P356
35 x 8	P358
35 x 10	P3510
40 x 3	P403
40 x 4	P404
40 x 5	P405
40 x 6	P406
40 x 8	P408
40 x 10	P4010
40 x 12	P4012
40 x 15	P4015
40 x 20	P4020
45 x 5	P455
45 x 6	P456
45 x 8	P458
45 x 10	P4510
50 x 3	P503
50 x 4	P504
50 x 5	P505
50 x 6	P506
50 x 8	P508
50 x 10	P5010
50 x 12	P5012
50 x 15	P5015
50 x 20	P5020
50 x 25	P5025
50 x 30	P5030
60 x 4	P604
60 x 5	P605
60 x 6	P606
60 x 8	P608
60 x 10	P6010
60 x 12	P6012
60 x 15	P6015
60 x 20	P6020
70 x 5	P705
70 x 6	P706
70 x 8	P708
70 x 10	P7010
70 x 12	P7012
80 x 5	P805
80 x 6	P806
80 x 8	P808
80 x 10	P8010
80 x 12	P8012
80 x 15	P8015
100 x 5	P1005
100 x 6	P1006
100 x 8	P1008
100 x 10	P10010
100 x 12	P10012
100 x 15	P10015
100 x 20	P10020
120 x 5	P1205
120 x 6	P1206
120 x 8	P1208
120 x 10	P12010
120 x 12	P12012
120 x 15	P12015
120 x 20	P12020
120 x 25	P12025
140 x 6	P1406
140 x 8	P1408
140 x 10	P14010
140 x 12	P14012
150 x 5	P1505
150 x 6	P1506
150 x 8	P1508
150 x 10	P15010
150 x 12	P15012
150 x 15	P15015

Autres sections disponibles sur commande



FER PLAT GALVANISÉ S235JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
30 x 3	P303G
40 x 3	P405G
50 x 5	P505G
50 x 8	P508G

Autres sections disponibles sur commande



LARGE FER PLAT S235JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
160 x 10	P16010
180 x 6	P1806
180 x 10	P18010
180 x 12	P18012
180 x 15	P18015
200 x 6	P2006
200 x 8	P2008
200 x 10	P20010
200 x 12	P20012
200 x 15	P20015
220 x 10	P22010
250 x 10	P25010

Autres sections disponibles sur commande



CORNIÈRE À AILES ÉGALES S235JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
20 x 3	CE203
25 x 3	CE253
30 x 3	CE303
35 x 3,5	CE3535
40 x 4	CE404
45 x 4,5	CE4545
50 x 5	CE505
60 x 6	CE606
70 x 7	CE707
80 x 8	CE808
100 x 10	CE100
120 x 12	CE120

Autres sections disponibles sur commande



CORNIÈRE À AILES ÉGALES GALVANISÉE S235JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
25	CE25G
30	CE30G
35	CE35G
40	CE40G
50	CE50G

Autres sections disponibles sur commande



CORNIÈRE À AILES INÉGALES S235JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
30 x 20 x 3	CI3020
40 x 20 x 3	CI4020
40 x 25 x 4	CI4025
50 x 30 x 5	CI5030
60 x 40 x 5	CI6040
70 x 50 x 6	CI7050
80 x 60 x 7	CI8060
120 x 80 x 10	CI1208

Autres sections disponibles sur commande

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Longueur : 6m / 6m20*



FER 'U' S235JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
30 x 15 x 4	FU3015
35 x 17,5 x 4	FU3517
40 x 20 x 5	FU4020
50 x 25 x 5	FU5025
60 x 30 x 6	FU6030
70 x 40 x 6	FU7040

Autres sections disponibles sur commande



FER 'T' S235JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
20 x 20 x 3	TES20
25 x 25 x 3,5	TES25
30 x 30 x 4	TES30
35 x 35 x 4,5	TES35
40 x 40 x 5	TES40
45 x 45 x 5,5	TES45
50 x 50 x 6	TES50
60 x 60 x 7	TES60

Autres sections disponibles sur commande



FER 'T' GALVANISÉ S235JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
30	TES30G
35	TES35G
40	TES40G

Autres sections disponibles sur commande



FER CARRÉ S235JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
6	CA6
8	CA8
10	CA10
12	CA12
14	CA14
16	CA16
18	CA18
20	CA20
22	CA22
25	CA25
30	CA30
35	CA35
40	CA40
50	CA50

Autres sections disponibles sur commande

FER CARRÉ ONDULÉ ET TORSADÉ S235JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
Barre carrée 14 ondulée	CA14ON
Barre carrée 14 torsadée	CA14TO



FER ROND SERRURERIE S235JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
10	RS10
12	RS12
14	RS14
16	RS16
18	RS18
20	RS20
22	RS22
25	RS25
30	RS30
40	RS40

Autres sections disponibles sur commande



FER ROND LISSE DOUX FE E 235

DIMENSIONS	RÉF FIC
6	DX6
8	DX8



FER ROND À BÉTON HLE FE E 500 LGR COURANTE

DIMENSIONS	RÉF FIC
6	HLE66
8	HLE86
10	HLE106
12	HLE126
14	HLE146
16	HLE166
20	HLE206

Autres sections disponibles sur commande

FER ROND ÉTIRÉ ACIER A60

DIMENSIONS	RÉF FIC
4 LG3000	E4
5	E5
6	E6
8	E8
10	E10
12	E12
14	E14
15	E15
16	E16
18	E18
20	E20
25	E25
30	E30
35	E35
40	E40
50	E50
60	E60

Autres sections disponibles sur commande



FER DEMI-ROND S235JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
30 x 8	308DR
40 x 10	4010DR




MAIN COURANTE S235JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
40	MC40
45	MC45
55	MC55

Longueur : 6m / 6m20*

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

POUTRELLES*



IPE S275JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
80 6 ml	IPE80
100 6 ml	IPE100
120 6 ml	IPE120
140 6 ml	IPE140
160 6 ml	IPE160
180 6 ml	IPE180
200 6 ml	IPE200
220 6 ml	IPE220

Autres sections disponibles sur commande



HEA S275JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
100 6 ml	HEA100
120 6 ml	HEA120
140 6 ml	HEA140
160 6 ml	HEA160
180 6 ml	HEA180
200 6 ml	HEA200

Autres sections disponibles sur commande



HEB S275JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
100 6 ml	HEB100
120 6 ml	HEB120
140 6 ml	HEB140
160 6 ml	HEB160

Autres sections disponibles sur commande



UPN S275JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
80 6 ml	UPN80
100 6 ml	UPN100
120 6 ml	UPN120
140 6 ml	UPN140
160 6 ml	UPN160
180 6 ml	UPN180
200 6 ml	UPN200

Autres sections disponibles sur commande




UPE S275JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
80	UPE80
100	UPE100
120	UPE120
140	UPE140
160	UPE160
180	UPE180

Autres sections disponibles sur commande

TÔLES



TÔLE LAMINÉE À CHAUD S235JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
1000 x 2000 x 15/10	N2015
1250 x 2500 x 15/10	N2515
1500 x 3000 x 15/10	N3015
1000 x 2000 x 15/10	N2020
1000 x 2200 x 2 mm	N2220
1250 x 2500 x 20/10	N2520
1500 x 3000 x 20/10	N3020
1000 x 2000 x 25/10	N2025
1250 x 2500 x 25/10	N2525
1500 x 3000 x 25/10	N3025
1000 x 2000 x 3 mm	N2030
1250 x 2500 x 3 mm	N2530
1500 x 3000 x 3 mm	N3030
1000 x 2000 x 4 mm	N2040
1250 x 2500 x 4 mm	N2540
1500 x 3000 x 4 mm	N3040
1000 x 2000 x 5 mm	N2050
1250 x 2500 x 5 mm	N2550
1500 x 3000 x 5 mm	N3050
1000 x 2000 x 6 mm	N2060
1250 x 2500 x 6 mm	N2560
1500 x 3000 x 6 mm	N3060
1000 x 2000 x 8 mm	N2080
1250 x 2500 x 8 mm	N2580
1500 x 3000 x 8 mm	N3080
1000 x 2000 x 10 mm	N20100
1250 x 2500 x 10 mm	N25100
1500 x 3000 x 10 mm	N30100
1000 x 2000 x 12 mm	N20120
1500 x 3000 x 12 mm	N30120
1000 x 2000 x 15 mm	N20150
1250 x 2500 x 15 mm	N25150
1500 x 3000 x 15 mm	N30150
2000 x 4000 x 3 mm	N4230
2000 x 4000 x 4 mm	N4240
2000 x 4000 x 5 mm	N4250
2000 x 4000 x 6 mm	N4260
2000 x 4000 x 8 mm	N4280
2000 x 4000 x 10 mm	N42100

Autres sections disponibles sur commande



TÔLE LAMINÉE À FROID LAF DC01

DIMENSIONS	RÉF FIC
1000 x 2000 10/10	F2010

Autres sections disponibles sur commande




TÔLE LARMÉE S2735JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
1000 x 2000 x 3/5	L2035
1250 x 2500 x 3/5	L2535
1500 x 3000 x 3/5	L3035
1000 x 2000 x 4/6	L2046
1250 x 2500 x 4/6	L2546
1500 x 3000 x 4/6	L3046
1000 x 2000 x 5/7	L2057
1250 x 2500 x 5/7	L2557
1500 x 3000 x 5/7	L3057

Autres sections disponibles sur commande

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Longueur : 6m / 6m20*



TÔLE DÉCAPÉE DKP DD11

DIMENSIONS	RÉF FIC
1000 x 2000 x 1,5 mm	D2015
1000 x 2000 x 2 mm	D2020
1000 x 2000 x 3 mm	D2030
1250 x 2500 x 1,5 mm	D2515
1250 x 2500 x 2 mm	D2520
1500 x 3000 x 1,5 mm	D3015
1500 x 3000 x 2 mm	D3020
1500 x 3000 x 3 mm	D3030
1500 x 3000 x 4 mm	D3040
1500 x 3000 x 5 mm	D3050
1500 x 3000 x 6 mm	D3060
1500 x 3000 x 8 mm	D3080
1500 x 3000 x 10 mm	D30100

Autres sections disponibles sur commande

TÔLE DÉCAPÉE LASER

DIMENSIONS	RÉF FIC
1500 x 3000 x 3 mm	DL3030
1500 x 3000 x 4 mm	DL3040
1500 x 3000 x 5 mm	DL3050
1500 x 3000 x 6 mm	DL3060
1500 x 3000 x 8 mm	DL3080
1500 x 3000 x 10 mm	DL30100
1500 x 3000 x 12 mm	DL30120

Autres sections disponibles sur commande

TÔLE ÉLECTRO EZ DC01ZE

DIMENSIONS	RÉF FIC
1000 x 2000 10/10	2110EZ
1000 x 2000 15/10	2115EZ
1000 x 2000 20/10	2120EZ
1000 x 2000 30/10	2130EZ
1250 x 2500 15/10	2515EZ
1250 x 2500 20/10	2520EZ
1250 x 2500 3 mm	2530EZ
1500 x 3000 15/10	3015EZ
1500 x 3000 20/10	3020EZ
1500 x 3000 30/10	3030EZ

Autres sections disponibles sur commande

TÔLE GALVANISÉE DX51D Z275

DIMENSIONS	RÉF FIC
1000 x 2000 6/10	G2006
1000 x 2000 8/10	G2008
1250 x 2500 8/10	G2508
1500 x 3000 8/10	G3008
1000 x 2000 10/10	G2010
1250 x 2500 10/10	G2510
1500 x 3000 10/10	G3010
1000 x 2000 15/10	G2015
1250 x 2500 15/10	G2515
1500 x 3000 15/10	G3015
1000 x 2000 20/10	G2020
1250 x 2500 20/10	G2520
1500 x 3000 20/10	G3020
1500 x 3000 25/10	G3025
1000 x 2000 30/40	G2030
1250 x 2500 3 mm	G2530
1500 x 3000 30/10	G3030

Autres sections disponibles sur commande



PLAQUE S235JRG2

DIMENSIONS	RÉF FIC
1000 x 2000 20 mm	P20200
1500 x 3000 20 mm	P30200

Autres sections disponibles sur commande

TUBES SERRURIER





TUBE RECTANGULAIRE S235JRH

DIMENSIONS	RÉF FIC
30 x 10 EP1.5	TR3010
30 x 15 EP1.5	TR3015
40 x 10 EP1.5	TR4010
50 x 10 EP1.5	TR5010
30 x 20 EP2	TR3020
35 x 20 EP2	TR3520
40 x 15 EP2	TR4015
40 x 20 EP2	TR4020
40 x 27 EP2	TR4027
50 x 20 EP2	TR5020
50 x 30 EP2	TR5030
60 x 20 EP2	TR6020
60 x 30 EP2	TR6030
60 x 40 EP2	TR6040
80 x 20 EP2	TR8020
80 x 40 EP2	TR8040
100 x 20 EP2	TR10020
100 x 50 EP2	TR1005

Autres sections disponibles sur commande

TUBE RECTANGULAIRE GALVANISÉ

DIMENSIONS	RÉF FIC
35 x 20 EP1.5	TG3520
40 x 15 EP1.5	TG4015
40 x 27 EP2	TG4027
50 x 30 EP2	TG5030
60 x 15 EP1.5	TG6015
30 x 60 EP2	TG6030
60 x 40 EP2	TG6040
80 x 20 EP2	TG8020
80 x 40 EP2	TG8040
100 x 20 EP2	TG1002
100 x 50 EP2	TG1005
100 x 50 EP3	TG100503
120 x 60 EP2	TG1206
120 x 60 EP3	TG120603
140 x 80 EP3	TG140803

Autres sections disponibles sur commande

TUBE ROND GALVANISÉ

DIMENSIONS	RÉF FIC
30 EP1.5	TRG30
40 EP1.5	TRG4015
40 EP2	TRG40
50 EP2	TRG50
60 EP2	TRG60

Autres sections disponibles sur commande

TUBE ROND S235JRH

DIMENSIONS	RÉF FIC
14 x 1.5	TSR14
16 x 1.5	TSR16
20 x 1.5	TSR20
25 x 1.5	TSR25
30 x 1.5 mm	TSR3015
35 x 1.5 mm	TSR3515
38 x 1.5 mm	TSR3815
30 x 2	TSR30
35 x 2	TSR35
40 x 2	TSR40
42,4 x 2	TSR424
45 x 2	TSR45
50 x 2	TSR50
60 x 2	TSR60

Autres sections disponibles sur commande

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



TUBE CARRÉ S235JRH EP 1,5

DIMENSIONS	RÉF FIC
14 x 14	TSC14
16 x 16	TSC16
20 x 20	TC2015
30 x 30	TC3015
35 x 35	TC3515
40 x 40	TC4015

Autres sections disponibles sur commande

TUBE CARRÉ S235JRH EP 2

DIMENSIONS	RÉF FIC
20 x 20	TSC20
25 x 25	TSC25
30 x 30	TSC30
35 x 35	TSC35
40 x 40	TSC40
45 x 45	TSC45
50 x 50	TSC50
60 x 60	TSC60
80 x 80	TSC80
100 x 100	TSC100

Autres sections disponibles sur commande

TUBE CARRÉ GALVANISÉ

DIMENSIONS	RÉF FIC
20 EP 1.5	TG20
25 EP 1.5	TG25
30 x 30 EP 2	TG30
35 EP 2	TG35
40 EP 2	TG40
50 x 50 EP 2	TG50
60 EP 2	TG60
80 EP 2	TG80
100 EP 2	TG100
100 EP 3	TG1003

Autres sections disponibles sur commande



TUBE À 1 AILE EP 2

DIMENSIONS	RÉF FIC
20 40 x 27	T1A20
15 34 x 30	T1A34
15 34 x 20	T1A35
15 40 x 27	T1A40
20 50 x 30	T1A50

Autres sections disponibles sur commande



TUBE À 2 AILES EN 'T' EP 2

DIMENSIONS	RÉF FIC
15T 34 x 30	T2T34
15T 34 x 20	T2T35
15T 40 x 27	T2T40
20T 50 x 30	T2T50

TUBE À 2 AILES EN 'Z' EP 2

DIMENSIONS	RÉF FIC
20Z 50 x 30	T2Z50


TUBES DE CONSTRUCTION



TUBE CARRÉ S235JRH

DIMENSIONS	RÉF FIC
30 E3	TCC303
30 E4	TCC304
35 E3	TCC35
40 E3	TCC40
40 E4	TCC404
45 E3	TCC45
50 E3	TCC50
50 E4	TCC504
50 E5	TCC505
60 E3	TCC60
60 E4	TCC604
60 E5	TCC605
70 E3	TCC70
70 E4	TCC704
70 E5	TCC705
80 E3	TCC80
80 E4	TCC804
80 E5	TCC805
90 E3	TCC90
100 E3	TCC100
100 E4	TCC104
120 E3	TCC120
120 E4	TC1204
120 E5	TCC125
150 E3	TC1503
150 E4	TC1504
150 E5	TC1505
200 E5	TC2006

Autres sections disponibles sur commande



TUBE RECTANGULAIRE S235JRH

DIMENSIONS	RÉF FIC
50 x 25 E2/5	TCR50
50 x 30 E3	TCR53
60 x 30 E3	TCR60
60 x 40 E3	TCR64
70 x 35 E3	TCR70
70 x 40 E3	TCR743
80 x 40 E3	TCR80
80 x 40 E4	TCR804
80 x 40 E5	TCR805
80 x 50 E3	TCR853
80 x 60 E3	TCR863
100 x 50 E3	TCR100
100 x 50 E4	TCR104
100 x 50 E5	TCR105
120 x 60 E3	TCR120
120 x 60 E4	TCR124
120 x 60 E5	TCR125
140 x 80 E3	TCR140
100 x 40 E3	TCR143
140 x 80 E4	TCR144
150 x 50 E3	TCR150
150 x 50 E5	TCR155
150 x 100 E3	TCR1501
180 x 80 E3	TCR180
200 x 100 E4	TCR204
200 x 100 E5	TCR200

Autres sections disponibles sur commande



TUBE ROND S235JRH

DIMENSIONS	RÉF FIC
21,3 x 2	TCR213
26,9 x 2	TCR269
33,7 x 2,5	TCR337
42,4 x 2,5	TCR424
48,3 x 2,5	TCR483
60,3 x 2,5	TCR603
60,3 x 3	TCR6033
76,1 x 3	TCR761
88,9 x 3	TCR889
101,6 x 3	TCR101
114,3 x 3	TCR114
133 x 3	TCR1333
133 x 4	TCR133
139,7 x 4	TCR139
159 x 4	TCR159
168,3 x 4	TCR168
193,7 x 4	TCR193
219 x 4	TCR219

Autres sections disponibles sur commande

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TUBES MENUISERIE



TUBE PROFILÉ À JOINT VA BRUT

DIMENSIONS	RÉF FIC
1 aile 40 x 20	N42010
2 ailes en T 40 x 20	N42020
1 aile 40 x 40	N44010
2 ailes en T 40 x 40	N44020
2 ailes en Z 40 x 40	N44030
1 aile 50 x 10	N51010
2 ailes en T 50 x 10	N51020
1 aile 50 x 20	N52010
2 ailes en T 50 x 20	N52020
2 ailes en Z 50 x 20	N52030
1 aile 50 x 30 1 joint	N53011
2 ailes en T 50 x 30 1 joint	N53021
2 ailes en Z 50 x 30 1 joint	N53031
1 aile 50 x 40	N54010
2 ailes en T 50 x 40	N54020
1 aile 50 x 50	N55010
1 aile 50 x 50 1 joint	N55011
2 ailes en T 50 x 50	N55020
2 ailes en T 50 x 50 1 joint	N55021
2 ailes en Z 50 x 50	N55030
2 ailes en Z 50 x 50 1 joint	N55031
1 aile 50 x 60 1 joint	N5601100
2 ailes en T 50 x 60 1 joint	N5602100
2 ailes en Z 50 x6 0 1 joint	N5603100
1 aile 50 x 90	N59010




TUBE PROFILÉ À JOINT VA SENDZIMIR

DIMENSIONS	RÉF FIC
1 aile 50 x 20	V52010
1 aile 50 x 20 1 joint	V52011
2 ailes en T 50 x 20	V52020
2 ailes en T 50 x 20 1 joint	V52021
2 ailes en Z 50 x 20	V52030
2 ailes en Z 50 x 20 1 joint	V52030
1 aile 50 x 30	V53010
1 aile 50 x 30 1 joint	V53011
2 ailes en T 50 x 30	V53020
2 ailes en T 50 x 30 1 joint	V53021
2 ailes en Z 50 x 30	V53030
2 ailes en Z 50 x 30 1 joint	V53031
1 aile 50 x 50	V55010
1 aile 50 x 50 1 joint	V55011
2 ailes en T 50 x 50	V55020
2 ailes en T 50 x 50 1 joint	V55021
1 aile 50 x 50 2 joints	V55022
2 ailes en Z 50 x 50	V55030
2 ailes en Z 50 x 50 1 joint	V55031
2 ailes en Z 50 x 50 2 joints	V55032
Omega 50 x 50	V55110
1 aile 50 x 50 joint central	V55150
De socle type H	V55210
1 aile 50 x 60	V56010
2 ailes en T 50 x 60	V56020
1 aile 50 x 60 1 joint	V56011
2 ailes en T 50 x 60 1 joint	V56021
2 ailes en Z 50 x 60 1 joint	V56031
1 aile 50 x 90	V59010
1 aile 60 x 50 1 joint	V65011
2 ailes en T 60 x 50 1 joint	V65021
2 ailes en Z 60 x 50 1 joint	V65031
1 aile 60 x 50	V65010
2 ailes en T 60 x 50	V65020
1 aile 50 x 40	V53013

PROFILÉ DE SOCLE BRUT / PROFILÉ SPÉCIFIQUE

DIMENSIONS	RÉF FIC
Omega 50 x 50 1 aile	De socle
N55110	N55210





PARCLOSE SENDZIMIR POUR SÉRIE VA


DIMENSIONS	RÉF FIC
10 avec clip	V55810
15	V55715
20	V55720
25	V55725
30	V55730
35	V55735




PARCLOSE ALU POUR SÉRIE VA

DIMENSIONS	RÉF FIC
9 mm	224809
15 mm	224815
20 mm	224720
25 mm	224725
30	224730

PROFILÉ D'ENCADREMENT









ACCESSOIRE

DÉSIGNATION	RÉF FIC
Paumelle à souder réglable 140 mm	700519
Vis clip auto-foreuse vrac	700586
Vis clip auto-foreuse par boîte de 100 pièces	700585
Vis auto-perceuse en barette	700587
Clip parclose sachet 100 pièces	702201
Joint vitrage extérieur adhésif	703033
Joint de battement	703050
Joint de battement pour profil V53013	703053
Joint à lèvre	700502
Joint arrondi	700503
Joint vitrage intérieur 6.5/9 mm	911078
Joint de vitrage intérieur 4.5/7 mm	911079
Joint de vitrage intérieur 7.5/10.5 mm	911080
Joint de calage 5.5/8 mm	911108
Profil anti-pince doigt	224855

Profil alu 3 brosses	224856
Profil alu compensation-seuil	224860
Profil alu 14 rejets d'eau	446618
Profil alu rejet d'eau	228001
Busette Ø 10,5	700595
Brosse H 11 L 3 ml	703011
Brosse H 20 L 3 ml	703020
Brosse H 24 L 3 ml	703024

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TUBES CHAUFFAGE

TUBE GALVANISÉ FILETÉ MANCHONNÉ T1 SOUDÉ EN10255-W

DIMENSIONS	RÉF FIC
17,2 x 2,	GF117
21,3 x 2,3	GF121
26,9 x 2,3	GF126
33,7 x 2,9	GF133
42,4 x 2,9	GF142
48,3 x 2,9	GF148
60,3 x 3,2	GF160
76,1 x 3,2	GF176
88,9 x 3,2	GF188
114,3 x 3,6	GF1114

Autres sections disponibles sur commande

TUBE NOIR BOUT LISSE T1 SOUDÉ EN10255-W

DIMENSIONS	RÉF FIC
13,5 x 2	NB113
17,2 x 2	NB117
21,3 x 2,3	NB121
26,9 x 2,3	NB126
33,7 x 2,9	NB133
42,4 x 2,9	NB142
48,3 x 2,9	NB148
60,3 x 3,2	NB160
70 x 3,2	NB170
76,1 x 3,2	NB176
88,9 x 3,2	NB188
101,6 x 3,6	NB1101
114,3 x 3,6	NB1114

Autres sections disponibles sur commande

TUBE NOIR BOUT LISSE T3 SANS SOUDURE EN10255-W

DIMENSIONS	RÉF FIC
17,2 x 2,3	NB317
21,3 x 2,6	NB321
26,9 x 2,6	NB326
33,7 x 3,2	NB333
42,4 x 3,2	NB342
48,3 x 3,2	NB348
60,3 x 3,6	NB360
76,1 x 3,6	NB376
88,9 x 4	NB388
114,3 x 4,5	NB3114

Autres sections disponibles sur commande

TUBE NOIR BOUT LISSE T10 SANS SOUDURE EN10216-1 P235

DIMENSIONS	RÉF FIC
133 x 4	NBD133
168,3 x 4,5	NBD168
193,7 x 5,4	NBD193
219,1 x 6,3	NBD219

Autres sections disponibles sur commande



PROFILS À FROID

CORNIÈRE SYMÉTRIQUE PAF

DIMENSIONS	RÉF FIC
15 EP1,5	CFE15
20 EP2	CFE20
25 EP2	CFE25
30 EP2	CFE30
35 EP2,5	CFE35
40 EP3	CFE40
50 EP3	CFE50
60 EP3	CFE60

Autres sections disponibles sur commande

CORNIÈRE DISSYMÉTRIQUE PAF

DIMENSIONS	RÉF FIC
100 x 30 E3	CFI103
100 x 50 EP5	CFI105
30 x 20 EP2	CFI32
40 x 20 EP2	CFI42
50 x 30 EP3	CFI53
60 x 30 EP3	CFI63
80 x 30 EP3	CFI83

Autres sections disponibles sur commande

U COULISSE SYMÉTRIQUE PAF

DIMENSIONS	RÉF FIC
20 x 20 x 20 EP2	UFE20
25 x 25 x 25 EP2	UFE25
30 x 30 x 30 EP2	UFE30
35 x 35 x 35 EP2,5	UFE35
40 x 40 x 40 EP3	UFE40
50 x 50 x 50 EP3	UFE50
60 x 60 x 60 EP4	UFE60
18 x 10 x 18 EP2	UF1810
20 x 40 x 20 EP2	UF2040
30 x 11 x 30 EP2	UF3011
30 x 50 x 30 EP3	UF3050
30 x 60 x 30 EP3	UF3060
30 x 70 x 30 EP3	UF3070
40 x 70 x 40 EP3	UF4070
40 x 80 x 40 EP4	UF4080
50 x 100 x 50 EP3	UF5103
50 x 100 x 50 EP5	UF5010
50 x 120 x 50 EP5	UF5012
50 x 120 x 50 EP3	UF50123
50 x 150 x 50 EP5	UF5015
50 x 150 x 50 EP3	UF50153
80/200/80 EP4 6 ml	UF8020
80 x 200 x 80 x 5	UF80205

Autres sections disponibles sur commande

PARECLOSE

DIMENSIONS	RÉF FIC
16 x 12 x 16 (galva)	GP1512
19 x 12 x 19 (galva)	GP1912
16 x 12 x 16 (noir)	PN1612
19 x 12 x 19 (noir)	PN1912

Autres sections disponibles sur commande




RAIL GALVANISÉ

DIMENSIONS	RÉF FIC
35 x 30	GR3530
50 x 40	GR5040
62 x 55	GR6255
85 x 70	GR8570

Autres sections disponibles sur commande

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ALUMINIUM



TÔLE ALU PLANE 5754

DIMENSIONS	RÉF FIC
2000 x 1000 x 1	63959
2000 x 1000 x 1,5	63960
2000 x 1000 x 2	63961
2000 x 1000 x 3	63956
2000 x 1000 x 4	63957
2000 x 1000 x 5	63958
2500 x 1250 x 1	63962
2500 x 1250 x 1,5	63963
2500 x 1250 x 2	63964
2500 x 1250 x 3	63965
2500 x 1250 x 4	63966
3000 x 1500 x 1	63967
3000 x 1500 x 1,5	63968
3000 x 1500 x 2	63969
3000 x 1500 x 3	63970
3000 x 1500 x 4	63971
3000 x 1500 x 5	74452
3000 x 1500 x 10	74453

Autres sections disponibles sur commande



TÔLE ALU DAMIER 5754

DIMENSIONS	RÉF FIC
D.2000 x 1000 2/3,5	D2135
D.2500 x 1500 2/3,5	D2535
D.3000 x 1500 2/3,5	D3035
D.2000 x 1000 3/4,5	D21345
D.2500 x 1250 3/4,5	D2545
D.3000 x 1500 3/4,5	D3045
D.2000 x 1000 4/5,5	D2155
D.2500 x 1250 4/5,5	D2555
D.3000 x 1500 4/5,5	D3055

Autres sections disponibles sur commande



TÔLE ALU LAQUÉE

DIMENSIONS	RÉF FIC
RAL9010 1500 x 3000 x 15/10	A3015L9010B
RAL7016 1500 x 3000 x 15/10	A3015L7016S

Autres sections disponibles sur commande

CORNIÈRE ALU 6060 T66

DIMENSIONS	RÉF FIC
20 x 20 x 2	840102002
25 x 25 x 2	840102502
30 x 30 x 2	840103002
30 x 30 x 3	840103003
40 x 40 x 2	036501
40 x 40 x 4	36732
50 x 50 x 2	036503
50 x 50 x 5	036908
60 x 60 x 2	042696
40 x 20 x 2	042693
50 x 30 x 2	042694
60 x 30 x 2	042695

Autres sections disponibles sur commande

PLAT ALU 6060 T66

DIMENSIONS	RÉF FIC
30 x 3	036855
30 x 5	036856
30 x 6	036857
30 x 8	036858
30 x 10	036859
40 x 4	036866
40 x 5	036863
40 x 6	036867
40 x 8	036871
40 x 10	036860
50 x 4	46701
50 x 5	036864
50 x 6	036868
50 x 8	036869
50 x 10	036861
60 x 5	036865
60 x 8	036870
60 x 10	036862
100 x 5	041881

Autres sections disponibles sur commande

U ALU 6060 T66

DIMENSIONS	RÉF FIC
10 x 10 x 2	036504
15 x 15 x 2	036505
20 x 20 x 2	036506
25 x 25 x 2	036507
30 x 30 x 2	036508
35 x 35 x 2	036509

Autres sections disponibles sur commande

ROND ALU 6060 T66

DIMENSIONS	RÉF FIC
D6 LG 6 ml	042061
D8 LG 6 ml	038168
D10 LG 6 ml	036738
D20 LG 6 ml	036511

Autres sections disponibles sur commande

TUBE ALU RECTANGULAIRE 6060 T66

DIMENSIONS	RÉF FIC
30 x 20 x 2	036874
40 x 20 x 2	036873
50 x 20 x 2	036875
50 x 30 x 2	036876
60 x 20 x 2	036877
60 x 30 x 2	036878
60 x 40 x 2	036879
60 x 40 x 3	036881
80 x 40 x 2	036882
100 x 50 x 2	57803
100 x 50 x 3	036883
150 x 50 x 3	038103

Autres sections disponibles sur commande

TUBE CARRÉ ALU 6060 T66

DIMENSIONS	RÉF FIC
20 x 20 x 2	036894
25 x 25 x 2	036895
30 x 30 x 2	36893
30 x 30 x 3	036892
35 x 35 x 2	036898
40 x 40 x 2	036890
40 x 40 x 3	036891
40 x 40 x 4	036884
50 x 50 x 2	36887
50 x 50 x 3	036886
50 x 50 x 4	36885
60 x 60 x 3	36889
80 x 80 x 2	57801
80 x 80 x 3	036896
80 x 80 x 4	036897
100 x 100 x 2	57802
100 x 100 x 3	55502

Autres sections disponibles sur commande

TUBE ROND ALU 6060 T66

DIMENSIONS	RÉF FIC
20 x 2	037496
20 x 3	036739
25 x 2	036740
30 x 2	036741
30 x 3	036742
35 x 2	36743
40 x 2	036744
50 x 2	036746
50 x 3	036748
60 x 2	036751
60 x 3	036749
80 x 2	037917

Autres sections disponibles sur commande

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

INOX

TÔLE INOX 1.4307/304L

DIMENSIONS	RÉF FIC
LAF 2000 x 1000 1	3401102010
LAF 2000 x 1000 1.5	3401102015
LAF 2500 x 1250 1	3401122510
LAF 2500 x 1250 1.5	3401122515
LAF 3000 x 1500 1.5	3401153015
LAF 2000 x 1000 2	3401102020
LAF 2500 x 1250 2	3401122520
LAF 3000 x 1500 2	3401153020
LAF 2000 x 1000 3	3401102030
LAF 2500 x 1250 3	3401122530
LAF 3000 x 1500 3	3401153030

Autres sections disponibles sur commande

TÔLE INOX 304L LAF GR.220

DIMENSIONS	RÉF FIC
2000 x 1000 1	3701102010
3000 x 1500 1	37011530110
2000 x 1000 1,5	3701102015
2500 x 1250 1,5	3701122515
3000 x 1500 1,5	3701153015
2000 x 1000 2	3701102020
2500 x 1250 2	3701122520

Autres sections disponibles sur commande

PLAT INOX 1.4307 304L GR220

DIMENSIONS	RÉF FIC
40 x 10	036630
50 x 10	036635

Autres sections disponibles sur commande

PLAT INOX REFENDU 1.4307 304L

DIMENSIONS	RÉF FIC
20 x 3	036620
20 x 4	036621
30 x 3	036619
30 x 4	036618
30 x 5	036617
30 x 6	036616
30 x 8	036615
30 x 10	036609
40 x 5	036608
40 x 6	036607
40 x 8	036606
40 x 10	036604
50 x 4	037788
50 x 5	83721
50 x 6	036602
50 x 10	036600
60 x 5	037789
60 x 6	036588
60 x 8	036590
60 x 10	036592
80 x 8	036593
80 x 10	036594
100 x 8	036596
100 x 10	036597

Autres sections disponibles sur commande

ROND INOX ÉTIRÉ 1.4307/304L 3 ML

DIMENSIONS	RÉF FIC
D.3 mm	045790
D.4 mm	036771
D.5 mm	036769
D.6 mm	036768
D.8 mm	036767
D.10 mm	036765
D.12 mm	036817
D.14 mm	036763
D.15 mm	036761
D.16 mm	036760
D.18 mm	036758
D.20 mm	036772
D.22 mm	036580
D.25 mm	036579
D.30 mm	0812989
D.35 mm	036578
D.40 mm	036755

Autres sections disponibles sur commande

ROND INOX ÉTIRÉ 1.4404/316L 3 ML

DIMENSIONS	RÉF FIC
D.8 mm	042603
D.10 mm	042604
D.12 mm	042605
D.14 mm	042606

Autres sections disponibles sur commande

ROND INOX ÉTIRÉ BROSSE 304L GR220 3 ML

DIMENSIONS	RÉF FIC
D.10 mm	036816
D.12 mm	036764

Autres sections disponibles sur commande

CORNIÈRE ÉGALE INOX 304L

DIMENSIONS	RÉF FIC
20 x 20 x 3	036818
25 x 25 x 3	037015
30 x 30 x 3	036819
40 x 40 x 4	0810949
50 x 50 x 5	036820

Autres sections disponibles sur commande

TUBE ROND INOX DÉCO HF1.4301/304

DIMENSIONS	RÉF FIC
21,3 x 1,5	036794
21,3 x 2	036795
25 x 2	036512
26,9 x 1,5	036513
26,9 x 2	036799
30 x 2	036514
33,7 x 2	036802
40 x 2	036803
42,4 x 2	036792
48,3 x 2	036791
48,3 x 2,5	036520
60,3 x 2	036790
76,1 x 2	036522
88,9 x 2	036789
114,3 x 2	036525

Autres sections disponibles sur commande

TUBE ROND INOX DÉCO HF1.4301/304 GR220

DIMENSIONS	RÉF FIC
16 x 1,5	039552
21,3 x 2	039555
25 x 1,5	036528
25 x 2	036529
30 x 1,5	036530
RS 30 x 2	036531
33,7 x 1,5	46691
33,7 x 2	036532
40 x 1,5	036806
RS 40 x 2	036534
42,4 x 2	036807
48,3 x 2	036808
60,3 x 2	036809

Autres sections disponibles sur commande

TUBE ROND INOX 4404/RS CORRO TIG316L

DIMENSIONS	RÉF FIC
21,3 x 2	036810
26,9 x 2	036811
33,7 x 2	036812
40 x 2	041879
42,4 x 2	036813
48,3 x 2	46692
60,3 x 2	036815

Autres sections disponibles sur commande

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TUBE CARRÉ INOX 1.4301/304

DIMENSIONS	RÉF FIC
15 x 15 x 1,5	036775
20 x 20 x 1,5	036776
20 x 20 x 2	036777
25 x 25 x 1,5	037791
25 x 25 x 2	036778
30 x 30 x 1,5	037790
30 x 30 x 2	036779
35 x 35 x 1,2	042708
35 x 35 x 1,5	036780
35 x 35 x 2	036781
40 x 40 x 1,5	036782
40 x 40 x 2	036783
50 x 50 x 2	036784
60 x 60 x 2	036785
60 x 60 x 3	038921
80 x 80 x 2	036786
80 x 80 x 3	036787
100 x 100 x 3	036788

Autres sections disponibles sur commande

TUBE CARRÉ INOX 1.4404/316L

DIMENSIONS	RÉF FIC
20 x 20 x 2	036640
25 x 25 x 2	036642
30 x 30 x 2	036645
40 x 40 x 2	036648
50 x 50 x 2	036651

Autres sections disponibles sur commande

TUBE CARRÉ INOX 304 GR220

DIMENSIONS	RÉF FIC
30 x 30 x 2	038508
40 x 40 x 2	46697
50 x 50 x 2	46698

Autres sections disponibles sur commande

TUBE ACCASTILLAGE ROND INOX 1.4404/316L POLI

DIMENSIONS	RÉF FIC
20 x 1,5	5512020015
22 x 1,5	5512022015
25 x 1,5	46693

Autres sections disponibles sur commande



TUBE RECTANGULAIRE INOX 304 GR220

DIMENSIONS	RÉF FIC
40 x 20 x 2	036825
50 x 30 x 2	036824
60 x 30 x 2	036822

Autres sections disponibles sur commande

TUBE RECTANGULAIRE INOX 304L

DIMENSIONS	RÉF FIC
30 x 20 x 1,5	036828
40 x 20 x 2	036830
50 x 30 x 2	036823
60 x 30 x 2	036729
80 x 40 x 2	036832
80 x 40 x 3	036833
100 x 50 x 3	036835

Autres sections disponibles sur commande

ACCESSOIRE 304L COUDE INOX 1.4307 / RS 3D 90°


DÉSIGNATION	RÉF FIC
21,3 x 2	CDI213
26,9 x 2	CDI269
33,7 x 2	CDI337
42,4 x 2	CDI424
48,3 x 2	CDI483
60,3 x 2	CDI603

ACCESSOIRE 304L FOND BOMBÉ

DÉSIGNATION	RÉF FIC
21,3 x 2	FBI2132
26,9 x 2	FBI2692
33,7 x 2	FBI3372
42,4 x 2	FBI4242
48,3 x 2	FBI4832
60,3 x 2	FBI6032



CAILLEBOTIS



PANNEAU PRESSÉ M30 P 30 X 2

DIMENSIONS	RÉF FIC
Grille 200 x 1000G P7	GG238G
500 x 1000G P11,3	C1050G
600 x 1000G P13,6	C6010G
700 x 1000G P15,9	C7010G
800 x 1000G P18	C8010G
1000 x 1000G P23	C1010G
1200 x 1000G P28	C1210G
1500 x 1000G	C1510G

Autres sections disponibles sur commande

PANNEAU ÉLECTROFORGÉ

DIMENSIONS	RÉF FIC
Nappe pressée galva 3 x 1 mail.19/19 P30/2	N1919G
CA.3050 x 1000G M30 x 19 P30 x 2	N3019G
CAIL. 6100 x 1000 M 30 x 19 BP30-2	C6119G
CA.3050 x 1000G M30 P30 x 2 P84	N3131G
CAIL. 6100 x 1000G M30 x 30 P30 x 2	C6100G

Autres sections disponibles sur commande

PASSERELLE ET PLANCHER STEPBLOC GALVA LG 4 M

DIMENSIONS	RÉF FIC
L240	PLS240
L300	PLS300

Autres sections disponibles sur commande

MARCHE M30 P 30 X 2

DIMENSIONS	RÉF FIC
600 x 270G P4,3	M600G270
800 x 270G P6,1	M800G270
1000 x 270G P8K	M1000G270

Autres sections disponibles sur commande


PANNEAU BRISE SOLEIL ET CLÔTURE

DIMENSIONS	RÉF FIC
PX TALIA BRUT 3050 x 1588	TA3050M

AGRAFE FIXATION CAILLEBOTIS

DÉSIGNATION	RÉF FIC
M19 x 19	FIXA19
M30 x 19	FIXATI
M30 x 30	FIXA30

MÉTAL DÉPLOYÉ



MÉTAL DÉPLOYÉ 2000 X 1500

DIMENSIONS	RÉF FIC
28 x 13 - 2.0 x 1.5	281515
43 x 20 - 2.5 x 2	432020
62 x 30 - 3.0 x 3	623030
62 x 30 - 6.0 x 3	626230
115 x 55 - 3.0 x 3	115313
115 x 40 - 5.6 x 4.5 2400 x 2000	115564



PANNEAU DE GRILLAGE SOUDÉ


DIMENSIONS	RÉF FIC
2000 x 1225 M25 F2.7 NOIR	25210N
2000 x 1225 M25 F2.7 GALVA	25210G
2 x 1 M50 F3.9 NOIR	50210N
2 x 1 M50 F3,9 GALVA	50210G
2 x 16 M50 F3,9 NOIR	50216N
2 x 16 M50 F4 GALVA	50216G
2 x 1 M100X50 F6 NOIR	51210N
2 x 1 M100X50 F6 GALV	51210G
2 x 16 M100X50 F6 NOIR	51216N
2 x 16 M100x50 F6 GALV	51216G

Autres sections disponibles sur commande

PARE FEU 10 X 5

DIMENSIONS	RÉF FIC
1.0 x 1 1000 x 2000	PARFEU

TÔLES PERFORÉES



TÔLE PERFORÉE GALVANISÉE TROU ROND

DIMENSIONS	RÉF FIC
2000 x 1000 x 1.5 R5 T8	TPG515
2000 x 1000 x 1.5 R8 T12	TPG815
2000 x 1000 x 1.5 R10T15	TPG1015
2000 x 1000 x 2 R5 T8	TPG520
2000 x 1000 x 2 R8 T12	TPG820
2000 x 1000 x 2 R10 T15	TPG201
2500 x 1250 x 1.5 R10T15	TPG251015
2500 x 1250 x 2 R8T12	TPG25820
2500 x 1250 x 2 R10T15	TPG251020
3000 x 1500 x 1.5 R10T15	TPG301015
3000 x 1500 x 2 R10T15	TPG301020


Autres sections disponibles sur commande



TÔLE PERFORÉE BRUT TROU ROND

DIMENSIONS	RÉF FIC
2000 x 1000 x 1.5 R3 T5	TP315
2000 x 1000 x 1.5 R5 T8	TP515
2000 x 1000 x 1.5 R8 T12	TP815
2000 x 1000 x 1.5 R10 T15	TP1015
2000 x 1000 x 2 R5 T8	TP520
2000 x 1000 x 2 R8 T12	TP820
2000 x 1000 x 2 R10 T15	TP1020
2500 x 1250 x 1.5 R8T12	TP25815
2500 x 1250 x 1.5 R10T14	TP251015
2500 x 1250 x 2 R10T15	TP251020
2500 x 1250 x 2 R8T12	TP25820

Autres sections disponibles sur commande



TÔLE PERFORÉE GAUFRÉE ET DÉCO

DIMENSIONS	RÉF FIC
Trèfle 2000 x 1000 E1	DEC1
Tresse DC01 2000 x 1000 x 1	TPTD
Déco bulle 2000 x 1000 15/10	DECOBULLE


Autres sections disponibles sur commande

TÔLE PERFORÉE TROU CARRÉ

DIMENSIONS	RÉF FIC
2000 x 1000 x 1.5 C10 U15	TP10C
2000 x 1000 x 2 C20U50	TP20C

Autres sections disponibles sur commande

PLASTIQUE INDUSTRIEL



POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE 3500 X 1050 CRISTAL

DIMENSIONS	RÉF FIC
PLQ PCB 10 mm	PCB10
PLQ PCB 16 mm	PCB16

Autres sections disponibles sur commande

ACCESSOIRE COUVERTURE EN POLYCARBONATE

DÉSIGNATION	RÉF FIC
Capot alu anodise 7 ml	PCB145
Jonction alu brut P1/16 mm 7 ml	PCB146
Bordure P2/10 mm 7000 mm 022014	PCB148
Bordure alu brut P2/16 mm 7 ml	PCB149
Obturateur alu AS 16 mm 6.35 ml	PCB152
Kit arrêt plaque A/S	PCB154
Bande ADH MICRO-PERF 33 ml x 42 mm	PCB155

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PORTES

TUBAUTO

SUR COMMANDE

PORTE COUPE FEU UNIVER EI2-60 RÉVERSIBLE

DIMENSIONS	RÉF FIC
1000 x 2050	UNIVERCF1205

Autres sections disponibles sur commande




PORTE MULTI-USAGES RÉVERSIBLE

DIMENSIONS	RÉF FIC
1000 x 2050	UNIVERMUL1205

Autres sections disponibles sur commande

BARDAGE ET COUVERTURE



PLANCHER COLLABORANT COFRASTEEL 60 GALVA 0,75

DIMENSIONS	RÉF FIC
6M x 0828 PCB60	COFRASTEEL60

Autres sections disponibles sur commande

TÔLE PLANE

DIMENSIONS	RÉF FIC
RAL9010 2000 x 1220 x 0.75	TOPL2M
RAL9010 3000 x 1220 x 0.75	TOPL3M
RAL1015 3000 x 1220 x 0.75	TOPLBE
RAL7016 3000 x 1220 x 0.75	TOPLGA
RAL9006 3000 x 1220 x 0.75	TOPLGR

Autres sections disponibles sur commande

TÔLE OND.76.18 GALVANISÉE

DIMENSIONS	RÉF FIC
2 ml EP63	G02000
3 ml EP63	G03000

Autres sections disponibles sur commande

TÔLE PALISSADE 3/45/1000 EP 0,5 BLANC

DIMENSIONS	RÉF FIC
2 ml	PALISS2ML
3 ml	PALISS3ML

Autres sections disponibles sur commande

ACCESSOIRE

DÉSIGNATION	RÉF FIC
Fait ventilé Tegolit	FAVETE

DESCRIPTIF DES VIS

Support panne bois	VIS P1
Support panne métallique EP 1,5 à 5 mm	VIS P5
Support panne métallique EP 5 à 13 mm	VIS P13



PLAQUE FIBRO CIMENT TEGOLIT 235PKF

DIMENSIONS	RÉF FIC
120 x 098	S1200
165 x 098	S1650
2200 x 098	S2200

Autres sections disponibles sur commande

COUVERTURE



CAVALIER 3.45.1000

DIMENSIONS	RÉF FIC
Vert reseda	CA3456011
Rouge brun	CA3458012
Blanc pur	CA3459010
Galva	CA345GALV
Gris 9006	CA3459006
Gris 7016	CA3457016
RAL 1015	101560



CROCHET IPE

DIMENSIONS	RÉF FIC
100 D=90 D8SN	CRI100
120 D=90 D8SN GALVA	CRI120
80 D=90 SN8	CRI80



PONTET PLASTIQUE

DIMENSIONS	RÉF FIC
BAC nervure H44	4044040

ÉTANCHÉITÉ



RONDELLE NÉOPRÈNE

DIMENSIONS	RÉF FIC
20 x 5 x 3	200503036
20 x 7 x 3	200703036
20 x 4.5 x 5 x 3 COB	204503036
Rondelle feutre bitume 20 x 8 x 4 FIBRO	200804035

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

FIXATIONS FAYNOT



VIS TETALU

DIMENSIONS	RÉF FIC
P1 6.3 x 100 6011	A1631006
P1 6.3 x 100 9010	A1631009
P1 6.3 x 100 8012	A1631008
P1 6.3 x 100 9006	A16310096
P1 6.3 x 100 RAL 7016	A1631007016
P1 6.3 x 100 RAL 1015	A1631001
P5 6.3 x 25 1015	A563251
P5 6.3 x 75 9010	A563757
P5 6.3 x 75 8012	A563758
P5 6.3 x 75 9006	A563759
P5 6.3 x 75 6011	A563760
P5 6,3 x 75 RAL 7016	A563757016
P5 6.3 x 75 RAL 1015	A5637510
P13 5.5 x 80 RAL 9010	A135580901
P13 5.5 x 80 RAL 8012	A1355808012
P13 5.5 x 80 1015	A1355801
P13 5.5 x 80 6011	A135580601
P13 5.5 x 80 9006	A1355809
P13 5,5 x 80 RAL 7016	A1355807016
P13 6.3 x 115 TK12 + DOME	363115057

Autres sections disponibles sur commande



VIS TETINOX

DIMENSIONS	RÉF FIC
P1 4.8 x 20 1015	I148201
P1 4.8 x 20 6021	I148206
P5 6.3 x 25 6011	I563256011
P5 6.3 x 35 9010	I563359
P5 6.3 x 25 9010	I563259
P5 6.3 x 25 RAL 1015	I563251
P5 6.3 x 25 9006	I563259006
P13 5,5 x 40 RAL 7016	I1355407016
P13 5.5 x 40 1015	I1355401
P13 5.5 x 40 9006	I1355409
P13 R.9010 TK12 5.5 x 40	5540099BL
P13 R.9010 TK12 5.5 x 80	1580099BL
P13 NAT. TK12 5.5 x 40 + ROND	5540099
P13 NAT. TK12 5.5 x 80 + ROND	1580099

Autres sections disponibles sur commande



VIS TH P1 COUTURE 4.8 X 20

DIMENSIONS	RÉF FIC
1015	1015069
RAL 7016	8012070
RAL 9010	8807069
9006	9006069
RAL 8012	8012069
RAL 6011	6011069
Vis Tetinox P1 4.8 x 20 TK12 + RON	4820099

Autres sections disponibles sur commande

PLAQUES FIBRE CIMENT TÔLES ONDULÉES


TIREFOND

DIMENSIONS	RÉF FIC
TH à bourrer 8 x 120 GALVA FIBRO	80120019
TH 8 x 130 autop + dome FIBRO	8135076
Plaquette galvanisée 40 x 40 x 8.5 FIBRO	404009029



PLAQUETE ALU

DIMENSIONS	RÉF FIC
40 x 28 x 6 S0+ PVC P0	402806032



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PLOMBERIE

Choix et qualité

FIC couvre tous les domaines de la plomberie, des tuyaux et des accessoires dans un large choix de matériaux : cuivre, plomb, zinc, PVC, polyéthylène, laiton ou acier.

Notre offre de robinetterie s'adapte aux équipements pour l'eau, le gaz ou le fioul.

Nos gouttières vous sont proposées au choix en zinc, PVC ou cuivre.



NOS PRODUITS

LAITON / CUIVRE 310
SYSTÈMES MULTI-COUCHES 328
TUBES ET RACCORDS POLYÉTHYLÈNES 340
TUBES ET RACCORDS PVC 344
GOUTTIÈRES ET ACCESSOIRES 358
JOINTS ET CLAPETS 366
ROBINETTERIE BÂTIMENT 374
DISTRIBUTION SANITAIRE 384
ROBINETTERIE GAZ 388
FIXATIONS ET SUPPORTAGES 394

NOS PARTENAIRES

PLOMBERIE

LAITON/CUIVRE

COUDES LAITON À VISSER 311
MAMELONS LAITON À VISSER 311
MANCHONS LAITON À VISSER 312
ÉCROUS LAITON À VISSER 312
TÉS LAITON À VISSER 312
RÉDUCTIONS LAITON À VISSER 313
BOUCHONS LAITON À VISSER 313
UNIONS LAITON À VISSER 313
BICÔNES LAITON À VISSER 314
CHROME LAITON À VISSER 314
COUDE LAITON À SOUDER 315
MAMELONS, MANCHONS ET TÉS LAITON À SOUDER 315
UNIONS LAITON À SOUDER 316
COUDES, UNIONS ET BOUCHONS CUIVRE À SOUDER 317
MANCHONS, CHAPEAUX ET CLARINETTES CUIVRE À SOUDER 318
TÉS CUIVRE À SOUDER 318
RÉDUCTIONS CUIVRE À SOUDER 319
GAMME SUDOPRESS 319
BARRES, GAINES ET COURONNES 322
GAMME PER PB/TUB ET AC-FIX 322
ÉLÉMENTS PER À SERTIR 324
GAMME PER REHAU 325



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

COUDES LAITON À VISSER



COUDE LAITON À VISSER MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
168167	ø 3/8
18954	ø 1/2
18955	ø 3/4
18956	ø 1
18957	ø 1-1/4
329772	ø 1-1/2
329773	ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE LAITON À VISSER MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
168201	ø 3/8
168212	ø 1/2
168223	ø 3/4
168234	ø 1
332799	ø 1-1/4
332800	ø 1-1/2
332801	ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE LAITON À VISSER FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
169292	ø 3/8
169303	ø 1/2
169314	ø 3/4
169325	ø 1
169336	ø 1-1/4
329780	ø 1-1/2
329781	ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE UNION LAITON À VISSER Ø 1/2 MF

RÉF. FIC 180944

Attention : il s'agit du n° article FIC

MAMELONS LAITON À VISSER



MAMELON LAITON À VISSER MM ÉGAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22136	ø 1/4
22137	ø 3/8
22138	ø 1/2
22139	ø 3/4
22140	ø 1
50024	ø 1-1/4
22142	ø 1-1/2
22143	ø 2
329763	ø 2-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



MAMELON LAITON À VISSER MF RÉDUIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22198	Ø 1/2-1/4
18940	Ø 1/2-3/8
18941	Ø 3/4-1/2
38804	Ø 1-3/4
332807	Ø 1 1/2-1
332811	Ø 1 1/4-3/4
22208	Ø 1 1/4-1
332807	Ø 1 1/2-1
20494	Ø 1 1/2-1 1/4
22211	Ø 2-1 1/2
329768	Ø 2 1/2-2

Attention : il s'agit du n° article FIC



MAMELON LAITON À VISSER MM RÉDUIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22150	Ø 3/8-1/4
50025	Ø 1/2-1/4
22152	Ø 1/2-3/8
22155	Ø 3/4-3/8
22156	Ø 3/4-1/2
18937	Ø 1-1/2
22161	Ø 1-3/4
332808	Ø 1 1/4-3/4
22164	Ø 1 1/4-1
332809	Ø 1 1/2-1
22166	Ø 1 1/2-1 1/4
332810	Ø 2-1 1/4
22169	Ø 2-1 1/2
329764	Ø 2 1/2-2

Attention : il s'agit du n° article FIC



MAMELON LAITON À VISSER FM RÉDUIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22224	Ø 1/4-1/8
22225	Ø 3/8-1/4
22226	Ø 3/8-1/8
22227	Ø 1/2-3/8
22229	Ø 3/4-3/8
22230	Ø 3/4-1/2
249437	Ø 1-1/2
332804	Ø 1 1/2-1
332803	Ø 1 1/4-3/4
18942	Ø 1-3/4
18943	Ø 1 1/4-1
332804	Ø 1 1/2-1
22238	Ø 1 1/2-1 1/4
329766	Ø 2-1 1/4
332805	Ø 2-1 1/2
329767	Ø 2 1/2-2

Attention : il s'agit du n° article FIC



MAMELON LAITON À VISSER MF ÉGAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22183	Ø 3/8
22184	Ø 1/2
22185	ø 3/4
18270	ø 1
18938	Ø 1/4
22187	Ø 1-1/4
22188	Ø 1-1/2
18939	ø 2
329765	Ø 2-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

MANCHONS LAITON À VISSER



MANCHON LAITON À VISSER FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
18960	Ø 3/8
18961	Ø 1/2
18962	ø 3/4
18963	ø 1/2-3/8
18964	Ø 3/4-1/2
231059	Ø 1

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON LAITON À VISSER FF RÉDUIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
18963	Ø 1/2-3/8
18964	Ø 3/4-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON LAITON À VISSER FF ÉGAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329769	Ø 1-1/2
329770	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON LAITON À VISSER F À BUTÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
168145	Ø 1
231060	Ø 1-1/4

Attention : il s'agit du n° article FIC

ÉCROUS LAITON À VISSER



ÉCROU LAITON À VISSER BRUT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22115	Ø 10-3/8
22116	Ø 10-1/2
22119	Ø 12-3/8
22120	Ø 12-1/2
22123	Ø 14-1/2
22125	Ø 14-3/4
22126	Ø 16-1/2
22128	Ø 16-3/4
22129	Ø 18-3/4
22132	Ø 22-1

Attention : il s'agit du n° article FIC



CONTRE-ÉCROU/PLATEAU LAITON À VISSER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
18958	Ø 1/2
18959	Ø 3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC

TÉS LAITON À VISSER



TÉ LAITON À VISSER M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
171021	Ø 3/8
22252	Ø 1/2
22254	Ø 3/4
22256	Ø 1
22257	Ø 1-1/4
329775	Ø 1-1/2
329776	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



TÉ LAITON À VISSER F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
168156	Ø 3/8
18950	Ø 1/2
18951	Ø 3/4
18952	Ø 1
18953	Ø 1-1/4
329778	Ø 1-1/2
329779	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

RÉDUCTIONS LAITON À VISSER



RÉDUCTION LAITON À VISSER MF 6 PANS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22300	Ø 1/4-1/8
22302	Ø 3/8-1/4
22301	Ø 3/8-1/8
50026	Ø 1/2-3/8
22304	Ø 3/4-3/8
22305	Ø 3/4-1/2
22306	Ø 1-1/2
22307	Ø 1-3/4
22308	Ø 1 1/4-3/4
22309	Ø 1 1/4 - 1
22310	Ø 1 1/2 -1
22311	Ø 1 1/2-1 1/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



RÉDUCTION LAITON À VISSER MF À BUTÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22324	Ø 1/2-3/8
22325	Ø 3/4-3/8
50027	Ø 3/4-1/2
22327	Ø 1-3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC

BOUCHONS LAITON À VISSER



BOUCHON LAITON À VISSER M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
18947	Ø 3/8
18948	Ø 1/2
18949	Ø 3/4
229671	Ø 1

Attention : il s'agit du n° article FIC



BOUCHON LAITON À VISSER F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
18944	Ø 3/8
18945	Ø 1/2
18946	Ø 3/4
229660	Ø 1

Attention : il s'agit du n° article FIC



BOUCHON M BRUT 8 X 13

RÉF. FIC	21373

Attention : il s'agit du n° article FIC

UNIONS ET BARRES LAITON À VISSER



UNION LAITON À VISSER MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
11648	Ø 3/8
11649	Ø 1/2
178369	Ø 3/4
178370	Ø 1
40805	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



UNION LAITON À VISSER Ø 2 FF

RÉF. FIC	40806

Attention : il s'agit du n° article FIC



BARRE LAITON À VISSER 1 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
199405	Ø 3/8
18965	Ø 1/2
18966	Ø 3/4
199416	Ø 1

Attention : il s'agit du n° article FIC



RACCORD COMPTEUR F 1/2 - M 1/2

RÉF. FIC	171265

BICÔNES LAITON À VISSER



COUDE LAITON À VISSER BICÔNE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
126143	Ø 10
30345	Ø 12
30346	Ø 14
126154	Ø 18

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON LAITON À VISSER ÉGAL BICÔNE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
30335	Ø 10
30336	Ø 12
30337	Ø 14
30338	Ø 16
126098	Ø 18

Attention : il s'agit du n° article FIC



TÉ LAITON À VISSER BICÔNE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
126209	Ø 10
126210	Ø 12
30352	Ø 14
126221	Ø 16
126232	Ø 18

Attention : il s'agit du n° article FIC



BAGUE TÉFLON POUR BICÔNE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
126276	Ø 12
126287	Ø 14

Attention : il s'agit du n° article FIC



UNION 2 PIÈCES LAITON À VISSER BICÔNE M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
126121	Ø 8-3/8
30311	Ø 10-3/8
30316	Ø 12-1/2
30317	Ø 14-1/2
214246	Ø 14-3/8
30318	Ø 16-1/2
30320	Ø 16-3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



UNION 2 PIÈCES LAITON À VISSER BICÔNE F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
30325	Ø 10-3/8
30327	Ø 12-1/2
211858	Ø 12-3/8
126054	Ø 14-1/2
214257	Ø 14-3/8
30329	Ø 16-1/2
30331	Ø 16-3/4
126065	Ø 18-3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



UNION 2 PIÈCES LAITON À VISSER Ø 12 3/8 M BICÔNE

RÉF. FIC	40323

Attention : il s'agit du n° article FIC



UNION 2 PIÈCES LAITON À VISSER Ø 12 3/8 M TÉFLON BICÔNE

RÉF. FIC	204751

Attention : il s'agit du n° article FIC

MAMELON DM CONIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
42809	Égal 3/8
42810	Inégal 3/8 - 1/2



RACCORD BICÔNE LAITON F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
022071	Ø 8-3/8
022074	Ø 10-3/8
022297	Ø 18-3/4



RACCORD BICÔNE LAITON M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
022045	Ø 8-3/8
022048	Ø 10-3/8
022271	Ø 10-1/2
022281	Ø 18-3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC

CHROME LAITON À VISSER



MAMELON LAITON À VISSER MM ÉGAL CHROME

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22146	Ø 3/8
22147	Ø 1/2
22148	Ø 3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



MAMELON LAITON À VISSER MF ÉGAL CHROME

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22192	ø 1/2
22193	ø 3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



MAMELON LAITON À VISSER MM RÉDUIT CHROME

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
202871	Ø 1/2-3/8
202882	Ø 3/4-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



MAMELON LAITON À VISSER FM RÉDUIT CHROME

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22243	Ø 1/2-3/8
22246	Ø 3/4-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



RÉDUCTION LAITON À VISSER MF 6 PANS CHROME

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22315	Ø 1/2-3/8
22317	Ø 3/4-1/2
22319	Ø 1-3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



RÉDUCTION LAITON À VISSER MF À BUTÉE CHROME

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22328	Ø 1/2-3/8
22330	Ø 3/4-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC

COUDES LAITON À SOUDER



COUDE LAITON À SOUDER FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21645	Ø 10-3/8
21646	Ø 12-3/8
21647	Ø 12-1/2
20006	Ø 14-3/8
21648	Ø 14-1/2
21650	Ø 16-1/2
148575	Ø 16-3/4
21651	Ø 18-1/2
21652	Ø 22-3/4
216253	Ø 28-1

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE LAITON À SOUDER FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21654	Ø 12-3/8
21655	Ø 12-1/2
21656	Ø 14-3/8
21657	Ø 14-1/2
21658	Ø 16-1/2
21659	Ø 18-1/2
21660	Ø 22-3/4
21661	Ø 28-1

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE LAITON À SOUDER FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21912	Ø 12
21913	Ø 14
21917	Ø 16
21914	Ø 18
21915	Ø 22
21916	Ø 28
130398	Ø 35
167888	Ø 42
167899	Ø 54

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE LAITON À SOUDER FF LONG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
18935	Ø 12-1/2
18936	Ø 14-1/2
291748	Ø 16-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC

MAMELONS, MANCHONS ET TÉS LAITON À SOUDER



MAMELON LAITON À SOUDER FM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21310	Ø 10-1/2
21866	Ø 10-3/8
21869	Ø 12-1/2
168178	Ø 12-3/4
21868	Ø 12-3/8
21871	Ø 14-1/2
160116	Ø 14-3/4
21870	Ø 14-3/8

Attention : il s'agit du n° article FIC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21872	Ø 16-1/2
21873	Ø 16-3/4
21875	Ø 18-1/2
21876	Ø 18-3/4
21877	Ø 20-3/4
21879	Ø 22-1
21878	Ø 22-3/4
21881	Ø 28-1

Attention : il s'agit du n° article FIC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21880	Ø 28-3/4
21882	Ø 32-1 1/4
18917	Ø 32-1
329783	Ø 35-1 1/4
18918	Ø 40-1 1/2
21884	Ø 42-1 1/2
289481	Ø 52-2
163267	Ø 54-2

Attention : il s'agit du n° article FIC



TÉ LAITON À SOUDER FFF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21796	Ø 12-1/2
21797	Ø 14-3/8
21798	Ø 14-1/2
21799	Ø 16-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



TÉ PURGEUR LAITON À SOUDER FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
18851	Ø 12
18852	Ø 14
18853	Ø 16
18839	Ø 18

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON LAITON À SOUDER FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21358	Ø 10-1/2
21897	Ø 10-1/4
21898	Ø 10-3/8
21900	Ø 12-1/2
21899	Ø 12-3/8
21902	Ø 14-1/2
160127	Ø 14-3/4
21901	Ø 14-3/8
21903	Ø 16-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21904	Ø 16-3/4
208525	Ø 16-3/8
246571	Ø 18-1/2
21906	Ø 18-3/4
21907	Ø 20-3/4
18919	Ø 22-1
21908	Ø 22-3/4
18921	Ø 28-1

Attention : il s'agit du n° article FIC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
18920	Ø 28-3/4
18922	Ø 32-1
18923	Ø 32-1 1/4
329782	Ø 35-1 1/4
18924	Ø 36-1 1/4
18925	Ø 40-1 1/2
18926	Ø 42-1 1/2
289470	Ø 52-2

Attention : il s'agit du n° article FIC

UNIONS LAITON À SOUDER



COUDE UNION LAITON À SOUDER FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
20008	Ø 12-1/2
21670	Ø 12-3/8
21671	Ø 14-1/2
21672	Ø 16-1/2
144010	Ø 16-3/4
21674	Ø 18-3/4
21311	Ø 22-3/4
21675	Ø 28-1

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE UNION LAITON À SOUDER MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21677	Ø 12-3/8
21678	Ø 14-3/8
21680	Ø 16-1/2
180933	Ø 16-3/4
21681	Ø 18-1/2
21682	Ø 18-3/4
21683	Ø 22-3/4
21684	Ø 28-1

Attention : il s'agit du n° article FIC



UNION 2 PIÈCES LAITON À SOUDER FF ÉCROU LIBRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21371	Ø 10-3/8
21951	Ø 12-1/2
21952	Ø 14-1/2
21953	Ø 14-3/4
21954	Ø 16-3/4
21956	Ø 18-1
21955	Ø 18-3/4
21957	Ø 20-3/4
21958	Ø 22-1
21959	Ø 28 1-1/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



UNION 3 PIÈCES LAITON À SOUDER FM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21938	Ø 12-3/8
21325	Ø 12-1/2
21939	Ø 14-3/8
21940	Ø 14-1/2
249448	Ø 14-3/4
21941	Ø 16-1/2
21326	Ø 16-3/4
21942	Ø 18-1/2
21943	Ø 18-3/4
21944	Ø 20-3/4
21945	Ø 22-3/4
18930	Ø 22-1
21946	Ø 28-1
227938	Ø 28 1-1/4
18931	Ø 32-1
21947	Ø 32 1-1/4
329784	Ø 35 1-1/4
21948	Ø 36 1-1/4
21331	Ø 42 1-1/2
289503	Ø 52-2
163234	Ø 54-2

Attention : il s'agit du n° article FIC



UNION 3 PIÈCES LAITON À SOUDER FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21927	Ø 12-3/8
21318	Ø 12-1/2
21928	Ø 14-1/2
249459	Ø 14-3/4
21929	Ø 16-1/2
21930	Ø 16-3/4
21931	Ø 18-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21932	Ø 18-3/4
21933	Ø 20-3/4
21934	Ø 22-3/4
18932	Ø 22-1
21935	Ø 28-1
227949	Ø 28 1-1/4
18933	Ø 32-1

Attention : il s'agit du n° article FIC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21936	Ø 32 1-1/4
130443	Ø 35 1-1/4
21365	Ø 36 1-1/4
18934	Ø 42 1-1/2
289492	Ø 52-2
163223	Ø 54-2

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

COUDES, UNIONS ET BOUCHONS CUIVRE À SOUDER



COUDE CUIVRE À SOUDER 45° MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21607	Ø 12
21608	Ø 14
21609	Ø 16
21610	Ø 18
21611	Ø 22
21612	Ø 28
206828	Ø 32
287115	Ø 35
287138	Ø 42
287160	Ø 54

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE CUIVRE À SOUDER 45° FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21615	Ø 12
21616	Ø 14
21617	Ø 16
21618	Ø 18
21619	Ø 22
21620	Ø 28
52568	Ø 32
130387	Ø 35
52093	Ø 42
10522	Ø 54

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE CUIVRE À SOUDER 90° MF - PR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21636	Ø 12
21637	Ø 14
21639	Ø 16
21640	Ø 18
21641	Ø 22
21642	Ø 28
206839	Ø 32
287226	Ø 35
21644	Ø 42
287259	Ø 54

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE CUIVRE À SOUDER 90° FF - PR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21623	Ø 10
21624	Ø 12
21625	Ø 14
21626	Ø 16
21627	Ø 18
21629	Ø 22
21631	Ø 28
21632	Ø 32
130343	Ø 35
21634	Ø 42
10497	Ø 54

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE CUIVRE À SOUDER 90° MF GR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21587	Ø 12
21588	Ø 14
21589	Ø 16
21590	Ø 18
21591	Ø 22
21592	Ø 28
10335	Ø 32
287171	Ø 35
21595	Ø 42

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE CUIVRE À SOUDER 90° FF GR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21597	Ø 12
21598	Ø 14
21599	Ø 16
21600	Ø 18
21601	Ø 22
21602	Ø 28
10336	Ø 32
130376	Ø 35
21605	Ø 42
10521	Ø 54

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE ÉCROU PRISONNIER CUIVRE À SOUDER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
256771	Ø 12-3/8
256793	Ø 12-1/2
256804	Ø 14-1/2
256826	Ø 14-3/4
256782	Ø 14-3/8
256815	Ø 16-1/2
256837	Ø 16-3/4
256838	Ø 18-3/4
256850	Ø 22-3/4
256861	Ø 22-1
256872	Ø 28-1

Attention : il s'agit du n° article FIC



UNION 2 PIÈCES CUIVRE À SOUDER FF ÉCROU PRISONNIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
137759	Ø 12-3/8
202848	Ø 12-1/2
272842	Ø 14-3/8
141960	Ø 14-1/2
255060	Ø 14-3/4
18928	Ø 16-1/2
202859	Ø 16-3/4
295445	Ø 18-1/2
202860	Ø 18-3/4
18929	Ø 22-3/4
254359	Ø 22-1
233571	Ø 28-1
42614	Ø 28 1-1/4
42615	Ø 32 1-1/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



BOUCHON CUIVRE À SOUDER F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21912	Ø 12
21913	Ø 14
21917	Ø 16
21914	Ø 18
21915	Ø 22
21916	Ø 28
167888	Ø 42
167899	Ø 54

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

MANCHONS, CHAPEAUX ET CLARINETTES CUIVRE À SOUDER



thermador

MANCHON CUIVRE À SOUDER ÉGAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21885	Ø 8
21886	Ø 10
21887	Ø 12
21888	Ø 14
21889	Ø 16
21890	Ø 18
21892	Ø 22
21893	Ø 28
21894	Ø 32
130365	Ø 35
21896	Ø 42
130465	Ø 54

Attention : il s'agit du n° article FIC



thermador

CHAPEAU GENDARME CUIVRE À SOUDER FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22475	Ø 12
22476	Ø 14
22478	Ø 16
22479	Ø 18
22480	Ø 22

Attention : il s'agit du n° article FIC



thermador

CLARINETTE CUIVRE À SOUDER MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22482	Ø 14
22484	Ø 16
22485	Ø 18

Attention : il s'agit du n° article FIC



comap

BRASURE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
022422	Bobine bleue - 8520 PB
022423	Bobine blanche - 8520 A



comap

LAINE D'ACIER

RÉF. FIC	022426

TÉS CUIVRE À SOUDER



thermador

TÉ CUIVRE À SOUDER RÉDUIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21703	Ø 12-10-12
21704	Ø 12-12-10
21705	Ø 12-14-12
21711	Ø 12-16-12
21707	Ø 14-12-12
21708	Ø 14-12-14
21710	Ø 14-14-12
21713	Ø 14-16-14
21714	Ø 16-10-16
21717	Ø 16-12-16
21718	Ø 16-14-12
21719	Ø 16-14-14
21720	Ø 16-14-16
21722	Ø 16-16-12
21723	Ø 16-16-14
21727	Ø 16-18-14
21728	Ø 16-18-16
21755	Ø 16-22-16
21732	Ø 18-12-18
21734	Ø 18-14-14
21735	Ø 18-14-16

Attention : il s'agit du n° article FIC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21736	Ø 18-14-18
21739	Ø 18-16-14
21740	Ø 18-16-16
21741	Ø 18-16-18
21743	Ø 18-18-14
21744	Ø 18-18-16
21756	Ø 18-22-18
21758	Ø 22-12-22
21759	Ø 22-14-14
21760	Ø 22-14-18
21761	Ø 22-14-22
21763	Ø 22-16-16
21765	Ø 22-16-22
312984	Ø 22-18-16
21768	Ø 22-18-22
21770	Ø 22-22-14
21771	Ø 22-22-16
21775	Ø 28-14-28
21780	Ø 28-16-28

Attention : il s'agit du n° article FIC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21781	Ø 28-18-28
21782	Ø 28-22-22
21783	Ø 28-22-28
21785	Ø 28-28-18
21786	Ø 28-28-22

Attention : il s'agit du n° article FIC



thermador

TÉ CUIVRE À SOUDER ÉGAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21688	Ø 10
21689	Ø 12
21690	Ø 14
21691	Ø 16
21692	Ø 18
21694	Ø 22
21695	Ø 28
21696	Ø 32
130354	Ø 35
21698	Ø 42
10498	Ø 54

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

RÉDUCTIONS CUIVRE À SOUDER



RÉDUCTION CUIVRE À SOUDER MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21831	Ø 12-10
21832	Ø 14-10
21833	Ø 14-12
21835	Ø 16-12
21836	Ø 16-14
21837	Ø 18-12
21838	Ø 18-14
21839	Ø 18-16
21844	Ø 22-12
21845	Ø 22-14
21846	Ø 22-16
21847	Ø 22-18

Attention : il s'agit du n° article FIC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21850	Ø 28-14
21851	Ø 28-16
21852	Ø 28-18
21853	Ø 28-22
21854	Ø 32-22
21855	Ø 32-28
130410	Ø 35-22
130421	Ø 35-28
21859	Ø 42-28
38233	Ø 42-35
36927	Ø 54-35

Attention : il s'agit du n° article FIC



RÉDUCTION CUIVRE À SOUDER FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21814	Ø 10-8
21816	Ø 12-10
21817	Ø 14-10
21818	Ø 14-12
208514	Ø 16-10
21819	Ø 16-12
21820	Ø 16-14
21821	Ø 18-12
21822	Ø 18-14
21823	Ø 18-16
21824	Ø 22-12
21825	Ø 22-14
21826	Ø 22-16
21827	Ø 22-18

Attention : il s'agit du n° article FIC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
10514	Ø 22-20
21337	Ø 28-16
21338	Ø 28-18
21828	Ø 28-22
10517	Ø 32-22
10518	Ø 32-28
130432	Ø 35-28
287303	Ø 42-22
10520	Ø 42-28
287292	Ø 42-32
38234	Ø 42-35
333780	Ø 52-42
287270	Ø 54-28
10499	Ø 54-42

Attention : il s'agit du n° article FIC

GAMME SUDOPRESS

Applications : la gamme SudoPress Eau est idéale pour les installations sanitaires et de chauffage. En rénovation, elle permet un travail propre sur un réseau cuivre existant. Bénéfices : système de sertissage COMAP. Rapide, économique, polyvalent et sécurisant. Bague Visu-Control® détachable permettant un contrôle visuel et tactile du sertissage. Le joint breveté vous indique, lors des essais de pression, si vous avez omis de sertir un raccord. Système de double sertissage (profil V) – le tube est guidé et correctement positionné : le joint est protégé. Caractéristiques : raccords SudoPress profil V de 12 à 54 mm (profil M de 76,1 à 108 mm). Certifié CSTBat. Avis technique 14/11-1624. Certifié ATG pour la gamme SudoPress Gaz.



COUDE CUIVRE À SERTIR 45° MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
270417	Ø 12
292986	Ø 14
292997	Ø 16
270439	Ø 18
270440	Ø 22
270451	Ø 28
270462	Ø 35
270473	Ø 42

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE CUIVRE À SERTIR 45° FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
270339	Ø 12
292964	Ø 14
292975	Ø 16
270351	Ø 18
270362	Ø 22
270373	Ø 28
270384	Ø 35
270395	Ø 42
270406	Ø 54

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE CUIVRE À SERTIR 90° MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
270250	Ø 12
282833	Ø 14
292844	Ø 16
270272	Ø 18
270283	Ø 22
270294	Ø 28
270306	Ø 35
270317	Ø 42
270328	Ø 54

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE CUIVRE À SERTIR 90° FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
270173	Ø 12
292811	Ø 14
292822	Ø 16
270184	Ø 18
270195	Ø 22
270206	Ø 28
270217	Ø 35
270228	Ø 42
270239	Ø 54

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE CUIVRE À SERTIR 90° M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
292866	Ø 12-1/2
292877	Ø 14-1/2
292888	Ø 16-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE CUIVRE À SERTIR 90° F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
292843	Ø 14-1/2
292854	Ø 16-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



UNION CUIVRE À SERTIR FM Ø 28-1

RÉF. FIC	271198

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



MAMELON CUIVRE À SERTIR FM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
293613	Ø 12-1/2
270752	Ø 12-3/8
293635	Ø 14-1/2
293624	Ø 14-3/8
293646	Ø 16-1/2
293657	Ø 16-3/4
270774	Ø 18-1/2
293668	Ø 18-3/4
293679	Ø 22-3/4
270785	Ø 22-1
293690	Ø 28-3/4
270796	Ø 28-1
42880	Ø 42-1 1/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



MAMELON CUIVRE À SERTIR MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
293712	Ø 18-1/2
270864	Ø 18-3/4
293723	Ø 22-3/4
270875	Ø 28-1
308994	Ø 35-1 1/4
309005	Ø 42-1 1/2
309016	Ø 54-2

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON CUIVRE À SERTIR FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
270919	Ø 12
293591	Ø 14
293602	Ø 16
270931	Ø 18
270942	Ø 22
270953	Ø 28
270964	Ø 35
270975	Ø 42
270986	Ø 54

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON CUIVRE À SERTIR FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
270807	Ø 12-3/8
293734	Ø 12-1/2
293745	Ø 14-1/2
293756	Ø 16-1/2
270829	Ø 18-1/2
293767	Ø 18-3/4
42882	Ø 22-1/2
293778	Ø 22-3/4
270830	Ø 22-1
293789	Ø 28-3/4
270842	Ø 28-1

Attention : il s'agit du n° article FIC



MAMELON CUIVRE À SERTIR Ø 22-3/4 MF

RÉF. FIC	293822

Attention : il s'agit du n° article FIC



BOUCHON CUIVRE À SERTIR F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
294097	Ø 12
294108	Ø 14
294119	Ø 16
294130	Ø 18
294141	Ø 22
294152	Ø 28

Attention : il s'agit du n° article FIC



RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
293404	Ø 14-12
293415	Ø 16-12
293426	Ø 16-14
271053	Ø 18-12
293437	Ø 18-14
293448	Ø 18-16
293459	Ø 22-14
293470	Ø 22-16
271086	Ø 22-18
271109	Ø 28-18
271110	Ø 28-22
331401	Ø 35-22
293481	Ø 35-28
293492	Ø 42-22
293503	Ø 42-28
293514	Ø 42-35
293536	Ø 54-35
293547	Ø 54-42

Attention : il s'agit du n° article FIC



RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
41665	Ø 16-14
271353	Ø 18-16
271020	Ø 22-18
271031	Ø 28-22
293558	Ø 35-28
293569	Ø 42-35

Attention : il s'agit du n° article FIC



TÉ CUIVRE À SERTIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
270528	Ø 12
293008	Ø 14
293030	Ø 14-12-14
293019	Ø 16
293052	Ø 16-14-16
270540	Ø 18
270628	Ø 18-12-18
293063	Ø 18-14-18
293074	Ø 18-16-18
270551	Ø 22
293085	Ø 22-14-22
293096	Ø 22-16-22
293107	Ø 22-18-18
270718	Ø 22-18-22

Attention : il s'agit du n° article FIC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
270562	Ø 28
293140	Ø 28-18-28
293162	Ø 28-22-28
293173	Ø 28-28-22
270573	Ø 35
293184	Ø 35-22-35
293206	Ø 35-28-35
270584	Ø 42
293239	Ø 42-22-42
270595	Ø 54
293272	Ø 54-22-54
293294	Ø 54-35-54
293305	Ø 54-42-54

Attention : il s'agit du n° article FIC



TÉ CUIVRE À SERTIR FFF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
293338	Ø 22-3/4-22
42884	Ø 35-1/2-35

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ÉCROU TOURNANT CUIVRE À SERTIR FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
324132	Ø 12-3/8
271209	Ø 12-1/2
37907	Ø 14-3/8
293943	Ø 14-1/2
293954	Ø 14-3/4
293965	Ø 16-1/2
293976	Ø 16-3/4
271253	Ø 18-3/4
293009	Ø 22-3/4
271264	Ø 22-1
271286	Ø 28-1 1/4
271297	Ø 28-1 1/2
42883	Ø 35-1 1/4
310497	Ø 35-1 1/2
332196	Ø 42-2

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE CUIVRE À SERTIR 45° MF GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330283	Ø 14
330285	Ø 16
330286	Ø 18
330287	Ø 22

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE CUIVRE À SERTIR 45° FF GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330291	Ø 14
330293	Ø 16
330294	Ø 18
330295	Ø 22

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON CUIVRE À SERTIR FF GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330345	Ø 14
330347	Ø 16
330348	Ø 18
330349	Ø 22
330350	Ø 28

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE CUIVRE À SERTIR 90° MF GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330266	Ø 14
330269	Ø 16
330270	Ø 18
330271	Ø 22
330272	Ø 28

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE CUIVRE À SERTIR 90° FF GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330275	Ø 14
330277	Ø 16
330278	Ø 18
330279	Ø 22
330280	Ø 28

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON CUIVRE À SERTIR LONG GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330355	Ø 14
330358	Ø 16
330359	Ø 22

Attention : il s'agit du n° article FIC



RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR MF GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330382	Ø 12-1/2
330327	Ø 16-14
330328	Ø 18-14
330330	Ø 18-16
330331	Ø 22-14
330333	Ø 22-16
330334	Ø 22-18
330338	Ø 28-22

Attention : il s'agit du n° article FIC



ÉCROU TOURNANT CUIVRE À SERTIR GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330383	Ø 14-1/2
57884	Ø 14-20 x 150
330384	Ø 16-3/4
330385	Ø 18-3/4
330386	Ø 22-3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



TÉ CUIVRE À SERTIR RÉDUIT F GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330311	Ø 18-14-18
330313	Ø 18-16-18
330314	Ø 22-14-22
330317	Ø 22-16-22
330318	Ø 22-18-22

Attention : il s'agit du n° article FIC



TÉ CUIVRE À SERTIR ÉGAL F GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330299	Ø 14
330301	Ø 16
330302	Ø 18
330303	Ø 22
330304	Ø 28

Attention : il s'agit du n° article FIC



BOUCHON CUIVRE À SERTIR F GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330364	Ø 14
330366	Ø 16
330367	Ø 18
330368	Ø 22

Attention : il s'agit du n° article FIC

COUPE CUIVRE RECUIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
316441	Ø 16 - 2 ML
316507	Ø 18 - 1 ML
316452	Ø 18 - 2 ML

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BARRES, GAINES ET COURONNES



BARRE CUIVRE ÉCROUI 5 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
27461	Ø 6
27462	Ø 8
27463	Ø 10
27464	Ø 12
27465	Ø 14
27466	Ø 16
27467	Ø 18
27469	Ø 22
27471	Ø 28
27472	Ø 32
130577	Ø 35
27477	Ø 42
27479	Ø 54
295841	Ø 54 - EP. 1,5

Attention : il s'agit du n° article FIC



COURONNE CUIVRE RECUIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
27452	Ø 6 - 50 ml
27453	Ø 8 - 50 ml
27454	Ø 10 - 50 ml
48765	Ø 12 - 5 ml
48769	Ø 12 - 10 ml
220023	Ø 12 - 25 ml
27455	Ø 12 - 50 ml
48766	Ø 14 - 5 ml
48770	Ø 14 - 10 ml
220034	Ø 14 - 25 ml
27456	Ø 14 - 50 ml
48767	Ø 16 - 5 ml
48771	Ø 16 - 10 ml
220045	Ø 16 - 25 ml
27457	Ø 16 - 50 ml
27458	Ø 18 - 35 ml
27460	Ø 22 - 35 ml

Attention : il s'agit du n° article FIC



COURONNE CUIVRE GAINE 25 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
169458	Ø 12
169469	Ø 14
169470	Ø 16
333468	Ø 18
169481	Ø 22

Attention : il s'agit du n° article FIC



GAINE PROTECTION CUIVRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
50 ML	
25992	Ø 19
25993	Ø 23
25994	Ø 29
100 ML	
25990	Ø 13
25991	Ø 16

Attention : il s'agit du n° article FIC

GAMME PER PBTUB/AC-FIX



COURONNE PER NU 120 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47957	Ø 12 - bleu
47958	Ø 12 - rouge
47959	Ø 16 - bleu
47963	Ø 16 - rouge

Attention : il s'agit du n° article FIC



COURONNE PER GAÎNÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
50 ML	
236937	Ø 12 - bleu
236948	Ø 12 - rouge
236959	Ø 16 - bleu
236960	Ø 16 - rouge
236971	Ø 20 - bleu
236982	Ø 20 - rouge
327626	Ø 25 - bleu
331412	Ø 25 - rouge
100 ML	
327627	Ø 12 - bleu
327623	Ø 12 - rouge
327628	Ø 16 - bleu
327624	Ø 16 - rouge

Attention : il s'agit du n° article FIC



COURONNE PER GAÎNÉE DOUBLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
267567	Ø 12 - 100 ml
300541	Ø 16 - 50 ml

Attention : il s'agit du n° article FIC



RACCORD 680 EC 3/4 Ø 13 X 16

RÉF. FIC 160940



RESSORT DE TRACTION P.12-25

RÉF. FIC 42928



COFFRET COMPLET POUR RACCORD À GLISSEMENT 12-25

RÉF. FIC 325736



RESSORT DE CINTRAGE PER 13 X 16

RÉF. FIC 250237



SORTIE SIMPLE PLANCHER 13 X 16

RÉF. FIC 141414



PINCE COUPANTE 16-40

RÉF. FIC 325735

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



COUDE PER LAITON À GLISSEMENT M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
188283	Ø 12-3/8
188294	Ø 12-1/2
188305	Ø 16-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE PER LAITON À GLISSEMENT F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
192249	Ø 12-3/8
192250	Ø 16-1/2
194622	Ø 20-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE PER LAITON À GLISSEMENT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
188272	Ø 12
188361	Ø 16
194600	Ø 20
332706	Ø 25

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE PER APPLIQUE LAITON À GLISSEMENT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
194755	Ø 12-1/2
194766	Ø 16-1/2
194777	Ø 20-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE PER LAITON À GLISSEMENT ÉCROU TOURNANT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
195056	Ø 12-1/2
195067	Ø 16-1/2
296299	Ø 16-3/4
195078	Ø 20-1/2
296310	Ø 20-3/4
332707	Ø 25-3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



ÉCROU TOURNANT PER LAITON À GLISSEMENT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
188149	Ø 12-3/8
188150	Ø 12-1/2
188183	Ø 16-3/4
321406	Ø 16-3/8
188161	Ø 16-1/2
188194	Ø 20-3/4
188172	Ø 20-1/2
332699	Ø 25-3/4
332700	Ø 25-1

Attention : il s'agit du n° article FIC



MAMELON PER LAITON À GLISSEMENT FIXE M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
188205	Ø 12-3/8
188227	Ø 12-1/2
188216	Ø 16-3/8
188238	Ø 16-1/2
188250	Ø 16-3/4
188249	Ø 20-1/2
188261	Ø 20-3/4
332703	Ø 25-3/4
332704	Ø 25-1

Attention : il s'agit du n° article FIC



TÉ PER LAITON À GLISSEMENT RÉDUIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
194644	Ø 16-12-12
188338	Ø 16-12-16
194655	Ø 16-16-12
194666	Ø 16-20-16
194677	Ø 20-12-20
194688	Ø 20-16-20
63532	Ø 20-25-20
43862	Ø 25-16-25
43861	Ø 25-20-25

Attention : il s'agit du n° article FIC



TÉ PER LAITON À GLISSEMENT F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
194788	Ø 12-1/2-12
194799	Ø 16-1/2-16
194800	Ø 20-1/2-20

Attention : il s'agit du n° article FIC



TÉ PER LAITON À GLISSEMENT ÉGAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
188316	Ø 12
188327	Ø 16
194633	Ø 20
332709	Ø 25

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON PER LAITON À GLISSEMENT ÉGAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
194699	Ø 12
194700	Ø 16
194711	Ø 20
332705	Ø 25

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON PER LAITON À GLISSEMENT RÉDUIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
194722	Ø 16-12
194733	Ø 20-12
194744	Ø 20-16
43856	Ø 25-20
43857	Ø 25-16

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON PER LAITON À GLISSEMENT FIXE F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333247	Ø 12-1/2
333248	Ø 16-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



ADAPTATION PER LAITON À GLISSEMENT CUIVRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
268956	Ø 12-12
268967	Ø 12-14
217732	Ø 16-12
217743	Ø 16-14
217754	Ø 16-16
217765	Ø 20-16

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉLÉMENTS PER À SERTIR



AC-FIX

COUDE PER LAITON À SERTIR ÉGAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
281249	Ø 12
281260	Ø 16
300849	Ø 20

Attention : il s'agit du n° article FIC



AC-FIX

COUDE PER LAITON À SERTIR F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
281205	Ø 12-1/2
281216	Ø 16-1/2
290042	Ø 20-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



AC-FIX

COUDE PER LAITON À SERTIR M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
300827	Ø 12-1/2
300838	Ø 16-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



AC-FIX

COUDE PER LAITON À SERTIR ÉCROU TOURNANT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
281183	Ø 12-1/2
281194	Ø 16-1/2
290064	Ø 16-3/4
290053	Ø 20-3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



AC-FIX

COUDE PER APPLIQUE LAITON À SERTIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
281227	Ø 12-1/2
281238	Ø 16-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



AC-FIX

MANCHON PER LAITON À SERTIR ÉGAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
281106	Ø 12
281117	Ø 16
281128	Ø 20

Attention : il s'agit du n° article FIC



AC-FIX

MANCHON PER LAITON À SERTIR RÉDUIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
300805	Ø 12-16
300816	Ø 16-20

Attention : il s'agit du n° article FIC



AC-FIX

MANCHON PER LAITON À SERTIR Ø 16-1/2 F FIXE

RÉF. FIC	325525

Attention : il s'agit du n° article FIC



AC-FIX

MAMELON PER LAITON À SERTIR M FIXE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
281040	Ø 12-3/8
281051	Ø 12-1/2
281062	Ø 16-3/8
325530	Ø 16-3/4
281073	Ø 16-1/2
281084	Ø 20-1/2
281095	Ø 20-3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



AC-FIX

TÉ PER LAITON À SERTIR RÉDUIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
281304	Ø 16-12-16
300871	Ø 16-16-12
300893	Ø 20-12-16
291781	Ø 20-12-20
300904	Ø 20-16-16
291792	Ø 20-16-20

Attention : il s'agit du n° article FIC



AC-FIX

TÉ PER LAITON À SERTIR ÉGAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
281271	Ø 12
281282	Ø 16
290031	Ø 20

Attention : il s'agit du n° article FIC



AC-FIX

TÉ PER LAITON À SERTIR F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
290009	Ø 12-1/2-12
290020	Ø 16-1/2-16
290075	Ø 20-1/2-20

Attention : il s'agit du n° article FIC



AC-FIX

ÉCROU TOURNANT PER LAITON À SERTIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
280974	Ø 12-3/8
280985	Ø 12-1/2
280996	Ø 16-1/2
281007	Ø 16-3/4
281018	Ø 20-1/2
281029	Ø 20-3/4
39684	Ø 25-3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



AC-FIX

ADAPTATION PER LAITON À SERTIR CUIVRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
281139	Ø 12-12
281150	Ø 12-14
281161	Ø 16-14
281172	Ø 16-16

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GAMME PER REHAU



REHAU

COURONNE PER RAUTHERM HYDRO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64388	ø 10 x 12 - 100 ml bleu
64389	ø 10 x 12 - 100 ml rouge
64390	ø 13 x 16 - 100 ml bleu
64391	ø 13 x 16 - 100 ml rouge
64392	ø 16 x 20 - 50 ml bleu
64393	ø 16 x 20 - 50 ml rouge



REHAU

COURONNE PER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
235060	ø 12 gaine bleu - 70 ml
235071	ø 12 gaine rouge - 70 ml
229471	ø 16 gaine bleu - 70 ml
231693	ø 16 gaine rouge - 70 ml
234304	ø 20 gaine bleu - 50 ml
234315	ø 20 gaine rouge- 50 ml
233660	ø 25 gaine bleu - 25 ml
229093	ø 25 gaine rouge - 25 ml

Attention : il s'agit du n° article FIC



REHAU

COURONNE PER CALORIFUGE Ø 25 - 25 ML

RÉF. FIC 41980

Attention : il s'agit du n° article FIC

REHAU

ÉLÉMENT COLLECTEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
211261	Bleu 2 circuits
185232	Rouge 2 circuits
229537	Bleu 3 circuits
229548	Rouge 3 circuits

Attention : il s'agit du n° article FIC



PBtub

SORTIE SIMPLE PLANCHER 13 X 16

RÉF. FIC 141414



REHAU

ACCESSOIRES COLLECTEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
229560	Vanne d'arrêt pour collecteur 3/4 FM
287347	Barre assemblage 1 m pour collecteur
221723	Barrette fixation 1 m pour tube 16-20
221734	Fixation universelle pour barrette

Attention : il s'agit du n° article FIC

REHAU

BLOC COLLECTEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
211272	Bloc de raccordement collecteur 1 M 3/4 F
229559	Bloc de raccordement collecteur 1 M 3/4 F 1/2
211283	Bloc de finition collecteur à la paire
211294	Jeu de 2 supports muraux

Attention : il s'agit du n° article FIC



REHAU

PLATINE ROBINETTERIE SANITAIRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73295	ø 12-3/8 M - L 150
810648	ø 12-1/2 F - L 149
73296	ø 16-3/8 M - L 150
810649	ø 16-1/2 F - L 149
73294	ø 20-1/2 F - L 150

Attention : il s'agit du n° article FIC



REHAU

RACCORD TUBE/COLLECTEUR À VISSER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
233248	Ø 12 x 1,1
123815	Ø 16 x 1,5
229704	Ø 20 x 1,9

Attention : il s'agit du n° article FIC



REHAU

COUDE LAITON À GLISSEMENT F ÉCROU PRISONNIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
310288	Ø 12-1/2
229571	Ø 16-1/2
234915	Ø 20-3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



REHAU

COUDE LAITON À GLISSEMENT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
263164	Ø 12-12
258571	Ø 16-16
258582	Ø 20-20
258593	Ø 25-25
258604	Ø 32-32

Attention : il s'agit du n° article FIC



REHAU

COUDE LAITON À GLISSEMENT M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
214302	Ø 16-1/2
234959	Ø 20-3/4
234960	Ø 25-3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



REHAU

COUDE MURAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
236148	Pour panneau de plâtre SDR11LX - 1/2 F-15
230915	À encastrer, sortie F SDR11LX - 1/2 F-12 court

Attention : il s'agit du n° article FIC



REHAU

COUDE MURAL PLATINE SANITAIRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73297	SDR11LX - 1/2 F - 12
73298	SDR11LX - 1/2 F - 16



REHAU

COUDE MURAL À ENCASTRER P/SORTIE DE CLOISON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73299	3/8 M - 12
73300	3/8 M - 16

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

REHAU



MANCHON LAITON À GLISSEMENT RÉDUIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
231460	Ø 16-12
235004	Ø 20-16
235015	Ø 25-16
235026	Ø 25-20

Attention : il s'agit du n° article FIC

REHAU



MANCHON LAITON À GLISSEMENT ÉGAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
231482	Ø 12-12
211316	Ø 16-16
234971	Ø 20-20
234982	Ø 25-25
45092	Ø 32-32

Attention : il s'agit du n° article FIC

REHAU



MANCHON LAITON À GLISSEMENT FIXE F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
236115	Ø 16-1/2
236826	Ø 20-1/2
236837	Ø 20-3/4
236848	Ø 25-3/4
236859	Ø 25-1
236860	Ø 32-1

Attention : il s'agit du n° article FIC

REHAU



ÉCROU TOURNANT LAITON À GLISSEMENT F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
230937	Ø 12-3/8
230948	Ø 12-1/2
229159	Ø 16-1/2
235093	Ø 16-3/4
235082	Ø 20-1/2
229160	Ø 20-3/4
318889	Ø 25-3/4
318890	Ø 25-1

Attention : il s'agit du n° article FIC

REHAU



MAMELON LAITON À GLISSEMENT M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
229115	Ø 12-1/2
255115	Ø 12-3/8
214314	Ø 16-1/2
327032	Ø 16-3/8
229137	Ø 20-3/4
229148	Ø 25-1
235115	Ø 25-3/4
235126	Ø 32-1

Attention : il s'agit du n° article FIC

REHAU



MAMELON LAITON À SOUDER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
289382	Ø 12-12
289393	Ø 12-14
289404	Ø 16-14
289415	Ø 16-16
289426	Ø 20-22

Attention : il s'agit du n° article FIC

REHAU



TÉ LAITON À GLISSEMENT RÉDUIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
231448	Ø 16-12-12
231459	Ø 16-12-16
235193	Ø 16-20-16
306055	Ø 20-12-20
235171	Ø 20-16-16
235160	Ø 20-16-20
235182	Ø 20-20-16
235204	Ø 25-16-25

Attention : il s'agit du n° article FIC

REHAU



TÉ LAITON À GLISSEMENT ÉGAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
231437	Ø 12-12-12
214313	Ø 16-16-16
235137	Ø 20-20-20
235148	Ø 25-25-25

Attention : il s'agit du n° article FIC

REHAU



TÉ LAITON À GLISSEMENT Ø 16-1/2-16 F

RÉF. FIC	263175

Attention : il s'agit du n° article FIC

REHAU



BAGUE LAITON À GLISSEMENT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
229171	Ø 12
185210	Ø 16
229193	Ø 20
229204	Ø 25
234860	Ø 32

Attention : il s'agit du n° article FIC

REHAU



BAGUE POLYMÈRE À GLISSEMENT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64394	Ø 16
64395	Ø 20

REHAU



CANNE COUDÉE PR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
231471	DN12 / 150
233237	DN12 / 300
247237	DN16 / 150
185209	DN16 / 300

Attention : il s'agit du n° article FIC

REHAU



COUDE ACIER CINTRAGE TUBE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
229459	Ø 16
234893	Ø 25


Attention : il s'agit du n° article FIC

REHAU

SUPPORT MURAL TYPE 97

RÉF. FIC	229593

Attention : il s'agit du n° article FIC



PHOTOS NON CONTRACTUELLES





FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PLOMBERIE

SYSTÈMES MULTICOUCHES

BARRES ET COURONNES MULTICOUCHES 329
ÉLÉMENTS MULTICOUCHES VALSIR 329
ÉLÉMENTS MULTICOUCHES NICOLL 332
ÉLÉMENTS MULTICOUCHES RBM 333
ÉLÉMENTS MULTICOUCHES SFERACO 335
ÉLÉMENTS MULTICOUCHES GEBO 339
COLLIERS 339



BARRES ET COURONNES MULTICOUCHES



valsir

BARRE MULTICOUCHES 5 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
100007	Ø 16
100015	Ø 20
100017	Ø 26
100021	Ø 32
100025	Ø 40
331052	Ø 50
100033	Ø 63
100034	Ø 75

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

COURONNE MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
100107	Ø 16 - 100 ml
100115	Ø 20 - 100 ml
100117	Ø 26 - 50 ml
100119	Ø 32 - 50 ml

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

COURONNE MULTICOUCHES ISOLÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
100207	Ø 16 - 50 ml 6 mm
100215	Ø 20 - 50 ml 6 mm
100217	Ø 26 - 50 ml 6 mm
100219	Ø 32 - 25 ml 10 mm

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

COURONNE MULTICOUCHES DUO 50 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64430	Ø 16 - Gaine rouge/bleu
64431	Ø 20 - Gaine rouge/bleu

valsir

COURONNE 50 ML GAÎNÉE BLEU ET ROUGE MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
331897	Ø 16 - bleu
331898	Ø 16 - rouge
331899	Ø 20 - bleu
331900	Ø 20 - rouge
64428	Ø 26 - bleu
64429	Ø 26 - rouge

Attention : il s'agit du n° article FIC



ÉLÉMENTS MULTICOUCHES VALSIR



valsir

COUDE LAITON À SERTIR 90° M MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
172505	Ø 16-1/2
43419	Ø 16 -3/8
64451	Ø 20-1/2
64452	Ø 20-3/4
64454	Ø 26-3/4
64453	Ø 26-1
64455	Ø 32-1

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

COUDE LAITON À SERTIR 90° F MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
172605	Ø 16-1/2
172609	Ø 20-1/2
172611	Ø 20-3/4
64456	Ø 26-3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

COUDE LAITON APPLIQUE À SERTIR F MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
173105	Ø 16-1/2
37592	Ø 20-1/2
37591	Ø 20-3/4
37593	Ø 26-3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

COUDE LAITON À SERTIR 90° MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
172405	Ø 16
172409	Ø 20
172413	Ø 26
130823	Ø 32
130827	Ø 40
331033	Ø 50
130841	Ø 63

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



valsir

COUDE LAITON À SERTIR ÉCROU TOURNANT MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64465	Ø 16-3/8
64466	Ø 16-3/4
43415	Ø 16-1/2
43416	Ø 20-1/2
43417	Ø 20-3/4
43418	Ø 26-3/4
64467	Ø 32-1 1/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

COUDE LAITON À SERTIR 45° MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
331031	Ø 40
331032	Ø 50
130851	Ø 63

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

MAMELON LAITON À SERTIR MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
172208	Ø 16-3/8
172205	Ø 16-1/2
64447	Ø 16-3/4
172211	Ø 20-3/4
172209	Ø 20-1/2
64448	Ø 26-1/2
172219	Ø 26-3/4
172215	Ø 26-1
130621	Ø 32-1
64449	Ø 32-1 1/4
130627	Ø 40-1 1/4
331046	Ø 50-1 1/2
330657	Ø 63-2

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

ÉCROU TOURNANT LAITON À SERTIR MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
173308	Ø 16-3/8
173307	Ø 16-3/4
173305	Ø 16-1/2
173311	Ø 20-3/4
173309	Ø 20-1/2
173319	Ø 26-3/4
330768	Ø 26-1
64463	Ø 26-1 1/4
131621	Ø 32-1
64464	Ø 32-1 1/4
131627	Ø 40- 1 1/4
331044	Ø 50-1 1/2
36938	Ø 63-2

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

TÉ LAITON À SERTIR RÉDUIT MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
172805	Ø 16-20-16
172809	Ø 20-16-16
172811	Ø 20-16-20
326583	Ø 20-20-16
64457	Ø 20-26-20
64461	Ø 26-16-16
172819	Ø 26-16-26
172823	Ø 26-20-20
172825	Ø 26-20-26
64458	Ø 26-26-20
64459	Ø 32-16-32
64462	Ø 32-20-20
331053	Ø 32-20-32
131737	Ø 32-26-32
64460	Ø 32-26-26
331091	Ø 40-20-40
131741	Ø 40-26-40
131743	Ø 40-32-40
331049	Ø 50-26-50
331050	Ø 50-32-50
331051	Ø 50-40-50
328726	Ø 63-32-63
131759	Ø 63-40-63
131761	Ø 63-50-63

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

TÉ LAITON À SERTIR F MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
173005	Ø 16-1/2
173009	Ø 20-1/2
173011	Ø 20-3/4
333504	Ø 26-3/4
333506	Ø 32-3/4
333507	Ø 32-1
37833	Ø 40-3/4
333508	Ø 40-1 1/4
43420	Ø 50-3/4
37834	Ø 50-1 1/4
331048	Ø 50- 1 1/2
64442	Ø 63-1
131339	Ø 63-2

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

TÉ LAITON À SERTIR ÉGAL MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
172705	Ø 16
172709	Ø 20
172713	Ø 26
326577	Ø 32
131125	Ø 40
331047	Ø 50
131141	Ø 63

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

ADAPTATION LAITON À SERTIR CUIVRE OU PER MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332642	Ø 16-14 Cuivre
332643	Ø 16-16 Cuivre
333510	Ø 16-16 PER
64471	Ø 20-16 PER
64470	Ø 20-18 Cuivre
333511	Ø 20-20 PER
64468	Ø 26-22 Cuivre
64469	Ø 32-28 Cuivre

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

BOUCHON ET PURGEUR MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64422	Ø 16 X 2
64423	Ø 20 X 2



valsir

COLLIER LAITON À VISSER POUR DÉRIVATION MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53278	Ø 50-1/2
53279	Ø 63-3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

ADAPTATION LAITON À SERTIR Ø 20 - 18 CUIVRE MULTICOUCHES

RÉF. FIC 64470

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



valsir

MANCHON LAITON À SERTIR RÉDUIT MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
172109	Ø 20-16
172113	Ø 26-16
172115	Ø 26-20
172117	Ø 32-16
331040	Ø 32-20
130565	Ø 32-26
130571	Ø 40-26
130573	Ø 40-32
331041	Ø 50-32
331042	Ø 50-40
331043	Ø 63-40
130581	Ø 63-50

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

MANCHON LAITON À SERTIR ÉGAL MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
172005	Ø 16
172009	Ø 20
172013	Ø 26
130521	Ø 32
130525	Ø 40
331039	Ø 50
130533	Ø 63

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

MANCHON LAITON À SERTIR F MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64450	Ø 16-3/4
172305	Ø 16-1/2
38033	Ø 20-3/4
172309	Ø 20-1/2
38034	Ø 26-3/4
38035	Ø 26-1
38036	Ø 32-1
38037	Ø 40-1
331045	Ø 50-1 1/2
330656	Ø 63-2

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

MANCHON LAITON À SERTIR RÉPARATION MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
173405	Ø 16
173409	Ø 20
131915	Ø 26

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

CALIBREUR


RÉF. FIC	DÉSIGNATION
326618	Ø 16 x 2
326619	Ø 20 x 2
326620	Ø 26
326621	Ø 32



valsir

FRAISE À BUTÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53280	1/2 pour tube Ø 50
53281	3/4 pour tube Ø 63 et Ø 75
64424	Ø 1 pour tube Ø 75 et 90

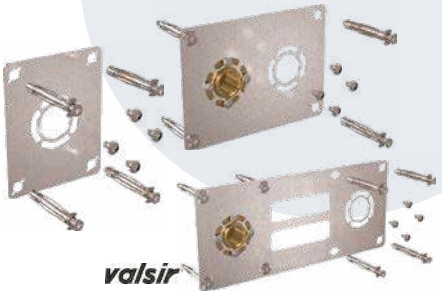

valsir

PLATINE ROBINET LAITON À SERTIR MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
43423	Ø 16-1/2 monotrou
43422	Ø 16-3/8 entraxe 50 mm
328009	Ø 16-1/2 entraxe 150 mm
43421	Ø 20-1/2 entraxe 150 mm

Attention : il s'agit du n° article FIC



valsir

PLATINE VALEXPRESS PLUS

- Pour cloison en plaque de plâtre de 12,5 mm (type BAI 3)
- Entraxe : 150 mm, 50 mm ou monotrou (suivant modèle)
- Raccords multicouches PEXAI, M1XAI/sertissage multi-empreintes H, TH, U coudés VALSIR sous ATEC - Température maximum : 95 °C
- Pression maximum : 10 bars
- Fluide : ECS/EFS
- Étanchéité à l'air attestée par un PV d'essai ou CSTB
- Fiabilité et longévité supérieures

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64545	Ø 16 x 2 - Ø 1/2 - mono WC/ Machine à laver
64544	Ø 16 x 2 - Ø 3/8 entraxe 50 mm - Évier/lavabo
64542	Ø 16 x 2 - Ø 1/2 entraxe 150 mm - Douche
64543	Ø 20 x 2 - Ø 1/2 entraxe 150 mm - Douche grand débit



valsir

RESSORT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
INTERNE	
326614	Ø 16
326615	Ø 20
EXTERNE	
326616	Ø 16
36996	Ø 20



valsir

COUPE TUBE Ø 14 - 40

RÉF. FIC 326617

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉLÉMENTS MULTICOUCHES NICOLL



TUBE FLUXO

Tube multicouches, avec fourreau bleu ou rouge, permettant de réaliser des réseaux de distribution sanitaire et chauffage adapté à la pose en dissimulé (encastré/engravé). Obligatoirement associé aux raccords FLUXO.

RÉF. FIC	Ø	COURONNE	GAINE
38287	Ø 16	50 ml	Bleu
38288			Rouge
38285		100 ml	Bleu
38286			Rouge
38289	Ø 20	50 ml	Bleu
38290			Rouge

Attention : il s'agit du n° article FIC



TUBE FLUXO NU

Tube multicouches permettant de réaliser des réseaux de distribution sanitaire et chauffage adapté à la pose en apparent. Obligatoirement associé aux raccords FLUXO.

RÉF. FIC	Ø	COURONNE
330837	Ø 16	4 ml
330446		100 ml
330838	Ø 20	4 ml
330448		100 ml
330839	Ø 26	4 ml
330840	Ø 32	4 ml
330451	Ø 40	5 ml
330452	Ø 50	5 ml



TUBE FLUXO PRÉ-ISOLÉ

Tube multicouches permettant de réaliser des réseaux de distribution sanitaire et chauffage adapté à la pose en apparent. Obligatoirement associé aux raccords FLUXO.

RÉF. FIC	Ø	COURONNE
330841	Ø 16 x 2	50 m
330842	Ø 20 x 2	
330843	Ø 26 x 3	
53380	Ø 32 x 3	25 m



COUDE À SERTIR 90°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330439	Ø 16
330440	Ø 20
330441	Ø 26
330442	Ø 32
330443	Ø 40
330444	Ø 50



COUDE À SERTIR M À VISSER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45906	Ø 16 - 3/8
38309	Ø 16 - 1/2
38311	Ø 20 - 1/2
38312	Ø 20 - 3/4
38313	Ø 26 - 3/4



COUDE À SERTIR F À VISSER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330823	Ø 16 - 15 x 21
330829	Ø 20 - 20 x 27
38302	Ø 32 - 32 x 1



COUDE ÉCROU À SERTIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
39686	Ø 20 - 1/2
38294	Ø 20 - 3/4
54844	Ø 26 - 1
38295	Ø 26 - 3/4
38296	Ø 32 - 1 1/4



COUDE À SERTIR 45° Ø 50

RÉF. FIC	54846



MANCHON À SERTIR F TOURNANT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330415	Ø 16 - 12/17
330416	Ø 16 - 15/21
330417	Ø 16 - 20/27
330418	Ø 20 - 15/21
330419	Ø 20 - 20/27
330420	Ø 26 - 20/27
330421	Ø 26 - 26/34
330422	Ø 32 - 26/34
330423	Ø 32 - 33/42
45443	Ø 40 - 33/42
53643	Ø 50 - 40/49



COUDE APPLIQUE À SERTIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333584	Ø 16 x 1/2
333585	Ø 20 x 1/2



MANCHON À SERTIR M FIXE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330831	Ø 16 - 12/17
330398	Ø 16 - 15/21
330832	Ø 16 - 20/27
330404	Ø 20 - 15/21
330833	Ø 20 - 20/27
330834	Ø 26 - 26/34
037733	Ø 32 - 26/34
330406	Ø 40 - 33/42
330407	Ø 50 - 40/49



MANCHON À SERTIR F FIXE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
38326	Ø 16 - 1/2
38327	Ø 20- 1/2
38328	Ø 20 - 3/4
38329	Ø 20 - 1
38330	Ø 26 - 3/4
38331	Ø 26 - 1
38332	Ø 32 - 1
38333	Ø 32 - 1 1/4
38334	Ø 40- 1 1/4
38335	Ø 50 - 1 1/2



MANCHON DE TRANSITION À SERTIR FLUXO/CUIVRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
48001	FL16/CU14
47995	FL16/CU16



MANCHON DE TRANSITION FLUXO/BICÔNE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47895	16-CU14
44180	16-CU16



MANCHON RÉDUIT À SERTIR Ø 40 X 26

RÉF. FIC	38323

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



TÉ À SERTIR M À VISSER Ø 16 - 1/2

RÉF. FIC	38341



TÉ ÉGAL À SERTIR Ø 50

RÉF. FIC	330437




TÉ À SERTIR F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333588	Ø 26 x 3/4
333589	Ø 32 x 3/4
53313	Ø 40 x 3/4



TÉ À SERTIR RÉDUIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
38348	Ø 16 x 20 x 26
333592	Ø 26 x 16 x 26
333587	Ø 32 x 16 x 32
38351	Ø 32 x 20 x 32



PLATINE SIMPLE À CARRELER 16 X 1/2

RÉF. FIC	54943



PLATINE DOUBLE À CARRELER 16 X 1/2

RÉF. FIC	38354



RESSORT DE CINTRAGE MULTICOUCHES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
38360	Ø 16 mm
38357	Ø 20 mm
38359	Ø 26 mm



SUPPORT MURAL À SERTIR Ø 16 X 1/2 F

RÉF. FIC	331027

ÉLÉMENTS MULTICOUCHES RBM



RBM

TUBE TITA FIX PE-RT 50 M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55901	Ø 16 x 2 - bleu
55902	Ø 16 x 2 - rouge
55905	Ø 20 x 2 - bleu
55906	Ø 20 x 2 - rouge





RBM

TUBE TITA FIX PE-RT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55895	Ø 16 x 2 - 4 m
55896	Ø 20 x 2 4 m
55897	Ø 26 x 3 - 4 m
55898	Ø 32 x 3 - 4 m
55907	Ø 26 x 3 - 50 m
63199	Ø 32 x 3 - 50 m
55899	Ø 16 x 2 - 100 m
55903	Ø 20 x 2 - 100 m

RBM

TUBE TITA FIX PE-RT ISOLÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65725	16 x 2 - 50 m
65726	20 x 2 - 50 m
65727	26 x 3 - 50 m
65728	32 x 3 - 25 m



RBM

PLAQUE DE DOUCHE TITA-FIX Ø 16

Entraxe 150 mm. 1 kit pré-assemblé, prêt à monter. Kit de fixation d'une robinetterie sur plaque de plâtre. Montage express, sans cheville et sécurisé. Sertissage multi-empreintes. Convient à toutes les épaisseurs de cloisons. Adaptable à toutes les épaisseurs de carrelage. Raccordement direct sur robinetterie.

RÉF. FIC	65714

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



COUDE M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55866	Ø 16 x 2-1/2
55888	Ø 20 x 2-1/2
55889	Ø 20 x 2-3/4
55893	Ø 26 x 3-3/4
65716	Ø 32 x 3-1



COUDE F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55867	Ø 16 x 2-1/2
55868	Ø 20 x 2-1/2
55869	Ø 20 x 2-3/4
55892	Ø 26 x 3-3/4
65715	Ø 32 x 3-1



COUDE ÉGAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55863	Ø 16 x 16
55864	Ø 20 x 20
55865	Ø 26 x 26
55847	Ø 32 x 32



COUDE CLOISON F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55894	Ø 16 x 2-1/2
55890	Ø 20 x 2-1/2



MANCHON M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55856	Ø 16 x 2-1/2
63192	Ø 16 x 2-3/8
55857	Ø 20 x 2-1/2
55858	Ø 20 x 2-3/4
55860	Ø 26 x 3-3/4
55859	Ø 26 x 3-1
55846	Ø 32 x 3-1



MANCHON F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55861	Ø 16 x 2-1/2
55862	Ø 20 x 2-1/2
55840	Ø 20 x 2-3/4
55841	Ø 26 x 3-3/4
55842	Ø 26 x 3-1
55843	Ø 32 x 3-1



MANCHON ÉGAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55849	Ø 16 x 2
55850	Ø 20 x 2
55851	Ø 26 x 3
55844	Ø 32 x 3



MANCHON RÉDUIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55852	Ø 20 x 2-16 x 2
55853	Ø 26 x 3-16 x 2
55854	Ø 26 x 3-20 x 2
55883	Ø 32 x 3-20 x 2
55855	Ø 32 x 3-16 x 2
55845	Ø 32 x 3-26 x 3



TÉ M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65717	Ø 16 x 1/2 x 16
65718	Ø 20 x 1/2 x 20
65719	Ø 26 x 3/4 x 26
65720	Ø 32 x 3/4 x 32
65721	Ø 32 x 1 x 32



TÉ F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55876	Ø 16 x 1/2 x 16
55877	Ø 20 x 1/2 x 20
55885	Ø 26 x 3/4 x 26
55886	Ø 32 x 3/4 x 32



TÉ ÉGAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55870	Ø 16
55871	Ø 20
55872	Ø 26
55881	Ø 32



TÉ RÉDUIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63198	Ø 20 x 16 x 16 - Double
55873	Ø 20 x 16 x 20
55874	Ø 26 x 16 x 26
65724	Ø 26 x 20 x 16 - Triple
55875	Ø 26 x 20 x 26
55884	Ø 32 x 20 x 32
55848	Ø 32 x 26 x 32



TÉ APPLIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65722	Ø 16 x 1/2 - FX16
65723	Ø 20 x 1/2 - FX20



ÉCROU LIBRE F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55878	Ø 16 x 2-1/2
63195	Ø 16 x 2-3/8
63196	Ø 16 x 2-3/4
55879	Ø 20 x 2-1/2
55880	Ø 20 x 2-3/4
55891	Ø 26 x 2-3/4
55882	Ø 26 x 3-1
55887	Ø 32 x 3-1 1/4

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉLÉMENTS MULTICOUCHES SFERACO



COURBE ACIER À SOUDER NOIR 3D 90°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23501	Ø 21
23502	Ø 26,9
23504	Ø 33,7
23506	Ø 42,4
23508	Ø 48,3
23511	Ø 60,3
23512	Ø 70
23513	Ø 76,1
23514	Ø 88,9
23515	Ø 102
23517	Ø 114,3
23518	Ø 133
23519	Ø 139,7
23520	Ø 159
164292	Ø 168,3
164314	Ø 219

Attention : il s'agit du n° article FIC



COURBE ACIER À SOUDER NOIR 5D 90°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23525	Ø 26,9
23527	Ø 33,7
23529	Ø 42,4
23531	Ø 48,3
23534	Ø 60,3
23536	Ø 76,1
23537	Ø 88,9

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE FONTE À VISSER MF 90° GR NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22522	Ø 1/4
22523	Ø 3/8
22524	Ø 1/2
22525	Ø 3/4
22526	Ø 1
22527	Ø 1-1/4
22528	Ø 1-1/2
14833	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE FONTE À VISSER MM 90° GR NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22551	Ø 1
22554	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE FONTE À VISSER FF 90° GR NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22537	Ø 3/4
22538	Ø 1
22536	Ø 1/2
22540	Ø 1-1/2
22539	Ø 1-1/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE FONTE À VISSER MF 90° PR NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22636	Ø 1/4
22637	Ø 3/8
22638	Ø 1/2
22639	Ø 3/4
22640	Ø 1
22641	Ø 1-1/4
22642	Ø 1-1/2
22643	Ø 2
22645	Ø 2-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE FONTE À VISSER FF 90° PR NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22623	Ø 1/4
22625	Ø 3/8
22626	Ø 1/2
22627	Ø 3/4
22628	Ø 1
22629	Ø 1-1/4
22630	Ø 1-1/2
22631	Ø 2
22633	Ø 2-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE FONTE À VISSER FF 45° NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22572	Ø 1/2
22573	Ø 3/4
22575	Ø 1-1/4
14836	Ø 1-1/2
14741	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON ACIER À VISSER NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
26159	Ø 1/4
25976	Ø 3/8
25977	Ø 1/2
25978	Ø 3/4
25979	Ø 1
25980	Ø 1-1/4
25981	Ø 1-1/2
25982	Ø 2
25984	Ø 2-1/2
25985	Ø 3
25987	Ø 4

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON FONTE À VISSER FILETAGE DROITE/DROITE NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22988	Ø 1
22986	Ø 1/2
22984	Ø 1/4
22987	Ø 3/4
22985	Ø 3/8
22989	Ø 1-1/4
22990	Ø 1-1/2
22991	Ø 2
22993	Ø 2-2/1
22994	Ø 3

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE UNION FONTE À VISSER MF 90° NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22668	Ø 1/2
22670	Ø 1
22671	Ø 1-1/4
22672	Ø 1-1/2
22673	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE UNION FONTE À VISSER FF 90° NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22657	Ø 1/2
22658	Ø 3/4
22659	Ø 1
22660	Ø 1-1/4
22661	Ø 1-1/2
22662	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



sferaco FONTE/NOIR

MANCHON FONTE À VISSER FILETAGE DROITE/GAUCHE NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23108	Ø 3/8
23109	Ø 1/2
23110	Ø 3/4
23111	Ø 1
23112	Ø 1-1/4
23113	Ø 1-1/2
23114	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



sferaco ACIER/NOIR

MAMELON ACIER À VISSER L 100 NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
25964	Ø 3/8
25965	Ø 1/2
25966	Ø 3/4
26157	Ø 1/4
25967	Ø 1
25968	Ø 1-1/4
25969	Ø 1-1/2
25970	Ø 2
25972	Ø 2-1/2
25973	Ø 3
25975	Ø 4

Attention : il s'agit du n° article FIC



sferaco FONTE/NOIR

MAMELON FONTE À VISSER FILETAGE DROITE/DROITE NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22996	Ø 1/4
22997	Ø 3/8
22998	Ø 1/2
22999	Ø 3/4
23000	Ø 1
23001	Ø 1-1/4
23002	Ø 1-1/2
23003	Ø 2
23005	Ø 2-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



sferaco FONTE/NOIR

MAMELON FONTE À VISSER FILETAGE DROITE/GAUCHE NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23011	Ø 1/2
23013	Ø 1
23014	Ø 1-1/4
23015	Ø 1-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



sferaco FONTE/NOIR

TÉ FONTE À VISSER F ÉGAL NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22678	Ø 1/4
22679	Ø 3/8
22680	Ø 1/2
22681	Ø 3/4
22682	Ø 1
22683	Ø 1-1/4
22684	Ø 1-1/2
22685	Ø 2
22687	Ø 2-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



CFY
sferaco FONTE/NOIR

TÉ FONTE À VISSER F RÉDUIT NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22706	Ø 3/4-1/2-3/4
22717	Ø 1-1/2-1
22720	Ø 1-3/4-1
22729	Ø 1 1/4-1/2-1 1/4
22732	Ø 1 1/4-3/4-1 1/4
22736	Ø 1 1/4-1-1 1/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



sferaco ACIER/NOIR

RÉDUCTION ACIER À SOUDER CONCENTRIQUE NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23461	Ø 33,7 x 26,9
23463	Ø 42,4 x 26,9
23466	Ø 48,3 x 26,9
23467	Ø 48,3 x 33,7
23472	Ø 60,3 x 33,7
23473	Ø 60,3 x 42,4
23475	Ø 60,3 x 48,3
23479	Ø 76,1 x 42,4
23480	Ø 76,1 x 48,3
23482	Ø 76,1 x 60,3
23484	Ø 88,9 x 48,3
23485	Ø 88,9 x 60,3
10190	Ø 88,9 x 76,1
90167	Ø 108 x 88,9
23495	Ø 114,3 x 60,3
23497	Ø 114,3 x 88,9
164358	Ø 133 x 114
164369	Ø 168 x 114
225395	Ø 168 x 139
164370	Ø 219 x 168

Attention : il s'agit du n° article FIC



sferaco FONTE/NOIR

RÉDUCTION FONTE À VISSER MM NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22939	Ø 1/2-1/4
22940	Ø 1/2-3/8
22942	Ø 3/4-3/8
22943	Ø 3/4-1/2
22945	Ø 1-1/2
22946	Ø 1-3/4
22948	Ø 1 1/4-3/4
22949	Ø 1 1/4-1
22950	Ø 1-1/2-3/4
22951	Ø 1 1/2-1
22952	Ø 1 1/2-1 1/4
22953	Ø 2-1
22954	Ø 2-1 1/4
22955	Ø 2-1 1/2
22957	Ø 2 1/2-2

Attention : il s'agit du n° article FIC



sferaco FONTE/NOIR

RÉDUCTION FONTE À VISSER FM NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22965	Ø 1/2-3/8
22967	Ø 3/4-1/2
22968	Ø 1-1/2
22969	Ø 1-3/4
22971	Ø 1 1/4-3/4
22972	Ø 1 1/4-1
22974	Ø 1 1/2-1
22975	Ø 1 1/2-1 1/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



sferaco FONTE/NOIR

RÉDUCTION FONTE À VISSER FF NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22866	Ø 1/2-3/8
22868	Ø 3/4-3/8
22869	Ø 3/4-1/2
22872	Ø 1-1/2
22873	Ø 1-3/4
22875	Ø 1 1/4-1/2
22876	Ø 1 1/4-3/4
22877	Ø 1 1/4-1
22879	Ø 1 1/2-3/4
22880	Ø 1 1/2-1
22881	Ø 1 1/2-1 1/4
22884	Ø 2-1
22885	Ø 2-1/4
22886	Ø 2-1 1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



sferaco FONTE/NOIR

ALLONGE FONTE À VISSER Ø 3/4 FM NOIR

RÉF. FIC	106740

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



RÉDUCTION FONTE À VISSER MF NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22900	Ø 3/8-1/4
22902	Ø 1/2-1/4
22903	Ø 1/2-3/8
22904	Ø 3/4-1/4
22905	Ø 3/4-3/8
22906	Ø 3/4-1/2
22908	Ø 1-3/8
22910	Ø 1-3/4
203148	Ø 1-1/2
261415	Ø 1/4-1/8
22912	Ø 1 1/4-1/2
22913	Ø 1 1/4-3/4
22914	Ø 1 1/4-1
22917	Ø 1 1/2-3/4
22918	Ø 1 1/2-1
22919	Ø 1 1/2-1 1/4
22922	Ø 2-1
22923	Ø 2-1 1/4
22924	Ø 2-1 1/2
22927	Ø 2 1/2-1
22928	Ø 2 1/2-1 1/4
22930	Ø 2 1/2-2
22933	Ø 3-1 1/2
22934	Ø 3-2
22935	Ø 3-2 1/2
131123	Ø 4-3

Attention : il s'agit du n° article FIC



UNION FONTE À VISSER MF JOINT CONIQUE NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23096	Ø 3/8
23097	Ø 1/2
23098	Ø 3/4
23099	Ø 1
23100	Ø 1-1/4
23101	Ø 1-1/2
23102	Ø 2
23104	Ø 2-1/2
131101	Ø 3


Attention : il s'agit du n° article FIC



BOUCHON FONTE À VISSER M NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23018	Ø 1/4
23019	Ø 3/8
23020	Ø 1/2
23021	Ø 3/4
23022	Ø 1
23023	Ø 1-1/4
23024	Ø 1-1/2
23025	Ø 2
23027	Ø 2-1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



COURBE ACIER À SOUDER 3D 90° GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
284059	Ø 21
284081	Ø 33,7
284092	Ø 42,4
284103	Ø 48,3
284125	Ø 76,1

Attention : il s'agit du n° article FIC



UNION FONTE À VISSER FF JOINT CONIQUE NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23084	Ø 1/2
23085	Ø 3/4
23086	Ø 1
23087	Ø 1-1/4
23088	Ø 1-1/2
23089	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



BOUCHON FONTE À VISSER F NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23031	Ø 1/4
23032	Ø 3/8
23033	Ø 1/2
23034	Ø 3/4
23035	Ø 1
23036	Ø 1-1/4
23037	Ø 1-1/2
23038	Ø 2
23040	Ø 2-1/2


Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE FONTE À VISSER MF 90° GR GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23357	Ø 3/8
23358	Ø 1/2
23177	Ø 3/4
23178	Ø 1
23179	Ø 1-1/4
23180	Ø 1-1/2
23181	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



FOND ACIER À SOUDER BOMBÉ NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23547	Ø 33,7
23549	Ø 42,4
23551	Ø 48,3
23554	Ø 60,3
23556	Ø 76,1
23557	Ø 88,9
23558	Ø 102
23559	Ø 108
23560	Ø 114,3
23561	Ø 133
23562	Ø 139,7
23563	Ø 159
164325	Ø 168,3
164336	Ø 193,7
164347	Ø 219,1
228460	Ø 244

Attention : il s'agit du n° article FIC



CROIX FONTE À VISSER FF NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22837	Ø 1/2
22838	Ø 3/4
22839	Ø 1

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE FONTE À VISSER FF 90° GR GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23183	Ø 1/2
23184	Ø 3/4
23185	Ø 1
23186	Ø 1-1/4
23187	Ø 1-1/2
23188	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



FONTE/GALVA

COUDE FONTE À VISSER MF 90° PR GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23203	Ø 3/8
23204	Ø 1/2
23205	Ø 3/4
23206	Ø 1
23207	Ø 1-1/4
23208	Ø 1-1/2
23209	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



FONTE/GALVA

COUDE FONTE À VISSER FF 90° PR GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23196	Ø 3/8
23197	Ø 1/2
23201	Ø 1-1/2
23200	Ø 1-1/4
23198	Ø 3/4
23199	Ø 1
23202	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



FONTE/GALVA

COUDE UNION FONTE À VISSER MF 90° GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23224	Ø 3/8
23225	Ø 1/2
23226	Ø 3/4
23227	Ø 1
23228	Ø 1-1/4
23229	Ø 1-1/2
23230	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



FONTE/GALVA

COUDE UNION FONTE À VISSER FF 90° GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23217	Ø 3/8
23218	Ø 1/2
23219	Ø 3/4
23220	Ø 1
23221	Ø 1-1/4
23222	Ø 1-1/2
23223	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



ACIER/GALVA

MAMELON ACIER À VISSER GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
284224	Ø 3/8 - L 100
284158	Ø 1/2 - L 100
284169	Ø 1/2 - L 200
284180	Ø 3/4 - L 100
284191	Ø 3/4 - L 200
284202	Ø 1 - L 100
284213	Ø 1 - L 200
284246	Ø 1-1/4 - L 100
284257	Ø 1-1/4 - L 200
284268	Ø 1-1/2 - L 100
284279	Ø 1-1/2 - L 200
284290	Ø 2 - L 100
284301	Ø 2 - L 200

Attention : il s'agit du n° article FIC



FONTE/GALVA

MAMELON FONTE À VISSER FILETAGE DROITE/DROITE GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23126	Ø 3/8
23127	Ø 1/2
23128	Ø 3/4
23129	Ø 1
23130	Ø 1 1/4
23131	Ø 1 1/2
23132	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



FONTE/GALVA

MANCHON FONTE À VISSER FILETAGE DROITE/GAUCHE GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23120	Ø 1/2
23121	Ø 3/4
23122	Ø 1
23123	Ø 1-1/4
23124	Ø 1-1/2
23125	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



FONTE/GALVA

MANCHON FONTE À VISSER FILETAGE DROITE/DROITE GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23311	Ø 3/8
23312	Ø 1/2
23313	Ø 3/4
23314	Ø 1
23315	Ø 1-1/4
50032	Ø 1-1/2
23317	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



FONTE/GALVA

RÉDUCTION FONTE À VISSER FM GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23300	Ø 1/2-3/8
23302	Ø 3/4-1/2
23303	Ø 1-1/2
23304	Ø 1-3/4
50031	Ø 1 1/4-3/4
23307	Ø 1 1/4-1
23309	Ø 1 1/2-1
23310	Ø 1 1/2-1 1/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



FONTE/GALVA

RÉDUCTION FONTE À VISSER MM GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
27515	Ø 1/2-3/8
23287	Ø 3/4-1/2
23289	Ø 1-1/2
23290	Ø 1-3/4
23291	Ø 1 1/4-1/2
23292	Ø 1 1/4-3/4
23293	Ø 1 1/4-1
23294	Ø 1 1/2-3/4
23295	Ø 1 1/2-1
23296	Ø 1 1/2-1 1/4
23297	Ø 2-1
23298	Ø 2-1 1/4
23299	Ø 2-1 1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



FONTE/GALVA

RÉDUCTION FONTE À VISSER MF GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23354	Ø 1/2-1/4
23267	Ø 1/2-3/8
23268	Ø 3/4-3/8
23269	Ø 3/4-1/2
23270	Ø 1-1/2
23271	Ø 1-3/4
23273	Ø 1 1/4-1/2
23274	Ø 1 1/4-3/4
23275	Ø 1 1/4-1
23278	Ø 1 1/2-3/4
23279	Ø 1 1/2-1
23280	Ø 1 1/2-1 1/4
23281	Ø 2-1/2
23283	Ø 2-1
23284	Ø 2-1 1/4
50033	Ø 2-1 1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



FONTE/GALVA

RÉDUCTION FONTE À VISSER FF GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23249	Ø 3/4-3/8
23250	Ø 3/4-1/2
23252	Ø 1-1/2
23253	Ø 1-3/4
23255	Ø 1 1/4-1/2
23256	Ø 1 1/4-3/4
23257	Ø 1 1/4-1
23259	Ø 1 1/2-3/4
23260	Ø 1 1/2-1
23261	Ø 1 1/2-1 1/4
23265	Ø 2-1 1/4
50030	Ø 2-1 1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



UNION FONTE À VISSER MF JOINT CONIQUE GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23170	Ø 3/8
23172	Ø 3/4
23173	Ø 1
23171	Ø 1/2
23174	Ø 1-1/4
23175	Ø 1-1/2
21413	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



UNION FONTE À VISSER FF JOINT CONIQUE GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23163	Ø 3/8
23164	Ø 1/2
23165	Ø 3/4
23166	Ø 1
23167	Ø 1-1/4
23168	Ø 1-1/2
23169	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



BOUCHON FONTE À VISSER M GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23140	Ø 3/8
50028	Ø 1/2
23142	Ø 3/4
23143	Ø 1
23144	Ø 1-1/4
23145	Ø 1-1/2
23146	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



BOUCHON FONTE À VISSER F GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23147	Ø 3/8
23148	Ø 1/2
23149	Ø 3/4
23150	Ø 1
50029	Ø 1-1/4
23152	Ø 1-1/2
23153	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



TÉ FONTE À VISSER ÉGAL F GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23233	Ø 3/8
23234	Ø 1/2
23235	Ø 3/4
23236	Ø 1
23237	Ø 1-1/4
23238	Ø 1-1/2
23239	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



BRIDE ACIER À SOUDER À COLLERETTE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
24513	Ø 25 - PN 40
24187	Ø 32 - PN 40
24188	Ø 40 - PN 40
24189	Ø 50 - PN 16
24191	Ø 65 - PN 16
24192	Ø 80 - PN 16
24193	Ø 100 - PN 16
106640	Ø 125/139 - PN 16
106651	Ø 150/168 - PN 16

Attention : il s'agit du n° article FIC



BRIDE ACIER PLEINE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
228482	Ø 20 - PN 40
228493	Ø 25 - PN 40
228526	Ø 50 - PN 16
228537	Ø 65 - PN 16
228548	Ø 80 - PN 16
228559	Ø 100 - PN 16
228571	Ø 150 - PN 16
228582	Ø 200 - PN 16

Attention : il s'agit du n° article FIC



BRIDE ACIER À SOUDER PLATE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
24506	Ø 20 - PN 40
106662	Ø 25 - PN 40
106673	Ø 32 - PN 40
24508	Ø 40 - PN 40
24509	Ø 50 - PN 16
106684	Ø 65 - PN 16
24510	Ø 80 - PN 16
24206	Ø 100 - PN 16
24511	Ø 125/139 - PN 16
226039	Ø 150/159 - PN 10
106695	Ø 150/168 - PN 16
163846	Ø 200 - PN 10

Attention : il s'agit du n° article FIC

ÉLÉMENTS MULTICOUCHES GEBO



MANCHON GALVA À COMPRESSION RÉPARATION TUBES ACIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
260847	Ø 1/2
260858	Ø 3/4
260869	Ø 1
260870	Ø 1-1/4
260881	Ø 1-1/2
260892	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



ADAPTATION F GALVA À COMPRESSION RÉPARATION TUBES ACIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
260669	Ø 3/8
260770	Ø 1/2
260781	Ø 3/4
260792	Ø 1
260803	Ø 1-1/4
260814	Ø 1-1/2
260825	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC

COLLIERS



COLLIER INOX RÉPARATION TUBES ACIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
126310	Ø 21-25
126321	Ø 26-30
126332	Ø 29-33
126343	Ø 33-37
126354	Ø 38-42
126365	Ø 42-45
126376	Ø 48-51
126398	Ø 55-60

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PLOMBERIE

TUBES ET RACCORDS POLYÉTHYLÈNES

COURONNES 341
RACCORDS POLYPROPYLÈNES 341
RACCORDS LAITON 342



COURONNES



DYKA

COURONNE POPYÉTYLÈNE 16 BARS BANDE BLEUE - EAU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	ML
259682	Ø 25	25
320834	Ø 32	
320506	Ø 20	50
154001	Ø 25	
239814	Ø 32	
316386	Ø 50	
154012	Ø 25	100
239825	Ø 32	
192416	Ø 40	

Attention : il s'agit du n° article FIC



DYKA

COURONNE POPYÉTYLÈNE EXTÉRIEUR BANDE JAUNE - GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	ML
233504	Ø 20	50
17823	Ø 32	
17824	Ø 40	
233515	Ø 20	100
213895	Ø 32	
213906	Ø 40	

Attention : il s'agit du n° article FIC



OSORODIST

COLLIER POLYPROPYLÈNE À VISSER PRISE EN CHARGE POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72338	Ø 25-1/2
72339	Ø 25-3/4
72340	Ø 32-1/2
72341	Ø 32-3/4
72342	Ø 40-1/2
72343	Ø 40-3/4
72344	Ø 50-3/4
73747	Ø 63-3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC

RACCORDS POLYPROPYLÈNES



OSORODIST

COUDE POLYPROPYLÈNE À COMPRESSION F 90° POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
50668	Ø 20-1/2
50669	Ø 25-3/4
50670	Ø 32-1
50671	Ø 40-1 1/4
50672	Ø 50-1 1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



OSORODIST

COUDE POLYPROPYLÈNE À COMPRESSION 90° POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
50663	Ø 20
50664	Ø 25
50665	Ø 32
50666	Ø 40
50667	Ø 50

Attention : il s'agit du n° article FIC



OSORODIST

MANCHON POLYPROPYLÈNE À COMPRESSION 90° POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
50648	Ø 20
50649	Ø 25
50650	Ø 32
50651	Ø 40
50652	Ø 50

Attention : il s'agit du n° article FIC



OSORODIST

MANCHON POLYPROPYLÈNE À COMPRESSION RÉDUIT POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
11658	Ø 25-20
11660	Ø 32-25
11661	Ø 40-32

Attention : il s'agit du n° article FIC



OSORODIST

BOUCHON POLYPROPYLÈNE À COMPRESSION POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
11662	Ø 20
11663	Ø 25
11669	Ø 32
11670	Ø 40

Attention : il s'agit du n° article FIC



OSORODIST

TÉ POLYPROPYLÈNE À COMPRESSION POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
50653	Ø 20
50654	Ø 25
50655	Ø 32
50656	Ø 40
50657	Ø 50

Attention : il s'agit du n° article FIC



OSORODIST

TÉ POLYPROPYLÈNE À COMPRESSION F TARAUDÉE POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
50658	Ø 20-1/2
50659	Ø 25-3/4
50660	Ø 32-1
50661	Ø 40-1 1/4
50662	Ø 50-1 1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



RACCORD PLASTIQUE M 3/4 Ø 25

RÉF. FIC	40738

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



SORODIST

ADAPTATION POLYPROPYLÈNE À COMPRESSION M DROIT POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
50638	Ø 20-1/2
50639	Ø 25-3/4
50640	Ø 32-1
50641	Ø 40-1 1/4
50642	Ø 50-1 1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



SORODIST

ADAPTATION POLYPROPYLÈNE À COMPRESSION F DROIT POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
50643	Ø 20-1/2
50644	Ø 25-3/4
50645	Ø 32-1
50646	Ø 40-1 1/4
50647	Ø 50-1 1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC

RACCORDS LAITON



codital

COUDE APPLIQUE LAITON À COMPRESSION POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
27530	Ø 20-1/2
27531	Ø 25-3/4
53151	Ø 32-1

Attention : il s'agit du n° article FIC



codital

COUDE LAITON À COMPRESSION M POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
27837	Ø 20-1/2
27519	Ø 25-3/4
27520	Ø 32-1
27521	Ø 40-1 1/4
27522	Ø 50-1 1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



codital

COUDE LAITON À COMPRESSION F POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
11671	Ø 20-1/2
11672	Ø 25-3/4
11673	Ø 32-1
11674	Ø 40-1 1/4
11889	Ø 50-1 1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



sferaco

COUDE LAITON À COMPRESSION Ø 25 3/4 ÉCROU PRISONNIER POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

RÉF. FIC	309958

Attention : il s'agit du n° article FIC



codital

MANCHON COUDE LAITON À COMPRESSION POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
27524	Ø 20
27525	Ø 25
27526	Ø 32
27527	Ø 40
27528	Ø 50
27529	Ø 63

Attention : il s'agit du n° article FIC



codital

MANCHON LAITON À COMPRESSION ACCOUPLEMENT LONG POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
204717	Ø 25
204728	Ø 32
204739	Ø 40
204740	Ø 50

Attention : il s'agit du n° article FIC



codital

MANCHON LAITON À COMPRESSION ACCOUPLEMENT POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
24801	Ø 20
24802	Ø 25
24803	Ø 32
24804	Ø 40
24817	Ø 50
24818	Ø 63

Attention : il s'agit du n° article FIC



codital

MANCHON LAITON À COMPRESSION

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
24797	Ø 20-1/2
24798	Ø 25-3/4
40696	Ø 32-3/4
24799	Ø 32-1
24800	Ø 40-1 1/4
24816	Ø 50-1 1/2
26328	Ø 63-2

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



MAMELON LAITON À COMPRESSION DROIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
43874	Ø 20-1/2
43875	Ø 25-3/4
43876	Ø 32-1
43877	Ø 40-1 1/4
43878	Ø 50-1 1/2
43879	Ø 63-2

Attention : il s'agit du n° article FIC



TÉ LAITON À COMPRESSION MF RÉDUIT POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
43880	Ø 20-1/2-3/8
43881	Ø 25-3/4-1/2
43882	Ø 32-1-3/4
43883	Ø 40-1 1/4-1
44144	Ø 50-1 1/4-1

Attention : il s'agit du n° article FIC



TÉ LAITON À COMPRESSION ÉGAL POUR TUBES POPYÉTYLÈNES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44146	Ø 20
44147	Ø 25
27825	Ø 32

Attention : il s'agit du n° article FIC



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PLOMBERIE

TUBES ET RACCORDS PVC

TUBES ET RACCORDS PVC PRESSION 345
RACCORDS PVC ÉVACUATION CHANTIER 346
GAMME CHUTUNIC 346
TUBES PVC ÉVACUATION 347
COUDES PVC ÉVACUATION 347
CULOTTES ET SELLES PVC ÉVACUATION 348
MANCHONS PVC ÉVACUATION 349
MANCHETTES PVC ÉVACUATION 350
RÉDUCTIONS PVC ÉVACUATION 350
TAMPONS PVC ÉVACUATION 350
TÉS ET PIEDS PVC ÉVACUATION 351
COLLIERS ET CLAPETS PVC ÉVACUATION 351
ACCESSOIRES 352
SIPHONS PVC ÉVACUATION 352
PIPES PVC ÉVACUATION 353
ACCESSOIRES PVC ÉVACUATION 353
REGARDS ET COUVERCLES PVC ÉVACUATION 354
GRILLES ET SIPHONS PVC ÉVACUATION 354
TRAPPES ET CHAPEAUX PVC ÉVACUATION 356
ACCESSOIRES NORHAM 356
ACCESSOIRES FISCHER 356



TUBES ET RACCORDS PVC PRESSION



DYKA

TUBE PVC PRESSION 6 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
010544	Ø 25 x 19,4 - 25 bars
010545	Ø 32 x 27,2 - 16 bars
010546	Ø 40 x 34 - 16 bars
012569	Ø 50 x 42,6 - 16 bars
012570	Ø 63 x 53,6 - 16 bars



SORODIST

TUBE PVC PRESSION PN 16 BARRE DE 5 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65533	Ø 32
65530	Ø 40
65531	Ø 50
65532	Ø 63



SORODIST

COUDE PVC 45° 16B

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
115316	Ø 25
115327	Ø 32
115338	Ø 40
115349	Ø 50
115350	Ø 63



SORODIST

COUDE PVC 90° 16B

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
115361	Ø 25
115372	Ø 32
115383	Ø 40
011513	Ø 50
115394	Ø 63
36437	Ø 75



SORODIST

COUDE PVC 90° 16B MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74326	Ø 50
74327	Ø 63



SORODIST

MANCHON PVC 16B

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
115617	Ø 25
115628	Ø 32
115639	Ø 40
011516	Ø 50
115640	Ø 63



SORODIST

RÉDUCTION PVC INCORPORÉ 16B

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
220656	Ø 32 x 20
115540	Ø 32 x 25
220678	Ø 40 x 25
115551	Ø 40 x 32
220689	Ø 50 x 32
115573	Ø 50 x 40
115595	Ø 63 x 50
36440	Ø 75 x 63



SORODIST

RÉDUCTION PVC MM FIL 16B

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
120496	Ø 3/4 x 1/2
120508	Ø 1 x 3/4
120519	Ø 1-1/4 x 1
120520	Ø 1-1/2 x 1-1/4
120531	Ø 2 x 1-1/2



SORODIST

CROIX PVC 16B

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
022545	Ø 50
021364	Ø 63



SORODIST

UNION PVC FIL M 16B

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
220690	Ø 25 x 3/4
220701	Ø 32 x 1
220712	Ø 40 x 1-1/4
115839	Ø 50 x 1-1/2
319474	Ø 50 x 2
115840	Ø 63 x 2



SORODIST

UNION PVC TAR. F 16B

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
220723	Ø 25 x 3/4
220734	Ø 32 x 1
220745	Ø 40 x 1-1/4
220756	Ø 50 x 1-1/2
220767	Ø 63 x 2



SORODIST

UNION PVC 16B

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
115795	Ø 25
115806	Ø 32
115817	Ø 40
011514	Ø 50
115828	Ø 63



SORODIST

EMBOUT PVC M 16B

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
115450	Ø 32 x 25 x 3/4
115506	Ø 32 x 25 x 1
115461	Ø 40 x 32 x 1
115517	Ø 40 x 32 x 1-1/4
115472	Ø 50 x 40 x 1-1/4
115528	Ø 50 x 40 x 1-1/2
011517	Ø 63 x 50 x 1-1/2
115539	Ø 63 x 50 x 2
115483	Ø 75 x 63 x 2



SORODIST

EMBOUT PVC F 16B

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
220601	Ø 25 x 3/4
220612	Ø 32 x 1
220623	Ø 40 x 1-1/4
220634	Ø 50 x 1-1/2
220645	Ø 63 x 2



SORODIST

MAMELON DOUBLE PVC FIL 16B

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
120430	Ø 1/2
120441	Ø 3/4
120452	Ø 1
120463	Ø 1-1/4
120474	Ø 1-1/2
120485	Ø 2



SORODIST

TÉ PVC 90° 16B

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
115706	Ø 25
115717	Ø 32
115728	Ø 40
011515	Ø 50
115739	Ø 63
36439	Ø 75

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BOUCHON PVC F 16B

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
115238	Ø 25
115249	Ø 32
115250	Ø 40
115261	Ø 50
115272	Ø 63



CLAPET PVC À BOULE 10B

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
115283	Ø 40
115294	Ø 50
115305	Ø 63



VANNE PVC 16B

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
018198	Ø 25
018199	Ø 32
018200	Ø 40
018201	Ø 50
018202	Ø 63
37065	Ø 75

RACCORDS PVC ÉVACUATION CHANTIER



RACCORD ÉVACUATION PVC COUDE 45°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
64311	Ø 32 MF	100
64312	Ø 32 FF	
64320	Ø 40 MF	
64321	Ø 40 FF	
64329	Ø 50 MF	60
64330	Ø 50 FF	
64338	Ø 100 MF	32
64339	Ø 100 FF	25
64347	Ø 125 MF	18
64348	Ø 125 FF	16



RACCORD ÉVACUATION PVC COUDE 87°30

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
64356	Ø 32 MF	100
64313	Ø 32 FF	
64322	Ø 40 MF	
64323	Ø 40 FF	
64331	Ø 50 MF	60
64332	Ø 50 FF	
64340	Ø 100 MF	20
64341	Ø 100 FF	18
64349	Ø 125 MF	25
64350	Ø 125 FF	



RACCORD ÉVACUATION PVC CULOTTE 45°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
64315	Ø 32 MF	50
64316	Ø 32 FF	60
64324	Ø 40 MF	50
64325	Ø 40 FF	10
64333	Ø 50 MF	30
64334	Ø 50 FF	
64342	Ø 100 MF	10
64343	Ø 100 FF	
64351	Ø 125 MF	15
64352	Ø 125 FF	



RACCORD ÉVACUATION PVC TÉ 87°30

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
64317	Ø 32 MF	50
64318	Ø 32 FF	60
64326	Ø 40 MF	
64327	Ø 40 FF	
64335	Ø 50 MF	30
64336	Ø 50 FF	
64344	Ø 100 MF	12
64345	Ø 100 FF	
64353	Ø 125 MF	15
64354	Ø 125 FF	



RACCORD ÉVACUATION PVC MANCHON FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
64319	Ø 32	100
64328	Ø 40	
64337	Ø 50	50
64346	Ø 100	40
64355	Ø 125	10

GAMME CHUTUNIC



LONGUEUR CHUTUNIC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
145791	2,60 ml
332426	2,45 ml



CULOTTE DOUBLE ÉQUERRE GAUCHE

RÉF. FIC 810478

Attention : il s'agit du n° article FIC



MULTI-CONNECTEURS BARTOL4

RÉF. FIC 46569

PHOTOS NON CONTRACTUELLES


TUBES PVC ÉVACUATION



DYKA

TUBE PVC ÉVACUATION NFE-NFME LONGUEUR 4 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
026289	Ø 32 x 3
026291	Ø 40 x 3
026295	Ø 50 x 3
026299	Ø 63 x 3
026303	Ø 80 x 3
026306	Ø 100 x 3
026310	Ø 125 x 3,2
026312	Ø 140 x 3,2
026284	Ø 160 x 3,2
026286	Ø 200 x 3,9



DYKA

TUBE PVC 2 ML BAT NF M1

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
321289	32 x 3
321290	40 x 3



DYKA

TUBE D'ÉPANDAGE CR4 DN100 EP. 3 MM L 4 ML

RÉF. FIC 55290

COUDES PVC ÉVACUATION



Nicoll

COUDE 20°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810900	Ø 32 MF
810923	Ø 40 MF
810958	Ø 50 MF
811048	Ø 100 MF
810925	Ø 40 FF
811049	Ø 100 FF

Attention : il s'agit du n° article FIC



Nicoll

COUDE 30°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47771	Ø 100 FF
47770	Ø 100 MF

Attention : il s'agit du n° article FIC



Nicoll

COUDE MF 45°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810901	Ø 32
810926	Ø 40
810959	Ø 50
810967	Ø 63
811029	Ø 75
811033	Ø 80
811050	Ø 100
811064	Ø 110
811075	Ø 125
811086	Ø 140
811089	Ø 160
810870	Ø 200

Attention : il s'agit du n° article FIC



Nicoll

COUDE FF 45°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810902	Ø 32
810927	Ø 40
810960	Ø 50
810969	Ø 63
811034	Ø 80
811051	Ø 100
811076	Ø 125

Attention : il s'agit du n° article FIC



Nicoll

COUDE FF 67°30

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810904	Ø 32
810930	Ø 40
810962	Ø 50
810972	Ø 63
811037	Ø 80
811054	Ø 100
811080	Ø 125

Attention : il s'agit du n° article FIC



Nicoll

COUDE MF 67°30

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810903	Ø 32
810929	Ø 40
810961	Ø 50
810971	Ø 63
811036	Ø 80
811053	Ø 100
811078	Ø 125
811087	Ø 140

Attention : il s'agit du n° article FIC



Nicoll

SECTEUR DE COUDE Ø 100

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
813166	15°
813167	30°

Attention : il s'agit du n° article FIC



Nicoll

CROIX PIED/BICHE MF Ø 40

RÉF. FIC 811444

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



COUDE MF 87°30

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810905	Ø 32
810932	Ø 40
810963	Ø 50
810973	Ø 63
811030	Ø 75
811039	Ø 80
811056	Ø 100
811066	Ø 110
811083	Ø 125
811088	Ø 140
811091	Ø 160
810871	Ø 200

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE FF 87°30

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810906	Ø 32
810934	Ø 40
810964	Ø 50
810974	Ø 63
811040	Ø 80
811057	Ø 100
811085	Ø 125

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE SIMPLE À JOINT FF 87°30

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45924	Ø 32
45921	Ø 40

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE DOUBLE 87°30 Ø 100

RÉF. FIC 812325

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE DOUBLE ÉQUERRE 87°30 Ø 100

RÉF. FIC 810899

Attention : il s'agit du n° article FIC

CULOTTES ET SELLES PVC ÉVACUATION



CULOTTE 45° MF SIMPLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810671	Ø 32
810681	Ø 40
810688	Ø 50
810697	Ø 63
810723	Ø 80
810730	Ø 100
810744	Ø 110
810750	Ø 125
810755	Ø 140
810758	Ø 160
810650	Ø 200

Attention : il s'agit du n° article FIC



CULOTTE 45° FF SIMPLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810672	Ø 32
810682	Ø 40
810689	Ø 50
810698	Ø 63
810731	Ø 100
810751	Ø 125

Attention : il s'agit du n° article FIC



CULOTTE 45° MF DOUBLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
812983	Ø 40
813032	Ø 80
813065	Ø 100

Attention : il s'agit du n° article FIC



CULOTTE 45° FF DOUBLE Ø 100

RÉF. FIC 813066

Attention : il s'agit du n° article FIC



CULOTTE 45° MF SIMPLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810687	Ø 40/32
810695	Ø 50/32
810694	Ø 50/40
810740	Ø 100/40

Attention : il s'agit du n° article FIC



CULOTTE 67°30 MF SIMPLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810673	Ø 32
810683	Ø 40
810690	Ø 50
810699	Ø 63
810732	Ø 100
810752	Ø 125

Attention : il s'agit du n° article FIC



CULOTTE 67°30 FF SIMPLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810674	Ø 32
810684	Ø 40
810691	Ø 50
810700	Ø 63

Attention : il s'agit du n° article FIC



CULOTTE À MANCHON DE DILATATION MF Ø 100

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54351	45°
42267	67°30
54350	87°30

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



CULOTTE 87°30 MF SIMPLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810675	Ø 32
810685	Ø 40
810692	Ø 50
810701	Ø 63
810725	Ø 80
810733	Ø 100
810745	Ø 110
810753	Ø 125
810757	Ø 140
810760	Ø 160
810652	Ø 200

Attention : il s'agit du n° article FIC



CULOTTE 87°30 FF SIMPLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810676	Ø 32
810686	Ø 40
810693	Ø 50
810702	Ø 63
810734	Ø 100
810754	Ø 125

Attention : il s'agit du n° article FIC



CULOTTE RÉDUITE 87°30 MF SIMPLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810739	Ø 100/50
810738	Ø 100/63

Attention : il s'agit du n° article FIC



CULOTTE RÉDUITE 87°30 FF Ø 100/40

RÉF. FIC 810741

Attention : il s'agit du n° article FIC



CULOTTE 87°30 MF DOUBLE ÉQUERRE Ø 100

RÉF. FIC 810606

Attention : il s'agit du n° article FIC



CULOTTE 87°30 FF DOUBLE Ø 100

RÉF. FIC 813067

Attention : il s'agit du n° article FIC



SELLE MF


RÉF. FIC	DÉSIGNATION
813155	Ø 100/32
813156	Ø 100/40
813157	Ø 100/50

Attention : il s'agit du n° article FIC



SELLE MF Ø 80-75/40

RÉF. FIC 47772



SELLE RÉPARATION 90° AVEC BOUCHON Ø 100/90

RÉF. FIC 42434

Attention : il s'agit du n° article FIC

MANCHONS PVC ÉVACUATION



MANCHON FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
812075	Ø 32
812076	Ø 40
812077	Ø 50
812078	Ø 63
812079	Ø 75
812080	Ø 80
812081	Ø 100
812082	Ø 110
812083	Ø 125
812084	Ø 140
812085	Ø 160
812074	Ø 200

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON DILATATION MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
812131	Ø 32
812135	Ø 40
812137	Ø 50
812168	Ø 80
812176	Ø 100
812186	Ø 125

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON DILATATION CANALISATION HORIZONTALE MF Ø 40

RÉF. FIC 812136

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON DOUILLE FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
811146	Ø 32
811147	Ø 40

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON DE RÉPARATION FF Ø 100

RÉF. FIC 812182

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON /JOINT FF 30 X 32

RÉF. FIC 812112

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

MANCHETTES PVC ÉVACUATION



MANCHETTE RÉPARATION M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
813750	Ø 32
813753	Ø 40
813754	Ø 50

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHETTE RÉPARATION MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
813758	Ø 100
54352	Ø 125

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHETTE RÉPARATION LONGUE MF Ø 100

RÉF. FIC 813757

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHETTE ADAPTATION / BOUCHON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
812133	Ø 32
812134	Ø 40
812132	Ø 100

Attention : il s'agit du n° article FIC



COULISSE FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54353	Ø 40
812031	Ø 100

Attention : il s'agit du n° article FIC

RÉDUCTIONS PVC



RÉDUCTION EXTÉRIEURE EXCENTRÉE MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
811914	Ø 40/32
811917	Ø 50/32
811916	Ø 50/40
811921	Ø 63/32
811920	Ø 63/40
811919	Ø 63/50
811976	Ø 80/32
811975	Ø 80/40
811974	Ø 80/63
811985	Ø 100/32
811984	Ø 100/40
811983	Ø 100/50
811982	Ø 100/63
811981	Ø 100/75
811980	Ø 100/80
811986	Ø 110/80
811987	Ø 125/100
811990	Ø 140/100
811989	Ø 140/125
811993	Ø 160/100
811992	Ø 160/125
811991	Ø 160/140
811912	Ø 200/125
811909	Ø 200/140

Attention : il s'agit du n° article FIC



RÉDUCTION INCORPORÉE MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
811913	Ø 40/32
811918	Ø 50/32
811915	Ø 50/40

Attention : il s'agit du n° article FIC



RÉDUCTION ÉLASTOMÈRE PVC/FER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
812995	Ø 32
812996	Ø 40
812997	Ø 50

Attention : il s'agit du n° article FIC

TAMPONS PVC



TAMPON SIMPLE MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
28264	Ø 63/32
28263	Ø 63/40
28262	Ø 63/50
28272	Ø 80/32
812919	Ø 80/40
28270	Ø 80/50
28269	Ø 80/63
813205	Ø 100/32
813206	Ø 100/40
813209	Ø 100/50
813210	Ø 100/63
28281	Ø 100/75
28280	Ø 100/80
28286	Ø 110/100
28295	Ø 125/100

Attention : il s'agit du n° article FIC



TAMPON DOUBLE MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
813207	Ø 100/40/32
813208	Ø 100/40/40
28303	Ø 100/50/32

Attention : il s'agit du n° article FIC



TAMPON TRIPLE Ø 100/40/32/32

RÉF. FIC 028307



TAMPON DE VISITE MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
811538	Ø 32
811543	Ø 40
811550	Ø 50
811551	Ø 63

Attention : il s'agit du n° article FIC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
811586	Ø 80
811589	Ø 100
811598	Ø 110
811600	Ø 125
811601	Ø 140
811602	Ø 160
811526	Ø 200

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



TAMPON DE RÉDUCTION POUR TUBE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
813532	Ø 93/40
813533	Ø 93/40/40
813534	Ø 100 - 93/50
54356	Ø 118/100

Attention : il s'agit du n° article FIC



TAMPON DE RÉDUCTION À DÉSOPERCULER MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54354	Ø 93/40/40
54355	Ø 100/40/40

Attention : il s'agit du n° article FIC



TAMPON DE RÉDUCTION UNIVERSEL Ø 125 (50 X 40 X 32)

RÉF. FIC 813730

Attention : il s'agit du n° article FIC



TAMPON DE RACCORDEMENT EN ÉLASTOMÈRE À CAPELER Ø 100 32/40-40/50

RÉF. FIC 54357

TÉS ET PIEDS PVC ÉVACUATION



PIED DE BICHE 87°30 GR MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
813346	Ø 32
813374	Ø 40

Attention : il s'agit du n° article FIC



PIED DE BICHE 87°30 FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
813347	Ø 32
813375	Ø 40
813378	Ø 40/32
813404	Ø 50

Attention : il s'agit du n° article FIC



PIED DE BICHE 90° MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
813377	Ø 40/32 GR
813405	Ø 50/40

Attention : il s'agit du n° article FIC



PIED/BICHE 87°30 MF Ø 40

RÉF. FIC 813376

Attention : il s'agit du n° article FIC

COLLIERS ET CLAPETS PVC ÉVACUATION



COLLIER LYRE MONOBLOC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810981	Ø 32
810982	Ø 40
810983	Ø 50

Attention : il s'agit du n° article FIC



COLLIER À BRIDE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810998	Ø 63
811015	Ø 80
811019	Ø 100
811026	Ø 125
811027	Ø 140
811028	Ø 160
54358	Ø 200

Attention : il s'agit du n° article FIC



CLAPET ÉQUILIBREUR DE PRESSION

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
41755	Ø 40-50
41756	Ø 100-110

Attention : il s'agit du n° article FIC

CLAPET DURGO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
38095	Ø 40
38096	Ø 100

Attention : il s'agit du n° article FIC



CLAPET ANTI-VIDE EN TÉ Ø 40

RÉF. FIC 54359



CLAPET ANTI-RETOUR EAUX USAGÉES PASSAGE INTÉGRAL Ø 40

RÉF. FIC 54389



CLAPET ANTI-RETOUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810859	Ø 32
810860	Ø 40
810861	Ø 50
810862	Ø 63

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ACCESSOIRES





AÉRATEUR À MEMBRANE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
813133	Ø 40 X 32
813134	Ø 63 x 50
813135	Ø 80 x 75
813132	Ø 110 x 100

Attention : il s'agit du n° article FIC



ENTONNOIR SEUL Ø 40 POUR SIPHON DE MACHINE À LAVER

RÉF. FIC 54369

ADAPTATEUR SIPHONNETTE AVEC SORTIE HORIZONTALE Ø 40 / 50

RÉF. FIC 54361

SIPHONS PVC ÉVACUATION



SIPHON DE BIDET RÉGLABLE Ø 32

RÉF. FIC 810147

Attention : il s'agit du n° article FIC



SIPHON DISCONNEXION Ø 100

RÉF. FIC 813733

Attention : il s'agit du n° article FIC



SIPHON LAVABO À ÉCROU Ø 40

RÉF. FIC 810149

Attention : il s'agit du n° article FIC



SIPHON LAVABO EH

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
813735	Ø 32
813739	Ø 40
813745	Ø 50

Attention : il s'agit du n° article FIC



SIPHON LAVABO EV

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
813737	Ø 32
813744	Ø 40

Attention : il s'agit du n° article FIC



SIPHON MACHINE À LAVER DOUBLE Ø 40

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
813741	Horizontal
813742	Vertical

Attention : il s'agit du n° article FIC



SIPHON MACHINE À LAVER SIMPLE Ø 40

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
813743	Horizontal
813740	Vertical

Attention : il s'agit du n° article FIC



SIPHON MACHINE À LAVER SORTIE HORIZONTALE

RÉF. FIC 325753



SIPHON DE SOL PLASTIQUE SORTIE VERTICALE Ø 50/63

RÉF. FIC 54362



SIPHON POUR SOL PLASTIQUE Ø 50

RÉF. FIC SITAR



SIPHON SIÈGE À LA TURQUE Ø 100 SORTIE 45°

RÉF. FIC YU24



SIPHON SIÈGE À LA TURQUE Ø 100 SORTIE VERTICALE

RÉF. FIC YU2V



SIPHONNETTE AVEC GRILLE PVC 10 X 10

RÉF. FIC 326737



SIPHONNETTE AVEC GRILLE INOX 10 X 10

RÉF. FIC 326736



SIPHONNETTE AVEC GRILLE ET CADRE INOX 10 X 10

RÉF. FIC 54360



SIPHONNETTE SORTIE VERTICALE Ø 40

RÉF. FIC SIH

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PIPES PVC ÉVACUATION



PIPE LONGUE Ø 100 AVEC PIQUAGE F Ø 40

RÉF. FIC 54387



PIPE LONGUE 1 PIPUNIC VRAC

RÉF. FIC 031834



PIPE LONGUE WC Ø 93

RÉF. FIC 277196



PIPE LONGUE Ø 100 M

RÉF. FIC 324529



PIPE COURTE F

RÉF. FIC 811069

Attention : il s'agit du n° article FIC



PIPE COURTE Ø 65/95

RÉF. FIC 811067

Attention : il s'agit du n° article FIC



PIPE COURTE Ø 93

RÉF. FIC 811068

Attention : il s'agit du n° article FIC



PIPE COURTE F PIQUAGE Ø 40

RÉF. FIC 811071

Attention : il s'agit du n° article FIC



PIPE DROITE

RÉF. FIC 812894

Attention : il s'agit du n° article FIC



PIPE DROITE F Ø 100

RÉF. FIC 812895

Attention : il s'agit du n° article FIC



PIPE EXCENTRÉE DROITE M 85/107

RÉF. FIC 813164

Attention : il s'agit du n° article FIC



PIPE WC ORIENTABLE Ø 100 85/107

RÉF. FIC 812885

Attention : il s'agit du n° article FIC



PIPE WC VERTICALE Ø 100 95/116

RÉF. FIC 811070

Attention : il s'agit du n° article FIC



PIPE SOUPLE WC Ø 100/93 LG 400 MM

RÉF. FIC 322987



PIPE SOUPLE COUDÉE WC Ø 100/93 - LG 500 MM

RÉF. FIC 261181



PIPE SOUPLE POUR WC SUSPENDU Ø 100/110

RÉF. FIC 38078



PIPE WC EXTÉRIEUR Ø 100 L 30/60

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
326111	À lèvres
169447	À coller

ACCESSOIRES PVC ÉVACUATION



SORTIE DROITE URINOIR Ø 40

RÉF. FIC 812893

Attention : il s'agit du n° article FIC



ENSEMBLE JOINT + BAGUE Ø 125

RÉF. FIC 810696

Attention : il s'agit du n° article FIC



QUEUE DE CARPE Ø 32

RÉF. FIC 811493

Attention : il s'agit du n° article FIC

TUBE CHASSE Ø 32

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810815	Cuvette anglaise
813535	Siège à la turque

Attention : il s'agit du n° article FIC



PHOTOS NON CONTRACTUELLES



TUBE SOUPLE 1 M GAMME TUFLEX

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
81508	Tube souple 1 m - ø 32 mm
81509	Tube souple 1 m - ø 40 mm



MANCHETTE RÉPARATION WC M Ø 93 - F Ø 100

RÉF. FIC 813759

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHETTE SOUPLE À COLLER MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54391	Ø 32
54392	Ø 40
54393	Ø 50



MANCHETTE SOUPLE FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
811554	Ø 32
811555	Ø 40
811556	Ø 50

Attention : il s'agit du n° article FIC



VIDHOOFLEX 650 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
40717	Ø 32
40719	Ø 40



DOUILLE + ÉCROU + JOINT 40 P/VIDHOOFLEX

RÉF. FIC 40721



DÉCAPANT PVC 1 L

RÉF. FIC 010747



COLLE PVC 1 L

RÉF. FIC 010711



COLLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
813514	Tube 125 Gr
810726	200 Gr + pinceau
810708	1 Kg

Attention : il s'agit du n° article FIC



REGARDS ET COUVERCLES PVC ÉVACUATION



REGARD PLUVIAL 25 X 25 X 25

RÉF. FIC 813031

Attention : il s'agit du n° article FIC



REGARD TÉLÉCOM 25 X 25 X 25

RÉF. FIC 812994

Attention : il s'agit du n° article FIC



RÉHAUSSE REGARD EP. 25 X 25

RÉF. FIC 812966

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUVERCLE DE REGARD 25 X 25 X 25

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54395	Sable
811017	Gris

Attention : il s'agit du n° article FIC

GRILLES ET SIPHONS PVC ÉVACUATION



SIPHON DE COUR À PANIER SORTIE Ø 110/100

RÉF. FIC 281337



SIPHON DE COUR Ø 100/90

RÉF. FIC 813137

Attention : il s'agit du n° article FIC



SIPHON DE COUR SABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
813138	150 x 150 - Ø 50/40/63
813136	200 x 200
54396	250 x 250 - Ø 80/90/100

Attention : il s'agit du n° article FIC



GRILLE DE SOL SANS CADRE 250 X 250 SABLE

RÉF. FIC 811713

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



GRILLE EXTÉRIEURE CARRÉE + MOUSTIQUAIRE SABLE

RÉF. FIC	GRILLE	MOUSTIQUAIRE
202191	Ø 100	37 cm²
151305		37 cm² - lot de 10
202202	Ø 125	65 cm²
151316		65 cm² - lot de 10



GRILLE EXTÉRIEURE RONDE + MOUSTIQUAIRE BLANCHE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
811655	Ø 80 - 25 cm²
202235	Ø 100 - 23 cm²
013494	Ø 100 - 23 cm² - lot de 10
810653	Ø 100 - 32 cm²
810654	Ø 125 - 43 cm²
202246	Ø 125 - 42 cm²
013495	Ø 125 - 42 cm² - lot de 10
230493	Ø 160 - 124 cm²
192651	Ø 160 - 124 cm² - lot de 10

Attention : il s'agit du n° article FIC



GRILLE RONDE FERM.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
202213	Ø 100
054599	Ø 100 - lot de 10
054600	Ø 125
202224	Ø 125 - lot de 10



GRILLE RONDE SIMPLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810624	100 cm²
810627	150 cm²
810630	200 cm²

Attention : il s'agit du n° article FIC



GRILLE CONTRE CLOISON RONDE

RÉF. FIC 810189

Attention : il s'agit du n° article FIC



GRILLE RECTANGULAIRE APPLIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810140	150 cm²
810139	200 cm²

Attention : il s'agit du n° article FIC



GRILLE RECTANGULAIRE SIMPLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810623	100 cm²
810626	150 cm²
810629	200 cm²

Attention : il s'agit du n° article FIC



GRILLE CARRÉE + MOUSTIQUAIRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810635	50 cm²
810625	100 cm²
810628	150 cm²
810631	200 cm²

Attention : il s'agit du n° article FIC



CLAUSTRA + MOUSTIQUAIRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810976	120 x 120
810977	215 x 130
810978	220 x 180

Attention : il s'agit du n° article FIC



GRILLE VENTILATION NEOLIA Ø 125 - 100 CM² BLANC

RÉF. FIC 42660

Attention : il s'agit du n° article FIC



MOUSTIQUAIRE POUR GRILLE Ø 125 - 100 CM²

RÉF. FIC 42661

Attention : il s'agit du n° article FIC



GRILLE AUTO-RÉGLABLE BLANC

RÉF. FIC 810136

Attention : il s'agit du n° article FIC



SORTIE D'AIR VOLETS MOBILES SABLE

RÉF. FIC 811699

Attention : il s'agit du n° article FIC



BOÎTE À EAU SABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47776	Toit plat pour tube 80
47777	Toit plat pour tube 100

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TRAPPES ET CHAPEAUX PVC ÉVACUATION



TRAPPE DE VISITE POUR GAINE TECHNIQUE 30 X 30 CM INTÉRIEUR 24 X 24 CM

RÉF. FIC 54398



TRAPPE DE VISITE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
813540	4 carreaux / 100 x 200
813541	6 carreaux / 108 x 108
813539	4 carreaux / 150 x 150

Attention : il s'agit du n° article FIC



CHAPEAU VENTILATION SIMPLE + MOUSTIQUAIRE Ø 100 SABLE

RÉF. FIC 54372



CHAPEAU VENTILATION + MOUSTIQUAIRE ARDOISE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
011961	Ø 40
011962	Ø 50
011963	Ø 63
011965	Ø 80
011966	Ø 100



FIXATION UNIVERSELLE DE TRAPPE DE BAIGNOIRE

RÉF. FIC 54399

ACCESSOIRES NORHAM



MANCHON FLEX-SEAL+ D'ADAPTATION Ø 100-115/110-125

RÉF. FIC 40843



MANCHON FLEX-SEAL+ DROIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56456	Ø 24-32/24-32
56457	Ø 32-40/32-40
56458	Ø 40-50/40-50
56459	Ø 50-65/50-65
56462	Ø 65-75/65-75
56464	Ø 75-90/75-90
56465	Ø 85-100/85-100
56466	Ø 100-115/100-115



MANCHON FLEX-SEAL+ D'ADAPTATION

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56467	Ø 24-32/32-40
56468	Ø 32-40/40-50
56470	Ø 50-64/75-90
56472	Ø 50-64/100-115

ACCESSOIRES FISCHER



CONSOLE ALK

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56624	31-17 LG 200
56625	31-17 LG 300
56626	31-30 LG 300
56627	31-30 LG450



RAIL APPLICATION LOURDE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56735	Fus 41/21 EP 2 mm LG 3 m
56640	Fus 41/41 EP 2 mm LG 3 m



RAIL DE SUPPORTAGE 2 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56622	FLS 31-17
56623	FLS 31-30



CONNECTEUR DE RAIL DE SUPPORTAGE TYPE 31

RÉF. FIC 56630

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



KIT SUPPORT CLIM + PATINS ANTI-VIBRATILE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56631	LG 440/450 - Acier galvanisé
56632	LG 500/520 - Acier galvanisé



JEU DE 4 PATINS ANTI-VIBRATILE FILETAGE M8

RÉF. FIC 56633



CAPUCHON POUR RAIL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56736	Pour rail 21
56641	Pour rail 41



CAPUCHON AK

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56628	31-17
56629	31-30



VIS ACCESSOIRES SUPPORTAGE SKS 100/BTE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56726	Ø 8 x 16
56727	Ø 8 x 30
56728	Ø 10 x 30



PATTE À VIS BOIS 8 X 125 LG 60 X100

RÉF. FIC 125964

Attention : il s'agit du n° article FIC



DOUBLE ÉCROU FHS CLIX

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56634	8 x 40 pour rail et console
56635	10 x 40 pour rail et console



DOUBLE ÉCROU FCN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56436	M 8 x 40 pour rail 41
56642	M 10 x 40 pour rail 41



RONDELLE U /100

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56618	8 x 40
56619	10 x 40



PLATINE 1/4 DE TOUR ÉCROU F X50

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56731	Ø 8
56732	Ø 10



RACCORDS DE JONCTION DOUBLE F VM X100

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56620	M8
56621	M10



GOUJON FILETÉ STST X100

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56615	8 x 60
56616	8 x 80
56617	10 x 80



SABOT VERTICAL PRÉ-ASSEMBLÉ SF CLIX 31 POUR RAIL 31

RÉF. FIC 56639



GRIFFE À POUTRELLES TKR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56435	21/42 pour rail 41/41
56638	31 pour rail 31



PINCE À POUTRELLE TKL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56725	Ø 8 fileté
56636	Ø 9 lisse
56637	Ø 11 lisse



COLLIER ISOPHONIQUE M8/M10

Collier pour tuyauterie série lourde FRS avec garniture isophonique, à 2 vis imperdables. À visser sur PVB 8, goujon M8 ou M10, Boulon rail M8 ou M10. Tuyauteurs, plombiers chauffagistes.

RÉF. FIC	TAILLE	NOMBRE
74473	16 - 19	
74474	20 - 24	
74475	25 - 30	
74476	31 - 37	25
74477	38 - 45	
74478	46 - 52	
74479	53 - 59	
74480	60 - 66	
74481	76 - 84	
74482	85 - 93	10
74483	94 - 100	
74484	101 - 110	
74485	120 - 129	5



ÉQUERRE DE MONTAGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56729	Pré-montée MW CLIX 90°
56730	Nue MW

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PLOMBERIE

GOUTTIÈRES ET ACCESSOIRES

PROFILÉS ET TUBES 359
NAISSANCES ET FONDS 359
COUDES 359
MANCHONS, CULOTTES, RÉDUCTIONS, JAMBONNEAUX ET ANGLES 360
COLLIERS ET CROCHETS 360
CANIVEAUX ET ACCESSOIRES 361
GRILLES 361
ACCESSOIRES ZINC ET CUIVRE 361



PROFILÉS ET TUBES



PROFILÉ DE GOUTTIÈRE LG 4 M SABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
28006	Ø 25
812058	Ø 33

Attention : il s'agit du n° article FIC



PROFILÉ GOUTTIÈRE Ø 28 LG 4M SABLE OVATION

RÉF. FIC 812057

Attention : il s'agit du n° article FIC



TUBE DE DESCENTE LG 4 M SABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
813327	Ø 80
813326	Ø 100

Attention : il s'agit du n° article FIC



TUYAU DESCENTE LG 4 M SABLE OVATION

RÉF. FIC 813328

Attention : il s'agit du n° article FIC



JONCTION À COLLER SABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
812001	Ø 25
812003	Ø 33

Attention : il s'agit du n° article FIC

NAISSANCES ET FONDS



NAISSANCE SORTIE Ø 90 X 56 SABLE OVATION

RÉF. FIC 297752



NAISSANCE CENTRALE À COLLER SABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
812269	Ø 80
812270	Ø 100

Attention : il s'agit du n° article FIC



FOND NAISSANCE SABLE OVATION

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
811536	Droit
811541	Gauche

Attention : il s'agit du n° article FIC



FOND SYMÉTRIQUE DE NAISSANCE SABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
811531	Ø 25
811532	Ø 33

Attention : il s'agit du n° article FIC



FOND GOUTTIÈRE SABLE OVATION

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
811534	Droit
811540	Gauche

Attention : il s'agit du n° article FIC



FOND SYMÉTRIQUE DE GOUTTIÈRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
811530	Ø 25
323444	Ø 33

Attention : il s'agit du n° article FIC

COUDES



COUDE 45° MF SABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
811035	Ø 80
811052	Ø 100

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE 45° FF SABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
297708	Ø 80
297741	Ø 100



COUDE 67°30 MF SABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
811038	Ø 80
811055	Ø 100

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE 67°30 FF SABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
297686	Ø 80
297719	Ø 100

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



COUDE 87°30 MF SABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
811041	Ø 80
811058	Ø 100

Attention : il s'agit du n° article FIC



COUDE 87°30 FF SABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
297697	Ø 80
297730	Ø 100



COUDE 87°30 MF 90 X 56 SABLE OVATION

RÉF. FIC 810985

Attention : il s'agit du n° article FIC

MANCHONS, CULOTTES, RÉDUCTIONS, JAMBONNEAUX ET ANGLES



MANCHON DOUBLE FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
812004	Ø 80
812005	Ø 100

Attention : il s'agit du n° article FIC



MANCHON MF 90 X 56 SABLE OVATION

RÉF. FIC 813755

Attention : il s'agit du n° article FIC



CULOTTE MF SABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
257028	Ø 80
257039	Ø 100



RÉDUCTION CONCENTRIQUE Ø 100/80

RÉF. FIC 812952

Attention : il s'agit du n° article FIC



JAMBONNEAU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
811995	Ø 80
281315	Ø 100

Attention : il s'agit du n° article FIC



ANGLE À COLLER 90° SABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
810559	Ø 25
10229	Ø 33

Attention : il s'agit du n° article FIC

COLLIERS ET CROCHETS



COLLIER À BRIDE SABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
811016	Ø 80
811021	Ø 100

Attention : il s'agit du n° article FIC



COLLIER DE FIXATION Ø 80 SABLE

RÉF. FIC 028078



COLLIER 90 X 56 SABLE OVATION

RÉF. FIC 811013

Attention : il s'agit du n° article FIC



CROCHET BANDEAU PLASTIQUE SABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
811657	Ø 25
811658	Ø 33

Attention : il s'agit du n° article FIC



CROCHET BANDEAU SABLE OVATION

RÉF. FIC 297763

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CANIVEAUX ET ACCESSOIRES



CANIVEAU EAU SEUL 208 X 142 LG 1 ML

RÉF. FIC 47774



ÉLÉMENT CANIVEAU À EMBOÎTER 130 X 1000

RÉF. FIC 810856

Attention : il s'agit du n° article FIC



ÉLÉMENT CANIVEAU BAS 130 X 500

RÉF. FIC 810844

Attention : il s'agit du n° article FIC



ÉLÉMENT PIQUAGE SORTIE VERTICALE Ø 100

RÉF. FIC 47775



FOND NAISSANCE CANIVEAU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
812272	Ø 40
812273	Ø 100

Attention : il s'agit du n° article FIC



FOND DE NAISSANCE LATÉRAL Ø 100


RÉF. FIC 47773

GRILLES

GRILLE RENFORCÉE 500 X 130

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
811721	Grise
811723	Sable


Attention : il s'agit du n° article FIC



GRILLE VÉHICULE LÉGER 500 X 130

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
811731	Grise
811732	Sable


Attention : il s'agit du n° article FIC



GRILLE PIÉTON PISCINE 500 X 130

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54397	Grise
811722	Sable

Attention : il s'agit du n° article FIC



ACCESSOIRES ZINC ET CUIVRE



GOUTTIÈRE ZINC + PINCE VM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
025711	4 m en 250
025701	4 m en 333



GOUTTIÈRE CUIVRE Ø 33 4 ML LYON

RÉF. FIC 184775



DESCENTE ZINC SOUDÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
025712	Ø 80 2 ml VM
025702	Ø 100 2 ml VM
254937	Ø 100 2 m manchonnée



DAUPHIN FONTE 1 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
018220	Ø 75 droit
018221	Ø 100 droit
053402	Ø 75 coudé
053403	Ø 100 coudé

BOULON CUIVRE 6 X 14 TRL

RÉF. FIC 269409

PHOTOS NON CONTRACTUELLES




RÉCUPÉRATEUR D'EAU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
331973	Ø 80
331974	Ø 100



DESCENTE CUIVRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
190112	Ø 80
184808	Ø 100



ÉQUERRE GOUTTIÈRE ZINC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
025660	Ext. Ø 25
025661	Ext. Ø 33
011609	Int. Ø 25
011610	Int. Ø 33



ÉQUERRE EMBOUTIE CUIVRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
190201	Ext. Ø 25
184931	Int. Ø 33



FOND ZINC À SOUDER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
025662	Ø 25
025663	Ø 33



FOND CUIVRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
190156	Ø 25 à souder
184864	Ø 33 à souder
184875	Ø 33 agrafable



COUDE SOUDÉ ZINC 72°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
315569	Ø 80
315580	Ø 100



COUDE LYONNAIS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
025652	Ø 80 zinc
025653	Ø 100 zinc
190101	Ø 80 cuivre
184797	Ø 100 cuivre



NAISSANCE AGRAFABLE ZINC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54582	Ø 33 x 80
42436	Ø 80 x 25
42435	Ø 100 x 33



NAISSANCE AGRAFABLE CUIVRE Ø 100 X 33

RÉF. FIC 184820



NAISSANCE DROITE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
190134	Ø 80 cuivre
025664	Ø 80 zinc
184831	Ø 100 cuivre
025665	Ø 100 zinc



CRAPAUDINE GALVA 100/80 ZINC EXTÉRIEUR

RÉF. FIC 026170



CUVETTE 1/2 RONDE N. Ø 1

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
025658	Ø 80 zinc
025659	Ø 100 zinc
184908	Ø 100 cuivre



CUVETTE D'ANGLE N. Ø 2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
011608	Ø 80 zinc
025657	Ø 100 zinc
184919	Ø 100 cuivre



CUVETTE BRANCHEMENT JAMBON N. Ø 9


RÉF. FIC	DÉSIGNATION
025654	Ø 80 zinc
025655	Ø 100 zinc
184897	Ø 100 cuivre



BAGUE DOUBLE EXT. ZINC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
281733	Ø 80
281744	Ø 100

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BAGUE SPIRALE À BORD

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
025651	Ø 80 zinc
031156	Ø 100 zinc
190167	Ø 80 cuivre
184886	Ø 100 cuivre



BAGUE AUTO-BLOQUANTE ZINC NAT. Ø 100

RÉF. FIC 209413



SUPPORT MONTPEL 20 X 3 N10

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
025692	25-25
025694	25-50
025696	33-25
025697	33-35
025698	33-50
025699	33-70



COLLIER DESCENTE GOUTTIÈRE IMPER. 7 X 150

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
125975	Ø 65
026100	Ø 80
026101	Ø 100
125986	Ø 110
026102	Ø 125
010026	Ø 140
027890	Ø 153
125997	Ø 162
010028	Ø 180
010029	Ø 200



CROCHET MONTPELLIER FLAMME Ø 33 CUIVRE À CLOUER

RÉF. FIC 184853



HAMPE NERVURÉE LG 250 CHANTOURNÉE

RÉF. FIC 212728



SUPPORT CHEVRON 12/10

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
025668	160
025669	250
025670	350
025671	500
025672	750



COLLIER DESCENTE GOUTTIÈRE 8 X 125

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
026103	Ø 80
026105	Ø 125
280908	Ø 140
280930	Ø 162



CROCHET EMBOUTI VR1 BOUDIN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
025666	Ø 25 - Boudin 14
025667	Ø 33 - Boudin 18



HAMPE CUIVRE LG 250 NERVURÉE

RÉF. FIC 184842



PINCE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
028346	Éverite
247972	Tuile cuivre
214678	Tuile feuillard 15/10E



FICHE À POINTE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
279281	L 250
279292	L 300



COLLIER DESCENTE CUIVRE 7 X 150

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
190123	Ø 80
184819	Ø 100



CROCHET NERVURÉ CUIVRE DOS PLAT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
190223	V 25
184942	V 33



VISSERIE HAMPE PLATE TRCC 6 X 16

RÉF. FIC 321036



ÉTRIER TUILE FEUILLARD 25 X 2.5

RÉF. FIC 028320



ÉTRIER TÔLE

RÉF. FIC 025673



COLLIER À POINTER IMPER.


RÉF. FIC	DÉSIGNATION
026106	Ø 80
026107	Ø 100

PHOTOS NON CONTRACTUELLES




CLOSOIR PLOMB PLISSÉ NATUREL 140 LG 2 M

RÉF. FIC	315591




SOLIN STOP ENDUIT 2 ML

RÉF. FIC	273153



SOLIN PLOMB PLISSE 136 L 160 - LG 2 ML

RÉF. FIC	212479



BANDE SOLIN À BISEAU ZINC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
010582	À biseau 100/0,65 - 2 ml
197083	À joint mastic - 2 ml

FEUILLE DE ZINC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
025790	N Ø 12 - 2 x 1 EP 0.65
025792	N Ø 14 - 2 x 1 EP 0.8





ROULEAUX DILATATION GOUTTIÈRE 3 ML

RÉF. FIC	184719



BOÎTE À EAU ZINC + GRILLE ALU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54583	200 x 200 - Ø 100
54584	300 x 300 - Ø 100

ROULEAU PLOMB LAMINÉ PLISSÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45149	5000 x 330 x 0,50 mm
45152	5000 x 400 x 0,50 mm

ROULEAU PLOMB LAMINÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45144	2000 x 1000 x 1 mm
45145	2000 x 1000 x 1,25 mm
45146	2000 x 1000 x 1,50 mm
45147	2000 x 1000 x 2 mm
45148	2000 x 1000 x 2,5 mm
45151	5000 x 250 x 1,50 mm
45150	5000 x 330 x 1,50 mm



PHOTOS NON CONTRACTUELLES





FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PLOMBERIE

JOINTS ET CLAPETS

TOUT SAVOIR SUR LES JOINTS 367
COFFRETS 368
JOINTS POUR RACCORDS 369
JOINTS POUR RACCORDS POUR VANNES À BRIDES E 29911 370
JOINTS POUR ROBINETS 370
JOINTS POUR LE VIDAGE 371
JOINTS ET ACCESSOIRES POUR MÉCANISMES DE CHASSE 372
ÉQUIPEMENT POUR LE VIDAGE 372
ACCESSOIRES 373



FIBRE SIRIUS® POUR EAU FROIDE SANITAIRE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
- Densité : 1,30 g/cm³
- Résistance à l'impact : > 700 Kp/cm²

LIMITES D'UTILISATION :
- Température mini/maxi : -30 °C / 70 °C
- Pression : 10 bars

COMPOSITION :
- Matière cellulosique stratifiée mono-composant vulcanisée

QUALITÉS :
- Excellente résistance à la compression et à la friction
- Bonne résistance au vieillissement et à la corrosion
- Insensibilité à l'action des huiles, graisses, essences, cires et solvants
- Imputrescible
- Faible conductivité thermique
- Inertie chimique, non toxique

CAOUTCHOUC SIRIUS® EDPM POUR EAU CHAUDE ET FROIDE SANITAIRE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
- Densité : 1,26 g/cm³
- Résistance à la rupture : 12,1 MPa

LIMITES D'UTILISATION :
- Température mini/maxi : -25 °C / 125 °C

COMPOSITION :
- Matière cellulosique stratifiée mono-composant vulcanisée

QUALITÉS :
- Caoutchouc souple pour usage général
- Bonne élasticité et résistance au froid

NÉOPAN® SIRIUS® POUR EAU CHAUDE/FROIDE SANITAIRE, AIR, ACIDES NON OXYDANTS, OZONE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
- Densité : 1,17 g/cm³
- Résistance à la rupture : 14,7 MPa

LIMITES D'UTILISATION :
- Température mini/maxi : -40 °C / 125 °C
- Pression : 10 bars

COMPOSITION :
- Sandwich EPDM NEJ 85

QUALITÉS :
- La technique du sandwich permet d'augmenter les propriétés mécaniques en compression
- Bonne résistance au vieillissement

TORIQUE POUR EAU, HUILES MINÉRALES, LUBRIFIANTS

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
- Densité : 1,3 g/cm³
- Résistance au déchirement : 57 N/nm

LIMITES D'UTILISATION :
- Température mini/maxi : -20 °C / 90 °C
- Pression : 10 bars

COMPOSITION :
- Nitrile

QUALITÉS :
- Bonne tenue aux huiles, fuel

COLLET MOBILE GRIPP® POUR RACCORDS EAU ET AIR

COUPLES DE SERRAGE :
- 3/8", 1/2" : 3 kg/m
- 3/4", 1", 1" 1/4 : 5 kg/m

LIMITES D'UTILISATION :
- Température mini/maxi : -40 °C / 80 °C
- Pression : 100 bars

COMPOSITION :
- Joint caoutchouc EPDM
- Bague crantée inox

CAOUTCHOUC CSC® POUR CHAUFFAGE, AIR, HUILE, FUEL

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
- Densité : 1,70 g/cm³
- Compressibilité ASTM F 36 J : 10 %
- Reprise élastique ASTM F 36 J : 50 %
- Perméabilité aux gaz DIN 3535 : 0,08 mg/s.m.

LIMITES D'UTILISATION :
- Température mini/maxi : -150 °C / 180 °C
- Pression : 40 bars

COMPOSITION :
- Caoutchouc Synthétique Cellulose

QUALITÉS :
- Bon serrage mécanique

CAOUTCHOUC CNK POUR HYDROCARBURES, MILIEUX ALCALINS NON AGRESSIFS, OXYGÈNE, INSTALLATION SOLAIRE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
- Densité : 1,80 g/cm³
- Compressibilité ASTM F 36 J : 8 %
- Reprise élastique ASTM F 36 J : 55 %

LIMITES D'UTILISATION :
- Température mini/maxi : -195 °C / 350 °C
- Pression : 100 bars

COMPOSITION :
- Caoutchouc Nitrile Kevlar®

QUALITÉS :
- Le Kevlar® est une fibre aramide présentant une exceptionnelle résistance
- Essentiellement utilisée dans les hautes technologies

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SIRGAZ® POUR JOINTS PLATS GAZ (JPG) ET JOINTS PLATS COMPTEUR (JPC)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
- Densité : 1,80 g/cm³
- Compressibilité ASTM F 36 J : 8 %
- Reprise élastique ASTM F 36 J : 55 %

LIMITES D'UTILISATION :
- Température mini/maxi : -195 °C / 350 °C
- Pression : 100 bars

COMPOSITION :
- Caoutchouc Nitrile Kevlar®

QUALITÉS :
- Le Kevlar® est une fibre aramide présentant une exceptionnelle résistance
- Essentiellement utilisée dans les hautes technologies
- Faible compression admissible du joint qui autorise un bon serrage mécanique
- Bonne étanchéité dans le temps

CAOUTCHOUC CNA POUR HUILE, HYDROCARBURES, VAPEUR

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
- Densité : 1,50 g/cm³
- Compressibilité ASTM F 36 J : 14 %
- Reprise élastique ASTM F 36 J : 68 %

LIMITES D'UTILISATION :
- Température mini/maxi : -195 °C / 250 °C
- Pression : 20 bars

COMPOSITION :
- Caoutchouc Nitrile Alimentaire

QUALITÉS :
- Bon serrage mécanique

PTFE - TÉFLON® POUR TOUS FLUIDES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
- Densité : 2,2 g/cm³

LIMITES D'UTILISATION :
- Température mini/maxi : -55 °C / 255 °C
- Pression : 100 bars

COMPOSITION :
- PTFE (polytétrafluoréthylène)

QUALITÉS :
- Inertie chimique
- Grande résistance mécanique
- Alimentaire

THERMOPLASTIQUE CBE POUR EAU

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
- Densité ISO 1183-1 : 0,89 g/cm³
- Résistance au déchirement ISO 34-1 : 38 N/nm

LIMITES D'UTILISATION :
- Température mini/maxi : -0 °C / 60 °C

QUALITÉS :
- Recommandé pour l'installation de compteur d'eau

COFFRETS



COFFRET JOINTS FIBRE POUR RACCORD

3/8" (120) - 1/2" (330) - 5/8" (70) - 3/4" (90) - 1" (30) - 1" 1/4 (80) - 1" 1/2 (40).

RÉF. FIC 198862



COFFRET JOINTS CSC®

3/8" (50) - 1/2" (120) - 5/8" (25) - 3/4" (40) - 1" (24) - 1" 1/4 (22) - 1" 1/2 (14).

RÉF. FIC 198895



COFFRET JOINTS CNK®

3/8" (50) - 1/2" (80) - 5/8" (20) - 3/4" (30) - 1" (12) - 1" 1/4 (15) - 1" 1/2 (10), douille à épaulement 3/4" (16)

RÉF. FIC 198884



COFFRET JOINTS SIRIUS® EPDM

3/8" (100) - 1/2" (160) - 5/8" (40) - 3/4" (90) - 1" (40) - 1" 1/4 (30) - 1" 1/2 (15), 26,5 x 30 x 2 épaulement (15)

RÉF. FIC 198873



COFFRET CLAPETS PERCÉS NEOPAN®

4 x 13 x 3 (75) - 4 x 14 x 5 (43) - 4 x 16 x 5 (65) - 4 x 17 x 5 (50) - 4 x 18 x 5 (20) - 4 x 19 x 5 (20) - 4 x 20 x 5 (15) - 4 x 21 x 5 (15) - 5 x 22 x 6 (12) - 4 x 16 x 4,5 (30) - 5 x 13 x 3 (70) - 4 x 13 x 4 (55) - 4 x 14 x 4 (50)

RÉF. FIC 198917



COFFRET JOINTS TORIQUES PM

n°4 (35) - n°5 (35) - n°5A (35) - n°6 (35) - n°6A (20) n°7 (20) - n°8 (20) - n°9 (10) - n°10 (10) - n°11 (10)

RÉF. FIC 198939



COFFRET JOINTS TORIQUES GM

n°12 (60) - n°13 (60) - n°14 (25) - n°15 (15) - n°16 (15) n°17 (10) - n°18 (10) - n°19 (10) - n°20 (10) - n°21 (10) n°22 (10) - n°23 (10) - n°24 (10)

RÉF. FIC 198940

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

JOINTS POUR RACCORDS



JOINT FIBRE SIRIUS®

RÉF FIC	DIAMÈTRE	Ø INT. Ø EXT. ÉP.	QUANTITÉ
Présentation en vybac			
199049	3/8"	9 x 14,5 x 1,5	100
199050	1/2"	12 x 18 x 1,5	
199061	3/4"	16 x 24 x 1,5	
199072	1"	22 x 30 x 1,5	
199083	1"1/4	30 x 38 x 1,5	50
198639	1"1/2	35 x 45 x 1,5	
198640	2"	45 x 55 x 1,5	25
198951	Assortiment : 1/4" (5) - 3/8" (20) 1/2" (40) - 5/8" (5) - 3/4" (10) - 7/8" (5) 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (5)		100



JOINT FIBRE SIRIUS®

RÉF FIC	DIAMÈTRE	Ø INT. Ø EXT. ÉP.	QUANTITÉ
Présentation en sachet			
128959	3/8"	9 x 14,5 x 1,5	8
128960	1/2"	12 x 18 x 1,5	
128982	3/4"	16 x 24 x 1,5	7
129005	1"	22 x 30 x 1,5	4
129016	1"1/4	30 x 38 x 1,5	3
129027	1"1/2	35 x 45 x 1,5	2
129038	2"	45 x 55 x 1,5	
129049	Assortiment : 1/4" (2) - 3/8" (4) - 1/2" (6) - 5/8" (2) - 3/4" (4) - 7/8" (2) - 1" (2) - 1"1/4 (2) - 1"1/2 (1)		25

JOINT CNK® POUR RACCORDS SOLAIRES - ÉPAISSEUR 2MM

Pour eau, oxygène, hydrocarbures, milieux alcalins non agressifs, installation solaire. Bon serrage mécanique. Bonne étanchéité dans le temps. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 350°C
- Température en continu : 250°C
- Température mini : - 196°C
- Vapeur : 200°C
- Pression : 100 bars



RÉF FIC	DIAMÈTRE	Ø INT. Ø EXT. ÉP.	QUANTITÉ
Présentation en vybac			
258417	3/8"	9 x 14,5 x 1,5	100
199818	1/2"	12 x 18 x 2	
199829	3/4"	16 x 24 x 2	50
199830	3/4" épaulement	18 x 24 x 2	
198973	Assortiment : 3/8" (10) - 1/2" (15) - 5/8" (5) 3/4"(8) - 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (2)		



JOINT CNK®

RÉF FIC	DIAMÈTRE	Ø INT. Ø EXT. ÉP.	QUANTITÉ
Présentation en sachet			
253248	1/2"	12 x 18 x 2	10
253260	3/4"	16 x 24 x 2	
253271	1"	22 x 30 x 2	
253315	Assortiment : 3/8" (3) - 1/2" (3) - 5/8" (2) - 3/4" (3) - 1"(2) - 1"1/4 (1)		14

JOINT CSC® - ÉPAISSEUR 2 MM

Pour chauffage, air, huile, fuel. Bon serrage mécanique. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 180°C
- Température en continu : 120°C
- Température mini : - 150°C
- Pression : 40 bars



RÉF FIC	DIAMÈTRE	Ø INT. Ø EXT. ÉP.	QUANTITÉ
Présentation en vybac			
198651	3/8"	9 x 14,5 x 2	100
198662	1/2"	12 x 18 x 2	
198673	3/4"	16 x 24 x 2	
198684	1"	22 x 30 x 2	75
198706	1"1/2	35 x 45 x 2	25
198695	1"1/4	30 x 38 x 2	50
253693	Assortiment : 3/8" (10) - 1/2" (15) - 5/8" (5) 3/4" (8) - 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (2)		
Présentation en sachet			
253137	3/8"	9 x 14,5 x 2	11
253148	1/2"	12 x 18 x 2	10
253160	3/4"	16 x 24 x 2	8
253182	1"	22 x 30 x 2	6
253193	1"1/2	35 x 45 x 2	3
253204	1"1/4	30 x 38 x 2	5
253226	Assortiment : 3/8" (3) - 1/2" (3) - 5/8" (2) - 3/4" (3) - 1" (2) - 1"1/4 (1)		14



JOINT SIRGAZ® POUR ACCESSOIRES GAZ

RÉF FIC	DIAMÈTRE	Ø INT. Ø EXT. ÉP.	QUANTITÉ
Présentation en vybac			
47135	JPG DN 12	12,4 x 18,2 x 2	25
47136	JPG DN 15	18,4 x 23,8 x 2	
47137	JPG DN 20	22,4 x 30 x 2	
47138	JPG DN 25	30,4 x 38,5 x 2	



JOINT POUR DÉTENDEUR BOUTEILLE DE GAZ

Caoutchouc EPDM.

RÉF FIC	DIAMÈTRE	Ø INT. Ø EXT. ÉP.	QUANTITÉ
Présentation en sachet			
129250	Bouteille	11 x 18 x 2	8
198817	Raccord 20/150	12 x 17 x 2	8

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

WATTS

JOINT SIRIUS® EPDM



Caoutchouc EPDM. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 120°C
- Température mini : -25°C

RÉF FIC	DIAMÈTRE	Ø INT. Ø EXT. ÉP.	QUANTITÉ
Présentation en vybac			
198728	3/8"	9 x 14,5 x 2	100
198739	1/2"	12 x 18 x 2	
198740	3/4"	16 x 24 x 2	
198751	1"	22 x 30 x 2	
198762	1"1/4	30 x 38 x 2	50
198773	1"1/2	34 x 44,5 x 2	
198784	2"	45 x 55 x 2	25
198962	Assortiment : 3/8" (10) - 1/2" (15) - 5/8" (5) 3/4" (5) - 1" (5) - 1"1/4 (5) -1"1/2 (5)		50

RÉF FIC	DIAMÈTRE	Ø INT. Ø EXT. ÉP.	QUANTITÉ
Présentation en sachet			
129050	3/8"	9 x 14,5 x 2	8
129061	1/2"	12 x 18 x 2	
129083	3/4"	16 x 24 x 2	7
129105	1"	22 x 30 x 2	4
129116	1"1/4	30 x 38 x 2	3
129127	1"1/2	34 x 44,5 x 2	2
129149	Assortiment : 3/8" (2) - 1/2" (4) - 5/8" (2) - 3/4" (2) - 1" (1) - 1"1/4 (1) - butane (2)		14

JOINTS POUR RACCORDS POUR VANNES À BRIDES E 29911

WATTS

JOINT CSC® - ÉPAISSEUR 2 MM



Pour chauffage, air, huile, fuel. Bon serrage mécanique. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 180°C
- Température en continu : 120°C
- Température mini : - 150°C
- Pression : 40 bars

RÉF FIC	PRESSION	NORME	Ø INT. Ø EXT. ÉP.	QUANTITÉ
011290	PN / 10,16,25	DN 20	33 x 63 x 2	vrac/1
011291		DN 25	40 x 73 x 2	
011292		DN 32	48 x 84 x 2	
011293		DN 40	54 x 94 x 2	
011294		DN 50	66 x 109 x 2	
011296		DN 65	82 x 129 x 2	
011297		DN 80	95 x 144 x 2	

RÉF FIC	PRESSION	NORME	Ø INT. Ø EXT. ÉP.	QUANTITÉ
011298	PN / 10,16	DN 100	120 x 164 x 2	vrac/1
011299		DN 125	148 x 194 x 2	
163857		DN 150	176 x 220 x 2	
163879		DN 200	229 x 275 x 2	

JOINTS POUR ROBINETS

WATTS

CLAPET PLEIN STANDARD EPDM



Pour eau chaude et froide sanitaire, air, acides non-oxydants, ozone. Excellente résistance à la compression. Bonne résistance au vieillissement. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 125°C
- Température mini : - 40°C
- Vapeur (eau, air) : 125°C
- Dureté shore A : 85 (+/- 5)

RÉF FIC	MARQUE OU DIMENSION	Ø EXT. X ÉPAISSEUR	QUANTITÉ
Présentation en sachet			
128292	n°5	12 x 5	8
128347	n°6	14 x 7	5
128325	Porcher	13 x 6	
128370	n°8	16 x 7	3
198994	Assortiment : 10 x 5 (5) - 11 x 5 (5) - 12 x 5 (5) 13 x 6 (5) - 14 x 7 (5) - 15 x 7 (5) - 16 x 7 (5) 17 x 7 (5) - 18 x 7 (5) - 20 x 7 (5)		50

WATTS

CLAPET PERCÉ STANDARD EPDM



Pour eau chaude et froide sanitaire, air, acides non-oxydants, ozone. Excellente résistance à la compression. Bonne résistance au vieillissement. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 125°C
- Température mini : - 40°C
- Vapeur (eau, air) : 125°C
- Dureté shore A : 85 (+/- 5)

RÉF FIC	MARQUE OU DIMENSION	Ø EXT. X ÉPAISSEUR	QUANTITÉ
Présentation en sachet			
128469	n°7	4 x 15 x 5	5
128470	n°8	4 x 16 x 5	3
128481	n°10	4 x 17 x 5	
199005	Assortiment : 4 x 10 x 5 (5) - 4 x 12 x 5 (5) - 4 x 13 x 4 (5) - 5 x 13 x 5 (5) - 4 x 14 x 5 (5) - 4 x 16 x 4 (5) - 4 x 16 x 5 (5) - 4 x 17 x 5 (5) - 4 x 18 x 5 (5) - 4 x 20 x 5 (5)		50
252993	Assortiment : 4 x 13 x 3 (2) - 4 x 13 x 4 (2) - 4 x 14 x 4 (2) - 4 x 16 x 4 (2) - 4 x 17 x 5 (2)-4 x 15 x 5 (2)		12

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

WATTS

JOINT TORIQUE



Pour eau, huiles minérales, lubrifiants. Caoutchouc Nitrile. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 90°C
- Température mini : - 20°C
- Dureté shore A : 70

RÉF FIC	DIMENSION	Ø EXT. X ÉPAISSEUR	QUANTITÉ
Présentation en sachet			
128582	n°7	8,9 x 1,9 x 12,7	5
128593	n°8	8,9 x 2,7 x 14,3	
128604	n°9	10,5 x 2,7 x 15,9	
128615	n°10	12,1 x 2,7 x 17,5	
128626	n°11	13,6 x 2,7 x 19	3
195680	n°12	15,1 x 2,7 x 20,5	
195691	n°13	16,9 x 2,7 x 22,3	
195702	n°14	18,4 x 2,7 x 23,8	
128637	Assortiment : n°1 (5) - n°2 (5) - n°3 (5) - n°4 (5) - n°5 (5) - n°5 A (5) - n°6 (5) - n°6 A (5) - n°7 (5) - n°8 (5)		50
128648	Assortiment : n°9 (3) - n°10 (3) - n°11 (3) - n°12 (3) - n°13 (3) - n°14 (3) - n°15 (3) - n°16 (3) - n°17 (3) - n°18 (3)		

WATTS

JOINT TORIQUE POUR CLAPET DE VIDAGE



RÉF FIC	Ø INT. X TORE X Ø EXT.	QUANTITÉ
Présentation en sachet		
128859	35 x 3,5 x 42	2



WATTS

JOINT FIBRE SIRIUS® POUR TÊTE DE ROBINET ÉPAISSEUR 1 MM

Fibre vulcanisée pour eau froide sanitaire. Excellente résistance à la compression. Excellente résistance à la friction. Bonne résistance au vieillissement. Bonne résistance à la corrosion. Insensibilité à l'action des huiles et des graisses, des essences, des cires et des solvants. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 70°C
- Température mini : - 30°C
- Pression : 10 bars

RÉF FIC	Ø INT. X TORE X Ø EXT.	QUANTITÉ
Présentation en sachet		
128760	Assortiment : 16 x 20 (3) - 17 x 21 (3) - 19 x 22 (3) - 20 x 23 (3) - 20 x 24 (3) - 22 x 26 (3) - 25 x 29 (3) - 27 x 30 (3)	2

JOINTS POUR LE VIDAGE

WATTS

JOINT DE CULOT POUR SIPHON LAITON OU PLASTIQUE



Pour eau froide. Caoutchouc SBR. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 70°C

RÉF FIC	Ø INT. X TORE X Ø EXT.	QUANTITÉ
Présentation en sachet		
128871	38 x 47 x 2	1
128882	41 x 47 x 2	
253360	47 x 53 x 2	
253371	50 x 58 x 2	
128893	55 x 63 x 2	
253382	58 x 67 x 2	

WATTS

JOINT DE BONDE



Pour eau froide. Caoutchouc SBR. Limites d'utilisation :
- Température maxi : 70°C

RÉF FIC	Ø INT. X TORE X Ø EXT.	QUANTITÉ
Présentation en sachet		
211681	49 x 73 x 9 baignoire, évier inox	1
211658	54 x 72 x 6 baignoire, évier inox	1

WATTS

JOINT CONIQUE POLYBUTADIÈNE



Résistant à l'eau chaude.

RÉF FIC	Ø INT. X Ø EXT. X ÉP.	Ø TUBE	QUANTITÉ
Présentation en sachet			
128926	32 x 38,5 x 9	Ø 32	1
128793	37 x 32	Ø 32	
128860	38 x 44 x 9	Ø 38	
128815	40 x 44 x 7	Ø 40	

WATTS

JOINT SIPHON PLASTIQUE ASSORT.

RÉF. FIC	128937

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

JOINTS ET ACCESSOIRES POUR LES MÉCANISMES DE CHASSE

WATTS

JOINT POUR RÉSERVOIR

RÉF FIC	DÉSIGNATION	Ø INT. Ø EXT. ÉP.	QUANTITÉ
129261	Type Porcher	5 x 66 x 5	1
129305	-	28 x 68 x 4	
253515	Type Porcher centrage + visserie	-	
129272	Type Cloc-toc	9 x 70 x 3	
129840	Type Idéal Standard caoutchouc para	22 x 75 x 2	
195780	Type Geberit caoutchouc para	23 x 64 x 2,7	
129294	Type MPMP caoutchouc para	25 x 65 x 3,7	
129283	Type MPMP - J16 caoutchouc para	27 x 69 x 3,8	
195791	Type Geberit caoutchouc para	32 x 64 x 2,7	
253493	Type MPMP J17 1 bossage	43 x 70	
129372	Type MPMP mousse alvéolée	110 x 70 x 9	
195846	Type MPMP mousse alvéolée	110 x 70 x 16	
129349	-	35 x 65 x 5	
195824	-	30 x 70 x 6	
253504	Type Siamp 2 bossages	72 x 24	
253471	Type Wirquin	35 x 62 x 2	

ANQUIER

CÔNE WC



RÉF FIC	DIMENSION	TYPE	QUANTITÉ
026069	30 x 65 blanc	2306-B.35	1

WATTS

MEMBRANE POUR ROBINET FLOTTEUR

RÉF FIC	DÉSIGNATION	MARQUE	QUANTITÉ
195868	Clapet robinet flotteur 28 x 3	Siamp	2

WATTS

CLOCHE POUR MÉCANISME



RÉF FIC	DÉSIGNATION	MARQUE	QUANTITÉ
Présentation en sachet			
295698	Sans tige	Type Ideal Standard	1
295709		Type Jacob Delafon	

WATTS

RACCORD SIRIUS® POUR CUVETTE



RÉF FIC	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
198828	n°2 Ø 55 - Ø 30 et 32	1
198839	n°4 Ø 65 - Ø 28 à Ø 37	1
198840	n°5 Ø 69 - Ø 36 à Ø 44	1

WATTS

CHAÎNETTE PERLÉE



RÉF FIC	DIMENSION	QUANTITÉ
Présentation en sachet		
129573	0,30 mètre	1
129584	0,60 mètre	1

ÉQUIPEMENT POUR LE VIDAGE

WATTS

CLAPET DE VIDAGE

RÉF FIC	DIMENSION	QUANTITÉ
Présentation en sachet		
253604	Ø 39 - L 56 à 80 mm avec guide	1
129684	Ø 39,5 - L 56 à 80 mm à ailette	
253593	Ø 45 - L 20 à 38 mm	

WATTS

BOUCHE ÉVIER BLANC



RÉF. FIC 128948

WATTS

DÉBOUCHOIR AVEC MANCHE NON ASSEMBLÉ



RÉF FIC	DÉSIGNATION	DIMENSION	QUANTITÉ
253448	n°3	150 mm	1
253459	n°4	175 mm	1

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ACCESSOIRES

WATTS

BOUCHON CAOUTCHOUC

RÉF FIC	DIMENSION
Présentation en sachet	
301355	ø 40
301212	Ø 50
301223	Ø 52
301245	Ø 55
301256	Ø 58

WATTS


BOUCHON PLAQUE INOX

RÉF FIC	DIMENSION
Présentation en sachet	
301300	ø 40
301311	Ø 45
301322	Ø 53
301333	Ø 58

WATTS

PLAQUE CAOUTCHOUC 120 X 100

RÉF. FIC	257440

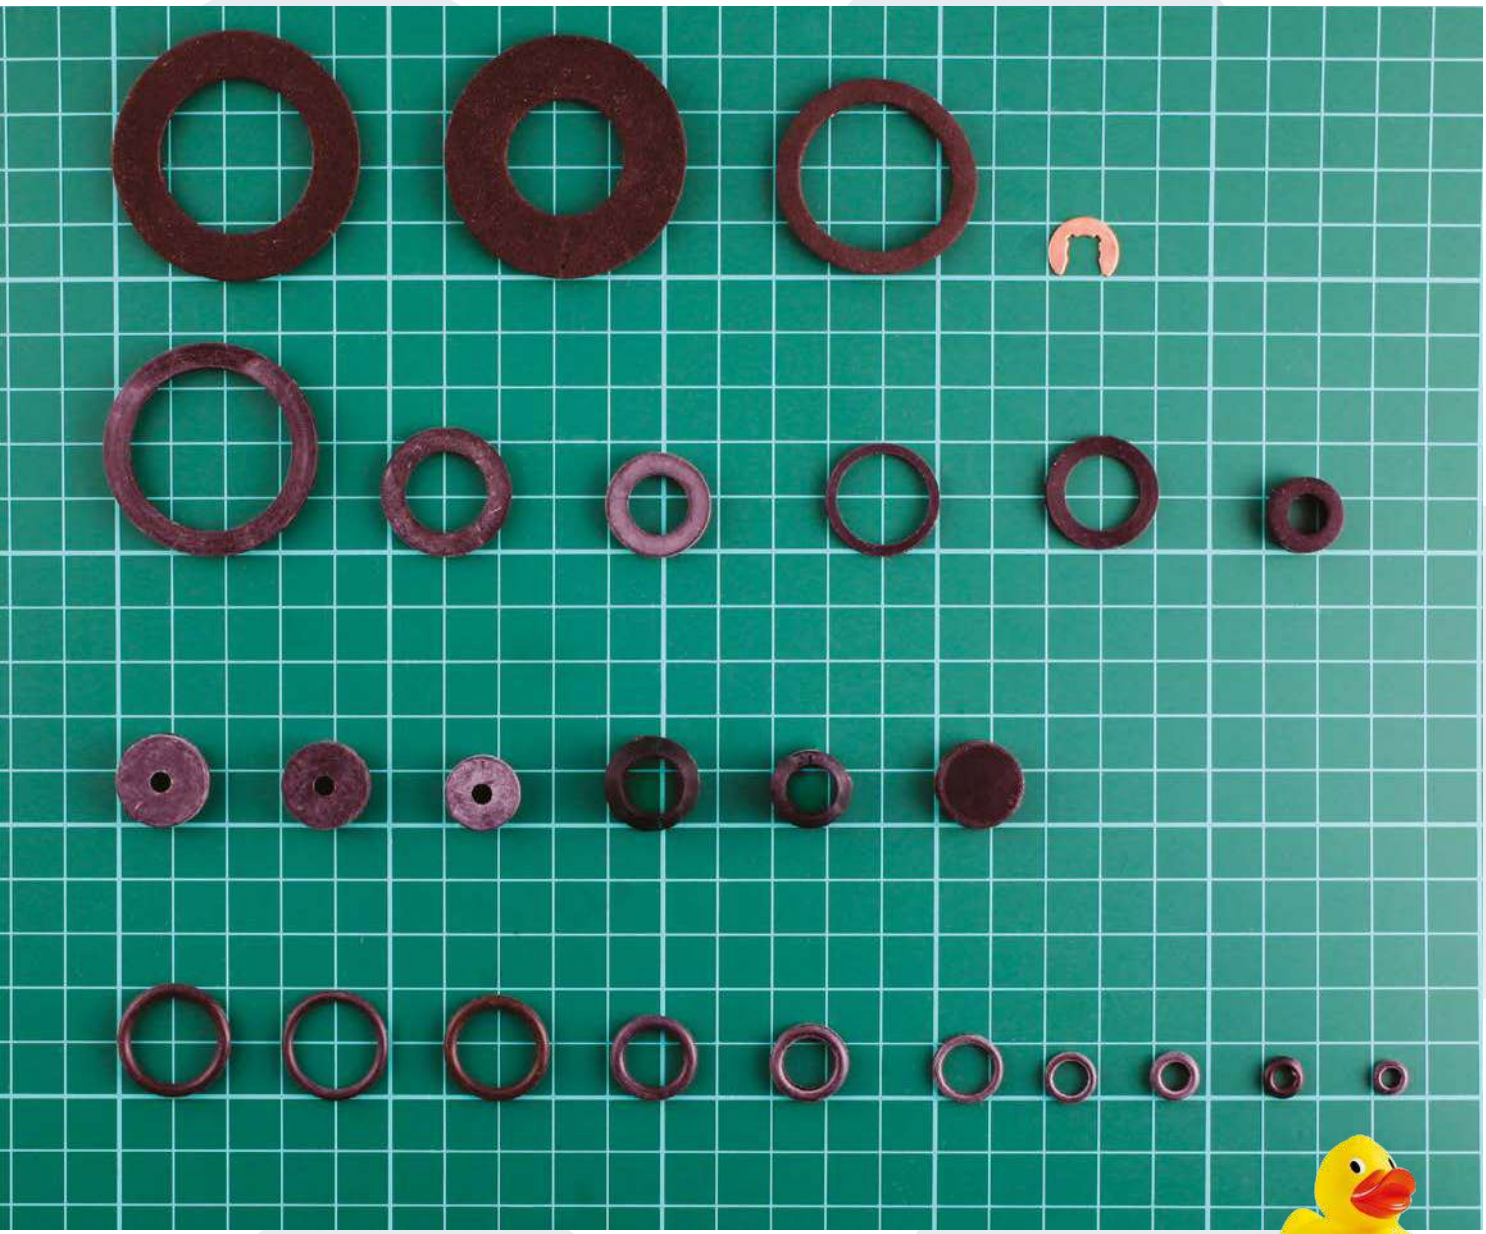

FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PLOMBERIE

ROBINETTERIE BÂTIMENT

ROBINETS..... 375
ACCESSOIRES ROBINETS 376
VANNES..... 376
RÉDUCTEURS..... 378
CLAPETS 379
COMPTEURS ET ACCESSOIRES..... 380
COLLECTEURS ET ACCESSOIRES COLLECTEURS..... 381



ROBINETS



ROBINET LAITON À SOUDER À PURGEUR TUBE CUIVRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
24456	Ø 10 - 12
24457	Ø 12 - 14
24458	Ø 14 - 16

Attention : il s'agit du n° article FIC



ROBINET LAITON À SOUDER TUBE CUIVRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
25679	Ø 10 - 12
25680	Ø 12 - 14
25681	Ø 14 - 16
25682	Ø 16 - 18

Attention : il s'agit du n° article FIC



ROBINET LAITON À VISSER MM 2 TROUS PURGEURS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
25768	Ø 1/2
25769	Ø 3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



ROBINET LAITON À VISSER FF 2 TROUS PURGEURS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
25761	Ø 1/2
25762	Ø 3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



ROBINET LAITON À VISSER FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
25754	Ø 1/2
25755	Ø 3/4
25756	Ø 1

Attention : il s'agit du n° article FIC



ROBINET LAITON À VISSER AVANT COMPTEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
24468	Ø 1/2 - 3/4
24469	Ø 3/4 - 3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



ROBINET LAITON À VISSER MM SANS ÉPAULEMENT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
25703	Ø 3/8
25704	Ø 1/2
25705	Ø 3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



ROBINET 1/4T 15 X 21 R112

RÉF. FIC 168123



ROBINET LAITON À VISSER MF BOISSEAU FONCÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
24318	Ø 3/8
24319	Ø 1/2
24320	Ø 3/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



ROBINET LAITON À VISSER FF BOISSEAU FONCÉ Ø 1/2

RÉF. FIC 24322

Attention : il s'agit du n° article FIC



ROBINET LAITON À VISSER PUISAGE Ø 1/2

RÉF. FIC 24247

Attention : il s'agit du n° article FIC



ROBINET LAITON À VISSER FF ARROSAGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
24256	Ø 1/2 - 1/2
24257	Ø 1/2 - 3/4
24258	Ø 3/4 - 3/4
24259	Ø 3/4 - 1

Attention : il s'agit du n° article FIC



ROBINET LAITON À VISSER Ø 1/2 PUISAGE CHROME

RÉF. FIC 24252

Attention : il s'agit du n° article FIC



ROBINET FLOTTEUR ARTICULÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
024147	Ø 3/4
024148	Ø 1
021275	Ø 1 - 1/4
220901	50 x 60

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ACCESSOIRES ROBINETS



TÊTE POTENCE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
024416	15 X 21 NF 181-1F
024417	20 X 27 NF 181-1G



TÊTE ROBINET CACHE ENTRÉE 15 X 21 182 - 1F

RÉF. FIC 024471



TÊTE CACHE ENTRÉE INVIOL.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
178425	1/2 BR
178436	3/4 BR



CLÉ À CARRÉ 6 MM POUR TÊTE CACHE ENTRÉE

RÉF. FIC 55389



CLÉ POUR TÊTE CACHE ENTRÉE 183 - 1F

RÉF. FIC 024475



BOULE PLASTIQUE POUR ROBINET FLOTTEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
10239	Ø 150
10187	Ø 180
220867	Ø 220

Attention : il s'agit du n° article FIC



APPLIQUE TRAV. CLOISON RETIGLISS 12 BR

Cette applique permet le raccordement d'un robinet de jardin sans tuyau ni raccord apparent sur tous les supports. L'applique cache le trou de l'arrivée du tube. Trois vis assurent une parfaite fixation du robinet. La tuyauterie est totalement protégée des U.V.

RÉF. FIC 333478



APPLIQUE TRAV. CLOISON FF 1⁄2 BR

Cette applique permet le raccordement d'un robinet de jardin sans tuyau ni raccord apparent sur tous les supports. L'applique cache le trou de l'arrivée du tube. La tuyauterie est totalement protégée des U.V. Applique démontable qui s'adapte à tous les types de raccords pour PER : à visser, à glissement, à sertir.

RÉF. FIC 333477

VANNES



VANNE À OPERCULE LAITON À VISSER PN16

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
24363	Ø 3/8
24364	Ø 1/2
24365	Ø 3/4
24366	Ø 1
24367	Ø 1 - 1/4
24368	Ø 1 - 1/2
24369	Ø 2
24370	Ø 2 - 1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE 3 VOIES LAITON À VISSER SÉRIE Y Ø ENTRÉE 3/4 - Ø SORTIE 1/2

RÉF. FIC 24340

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE PUISAGE LAITON À VISSER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
30391	Ø 1/2 - Raccord au nez ø 3/4
30392	Ø 3/4 - Raccord au nez ø 1

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE COMPTEUR LAITON À VISSER DROITE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
11890	Ø 3/4 - PE25
11891	Ø 1 - PE25
50009	Ø 3/4 - PE32
50010	Ø 1 - PE32

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE COMPTEUR LAITON À VISSER FM PAPILLON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
255048	Ø 3/4 - 1/2
255059	Ø 3/4 - 3/4
273519	Ø 1/2 - 1/2

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE COMPTEUR LAITON À VISSER ÉQUERRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
50011	Ø 3/4 - 1/2 NF
11907	Ø 3/4 - 3/4 NF
11908	Ø 3/4-1

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE COMPTEUR LAITON À VISSER ÉQUERRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
324040	Ø 3/4 - PE25
324041	Ø 3/4 - PE32

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE COMPTEUR LAITON À VISSER Ø 3/4 - 3/4 À PURGE

RÉF. FIC 11910

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER MF B+ PAPILLON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46949	Ø 3/8
46951	Ø 1/2
46950	Ø 3/4
46952	Ø 1

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER MM B+ LEVIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
149498	Ø 3/8
149500	Ø 1/2
149511	Ø 3/4
40553	Ø 1
149533	Ø 1 - 1/4
149544	Ø 1 - 1/2
149555	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER FF B+ LEVIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
24399	Ø 1/4
24445	Ø 1/2
40545	Ø 3/4
24444	Ø 3/8
24447	Ø 1
24449	Ø 1 - 1/2
24448	Ø 1 - 1/4
24450	Ø 2
24451	Ø 2 - 1/2
24452	Ø 3

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER FF À PURGE B+ LEVIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
163245	Ø 1/2
136256	Ø 3/4
136267	Ø 1
136289	Ø 1 - 1/2
136278	Ø 1 - 1/4
149555	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER MF B+ LEVIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
30384	Ø 3/8
30385	Ø 1/2
40559	Ø 3/4
30387	Ø 1
30388	Ø 1 - 1/4
30389	Ø 1 - 1/2
30390	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER MM B+ PAPILLON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
30376	Ø 3/8
30377	Ø 1/2
30378	Ø 3/4
30379	Ø 1

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER FF À PURGE NF LEVIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333567	Ø 1/2
333568	Ø 3/4
333569	Ø 1

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER MM NF LEVIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333557	Ø 3/8
333558	Ø 1/2
333559	Ø 3/4
333560	Ø 1
333561	Ø 1 - 1/4
41463	Ø 1 - 1/2
41464	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER MF NF LEVIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333562	Ø 3/8
333563	Ø 1/2
333564	Ø 3/4
333565	Ø 1
333566	Ø 1 - 1/4
41466	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER FF NF LEVIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333553	Ø 1/2
333554	Ø 3/4
333552	Ø 3/8
333555	Ø 1
41467	Ø 1 - 1/2
333556	Ø 1 - 1/4
41468	Ø 2

Attention : il s'agit du n° article FIC




VANNE À SPHÈRE LAITON À VISSER Ø 1/2 M POUR COLLECTEUR ÉCROU PRISONNIER

RÉF. FIC	330509


Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



VANNE À SPHÈRE SMART MM LEVIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74252	Ø 3/8
74253	Ø 1/2
74254	Ø 3/4
74255	Ø 1



VANNE À SPHÈRE SMART MF LEVIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74241	Ø 3/8
74242	Ø 1/2
74243	Ø 3/4
74244	Ø 1
74245	Ø 1 - 1/4
74246	Ø 1 - 1/2
74247	Ø 2



VANNE À SPHÈRE SMART FF LEVIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74234	Ø 3/8
74235	Ø 1/2
74236	Ø 3/4
74237	Ø 1
74238	Ø 1 - 1/4
74239	Ø 1 - 1/2
74240	Ø 2



VANNE À SPHÈRE PURGE SMART FF LEVIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74256	Ø 1/2
74257	Ø 3/4



VANNE À SPHÈRE SMART MF PAPILLON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74248	Ø 3/8
74249	Ø 1/2
74250	Ø 3/4
74251	Ø 1



VANNE À SPHÈRE SMART MM PAPILLON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74258	Ø 3/8
74259	Ø 1/2
74260	Ø 3/4
74261	Ø 1

RÉDUCTEURS



RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR CHAUFFE-EAU 3/4 FF

RÉF. FIC 012593



RÉDUCTEUR DE PRESSION NF ISOPLUS MG FF 20 X 27

RÉF. FIC 55384



RÉDUCTION 1/2 - 3/8 R15

RÉF. FIC 328774



RÉDUCTEUR DE PRESSION 11

Plage de réglage aval : 1 à 5.5 bars. Avec bouchon 1/4" de chaque côté pour la pose d'un manomètre. Alimentation d'eau individuelle appartements ou pavillons. Pression amont 25 bars 80°C.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
217987	3/4 MM
217976	1/2 FF - Bis
217998	3/4 FF - Bis
331095	1 FF - Bis



RÉDUCTEUR DE PRESSION 10

Avec bouchon 1/4 de chaque côté. Plage de réglage de 1 à 6 bars.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
279976	3/4 MM
258548	3/4 FF - Bis
010997	1 - 1/4 FF - Bis
140580	1 - 1/2 FF - Bis
140591	2" FF - Bis



RÉDUCTEUR DE PRESSION JUNIOR

Pour une installation d'eau individuelle. Pression garantie en amont 16 bars. Pré-réglé à 3 bars. Réglage possible entre 1 à 5,5 bars. Température max. 80°C. Prise manomètre 8 x 13. Purge sous l'appareil. En bronze. Siège en inox.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
36478	7 bis FF 3/4
036468	7 bis FF 1/2
41559	7 bis FF 1
038080	7 bis FF 1 - 1/4
038081	7 bis FF 1 - 1/2



RÉDUCTEUR DE PRESSION À MEMBRANE

Avec filtre incorporé. Corps en laiton CR. Cartouche filtrante 800 microns. Manette de réglage graduée. Porte manomètre. Mécanisme extractible et remplaçable facilement. Température maxi : 80°C. Pression amont maxi : 16 bars. Plage de réglage : 0,5 à 7 bars.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53343	Avec filtre 3/4 M
53344	Avec filtre 1 M



RÉDUCTEUR PRESSION PISTON 3/4 MF ÉCROU LIBRE

Réducteur à membrane, modèle mâle femelle à écrou tournant. Corps en laiton nickelé, siège d'étanchéité inox. Étanchéité en nitrile. Attache porte-mano MF 3/4.

RÉF. FIC 54061

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



RBM

RÉDUCTEUR PRESSION À PISTON RINOXDUE 1'' FF

Réglage de 0.5 à 7 bars.

RÉF. FIC 324078



RBM

RÉDUCTEUR PRESSION RINOX

Fonctionnement à membrane à 2 sièges en acier inox, avec action anti-coup de bélier. Corps en laiton nickelé . Étanchéités en nitrile. Température de fonctionnement max : 80°C. Pression en amont max : 25b (16b en NF).

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65699	FF 3/4
65700	FF 1



RBM

FILTRE AUTO-NETTOYANT AVEC MANOMÈTRE 3/4 FF 100 MICRONS

RÉF. FIC 54063



SOCLA

MANOMÈTRE ET PORTE MANO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
228759	Manomètre 212 AD de 0 à 10 bars
279998	Porte manomètre 487 3/4

CLAPETS



sferaco

CLAPET À BATTANT 301 SM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
024384	Ø 1/2
024386	Ø 1
024387	Ø 1 - 1/4
024388	Ø 1 - 1/2



sferaco

CLAPET À BATTANT 302 SC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
024395	Ø 3/4
024396	Ø 1
024397	Ø 1 - 1/4
024398	Ø 1 - 1/2
024516	Ø 2



sferaco

CLAPET CRÉPINE UNIVERSEL 310

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
199294	Ø 3/8
199305	Ø 1/2
024317	Ø 3/4
257851	Ø 1
199338	Ø 1 - 1/4
199349	Ø 1 - 1/2
199350	Ø 2



sferaco

CLAPET CRÉPINE 304 (PIED)

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
024309	Ø 1/2
024310	Ø 3/4
024311	Ø 1
024313	Ø 1 - 1/2
024312	Ø 1 - 1/4



RBM

CLAPET ANTI-RETOUR TIGE LAITON FF

Clapet 305 « Europa » FF . ACS N° 08 ACC LI 056. Corps laiton. Obturateur laiton / Inox. Température de service : - 10°C à + 100°C.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
024374	Ø 3/8
024375	Ø 1/2
024376	Ø 3/4
024377	Ø 1
024378	Ø 1 - 1/4
024379	Ø 1 - 1/2
024380	Ø 2



SOCLA

CLAPET ANTI-POLLUTION NF EA251 DN15

Clapet Anti-pollution EA FF. Corps : laiton à écrou tournant . 2 bossages percés 1/8 bouchons POM (polyacétal). Joint : NBR (nitrile) ou EPDM. Ressort : acier inox. Agrément : NF et ACS.

RÉF. FIC 250604



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

COMPTEURS ET ACCESSOIRES



Itrón

COMPTEUR D'EAU FROIDE CLASSE C AQUAP15110

Totalisateur extra-sec à enveloppe composite ou verre métal. Classe C toutes positions approuvée CEE. Totalisateur équipé Cyble pour la communication. Détection des fuites - DN 25 à 65. Attestation de Conformité Sanitaire (ACS). Peut être installé dans toutes les positions. Insensible aux perturbations d'écoulement.

RÉF. FIC	217509



Itrón

COMPTEUR D'EAU FROIDE NARVAL CAL 15

Compteur à jet unique pour répartition du comptage en appartements. Classe B CEE/ISO, à jet unique. Températures max 30° en version eau froide, températures max 90° en version eau chaude. Pré-équipé pour la communication. Transmission magnétique. Totalisateur orientable. Détection visuelle des fuites.

RÉF. FIC	011217



Itrón

COMPTEUR FLODIS EAU FROIDE

Compteur d'eau Flodis de type jet unique grande dynamique, haut de gamme. Applications résidentielles. Peut être fourni avec un totalisateur verre métal garantissant une lecture parfaite durant toute la vie du compteur. Tout type d'eau potable. Confort de lecture. Communicant.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
163412	C DN15
163390	C DN20



sferaco

COMPTEUR D'EAU DN15 M 3/4

Compteur d'eau divisionnaire pour les réseaux de distribution d'eau. Température de surface de 0°C à +30°C.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332627	Eau froide
332626	Eau chaude



ANQUIER

ANTI-BELLIER À RESSORT F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
020799	Ø 1/2
020800	Ø 3/4
020802	Ø 1



ANQUIER

RACCORD COMPTEUR FILETÉ 2 PIÈCES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
011224	15 x 20
011225	20 x 20
011226	20 x 26
232517	26 x 33
011227	33 x 40
011228	40 x 50



Itrón

TUBE ATTENTE COMPTEUR

Tube attente compteur. Tube de rinçage. MM. Modèle composite.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
218009	110 mm
218010	170 mm



Itrón

VANNE 3/4'' L 73 MM POUR SONDE ULTRAMAX

RÉF. FIC	54322



RBM

FILTRE À TAMIS EN Y 300 MICRONS

Utilisation pour réseaux d'adduction et distribution d'eau. Température de service : -10°C à +120°C. Montage horizontal ou vertical avec fluide descendant. Raccordement femelle. Corps laiton titré CW617N brossé. Joint torique EPDM. Bouchon laiton titré CW617N brossé. Tamis acier Inox ASTM A182 F304 démontable.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65693	Ø 1/2
011655	Ø 3/4
011656	Ø 1
011657	Ø 1 - 1/4
330004	Ø 1 - 1/2
330005	Ø 2



sferaco

COMPENSATEUR DILATATION DN 3/4 EPDM

RÉF. FIC	CD34



sferaco

CLÉ RÉF. 1317

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
024328	4 mm
266634	5 mm



sferaco

RACCORD COMPTEUR DT 32E 1"

RÉF. FIC	40707



sferaco

KIT SUPPORT COMPTEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
42828	110 mm MF 3/4
42829	170 mm MF 3/4

mecelec

COFFRET COMPTEUR O BOX 170

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320831	Porte isolée
320832	Tout isolé



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

COLLECTEURS ET ACCESSOIRES COLLECTEURS



COLLECTEUR SANITAIRE LAITON À VISSER Ø 3/4 M + VANNE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
36325	2 départs
36326	3 départs
36327	4 départs
36328	5 départs
36329	6 départs
36330	7 départs

Attention : il s'agit du n° article FIC



COLLECTEUR CHAUFFAGE LAITON À VISSER Ø 1 1/4 - 3/4 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
230382	2 départs
230393	3 départs
230404	4 départs
230415	5 départs
230426	6 départs
230437	7 départs
324849	10 départs ø 3/4 - 1/2 MM

Attention : il s'agit du n° article FIC



COLLECTEUR CHAUFFAGE LAITON À VISSER Ø 1 1/2 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
230271	2 départs
230282	3 départs
230293	4 départs
230304	5 départs
230315	6 départs
170430	7 départs
170441	8 départs
170452	9 départs
170463	10 départs
170474	11 départs

Attention : il s'agit du n° article FIC



COLLECTEUR CHAUFFAGE LAITON À VISSER Ø 1 1/2 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
14926	2 départs
14927	3 départs
14928	4 départs
14929	5 départs
14930	6 départs

Attention : il s'agit du n° article FIC



COLLECTEUR SANITAIRE 3/4 - 1/2 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
18837	2 départs
18838	3 départs
18849	4 départs
18887	5 départs
139163	6 départs
308812	7 départs

Attention : il s'agit du n° article FIC



COLLECTEUR SANITAIRE LAITON BRUT À VISSER 3/4 - 2/1 MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
40520	2 départs
40524	5 départs
40523	6 départs

Attention : il s'agit du n° article FIC



COLLECTEUR SANITAIRE À VANNE MF 3/4 - 1/2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73738	2 départs
73739	3 départs
73740	4 départs
73741	5 départs
73742	6 départs



JEU DE 2 SUPPORTS COLLECTEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63725	Type A - Ø 22
63726	Type F - Ø 27
SCL30	Ø 30



SUPPORT DE COLLECTEUR UNIVERSEL UNIFIX Ø 22 À 34 MM

- Montage rapide par clipsage
- Positionnement indépendant des collecteurs
- Adaptable à toutes longueurs de collecteur grâce à ses colliers coulissants
- Fixation plastique isophonique et diélectrique

RÉF. FIC 73022



NOURRICE SANITAIRE MF F3/4 M1/2 LAITON BRUT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73023	2 sorties
73024	3 sorties
73025	4 sorties
40524	5 sorties
40523	6 sorties

Attention : il s'agit du n° article FIC



PURGEUR MINILIFT COMPACT 3/8

RÉF. FIC 53347



2 SUPPORTS COLLECTEUR 3/4 OU 1"

RÉF. FIC 326419

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



RBM

RACCORD CUIVRE POUR COLLECTEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
326629	Ø 12
326630	Ø 14



RBM

RACCORD MULTI-COUCHES Ø 16 POUR COLLECTEUR

RÉF. FIC 53352



RBM

RACCORD PERFORÉ Ø 16 POUR COLLECTEUR

RÉF. FIC 53349



RBM

RACCORD PURGEUR JET LINE POUR COLLECTEUR

RÉF. FIC 53345



RBM

BOUCHON MÂLE POUR RACCORD PURGEUR

RÉF. FIC 53346



RBM

BOUCHON DE SORTIE 1/2 POUR COLLECTEUR

RÉF. FIC 53353



Honeywell

DISCONNECTEUR

Pour installation de chauffage d'une puissance inférieure à 70 Kw. Pression PFA 10 bars à 65°C. Disconnecteur à zones de pression réduites non contrôlable avec entonnoir incorporé. CORPS : laiton. CLAPETS : POM (Polyacétal) et laiton. Membrane et joint : NBR (nitrile) et EPDM. Raccords femelles à écrou tournant. Ressort : acier Inox. Agréments : NF et ACS.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
130844	CA 2096 DN20 - 3/4
130855	CA 2096 DN15 - 1/2



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22


FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

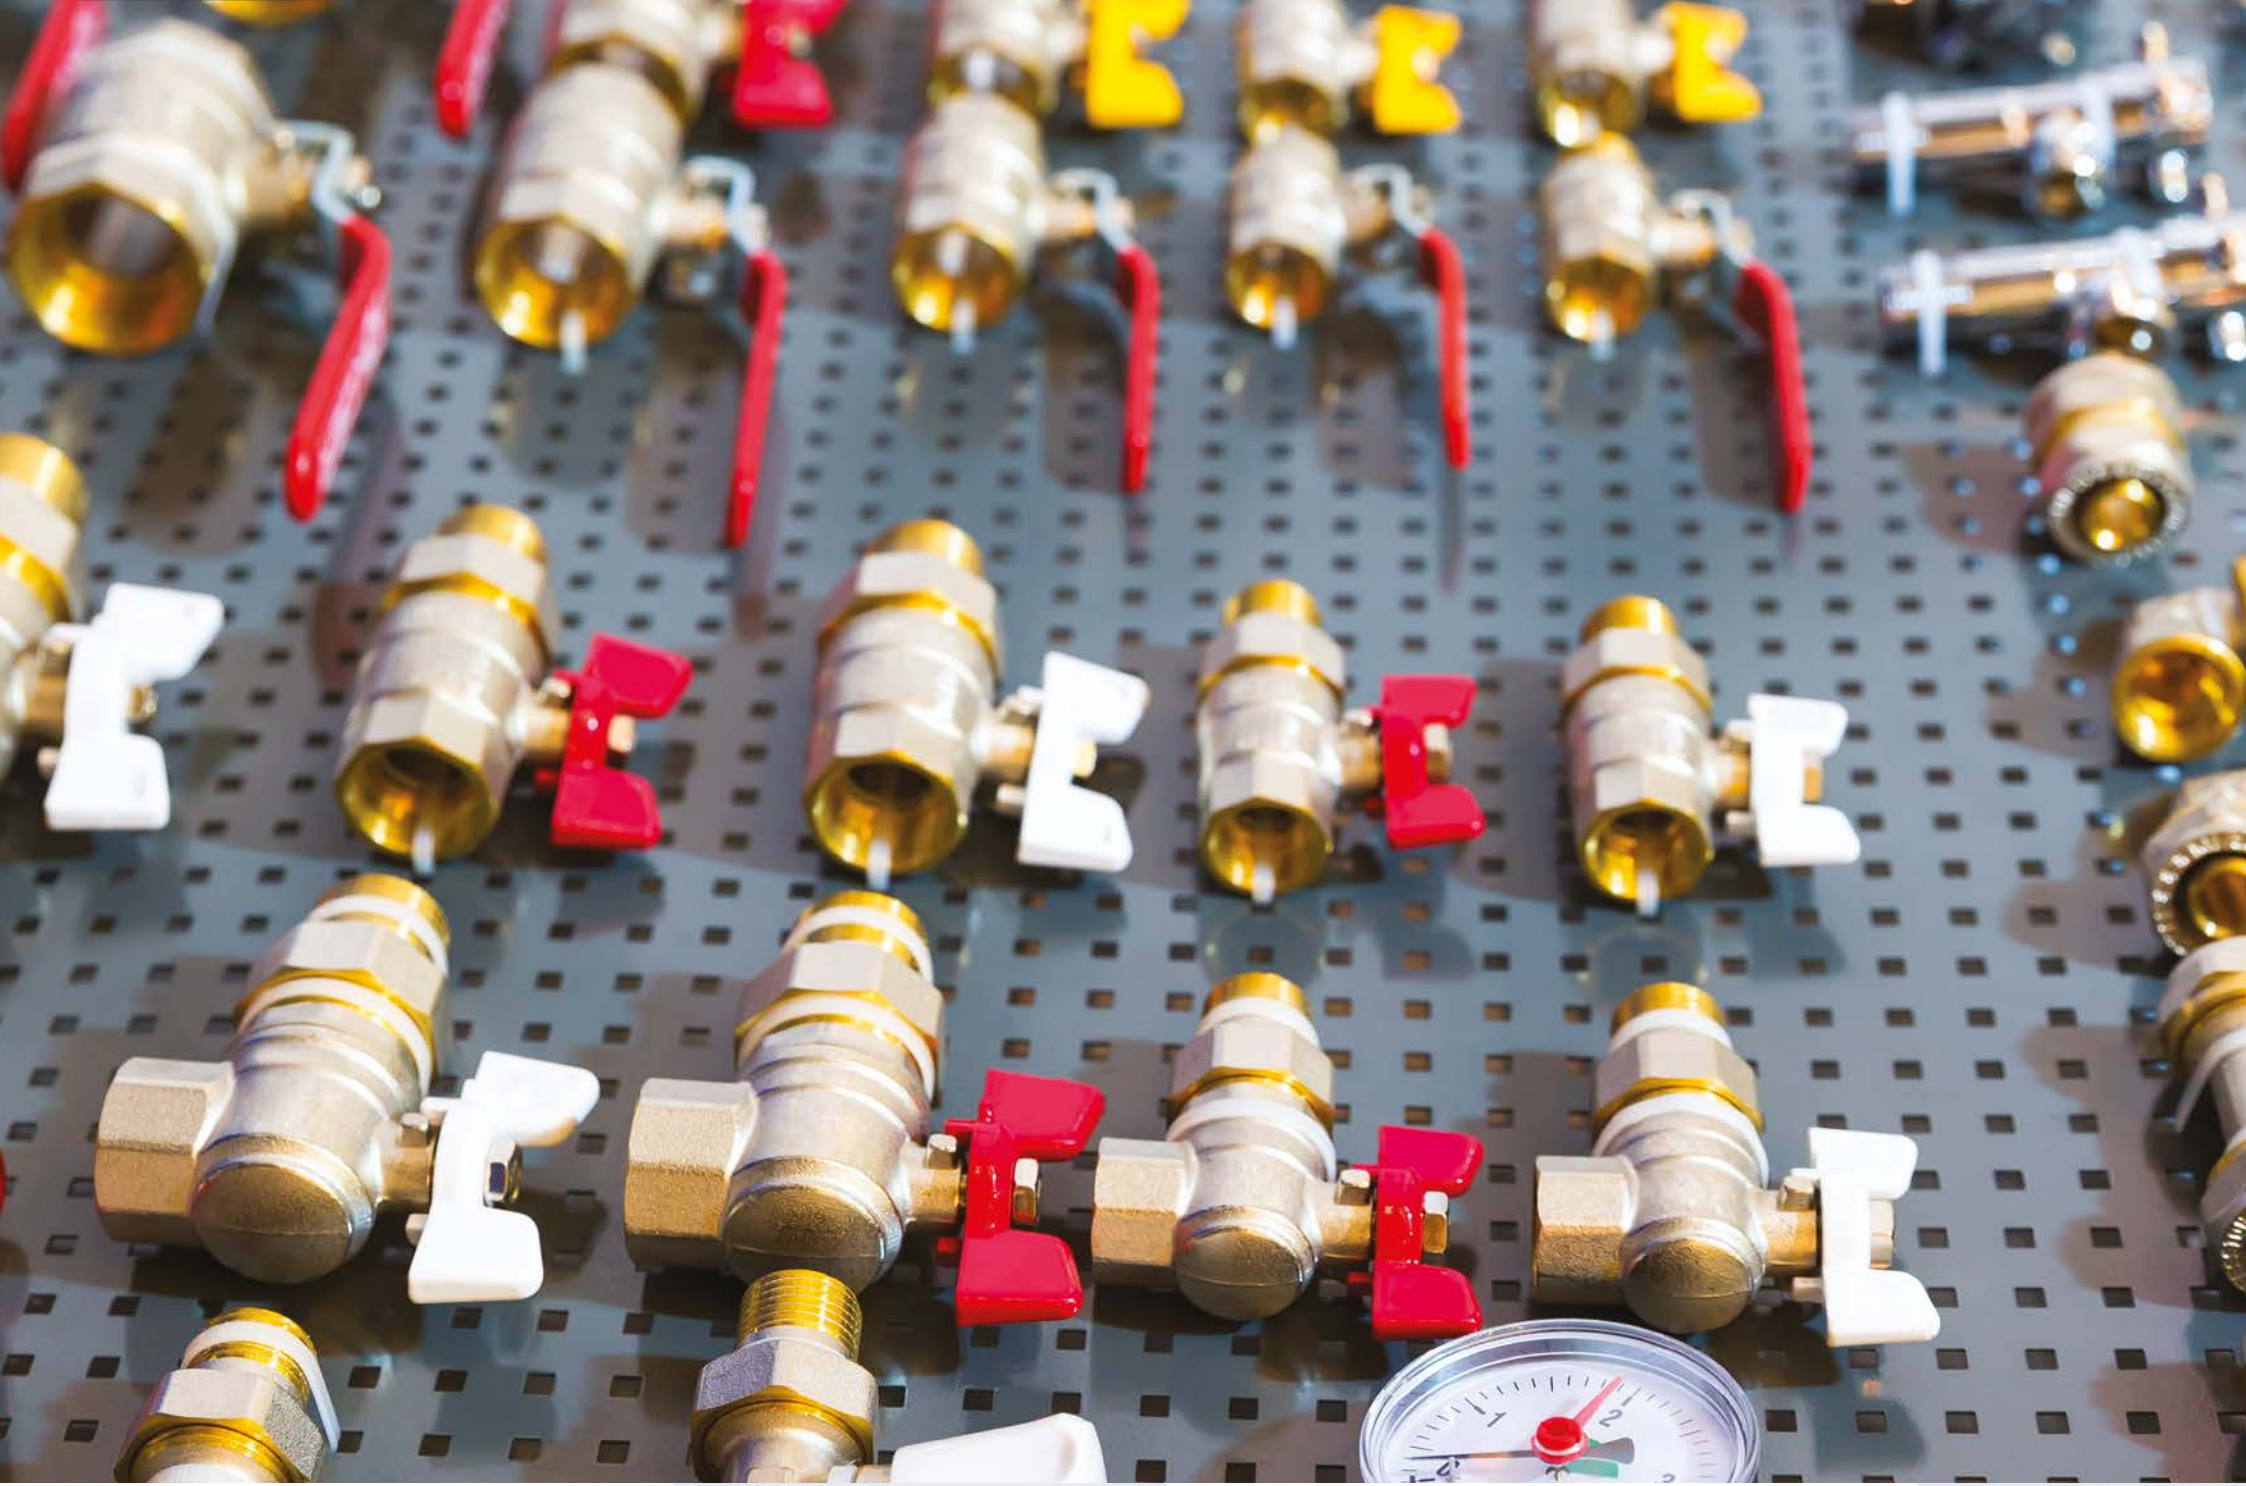

PLOMBERIE

DISTRIBUTION SANITAIRE

PLATINES ET FIXATIONS..... 385
FLEXIBLES..... 386
TUYAUX..... 387
ROBINETS..... 387
RACCORDS..... 387



PLATINES ET FIXATIONS



PLATINE STARFIX DUO KIT DE FIXATION D'UNE ROBINETTERIE SUR PLAQUE DE PLÂTRE


Montage express (moins de 5 min.). Montage sécurisé (par fenêtres de contrôle). Facile à carreler (pas de sur-épaisseur due aux chevilles). Démontable (la connexion avec le tube reste visitable après carrelage) convient à toutes les épaisseurs de cloisons (13 mm et plus). Kit pré-assemblé / prêt à monter (sur tube PER Ø 12 et Ø 16, sortie f1/2).

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47054	150 mm 1⁄2 F rac. PER à glissement Ø 12
47053	150 mm 1⁄2 F rac. PER à glissement Ø 16
47055	150 mm 1⁄2 F rac. PER à sertir Ø 12
47056	150 mm 1⁄2 F rac. PER à sertir Ø 16



PLATINE STARFIX MONO 1⁄2 F RAC. PER À GLISSEMENT


RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47057	Ø 12
47058	Ø 16



PLATINE À SERTIR F

Conçu spécifiquement pour la fixation de robinetterie sur cloison en plaque de plâtre, ce système exclusif assure une étonnante facilité de pose ainsi qu'une solidité à toute épreuve.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
321984	150 mm 1/2 F Ø 12
321983	150 mm 1/2 M Ø 16



PLATINE DOUBLE GLISSEMENT F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320484	150 mm 1/2 F Ø 12
320485	150 mm 1/2 M Ø 16



PLATINE SIMPLE À GLISSEMENT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320486	Mono 1/2 F Ø 12
320487	Mono 1/2 F Ø 16



PLATINE À GLISSEMENT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
39042	Entraxe 60 mm 3/8 M Ø 12
39043	Entraxe 60 mm 3/8 M Ø 16




FIXATION ROBINET MONO TR 1/2 Ø 16 RACCORD À SERTIR

RÉF. FIC 324017



FIXATION ROBINETTERIE M 3/8 Ø 12 À GLISSEMENT

RÉF. FIC 323492



FIXATION ROBINET 150 MM F 1/2 CU Ø 14

RÉF. FIC 323493



CACHE ROBIFIX INOX

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
37604	Mono
37606	Entraxe 150 mm



CARTE COLLET

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
052832	12 x 17 Ø 10
052833	15 x 21 Ø 10
052834	15 x 21 Ø 12
052835	15 X 21 Ø 14
139152	20 X 27 Ø 14
052836	20 X 27 Ø 16
052837	20 X 27 Ø 18



ENSEMBLE S2 BARRE 10P E

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
291033	Ø 3/8 Ø 10
291044	Ø 1/2 Ø 10
291055	Ø 1/2 Ø 12
291066	Ø 1/2 Ø 14
291077	Ø 3/4 Ø 14
291088	Ø 3/4 Ø 16
291099	Ø 3/4 Ø 18



RACCORD RETIGRIP VRAC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
257073	12 x 17 Ø 12
257084	15 x 21 Ø 12
254095	15 x 21 Ø 16
257106	20 x 27 Ø 16
257117	20 x 27 Ø 20
257128	26 x 34 Ø 25



CLÉ MONTAGE RETIGRIP 12 X 16 X 20

RÉF. FIC 257139


PHOTOS NON CONTRACTUELLES

FLEXIBLES




FLEXIBLE FLEXCORE GREEN Ø 3/8-3/8 MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
83636	150 mm DN 8
83637	300 mm DN 8
83638	500 mm DN 8



FLEXIBLE FLEXCORE GREEN Ø 3/8-3/8 FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
83643	150 mm DN 8
83644	300 mm DN 8
83645	500 mm DN 8



FLEXIBLE FLEXCORE GREEN Ø 3/8 F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
83646	M 10 x 1C 350 mm DN 8
279579	M 10 x 1L 300 mm
279590	M 12 x 1C 300 mm



FLEXIBLE FLEXCORE GREEN Ø 3/4-3/4 MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
83652	300 mm DN 20
83647	500 mm DN 13
83653	500 mm DN 20
83654	1000 mm DN 20



FLEXIBLE FLEXCORE GREEN Ø 1/2-1/2 MF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
83633	300 mm DN 8
83635	500 mm DN 8
83635	800 mm DN 8



FLEXIBLE FLEXCORE GREEN Ø 1/2-1/2 FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
83639	150 mm DN 8
83640	300 mm DN 8
83641	500 mm DN 8
83642	800 mm DN 8



FLEXIBLE FLEXCORE GREEN Ø 1-1 FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
83658	500 mm DN 25
83659	1000 mm DN 25



FLEXIBLE FLEXCORE GREEN Ø 3/4-3/4 FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
83655	300 mm DN 20
83648	500 mm DN 13
83656	500 mm DN 20
83649	1000 mm DN 13
83657	1000 mm DN 20



FLEXIBLE FLEXCORE GREEN Ø 1 1/4-1 1/4 FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
83660	1/4-1 1/4 500 mm DN 32
83661	1/4-1 1/4 1000 mm DN 32
83662	1/2-1 1/2 500 mm DN 40
83663	1/2-1 1/2 1000 mm DN 40

FLEXIBLE INOX À VISSER LG 300 MM DN 8,5

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
41575	Ø 3/8 F PF 12
41576	Ø 3/8 M PF 12
41577	Ø 3/8 M PF 14

Attention : il s'agit du n° article FIC



FLEXIBLE FLEXCORE GREEN Ø 3/4-3/4 FF COUDÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
83650	500 mm DN 20
83651	1000 mm DN 20



FLEXIBLE INOX À VISSER DOUBLE BICÔNE DN 8,5

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
279800	Ø 10-12 150 mm
279801	Ø 10-12 300 mm

Attention : il s'agit du n° article FIC



FLEXIBLE INOX À VISSER FF BICÔNE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
279734	Ø 3/8 F - 150 mm 10 DN 8,5
279745	Ø 3/8 F - 300 mm 10 DN 8,5
279767	Ø 3/8 F - 300 mm 12 DN 8,5
279778	Ø 1/2 F - 300 mm 12 DN 8,5
279789	Ø 1/2 F - 300 mm 14 DN 8,5
140913	Ø 1/2 F - 500 mm 12 DN 8,5

Attention : il s'agit du n° article FIC



FLEXIBLE INOX À VISSER Ø 1/2 M - 300 MM BICÔNE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
140857	10 DN 8,5
140868	12 DN 8,5
140879	14 DN 8,5

Attention : il s'agit du n° article FIC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TUYAUX



TUYAU VIDANGE M 18 X 25

RÉF. FIC 154423



TUYAU ALIMENTATION COUDÉ 3/4 M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
154478	LG 1,5 ml
154489	LG 2 ml
154490	LG 2,5 ml



TUYAU PVC ANNELÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
010263	25/32
010264	32/40



FLEXIBLE PVC ARTICULÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
207012	Ø 32 - 0,60 ml
207023	Ø 40 - 0,60 ml

ROBINETS



ROBINET M.A.L. AUTO-PERCEUR 3/4

RÉF. FIC 154502



ROBINET DOUBLE CHROME 15 X 21 - 20 X 27

RÉF. FIC 024244



ROBINET M.A.L SANS RACCORD 15 X 21 - 20 X 27

RÉF. FIC 095776



APPLIQUE CHROMÉE MACHINE À LAVER

RÉF. FIC 031867



COMBINÉ PIQUAGE MACHINE À LAVER 1/4 TOUR

RÉF. FIC 47143

RACCORDS



RACCORD JONCTION VIDANGE DROIT 17/22

RÉF. FIC 154334



RACCORD Y ÉCROU 3/4

RÉF. FIC 154345



APPLIQUE BROSSE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
164704	1/2
328017	3/4



APPLIQUE TÉ LAITON À VISSER Ø 3/8 M 1/2 M 1/2 POUR PIQUAGE F

RÉF. FIC 325580

Attention : il s'agit du n° article FIC



ROBIFIX + VISITABLE RT2012

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56814	150 mm M 3/4 - GL16
56815	150 mm M 3/4 - GL12
56816	50 mm M 3/8 - GL12
56817	50 mm M 3/8 - GL16
56818	MONO F 1/2 - GL12
56819	MONO F 1/2 - GL16



RACCORD ÉCROU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
010366	33 x 42 - VT1
010367	40 x 49 - VT2



RACCORD M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
026266	25 x 32 - VB1
026267	32 x 40 - VB2

RACCORD F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
017997	25 x 32
017998	32 x 40

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PLOMBERIE

ROBINETTERIE GAZ

FLEXIBLES ET LYRES 389
DÉTENDEURS 389
KITS 390
ACCESSOIRES 390
VANNES 390
RACCORDS 391
ACCESSOIRES 392



FLEXIBLES ET LYRES



FLEXIBLE GAZ CAOUTCHOUC À VISSER Ø 1/2 10 ANS GN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
220345	1,00 ml
220367	1,50 ml
220378	2,00 ml

Attention : il s'agit du n° article FIC



FLEXIBLE GAZ INOX À VISSER Ø 1/2 ILLIMITÉ GN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
232384	0,50 ml
232395	0,75 ml
232406	1,00 ml
232417	1,25 ml
232428	1,50 ml
232439	2,00 ml

Attention : il s'agit du n° article FIC



FLEXIBLE GAZ CAOUTCHOUC À EMMANCHER Ø 6 AV COLLIER 5 ANS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
262058	1,00 ml
211960	1,50 ml

Attention : il s'agit du n° article FIC



FLEXIBLE GAZ CAOUTCHOUC À VISSER Ø 1/2 10 ANS BUTANE PROPANE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
212695	1,00 ml
213584	1,50 ml
247905	2,00 ml

Attention : il s'agit du n° article FIC



FLEXIBLE GAZ INOX À VISSER Ø 1/2 ILLIMITÉ BP

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
233604	0,50 ml
233615	0,75 ml
233626	1,00 ml
233637	1,25 ml
233648	1,50 ml
324957	2,00 ml

Attention : il s'agit du n° article FIC



LYRE CAOUTCHOUC À VISSER ÉCROU BOUT. SORTIE Ø 20 X 150

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
323027	0,35 ml
37998	0,45 ml
323029	0,70 ml

Attention : il s'agit du n° article FIC



LYRE CAOUTCHOUC À VISSER ENTRÉE SORTIE Ø 20 X 150 0,70 ML 5 ANS

RÉF. FIC 327056

Attention : il s'agit du n° article FIC



LYRE CAOUTCHOUC À VISSER Ø 20 X 150 M 0,35 ML AVEC COUPLEUR BOUTEILLE

RÉF. FIC 323035

Attention : il s'agit du n° article FIC

DÉTENDEURS



DÉTENDEUR INVERSEUR AUTO DILP 6 KG 1,5B

RÉF. FIC 323042



DÉTENDEUR FIXE DFP 4 KG 37MB

RÉF. FIC 323047



DÉTENDEUR FIXE PROPANE DFP SECURIT. 1,5 KG 37MB

RÉF. FIC 323046



DÉTENDEUR SÉCURITÉ PROPANE DSP 37MB

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
323037	1,3 kg
323038	3 kg
323040	5 kg
323039	8 kg



DÉTENDEUR SÉCURIT. BUTANE 1,3 KG - 28 MBARS

RÉF. FIC 323015



DÉTENDEUR FIXE BUTANE DFB 2,6 KG - 28 MBARS

RÉF. FIC 323016



DÉTENDEUR INVERS. BUTANE DIB 2.6 KG - 500 MBARS

RÉF. FIC 323012



DÉTENDEUR SÉCURITÉ BUTANE DSB - 28 MBARS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
323013	1,3 Kg
323014	2,6 Kg

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

KITS



GURTNER

KIT BUTANE CLASSE 1 1.3 KG - 28 MBARS

RÉF. FIC 323007



GURTNER

KIT BUTA CLASSE 2 2.6 KG - 28 MBARS

RÉF. FIC 323009



GURTNER

KIT BUTANE CLASSE 2 2.6 KG - 28 MBARS

RÉF. FIC 323008



GURTNER

KIT PROPANE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
323048	Classe 1
323050	Classe 2
323049	Classe 1 + RG8

ACCESSOIRES



GURTNER

LIMITEUR PRESSION PROPANE LPP 40 KG - 1,75 B

RÉF. FIC 323045



GURTNER

MAMELON LAITON À SOUDER Ø 20 X 150 M POUR CUIVRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
323020	10 BP
323021	12 BP
323022	14 BP

Attention : il s'agit du n° article FIC



GURTNER

TÉ LAITON À VISSER Ø 20 X 150 M POUR COUPLAGE BOUTEILLE BP

RÉF. FIC 323033

Attention : il s'agit du n° article FIC




GURTNER

BOUCHON LAITON À VISSER Ø 20 X 150 M BP

RÉF. FIC 323026

Attention : il s'agit du n° article FIC



GURTNER

SACHET 10 JOINTS PLATS COMPTEUR CAL. 20

RÉF. FIC 43765

VANNES



VANNE GAZ LAITON À VISSER ROAI GN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
222399	Ø 1/2 mm
275882	Ø 1/2 mm à bouchon

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE GAZ LAITON À VISSER GN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
11019	Ø 1/2 mm
11043	Ø 3/4 mm
11374	Ø 1 mm

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE GAZ LAITON À VISSER Ø 6/20 MF POUR COMPTEUR G4 GN

RÉF. FIC 288458

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE GAZ LAITON À VISSER Ø 3/4 MM COUP DE POING GN

RÉF. FIC 184396

Attention : il s'agit du n° article FIC



VANNE GAZ LAITON À VISSER ARRÊT GN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
192383	Ø 3/4 mm
254493	Ø 1 mm
195267	Ø 1 - 1/4 mm
195278	Ø 1 - 1/2 mm
214039	Ø 2 mm

Attention : il s'agit du n° article FIC



GURTNER

VANNE GAZ LAITON À VISSER Ø 20 X 150 M RG8 BP

RÉF. FIC 323030

Attention : il s'agit du n° article FIC



GURTNER

VANNE GAZ LAITON À VISSER Ø 3/4 M RG10 BP

RÉF. FIC 323032

Attention : il s'agit du n° article FIC



ROBINET GAZ M/M JPG 2-1/4 POIGNÉE MANŒUVRE 500 MB

RÉF. FIC 56719

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

RACCORDS



RACCORD À SOUDER ÉCROU 3/4 CU18

RÉF. FIC 184407



RACCORD B6 JSC 3/4 M - 18

RÉF. FIC 331414



RACCORD À SOUDER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
222538	1 - 1/4
222549	1 - 1/2



RACCORD À SOUDER 180° ÉCROU 1/2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
222462	CU14
54674	CU16



RACCORD PE Ø 63 CUIVRE Ø 55

RÉF. FIC 56717



RACCORD GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
233048	PE 20 - CU18
294928	PE 32 - CU22
011664	PE 32 - CU28
017991	PE 40 - CU35



RACCORD 2 PIÈCES DROIT F JPG ACIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56707	3/4 - Ø 21,4
56708	2 - Ø 48,4
56709	2 1/4 - Ø 60,4
56713	50 TC - Ø 55



RACCORD PE Ø 63 ACIER Ø 60,4

RÉF. FIC 56714



RACCORD COUDÉ E1/2 M1/2

RÉF. FIC 323695



RACCORD 90° M/F 1/2

RÉF. FIC 222472



RACCORD D'EXTRÉMITÉ FLEXICLIC F JOINT PLAT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46018	DN 20 - Gaz 3
46020	DN 20 - Compteur



RACCORD D'EXTRÉMITÉ PLT DN 15 F G 1/2 JPG

RÉF. FIC 56741



RACCORD DE TRANSITION CUIVRE DN20 TC 22 X 1

RÉF. FIC 47089



RACCORD DT M 20 X 150 F 1/2

RÉF. FIC 323696



RACCORD GAZ PE32/PE32

RÉF. FIC 011665



RACCORD DN32 PE40 AC 42.4

RÉF. FIC 331912



MAMELON DROIT M JSC 3/4" CUIVRE Ø 18

RÉF. FIC 56718



MAMELON LAITON À SOUDER CUIVRE DROIT COMPTEUR GN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
323106	Ø 6 - 22
323105	Ø 6 - 28

Attention : il s'agit du n° article FIC



BOUCHON JPG F 1/2" ZAMAK AVEC JOINT ET ATTACHE

RÉF. FIC 56702



TÉ PLT DN 20 X 15 X 21

RÉF. FIC 56742



JOINT PLAT GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
323697	Calibre 12 Ø 1/2
323698	Calibre 15 Ø 3/4

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



UNION 2P CUIVRE À SOUDER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
11895	Ø 1/2 - 14 GN
11985	Ø 1/2 - 16 GN
11988	Ø 1/2 - 18 GN
12523	Ø 3/4 - 16 GN
12196	Ø 3/4 - 18 GN

Attention : il s'agit du n° article FIC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
13476	Ø 3/4 - 22 GN
13183	Ø 1 - 22 GN
261125	Ø 1 - 28 GN
13453	Ø 1 - 1/4 - 28 GN
214051	Ø 1 - 1/2 - 35 GN

Attention : il s'agit du n° article FIC



UNION LAITON À SOUDER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
13451	Ø 6/20 - 22 Cuivre droit compteur GN
13454	Ø 6/22 - cuivre 90° compteur GN
13455	Ø 6/28 - cuivre 90° compteur GN
145591	Ø 6/22 cuivre droit à oreille compteur
145602	Ø 6/22 cuivre 90° à oreille compteur

Attention : il s'agit du n° article FIC



UNION 2P LAITON SOUDER POUR CUIVRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
323023	Ø 20 x 150 M - 10 BP
323024	Ø 20 x 150 M - 12 BP
323025	Ø 20 x 150 M - 14 BP

Attention : il s'agit du n° article FIC

ACCESSOIRES




CROSSE SORTIE 6 X 20 CU22

RÉF. FIC 183005



CROSSE SORTIE 6 X 20 PE32

RÉF. FIC 145624



CROSSE 180° CONTRE COUDÉE F JOINT PLAT COMPTEUR 20

RÉF. FIC 46022



ROULEAU DE BANDE AUTO ADHÉSIVE JAUNE DE PROTECTION 19 MM

RÉF. FIC 56743



TUYAU FLEXIPIPE DN20 TOURET BOIS 75 ML

RÉF. FIC 46016



TUYAU PLT COURONNE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47085	DN 20 - 15 ml
47086	DN 20 - 30 ml



COUPE TUBE POUR TUYAUX ONDULEUX DN 15 - DN 32

RÉF. FIC 47088



COFFRET MÉTAL SEUL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
137560	250 x 250 x 150 - Gaz
275860	300 x 200 x 130
275859	300 x 300 x 200



RÉGULATEUR B6N 300 /21 MB GAZ NATUREL

RÉF. FIC 323097



GOULOTTE PROTECTION ALU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
288249	H 60 mm L 1000 mm Ø 28 maxi
288260	H 70 mm L 1000 mm Ø 40 maxi
288271	H 90 mm L 1000 mm Ø 60 maxi



CLÉ RÉARMEMENT ROBINET GAZ

RÉF. FIC 164682



PLAQUE SIGNALÉTIQUE VANNE SÉCURITÉ GAZ

RÉF. FIC 214823



PLAQUE SIGNALÉTIQUE VANNE BARRAGE GAZ

RÉF. FIC 214834

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22



FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PLOMBERIE

FIXATIONS ET SUPPORTAGES

COLLIERS ET ACCESSOIRES..... 395
GAMME SMART..... 395



COLLIERS ET ACCESSOIRES



fischer

COLLIER SIMPLE 7 X 150

RÉF. FIC	TAILLE	NOMBRE
26071	Ø 10	100 pièces
26072	Ø 12	
26073	Ø 14	
26074	Ø 16	
26075	Ø 18	
26076	Ø 20	
26077	Ø 22	
326634	Ø 25	
26079	Ø 26	
26080	Ø 28	
26082	Ø 32	50 pièces
26084	Ø 35	
26087	Ø 40	
26088	Ø 42	
26090	Ø 50	25 pièces
324018	Ø 63	

Attention : il s'agit du n° article FIC



fischer

COLLIER DOUBLE 7 X 150

RÉF. FIC	TAILLE	NOMBRE
26092	Ø 12	100 pièces
26093	Ø 14	
26094	Ø 16	50 pièces
26095	Ø 18	
26096	Ø 20	
26097	Ø 22	
26098	Ø 28	25 pièces

Attention : il s'agit du n° article FIC



fischer

COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE

RÉF. FIC	TAILLE	NOMBRE
21190	Ø 12	100 pièces
21191	Ø 14	
21192	Ø 16	
21193	Ø 18	
21194	Ø 20	
21195	Ø 22	

Attention : il s'agit du n° article FIC



fischer

COLLIER DOUBLE ISOPHONIQUE

RÉF. FIC	TAILLE	NOMBRE
235304	Ø 14	50 pièces
235315	Ø 16	
235326	Ø 18	
235337	Ø 22	25 pièces

Attention : il s'agit du n° article FIC




fischer

PATTE À VIS BOIS /100 PCES

RÉF. FIC	TAILLE	NOMBRE
46658	30	7 x 150
46660	40	
46664	50	
46670	60	
46672	70	
46674	80	
46657	40	8 x 125
125964	60	

Attention : il s'agit du n° article FIC

GAMME SMART

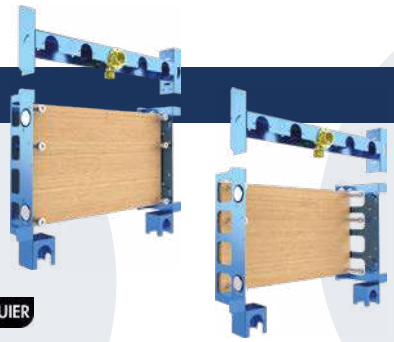

ANQUIER

ENSEMBLE SMART L 400

Fixer & raccorder toutes marques de robinetterie sur des montants d'entraxe 400 mm. Permet un encastrement rapide des modules. Positionnement réglable. Souplesse d'implantation. Accessibilité totale.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75388	P 70
75387	P 100



ANQUIER

SMART L 400

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75386	150
75385	DT



ANQUIER

COUDE SMART MF1/2

RÉF. FIC 75395



ANQUIER

RACCORD SECUR-FIT À SOUDER Ø 14 ET 16

RÉF. FIC 75394



ANQUIER

RACCORD SECUR-FIT À GLISSEMENT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75392	ø 12
75393	ø 16



ANQUIER

RACCORD SECUR-FIT À SERTIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75390	ø 12
75391	ø 16



ANQUIER

RACCORD SECUR-FIT MULTICOUCHE Ø 16 X 2 U.H.TH

RÉF. FIC 75389

Étanchéité des raccordements assurés par double joint torique. Montage sans filasse ni téflon. Couple de serrage de l'écrou manuel sans outil. Blocage écrou verrouillé. Joint torique EPDM 70 shore A certifié ISO 9001. Raccord en laiton 4 MS - CW617N.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

THERMIQUE

Une vie pleine de bonnes énergies

Dans le contexte actuel, il est essentiel de conjuguer confort et bien-être au naturel. Soleil, terre, air et eau sont des sources d'énergie renouvelables qu'il faut utiliser avec précision et précaution. FIC a toujours été pionnière dans le développement de solutions alternatives, écologiques et économiques. Énergie solaire, pompes à chaleur, chauffage au bois, ventilation double flux... Nous sommes fiers de mettre l'accent sur les équipements qui respectent l'environnement.



NOS PRODUITS

CHAUFFE-EAUX 398
CHAUFFAGE INDIVIDUEL RÉSERVISBLE 410
CHAUDIÈRES GAZ CONDENSATION 438
CHAUDIÈRES FIOUL 446
ACCESSOIRES CHAUDIÈRES 452
POÊLES 462
RADIATEURS ET SÈCHE-SERVIETTES 470
ROBINETTERIE RADIATEURS 478
RÉGULATION 486
VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE 490

NOS PARTENAIRES

THERMIQUE

CHAUFFE-EAUX

CHAUFFE-EAUX THERMODYNAMIQUES 399
ACCESSOIRES 400
CHAUFFE-EAUX ÉLECTRIQUES 401
CHAUFFE-EAUX SOLAIRES 406
CHAUFFE-EAUX GAZ 407
PRÉPARATEURS ECS 408
ACCESSOIRES 408
GROUPES DE SÉCURITÉ 408



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CHAUFFE-EAUX THERMODYNAMIQUES

De Dietrich

CHAUFFE-EAU KALIKO

Chauffe-eau à accumulation à poser au sol. Ballon de 200 ou 270 L (SFS... E) et module frigorifique à installer en extérieur. Résistance électrique stéatite de secours de 2,4 kW. Réchauffage de l'ECS jusqu'à 65 °C par la PAC. Fonctionnement sur air extérieur de - 15°C à + 42°C.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
ER750	Split ballon mural thermodynamique SWH 150 E ER750
47734	Ballon thermodynamique SFS 200 E ER681
47737	Split ballon thermodynamique SFS 270 E ER680
UNITÉ EXTÉRIEURE	
47762	Split unité extérieure SODU 2 M EH571
EH998	Câble HMI - sonde ECS KAliko EH998



De Dietrich

CHAUFFE-EAU ELENSIO

Chauffe-eau thermodynamique à accumulation à poser au sol. Réchauffage de l'ECS jusqu'à 65 °C par la PAC. Cuve émaillée, protection par anode à courant imposé. Compresseur rotatif, évaporateur constitué de tubes cuivre et ailettes aluminium, condenseur aluminium situé autour de la cuve. Régulateur pour une application ECS intégrant la programmation, différents modes de fonctionnement, la gestion de l'appoint, la fonction anti-légionellose, le mode antigel, le dégivrage automatique, l'estimation du comptage d'énergie, la gestion de l'appoint de nuit, la fonction optimisée ou hybride.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72367	200 HK407
72368	250 HK404
72369	250 H HK405





De Dietrich

KIT EASYTRI 400 V. KIT DE TRANSFORMATION POUR ALIMENTATION EN 400 V TRI.

RÉF. FIC 322014



De Dietrich

TRÉPIED CHAUFFE-EAU VERTICAL POUR POSE AU SOL


RÉF. FIC 018829

Thermor

CHAUFFE-EAU AÉROMAX SPLIT 3

Écologique, économique et connecté, le chauffe-eau thermodynamique Aéromax Split 3 est équipé d'une pompe à chaleur intégrée qui capte les calories gratuites de l'air pour chauffer l'eau. Toujours plus de confort et moins de dépenses (jusqu'à 72% d'économies d'énergie).

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
82974	200 L - Mural
82975	270 L - Stable
82976	Unité extérieure

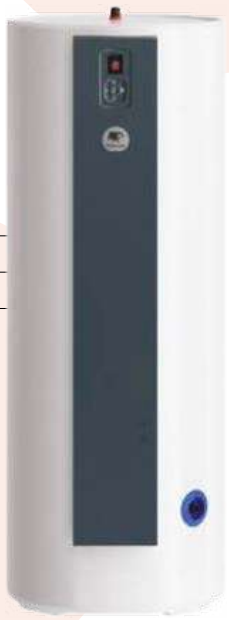

Thermor

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 5 STABLE NEUF & RÉNO

Thermodynamique - Aéromax 5 stable, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56158	200 L
56159	250 L



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

atlantic

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO SPLIT 3

Temps de chauffe très rapide (technologie Inverter). Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI Hybride. Adaptation intelligente de la production d'eau chaude au rythme de vie du foyer. Pilotable à distance par smartphone.




RÉF. FIC	DÉSIGNATION
82977	200 L - Mural
82978	270 L - Stable
82979	Unité extérieure

atlantic

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO STABLE CONNECTÉ

Chauffe-eau thermodynamique avec résistance d'appoint de 2200 W. Coefficient de performance COP 3.19 (avec air à 7°C). Jusqu'à 75 % d'économie d'énergie. Amortissement en moins de 2 ans possible. Fonction « BOOST » en cas de besoin exceptionnel. Très silencieux 50 dB(A).

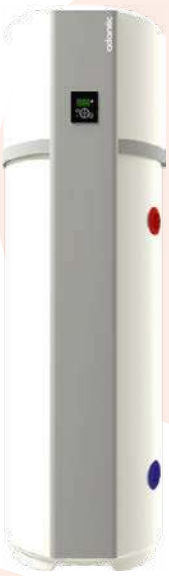

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56232	200 L
56233	250 L
55475	Unité extérieure

ARISTON

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE NUOS SPLIT INVERTER

80 % d'économie d'énergie par rapport à la consommation d'un chauffe-eau électrique classique. Cuve en acier émaillé. Double protection contre la corrosion : une anode active à courant imposé et une anode magnésium. Résistance stéatite pour un entretien sans vidange de la cuve et un entartrage réduit. Facilité d'utilisation grâce à son panneau de commande intuitif. 7 modes d'utilisation pré-programmés : Comfort, Green, Boost, Fast, Program, Holiday, I-Memory. Faible niveau sonore avec une puissance de l'unité intérieure à 15 dB(A).



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72481	150 L - ø 560 mm
72482	200 L - ø 560 mm
72483	270 L - ø 600 mm

ARISTON

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE NUOS PLUS WIFI

Avec un temps de chauffe de sa cuve inférieur à 5 h 30 et sa fonction silence, il vous offre un confort optimal. Grâce à son diamètre compact de 60 cm, NUOS PLUS WiFi s'intègre facilement dans votre habitat. Il permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économie par rapport à un chauffe-eau électrique classique. Grâce au Wifi vous pouvez piloter et configurer à distance votre chauffe-eau directement depuis votre smartphone ou votre tablette. Son application Aqua Ariston Net permet d'allumer ou d'éteindre votre chauffe-eau à distance, de configurer son mode d'utilisation, sa programmation, mais surtout de maîtriser votre dépense énergétique en contrôlant sa consommation d'électricité.



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72484	200 L
72485	250 L

ACCESSOIRES

ubbink



COUDE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
42959	45° - ø 180
42960	90° - ø 180
45287	45° - ø 160 isophonique
45288	90° - ø 160 isophonique

ubbink



RACCORD

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45289	ø 160
42961	ø 180

ubbink



ADAPTATEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45290	160-160
42941	200-180

ubbink

CONDUIT ISOLÉ Ø 160 L 2000

RÉF. FIC 45286

ubbink



COLLIER Ø 160

RÉF. FIC 45291

ubbink



TERMINAL VDD ISO. OCRE Ø 166-150

RÉF. FIC 42952

ubbink



TERMINAL PRISE D'AIR INOX Ø 160

RÉF. FIC 45792

ubbink



TERMINAL HORIZONTAL INOX Ø 180

RÉF. FIC 42949

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ubbink

SOLIN UBIFLEX

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
42945	Ocre 5°/25° ø 166
42947	Noir 25°/45° ø 180



Thermor

TERMINAL ENTRÉE/SORTIE D'AIR MÉTALLIQUE CARRÉ

RÉF. FIC 64014



CHAUFFE-EAUX ÉLECTRIQUES

De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE THERMOPLONGÉ PETITE CAPACITÉ

Chauffe-eau gamme CEB muni d'une résistance blindée, d'une anode en magnésium pour la protection anti-corrosion ainsi que d'un thermostat électromécanique.

RÉF. FIC	CATÉGORIE	TENSION	CAPACITÉ
011523	Sous évier	230 V	10 L
159445	Sur évier		
018815	Sous évier		15 L
159456	Sur évier		
018816			30 L
148653	Vertical Ø 505 Blindé		50 L
020413			75 L



De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE THERMOPLONGÉ GRANDE CAPACITÉ BLINDÉ

La gamme CES est équipée d'un résistance stéatite mais la protection de la cuve est assurée par une anode en magnésium ce qui lui permet d'être alimentée de manière discontinue.

RÉF. FIC	CATÉGORIE	TENSION	CAPACITÉ
020410	Vertical Ø 505	230 V	100 L
020411			150 L
020412			200 L
226295	Stable MO Ø 567		250 L
014758			300 L
183205	Stable MT Ø 678		500 L



De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CESL PLAT

Son design en tôle d'acier laqué blanc s'intègre avec discrétion dans votre lieu de vie. Le chauffe-eau CESL C répond aux exigences d'aménagement par sa configuration rectangulaire et ultra-plat. Chauffe-eau en semi-accumulation. Équipé d'une résistance stéatite de 800 W dans une gaine émaillée, la cuve du chauffe-eau CESL C résiste au calcaire et permet une répartition de la chaleur sur une longue durée. Le module de sortie est équipé d'une résistance stéatite de 1200 W afin d'optimiser la fonction boost. Protégée par une anode magnésium, la cuve assure une protection optimale et anti-corrosion, intéressant en cas de coupure courant sur une longue durée.

RÉF. FIC	CATÉGORIE	TENSION	CAPACITÉ
72384	Plat	230 V	50 L
72365			80 L
72366			100 L



De Dietrich

KIT EASYTRI 400 V. KIT DE TRANSFORMATION POUR ALIMENTATION EN 400 V TRI.

RÉF. FIC 322014



De Dietrich

TRÉPIED CHAUFFE-EAU VERTICAL POUR POSE AU SOL

RÉF. FIC 018829



PHOTOS NON CONTRACTUELLES



Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ PETITE CAPACITÉ

Anode magnésium. Garantie 3 ans.

RÉF. FIC	CATÉGORIE	TENSION	CAPACITÉ
331312	Sous évier	230 V	15 L
331311	Sur évier		
331313			30 L
331297	Vertical Ø 505		50 L
65368			75 L

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ GRANDE CAPACITÉ

Résistance « thermoplongeur » : en contact direct avec l'eau et exposée au calcaire. En cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau. Protection anti-corrosion : anode en magnésium, qui se dissout dans le temps, nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire.

RÉF. FIC	CATÉGORIE	TENSION	CAPACITÉ
331306	Horizontal Ø 505	230 V	100 L
331307			150 L
331308			200 L
65365	Vertical Ø 505		100 L
65366			150 L
65367			200 L
331304	Stable MT Ø 567		300 L
83339	Stable		500 L







Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ HORIZONTAL

Classe d'efficacité énergétique : C. Consommation annuelle d'électricité (kWh) : 2720. Réglage thermostat (°) : 66.73.


RÉF. FIC	CATÉGORIE	CAPACITÉ
863410	Raccord côté	100 L
873415		150 L
883420		200 L

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE COMPACT PETITE CAPACITÉ

Classe d'efficacité énergétique : C. Consommation annuelle d'électricité (kWh) : 1439. Réglage thermostat (°) : 53.55.

RÉF. FIC	CATÉGORIE	CAPACITÉ
241039	Sur évier	50 L

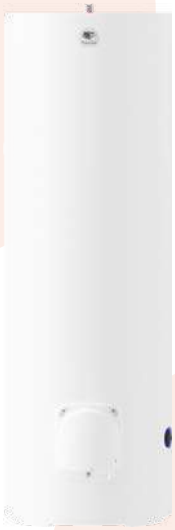

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STEATIS

Résistance steatite protégée du calcaire : insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau. En cas de remplacement, pas besoin de vidange. Protection anti-corrosion : anode en magnésium qui se dissout dans le temps et nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans. Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène.


RÉF. FIC	CATÉGORIE	CAPACITÉ
65361	Vertical	75 L

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS HYBRIDE

Résistance steatite protégée du calcaire : insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau. En cas de remplacement, pas besoin de vidange. Double protection anti-corrosion : anode en titane inusable enrobée de magnésium. Pas d'entretien de l'anode. Remplacement facile et rapide de l'ancien chauffe-eau en évitant de refaire les trous grâce au double entraxe. Cuve conforme aux normes d'hygiène grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié et corps de chauffe émaillé.

RÉF. FIC	CATÉGORIE	TENSION	CAPACITÉ
331290	Vertical mural étroit ø 505	230 V	50 L
40812	Vertical mural compact ø 570		100 L
40813			150 L
40814			200 L
40815	Horizontal mural ø 520		100 L
40818	Stable ø 575		150 L
40819			200 L
40820			250 L

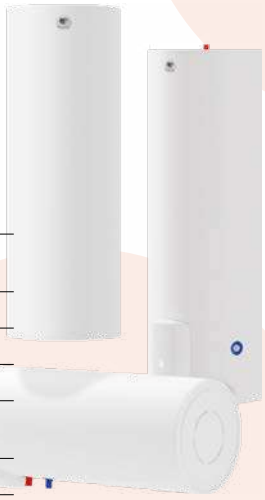

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CARRÉ RISTRETTO

Classe d'efficacité énergétique : B. Consommation annuelle d'électricité (kWh) : 566. Réglage thermostat (°) : 67.

RÉF. FIC	CATÉGORIE	CAPACITÉ
57935	Sous évier	15 L
57936	Sur évier	
57937		30 L




PHOTOS NON CONTRACTUELLES



Thermor

THERMOSTAT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
39189	À double bulbe tri
39193	ACI mono non kitable 50 L à 100 L
39194	ACI mono/tri kitable 100 L à 300 L
39192	Embrochable pour 15/30 L



Thermor

ENSEMBLE THERMOSTAT TEC 2012 230 V

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
52709	VM 1200 W
52710	VM > 1200 W
52711	HZ/SS > 1200 W



Thermor

KIT FACILITRI 400 V

RÉF. FIC 331315



Thermor

VENTOUSE INCURVÉE DE PORTAGE CE ÉLECTRIQUE

RÉF. FIC 56170



Thermor

JOINT À LÈVRE POUR CHAUFFE-EAU STABLE + HZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
39173	ø 82
39174	ø 112



Thermor

TRÉPIED UNIVERSEL 50 À 200 L

RÉF. FIC 331314



ARISTON

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ PETITE CAPACITÉ

RÉF. FIC	CATÉGORIE	TENSION	CAPACITÉ
72463	Sous évier	230 V	15 L
72459	Sur évier		
72460			30 L
72461	Vertical Ø 470		50 L
72462			75 L



ARISTON

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ GRANDE CAPACITÉ

RÉF. FIC	CATÉGORIE	TENSION	CAPACITÉ
72468	Vertical Ø 505	230 V	100 L
72469			150 L
72470			200 L
72464	Stable Ø 570		250 L
72471			300 L
72473	Horizontal Ø 560		100 L
72466			150 L
72472			200 L



ARISTON

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE

RÉF. FIC	CATÉGORIE	TENSION	CAPACITÉ
72475	Vertical Ø 470	230 V	50 L
72474			75 L
72480	Vertical Ø 505		100 L
72479			150 L
72478			200 L
72477	Vertical Ø 560		
72465	Stable Ø 570		
72467			250 L
72476			300 L



ARISTON

CEINTURE CHAUFFE-EAU HORIZONTAL Ø 560

RÉF. FIC 54854



ARISTON

TRÉPIED UNIVERSEL Ø 505 À Ø 560

RÉF. FIC 328236

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI

La gamme de chauffe-eau électriques Cor-émail THS est équipée d'origine d'une résistance stéatite, d'un thermostat électronique intégrant la fonction Titan Hybrid System anti-corrosion intégrale à travers une anode hybride en titane surmoulée de magnésium. Classe énergie : C.

RÉF. FIC	CATÉGORIE	TENSION	CAPACITÉ
018817	Vertical Ø 505	230 V	50 L
018818			75 L
018819			100 L
322012			150 L
322013	Vertical Ø 513		200 L
322009	Horizontal Ø 505		100 L
322010			150 L
322011			200 L
322005	Stable Ø 575		150 L
322006			200 L
322007			250 L
322008			300 L



De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE

La gamme CES est équipée d'un résistance stéatite. La protection de la cuve est assurée par une anode en magnésium. Classe énergie : C.

RÉF. FIC	CATÉGORIE	TENSION	CAPACITÉ
329569	Vertical Ø 505	230 V	100 L
329570			150 L
329571			200 L
332783	Stable Ø 575		250 L
329572			300 L



De Dietrich

CORPS DE CHAUFFE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
184430	200 L
321954	200 L - ACI



De Dietrich

KIT EASYTRI 400 V. KIT DE TRANSFORMATION POUR ALIMENTATION EN 400 V TRI.

RÉF. FIC 322014



De Dietrich

TRÉPIED CHAUFFE-EAU VERTICAL POUR POSE AU SOL

RÉF. FIC 018829



De Dietrich

JOINT CORPS CHAUFFE

RÉF. FIC 011541



De Dietrich

ÉLÉMENT BARILLET

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
328561	1200 W - Câble CE 50/75/100 L
328560	1800 W - Câble CE 150 L
328562	2400 W - Câble CE 200 L



De Dietrich

ÉLÉMENT BARILLET MONO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
018841	1200 W
011520	1800 W
011522	2400 W



De Dietrich

ÉLÉMENT BARILLET TRI

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
018840	1800 W
018842	2400 W



De Dietrich

KIT ÉLÉMENT CEB

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
020731	100 L
020732	150 L
169081	200 L



De Dietrich

THERMOST.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
063733	50/75/100 L
011500	150/200 M
011501	150/200 T



De Dietrich

MODULE THERMOST. MONO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
325593	1200 W
325594	1800 à 3000 W



De Dietrich

THERMOST. CEB. EMBROCH. 30A200L

RÉF. FIC 020729

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE

Résistance stéatite protégée du calcaire, insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau. En cas de remplacement, pas besoin de vidange. Protection anti-corrosion : anode en magnésium, qui se dissout dans le temps, nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire.

RÉF. FIC	CATÉGORIE	TENSION	CAPACITÉ
47966	Vertical Ø 505	230 V	50 L
65363			100 L
65364			150 L
65362			200 L
331319	Stable Ø 575		250 L
331320			300 L



Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI

Garantie de 5 ans. Double entraxe 500/800 mm & 700/800 mm. Remplace tous les chauffe-eaux verticaux muraux. Jusqu'à 8 % d'économie d'énergie. Grâce au thermostat électronique et à une isolation renforcée. Conçu pour durer 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives.

RÉF. FIC	CATÉGORIE	TENSION	CAPACITÉ
65357	Vertical Ø 505	230 V	100 L
65359			150 L
65358	Vertical Ø 513		200 L
331296	Stable Ø 575		300 L




Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE COMPACT

Classe d'efficacité énergétique : C. Consommation annuelle d'électricité (kWh) : 2664. Réglage thermostat (°) : 63.49.

RÉF. FIC	CATÉGORIE	TENSION	CAPACITÉ
56160	Vertical Ø 570	230 V	100 L
56161			150 L
56162			200 L
56163	Stable Ø 575		

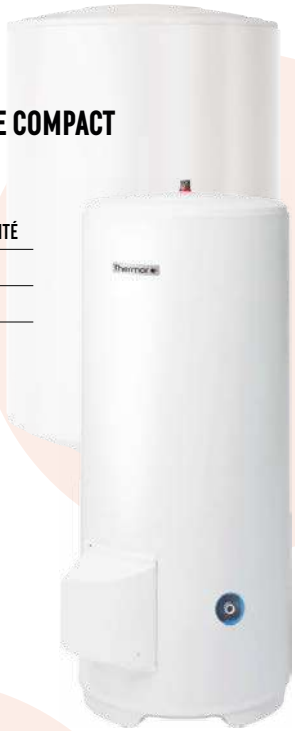

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MALICIO 3 CONNECTÉ PLAT

RÉF. FIC	CATÉGORIE	TAILLE	CAPACITÉ
65355	Multi-positions	765 x 490 x 290	40 L
65354		1090 x 490 x 290	65 L
65360		1300 x 490 x 290	80 L
74361	Mural	490 x 890 x 516	100 L
65356		1115 x 490 x 490	120 L
74362		490 x 1210 x 516	150 L

HABILLAGE BLANC MALICIO 3

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74363	40-65-80 L
74364	100-150 L



PHOTOS NON CONTRACTUELLES



CLAGE

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ ÉLECTRIQUE COMPACT CEX 9

- Panneau de commande à touches sensitives avec affichage LED pour le réglage de la température au degré près 20 °C et 55 °C
- Deux touches de programmation ayant une valeur fixe individuelle, limitation de température activable et affichage de l'état
- Inutile d'ajouter de l'eau froide
- Montage facile de grâce à des dimensions réduites et des prises d'eau externes de 1/2 pouce pour une installation résistant à la pression ou sans pression
- Température au degré près dans la plage des valeurs du TWIN TEMPERATURE Control TTC®
- Le système de chauffage à fil nu IES® assure une durée de vie plus longue, réduisant le tartre, en étant efficace et facile d'entretien
- Multiple Power System MPS® : l'installation définit la consommation (6,6 ou 8,8 kW)
- Peut également être commandé par Smartphone / Tablet (iOS 9 * ou plus et Android OS 4.4 ou plus) (nécessite un adaptateur radio FXE3 (C) et l'application « Smart Control »)
- Compatible avec des installations solaires (température d'entrée < 60 °C)

Caractéristiques techniques :
- Poids (avec eau) : 2,7 kg
- Dimensions : 29,4 x 17,7 x 10,4 cm

RÉF. FIC	73496



CLAGE

PETIT CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ MCX

Petit chauffe-eau instantané à commande électronique (appareil sous évier) pour l'alimentation d'un lavabo ou d'une kitchenette :
- La puissance de chauffage est réglée automatiquement par le système électronique. Cela assure une température parfaite de l'eau chaude, un ajout d'eau froide n'étant plus nécessaire
- Tableau de commande à touches avec des LED de couleur pour le réglage de la température de sortie sur 35 °C, 38 °C ou 45 °C au maximum
- Le système de chauffe à fil nu IES® avec cartouche de chauffage remplaçable assure une durée de vie plus longue, moins de tartre et plus d'efficacité, étant plus facile à maintenir
- Câble secteur longueur 65 cm pour branchement fixe
- Construction résistante à la pression, convient pour des robinetteries résistant à la pression et sans pression
- Fourni avec un ensemble de raccordement (raccord en té et tuyau de pression flexible) pour un robinet
- Adaptateur de régulateur de jet pour l'embout M 22/24 sur la robinetterie
- Peut également être commandé par Smartphone / Tablet (iOS 9 * ou plus et Android OS 4.4 ou plus) (nécessite un adaptateur radio FXE, un Home Server CLAGE et l'application « Smart Control »)

Caractéristiques techniques :
- Poids (avec eau) : 1,5 kg
- Dimensions : 13,5 x 18,6 x 8,7 cm

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73494	MCX3 FRANCE SMARTRONIC® 3.5/230 CEI
73495	MCX4 FRANCE SMARTRONIC® 4.4/230 CEI

CHAUFFE-EAUX SOLAIRES

De Dietrich

PACK TOIT

- Rendement élevé grâce à l'utilisation de composants de haute technologie tels que l'absorbeur plan à revêtement sélectif "Mirotherm", l'échangeur monotube, la couverture en verre à faible émissivité ou l'isolation renforcée.
- Auto-protection contre les surchauffes estivales grâce au circuit mono-tube de l'échangeur favorisant l'effet "Steam back" (vidange instantanée du champ de capteurs en cas de vaporisation du fluide caloporteur) et protégeant ainsi le fluide dans la durée tout en réduisant fortement les opérations de maintenance du système.
- Sens de montage et sens d'irrigation indifférents sans nécessité de purgeur d'air sur le champ de capteurs : de ce fait, il est inutile de monter sur le toit lors de la mise en route et/ou des visites d'entretien. La prise de température du capteur sur l'absorbeur permet une circulation dans les 2 sens dans le champ de capteurs et permet d'inverser les tubes départ/ retour lors du raccordement.
- Raccords hydrauliques à joints toriques pour une mise en œuvre rapide, simple, sans outils et en toute sécurité sans risques de fuites.
- Montage simplifié : un seul passage sous la toiture grâce au tube retour intégré au capteur réduisant la liaison capteur/ ballon de + de m de Duo-Tubes.
- Coffre en profilés d'aluminium laqués gris pour une intégration parfaite en tout lieu et une longévité accrue du capteur.
- Implantation possible sur toiture, en terrasse ou en intégration de toiture, en position horizontale ou verticale
- Jusqu'à 5 capteurs peuvent être montés en série.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
82609	**PACK TOIT 2 D230 5 M² CU TUIL M** Pack toit 5 m² 2 capteurs PRO D 230 avec crochet universel pour tuiles mécaniques (montage indépendant des chevrons)
82610	**PACK TOIT 2 DH200SL 4 M² TUIL M** Pack toit 4 m² de capteurs, Soit 2 x Inisol DH 200 SL avec crochet universel pour tuiles mé- caniques (montage indépendant des chevrons)
73006	Préparateur solaire Inisol Uno 300 E - BESL 300
EG100	Fluide calo tyfo LS EG100



2

De Dietrich

PRÉPARATEUR SOLAIRE INISOL

Cuve en acier émaillé avec isolation en mousse de polyuréthane injectée sans CFC, épaisseur 50 mm.
- Protection par anode en magnésium.
- Échangeur inférieur solaire et échangeur supérieur dédié à la chaudière en tubes lisses émaillés extérieurement.
- Raccordement à l'arrière sauf raccordement échangeur solaire à l'avant. Habillage et capots en ABS.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73007	200 E BESL 200 - ES143
73006	300 E BESL 300 - ER144





De Dietrich

FLUIDE CALOPORTEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
EG100	Type LS 20L EG100
EG101	Type L 20 L EG101

IFT

KIT DE 4 ÉCROUS LAITON 3/4 + 4 SEGMENTS + 4 JOINTS

RÉF. FIC	326133

IFT

FLEXIBLE BITUBE SOLAIRE INOX ISO + SONDE DN16

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
326113	10 ml
326114	15 ml
326115	20 ml
326112	25 ml

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CHAUFFE-EAUX GAZ

CHAUFFE-EAU GAZ TEX CHEMINÉE

L'accumulateur TES X s'installe en parallèle à un autre appareil de production d'eau chaude et/ou de chauffage pour satisfaire une plus grande demande d'eau chaude sanitaire. Accumulateur facile à installer, simple d'utilisation, robuste et fiable. Cuve émaillée en acier.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57563	120 L
57564	160 L
57565	200 L



CHAUFFE-EAU GAZ SFB X VENTOUSE

À accumulation. Cuve émaillée en acier.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57566	120 L
57567	160 L





VENTOUSE HORIZONTALE PR SFB

RÉF. FIC 231337

elm.leblanc

ONDEA BAS NOX

Classe énergie : A.

RÉF. FIC	CATÉGORIE	CAPACITÉ
57877	LC 10-4 PVN	Gaz naturel
57878	LC 10-4 PVB	Gaz butane



elm.leblanc

KIT DE REMPLACEMENT CM

RÉF. FIC 43785



elm.leblanc

HYDROPOWER BAS NOX

Classe énergie : A.

RÉF. FIC	CATÉGORIE	CAPACITÉ
57879	LC 9-4 PVHYN VMC	Gaz naturel



BOSCH

CHAUFFE-EAU THERM. GAZ SPÉCIAL MOBILHOME

- Allumage automatique par hydro-générateur - pas besoin de changer de piles
- Production d'eau chaude instantanée
- Classe énergétique pour la production d'eau chaude sanitaire : A

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73994	4300 - 8 L
73995	5600 - 12 L



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PRÉPARATEURS ECS



De Dietrich

PRÉPARATEUR BLANC

Échangeur à raccorder à un circuit primaire à eau chaude de température maxi 90 °C pour la préparation d'ECS avec tout type de chaudière. Une bride latérale en partie basse permet le contrôle, le nettoyage et la vidange de la cuve. Isolation par 50 mm de mousse de polyuréthane injectée à 0 % de CFC.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
EC604	150 L - EC604
EC605	200 L - EC605
EC606	300 L - EC606



De Dietrich

BALLON MIXTE

Préparateur bi-énergie pouvant être raccordé à tous les modèles de chaudières De Dietrich et assurant, hors saison de chauffe, la production d'eau chaude sanitaire par l'électricité. Leurs cuves et échangeurs sont en acier émaillé, garantissant une bonne résistance à la corrosion. Isolation en mousse de polyuréthane, à 0 % de CFC.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53282	MPL150 BE7
53283	MPLC200 BE8



LE RESERVOIR MASSAL

RÉSERVOIR CILIPLAST 150 L EAU CHAUDE

RÉF. FIC 126498

ACCESSOIRES



thermador

VASE EXPANSION SANITAIRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
222432	5 L
222443	8 L
222454	12 L



thermador

RACCORD ISOLATION ÉLECTRIQUE /2

RÉF. FIC 222465



thermador

ANTI-BÉLIER MEMBRANE INOX 1/2M Z160

RÉF. FIC 295775



thermador

KIT DE BRANCHEMENT VASE SANITAIRE

RÉF. FIC 276580



ESBE

RÉGULATEUR EAU CHAUDE 3/4 35-60°

RÉF. FIC 328483



ANQUIER

ANTI-BÉLIER F À RESSORT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
020799	1/2
020800	3/4
020802	1



comap

RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE ECS 3/4

RÉF. FIC 010883

GROUPES DE SÉCURITÉ



thermador

KIT DE SÉCURITÉ POUR CHAUFFE-EAU VERTICAL

RÉF. FIC 53646



thermador

GROUPE DE SÉCURITÉ COUDÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
325752	3/4 NF POUR CE HORIZ.
40650	3/4 NF SIÈGE INOX POUR CE HORIZ.



thermador

GROUPE SÉCURITÉ LAITON DROIT 3/4 NF

RÉF. FIC 54341



thermador

GROUPE DE SÉCURITÉ SIÈGE INOX 3/4 NF

RÉF. FIC 297796

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



comap

GROUPE DE SÉCURITÉ HORIZONTAL RÉVERSO 3/4 NF

RÉF. FIC 299475



comap

GROUPE DE SÉCURITÉ DROIT 3/4

RÉF. FIC 013216



comap

GROUPE SÉCURITÉ COUDÉ 3/4 INOX

RÉF. FIC 101161



WATTS

GROUPE SÉCURITÉ 26/34

RÉF. FIC 010617



thermador

SOUPAPE SÉCURITÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
026215	26/34 7B - S26GS07
104056	SA 10B 3/4 - S20GS10



thermador

SOUPAPE SÉCURITÉ SANITAIRE 7 BARS FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
012129	1/2
012084	3/4



Honeywell

RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR CHAUFFE-EAU 3/4 FF


RÉF. FIC 012593



WATTS

SIPHON POUR GROUPE SÉCURITÉ

RÉF. FIC 024429



FIC AGDE Tél. 04 48 52 02 35
FIC ALÈS Tél. 04 66 54 32 40
FIC ARLES Tél. 04 90 97 13 91
FIC AVIGNON Tél. 04 90 87 24 14
FIC BAGNOLS Tél. 04 66 33 22 50
FIC BÉZIERS Tél. 04 67 35 30 60
FIC CLERMONT-L'HÉRAULT Tél. 04 67 88 28 68
FIC LES ANGLES Tél. 04 32 61 93 75
FIC LES VANS Tél. 04 75 38 05 05
FIC LUNEL Tél. 04 67 82 30 21
FIC MENDE Tél. 04 66 45 15 28
FIC MONTPELLIER Tél. 04 67 27 13 80
FIC NARBONNE Tél. 04 68 42 27 45
FIC NÎMES Tél. 04 66 28 88 88
FIC PERNES Tél. 04 32 80 30 90
FIC PUY EN VELAY Tél. 04 71 04 03 92
FIC UZÈS Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

THERMIQUE

CHAUFFAGE INDIVIDUEL RÉVERSIBLE

POMPES À CHALEUR AIR/EAU 411
ACCESSOIRES POMPES À CHALEUR 417
CLIMATISATIONS MURALES 418
CONSOLES 421
GAINABLES 422
RÉGULATION AÉRAULIQUE 424
GAINES ET RACCORDS 425
SYSTÈMES MULTI-ZONES : SOUFFLAGE 426
SYSTÈMES MULTI-ZONES : REPRISE 427
LIAISONS FRIGORIFIQUES 428
GOULOTTES 429
SUPPORTS ET ACCESSOIRES 430
CACHES UNITÉS EXTÉRIEURES 431
CONDENSATS 432
NETTOYAGE 434
OUTILLAGES POUR FRIGORISTES 435



POMPES À CHALEUR AIR/EAU

DAIKIN

POMPE À CHALEUR ALTHERMA 3R BASSE TEMPÉRATURE SÉRIE E R32

Idéal pour les maisons à faible consommation. Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis. W-LAN Adapter connexion. La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile. L'unité ne requiert qu'un petit espace d'installation et quasiment aucun dégagement latéral. Combinaison avec un réservoir en acier inoxydable ou un accumulateur thermique ECH20. Fluide R32.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE	
64226	Taille 4 / EHBH04E6V
64222	Taille 4 + BALLON ECS 180 L 60° / EHVH04S18E6V
64224	Taille 4 + BALLON ECS 230 L 60° / EHVH04S23E6V
64227	Taille 8 / EHBH08E6V
64223	Taille 8 + BALLON ECS 180 L 60° / EHVH08S18E6V
64225	Taille 8 + BALLON ECS 230 L 60° / EHVH08S23E6V
UNITÉ EXTÉRIEURE	
64219	Taille 4 / ERGA04EV
72158	Taille 6 / ERGA06EV
72159	Taille 8 / ERGA08EV



DAIKIN

POMPE À CHALEUR ALTHERMA 3H HYDRAU 60° R32

Idéal pour les maisons à faible consommation. Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis. W-LAN Adapter connection. La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile. L'unité ne requiert qu'un petit espace d'installation et quasiment aucun dégagement latéral. Combinaison avec un réservoir en acier inoxydable ou un accumulateur thermique ECH20. Fluide R32.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE	
72163	16 KW AVEC APPOINT 6 KW / EABH16D6V

DAIKIN

POMPE À CHALEUR ALTHERMA 3H MOYENNE TEMPÉRATURE 65°

L'unité extérieure extrait de l'énergie thermique de l'air extérieur, même par -28°C. En fonctionnement pompe à chaleur uniquement, l'unité extérieure fournit une température d'eau en sortie de 65°C à une température extérieure de -15°C. À une température extérieure de -15°C, l'unité extérieure limite la perte de puissance calorifique. Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une charge de réfrigérant diminuée de 30 %. Carte WLAN incluse.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE	
74144	Taille 8 - 10 - 12
74145	Taille 8 - 10 - 12 / ECS 180 L
74146	Taille 8 - 10 - 12 / ECS 230 L
72165	60° 16 kW + ballon ECS 180 L
72164	60° 16 kW + ballon ECS 230 L
UNITÉ EXTÉRIEURE	
74141	Taille 8
74142	Taille 10
74143	Taille 12
UNITÉ EXTÉRIEURE MONOBLOC RÉVERSIBLE	
74230	Taille 9
74231	Taille 11
74232	Taille 14
74233	Taille 16





DAIKIN

POMPE À CHALEUR ALTHERMA HYDRAU HAUTE TEMPÉRATURE 70°

Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis. Grâce à ses dimensions compactes, l'unité ne requiert qu'un petit espace d'installation et quasiment aucun dégagement latéral. Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs. Combinaison avec un réservoir en acier inoxydable ou un accumulateur thermique ECH20.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE	
72169	16 kW
72170	16 kW + ballon ECS 180 L
72171	16 kW + ballon ECS 230 L
UNITÉ EXTÉRIEURE	
72166	Taille 14
72167	Taille 16
72168	Taille 18







PHOTOS NON CONTRACTUELLES



COMMANDE DE RÉGULATION POUR PAC ALTHERMA R410

RÉF. FIC 47312



THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE ALTHERMA

RÉF. FIC 328490



THERMOSTAT PAC ALTHERMA R32 MADOKA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57912	Noir
57913	Blanc



CARTE ÉLECTRONIQUE PAC ALTHERMA HT

RÉF. FIC 44319



KIT RAFRAÎCHISSEMENT

RÉF. FIC 56681



KIT RAFRAÎCHISSEMENT PAC ALTHERMA 3 SÉRIE E

RÉF. FIC 65403



KIT BI-ZONE

RÉF. FIC 38150



KIT BI-ZONE COMPLET POUR ALTHERMA 3H

RÉF. FIC 74147

ADAPTATEUR - MULTIV+


RÉF. FIC 83060



POMPE À CHALEUR ALFEA EXTENSA R32

Solution connectée, la gamme Alféa Extensa A.I. est nativement compatible avec l'offre Cozytouch Atlantic pour un confort à portée de main. L'échangeur coaxial breveté Atlantic vous garantit une solution fiable et performante dans le temps. L'appoint électrique intégré vous offre un confort constant grâce à son déclenchement automatique en période de grand froid.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
CHAUFFAGE SEUL	
64249	AI 5 - T 55° 5 KW chauffage seul mono + appoint / 526331
64250	AI 6 - T 55° 6 KW chauffage seul mono + appoint / 526332
64251	AI 8 - T 55° 8 KW chauffage seul mono + appoint / 526333
65468	AI 10 - 10 KW chauffage seul / 526334
DUO AVEC ECS 190 L INTÉGRÉ	
64253	AI 6 - T 60° 6 chauffage + ECS + APP / 526342
64254	AI 8 - T 60° 8 KW chauffage + ECS + APP / 526343
65552	AI 10 - T 55° 10 KW chauffage seul mono + appoint / 526344
ACCESSOIRE	
55344	Commande d'ambiance modulante A59

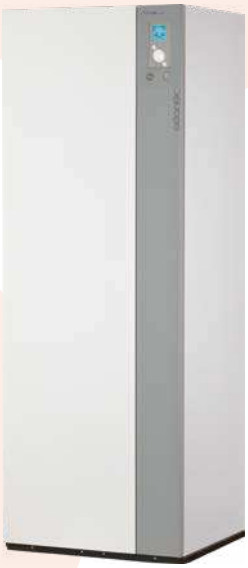

POMPE À CHALEUR ALFEA EXCELLIA

Solution connectée, la gamme Alféa Extensa A.I. est nativement compatible avec l'offre Cozytouch Atlantic pour un confort à portée de main. L'échangeur coaxial breveté Atlantic vous garantit une solution fiable et performante dans le temps. L'appoint électrique intégré vous offre un confort constant grâce à son déclenchement automatique en période de grand froid.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
CHAUFFAGE SEUL	
55615	AI 11 - T 60° 11 KW chauffage seul mono + appoint / 526300
55616	AI 14 - T 60° 14 KW chauffage seul mono + appoint / 526301
65466	AI16 - T 60° 16 KW chauffage seul + appoint / 526631
DUO AVEC ECS 190 L INTÉGRÉ	
57284	AI 11 - T 60° 11 KW chauffage + ECS + appoint mono / 526322
57285	AI 14 - T 60° 14 KW chauffage + ECS + appoint mono / 526321
65467	AI 16 - T 60° 16 KW chauffage + ECS + appoint / 526641
ACCESSOIRE	
55344	Commande d'ambiance modulante A59

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



atlantic

PACK CONNECTIVITÉ COZY TOUCH NB A.I.

RÉF. FIC 64252



atlantic

COMMANDE D'AMBIANCE MODULANTE A59

RÉF. FIC 55344



atlantic

COMMANDE D'AMBIANCE MODULANTE T55

RÉF. FIC 328345



atlantic

KIT ZONE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65545	2 ZONES - ALFÉA HP 1S
65546	2 ZONES - ALFÉA HP DUO
65544	2 ZONES - SPLIT DUO



atlantic

KIT RAFRAÎCHISSEMENT A.I.

RÉF. FIC 55619



atlantic

KIT RAFRAÎCHISSEMENT DUO A.I. R32

RÉF. FIC 65548



atlantic

KIT RELAIS APPOINT 6 KW (PRÉVOIR MODIF. ALIM. ÉLECTRIQUE)

RÉF. FIC 55618



atlantic

KIT ECS ALFÉA

RÉF. FIC 65551

atlantic

KIT EXPANSION SANITAIRE DUO

RÉF. FIC 65547





atlantic

PRÉPARATEUR ECS AU SOL MILÉO

Spécialement développé pour association à une PAC. Facile à installer sans accessoire supplémentaire. Facile à entretenir avec un accès aux composants par l'avant. Fiabilité grâce à la protection par anode magnésium. Appoint électrique intégré de série. Poids : 94 kg.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65549	200 L
65550	300 L

PHOTOS NON CONTRACTUELLES


Panasonic

POMPE À CHALEUR AQUAREA HAUTE PERFORMANCE SÉRIE K MONOPHASÉ R32

Aquarea est un système à faible consommation d'énergie pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire, qui offre des performances exceptionnelles, même avec des températures extérieures extrêmes. Ce modèle est idéal pour les nouvelles installations et les maisons bien isolées.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE	
74965	3 et 9 KW MONO / Série K WH-ADC0309K3E5
74964	3 et 9 KW + ECS MONO / Série K WH-ADC0309K3E5
UNITÉ EXTÉRIEURE	
74962	7 KW MONO / Série K WH-UDZ07KE5
74963	9 KW MONO / Série K WH-UDZ09KE5



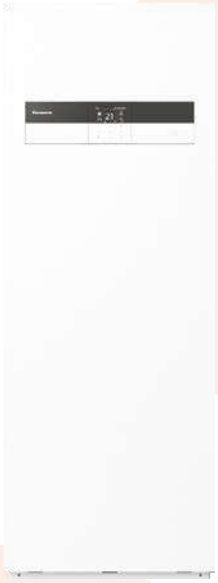


Panasonic

POMPE À CHALEUR AQUAREA T-CAP SÉRIE K MONOPHASÉ R32

Aquarea est un système à faible consommation d'énergie pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire, qui offre des performances exceptionnelles, même avec des températures extérieures extrêmes. Ce modèle est idéal pour les nouvelles installations et les maisons bien isolées.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE	
74969	9 KW / R32 / Série K WH-ADC0309K3E5
74970	12 KW / R32 / Série K WH-ADC0309K3E5
74966	9/12 KW + ECS / R32 / Série K WH-ADC0309K3E5
UNITÉ EXTÉRIEURE	
74967	9 KW / R32 / Série K WH-UXZ09KE5
74968	12 KW / R32 / Série K WH-UXZ12KE5



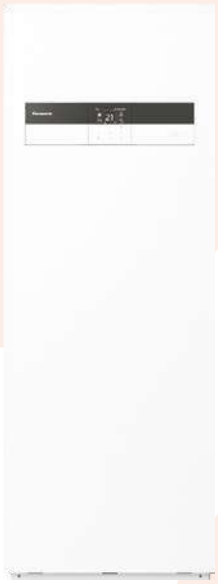

Panasonic

POMPE À CHALEUR AQUAREA HYDRAU R290 SÉRIE L


Avec le réfrigérant naturel R290, la série L offre un raccordement hydraulique entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, et fournit une température de sortie d'eau allant jusqu'à 75°C, jusqu'à -10 °C de température extérieure. Idéal pour les rénovations de maisons avec des radiateurs existants.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE	
74975	5/9 KW / R290 / Série L WH-SDC0509L3E5
74971	5/9 KW+ ECS / R290 / Série L WH-ADC0509L3E5
UNITÉ EXTÉRIEURE	
74972	5 KW / R290 / Série L WH-WDG05LE5
74973	7 KW / R290 / Série L WH-WDG07LE5
74974	9 KW / R290 / Série L WH-WDG09LE5







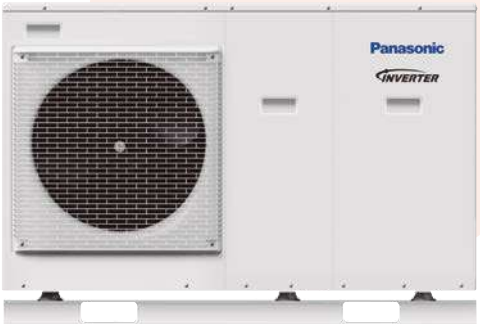

Panasonic

GAMME AQUAREA T-CAP MONOBLOC GÉNÉRATION H MONOPHASÉ / TRIPHASÉ R410A

Aquarea chauffe votre intérieur de manière efficace, même à des températures extérieures extrêmes. Aquarea peut aussi rafraîchir votre intérieur en été et vous fournir l'eau chaude sanitaire tout au long de l'année. La gamme Aquarea T-CAP est idéale pour les rénovations et les nouveaux bâtiments. Efficacité énergétique élevée A++. Capacité constante jusqu'à -20°C. Température de sortie maximale du module hydraulique : 60°C. Logiciel spécial pour les maisons à basse consommation avec température de sortie minimale : 20°C. Débitmètre et filtre à eau magnétiques intégrés et vanne de purge d'air automatique. Eau chaude sanitaire avec ballon externe. Contrôle et services basés sur le cloud avec CZ-TAW1. Télécommande intuitive.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ EXTÉRIEURE	
73263	9 kW / WH-MXC09J3E5 / 230 V
73260	9 kW / WH-MXC09J3E8 / 380 V
73264	12 kW / WH-MXC12J6E5 / 230 V
73261	12 kW / WH-MXC12J9E8 / 380 V
73262	16 kW / WH-MXC16H9E8 / 380 V

Panasonic

GAMME AQUAREA HAUTE PERFORMANCE MONOBLOC GÉNÉRATION H MONOPHASÉ R410A

Classe énergétique A+++ (température moyenne à 35°C sortie d'eau). Puissances frigorifique et calorifique élevées, même à des températures extérieures basses. Logiciel spécial pour les maisons à basse consommation avec température de sortie minimale : 20°C. Contrôle et services basés sur le cloud avec CZ-TAW1. Télécommande intuitive. Eau chaude sanitaire avec ballon externe. Installation et entretien faciles. Débitmètre et vanne de purge d'air automatique intégrés.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ EXTÉRIEURE	
63885	7 KW / R32 / WH-MDC07H3E5
63884	9 KW / R32 / WH-MDC09H3E5
57538	12 KW / R410 / WH-MDC12H6E5
57538	16 KW / R410 / WH-MDC16H6E5



Panasonic

THERMOSTAT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63382	FILAIRE PAW-A2W-RTWIRED
63383	RADIO PAW-A2W-RTWIRELESS



Panasonic

CARTE ÉLECTRONIQUE CONNEXION KIT SOLAIRE GÉNÉRATION H

RÉF. FIC 63381



Panasonic

SONDE DE BALLON TAMPON PAW-A2W-TSBU

RÉF. FIC 63384



Panasonic

SONDE D'EAU PAW-A2W-TSHC

RÉF. FIC 63385



Panasonic

BOÎTIER WIFI AQUAREA SMART CLOUD SÉRIE H & J

RÉF. FIC 63879



Panasonic

BALLON TAMPON 50 L INOX

RÉF. FIC 63878



Panasonic

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE POUR AQUAREA GÉNÉRATIONS K ET L

RÉF. FIC 83059



Panasonic

CARTE ÉLECTRONIQUE AQUAREA GÉNÉRATIONS K ET L

RÉF. FIC 82967


PHOTOS NON CONTRACTUELLES

De Dietrich

POMPE À CHALEUR ALEZIO

Cette pompe à chaleur air-eau offre des performances remarquables en termes d'acoustique, de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de compacité ou encore de facilité d'installation. Avec un excellent coefficient de performance pour la réglementation thermique en construction neuve (RT2012), elle garantit un confort en toute saison, tout en vous permettant de réaliser des économies d'énergie. Silencieuse : 22 dB[A].



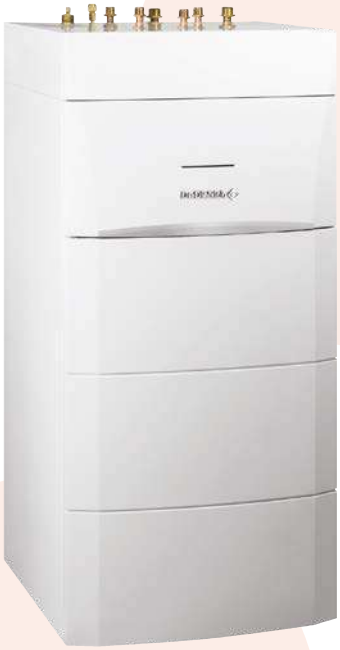

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE	
CHAUFFAGE SEUL	
83394	MIV-S 4-8/EM EH730
63949	MIV-S 11-16/EM EH731
66050	MIT-S 22-27/E HK115
AVEC ECS	
83395	MIV-S/E 4-8 V200 R32
66048	MIV-S/E 11-16 V200 HK101
UNITÉ EXTÉRIEURE	
83392	AWHPR 6 MR HK81 R32
83393	AWHPR 8 MR HK82 R32
EH381	AWHP 8 MR-2
EH382	AWHP 11 MR-2
EH384	AWHP 16 MR-2



De Dietrich

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
AD337	Filaire à piles
65683	Sans fil



De Dietrich

OPTION SMART TC° RF (SANS FIL) POUR 2ÈME CIRCUIT AD342

RÉF. FIC 66051



De Dietrich

SONDE EXTÉRIEURE SANS FIL AD346

RÉF. FIC 66052



De Dietrich

RACCORD D'ADAPTATION FRIGO POUR 4 KW ET 6 KW

RÉF. FIC EH146



De Dietrich

KIT CÂBLAGE PAC AWHP PLANCHER CHAUFFANT DIRECT HA255


RÉF. FIC 65648



De Dietrich

KIT SONDE HYGRO-RAFRAÎCHISSEMENT HK27

RÉF. FIC 72361



De Dietrich

KIT CARTE DE RÉGULATION 2ÈME CIRCUIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
EH862	Version B (R410A) EH862
EH783	Version C (R410A) EH783



De Dietrich

KIT 2ÈME CIRCUIT IDU 3 FS V3V + POMPE EH858

Kit circuit avec vanne 3 voies et pompe à indice d'efficacité énergétique EEI < 0,23 internes (y compris sonde de départ et filtre magnétique à tamis).

RÉF. FIC 72362

De Dietrich **SPÉCIAL CMISTE**

POMPE À CHALEUR STRATEO

Pompe à chaleur air/eau split inverter triple service.
- Rapide à installer
- Silencieuse
- Compacte (intégrable dans un placard)



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE	
72380	MIC-1C V190 HK260 R32
72381	MIC-2C V190 HK261 R32
UNITÉ EXTÉRIEURE	
72382	AWHPR 8 MR HK82 R32

De Dietrich

PLATINE HYDRAULIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72378	1C HK264 R32
72379	2C HK265 R32

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

De Dietrich

PRÉPARATEUR MIXTE POUR POMPE À CHALEUR



Associé à une pompe à chaleur géothermique ou aérothermique, le préparateur mixte BEPC 300 vous assure plus d'économie et un meilleur confort en eau chaude sanitaire. Avec une capacité de 300 L, il couvre les besoins en eau chaude sanitaire d'une famille de 4/5 personnes. La surface de l'échangeur, en forme de serpentin, a été optimisée pour permettre une montée rapide et uniforme de la température et une anode en magnésium protège la cuve émaillée de la corrosion. Grâce à la résistance électrique à thermostat intégré, vous disposez en permanence d'une eau chaude sanitaire de qualité, tout en faisant des économies. Ainsi vous avez non seulement la garantie d'un confort de chauffage optimal, mais aussi celle d'un plus grand confort en eau chaude sanitaire, tout en faisant des économies.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
ER615	Préparateur mixte BEPC 300 pour PAC ER615
EH784	Vanne d'inversion + sonde ECS/EH784

De Dietrich

BALLON 180HPSL ER841




Équipé de flexibles inox hydrauliques afin de faire la liaison entre la cuve et le kit hydraulique. Les pieds réglables permettent d'adapter la hauteur et de réaliser la mise à niveau. Ce ballon ne possède pas de vanne de vidange au point bas. Grâce à la vanne d'arrêt sur l'arrivée de l'eau froide sanitaire et au flexible hydraulique, il est possible de réaliser la vidange en connectant un tuyau d'évacuation sur le flexible et en amenant le flexible au point bas.

RÉF. FIC 74332

De Dietrich

KIT HYDRAULIQUE EH722



Le kit hydraulique se compose d'un ensemble d'éléments nécessaires à une installation de chauffage. Au même tritre qu'un dosseret de chaudière murale, le kit permet le raccordement anticipé du réseau de chauffage et ECS. Composé de : vanne filtre, diverses vannes d'arrêt, soupape sanitaire (7 bars, disconnecteur, clapet anti-retour = équivalent à un groupe de sécurité sanitaire), vanne d'inversion pour la production d'ECS, collecteur de condensation.

RÉF. FIC 74331

ACCESSOIRES PAC



De Dietrich

KIT VANNE 3 VOIES (CIRCUIT B)

RÉF. FIC HK21



De Dietrich

KIT TUBULURES 2 CIRCUITS

RÉF. FIC HK22



De Dietrich

VANNE 3 VOIES D'INVERSION + KIT CÂBLE EH84

RÉF. FIC EH84



De Dietrich

FILTRE 400 UM + VANNE PAC ROEII6-10 EH61

RÉF. FIC EH61



De Dietrich

KIT VANNE D'INVERSION EH812

RÉF. FIC 72363



De Dietrich

KIT CONNEXION BALLON EH904

RÉF. FIC 72364



thermador

SOUPAPE ANTIGEL THERMOGEL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57914	1" - CA26M
64310	1-1/4" - CA33M

WATTS INDUSTRIES

ACS



VANNE RÉGLAGE DE DÉBIT IDROSET

Vanne d'équilibrage statique Séries CF, munie de raccords filetés, pour les réseaux chauffage, eau glacée et Eau Chaude Sanitaire (ECS). Nouvelle technologie brevetée, qui permet un réglage et une lecture instantanés du débit sur le cadran, sans utiliser d'outils spéciaux.

- Fonction vanne d'isolement intégrée
- Verrouillage du cadran
- Indication du débit souhaité avec un pointeur manuel de couleur rouge
- Corps en laiton et polyamide

Caractéristiques techniques :

- Pression nominale de 16 bars
- Température de service : de -10°C à 110°C
- Rapport de débit : jusqu'à 32:1
- Fluides : eau ou eau glycolée (maximum 50 %)

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
66206	Ø 3/4"
66205	Ø 1"
66204	Ø 1"1/4



WATTS INDUSTRIES

COQUILLE D'ISOLATION IDROSET

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
66207	Pour PAP-S020
66208	Pour PAP-M025
66209	Pour PAP32-40

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CLIMATISATIONS MURALES



atlantic

CLIMATISATION TAKAO M2 R32

Confort acoustique : 20 db(A) pour les tailles 7 à 14. Mode Silence : disponible pour les UE et accessible via la télécommande infra-rouge. Économies d'énergie : classée A++ en mode froid et A+ en mode chaud. Confort toutes saisons : -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid. Mode « pleine puissance » : atteint plus rapidement la température souhaitée. Mode « hors gel » (via la télécommande infra-rouge), permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d'inoccupation.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE MONO/MULTI SPLIT	
74351	2 KW / 873853
74352	2,5 KW / 873854
74353	3,4 KW / 873855
74354	4,2 KW / 873856
74029	5,2 KW / 873848
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
63421	2 KW / 872104
63417	2,5 KW / 872105
63418	3,4 KW / 872106
63419	4,2 KW / 872107
63412	5,2 KW / 872093
UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI SPLIT	
57945	4 KW / BI-SPLIT / 872095
57946	5 KW / BI-SPLIT / 872096
64686	5,4 KW / TRI-SPLIT / 872126
64687	6,8 KW / TRI-SPLIT / 872127
64688	8 KW / QUADRI-SPLIT / 872128
64689	9,5 KW / 5 POSTES / 872129



atlantic

CLIMATISATION DOJO R32

Confort acoustique : 20 dB(A). Large plage de fonctionnement. Pilotage à distance en option grâce à l'application Intelligent Air. Le mode "pleine puissance" permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE	
64473	Taille 9 / 873930
UNITÉ EXTÉRIEURE	
64474	Taille 9 / 872921



atlantic

CLIMATISATION TAKAO M1 R32

Confort acoustique : 22 db(A) seulement pour les tailles (7/9/12). Classée A++ en froid et A+ en chaud. Avec une longueur de 784 mm et une hauteur de 270 mm (selon modèle), les nouveaux muraux Takao M1 font partis des plus compacts du marché. Confort toutes saisons : la plage de fonctionnement peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10° ext. en mode froid. Le mode « pleine puissance » permet à l'unité intérieure d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE MONO SPLIT	
63405	2 KW / 873845
63407	2,5 KW / 873846
63409	3,5 KW / 873847
56179	5,2 KW / 873106
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
63406	2 KW / 872090
63408	2,5 KW / 872091
63410	3,5 KW / 872092
63522	5,2 KW / 872119



atlantic

CLIMATISATION ZENKEO R32

Économie d'énergie : classe A+++ en froid, classe A++ en chaud. Confort acoustique : 20 dB(A). Module Wi-Fi intégré. Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE MONO/MULTI SPLIT	
72153	1,8 KW / 873832 / MULTI
63426	2 KW / 873833 / MULTI
63427	2,5 KW / 873834 / MONO
63429	3,5 KW / 873835 / MONO
63431	5 KW / 873956 / MONO
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
73733	2 KW / 872182
63428	2,5 KW / 872183
63430	3,5 KW / 872166
63432	5 KW / 872940
UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI SPLIT	
72151	4,8 KW / Bi-split / 872161
72152	6,2 KW / Tri-split / 872162
63435	7,8 KW / Quadri-split / 872943

De Dietrich

CLIMATISATION CLIM'UP SMART

De Dietrich

KIT WIFI 2.0 DD HK133

RÉF. FIC 72383

Esthétique et discrète, Clim'up Smart aborde un design innovant et élégant lui permettant de s'intégrer parfaitement dans vos pièces de vie. Offre des performances saisonnières élevées avec un SEER jusqu'à 6,8 pour la climatisation et un SCOP jusqu'à 4 pour le chauffage. Technologie Full DC Inverter. Puissance sonore à partir de seulement 20 dB(A). Plus de 5 fonctions adaptées à toutes les situations avec un mode automatique de régulation de température, un mode de déshumidification et de ventilation de votre pièce ou encore un mode pour supprimer les courants d'air froids. Clim'up possède également un système d'auto nettoyage de son unité intérieure pour améliorer son confort d'utilisation et éviter la prolifération de germes ou de bactéries dans votre habitat. Grâce à la fonction Wi-Fi et à son application dédiée, pilotez votre unité intérieure ou visualisez votre consommation à distance et en toute simplicité.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE MONO/MULTI SPLIT	
63741	Taille 20 / UMS20
63745	Taille 25 / UMS25
63746	Taille 35 / UMS35
63747	Taille 50 / UMS50
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
63748	Taille 20 / MOSE20
56059	Taille 25 / MOSE25
56060	Taille 35 / MOSE35
56061	Taille 50 / MOSE50
UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI SPLIT	
56063	Taille 50 / MUSE50 BI-SPLIT
56064	Taille 80 / MUSE80 TRI-SPLIT



PHOTOS NON CONTRACTUELLES



DAIKIN

CLIMATISATION STYLISH R32

Inspirée par ses prédécesseurs Daikin Emura et Ururu Sarara, l'unité Stylish a reçu le prix « Good Design Award » pour son esthétique et ses capacités fonctionnelles novatrices. Ce prix récompense également l'unité Stylish pour sa capacité à établir de nouvelles normes de confort et d'efficacité énergétique dans l'industrie de la CVCA-R. L'unité Stylish a remporté un iF Design Award et un Reddot Product Design Award pour sa conception novatrice. Le capteur « Grid Eye » détermine la température ambiante actuelle et distribue l'air de façon homogène dans la pièce. Quasiment inaudible. Dispositif de commande en ligne. Fluide R32.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE MONO/MULTI SPLIT	
56682	1,5 KW / CTXA15AW
56854	2 KW / FTXA20AW
56191	2,5 KW / FTXA25AW
56192	3,5 KW / FTXA35AW
56683	4,2 KW / FTXA42AW
56684	5 KW / FTXA50AW
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
64261	2 KW / RXA20A9
64262	2,5 KW / RXA25A9
64263	3,5 KW / RXA35A9
64264	4,2 KW / RXA42B
64265	5 KW / RXA50B

DAIKIN

CLIMATISATION FTXM R32

Valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée. Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et horizontal permettant la distribution du flux d'air dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille. Chauffe rapidement. Filtre purificateur d'air et anti-allergène. Quasiment inaudible. Contrôleur résidentiel : contrôlez le conditionnement de l'air de n'importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette. Application multi : connectez un maximum de 5 unités intérieures à une unité extérieure unique, même si ces unités sont de puissances différentes. Il est possible de commander individuellement toutes les unités intérieures fonctionnant dans le même mode. Réduction de la consommation électrique.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE MONO/MULTI SPLIT	
64008	1,5 KW / CTXM15R
64009	2 KW / FTXM20R
64010	2,5 KW / FTXM25R
64011	3,5 KW / FTXM35R
64209	4,2 KW / FTXM42R
64256	5 KW / FTXM50R
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
64203	2 KW / RXM20R
64204	2,5 KW / RXM25R
64205	3,5 KW / RXM35R
64206	4,2 KW / RXM42R
64207	5 KW / RXM50R

DAIKIN

CLIMATISATION FTXF-D/E R32

Valeurs d'efficacité saisonnière jusqu'à A++ en mode rafraîchissement. Silence de fonctionnement, seulement 21 dBA. Fonctionne au R32 qui permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et aboutit directement à une consommation énergétique réduite. Réduction de la consommation énergétique de 80 % environ en mode veille. Peut être utilisée en mode ventilation de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni climatisation. Fonctionnement sans courant d'air : pas de soufflage d'air chaud ou froid sur l'occupant de la pièce. Mode « puissance » pour un chauffage ou rafraîchissement rapide.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE MONO SPLIT	
74010	2 KW / FTXF20E
74011	2,5 KW / FTXF25E
74012	3,5 KW / FTXF35E
74013	4,2 KW / FTXF42E
57381	5 KW / FTXF50D
63360	6 KW / FTXF60D
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
74014	2 KW / RXF20E
74015	2,5 KW / RXF25E
74016	3,5 KW / RXF35E
74017	4,2 KW / RXF42E
57385	5 KW / RXF50D
63361	6 KW / RXF60D

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLIT R32

Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et A++ chauffage grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée. Jusqu'à 2 unités intérieures peuvent être raccordées à une unité extérieure multi.
Les unités intérieures peuvent toutes être commandées de façon individuelle et peuvent être installées dans des pièces différentes et à des moments différents. La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et aboutit directement à une consommation énergétique réduite. Différents types d'unités intérieures peuvent être connectés (unités murales, gainables, cassettes...). Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI SPLIT	
74001	4 KW / 2MXM40A9 - 2 sorties
74002	5 KW / 2MXM50A9 - 2 sorties
74003	6,8 KW / 2MXM68A9 - 2 sorties
74004	4 KW / 3MXM40A9 - 3 sorties
74005	5,2 KW / 3MXM52A9 - 3 sorties
74006	6,8 KW / 3MXM68A9 - 3 sorties
74007	6,8 KW / 4MXM68A9 - 4 sorties
74008	8 KW / 4MXM80A9 - 4 sorties
74009	9 KW / 5MXM90A9 - 4 sorties



PHOTOS NON CONTRACTUELLES







Panasonic

CLIMATISATION TZ R32

Puissante et efficace avec un classement énergétique A++ / A+ ! Les TZ fonctionnent jusqu'à des températures extérieures de -15°C en mode Chauffage et -10°C en mode Refroidissement. Design compact et élégant mesurant seulement 779 mm de large. Connectivité WLAN intégrée et compatible assistants vocaux. Télécommande Sky infra-rouge. Amélioration de la qualité de l'air grâce au filtre PM2,5. Silencieux : 20 dB(A) seulement. Confort optimal grâce à la technologie Aerowings.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE MONO/MULTI SPLIT	
74165	1,6 KW / CS-MTZ16ZKE
74167	2 KW / CS-TZ20ZKEW
74168	2,5 KW / CS-TZ25ZKEW
74170	3,5 KW / CS-TZ35ZKEW
74172	4,2 KW / CS-TZ42ZKEW
74174	5 KW / CS-TZ50ZKEW
74176	7,1 KW / CS-TZ71ZKEW
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
74166	2 KW / CU-TZ20ZKE
74169	2,5 KW / CU-TZ25ZKE
74171	3,5 KW / CU-TZ35ZKE
74173	4,2 KW / CU-TZ42ZKE
74175	5 KW / CU-TZ50ZKE
74177	7,1 KW / CU-TZ71ZKE
UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI SPLIT	
55922	4 KW / Bi-split / CU-2Z35TBE
56975	4,5 KW / Bi-split / CU-2TZ41TBE
56976	5,2 KW / Bi-split / CU-2TZ50TBE
56977	5,2 KW / Tri-split / CU-3TZ52TBE

Panasonic

CLIMATISATION ETHEREA Z R32

Le nouvel Etherea intelligent intègre la technologie Nanoe™ X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles. SEER/SCOP améliorés pour atteindre une efficacité énergétique élevée A+++/A+++. Aerowings 2.0 pour un confort ultime. Télécommande intuitive. Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via l'application Comfort Cloud. Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa. Châssis et pièces conçus pour une installation plus facile.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE MONO/MULTI SPLIT BLANC	
74178	1,6 KW / CS-MZ16ZKE
74180	2 KW / CS-Z20ZKEW
74182	2,5 KW / CS-Z25ZKEW
74184	3,5 KW / CS-Z35ZKEW
74186	4,2 KW / CS-Z42ZKEW
74188	5 KW / CS-Z50ZKEW
UNITÉ INTÉRIEURE MONO/MULTI SPLIT NOIR	
74189	2 KW / CS-XZ20ZKEW-H
74190	2,5 KW / CS-XZ25ZKEW-H
74191	3,5 KW / CS-XZ35ZKEW-H
74192	4,2 KW / CS-XZ42ZKEW-H
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
74179	2 KW / CU-Z20ZKE
74181	2,5 KW / CU-Z25ZKE
74183	3,5 KW / CU-Z35ZKE
74185	4,2 KW / CU-Z42ZKE
74187	5 KW / CU-Z50ZKE

Panasonic

CLIMATISATION BZ R32

Design compact. Un air plus propre grâce au filtre PM2,5. Fonctionnement ultra-silencieux, seulement 20 dB(A). La fonction AerowiNGs pour contrôler le sens du flux d'air. Économies d'énergie élevées.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE MONO SPLIT	
74159	2 kW / CU-BZ25ZKE
74160	3,5 kW / CS-BZ35ZKE
74161	5 kW / CS-BZ50ZKE
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
74162	2 kW / CU-BZ25ZKE
74163	2,5 kW / CU-BZ35ZKE
74164	5,2 kW / CU-BZ50ZKE

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI SPLIT . R32

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI SPLIT	
55923	4,5 kW / Bi-split / CU-2Z41TBE
55924	5,2 kW / Bi-split / CU-2Z50TBE
55917	5,2 kW / Tri-split / CU-3Z52TBE
55918	6,8 kW / Tri-split / CU-3Z68TBE
55919	6,8 kW / Quadri-split / CU-4Z68TBE
55920	8 kW / Quadri-split / CU-4Z80TBE
57572	10 kW / 5 sorties / CU-5Z90TBE





Panasonic

KIT WIFI CLIM CZ-TACG1

RÉF. FIC	56830



Panasonic

ACCESSOIRES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75042	Réduction 1/2 3/8 pour unité intérieure
75043	Augmentation 3/8 1/2 pour unité extérieure

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



CLIMATISATION NAGANO

Classe énergétique parmi les meilleures du marché, SCOP jusqu'à 4,6 et SEER jusqu'à 8,5. Fonctionnement très silencieux : 20 dB(A). Possibilité d'orienter le flux d'air : suivi ou évitement. Fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes pour basculer en mode ECO.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE MONO SPLIT	
73118	2000 W
73119	2600 W
73120	3500 W
73121	4200 W
73122	5200 W
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT R32	
73104	2000 W
73105	2600 W
73106	3500 W
73107	4200 W
73108	5200 W



CLIMATISATION NISEKO

Été comme hiver, la climatisation réversible Niseko est à la hauteur de vos envies de confort. Quelle que soit la température extérieure, chez vous il fait bon vivre et votre climatiseur mural connecté s'adapte à votre rythme de vie grâce à une programmation personnalisée.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE MONO SPLIT	
73126	2000 W
73127	2600 W
73128	3500 W
73129	5200 W
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT R32	
73113	2000 W
73114	2600 W
73115	3500 W
73116	5200 W



UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLIT NAGANO & NISEKO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI SPLIT R32	
73109	Unité extérieure bi-split 4000 W
73110	Unité extérieure bi-split 5000 W
73111	Unité extérieure tri-split 6200 W
73112	Unité extérieure quadri-split 7800 W

CONSOLES



CONSOLE AGYG-AOYG R32

Valeurs d'efficacité saisonnière jusqu'à A++ en mode chauffage pour une baisse des coûts de fonctionnement par rapport aux chaudières à gaz et au chauffage électrique. L'amplification de chauffage chauffe rapidement votre habitation au démarrage de votre climatiseur. La fonction de réchauffement par le plancher optimise la convection en distribuant l'air chaud depuis le bas de l'unité. La fonction Chaleur+ offre 30 minutes de chauffage confortable par simulation de chaleur rayonnante. Soufflage double flux pour une meilleure distribution de l'air. Fonctionnement silencieux : niveau de pression sonore de seulement 19 dBA.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE MONO/MULTI SPLIT	
65446	2,5 KV / 873227
65447	3,5 KW / 873228
65448	4,2 KW / 873229
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
65449	2,5 KV / 872121
65450	3,5 KW / 872122
65451	4,2 KW / 872123



CONSOLE PERFERA R32

Valeurs d'efficacité saisonnière jusqu'à A++ en mode chauffage pour une baisse des coûts de fonctionnement par rapport aux chaudières à gaz et au chauffage électrique. L'amplification de chauffage chauffe rapidement votre habitation au démarrage de votre climatiseur. La fonction de réchauffement par le plancher optimise la convection en distribuant l'air chaud depuis le bas de l'unité. La fonction Chaleur+ offre 30 minutes de chauffage confortable par simulation de chaleur rayonnante. Soufflage double flux pour une meilleure distribution de l'air. Fonctionnement silencieux : niveau de pression sonore de seulement 19 dBA.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE MULTI SPLIT	
73997	2 KW - CVXM20A9
UNITÉ INTÉRIEURE MONO/MULTI SPLIT	
73998	2,5 KW - FVXM25A9
73999	3,5 KW - FVXM35A9
74000	5 KW - FVXM50A9
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
64204	2,5 KW - RXM25R9
64205	3,5 KW - RXM35R9
64207	5 KW - RXM50R



CONSOLE R32

Grâce au système Nanoe™ X, les nanoparticules d'eau électrostatiques atomisées purifient l'air de la pièce. Super silencieux : une fois la température de consigne atteinte, le niveau sonore de fonctionnement de l'unité est mesuré à seulement 20 dB(A). Fluide R32. Classe d'efficacité énergétique élevée A++ grâce au compresseur Inverter. Un design innovant qui s'adapte parfaitement à tout type d'intérieur. Double flux d'air afin d'améliorer le confort et la répartition de la température.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE MONO/MULTI SPLIT	
57573	2,5 KW / CS-Z25UFEAW
57574	3,5 KW / CS-Z35UFEAW
57575	5 KW / CS-Z50UFEAW
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
57585	2,5 KW / CU-Z25UBEA
57586	3,5 KW / CU-Z35UBEA
57587	5 KW / CU-Z50UBEA

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GAINABLES



atlantic

GAMME GAINABLE COMPACT CONFORT R32

Confort acoustique : 25 dB(A). Économie d'énergie. Discrétion : pas d'unité intérieure apparente. Confort pièce par pièce. Installation simplifiée : faible hauteur d'encastrement : 198 mm, pompe de relevage intégrée et pression statique réglable (0/90 Pa). Fluide R32.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE	
63451	3,5 KW / 873142
63448	4,3 KW / 873143
63446	5,2 KW / 873144
74976	6 KW / 873213
63444	6,8 KW / 873146
63442	8,5 KW / 873147
63440	9,5 KW / 873148
63437	12,1 KW / 873149
UNITÉ EXTÉRIEURE	
63449	3,5 KW / 872081
63447	4,3 KW / 872082
63445	5,2 KW / 872083
63443	6,8 KW / 872085
63441	8,5 KW / 872086
63438	9,5 KW / 872087
63436	12,1 KW / 872088



atlantic

GAMME INITIALE R32

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ EXTÉRIEURE	
74458	3,4 KW / 872138
74459	4,2 KW / 872139
74472	5,2 KW / 872140
63750	6,8 KW / 872142
63751	8,5 KW / 872143
63753	9,5 KW / 872144
63754	12,1 KW / 872145



atlantic

TÉLÉCOMMANDE GAINABLE UTY+RLRY

RÉF. FIC 63450



atlantic

PACK SONDES FILAIRES 1.1

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74358	2 ZONES v2
72141	3 ZONES v2
72142	4 ZONES v2
72143	5 ZONES v2



atlantic

PACK PILES 1.1

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74359	2 ZONES v2
72144	3 ZONES v2
72145	4 ZONES v2
72146	5 ZONES v2



atlantic

SONDE SIMPLIFIÉE FILAIRE 24 V POUR SHOGUN

RÉF. FIC 55110



atlantic

BRIDGE COZYTOUCH

Confort accessible où que vous soyez : pilotez à distance toutes les fonctions de votre appareil. Intelligent et évolutif. Choisissez votre niveau de confort et d'économie d'énergie, vos équipements s'adaptent ! Mise à jour permanente et en temps réel de l'application. Ajout simple et rapide sur l'application de nouveaux produits Atlantic compatibles. Facilité d'installation et d'utilisation. Produit compatible Plug & Play, rien à installer. Application simple et intuitive pour l'utilisateur. Possibilité de piloter jusqu'à deux plénums Shogun pour un même logement.

RÉF. FIC 74360



atlantic

BRIDE REPRISE POUR GAINABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53940	2 x 200 - ARYG12&14 LLTT
42992	2 x 200 - ARYG18 LLT
331819	4 x 200 - ARYG 24 à 45



atlantic

GAINABLE SOUFFLAGE . R32

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
43760	3 x ø 160 - ARYG 18LLT
53941	3 x ø 160 - ARYG12&14 LLT
74977	4 x ø 160 - ARXG18
54922	4 x ø 200 / 24 à 45



atlantic

BRIDE ADAPTATION SHOGUN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63513	B1 - 160 S2/S3
63514	B2 - 160 S2/S3
63515	B3 - 160 S3
63516	B4 - 160 S4
63517	B5 - 160 S4
63518	B6 - 160 S4
63519	B7 - 200 S4/S5 - 200 S5
63520	B8 - 200 S4/S5 - 200 S5

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



atlantic

PLENUM SHOGUN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
COMPACT	
74355	ZC 160 S3 1,1
74356	ZC 160 S4 1,1
CONFORT	
72149	ZC 1.1 200 S4 - V2
72150	ZC 1.1 200 S5 - V2
74357	ZC 200 S6L 1,1



atlantic

KIT 1 ZONE+ 160/200

RÉF. FIC 55109



atlantic

RÉDUCTION CONDENSAT Ø 38-32

RÉF. FIC 56400




DAIKIN

GAMME GAINABLE FBA-A

Unité la plus plate de sa catégorie (épaisseur de 245 mm, hauteur d'encastrement de 300 mm). La pression statique externe moyenne (jusqu'à 150 Pa) simplifie l'utilisation de gaines flexibles de longueurs variées. La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l'impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A) et fait baisser directement la consommation d'énergie. La possibilité de modification de la pression statique extérieure via la télécommande à fil permet une optimisation du volume d'air à l'admission. Faible niveau sonore de fonctionnement (jusqu'à un minimum de 25 dBA). Avec le kit multi-zonage, une seule unité intérieure peut servir à plusieurs zones à régulation climatique individuelle.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE	
55649	3,5 KW / FBA35A
55648	5 KW / FBA50A
55647	7,1 KW / FBA71A
55651	10 KW / FBA100A
55650	12,5 KW / FBA125A
UNITÉ EXTÉRIEURE	
64205	3,5 KW / RXM35R9
64207	5 KW / RXM50R
56858	7,1 KW / RZASG71MV1
56859	10 KW / RZASG100MV1
56860	12,5 KW / RZASG125MV1





PLÉNUM SOUFFLAGE + BYPASS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
325452	FBQ71 2 x 160 + 2 x 200
324390	FBQ100 3 x 200 + 1 x 250
324391	FBG125 3 x 200 + 2 x 250



PLÉNUM SOUFFLAGE POUR FBA 35/50 - 3 X 160

RÉF. FIC 53957



PLÉNUM REPRISE + BYPASS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
325451	FBQ71 2 x 250
324392	FBQ100 2 x 250
324393	FBQ125 2 x 250



DAIKIN

CARTE LAN_ALT PILOTAGE SMARTPHONE

RÉF. FIC 56679



DAIKIN

BRIDE SOUFFLAGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47837	FBA 35-50 Raccordement 2 x 200
47809	FBA 60-71 Raccordement 1 x 200 + 3 x 160
47811	FBA 100-125 Raccordement 5 x 200



DAIKIN

BRIDE REPRISE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47813	FBA 35-50 Raccordement 2 x 200
47814	FBA 60-71 Raccordement 4 x 200
47815	FBA 100-125 Raccordement 4 x 200

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



Panasonic

GAMME GAINABLE PACI NX

Les 2 options d'installation (horizontale / verticale) avec une pression statique élevée de 150 Pa permettent une installation flexible. Sélection de la position entrée d'air (par l'arrière ou par le bas). Bac de vidange amélioré et adapté à l'installation horizontale/verticale. Pompe de vidange incluse. Technologie Nanoe™ X.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
UNITÉ INTÉRIEURE MONO SPLIT	
64696	3,6/5 KW / S-3650PF3E
64697	6/7,1 KW / S-60719F3E
64698	10/12,5/14 KW / S-1014PF3E
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT R32	
64699	3,6 KW / U-36PZ3E5
64700	5 KW / U-50PZ3E5
64701	6 KW / U-60PZ3E5A
64702	7,1 KW / U-71PZ3E5A
64703	10 KW / U-100PZ3E5
64704	12,5 KW / U-125PZ3E5
64705	14 KW / U-140PZ3E5





PLÉNUM SOUFFLAGE PANASONIC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73979	S3650PF3E - 3 x 200
73980	S6071PF3E - 4 x 200
73981	S1014PF3E - 5 x 200



PLÉNUM REPRISE PANASONIC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73982	S3650PF3E - 2 x 200
73983	S6071PF3E - 2 x 250
73984	S1014PF3E - 4 x 200



Panasonic

TÉLÉCOMANDE FILAIRE ECONAVI CZ-RTC5B

RÉF. FIC 64706



Panasonic

TÉLÉCOMANDE FILAIRE BL&WLAN CZ-RTC6BLW

RÉF. FIC 64707

RÉGULATION AÉRAULIQUE



atlantic

REGISTRE MOTORISÉ 230 V

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
331938	Ø 160
331939	Ø 200




REGISTRE MOTORISÉ RM3

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
324387	Ø 160
324388	Ø 200



THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE RÉTRO ÉCLAIRAGE TH028

RÉF. FIC 64015



THERMOSTAT RADIO RÉTRO ÉCLAIRE TH028RF

RÉF. FIC 72013



THERMOSTAT FILAIRE ÉLECTRONIQUE TH530

RÉF. FIC 66094



SIEMENS

THERMOSTAT AMBIANCE ÉTÉ/HIVER POUR RMS

RÉF. FIC 324383

CHAUFFAGE INDIVIDUEL RÉVERSIBLE

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

RÉGULATION AIRZONE



EASYZONE MEDIUM IB6 PANASONIC



EASYZONE MEDIUM IB6 DAIKIN



EASYZONE MEDIUM IB6 FUJITSU

Airzone propose des systèmes de régulation par zone de chauffage. De cette manière il est possible de contrôler chaque zone indépendamment les unes des autres dans un unique système intégré. Grâce aux algorithmes de contrôle présents dans les systèmes, l'utilisateur final obtient un meilleur contrôle. De plus, les gammes de thermostats permettent une utilisation plus simple et intuitive. Les packs plénum Airzone permettent d'équiper jusqu'à 8 zones.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
66096	3 X 200 - 08S S36 > 50PF3E
66095	4 X 200 - 08S S36 > 50PF3E
66097	5 X 200 - 08M S60 > 71PF3E
66098	6 X 200 - 08M S60 > 71PF3E
66099	6 X 200 - 08L S100 > 140PF3E

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
66101	3 X 200 - 07S FBA-A/FBQ-D/FXSQ 35-50
66102	4 X 200 - 07S FBA-A/FBQ-D/FXSQ 35-50
66103	5 X 200 - 07M FBA-A/FBQ-D/FXSQ 60-71
66104	6 X 200 - 07M FBA-A/FBQ-D/FXSQ 60-71
66105	6 X 200 - 07L FBA/Q 100-125 /FXSQ 100-125

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
66106	3 X 200 - 06S ARXG 09 > 14 KLLA
66107	5 X 200 - 04M ARXG 22/24 KMLA UI / ARXAO[24/30] GLEG ACY71K
66108	5 X 200 - 04L ARXG 30 > 45 KMLA UI / ARXAO[36/45] GLEG ACY90/100K
66109	6 X 200 - 04L ARXG 30 > 45 KMLA UI / ARXAO[36/45] GLEG ACY90/100K



PACK THERMOSTATS BLUEFACE BLANC

Un thermostat d'ambiance programmable à encre électronique qui devient votre meilleur allié pour réduire les coûts énergétiques de votre chauffage réversible. Optez pour une régulation pièce par pièce en toute simplicité. Année : 2016. Version : Radio / Filaire / Webserver.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
66110	1 Blueface + 2 think radio
66111	1 Blueface + 3 think radio
66112	1 Blueface + 4 think radio



PACK THERMOSTATS BLUEFACE BLANC

Un univers de couleur au service d'un chauffage plus efficace et responsable qui vous offre une expérience d'utilisation complète et intuitive. Optez pour un contrôle total de votre installation. Année : 2016. Version : Filaire / Webserver.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
66113	3 Blueface + câble
66114	4 Blueface + câble
66115	5 Blueface + câble



WEBSERVER AIRZONE CLOUD WI-FI DUAL 2.4 - 5G

Serveur web pour la gestion des systèmes Airzone d'une installation par le biais d'une plateforme Cloud. Accès à la plateforme par navigateur ou application (IOS ou Android). Accès sans fil au réseau via WiFi. Alimentation par bus domotique du système. Fonctionnalités : Contrôle de jusqu'à 32 systèmes, configuration et contrôle des paramètres des zones (temp. ambiante et de consigne, mode de fonctionnement...) et des systèmes par plateforme Cloud. Accès au routeur via App par connexion Bluetooth. Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement. Multi-utilisateurs et multi-sessions. Contrôle externe par plateforme Cloud. Mise à jour à distance du fireware du Webserver et des systèmes connectés. Gestion et solution à distance des erreurs du système.

RÉF. FIC	66100

GAINES ET RACCORDS



GAINE ISOLÉE GAINABLE HABITAT UNIQUEMENT 25 MM

Spécial gainable en habitat collectif et individuel avec isolant Ecosoft.
- Conduit flexible en PVC noir sans phtalate
- Laine de verre classée A+
- Protégée par un matelas de 25 mm ou 50 mm de laine de verre recyclable : liants naturels
- Sans démangeaison, sans odeur, sans poussière
- Prévue pour les installations en VMC individuelle et fortement conseillé lorsque le réseau se trouve à l'extérieur du volume de chauffe

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65656	ø 160 - L 10 m
65657	ø 200 - L 10 m



CONDUIT SOUPLE ISOLÉ PHONIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
323421	M0 - ø 160 - L 10 ML
323422	M0 - ø 200 - L 10 ML
323423	M0 - ø 250 - L 10 ML



COLLIER PLAT POUR GAINE SOUPLE /2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53942	ø 160 à 200 mm
53943	ø 250 à 315 mm



CULOTTE SIMPLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
41875	CS 90° ø 160/160/160
41876	CS 90° ø 200/200/200
41877	CU 200/2 X 160

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



atlantic

RACCORD MÂLE RM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
012668	ø 160
012669	ø 200
012670	ø 250



atlantic

RACCORD FEMELLE RF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
324312	ø 160
324313	ø 200
324314	ø 250



atlantic

RÉDUCTION CONIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
324316	RCC 200-160



atlantic


TÉ OBLIQUE ÉGAL GAINABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65674	Ø 160
65675	Ø 200



COMPENSATEUR BYPASS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53958	Ø 200 - De pression
324389	Ø 250 - Surpression



BOÎTE DÉRIVATION

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
325472	Entrée 200 - Sortie 2 X 160
325473	Entrée 250 - Sortie 2 X 200
325474	Entrée 250 - Sortie 3 X 160

LES INDISPENSABLES



I.N.G. FIXATIONS

COLLIER ÉLECTRICIEN /100

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63216	9 x 510
63217	9 x 910



BARNIER

ADHÉSIF ALUMINUM 50 MICRONS - 50 X 50 MM

RÉF. FIC 012620



Henkel

ADHÉSIF DUCK POWER TUNE GRIS

RÉF. FIC 262069

SYSTÈME MULTI-ZONES : SOUFFLAGE



atlantic

GRILLE DOUBLE DEFLEX ALU BLANC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53946	300 X 100 - 400 m³/h
53948	300 X 150 - 500 m³/h
53950	400 X 150 - 700 m³/h
65666	400 X 200 - 1000 m³/h



atlantic

GRILLE SOUFFLAGE AILETTES COURBES ALU BLANC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65662	300 X 100 200 m³/h
65663	300 X 150 300 m³/h
65664	400 X 150 400 m³/h
65665	400 X 200 500 m³/h



PACK GRILLE SOUFFLAGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
324385	300 X 150 - PIQ. 160 200 m³/h
324386	400 X 150 - PIQ. 160 300 m³/h
324394	300 X 150 - PIQ. 200 200 m³/h
324395	400 X 150 - PIQ 200 300 m³/h
324396	500 X 150 - PIQ. 200 350 m³/h



atlantic

PLENUM ABS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
331929	300 X 100
331930	300 X 150
331931	400 X 150
331932	400 X 200

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BOUCHE INSUFFL. RÉGLABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
331934	BRI. ø 160 N 180 m³/h
331935	BRI. ø 200 N 250 m³/h



BOUCHE EXTRACTION/INSUFFLATION

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65660	LINE4 ø 160 mm 200 m³/h
65661	LINE4 ø 200 mm 300 m³/h



BOUCHE EXTRACTION/INSUFFLATION

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65658	DESIGN BDO ø 160 mm 120-240 m³/h
65659	DESIGN BDO ø 200 mm 240-350 m³/h



MANCHON COURT À GRIFFES AVEC MANCHETTE


RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57178	M 125 HP-L100
57175	M 125 P-L100



MANCHON PLACO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
331949	BRI. ø 160
331950	BRI. ø 200

SYSTÈME MULTI-ZONES : REPRISE

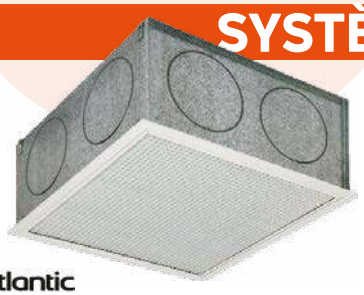


GRILLE DE REPRISE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
331936	500 x 450 piquage 2 x 200
331937	600 x 600 piquage 4 x 200



GRILLE DE REPRISE + FILTRE 400 X 200 300 À 800 M³/H ALU BLANC

RÉF. FIC 65667

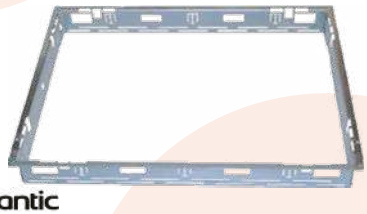

CONTRE CADRE POUR GRILLE GRA. 400 X 200

RÉF. FIC 65668



PACK GRILLE REPRISE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
324398	Dalle 595 x 595 - 2x Ø 250 côtés
324384	Placo 500 x 500 - 2x Ø 250 opposés



GRILLE REPRISE + PLENUM 600 X 600 / 4X Ø 200 CÔTÉS

RÉF. FIC 47805



GRILLE DE REPRISE INTÉRIEUR + FILTRE 500 À 1200 M³/H - 600 X 400

RÉF. FIC 65652




GRILLE DE REPRISE À MAILLES + FILTRE DÉMONTABLE 1000 À 1800 M³/H 600 X 400

RÉF. FIC 65655



PLÉNUM À SORTIE ARRIÈRE 2 PIQUAGES Ø 200 MM - 600 X 400

RÉF. FIC 65653



PLÉNUM À SORTIE LATÉRALE 2 PIQUAGES Ø 200 MM - 600 X 400

RÉF. FIC 65654



FILTRE POUR GAINABLE QUALITÉ 3G

RÉF. FIC 74030

LIAISONS FRIGORIFIQUES



TUBE FRIGO. CUIVRE M1 BI-TUBE 20 ML REVÊTEMENT ALU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
327826	1/4-3/8
332410	3/8-5/8
332943	1/4-1/2
47636	1/4-5/8



TUBE FRIGO. CUIVRE M1 SIMPLE 25 ML REVÊTEMENT ALU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320613	1/4
320614	3/8
320615	1/2
325813	5/8



LIAISON FRIGO. ISOLÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
308356	1/4-3/8 - 3 ML
308367	1/4-3/8 - 5 ML
308380	1/4-3/8 - 10 ML
308413	1/4-1/2 - 5 ML
308435	1/4-1/2 - 10 ML



TUBE FRIGO. CUIVRE M1 BLANC 20 ML EP. 0,8

Le tube isolé s'utilise pour fabriquer des liaisons. Il se coupe, se flare ou se sertit sur le chantier. La couronne de cuivre offre l'avantage d'être autonome et la possibilité de couper sa liaison à la longueur exacte. Les tubes sont déjà isolés ce qui permet un gain de temps pendant la pose.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65575	1/4-1/2
65576	3/8-5/8
65574	1/4-3/8



MANCHON FRIGO FF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
323157	3/8
323156	1/4
323158	1/2



RACCORD FLARE MM FRIGO.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
319707	1/4
319715	3/8
331468	5/8



RACCORD FLARE ÉCROU FRIGO.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
319696	1/2 F
319674	1/4 F
319685	3/8 F
331467	5/8



KIT COMPLET SAE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
327972	1/4 1/2 (CU 0.8) / sachet
327971	1/4 3/8 (CU 0.8) / sachet
327970	5/8 SAE (CU 0.8) / détails



RACCORD CAÏMAN F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74467	3/8
74466	1/4
74468	1/2




MANCHON CAÏMAN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74470	3/8
74469	1/4
74471	1/2



OUTILS EXTRACTION RACCORD CAÏMAN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74455	3/8
74454	1/4
74456	1/2



OUTILS DÉMARQUAGE RACCORD CAÏMAN

RÉF. FIC 74457

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GOULOTTES



GOULOTTE CLIMATISATION RIGIDE

COULEUR	80 X 60 MM	110 X 75 MM	140 X 90 MM
CRÈME	326208	53970	66136
BLANC	66118	66127	-



AMORCE DE MUR

COULEUR	80 X 60 MM	110 X 75 MM	140 X 90 MM
CRÈME	326322	53971	66137
BLANC	66119	66128	-



COUDE PLAT 90°

COULEUR	80 X 60 MM	110 X 75 MM	140 X 90 MM
CRÈME	326213	53972	66138
BLANC	66120	66129	-



ANGLE INTÉRIEUR

COULEUR	80 X 60 MM	110 X 75 MM	140 X 90 MM
CRÈME	326211	53973	66139
BLANC	66121	66130	-




ANGLE EXTÉRIEUR

COULEUR	80 X 60 MM	110 X 75 MM	140 X 90 MM
CRÈME	326212	53974	66140
BLANC	66122	66131	-



EMBOUT POUR GOULOTTE

COULEUR	80 X 60 MM	110 X 75 MM	140 X 90 MM
CRÈME	326214	-	-
BLANC	66123	-	-



MANCHON POUR GOULOTTE

COULEUR	80 X 60 MM	110 X 75 MM	140 X 90 MM
CRÈME	326210	53975	66141
BLANC	66124	66132	-



ROSACE MURALE

COULEUR	80 X 60 MM	110 X 75 MM	140 X 90 MM
CRÈME	326215	53976	66142
BLANC	66125	66133	-



TÉ DE DÉRIVATION GOULOTTE

COULEUR	80 X 60 MM	110 X 75 MM	140 X 90 MM
CRÈME	326216	53978	66144
BLANC	66126	66134	-



RÉDUCTION

COULEUR	80/110 MM	140/110 MM
CRÈME	53979	66145
BLANC	66135	-



ÉTRIER DE FIXATION

COULEUR	110 X 75 MM	140 X 90 MM
CRÈME	53977	66143



PHOTOS NON CONTRACTUELLES


SUPPORTS ET ACCESSOIRES



SUPPORT MURAL CLIM AVEC NIVEAU

Faciles à déplier et à monter, ces supports sont traités anti-corrosion et recouverts d'une peinture époxy beige. Ils sont livrés dans un emballage individuel quadri avec supports anti-vibration et visserie. Le niveau intégré sur la barre transversale permet une installation simple et rapide.


RÉF. FIC	DÉSIGNATION
MS253	120 KG - L 800 x 450
MS257	150 KG - L 800 x 550



KIT SUPPORT CLIM + PATINS ANTI-VIBRATILES

L'ensemble comprend les rails de montage fischer MS 38/40, les vis à tête marteau HS et les écrous coulissants SM. Les vis à tête marteau HS pour la fixation de la console simplifient l'ajustement et permettent de gagner du temps.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56631	LG 440/450 - Acier galvanisé
56632	LG 500/520 - Acier galvanisé

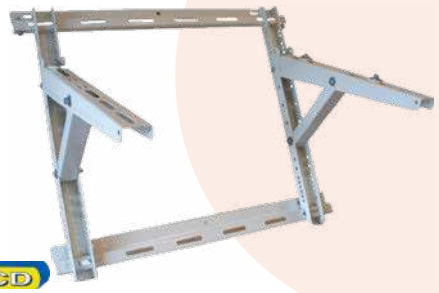


SUPPORT TOITURE RÉGLABLE 150 KG

RÉF. FIC 326384



SUPPORT SOL RUBBER+

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65475	400 L
55357	600 L

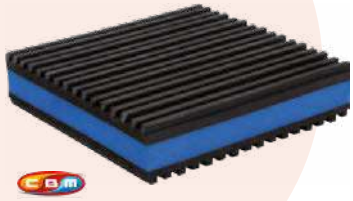

SUPPORT ANTI-VIBRATION EVA

Plaque anti-vibration à trois couches de caoutchouc Indiquée pour atténuer les vibrations des splits, unités de condensation, compresseurs frigorifiques et autres installations similaires.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
66148	50 X 50 X 22 MM
66149	80 X 80 X 22 MM



PAIRE DE SUPPORTS SOL PVC 250 KG LG 450 MM


Support PVC adaptable pour tous modèle d'unité de condensation. Se coupe à la scie en fonction des dimensions souhaitées.

RÉF. FIC 326385



PLOTS INTERMÉDIAIRES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
66146	Type 1
40380	Type 2
66147	Type 4



JEU DE 4 PATINS ANTI-VIBRATILE FILETAGE M8

- Charge admissible en compression : 570 N soit 57 kg
- Charge admissible en cisaillement : 280 N soit 28 kg

RÉF. FIC 56633



CÂBLE DE SUSPENSION RAPIDE GAINABLE 0 - 45 KG /10

RÉF. FIC 53953



KIT SUPPORTAGE UNITÉ INT. GAINABLE 180 KG

RÉF. FIC 325475



SERRE CÂBLE WIS /10

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55749	2 mm / 2M set
55750	2 mm / 3M set
55751	2 mm / 5M set



INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ

- Installation facile grâce à la platine arrière amovible (avec le niveau)
- 8 modèles disponibles
- Fixation murale (avec ou sans la platine arrière)
- Interrupteur amovible pour faciliter le câblage
- IP 66 pour une installation en intérieur ou extérieur
- Compatible avec la norme IEC 60947-3
- Cadenassable en position 'OFF' (avec 2 cadenas) et en position 'ON' (1 cadenas)
- 5 entrées possibles
- Fourni avec 2 presse-étoupes

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74960	3P 20A
74961	3P 32A
74959	4P 32A

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CACHES POMPE



CACHE POMPE À CHALEUR ET CLIMATISATION BROUSSE

Le cache pompe à chaleur ou cache climatisation est conçu pour dissimuler de manière esthétique et protéger l'appareil situé à l'extérieur du logement contre les chocs et les intempéries. Disponible en 2 tailles, il est compatible avec la majorité des marques de pompes à chaleur et de climatisations et complété par :
- une face de dessous, à prévoir lorsque la PAC est fixée au mur en hauteur afin de cacher l'installation vue de dessous. Elle permet ainsi une meilleure intégration esthétique
- des pieds, à prévoir lorsque la PAC est installée au sol (4 pieds) ou en bas d'un mur (2 pieds). Ils permettent de surélever le cache pour laisser passer les gaines

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	COULEUR
TAILLE S		
66163	925 x 471 x 700 cm - 15 kg	Anthracite
66164		Blanc crème
66165	Face inférieure	Anthracite
66166		Blanc crème
TAILLE M		
66167	1025 x 521 x 750 cm - 18 kg	Anthracite
66168		Blanc crème
66169	Face inférieure	Anthracite
66170		Blanc crème
PIEDS		
66171	Pieds	Anthracite
66172		Blanc crème



CACHE POMPE À CHALEUR ET CLIMATISATION BUBBLES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	COULEUR
TAILLE S		
66173	850 x 470 x 716 cm - 23 kg	Anthracite
66174		Blanc crème
66175	Face inférieure	Anthracite
66176		Blanc crème
66177	Pieds	Anthracite
66178		Blanc crème
TAILLE M		
66180	950 x 520 x 766 cm - 26 kg	Anthracite
66179		Blanc crème
66181	Face inférieure	Anthracite
66182		Blanc crème
66183	Pieds	Anthracite
66184		Blanc crème

CACHE UNITÉ EXTÉRIEURE COMPOSITE

- Mélange de copeaux de bois recyclés et de plastique.
- L'apparence du bois sans les contraintes !
- Cette matière est idéale pour affronter les conditions météorologiques (pluie, vent et soleil..).

Le plus : produit pré-monté, installation ultra rapide.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
GRIS	
82926	Medium 882 x 386 x 676
82927	Large 982 x 462 x 787
BLANC	
82924	Medium 882 x 386 x 676
82925	Large 982 x 462 x 787
KIT RALLONGE	
82928	Blanc
82929	Gris



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CONDENSATS



POMPE DE RELEVAGE CLIM SI-30

Puissante, la Si-30 convient à tout climatiseur jusqu'à 20 kW. Spécifiquement conçue pour le relevage des condensats, son cœur de pompe résiste à tout type d'environnement. Respectueuse du confort des utilisateurs, la Si-30 reste silencieuse (20 dBA), quel que soit le volume de condensats à évacuer.

RÉF. FIC 38518



POMPE DE RELEVAGE GAZ CONDENS SI-83 PACK 2 TUBES

Kit complet. Fabriquée à partir de matériaux et de composants robustes pour une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. Grande polyvalence, idéale pour les installations résidentielles de climatisation (jusqu'à 20 kW) ou de chauffage (jusqu'à 40 kW). Pression max. : 5.7 m. Volume du réservoir : 2 L. Poids : 2,4 kg.

RÉF. FIC 63781



POMPE DE RELEVAGE CLIM GOULOTTE « DELTA PACK »

La Delta Pack 80 x 60 bénéficie d'un coude de conception nouvelle permettant une ouverture facile à la main, par simple pression du doigt – aucun outil n'est nécessaire. Son design épuré s'accorde parfaitement avec les climatiseurs muraux. Le kit comprend la pompe Si-10 Univers'L, qui intègre la toute dernière technologie de pompe à piston Sauermann.


RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57498	Blanc
57499	Crème



POMPE DE RELEVAGE SI-10 POUR REMPLACEMENT

La forme caractéristique de la pompe Si-10 Univers'L permet une installation dans de nombreuses configurations sur le marché du neuf comme du remplacement. Sa conception facilite considérablement le nettoyage et réduit le temps de maintenance.

RÉF. FIC 57500



POMPE DE RELEVAGE 10 L/H MICO2004

La pompe peut facilement être placée à l'intérieur d'un climatiseur mini-split. Spécifiquement conçue pour le relevage des condensats produits par les climatiseurs, la technologie au coeur de cette pompe la rend fiable dans tout type d'environnement. Respectueuse du confort des utilisateurs, la Si-20 reste silencieuse, quel que soit le volume de condensats à évacuer.

RÉF. FIC 39383



POMPE MINI AQUA 12 L/H 21 DBA

- Ultra fine
- Hautes performances
- Déconnectable
- Anti-siphon inclus
- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
- Installation dans le faux-plafond, soit dans une goulotte ou soit derrière l'évaporateur
- Débit max. de 12 l/h
- Hauteur max. rec. : 10 m (débit 6 l/h)
- 21 dB(A) @ 1 m

RÉF. FIC 74942



POMPE MINI TANK 35 L/H 35 DBA

- Quatre types d'installation
- Compacte et discrète
- Installation possible dans le bac de condensats
- Facile à entretenir
- Jusqu'à 46 kW (157 000 Btu/h)
- Installation dans le faux-plafond, soit dans une goulotte ou soit derrière l'évaporateur
- Débit max. de 35 l/h
- Hauteur max. rec. : 15 m (débit 10 l/h)
- 35 dB(A) @ 1 m

RÉF. FIC 74943



POMPE MINI VERTE SILENCE+ ARTIPLASTIC

- Amortisseur de vibrations
- Équipée d'un angle de goulotte
- Les LED offrent un retour visuel quant au fonctionnement
- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
- Sur le côté du climatiseur mural
- Débit max. de 12 l/h
- Hauteur max. rec. : 10 m (débit 6 l/h)
- 20 dB(A) @ 1 m

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74944	Blanche
74945	Ivoire
74946	Pompe seule



MAX HI FLOW - POMPE À BAC 1.7 L - DÉBIT 55 L/H

- Protection contre les projections d'eau (IP 24)
- Bac facile d'accès
- Niveau à bulle intégré
- Déconnectable
- Jusqu'à 733 kW (2.5 m Btu/h)
- Installation dans un faux-plafond
- Débit max : 550 l/h
- Hauteur max. rec. : 5 m (débit 55 l/h)

RÉF. FIC 74947



MINI ORANGE 12 L/H 21 DBA

- Un deuxième réservoir submersible inclus
- Déconnectable
- Anti-siphon inclus
- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
- Installation dans le faux-plafond, soit dans une goulotte ou soit derrière l'évaporateur
- Débit max. de 12 l/h
- Hauteur max. rec. : 10 m (débit 6 l/h)
- 21 dB(A) @ 1 m

RÉF. FIC 74948



TUYAU CONDENSAT RIGIDE Ø 20 MM PVC BLANC

RÉF. FIC 66150



COUDE POUR TUBE CONDENSAT PVC FXF 45° Ø 20 MM BLANC

RÉF. FIC 66151



MANCHON POUR TUBE CONDENSAT PVC FXF Ø 20 MM BLANC

RÉF. FIC 66152

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



CLIP FIXATION POUR TUBE CONDENSAT PVC Ø 20 MM BLANC

RÉF. FIC 66154



SIPHON ÉVACUATION CONDENSAT TRANSPARENT Ø 16 MM

RÉF. FIC 66153



SORTIE UNIVERSELLE ÉVACUATION GROUPE EXTÉRIEUR

RÉF. FIC 66157



RACCORD T TRANSPARENT Ø 16-18-20

RÉF. FIC 66155



RACCORD Y CONDENSAT Ø 16-18-20

RÉF. FIC 66156



RACCORD MAGIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
66159	Ø 16 mm
66160	Ø 20/ Ø 14-16-18-20 mm
66161	Ø 25/ Ø 14-16-18-20 mm
66162	Ø 32/ Ø 14-16-18-20 mm



BAC CONDENSAT POUR GROUPE EXTÉRIEUR PVC 940 X 420 MM

RÉF. FIC 66158



TUYAU ÉVACUATION CONDENS. Ø 16 - 30 ML INTÉRIEUR LISSE

RÉF. FIC 55236



TUYAU TRANSPARENT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
308735	ø 4 X 7 - 50 ML
308752	ø 6 X 9 - 50 ML
047851	ø 12 X 16 - 25 ML



TUYAU TRICOCLAIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57619	ø 6 X 12 - 25 ML
047881	ø 8 X 14 - 25 ML
047899	ø 10 X 16 - 25 ML
210161	ø 12 X 19 - 25 ML
210172	ø 15 X 23 - 25 ML
327570	ø 19 X 27 - 25 ML
57617	ø 25 X 34 - 25 ML

CARACTÉRISTIQUES

Goulottes plastiques d'accessoires pour tuyau de condensation jusqu'à 25 mm. Barre de 2 mètres PVC rigide, beige (RAL 9001) résistant aux UV. Utilisation intérieure ou extérieure.



GOULOTTE CLIMATISATION RIGIDE 25 X 30 - LG 2 ML

RÉF. FIC 55484



COUDE PLAT 90° - 25 MM

RÉF. FIC 55628



INTÉRIEUR D'ANGLE 90° - 25 MM

RÉF. FIC 55629



EXTÉRIEUR D'ANGLE 90° - 25 MM

RÉF. FIC 55631



EMBOUT POUR GOULOTTE 25 MM

RÉF. FIC 55632



MANCHON POUR GOULOTTE 25 MM

RÉF. FIC 55633

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

NETTOYAGE



NETTOYANT & DÉSINFECTANT EASYCARE 600 ML

Tue les bactéries et les champignons. Améliore la qualité de l'air ambiant. Aérosol pratique et de forte puissante. Élimine la graisse, la nicotine et les saletés.

RÉF. FIC 326365



NETTOYANT & DÉSINFECTANT ÉVAPORATEUR RTU ECD 1 L

Doté de QX-60 : tue 99,9 % des bactéries en un maximum de 60 secondes. Format pratique prêt à l'emploi.

RÉF. FIC 327072



NETTOYANT & DÉSINFECTANT GAINE CLEAN POUR GAINABLE 150 ML

Assainit et désinfecte les gaines de climatisation (bactéricide et fongicide). Élimine les mauvaises odeurs et laisse un parfum agréable. Système de pulvérisation à haute pression. Dose unique pour 30 mètres linéaires de gaine en diamètre 200 mm.

RÉF. FIC 66117



NEUTRALISANT D'ODEUR EASYFRESH 400 ML

Spécifiquement conçu pour les unités de climatisation. Élimine les odeurs. Produit une odeur fraîche durable.

RÉF. FIC 66116



NETTOYANT ÉVAPORATEUR & CONDENSEUR EASYCLEAN 600 ML

Convient à la fois aux évaporateurs ou aux condenseurs de refroidissement à l'air. Aérosol pratique, de forte puissante et à formule sûre. Attaque uniquement la poussière et non le serpentin. Fait parti de notre gamme de produits « Easy » faciles à utiliser.

RÉF. FIC 326363



NETTOYANT TOUS PLASTIQUES EASY FINICH 600 ML

Convient à la plupart des unités de climatisation. Permet de nettoyer en toute sécurité les tâches et saletés sur les goulottes et les appareils de climatisation. Permet d'éliminer les taches de nicotine, de graisse et les saletés les plus tenaces. Fait partie de notre gamme de produits « Easy » faciles à utiliser.

RÉF. FIC 326370



NETTOYANT MOUSSANT CONDENSEUR 600 ML EASYFOAM

- Formule puissante idéale pour éliminer les taches les plus tenaces de serpentins qui posent problème
- Idéal pour les condenseurs profonds, à plusieurs niveaux
- Fait parti de notre gamme de produits « Easy » faciles à utiliser

RÉF. FIC 327070



NETTOYANT CONDENSEUR RTU CC 5 L

- Nettoyant pratique prêt à l'emploi
- Améliore l'efficience du système
- Idéal dans le cadre d'un programme d'entretien régulier Non mousseux
- Formule biodégradable, utilisable en toute sécurité

RÉF. FIC 74941



AÉRO MOUSSE NETTOYANTE CLIM INTÉRIEURE

Mousse nettoyante pour la désinfection de toutes les surfaces dans les systèmes de climatisation. Formule 3 en 1 : nettoyant, désinfectant et bactéricide. Élimine les salissures polaires et organiques : traces de doigts, dépôts gras, liquides, nicotine, cire, pollution, des filtres et grilles d'aération des climatisations. Garantit une saine atmosphère. Absence d'odeur. Adhère sur toutes les surfaces, même verticales

RÉF. FIC 64664



DÉSINFECTANT SPRAY 400 CC

Ce désinfectant et désodorisant est un produit qui a obtenu la certification attestant qu'il est en mesure d'éliminer totalement la plus grande partie des bactéries et qu'il est donc préconisé pour nettoyer les évaporateurs et les filtres.

RÉF. FIC 329987



DÉTECTEUR DE FUITES GAZ RÉFRIGÉRANT EASYFIND

- Spécifiquement conçu pour les fuites de produits réfrigérants
- Produit des bulles durables
- Adhère à toutes les surfaces

RÉF. FIC 74939



STAYCLEAN MINI TABLETTES /20

- Traitement pour bacs de condensat économiques et faciles à utiliser
- Contrôle les odeurs
- Limite l'accumulation de d'algues
- Minimise les risques de blocages
- Pour une protection allant jusqu'à 8 semaines

RÉF. FIC 327078



GEBETANCHE EAU POTABLE RT1 FLACON 75 ML

RÉF. FIC 74907

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

OUTILLAGE POUR FRIGORISTES



DUDGEONNIÈRE DEBRAY

Coffret plastique comprenant une dudgeonnière excentrique avec embrayage borne pour tuyaux en millimètres (6-8-10-12-16-19) et en pouces (1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4).

RÉF. FIC 308774



DUDGEONNIÈRE EXCENTRIQUE DÉBRAYABLE ATK-1

Dudgeonnière à cône excentrique, débrayable, en aluminium robuste, ATK-1 permet de réaliser simplement des collets sur des tubes en cuivre de diamètres 1/4" à 3/4". Un système de butée permet de positionner parfaitement la platine sous le cône et de travailler le cuivre sans risque de l'abîmer. ATK-1 est en outre livré avec un coupe-tube et un stylo ébavureur pour une utilisation optimale de la dudgeonnière.

RÉF. FIC 57967



CLÉ À MOLETTE DYNAMOMÉTRIQUE DIGITALE TQW-250

Affiche le couple de serrage en temps réel offrant ainsi à l'installateur un niveau de contrôle et de précision inégalés lors du serrage des dudgeons et composants du circuit frigorifique. Un affichage à 5 LED et une alarme sonore vous informent sur la force de serrage et lorsque le couple est atteint.

- Clé à mollette ajustable de 5 à 30 mm
- Plage de mesure de 4,2 à 85 Nm
- Précision d'environ 2 %
- Livré avec certificat d'ajustage usine
- Mallette de protection robuste

RÉF. FIC 57984



PINCE À EMBOÎTURE 8 TAILLES : 1/4 À 1 1/8

RÉF. FIC 74952



DUDGEONNIÈRE EXCENTRIQUE 7 TAILLES 3/16 À 3/4

RÉF. FIC 74953



CINTREUSE ARBALÈTE 7 TAILLES : 1/4 À 7/8

RÉF. FIC 74954



KIT DE CINTRAGE 4 ML POUR TUBE FRIGO DU 1/4 AU 3/8

RÉF. FIC 57988



OUTIL DÉMONTE-VALVE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57977	DÉMONTE VALVE : 5/16 F x 1/4 M x 1/4 M - SAE RI-04 X 05
57976	DÉMONTE JOINT + 3 JOINTS DE RECHANGE NÉOPRÈNE GDT-02P
57985	SACHET DE 9 JOINTS NÉOPRÈNE + 3 POUSSOIRS GKT-03/9



OUTIL REDRESSEUR D'AILETTES FCB-09

Outil compact et maniable pour redresser et aligner les ailettes de tout type d'échangeur thermique.

RÉF. FIC 64013



KIT COUPE TUBE À CLIQUET 1/8 - 7/8

- Lame en Titane
- Conception de ressort intelligent brevetée
- Coupe automatique. La pression du ressort fait avancer la lame lors de la coupe. Il n'est donc pas nécessaire de resserrer le coupe-tube.
- Coupe sans à-coups. La lame s'adapte à la forme du tube, créant un mouvement de coupe régulier.

RÉF. FIC 74956



COUPE TUBE 1/8 – 1-1/4

RÉF. FIC 74957



MOLETTE COUPE TUBE JAVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
83010	1/8 7/8
83011	1/8 1 5/8

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



DÉTECTEUR DE FUITE ÉLECTRONIQUE TOUT GAZ LT-100-PRO2

Appareil mutli-gaz, LT-100-PRO2 détecte la plupart des gaz HFC, HFO, HC mais également l'azote hydrogéné N2H2 (Nidron) ce qui le rend particulièrement adapté aux métiers du génie climatique. Doté d'un capteur de type semi-conducteur contrôlé par microprocesseur, LT-100-PRO2 a une sensibilité max < 3 gr/ an. La tête et la sonde en aluminium robuste apportent une solidité à l'appareil très appréciable sur chantier. L'affichage LED et l'alarme sonore informent à tout moment l'utilisateur de la présence et la concentration de gaz. LT-100- PRO2 est conforme à NF EN 14624.

RÉF. FIC 57979



POMPE À VIDE DOUBLE ÉTAGE

Conception anti-déflagrante convient à une utilisation sur des systèmes au R32, partiellement inflammable. Pompe à haut vide jusqu'à 15 microns. Moteur DC brushless basse vitesse, puissant et léger. Vacuomètre intégré sur le dessus de la poignée pour une lisibilité accrue. Électrovanne intégrée. Conception anti-renversement prévient tout risque de fuite d'huile pendant les phases de transport. Bouchon anti-brouillard d'huile. Poids : 7 kg (hors huile).

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65639	114 LM VPX-240 R32
73488	170 LM VPX-260 R32



POMPE À VIDE 2 ÉTAGES 151 L/M

- Adapté pour fluides frigorigènes standards et A2L
- Vide ultime : 15 microns
- Débit de récupération 40 l/m (1,4 CFM)
- Alimentation bi-tension 110/240 V 50 Hz
- Moteur 1/2 HP
- Câble d'alimentation IEC
- Capacité d'huile : 540 ml
- Raccords d'admission 1/4" SAE, 3/8" SAE
- Poids 11 kg
- Dimensions 348 x 140 x 272 mm

RÉF. FIC 74951



VACUOMÈTRE ÉLECTRONIQUE + RACCORDS VGW-760

Vacuomètre digital précis et très simple à utiliser grâce à son interface intuitive et ses accessoires. Son boîtier renforcé IP-65 le rend particulièrement adapté à l'environnement des machines froid et des systèmes de climatisation. Il est en outre résistant à des pressions positives jusqu'à 27,5 bars, ce qui le protège en cas de mauvaise utilisation. Sa plage de mesure est comprise entre 0 et 19000 microns (25 mbars). VGW-760 est livré dans un étui de protection avec deux raccords en té et coudé pour permettre un branchement sur l'installation, le manifold ou la pompe à vide.

RÉF. FIC 57980



PÂTE ANTI-CHALEUR HEAT SHIELD-COND 325 G

Une pâte isolante réutilisable conçue pour protéger les régions proches des soudures ou des brasures contre les dégâts provoqués par la chaleur.
- Appliquer, enlever, réutiliser
- Réutilisable jusqu'à 40 fois !

RÉF. FIC 74958



KIT MANIFOLD

Le kit MG-250-R32 comprend un manifold 2 voies pour R32 et R410A avec corps et boutons de vannes en aluminium, vannes à piston, manomètres BP et HP en boîtier métal Ø 68 mm, ports 1/4" SAE M, jeu de 3 flexibles longueur 150 avec vanne d'arrêt coudée à 45° en extrémité dont flexibles rouge et bleu en 1/4" x 5/16" SAE et flexible jaune en 1/4" x 1/4".

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57968	R32/410A MG-250- 2 voies
57969	R32/410A MG-450- 4 voies



KIT MANIFOLD AVEC FLEXIBLES ET MALLETTE CORE 550-2

Manifold analyseur digital 2 voies, multi-gaz comprenant 2 sondes de températures et une mallette de transport robuste. Boitier robuste et compacte IP-54. Écran LCD à haute lisibilité en plein soleil. 3 modes de fonctionnement P/T, VAC, HOLD.

RÉF. FIC 73487



MANIFOLD DIGITAL 2 VOIES CORE-550

Manifold analyseur digital 2 voies, multi-gaz comprenant 2 sondes de température et une mallette de transport robuste. Écran LCD à haute lisibilité en plein soleil. 3 modes de fonctionnement P/T, VAC, HOLD.

RÉF. FIC 73486



JEU DE 3 FLEXIBLES L 150 CM + VANNE D'ARRÊT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57972	1/4 x 1/4 + vanne d'arrêt CH60-45R
57973	1/4 x 5/16 + vanne d'arrêt CH60-55R



JEU 3 FLEXIBLES + VANNES L 1500 R410

RÉF. FIC 334170



VANNE DE RÉTENTION GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57974	5/16 - SAE RCV-05
57975	1/4 - SAE RCV-04



BALANCE DE CHARGE ÉLECTRONIQUE ECS-200 100 KG

Balance de charge électronique en aluminium robuste et léger, ECS- 200 est doté d'un plateau carré de grande dimension 27 x 27 cm idéal pour les grandes bouteilles jusqu'à 100 kg. ECS-200 est très précise à ± 0,05 % + 10 g de la lecture. ECS-200 est livré dans une sacoche en toile très robuste et pratique.

RÉF. FIC 57978

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



STATION DE RÉCUPÉRATION 3/4 HP TREK-ONE

- Compresseur à piston sec 3/4 CV pour la récupération des fluides de catégories III, IV et V dont le R410A
- Compatible gaz A2L dont le R32 grâce à ses composants anti-déflagrants
- Vanne de commande centrale pour une utilisation simplifiée
- Pressostat BP taré à 0,27 bar, stoppe automatiquement la récupération lorsque l'installation est vide
- Pressostat HP taré à 38 bars pour éviter toute surpression dans la bouteille de récupération
- Filtre interchangeable en entrée pour protéger le compresseur
- Poids : 13 kg

RÉF. FIC 82612



STATION DE RÉCUPÉRATION XTR-ULTRA A2L

- Poids : 8,4 kg
- Récupération ultra rapide de 120 kg/h en phase liquide Surpression pour HFC /HCFC / CFC
- Moteur : 3/4 HP
- Compresseur : sans huile

RÉF. FIC 74955



THERMOMÈTRE À SONDE 1 VOIE WT-2

Thermomètre à sonde une voie, WT-2 permet de mesurer des températures en °C ou °F comprises entre -50 et + 300°C avec une précision de ±1 %. WT-2 convient aux exigences de l'attestation de capacité.

RÉF. FIC 57981



DÉTENDEUR AZOTE PRG-100 100/400 BARS

Détendeur pour bouteille azote pour la mise sous pression des systèmes de climatisation. Raccord d'entrée W21,80X1/14 avec pas à droite normalisé et prise de sortie en 1/4'' SAE M. Protection néoprène des manomètres. Corps en laiton robuste.

RÉF. FIC 64012



SET OUTILLAGE ADC AVEC MANIFOLD ANALOGIQUE R32/410A

Kit attestation de capacité compatible R32 /R410A avec station de récupération Trek-One, set manifold R32 / R410A MG-250-R32, détecteur de fuite électronique LT-100- PRO2, balance de charge électronique ECS-200 et thermomètre à sonde.

RÉF. FIC 57982



DIVERSIFLUSH

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57989	Kit rinçage tuyauteries
57990	Bidon de solvant rinçage



RÉFRACTOMÈTRE -50 À 0° ÉTHYLÈNE

RÉF. FIC 328334



KIT DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES F-GAZ

- 35 étiquettes bleues étanches
- 35 étiquettes rouges non étanches
- 35 étiquettes signalétiques équipements
  Carnet de 50 fiches cera 15497-3

RÉF. FIC 73493

ADAPTATEUR CINTREUSE POUR CINTRAGE EXTÉRIEUR

RÉF. FIC 57987

BIDON PRO+

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73490	5 L
73491	10 L

NETTOYEUR À PRESSION CLIMWASHER PRO+

- Pistolet électroportatif 18 V fourni avec une batterie 5.0 AH Makita
- Autonomie 45 min
- Tête pivotante à 220°
- Lance additionnelle de 37 cm
- Double pression : 8 ou 15 bars
- Poids à vide avec pistolet : 5,8 kg
- Longueur du tuyau : 3 m

RÉF. FIC 73489



BATTERIE PRO+

RÉF. FIC 73492

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

THERMIQUE

CHAUDIÈRES GAZ CONDENSATION

CHAUDIÈRES ET ACCESSOIRES DE DIETRICH 349
CHAUDIÈRES ET ACCESSOIRES ELM LEBLANC 443
CHAUDIÈRES ET ACCESSOIRES ARISTON 444
CHAUDIÈRES ET ACCESSOIRES ATLANTIC..... 445
ACCESSOIRES BOSCH 445



CHAUDIÈRES DE DIETRICH

De Dietrich

CHAUDIÈRE VIVADENS GAZ CONDENSATION

Chaudière murale gaz à condensation pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire micro-accumulée, Très grande compacité, pour raccordement étanche. Équipée pour fonctionner aux gaz naturels. Faibles émissions polluantes. Échangeur inox avec double enveloppe extérieure en matériau composite. Brûleur gaz, pré-mélange total, modulant de 25 à 100 % de la puissance. Ventilateur équipé d'un silencieux à l'aspiration d'air.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72997	MCR 24 PLUS HG174
73002	MCR 24/28 BIC PLUS HG162
73004	MCR 24/28 MI PLUS HG175



De Dietrich

CHAUDIÈRE EVODENS GAZ CONDENSATION

Chaudière murale gaz à condensation. Équipée pour fonctionner au gaz naturel, pour raccordement étanche. Faibles émissions polluantes. Échangeur moulé en alliage aluminium/silicium. Brûleur gaz, pré-mélange total, modulant de 22 à 100 % de la puissance avec clapet anti-retour pour fonctionnement en 3CEp.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73000	AMC 25/28MI HR191
73001	AMC 25 (chauffage seul) HR189
72999	AMC 25/28 BIC (ballons ECS) HR192
72998	AMC 35 (chauffage seul) HR190



De Dietrich BASSE T°

CHAUDIÈRE GAZ ZENA BASSE T°

Les chaudières Zena EcoNox fonctionnent au gaz naturel, transformables au propane (modèle cheminée). Discrètes et silencieuses (55 dB(A)), c'est le confort assuré. Disposant d'une puissance de 24 kW, idéale pour le chauffage comme pour la production d'eau chaude sanitaire instantanée.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56871	MSN 24 MI ECONOX HX116
56872	MSN 24 MI VMC ECONOX HX117



De Dietrich BASSE T°

CHAUDIÈRE MSX BASSE T°

Ses dimensions réduites et son esthétique épurée vous ouvrent toutes les options d'installation. Ultra compacte. Une puissance de 24 kW, idéale pour le chauffage comme pour l'eau chaude.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65407	MSX 24 MI CF
65408	MSX 24 MI VMC



De Dietrich

CHAUDIÈRE MODULENS G

Chaudière gaz au sol à condensation. Adaptable pour fonctionner au gaz naturel H et au propane. Faibles émissions polluantes. Échangeur moulé monobloc en alliage aluminium/silicium. Brûleur gaz inox à pré-mélange total, modulant de 22 à 100 % de la puissance.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
JA3	AGC 25 JA3
JA4	AGC 35 JA4
JA8	Raccord ballon SL-SSL pour Twineo 100 L et Modulens G 160 L



De Dietrich

CHAUDIÈRE TWINEO

Chaudière gaz au sol à condensation équipée pour fonctionner au gaz naturel H. Adaptable pour le gaz naturel L ou propane.Faibles émissions polluantes. Échangeur moulé monobloc en alliage aluminium/ silicium. Brûleur gaz inox à pré-mélange total, modulant de 22 à 100 % de la puissance.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
JA5	EGC 25 JA5


BALLON ECS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
ER226	Pour Twineo 100 L
JA8	Raccord ballon SL-SSL pour Twineo 100 L et Modulens G 160 L




PHOTOS NON CONTRACTUELLES





ACCESSOIRES CHAUDIÈRES DE DIETRICH

	ACCESSOIRES	MODULENS G	TWINÉO	EVODENS	VIVADENS	ZENA
	Commande à distance CDI D. iSystem. ***CODE : AD285***	X				
	Commande à distance radio CDR D. iSystem (sans émetteur/récepteur radio). ***CODE : AD284***	X				
	Thermostat d'ambiance connecté filaire Smart TC° "OT" AD311 pour raccordement en OpenTherm ou en ON/OFF filaire. ***CODE : 55954***		X		X	
	Sonde d'ambiance connectée Smart TC°RF (sans fil). ***CODE : AD341***		X	X	X	
	Thermostat d'ambiance programmable sans fil. ***CODE : 65683***		X	X	X	
	Thermostat d'ambiance programmable (filaire à pile). ***CODE : AD337***		X	X	X	
	Thermostat d'ambiance modulant filaire AD304 "OpenTherm" avec estimation de comptage d'énergie (filaire). ***CODE : AD304***		X		X	
	Thermostat d'ambiance modulant avec estimation de comptage d'énergie (sans fil). ***CODE : 47729***		X		X	
	Option Smart TC° RF (sans fil) pour 2ème circuit AD342. ***CODE : 66051***			X		
	Thermostat d'ambiance filaire non programmable AD140 (filaire). ***CODE : AD140***		X	X	X	
	Circuit V3V P. Elec HEE EA144 : module hydraulique avec pompe à indice d'efficacité énergétique EEI < 0,23 pour un circuit avec vanne mélangeuse. ***CODE : EA144***	X		X		
	Collecteur isolé pour 2 ou 3 modules. EA140 ***CODE : EA140***	X		X		
	Kit accès raccords BH84 : kit raccords G en R (1" et 3/4"). ***CODE : 72360***	X	X	X		
	Console mural pour collecteur. ***CODE : 72358***	X		X		
	Console mural pour 1 module hydraulique. ***CODE : 72359***	X		X		
	Sonde pour 3V3 diematic iSystem AD199 : sonde à applique pour vanne mélangeuse ou départ cascade. ***CODE : AD199***	X		X		
	Sonde extérieure radio gamme MCA AD251 (compatible avec AD252). ***CODE : AD251***	X				
	Sonde extérieure Easymatic & inicontrol FM46. ***CODE : FM46***		X			
	Sonde extérieure sans fil AD346. ***CODE : 66052***			X		
	Terminal horizontal PPS ø 60/100 LG800 avec coude DY871. ***CODE : DY871***		X	X	X	
	Ventouse horizontale ø 60/100 PPS avec coude visite HR48. ***CODE : HR48***	X		X	X	
	Ventouse horizontale ø 80/125 mm. ***CODE : FM183***	X		X	X	

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

	ACCESSOIRES	MODULENS G	TWINÉO	EVODENS	VIVADENS	ZENA
	Adaptateur PPS ø 60/100 sur 80/125 mm DY708. ***CODE : DY708***		X		X	
	Adaptateur ø 80/125. ***CODE : HR38***			X	X	
	Module chaudière radio Diematic iSystem (émetteur/récepteur) compatible avec CDR sonde d'ambiance sans fil. ***CODE : AD252***	X				
	Platine + sonde pour V3V Diematic iSystem vanne mélangeuse. ***CODE : AD249***	X				
	Kit circuit avec vanne 3 voies internes (avec moteur et sonde pour vanne mélangeuse et pompe à indice d'efficacité énergétique EEI < 0,23. JA83. ***CODE : 72352***	X				
	Tubulures de liaison kit vanne 3 voies internes/kit de raccordement hydraulique JA34 ou JA11, 12 ou 13. JA35 ***CODE : 72353***	X				
	Kit de raccordement ballon autre JA10. Kit tubulures internes pour raccord d'un préparateur indépendant. ***CODE : JA10***	X	X			
	Kit raccordement ballon HL 100 L pour Modulens JA9. ***CODE : JA9***	X	X			
	Kit de raccordement chauffage seul JA34. Avec robinets eau/gaz pré-montés. ***CODE : JA34***	X	X			
	Kit de conversion au propane - AGC 35 JA40. ***CODE : JA41***	X				
	Kit de raccordement colonne central JA11. ***CODE : JA11***	X	X			
	Kit de raccordement colonne gauche JA12. ***CODE : JA12***	X	X			
	Kit de raccordement cheminée flex PPS 80 mm. ***CODE : DY895***		X	X	X	
	Kit N°1 raccord cheminée flex PPS 110 mm. ***CODE : DY888***		X	X	X	
	Kit tubulure NF AMC 7792219. ***CODE : 72230***			X		
	Colis option sonde ECS AD212. ***CODE : AD212***	X	X	X	X	


PHOTOS NON CONTRACTUELLES

	ACCESSOIRES	MODULENS G	TWINÉO	EVODENS	VIVADENS	ZENA
	Sonde de température ballon LG 5 m NTC 12 K AD226. ***CODE : AD226***			X	X	
	Sonde extérieure MCR AD225. ***CODE : AD225***				X	
	Cadre réhausseur HG19. Profondeur 35 mm. ***CODE : HG19***				X	
	Réhausse HG104 pour dosseret de montage 80 mm Saunier Duval. ***CODE : 47780***				X	
	Kit tubulure Pour cadre réhausseur HG43. ***CODE : HG43***				X	
	Kit tubulure NF MCR 7792221. ***CODE : 72229***				X	
	Kit tubulure de raccordement NF MCR. ***CODE : 72228***				X	
	Kit de remplacement à visser MCX/MCR C &M Celtic HG39. ***CODE : HG39***				X	
	Kit de remplacement à visser MCR/C&M HG38. ***CODE : HG38***				X	
	Kit de remplacement à visser MCR/ELM HG36. ***CODE : HG36***				X	
	Kit de remplacement à visser MCR/SAU H166. ***CODE : HG37***				X	
	Kit de remplacement à visser HG97 à visser MCX Saunier Duval. ***CODE : 47781***				X	
	Kit de remplacement à visser HG99 A VISSER MCX ELM. ***CODE : 47782***				X	
	Kit de raccordement hydraulique MSX 24MI (sans tube). ***CODE : 65409***					X
	Kit tubulure mi installation neuve. ***CODE : 65410***					X
	Kit de remplacement ZENA MSN : MSN -> Nectra econox HX123. ***CODE : 56874***					X
	Kit de remplacement ZENA MSN : MSN -> ELM econox HX121. ***CODE : 56876***					X
	Kit de remplacement ZENA MSN : MSN -> SD econox HX124. ***CODE : 56877***					X
	Kit de remplacement ZENA MSN : MSN -> Celtic econox HX122. ***CODE : 56875***					X
	Platine de raccordement MSN 24 MI. ***CODE : 56873***					X

CHAUDIÈRES ELM LEBLANC

elm.leblanc

CHAUDIÈRE GAZ EGALIS I-CONDENS GN GVB IC24/48-1MN

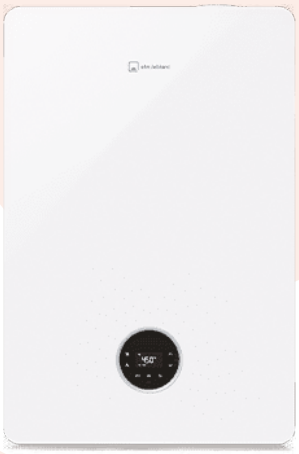


Egalis BALLON iCONDENS GVB iC 24/48-1MN. Production d'eau chaude sanitaire par ballon intégré à accumulation 48 L. Puissance chauffage 22 kW, débit spécifique 16 L/min. Puissance sonore : 46 dB(A) - Rendement saisonnier : 93 %.

RÉF. FIC 66192

elm.leblanc

CHAUDIÈRE MICRO ACCU ACLEIS

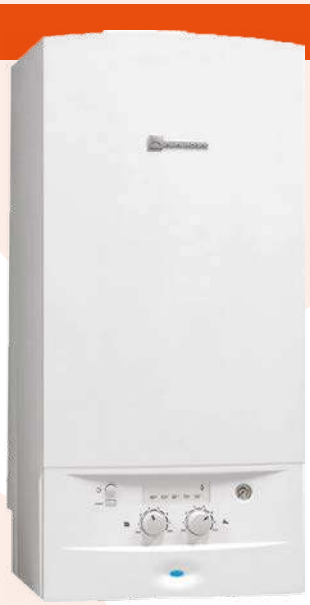

Chaudière murale bas nox avec régulation COTRONIC intégrée pour un niveau de confort optimal et adapté à vos besoins. Diamètre sortie fumée en mm : 130. Configuration fumisterie : VMC Gaz.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56865	BAS NOX 24 KW NGLM24-7XN
56866	BAS NOX VMC 23 KW NGLM23-7XN5

elm.leblanc

CHAUDIÈRE MEGALIS I-CONDENS



Production d'eau chaude sanitaire par micro accumulation. Puissance chauffage 22 kW, débit spécifique 14 L/min. 45 dB(A). Rendement saisonnier 93 %.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
66078	GN N GVAC IC 22-30 14.3 L
66079	GN N GVAC IC 18-25 12 L


elm.leblanc

CHAUDIÈRE MEGALIS CONDENS



Production d'eau chaude sanitaire par micro accumulation. Puissance chauffage 22 kW, débit spécifique 14 L/min. 45 dB(A). Rendement saisonnier 93 %.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
325149	GN GVAC21-5MN
55144	GN GVAC24-5MN

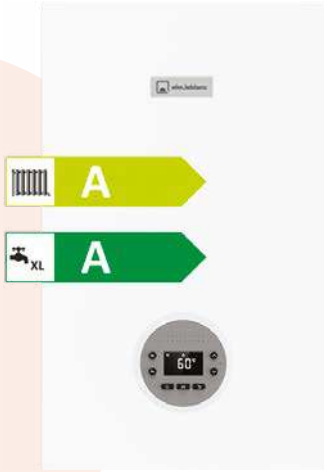

elm.leblanc

THERMOSTAT TRL7.26 HEBDO DIGITAL



RÉF. FIC 43382

elm.leblanc

THERMOSTAT TRL22 MOLETTE MÉCANIQUE



RÉF. FIC 43383

elm.leblanc

THERMOSTAT RADIO CE KCR 110 RF MEGALIS ICONDENS



RÉF. FIC 66088

elm.leblanc

THERMOSTAT PROPORTIONNEL



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46002	Hebdo digital CR100
46003	+ sonde ext. CW100
53426	Sans programmation
53427	+ sonde ext. 4 ZONE MAX CW400
46385	Comptage sans fil NSC RF

elm.leblanc


CHAUDIÈRE OXYLIS ICONDENS OX GVA IC

Que ce soit pour un pavillon ou un studio, cette nouvelle chaudière oxylia iCONDENS ultra compacte et légère au design épuré s'adaptera à tous vos besoins.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
83293	18-24 12 l/min
83294	24-30 14 l/min

ADAPTATEUR RF OXYLIS (OBLIGATOIRE POUR RÉGULATION SANS FIL)

RÉF. FIC 83302



elm.leblanc


APPLIQUE DOS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
66083	Mixte pour Megalis/Egalis ICondens iDO
73018	Dos GA5 1ère installation NF Megalis Condens
73016	I-Dos GA5 1ère installation NF
66080	GA6 ELM => ACLEIS-MEGALIS
66081	GA7 SD => ACLEIS-MEGALIS
66082	GA8 CM => ACLEIS-MEGALIS

elm.leblanc

DOSSERET XDOS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
83295	GA 5
83297	GA 6
83299	GA 7
83300	GA 8
83296	GA 15
83298	GA 16
83301	GA 18



elm.leblanc

APPLIQUE ÉCARTEUR 1484 ACLEIS/MEGALIS

RÉF. FIC 42143

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



elm.leblanc

TERMINAL HORIZONTAL 60/100 KIT EASY ERP AZB 1385 (PRÉVOIR AZ)

RÉF. FIC 53421



elm.leblanc

RALLONGE VENTOUSE CONDENS 1M 60/100 AZB 908

RÉF. FIC 39316



elm.leblanc

DÉPART VENTOUSE COUDE 60/100 KIT EASY ERP AZB 1142 (PRÉVOIR AZB)

RÉF. FIC 53420

elm.leblanc

KIT TRANSFORMATION GAZ NAT. > GAZ PROPANE 22-30 KW MEGALIS ICONDENS

RÉF. FIC 71948



elm.leblanc

SONDE EXTÉRIEURE POUR NSC RF SER 50

RÉF. FIC 46386



elm.leblanc

ADAPTATEUR VENTOUSE VERTICAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53423	60/100 AZB 1093 + prise combustion
AZB931	60/100 -> 80/125 AZB931



elm.leblanc

VENTOUSE HORIZONTALE POUR MEGALIS/EGALIS I-CONDENS

RÉF. FIC 66191



elm.leblanc

KIT PROPANE MÉGALIS CONDENS GVAC21 - 5 M

RÉF. FIC 57882

elm.leblanc

COUDE DE DÉPART 80/125 AZB 1140 AVEC PRISE COMBUSTION

RÉF. FIC 53422

CHAUDIÈRES ARISTON



ARISTON

CHAUDIÈRE MIRA C GREEN ULTRA 25 FF

Conception monovolume. Classe énergétique chauffage A. Échangeur en inox Spin Tech Chaffoteaux. Puissance : 25 KW. Largeur : 40 cm. Avec ses dimensions ultra-compactes, son échangeur Spin Tech en inox et l'accès facile aux composants, les chaudières à condensation Mira C Green Ultra sont idéales pour les projets de logements collectifs, en neuf comme en rénovation.

RÉF. FIC 55910




ARISTON

CHAUDIÈRE CONDENSATION CLASS ONE 25 KW

- Corps de chauffe en acier inox XtratechTM pour une grande résistance à la corrosion
- Plage de modulation de 14 à 100 % : réduction des cycles marche-arrêt et confort élevé
- Fonction AUTO (SRA) et fonction CONFORT, tableau de commande simple et intuitif

RÉF. FIC 71673



ARISTON

BARRETTE INSTALLATION NEUVE CLASS ONE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
71677	Class One
71680	Class One max



ARISTON

APPLIQUE DE REMPLACEMENT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
71682	Ariston / Nectra, Calydra, Centaura
71683	Ariston / Celtic
71684	Ariston / Saunier Duval
71685	Ariston / ELM Leblanc gamme 7 et 5 CF/VMC
71686	Ariston / ELM Leblanc 5 FF uniquement

ARISTON

CHAUDIÈRE CONDENSATION 40 L CLASS B ONE MAX 25 KW

- Corps de chauffe en acier inox Xtratech™ pour une grande résistance à la corrosion
- Plage de modulation extra large de 10 à 100 %
- Contrôle de combustion automatique qui analyse automatiquement la qualité de la combustion
- Fonction AUTO (SRA) et fonction CONFORT, tableau de commande simple et intuitif

RÉF. FIC 71675





ARISTON

JEU DE DOUILLES 1ÈRE INSTALLATION CLASS ONE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
71678	Class One
71681	Class One max

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CHAUDIÈRES ATLANTIC



CHAUDIÈRE NAEMA 2 CONDENS

Version chauffage seul, micro accumulation, ballon. Une gamme complète simple à utiliser et offre un excellent confort sanitaire. Une solution connectée : grâce à l'application Cozytouch, vous pourrez gérer la température de votre chaudière.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63387	Micro ACCU 25 - 12,3 l/min
63389	Duo 25 - 16 l/min
55261	Duo 35 Ballon 45 L -20 l/min



COMMANDE D'AMBIANCE NAVILINK 105 FILAIRE

RÉF. FIC 55274



COMMANDE D'AMBIANCE MODULANTE A59

RÉF. FIC 55344



SONDE EXTÉRIEUR FILAIRE NAEMA

RÉF. FIC 55271



VENTOUSE HORIZONTALE Ø 60/100 L 0,75 M NAEMA

RÉF. FIC 53642



APPLIQUE NAEMA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53636	Naema micro
53638	Naema duo 30
55262	Naema duo 25 - 35



ADAPTATEUR DÉPART VERTICAL Ø 80/125 NAEMA

RÉF. FIC 55270



DOUILLE INSTALLATION NEUVE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53637	Naema micro
55263	Naema duo 35

ACCESSOIRES BOSCH



SONDE EXTÉRIEURE FILAIRE POUR REG 74-1

RÉF. FIC 53404




SONDE AMBIANCE FILAIRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53401	Reg 74-1 hebdo 1 circuit chauf + ECS
56443	CW400 Regul fil. prog hebdo 4 circuits + ECS + sonde ext.



CT200 EASY CONTROL RÉGULATION TACTILE CONNECTÉE NOIR

RÉF. FIC 56438



KIT VENTOUSE HORIZONTALE POUR CHAUDIÈRE 3500 F / 4500 W / 4500 FM

RÉF. FIC 329594



ADAPTATEUR VENT. VERTICALE POUR CHAUDIÈRE 3500 F / 4500 W / 4500 FM

RÉF. FIC 331891

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

THERMIQUE

CHAUDIÈRES FIOUL

CHAUDIÈRES ET ACCESSOIRES DE DIETRICH 447
CHAUDIÈRES ATLANTIC 449
ACCESSOIRES BOSCH 450
ACCESSOIRES UBBINK 450
PIÈCES DÉTACHÉES 450



CHAUDIÈRES DE DIETRICH

De Dietrich

CHAUDIÈRE FIOUL MODULENS O

Chaudière compacte avec brûleur fioul, modulant intégré, à condensation pour chauffage et eau chaude sanitaire.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72370	AFC-S 24 Condensation 24 KW MV51
72371	AFC-S 30 Condensation 30 KW MV52
72375	Kit de liaison ballon Modulens 100 L HL MV34



De Dietrich

BALLON JUXTAPOSÉ

Préparateur ECS émaillé à stratification « High load » ou à serpentin « Standard load ». Robinet de vidange, boucle de circulation, tubulures de liaison chaudière/ballon.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
ER223	Ballon ECS 160 SL pour Modulens ER223

De Dietrich

BALLON COLONNE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72374	Préparateur L160 SL EC600
ER225	Ballon ECS 100 L HL pour Modulens ER225



De Dietrich

CHAUDIÈRE FIOUL CFU C PLUS CONDENS

Chaudière avec brûleur fioul soufflé intégré, à condensation pour chauffage seul. Particulièrement compacte pour raccordement cheminée ou ventouse. Corps de chauffe principal en fonte eutectique. Échangeur-condenseur sur les fumées en céramique/carbone offrant une conductivité thermique élevée et permettant l'utilisation de toutes les qualités de fioul.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72372	CFU C 24 PLUS F30 Condensation MY840
72373	CFU C 32 PLUS F30 Condensation MY841



De Dietrich

BASSE T°

CHAUDIÈRE FIOUL CFU ECONOX BASSE T°

Avec brûleur fioul soufflé intégré, pour chauffage seul. Corps de chauffe principal en fonte eutectique.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72376	CFU 22 F30 MY836
72377	CFU 29 F30 MY837



De Dietrich

CHAUDIÈRE FIOUL ESSENCIO

À équiper d'un brûleur fioul ou gaz soufflé, pour chauffage seul. Chaudière au sol pour raccordement cheminée ou ventouse.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63659	CF 22
63657	CF 29



De Dietrich



BALLON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
48038	EL110SL ER590
48050	EL160SL ER592



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ACCESSOIRES CHAUDIÈRES DE DIETRICH

	ACCESSOIRES	MODULENS 0	CFC C PLUS CONDENS	CFU ECONOX	CF ECONOX
	Thermostat d'ambiance modulant radio AD303 : avec estimation de comptage d'énergie (sans fils). ***CODE : 47729***		X	X	
	Thermostat d'ambiance programmable (sans fils) AD338. ***CODE : 65683***	X	X	X	X
	Kit liaison ballon externe HEE MV33 : kit tubulures internes pour raccordement d'un préparateur indépendant avec pompe de charge à indice d'efficacité énergétique EEI < 0,23 ***CODE : 72356***	X			
	Kit vanne 3 voies HEE MV31 : kit pour circuit vanne 3 voies interne (avec moteur et sonde pour vanne mélangeuse et pompe à indice d'efficacité énergétique EEI < 0,23. ***CODE : 72357***	X			
	Circuit V3V P. Elec HEE EA144 : module hydraulique avec pompe à indice d'efficacité énergétique EEI < 0,23 pour un circuit avec vanne mélangeuse. ***CODE : EA144***	X	X	X	X
	Collecteur isolé pour 2 ou 3 modules. EA140 ***CODE : EA140***	X	X	X	X
	Kit accès raccords BH84 : kit raccords G en R (1" et 3/4"). ***CODE : 72360***	X	X		
	Kit de liaison EL 110/160SL MY925 ***CODE : 63655***		X	X	X
	Kit équipement hydraulique MY445 : vase d'expansion 18 L, circulateur modulant, clapet anti-retour, purgeur, soupape de sécurité et manomètre. ***CODE : 48007***		X	X	X
	Ventouse horizontale PPS ø 80/125 mm FM183 ***CODE : FM183***		X		
	Kit N°1 raccord cheminée flexi PPS ø 80 mm ***CODE : DY895***		X		
	Colis platine + sonde pour V3V MY440 : pour 1 vanne mélangeuse (long. 2,5 m) pour CF/CFU Econox et CFU C Plus condens. ***CODE : 48033***		X	X	X
	Kit FF non condensation MY921 : 22-29 kW ***CODE : 63656***			X	X

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

De Dietrich

BASSE T°

CHAUDIÈRE FIOUL/GAZ PREMYS PLUS CHAUFFAGE SEUL CA21 PLUS FL16

À équiper d'un brûleur fioul, pour chauffage. Chaudière au sol pour raccordement cheminée. Rendement annuel jusqu'à 86 %. Corps de chauffe en acier de 4 mm d'épaisseur. Isolation renforcée.

RÉF. FIC 56751



De Dietrich

BASSE T°

CHAUDIÈRE FIOUL/GAZ PREMYS CA 27/100 FL3

À équiper d'un brûleur fioul, pour chauffage et eau chaude sanitaire. Rendement annuel jusqu'à 92 %. Corps de chauffe en acier de 4 mm d'épaisseur. Isolation renforcée. Préparateur d'eau chaude sanitaire double enveloppe de 100 ou 150 L en bain-marie avec protection par anode en magnésium.

RÉF. FIC FL3





De Dietrich

THERMOSTAT D'AMBIANCE

Thermostat d'ambiance modulant connecté filaire smart TC° AD311 : pour communication ON/OFF, Modbus.

RÉF. FIC 55954




De Dietrich

MODULE PRIORITÉ ECS

Module priorité ECS SR FL17 : pour CA 21 PLUS uniquement.

RÉF. FIC 72354



De Dietrich

KIT HYDRAULIQUE PREMYS

Kit hydraulique Premys FL13 : kit de raccordement au circuit chauffage.

RÉF. FIC FL13



De Dietrich

KIT RACCORDEMENT ECS FL11

RÉF. FIC 72355

CHAUDIÈRES ATLANTIC

atlantic

BASSE T°

CHAUDIÈRE ACIER AMBIANCE 25 KW

Ambiance est une chaudière convertible Fioul/Gaz basse température en chauffage seul ou avec ECS accumulée. De conception éprouvée, économique à l'achat et de fabrication française, elle est destinée au remplacement d'un corps de chauffe basse température. Facile à installer grâce au tableau de préconisation à la sélection et des pieds réglables pour mise à niveau. Chaudière à équiper d'un brûleur fioul ou gaz à air soufflé. Poids : 100 kg.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65554	AMBIANCE - 105 L
65553	AVEC BALLON ECS 80 L OPTIMA



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ACCESSOIRES BOSCH



BOSCH

BALLON STORA 90 L THERMOVITRIFIÉ ÉCHANG. TUBUL. WBD 90 C POUR 2

Spécialement développé pour l'Olio Condens. Il en conserve le design et s'accorde parfaitement à la chaudière. Le débit d'eau chaude atteint jusqu'à 22 litres par minute avec le modèle Olio Condens 2300 F 32 kW et 19 litres par minute avec Olio Condens 2300 F 25 kW : un confort d'eau chaude sanitaire performant. Procédé de fabrication qui présente d'excellentes caractéristiques (dureté, chimiquement neutre, hygiène, anti-corrosif) convenant à toutes les qualités d'eau potable.


RÉF. FIC 56520



BOSCH

KIT DOUBLE CIRCUIT POUR OLIO CONDENS 4000 F

RÉF. FIC 56533



BOSCH

KIT SÉCURITÉ VASE ET SOUPAPE POUR CHAUDIÈRE FIOUL OLIO CONDENS 2300

RÉF. FIC 56521



BOSCH

KIT HYDRAULIQUE POUR CHAUDIÈRE FIOUL OLIO CONDENS 2300 F

RÉF. FIC 56522

ACCESSOIRES UBBINK



ubbink

CONDUIT NON ISOLÉ INOX/ GALVA 1 ML

RÉF. FIC 321644



ubbink

COUDE INOX/GALVA 90° VENT.

RÉF. FIC 321648



ubbink

TERMINAL HORIZONTAL INOX/PVC TÉLESCOPIQUE

RÉF. FIC 321641

PIÈCES DÉTACHÉES



De Dietrich

BROSSE MÉTALLIQUE Ø 60

RÉF. FIC 191003



De Dietrich

COFFRET SECURITÉ TF874

RÉF. FIC 183283



De Dietrich

ÉLECTROVANNE

RÉF. FIC 217055



De Dietrich

FUSIBLE 4 AT

RÉF. FIC 170642



De Dietrich

POMPE FIOUL M10 + M1.0

RÉF. FIC 217044



De Dietrich

TRANSFO. EBIM

RÉF. FIC 217066



De Dietrich

PURGEUR SOLAIRE HAUTE T°200°/10B

RÉF. FIC 328355



RBM

RACCORD PER Ø 16 FILETÉ G 3/4 EUROCONUS POUR COLLECTEUR

RÉF. FIC 326347

PHOTOS NON CONTRACTUELLES





FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

THERMIQUE

ACCESSOIRES CHAUDIÈRES

CUVES ET ACCESSOIRES FIOUL 453
VASES EXPANSION 456
ACCESSOIRES RÉSEAUX HYDRAULIQUES 456
CIRCULATEURS 458
ISOLANT TUYAUTERIE 459
PRODUITS D'ENTRETIEN 460
APPAREILS DE MESURE ET ENTRETIEN 461



CUVES ET ACCESSOIRES FIOUL

SCHÜTZ

CUVE À FIOUL L'INTÉGRALE GRIS

Associe une cuve à fioul et un bac de rétention intégré. Il garantit une double protection et vous permet d'éviter des travaux de sécurité obligatoires, comme le bac de rétention étanche maçonné.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45665	750 L
45666	1000 L
45667	1500 L
45668	2000 L



SCHÜTZ



KIT POUR CUVE FIOUL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45681	Kit A pour cuve intégrale et BT
45907	Kit B pour complémentaire cuve 750 et 1000 L
45908	Kit B complémentaire cuve 1500/1600 et 2000 L

SCHÜTZ



INDICATEUR DE NIVEAU UNIVERSEL POUR L'INTÉGRALE

RÉF. FIC 45721

CUENOD



BRÛLEUR NC4 R106A BIOFIOUL

Fonctionnement: une allure avec réchauffage. Type de combustion : bas NOx classe 3 conforme aux normes EN267, certifié ErP.

RÉF. FIC 74325

De Dietrich



BRÛLEUR À FIOUL M211-4X

Brûleur fioul à air soufflé M211-4X. Robuste, performant, silencieux. Très facile à installer, à régler et à entretenir. Compatible tous foyers grâce à la bride coulissante. Performances garanties avec le DUOPRESS ®. Ultra-silencieux. Raccordement électrique pour fiche normalisée 7 plots.

RÉF. FIC 63661

RIELLO



BRÛLEUR À FIOUL MILLÉNIUM BIO 40 G3

Poids : 10,33 kg. Plage de puissance du brûleur : de 19 à 35 kw. Grande facilité de réglage et faible encombrement. L'ouverture et la fermeture du volet d'air se fait par un vérin.

RÉF. FIC 64406

WATTS



JAUGE MÉCANIQUE M200V Ø 95

RÉF. FIC 017945

WATTS



JAUGE PNEUMATIQUE TLM3

RÉF. FIC 017936

WATTS



RACCORD POMPIER RSY F2

RÉF. FIC 120786

WATTS



RACCORD Ø 8.10.12 S2 8/10 RV1RV2RZ

RÉF. FIC 194577

WATTS



CHAPEAU ÉVENTAIL C25/32

RÉF. FIC 120808

WATTS



POT TRANSPARENT RV TK N

RÉF. FIC 194544

WATTS



CARTOUCHE FILTRE INOX RVSS

RÉF. FIC 194533

WATTS



COMBI MULTI-BLOCS MBS 220R BITU

RÉF. FIC 020965



WATTS

COLIS FIOUL CMV2 KIT BITU

RÉF. FIC 018775

WATTS



FILTRE FIOUL RV2 BITU T INOX

RÉF. FIC 132893

WATTS



FILTRE FIOUL RV1 MONOTUBE

RÉF. FIC 132904

WATTS



FILTRE FIOUL RZ RECYCLAGE

RÉF. FIC 132915

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



WATTS

JOINT TORIQUE RV OR N

RÉF. FIC 194555



oventrop

JOINT ÉTANCHÉITÉ FILTRE

RÉF. FIC 252748



oventrop

COMPLET MAZOUT CUVE PLASTIQUE

RÉF. FIC 252793



oventrop

GODET PLASTIQUE / FILTRE

RÉF. FIC 252760



oventrop

RACCORD BOURRAGE FILTRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
252804	Recyclage
252904	Double cond.



oventrop

ÉLÉMENT FILTRANT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
252771	SIKU 50-75
252782	SIKA 50-100



oventrop

FILTRE MAZOUT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
252871	FF double cond.
252882	MF double cond.
252893	FF recyclage
332365	Toc duo N Chaudière condens



oventrop

FLEXBLOC RACCORD 1 CUVE 2“

RÉF. FIC 260225



Danfoss

GICLEUR FIOUL S

RÉF. FIC	DEGRÉS	MODÈLE
169582	45°	0,50 GAL
169593		0,55 GAL
122668		0,60 GAL
316153		0,65 GAL
122680		0,75 GAL
122691		0,85 GAL
122702		1,00 GAL
181056	60°	0,40 GAL
169560		0,50 GAL
169571		0,55 GAL
122724		0,60 GAL
171877		0,65 GAL
122746		0,75 GAL
122757		0,85 GAL
122768		1,00 GAL
317239	80°	0,50 GAL
333208		0,55 GAL
317250		0,60 GAL



Danfoss

GICLEUR FIOUL H

RÉF. FIC	DEGRÉS	MODÈLE
275789	60°	0,50 GAL
275791		0,60 GAL



BOÎTE DE CONTRÔLE CEM MA 55 H 220 V

RÉF. FIC 241126



BOÎTE DE CONTRÔLE FIOUL TF 834.3

RÉF. FIC 241093



oventrop

CLAPET ANTI-THERM DN 1 D. EXT 1-1/2 MF

RÉF. FIC 252826



BLOC ÉLECTRODE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
240504	Classique
240471	Cougar
317283	Stella



KIT 1 BLOC ÉLEC. + CÂBLE HT

RÉF. FIC 240526



oventrop

CLAPET INTÉGRAL DEBR. MF1“ CYLINDRIQUE

RÉF. FIC 173893



COFFRET SÉCURITÉ LOA24

RÉF. FIC 203126



POMPE AMORÇAGE FIOUL

RÉF. FIC 241148



POMPE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
241159	AS47 C1538 1P0500 301086
139363	Aspiration GPS10 3.5L 309336



POMPE FIOUL AU47L

RÉF. FIC 316109



GICLEUR DELAVAN 60° W

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
325172	0.50 G
325173	0.60 G
325174	0.75 G

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



MANOMÈTRE GAZ MBAR Ø 63 - 1/4

RÉF. FIC 271575



MANOMÈTRE GLYCEO-40B Ø 63 - 1/4

RÉF. FIC 240571



VACUOMÈTRE GLYCEO Ø 63 - 1/4 1B

RÉF. FIC 240560

FLEXIBLE 40 CM POUR MANOMÈTRE

RÉF. FIC 240537



THERMOSTAT CE BTS 270STD + K 703530

RÉF. FIC 241348



THERMOSTAT CE TUS 270 703510

RÉF. FIC 202591



THERMOSTAT CE TAS 300 703600

RÉF. FIC 241404



THERMOCOUPLE UNIVERSEL 704211

RÉF. FIC 202392



AQUASTAT BULB AB200M 30/120° 703431

RÉF. FIC 269930



CONDENSATEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
241015	Perm 3,15 MF +
241026	Perm 4 MF +
198606	Stella 11



ECB4 Ø 48

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
241748	1200 W 270 MM - 807330
241759	1500 W 300 MM - 807336
241760	2000 W 270 MM - 807340



CELLULE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
240882	CELLULE 8209 501500
240948	CELLULE MZ 770 507101
240915	CELLULE QRB1 S 502222
324526	CELLULE QRB1 SPECIAL NC4 502223
240904	CELLULE QRB1/ QRB1 A-LD 502221



FLEXIBLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
240793	2 x 0,75 2RT 1/4 - 602002
240704	2 x 0,75 2RT 1/4 - 602100
240815	2 x 0,75 2RT 3/8 - 602010
240737	2 x 0,75 RT3/8 X 14/15 + NIPP
240804	2 x 1M 2RT 1/4 - 602003
240715	2 x 1M 2RT 3/8 - 602120
240726	2 x 1M OERT RT3/8XRT 602195
226317	Fioul coudé - 909905
226306	Fioul droit - 909904



JOINT BRIDE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
198628	Coul. Stella - 441115
198551	Stella 11 - 441114
240448	Cart. miner 87 x 140 - 401645



JOINT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
316131	C.E ø 80/100 De Dietrich ou Atlantic - 807420
244026	ZH XMV-XVT - 415113



12 JOINTS COUV. AN/AS/AE/AL

RÉF. FIC 240659



BOBINE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
240637	220 V P/BFP
198573	Stella 11



9 ENTRAINS ASSORTIS

RÉF. FIC 240982



NIPPLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
240826	2 x 1/4 X 1/4 - 602336
240837	2 x 1/4 X 3/8 - 602340
240759	2 x 3/8 X 1/4 - 602338
240848	2 x 3/8 X 3/8 - 602341
240859	2 coniques x 3/8 X 3/8 602348

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

VASES D'EXPANSION

thermador

VASE À PRESSION D'AZOTE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
020331	8 L
020332	12 L
020333	18 L
020334	25 L
020335	35 L
020336	50 L
020337	80 L
48103	150 L





thermador

VASE EXPANSION RECTANGULAIRE PLAT 3610 22 L

RÉF. FIC 052121



thermador

VASE EXPANSION RECTANGULAIRE GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
126777	20 L
126788	30 L



thermador

SUPPORT DE VASE COMPLET ZSMC

RÉF. FIC 232037



WATTS

CONSOLE SUPP. VASE L06.06.100

RÉF. FIC 178447



GITRAL

ENSEMBLE DE GONFLAGE POUR VASE EXPANSION AIR

RÉF. FIC 297774



GITRAL

BOMBE AÉROSOL AIR

RÉF. FIC 297785

ACCESSOIRES RÉSEAUX HYDRAULIQUES



thermador

SOUPAPE AVEC MANO 3 BARS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
020345	3/4 FF
020344	1/2 FF



thermador

SOUPAPE 3 BARS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
020347	Sans mano 3/4 FF
020346	Seule 1/2 FF



thermador

SOUPAPE SÉCURITÉ SOLAIRE 6 BARS - 1/2 FF

RÉF. FIC 327830



thermador

SOUPAPE DE SÉCURITÉ THERMIQUE 3/4 - 1/2 CH.B ST543

RÉF. FIC 014718



thermador

SOUPAPE SURETÉ THERMIQUE 1/2 F ST544

Alimentation/décharge pour chaudière à combustible solide, non équipée de ballon ECS ni de serpentin de sécurité. Corps laiton 1/2"F x 4.

RÉF. FIC 328772



thermador

SOUPAPE DIFFÉRENT 3/4 MF SD20

RÉF. FIC 022046



GITRAL

RACCORD RAPIDE POUR VASE EXP. 3/4 MF CA103P

RÉF. FIC 296134



thermador

CLAPET ANTI-THERMOSIPHON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
024229	26/34 - CCAL 26
024230	33/42 - CCAL 33



RBM

PURGEUR D'AIR MÉGALUFT

Ø 1/2 haute pression 10 bars. Température max 115°C. Flotteur sur rail autoguidé.

RÉF. FIC 54065



RBM

PURGEUR AUTOMATIQUE

Ø 1/2 grand débit 6 bars. Laiton nickelé. Température Max 100°C. Capuchon de protection.

RÉF. FIC 313162



RBM

PURGEUR D'AIR POLYMÈRE MINILUFT + CLAPET 3/8-4 BARS

RÉF. FIC 54064



thermador

PURGEUR AUTOMATIQUE 3/8 M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
126010	PR + clapet mécanisme à clapet
161141	PR2 + clapet mécanisme à pointeau

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ADEY

FILTRE MAGNÉTIQUE ATOM COMPACT AVEC BY PASS Ø 22

Protège le système de chauffage central contre les effets néfastes des boues noires. Idéal pour les espaces restreints. Entretien en mode sur bypass sans arrêt de maintenance. Fourni entièrement assemblé et prêt à être monté. Installation horizontale/verticale.

RÉF. FIC 57962



ADEY

FILTRE MAGNÉTIQUE MAGNA CLEAN PRO2 Ø 1

Livré avec 2 vannes, une clé pour les vannes et une clé pour le couvercle. La conception du filtre permet une rotation des vannes sur 360°.

RÉF. FIC 55358



ADEY

FILTRE MAGNÉTIQUE MAGNA CLEAN MICRO 2

MagnaClean Micro2 offre une protection exceptionnelle du système de chauffage central domestique contre les effets nocifs des boues d'oxyde de fer noir et des débris non magnétiques dans les applications où l'espace est extrêmement limité. Le filtre compact en ligne et push-fit contribue non seulement à réduire les factures d'énergie de chauffage et à prolonger la durée de vie opérationnelle du système, mais il contribue également à réduire les coûts de maintenance et les émissions de carbone.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55359	Ø 1
57963	Ø 22



ADEY

FILTRE MAGNÉTIQUE TWINTECH PLANCHER CHAUFFANT Ø 22

Puissant filtre à double action capturant les débris magnétiques et non magnétiques, ainsi que les films biologiques. Spécialement conçu pour une utilisation avec les installations de chauffage pour plancher chauffant. Vanne simple voie pour un dosage de produit de traitement simplifié.

RÉF. FIC 55360



RBM

FILTRE MAGNÉTIQUE POUR PAC MP1 1"

Filtration directe 800 microns. Mécanisme de fermeture intégré. Très faibles pertes de charges.

RÉF. FIC 65694



RBM

FILTRE MAGNÉTIQUE MGF 3/4 BLANC

Corps en polymère. Cartouche filtrante inox. Joint en EPDM PEROX. Fourni avec flexible extensible et vanne à bille. Pression max 3 bars. Température fonctionnement : 0 ÷ +90°C.

RÉF. FIC 65695



RBM

DÉGAZEUR DE MICROBULLES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
174361	A 1"
174372	A 1" 1/4



RBM

DÉGAZEUR AIRTERM UP

Pression max 10 Bars. Température max 115° C. Flotteur sur rail autoguidé. Orientable.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54069	1"
65692	3/4"



RBM

FILTRE BOUE MAGNÉTIQUE SAFE-CLEANER

Élimine toutes les impuretés. Autonettoyant. Excellentes caractéristiques hydrauliques. Montage sur tuyauteries verticales, horizontales ou diagonales. Prolonge la durée de vie des chaudières. Combat la corrosion. Garantit le rendement de l'installation. Dosage facile des liquides de traitement.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54070	ø 3/4
54071	ø 1



RBM

FILTRE SÉPARATEUR DE BOUE

Pot à boue auto-nettoyant. Température 0÷110 °C. Pression max 10 Bars.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
212179	3/4
206517	1"
328768	1" 1/4



RBM

CONNECTEUR MACHINE DÉSEMBOUAGE

RÉF. FIC 54073



comap

VANNE D'ÉQUILIBRAGE FLUCTUS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
81524	DN15H
81525	DN20H
81526	DN25S
81527	DN32H



thermador

ALIMENTATEUR AUTOMATIQUE + MANO ABTM

Pour remplissage des installations de chauffage. Avec vanne d'arrêt incorporée corps laiton.

RÉF. FIC 126009



SOCLA

DISCONNECTEUR CONTROLAB

ba2860 3/4 3881

RÉF. FIC 196937



oventrop

CLAPET ANTI-THER. DN 11/4" D. EXT 2" MF

RÉF. FIC 252837



thermador

BALLON TAMPON CHAUFFAGE/ CLIMATISATION

RÉF. FIC	DEGRÉS	MODÈLE
43872	25 L	Mural
43873	50 L	
43884	100 L	À poser
64309		



thermador

BOUTEILLE MÉLANGE 12 L

RÉF. FIC 321055

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CIRCULATEURS



CIRCULATEUR ALPHA 1 230 V 50 HZ 6 H

Le modèle ALPHA1 L est un circulateur à haut rendement conçu pour les installations de chauffage. Le circulateur peut être utilisé de façon autonome ou intégrée dans des installations existantes en remplacement ou dans de nouvelles installations de chauffage.
Convient aux :
- Chauffage dans les bâtiments commerciaux et tertiaires
- Sous-sol
- Salle de bain

Caractéristiques techniques :
- Pression maxi : 40 dm
- Classe TF : 95
- Corps de pompe : fonte
- Poids net : 1,8 kg

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56384	L 15-40 - Entraxe 130
56385	L 15-60 - Entraxe 130
56389	L 25-40 - Entraxe 130
56390	L 32-60 - Entraxe 180
56391	L 25-60 - Entraxe 180
56392	L 25-40 - Entraxe 180
73434	L 25-60 - Entraxe 130



CIRCULATEUR ALPHA 2 230 V 50 HZ 6 H

Le modèle ALPHA2 est un circulateur conçu pour les installations de chauffage et de climatisation. AUTOADAPT adapte en permanence le circulateur aux besoins du système pour un confort optimal, une faible consommation d'énergie et une mise en service simple. Convient aux :
- Chauffage dans les bâtiments commerciaux et tertiaires
- Sous-sol
- Salle de bain

Caractéristiques techniques :
- Pression maxi : 40 dm
- Classe TF : 110
- Corps de pompe : fonte
- Poids net : 2 kg

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56396	L 25-40 - Entraxe 180
56395	L 25-60 - Entraxe 180
56394	L 25-80 - Entraxe 180
56393	L 32-80 - Entraxe 180



CIRCULATEUR UP ET UPS N

Corps en acier inoxydable et sont recommandés pour la recirculation d'eau chaude sanitaire et le chauffage par le sol. UP, UPS N peuvent être connectés à une horloge pour limiter leur fonctionnement selon les besoins en eau chaude.
Convient aux :
- Chauffage dans les bâtiments commerciaux et tertiaires
- Recirculation d'eau chaude sanitaire domestique

Caractéristiques techniques :
- Pression maxi : 15 dm
- Classe TF : 95
- Corps de pompe : acier inoxydable
- Poids net : 2,1 kg

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
021185	UP20-15N/UNI MON
021186	UP20-30N/UNI MON
021187	UP20-45N/UNI MON
73440	UPS 25-55 N 180



CIRCULATEUR MAGNA 1

Idéal pour les besoins de performance de base dans les applications de chauffage et de refroidissement. Le circulateur offre un contrôle et une surveillance de base du système et peut communiquer via un relais de défaut et un démarrage/arrêt digital. Convient aux :
- Climatisation pour bâtiments collectifs et tertiaires
- Chauffage dans les bâtiments commerciaux et tertiaires
- Sous-sol

Caractéristiques techniques :
- Pression maxi : 80 dm
- Classe TF : 110
- Corps de pompe : fonte
- Poids net : 4,4 kg

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73435	L 25-80
73436	L 32-60 / Double
73437	L 32-80/ Double
46366	L 32-80 / 180 - PN6/10
47842	L 40-60 F / 220 - PN6/10



CIRCULATEUR COMFORT

Circulateur d'eau chaude à haut rendement énergétique conçu pour les maisons individuelles ou mitoyennes. La pompe dispose d'une commande supplémentaire via une fonction de temporisation, ce qui permet d'économiser de l'énergie sans affecter le confort. Convient aux :
- Sous-sol
- Salle de bain
- Recirculation d'eau chaude sanitaire domestique

Caractéristiques techniques :
- Pression maxi : 14 dm
- Classe TF : 95
- Corps de pompe : laiton
- Poids net : 0,94 kg

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73438	L 15-14 / BDT PM
73439	L 15-14 / BA PM
45801	UP L 15-14 / BX PM



CIRCULATEUR ÉVOSTA 40/70/180 MM 1 - 1/2"

Plage d'exploitation : de 0,4 à 3,3 m³/h avec des hauteurs manométriques pouvant atteindre 6,9 m.c.e. Plage de températures du liquide : de +2 °C à +110 °C. Pression de service maximal : 10 bars.

RÉF. FIC 54338



CIRCULATEUR ECS VORTEX V152HT

Bouclage eau chaude sanitaire avec horloge/ thermostat, vanne et clapet.

RÉF. FIC 54339



CIRCULATEUR EVOSTA 2

- Plage de fonctionnement : 0,4-3,6 m³/h avec hauteurs manométriques jusqu'à 6,9 m
- Plage de températures du liquide : de -10 °C à +110 °C
- Pression de service maximum : 10 bars (1000 kPa)
- Niveau de protection : IPX5
- Classe d'isolation : F
- Installation : avec l'arbre du moteur à l'horizontale
- Alimentation de série : monophasée 1 x 230 V ~ 50 / 60 Hz
- Liquide pompé : propre, dépourvu de toute substance solide et trace d'huile minérale, non visqueux, chimiquement neutre, proche des caractéristiques de l'eau (glycol max. 30 %)

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74194	40-70/130 1-1/2"
74193	40-70/180 2"



CIRCULATEUR YONOS PICO

Pompe de circulation sans entretien à rotor noyé avec raccord fileté, moteur synchrone auto-protégé avec technologie ECM et régulateur de puissance électronique intégré pour régulation de la pression différentielle. Utilisable pour toutes les applications de chauffage et de climatisation. Mode de régulation sélectionnable selon l'application radiateurs/plancher chauffant.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
1116673	15/1-4 ENT 130
1116674	15/1-6 ENT 130
1116676	25/1-4 ENT 130
82996	25/1-6 ENT 130
1116675	25/1-4 ENT 180
1116677	25/1-6 ENT 180
1116678	25/1-8 ENT 180
82995	30/1-4 ENT 180
1116679	30/1-6 ENT 180
1116680	30/1-8 ENT 180



CIRCULATEUR ECS STAR-Z NOVA A

- Pompe pour installation en ligne, moteur synchrone auto-protégé avec couple de démarrage élevé
- Corps de pompe en laiton, roue Noryl, arbre en céramique
- Puissance absorbée de 3 - 5 W
- Avec coquille d'isolation thermique de série, filetage du corps Rp ½
- Pompe complète avec vanne à boisseau sphérique et clapet anti-retour avec filetage G1

RÉF. FIC ZNOVA-A



CIRCULATEUR ECS STAR-Z NOVA T

- Pompe pour installation en ligne, moteur synchrone auto-protégé avec couple de démarrage élevé
- Corps de pompe en laiton, roue Noryl, arbre en céramique
- Puissance absorbée de 6 W
- Avec coquille d'isolation thermique de série, filetage du corps Rp ½
- Pompe complète avec vanne à boisseau sphérique et clapet anti-retour avec filetage G1, horloge intégrée, contrôle de la température et routine pour la détection et le soutien d'une précaution thermique anti-légionnellée côté chaudière.

RÉF. FIC ZNOVAT

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



MI401 ALPHA READER

Unité externe pour l'équilibrage hydronique des radiateurs à utiliser avec un circulateur ALPHA2 modèle E ou ALPHA3 .

RÉF. FIC 83342



KIT R1 GF 2775

RÉF. FIC 139831



JEU RACCORD UNION

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
130799	F 3/4
147917	1 - 1/4 G2 Alpha 1



KIT B1 GF 2776

Permet le remplacement des circulateurs à brides ovales par des circulateurs filetés G 1" 1/2. Comprend : 2 brides ovales, 2 joints et 4 boulons.

RÉF. FIC 139753



JEU RACCORD UNION ALPHA M1 1/4 G1-1/2

RÉF. FIC 130811



KIT HMT GF 2545

Version standard (1 tuyau flexible, 1 manomètre, raccords et vannes).

RÉF. FIC 178726



JEU RACCORD LAITON 3/4

RÉF. FIC 154289



CÂBLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56386	Molex power câble
56387	Volex power câble



CÂBLE PWM 2000 MM SIGNAL CÂBLE

RÉF. FIC 56388

ISOLANT TUYAUTERIE



ISOLANT INSULTUBE M1 NON FENDU 2 M

Manchon d'isolation souple non fendu en mousse de caoutchouc pour tuyauteries en chauffage sanitaire, climatisation et froid technique. Conductivité thermique :
- 0,031 W/mK à -30°C (6 - 32 mm)
- 0,034 W/mK à 0°C (6 - 25 mm)
- 0,035 W/mK à 0°C (32 mm)
- 0,038 W/mK à 40°C (6 - 25 mm)
- 0,040 W/mK à 40°C (32 mm)

Comportement au feu : BLs3d0. Température de service : de -30°C à 100°C. Déclaration de performance : W4W25FEF100. Tolérances selon prEN 14304 tableau 1. Longueur : 2 m. Préconisé pour les installations de chauffage/sanitaire, climatisation et froid technique.

RÉF. FIC	Ø	ÉPAISSEUR
211249	Ø 12	13 mm
146615	Ø 15	
146626	Ø 18	
47694	Ø 20	
147249	Ø 22	
47695	Ø 25	
146637	Ø 28	
47696	Ø 32	
146648	Ø 35	
47697	Ø 40	
146659	Ø 42	
146660	Ø 48	
146671	Ø 54	
146682	Ø 60	
191959	Ø 76	

RÉF. FIC	Ø	ÉPAISSEUR
010970	Ø 15	19 mm
010971	Ø 18	
47707	Ø 20	
010972	Ø 22	
47708	Ø 25	
010973	Ø 28	
47709	Ø 32	
010974	Ø 35	
47710	Ø 40	
010975	Ø 42	
010976	Ø 48	
010977	Ø 54	
010978	Ø 60	
191960	Ø 76	
222241	Ø 89	

RÉF. FIC	Ø	ÉPAISSEUR
47712	Ø 42	25 mm
47714	Ø 54	32 mm
47715	Ø 60	
47716	Ø 64	



ISOLANT INSULTUBE M1 AUTO ADHÉSIF 2 M

Manchon d'isolation doté d'une fermeture auto-adhésive. Préconisé pour les installations de chauffage/sanitaire, climatisation et froid technique. Existe également en recouvrement + adhésive (Insul-tube® XT + LAP).

RÉF. FIC	Ø	ÉPAISSEUR
269520	Ø 12	13 mm
269531	Ø 15	
269542	Ø 18	
47698	Ø 20	
269553	Ø 22	
47700	Ø 25	
269564	Ø 28	
47701	Ø 32	
269575	Ø 35	
47702	Ø 40	
47703	Ø 42	
47704	Ø 48	
47705	Ø 60	
47706	Ø 76	



BANDE ISOLANTE AUTO-ADHÉSIVE 15 ML

Rouleau de 15 ml. L 5 cm. Épaisseur 3 mm.

RÉF. FIC 022065



RUBAN ADHÉSIF PVC NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
022064	25 x 19 mm
307322	33 x 50 mm



COLLE CONTACT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
022037	Pot 1 L insul.
022038	Pot 0,25 L insul.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PRODUITS D'ENTRETIEN



SENTINEL

NEUTRALISEUR CONDENSAFE+

Neutralise les condensats acides des chaudières Gaz et Fioul jusqu'à 70 KW permettant le rejet au tout à l'égout. Possibilité de traiter jusqu'à 210 kw de chaudière en installant 3 Condensafe+ en série. Équipé d'un Bypass de sécurité, de 2 bouchons à vis, d'un clapet débris et d'une recharge de neutralisation des condensats. La circulation des condensats en flux ascendant à travers les billes de carbonate de calcium évite tout risque de tassement des billes et optimise l'efficacité du Condensafe+.

RÉF. FIC 332928



SENTINEL

X100 INHIBITEUR CORROSION BIDON 1 L

Le X100 maîtrise les risques de corrosion, d'entartrage des installations et empêche le développement des bactéries (plancher chauffant). 1 L pour 100 L. Aucun risque de surdosage. PH neutre. Plancher chauffant et radiateurs.

RÉF. FIC 229682



SENTINEL

X400 DÉSEMBOUANT BIDON 1 L

Élimine efficacement les dépôts de boues et débris de corrosion présents dans les échangeurs, radiateurs et tuyauteries. Aucun risque de surdosage. PH neutre. Plancher chauffant et radiateurs. Efficacité 15 jours à 1 mois.

RÉF. FIC 229693



SENTINEL

X800 DÉTARTRANT DÉSEMBOUANT BIDON 1 L

Élimine efficacement les dépôts de boues et de tartre présents dans les échangeurs, radiateurs et tuyauteries. Agréé par le Ministère de la Santé, entièrement biodégradable. Aucun risque de surdosage. PH neutre. Plancher chauffant et radiateurs. Efficacité en 24 heures sans machine, mais aussi avec la Désembouteuse Sentinel JetFlush Rapid, 10 minutes de circulation par émetteur.

RÉF. FIC 332782



RBM

CLEAN TRACER CT01 CHAUDIÈRE

Spécial chaudière avec traceurs. Protège contre la corrosion et le tartre. Maintient l'efficacité du système. Réduit les coûts de chauffage et d'entretien. Peut être introduit dans le circuit via les filtres. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65686	500 ml
65687	Aérosol



RBM

CLEAN TRACER CT02 PAC ET RÉSEAU PER

Spécial PAC/PER avec traceurs (corps de chauffe en inox). Protège contre la corrosion et le tartre. Maintient l'efficacité du système. Réduit les coûts de chauffage et d'entretien. Peut être introduit dans le circuit via les filtres RBM. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

RÉF. FIC 65688



RBM

CLEAN TRACER CT03 DÉSEMBOUANT

Produit avec traceurs. Inhibiteur multi-métaux. Sans rinçage. Réduit les coûts de chauffage et d'entretien. Par des extractions régulières via les filtres, la solution saturée et les boues sont évacuées. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

RÉF. FIC 65689



RBM

CLEAN TRACER CT04 DÉSEMBOUANT RAPIDE

Produit avec traceurs. Désembouant rapide des circuits de chauffage central. Multi-métaux. Assure une action de nettoyage et de dissolution rapide sans attaquer les réseaux. Le principe actif repose sur sa capacité à complexer les oxydes métalliques. Il est détergent et très dispersant. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

RÉF. FIC 65690



RBM

CLEAN TRACER CT05 BIODISPERSANT

Double usage : préventif (1 flacon de 500 ml traite 130 L) et curatif (2 flacons de 500 ml traite 130 L). À utiliser idéalement avec le protecteur CT01 et CT02. Maintient l'efficacité du système. Réduit les coûts de chauffage et d'entretien. Peut être introduit dans le circuit via les filtres. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

RÉF. FIC 65691



PEMR

ANTI-GEL SANITAIRE MB444D - BIDON 20 L

Concentré, qualité sanitaire. Couleur rose. À base de Mono Propylène Glycol inhibé. Pour tout circuit de -50 à +280°C.

RÉF. FIC 059451



PEMR

ANTI-GEL CALOP BIDON 20 L

Pré-dilué à 40 %, qualité sanitaire. Pour tout circuit de -23 à +240°C. Couleur rose.

RÉF. FIC 325585

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

APPAREILS DE MESURE ET ENTRETIEN



THERMOMÈTRE AXIAL PLONGEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
119926	Ø 60 L 50 mm 0 - 120°
119937	Ø 80 L 100 mm 0 - 120°



THERMOMÈTRE EN VERRE COUDÉ SEUL TA200V À ALCOOL 0 - 120°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
119960	Thermomètre
119971	Gaine



THERMOMÈTRE EN VERRE DROIT T200V À ALCOOL 0 - 120°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
120853	Thermomètre
018784	Gaine



THERMOMÈTRE INFRAROUGE 830 T2

Permet de mesurer la température superficielle sans contact et de manière efficace.

RÉF. FIC 47544



THERMOMÈTRE AMBIANCE & IMMERSION 108

Manipulation ultra-simple. Appareil et sonde étanche aux projections d'eau. En cas de saleté se nettoie sous l'eau. Protection contre les chutes via étui de protection. Conforme HACCP et certifié EN 13485

RÉF. FIC 47546



THERMOMÈTRE CONTACT 905 T2

Le thermomètre de contact Testo 905-T2 mesure même la température des surfaces irrégulières de manière fiable, avec une rapidité impressionnante.

RÉF. FIC 47545



INDICATEUR CO AMBIANT 317-5 H24

Détecteur H24 de monoxyde de carbone. Cellule CO garantie 3 ans. Livré avec étui cuir, dragonne et piles. **GARANTIE 4 ANS.**

RÉF. FIC 328311



MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL POUR MESURE PRESSION 510

Manomètre pour vos mesures de pression Gaz et le contrôle de vos VMC. Livré avec dragonne, étui ceinture, capot de protection, tuyau silicone et pile.

RÉF. FIC 330215



MANOMÈTRE 0 - 4 BARS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
117644	Axial
018778	1/4 M Radial



MANOMÈTRE À GLYCÉRINE AXIAL 10 BARS MAG 60/10

RÉF. FIC 119982



DÉTECTEUR DE GAZ FRÉON

Détecte tous les fluides frigorigènes habituels : CFC, HCFC, HFC. Haute sensibilité (<4 g/a). Répond aux exigences du règlement F-gaz et aux normes SAE J1627, EN 14624 : 2012.

RÉF. FIC 47539



ANALYSEUR 310 FUEL/ GAZ + IMPRIMANTE

Manomètre pour vos mesures de pression Gaz et le contrôle de vos VMC. Livré avec dragonne, étui ceinture, capot de protection, tuyau silicone et pile.

RÉF. FIC 42016



PAPIER IMPRESSION

RÉF. FIC 269442

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

THERMIQUE

POÊLES

POÊLES À BOIS 463
CHAUDIÈRES À GRANULÉS DE BOIS 466



POÊLES À BOIS



INVICTA

POÊLE À BOIS EN FONTE BRIO

RÉF. FIC 73569

Du haut de sa colonne centrale en fonte, ce poêle à bois révèle son immense talent. Tous les projecteurs se braquent sur cette nouvelle star du chauffage. Énergie positive et ondes chaleureuses galvanisent son public. Design : Bernard Dequet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
PUISSANCE OPTIMALE	7 kW
MODULATION PUISSANCE	4,5 - 10,5 kW
VOLUME DE CHAUFFE	100 - 210 M³
SURFACE DE CHAUFFE	40 - 85 M²
FLAMME VERTE	7 étoiles
RENDEMENT UTILE	76 %
RENDEMENT SAISONNIER	66 %
COMBUSTIBLE	Bûches de 25 cm, 33 cm ou 50 cm
DÉPART DES FUMÉES	Dessus
DIMENSIONS	H 1150 x L 853 x P 532 mm
POIDS	138 Kg
FINITION	Anthracite

SUR PIED | 100% FONTE | ECOLABEL A | ECODESIGN 2022 | ÉLIGIBLE PRIMES



INVICTA

POÊLE À BOIS EN FONTE BRIO

RÉF. FIC 73570

Voici une interprétation originale du spectacle du feu incarnée avec brio par ce nouveau duo. Le banc en acier au look épuré épouse les formes du flamboyant poêle en fonte pour faire le show dans votre salon. Design : Bernard Dequet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
PUISSANCE OPTIMALE	7 kW
MODULATION PUISSANCE	4,5 - 10,5 kW
VOLUME DE CHAUFFE	100 - 210 M³
SURFACE DE CHAUFFE	40 - 85 M²
FLAMME VERTE	7 étoiles
RENDEMENT UTILE	76 %
RENDEMENT SAISONNIER	66 %
COMBUSTIBLE	Bûches de 25 cm, 33 cm ou 50 cm
DÉPART DES FUMÉES	Dessus
DIMENSIONS	H 918 x L 1600 x P 539 mm
POIDS	150 Kg
FINITION	Anthracite

SUR BANC | 100% FONTE | ECOLABEL A | ECODESIGN 2022 | ÉLIGIBLE PRIMES



INVICTA

POÊLE À BOIS EN ACIER NEOSEN

RÉF. FIC 73568

Admirez le poêle Neosen de tous les côtés... Vous partez en immersion au cœur du spectacle fascinant et délassant des flammes. Ressentez tous les bienfaits procurés par son efficacité de chauffe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
PUISSANCE OPTIMALE	6 kW
MODULATION PUISSANCE	4 - 9 kW
VOLUME DE CHAUFFE	80 - 180 M³
SURFACE DE CHAUFFE	30 - 70 M²
FLAMME VERTE	7 étoiles
RENDEMENT UTILE	75 %
RENDEMENT SAISONNIER	65 %
COMBUSTIBLE	Bûches de 25 cm et 33 cm
DÉPART DES FUMÉES	Dessus
DIMENSIONS	H 1050 x L 500 x P 522 mm
POIDS	122 Kg
FINITION	Noir

ECOLABEL A | ECODESIGN 2022 | ÉLIGIBLE PRIMES



INVICTA

POÊLE À BOIS EN FONTE ARATOS

RÉF. FIC 73572

Aratos esquisse les lignes d'une habitation moderne et efficacement chauffée. Là, tout n'est que chaleur et beauté. Confort, quiétude et volupté. Design : Bernard Dequet

100% FONTE | ECOLABEL A | ECODESIGN 2022 | ÉLIGIBLE PRIMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
PUISSANCE OPTIMALE	8 kW
MODULATION PUISSANCE	5 - 12 kW
VOLUME DE CHAUFFE	105 - 240 M³
SURFACE DE CHAUFFE	40 - 100 M²
FLAMME VERTE	7 étoiles
RENDEMENT UTILE	78 %
RENDEMENT SAISONNIER	68 %
COMBUSTIBLE	Bûches de 25 cm, 33 cm ou 50 cm
DÉPART DES FUMÉES	Dessus
DIMENSIONS	H 1050 x L 527 x P 453 mm
POIDS	123 Kg
FINITION	Anthracite

INTÉRESSÉ PAR UN POÊLE ?

En magasin, à votre commercial ou directement sur le site fic-pro.fr
Découvrez toutes les caractéristiques de notre sélection de poêles à bois et faites votre comparatif !



PHOTOS NON CONTRACTUELLES



INVICTA

POÊLE À BOIS EN FONTE ALTARA

RÉF. FIC 73567

Look impeccable, talent reconnu pour ses hautes performances, 7 fois étoilé par le label Flamme, ALTARA est promis à une longue et ardente carrière dans tous les styles d'habitat. Design : Bernard Dequet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
PUISSANCE OPTIMALE	7 kW
MODULATION PUISSANCE	4,5 - 10,5 kW
VOLUME DE CHAUFFE	100 - 210 M³
SURFACE DE CHAUFFE	40 - 85 M²
FLAMME VERTE	7 étoiles
RENDEMENT UTILE	79 %
RENDEMENT SAISONNIER	69 %
COMBUSTIBLE	Bûches de 25 cm
DÉPART DES FUMÉES	Dessus
DIMENSIONS	H 1050 x L 450 x P 450 mm
POIDS	135 Kg
FINITION	Anthracite

100% FONTE | ECOLABEL A | ECODESIGN 2022 | ÉLIGIBLE PRIMES



INVICTA

POÊLE À BOIS EN FONTE MODENA

RÉF. FIC 73566

À l'esprit rétro, il s'intègre parfaitement dans un cadre chaleureux et convivial. Au-delà de ses performances énergétiques et environnementales, Modena séduit par son large éventail de couleurs émaillées rouge, ivoire, et un gris très tendance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
PUISSANCE OPTIMALE	10 kW
MODULATION PUISSANCE	6,5 - 15 kW
VOLUME DE CHAUFFE	135 - 300 M³
SURFACE DE CHAUFFE	55 - 120 M²
FLAMME VERTE	7 étoiles
RENDEMENT UTILE	77 %
RENDEMENT SAISONNIER	67 %
COMBUSTIBLE	Bûches de 25 cm, 33 cm ou 50 cm
DÉPART DES FUMÉES	Dessus
DIMENSIONS	H 741 x L 764 x P 508 mm
POIDS	170 Kg
FINITION	Anthracite

100% FONTE | ECOLABEL A | ECODESIGN 2022 | ÉLIGIBLE PRIMES



INVICTA

POÊLE À BOIS EN FONTE MANDORIN

RÉF. FIC 73565

Applaudissements pour ce jeune talent du chauffage au bois ! Format compact et élégant d'un best-seller Invicta, le poêle à bois Mandorin reprend tous les ingrédients du succès de son aîné. Design : Bernard Dequet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
PUISSANCE OPTIMALE	8 kW
MODULATION PUISSANCE	5 - 12 kW
VOLUME DE CHAUFFE	40 - 100 M³
SURFACE DE CHAUFFE	30 - 70 M²
FLAMME VERTE	7 étoiles
RENDEMENT UTILE	75 %
RENDEMENT SAISONNIER	65 %
COMBUSTIBLE	Bûches de 25 cm, 33 cm ou 50 cm
DÉPART DES FUMÉES	Dessus
DIMENSIONS	H 748 x L 700 x P 420 mm
POIDS	118 Kg
FINITION	Anthracite

100% FONTE | ECOLABEL A | ECODESIGN 2022 | ÉLIGIBLE PRIMES



INVICTA

POÊLE À BOIS EN FONTE MANDOR

RÉF. FIC 73571

Son style et ses lignes tout en rondeur embellissent le spectacle des flammes. Élégant sur ses 4 pieds en fonte, Mandor séduira les inconditionnels du poêle au charme discret. Design : Bernard Dequet.

100% FONTE | ECOLABEL A | ECODESIGN 2022 | ÉLIGIBLE PRIMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
PUISSANCE OPTIMALE	12 kW
MODULATION PUISSANCE	8 - 18 kW
VOLUME DE CHAUFFE	160 - 360 M³
SURFACE DE CHAUFFE	65 - 145 M²
FLAMME VERTE	7 étoiles
RENDEMENT UTILE	77 %
RENDEMENT SAISONNIER	67 %
COMBUSTIBLE	Bûches de 25 cm, 33 cm ou 50 cm
DÉPART DES FUMÉES	Dessus
DIMENSIONS	H 788 x L 820 x P 460 mm
POIDS	133 Kg
FINITION	Anthracite

INTÉRESSÉ PAR UN POÊLE ?

En magasin, à votre commercial ou directement sur le site fic-pro.fr
Découvrez toutes les caractéristiques de notre sélection de poêles à bois et faites votre comparatif !



PHOTOS NON CONTRACTUELLES










INTÉRESSÉ PAR UN POÊLE ?

En magasin, à votre commercial ou directement sur le site fic-pro.fr
Découvrez toutes les caractéristiques de notre sélection de poêles à bois et faites votre comparatif !



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CHAUDIÈRES À GRANULÉS DE BOIS





froling

PE1 PELLET

Avec une surface au sol de seulement 0,45 m², la chaudière à granulés PE1 Pellet pose de nouveaux jalons. Un fonctionnement silencieux, un confort élevé, de faibles émissions et une consommation électrique extrêmement faible, telles sont les caractéristiques qui distinguent la nouvelle PE1 Pellet. Grâce à son efficacité énergétique élevée, la PE1 Pellet est particulièrement adaptée aux maisons basse consommation d'énergie ou passives.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75447	PE1 Pellet 7
75289	PE1 Pellet 10
75290	PE1 Pellet 15
75291	PE1 Pellet 20

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75292	PE1 Pellet 25
75448	PE1 Pellet 30
75449	PE1 Pellet 35

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75450	PE1 Pellet Unit 7
75451	PE1 Pellet Unit 10
75452	PE1 Pellet Unit 15
75453	PE1 Pellet Unit 20



froling

PE1C PELLET

La chaudière granulés à condensation PE1c Pellet est équipée de série d'une technologie de condensation innovante. La combinaison de la technologie de condensation avec un séparateur de particules intégrable (dépoussiéreur électrostatique) est unique au monde.
Avec un faible encombrement, la PE1c Pellet, n'occupe donc que 0,6 m² d'espace au sol pour un rendement encore plus élevé, un fonctionnement économique et extrêmement silencieux. Les détails innovants et l'utilisation de commandes et de composants hautement efficaces font de la consommation électrique l'une des plus basses du marché. La chaudière peut être placée dans un coin et offre ainsi encore plus de flexibilité dans la chaufferie.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75475	PE1C PELLET 16
75476	PE1c Pellet 22



froling

S1 TURBO AVEC BRIDE LATÉRALE DROITE POUR L'UNITÉ GRANULÉS SP DUAL COMPACT

Cette chaudière à bûches réunit toutes les caractéristiques d'un chauffage à biomasse moderne. Le ventilateur d'extraction à vitesse régulée et contrôlée assure une excellente combustion, et la ré-aspiration des gaz de distillation lente évite tout dégagement de fumée même lors de l'ajout de combustible. La S1 Turbo se distingue par son rendement élevé et les longs intervalles d'alimentation, ainsi que par sa faible consommation électrique. Un seul actionneur permet de réguler automatiquement l'air de préchauffage, l'air primaire et l'air secondaire. Grâce à la circulation spéciale d'air de préchauffage, la porte de la chambre de remplissage peut être fermée juste après l'allumage.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75541	S1 Turbo 15 F
75540	S1 Turbo 20 F



froling

S3 TURBO AVEC S-TRONIC

Lambda : Régulation de la vitesse et surveillance du fonctionnement du ventilateur de tirage pour ajuster la puissance. Régulateur Lambda avec sonde lambda à large bande. Régulation de l'air primaire et secondaire par 2 servomoteurs. Gestion intégrée de l'accumulateur stratifié. Affichage graphique avec touches de commande pour le réglage. Pilotage de 2 circuits de chauffage mixtes. Gestion intégrée du préparateur ECS.
Plus : Régulation de la vitesse et surveillance du fonctionnement du ventilateur de tirage pour ajuster la puissance. Gestion intégrée de l'accumulateur stratifié. Affichage graphique avec touches de commande pour le réglage. Pilotage de 2 circuits de chauffage mixtes. Gestion intégrée du préparateur ECS.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75504	S3 Turbo 20 avec S-Tronic Lambda
75500	S3 Turbo 20 avec S-Tronic plus
75505	S3 Turbo 30 avec S-Tronic Lambda
75501	S3 Turbo 30 avec S-Tronic plus
75506	S3 Turbo 40 avec S-Tronic Lambda
75502	S3 Turbo 40 avec S-Tronic plus
75507	S3 Turbo 45 avec S-Tronic Lambda
75503	S3 Turbo 45 avec S-Tronic plus



froling

S4 TURBO

Régulation précise de la combustion grâce au régulateur Lambda par sa sonde dédiée. Raccordement possible de 18 circuits chauffage, 8 préparateurs d'eau chaude sanitaire et 4 systèmes de gestion d'accumulateurs stratifiés. Possibilité de gestion d'une installation solaire. Bandeau LED pour l'affichage d'état avec indication lumineuse de présence. Commande fiable et intuitive. Différentes possibilités de domotique (par ex. Loxone). Commande à distance depuis votre salon (tableau de commande RBG 3200 et RGB 3200 Touch) ou par Internet.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
AVEC BRIDE LATÉRALE DROIT POUR L'UNITÉ GRANULÉSSP DUAL	
75542	S4 Turbo 22 F
75543	S4 Turbo 28 F
75544	S4 Turbo 34 F
75545	S4 Turbo 40 F
SANS BRIDE	
75508	S4 Turbo 50
75509	S4 Turbo 60

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



froling

SP DUAL

Régulation précise de la combustion grâce au régulateur Lambda par sa sonde dédiée. Raccordement possible de 18 circuits chauffage, 8 préparateurs d'eau chaude sanitaire et 4 systèmes de gestion d'accumulateurs stratifiés. Possibilité de gestion d'une installation solaire. Bandeau LED pour l'affichage d'état avec indication lumineuse de présence. Commande fiable et intuitive. Différentes possibilités de domotique (par ex. Loxone). Commande à distance depuis votre salon (tableau de commande RBG 3200 et RGB 3200 Touch) ou par Internet.
Compact : Avec deux chambres de combustion séparées, elle répond à toutes les exigences posées par les combustibles bûches et granulés. La SP Dual compact se caractérise par ses hauts rendements et son confort élevé, ainsi que par ses émissions et coûts énergétiques faibles.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75514	SP DUAL 22
75515	SP Dual 28
75516	SP Dual 34
75517	SP Dual 40
COMPACT	
75510	SP Dual compact 15
75511	SP Dual compact 20



froling

PECO AVEC FLEXIBLE D'ASPIRATION 12,5 M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75293	PECO 15 et silo à granulés cube 500 S
75457	PECO 15 et silo à granulés cube 330
75465	PECO 15 et silo textile de type 10
75470	PECO 15 et silo textile de type 20
75294	PECO 20 et silo à granulés cube 500 S
75458	PECO 20 et silo à granulés cube 330
75466	PECO 20 et silo textile de type 10
75471	PECO 20 et silo textile de type 20
75459	PECO 25 et silo à granulés cube 330
75462	PECO 25 et silo à granulés cube 500 S
75467	PECO 25 et silo textile de type 10
75472	PECO 25 et silo textile de type 20
75460	PECO 30 et silo à granulés cube 330
75463	PECO 30 et silo à granulés cube 500 S
75468	PECO 30 et silo textile de type 10
75473	PECO 30 et silo textile de type 20
75461	PECO 35 et silo à granulés cube 330
75464	PECO 35 et silo à granulés cube 500 S
75469	PECO 35 et silo textile de type 10
75474	PECO 35 et silo textile de type 20



froling

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE UNICELL

L'Unicell NT-S de Fröling permet d'utiliser efficacement l'énergie solaire dans le but de préparer l'eau chaude sanitaire. Pour ce faire, le collecteur inférieur à tuyau hélicoïdal se raccorde à l'installation solaire. La surface de l'échangeur supérieur permet d'assurer la continuité du chauffage par la chaudière et donc d'utiliser pendant toute l'année l'énergie solaire. Un réchauffage supplémentaire peut également se faire via une résistance électrique disponible en option. Avantages :
- Installation universelle
- Isolation totale spéciale pour une meilleure isolation thermique
- Consommation d'énergie réduite
- Protection contre la corrosion pour une durée de vie plus longue
- Technologie tournée vers l'avenir à un prix exceptionnel pour des performances élevées

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75329	200 NT-S
75535	300 NT-S

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



froling

ACCUMULATEUR À STRATIFICATION

Combinaison possible avec d'autres générateurs de chaleur. Une stratification précise pour un rendement énergétique amélioré à moindres coûts. Un stockage maximal de l'énergie à travers une stratification précise. Très bonne isolation thermique sans CFC. Accumulateur jumelable tout en garantissant une stratification parfaite. La régulation Lambdatronic garantit une gestion optimale de l'énergie. Coûts d'exploitation très faible.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75315	300
75316	500
75317	700
75318	850
75424	1000
75425	1250
75426	1500
75427	1700
75428	2000
75429	2200

froling

ACCUMULATEUR SOLAIRE HYGIÉNIQUE H2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75319	H2 500
75320	H2 700
75321	H2 850
75322	H2 1000
75430	H2 1250
75431	H2 1500
75432	H2 1700
75433	H2 2000



froling

ACCUMULATEUR SOLAIRE HYGIÉNIQUE H3

Associée au H3, l'installation solaire peut être utilisée non seulement pour la production d'eau chaude sanitaire, mais également pour apporter un apport intéressant en matière de chauffage. Ceci concerne en particulier le préchauffage de l'eau de chauffage dans la zone inférieure de l'accumulateur. Vous tirez ainsi le meilleur parti de votre installation solaire. Avantages :

- Préparation d'eau chaude sanitaire selon le principe de circulation
- Raccordement efficace à un système solaire via deux collecteurs solaires haute performance
  - Stratification optimisée de la température et performances élevées
- Possibilité de le combiner à un chauffage à granulés, au bois déchiqueté, à bûches ou à fuel
- Pose simple
- Extrêmement robuste
- Longue durée de vie

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75435	H3 850
75436	H3 1000
75437	H3 1250
75438	H3 1500
75439	H3 2000



froling

SILO À SACS AVEC VIBREUR

Le système à silo textile permet un stockage des granulés flexible et avant tout très simple. L'utilisation d'un silo textile présente plusieurs avantages : montage simple, étanchéité à la poussière, sécurité en cas d'inondation et, si nécessaire, un montage extérieur avec la protection nécessaire contre la pluie et le rayonnement UV est possible.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75299	Type 10 - 3,7 tonnes
75300	Type 20 - 4,7 tonnes
75489	Type 30 - 7,4 tonnes
75301	Type 40 - 5 tonnes
75490	Type 50 - 5,9 tonnes

froling

SILO CUBE RS4

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
SILOS	
75297	Cube 330
75298	Cube 500 S

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
ACCESSOIRES	
75295	Système d'aspiration des granulés RS4
75482	Collier de fixation
330915	Flexible d'aspiration 12,5 m
330916	Flexible d'aspiration 25 m
75304	Kit accouplement de remplissage
75305	Tapis d'impact

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



froling

GROUPE DE POMPE OE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75310	OE 1 - RS25/4
75415	OE 2 - RS25/8
75416	OE 3 - RS25/8



froling

GROUPE DE POMPE FE POUR ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE PAR VANNE THERMOSTATIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75413	FE 1 - RS25/8
75414	FE 2 - RS25/8



froling

GROUPE DE POMPE ME POUR ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE PAR VANNE MOTORISÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75411	ME 30
75412	ME 60

froling

ACCESSOIRES POMPES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75307	Sonde applique
330902	Sonde pour gestion ballon tampon
330903	Sonde d'ambiance FRA

FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80


FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22



FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

THERMIQUE

RADIATEURS ET SÈCHE-SERVIETTES

RADIATEURS 471
SÈCHE-SERVIETTES 474



FINIMETAL

RADIATEUR PANNEAU VERTICAL BLANC

Radiateur panneau en acier. Fonctionne sur le circuit de chauffage central. Finitions : couche de protection anti-corrosion primaire par électrophorèse puis revêtement d'une peinture en poudre époxy-polyester.

RÉF. FIC	DIMENSIONS	PUISSANCE
66073	20 V - H 1800 L 300	819 W
66074	20 V - H 1800 L 450	1233 W
66075	20 V - H 1800 L 600	1644 W
66076	20 V - H 1800 L 750	2055 W
66077	22 V - H 1800 L 600	2268 W





FINIMETAL

RADIATEUR REGGANE 3010 COMPACT BLANC 11 K

FINIMETAL

RADIATEUR REGGANE 3010 COMPACT BLANC 21 K

FINIMETAL

RADIATEUR REGGANE 3010 COMPACT BLANC 22 K

FINIMETAL

RADIATEUR REGGANE 3010 VERTICAL BLANC 22 V


Radiateur panneau en acier aux bords arrondis, fonctionne sur le circuit de chauffage central et tous systèmes de chauffage eau chaude. Pas : 40 mm. Finitions : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester. Pression de service 10 bars.

RÉF. FIC	DIMENSIONS	PUISSANCE
57725	H 600 L 400	376 W
57726	H 600 L 520	488 W
57727	H 600 L 600	563 W
57728	H 750 L 400	451 W
57729	H 750 L 520	586 W
57730	H 750 L 600	677 W

RÉF. FIC	DIMENSIONS	PUISSANCE
57731	H 600 L 400	543 W
57732	H 600 L 520	706 W
57733	H 600 L 600	814 W
57734	H 600 L 720	977 W
83046	H 600 L 800	-
83047	H 600 L 920	-
57735	H 750 L 400	653 W
57736	H 750 L 520	849 W
57737	H 750 L 600	980 W
57738	H 750 L 720	1175 W
57739	H 750 L 800	1306 W
83048	H 750 L 920	-
83049	H 750 L 1000	-
57740	H 900 L 400	746 W
57741	H 900 L 520	969 W
57742	H 900 L 600	1118 W
57743	H 900 L 720	1342 W
57744	H 900 L 800	1491 W
57745	H 900 L 920	1715 W
83050	H 1800 L 450	-
83051	H 1800 L 600	-
83052	H 1950 L 450	-
83053	H 1950 L 600	-
83054	J 1950 L 750	-

RÉF. FIC	DIMENSIONS	PUISSANCE
57746	H 600 L 400	685 W
57747	H 600 L 520	891 W
57748	H 600 L 600	1028 W
57749	H 600 L 720	1233 W
57750	H 600 L 800	1370 W
57751	H 600 L 920	1576 W
74926	H 600 L 1000	1713 W
74927	H 600 L 1120	1919 W
74928	H 600 L 1200	2056 W
57752	H 750 L 400	820 W
57753	H 750 L 520	1065 W
57754	H 750 L 600	1229 W
57755	H 750 L 720	1475 W
57756	H 750 L 800	1639 W
57757	H 750 L 920	1885 W
57758	H 750 L 1000	2049 W
57759	H 750 L 1120	2295 W
57760	H 750 L 1200	2459 W
57761	H 900 L 400	918 W
57762	H 900 L 520	1194 W
57763	H 900 L 600	1378 W
57764	H 900 L 720	1653 W
57765	H 900 L 800	1837 W
57766	H 900 L 920	2112 W
57767	H 900 L 1000	2296 W
57768	H 900 L 1120	2572 W
57769	H 900 L 1200	2755 W

RÉF. FIC	DIMENSIONS	PUISSANCE
57770	H 1950 L 450	1791 W
57771	H 1950 L 600	2388 W
57772	H 1950 L 750	2985 W
83055	H 2100 L 750	-

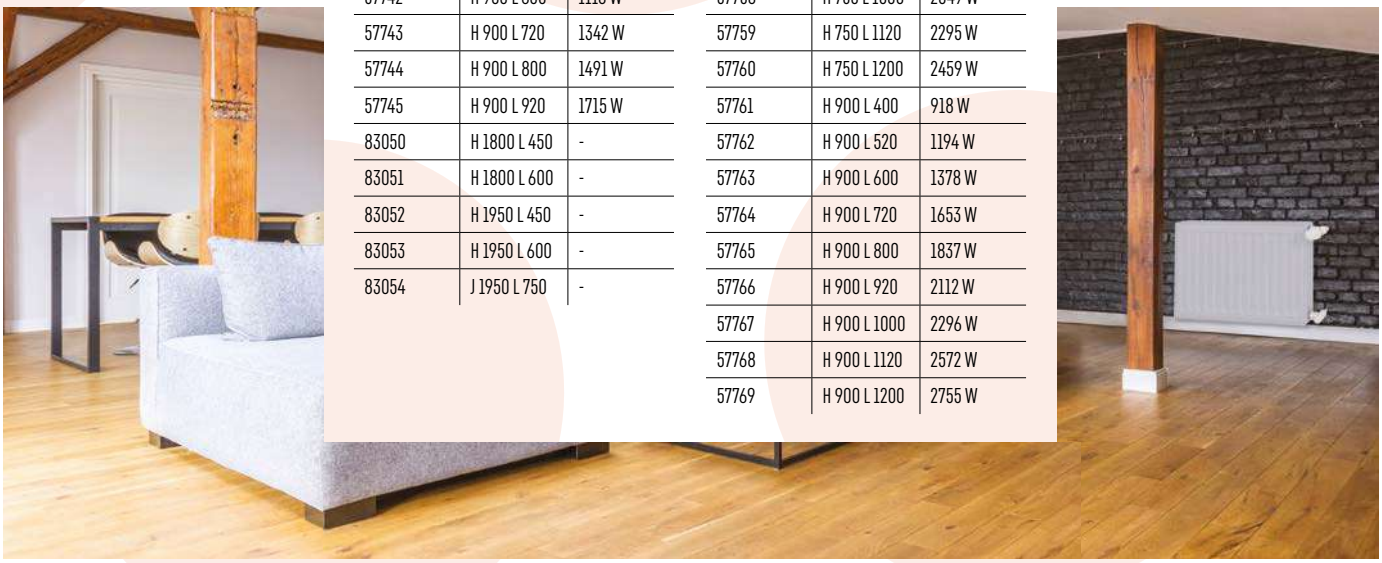

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

fondital

RADIATEUR GARDA ALU ETERNUM BLANC

Modulaire : parfait pour tout type d'espace. Inaltérable dans le temps, grâce au double traitement par anaphorèse + poudres. Puissance de 972 Watts.



RÉF. FIC	DIMENSIONS	PUISSANCE
271619	S 90 180 - 3 éléments	900 W
271620	S 90 180 - 4 éléments	1200 W
271631	S 90 180 - 5 éléments	1500 W
271642	S 90 180 - 6 éléments	1800 W
271653	S 90 200 - 3 éléments	972 W
271664	S 90 200 - 4 éléments	1296 W
271675	S 90 200 - 5 éléments	1620 W
271686	S 90 200 - 6 éléments	1944 W

fondital

RADIATEUR ALU BLITZ B2

Chambre d'eau ellipsoïdale. 2 ailettes. Ouvertures postérieurs multiples. Moyen libre de 1 pouce. Pression de service 16 bars. Tête à 2 ouvertures.



RÉF. FIC	DIMENSIONS	PUISSANCE
55505	H 500 - 3 éléments	296 W
55506	H 500 - 5 éléments	494 W
55507	H 500 - 7 éléments	691 W
55508	H 500 - 9 éléments	889 W
55509	H 500 - 10 éléments	1230 W
55510	H 500 - 11 éléments	1086 W
55511	H 500 - 13 éléments	1284 W
55512	H 600 - 3 éléments	340 W
55513	H 600 - 5 éléments	567 W
55514	H 600 - 7 éléments	794 W
55515	H 600 - 9 éléments	1021 W
55517	H 600 - 10 éléments	1135 W
55518	H 600 - 11 éléments	1248 W
55519	H 600 - 13 éléments	1475 W
55520	H 700 - 3 éléments	399 W
55521	H 700 - 5 éléments	665 W
55522	H 700 - 7 éléments	931 W
55523	H 700 - 9 éléments	1197 W
55524	H 700 - 10 éléments	1330 W
55525	H 700 - 11 éléments	1463 W
55526	H 800 - 3 éléments	444 W
55527	H 800 - 5 éléments	740 W
55528	H 800 - 7 éléments	1036 W
55529	H 800 - 9 éléments	1332 W
55531	H 800 - 10 éléments	1480 W



fondital

BLISTER ACCESSOIRES RADIATEUR ALU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
321608	1/2 + 3 consoles
243282	1/2 A40/1



fondital

RÉDUCTION BLANCHE Ø 1/2 A6

RÉF. FIC 156416



fondital

JOINT POUR NIPPLE GARDA A32/1

RÉF. FIC 147784



fondital

NIPPLE SPÉCIAL GARDA A33/1

RÉF. FIC 147795



fondital

PASTILLE SÉPARATION GARDA A/30


RÉF. FIC 139642



fondital

CONSOLE À VISSER A18

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
244393	Gauche
018485	Droite



fondital

CONSOLE DOUBLE FIX'ALU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
264586	A60 H 500
264597	A61 H 600
264608	A62 H 700
264619	A63 H 800



fondital

CONSOLE D'ÉCART GARDA A34/1

RÉF. FIC 147806



fondital

BOUCHON PLEIN BLANC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
156327	G/A4
156338	D/A4

fondital

BOUCHON PURGEUR BLANC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
156349	G/A8
156350	D/A8



fondital

BOUCHON PURGEUR AUTOMATIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
189341	G/A1
189352	D/A1



fondital

JOINT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
011536	Pour nipple A10/1
011590	Pour nipple A2/1
011589	Pour bouchon RED A11/1

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Thermor

RADIATEUR ÉQUATEUR 4 CHALEUR DOUCE BLANC GRANIT






- Double système chauffant : fonte haute performance et façade chauffante pour un confort absolu
- Possibilité de jumeler les appareils entre eux
- Le radiateur peut se programmer tout seul en apprenant et mémorisant le rythme de vie
- Anticipe la chauffe et s'adapte automatiquement aux imprévus
- Programmation modifiable journalière
- Détection automatique d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73368	1000 W - Horizontal
73369	1500 W - Horizontal
73370	2000 W - Horizontal

Thermor

RADIATEUR KENYA 4 CHALEUR DOUCE CONNECTÉ BLANC

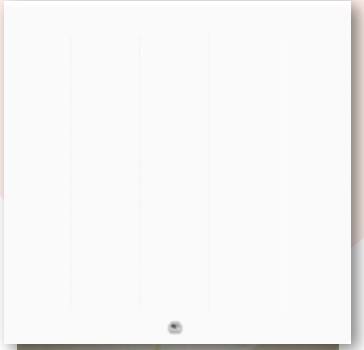



- Corps de chauffe en fonte
- Boitier digital à touches tactiles
- Programmation libre : personnalisez chacun des 7 programmes journaliers (P1 à P7) en choisissant le mode de fonctionnement (confort ou éco) pour chaque heure de la journée
- Détection automatique de fenêtre ouverte/fermée
- Protection : verrouillage du boitier de commande, bridage de la température

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73365	1000 W - Horizontal
73366	1500 W - Horizontal
73367	2000 W - Horizontal

Thermor

RADIATEUR BALÉARES 2 CHALEUR DOUCE BLANC





- Fluide caloporteur pour une chaleur douce, régulière et permanente
- Détection automatique de fenêtre ouverte/fermée
- Commande digitale simple d'utilisation à touches tactiles
- Programmation intégrée modifiable
- Possibilité d'afficher les consommations en kWh (avec estimation en €) sur le boîtier
- Fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-Gel, Arrêt

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57927	1000 W - Horizontal
57928	1500 W - Horizontal
57929	2000 W - Horizontal

Thermor

RADIATEUR TÉNÉRIFE CHALEUR DOUCE BLANC





- Programmation modifiable journalière
- Compatible avec les systèmes de programmation centralisée
- Détection automatique de fenêtre ouverte/fermée
- Commande digitale simple d'utilisation
- Possibilité d'afficher les consommations en kWh (avec estimation en €) sur le boîtier
- Commandes verrouillables par code PIN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73349	1000 W - Horizontal
73348	1250 W - Horizontal
73347	1500 W - Horizontal
73346	2000 W - Horizontal
73350	2000 W - Vertical

Thermor

RADIATEUR RAYONNANT DIGITAL AMADEUS 3 BLANC

- Boitier digital à touches tactiles
- Personnaliser chacun des 7 programmes journaliers (P1 à P7) en choisissant le mode de fonctionnement (confort «Co», Eco «EC», éteint « OFF ») pour chaque heure de la journée (de 0h à 23h)
- Détection automatique de fenêtre ouverte/fermée
- Compatible avec les systèmes de programmation centralisée
- Système ASP : limite les risques de salissures
- Protection : verrouillage de la commande, bridage de la température

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73351	1000 W - Vertical
73352	1500 W - Vertical
73353	2000 W - Vertical
73354	750 W - Horizontal
73355	1000 W - Horizontal
73356	1500 W - Horizontal
73357	2000 W - Horizontal

Thermor

BRIDGE 1 COZYTOUCH



Pilotez à distance tous vos radiateurs connectés pour plus de confort et d'économies d'énergie.

RÉF. FIC 73376

Thermor

BRIDGE 2 COZYTOUCH



Radiateurs :
- Pilotage par pièce et gestion des imprévus
- Programmation à distance
- Réglage simple et rapide de la température
- Affichage de l'état de chauffe de l'appareil

Radiateurs et chauffe-eau :
- Affichage de la consommation pour chaque pièce en € ou en kWh
- Réglage de la tarification électrique (tarifs base, heures pleines / heures creuses) et conseils pour réaliser des économies
- Mode absence avec programmation de la date de retour

Chauffe-eau :
- Affichage du nombre de douches restantes
- Fonction Boost pour obtenir de l'eau chaude plus rapidement

RÉF. FIC 73377

Thermor

INTERFACE COZYTOUCH



RÉF. FIC 73378

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SÈCHE-SERVIETTES

FINIMETAL

SÈCHE-SERVIETTES BANGA

FINIMETAL

SÈCHE-SERVIETTES BANGA R. CENTRAL

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy- polyester. Couleur : disponible uniquement en Blanc Sanitaire Ral 9016. Fixations : 3 fixations indépendantes du radiateur. Raccordement : 2 orifices en bout Ø 15/21 et purgeur d'air à jet orientable Ø 15/21. Pression de service maximum : 10 bars.

RÉF. FIC	DIMENSIONS	PUISSANCE
47444	H 862 L 500	378 W
47445	H 1222 L 500	529 W
47453	H 1537 L 500	689 W

RÉF. FIC	DIMENSIONS	PUISSANCE
47455	H 1222 L 500	529 W
47456	H 1537 L 500	689 W



Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ALLURE 3 BLANC SATIN

- Équipé d'une télécommande digitale
- Programmation intégrée personnalisable

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57920	1750 W - Avec soufflerie / mat à droite



Thermor

SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 BLANC SATINÉ

- Équipé de la technologie 3CS : une salle de bains bien chaude, même lorsque le radiateur est recouvert de serviettes et un temps de séchage réduit des serviettes
- Programmation intégrée personnalisable
- Pilotable à distance grâce à l'application Thermor Cozytouch
- Livré avec une patère spéciale cintre

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73373	1500 W - Avec soufflerie
73374	1750 W - Avec soufflerie
73375	2000 W - Avec soufflerie



Thermor

SÈCHE-SERVIETTES RIVA 4 BLANC SATIN

- Livré avec 2 patères rondes repositionnables pour étendre plus de serviettes
- Commande digitale
- Fonction Boost et séchage des serviettes via une touche en accès direct
- Anticipation automatique de la chauffe pour obtenir la température souhaitée au bon moment
- Programmation intégrée personnalisable

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73360	500 W
73361	750 W
73362	1500 W - Étroit avec soufflerie
73358	1750 W - Mixte avec soufflerie
73359	2000 W - Mixte avec soufflerie



Thermor

SÈCHE-SERVIETTES CORSAIRE 2 BLANC SATIN + BOÎTIER DIGITAL

- Compatible avec les systèmes de programmation centralisée
- Verrouillage des commandes
- En acier avec tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs carrés

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73343	500 W
73344	750 W
73345	1000 W
73363	300 W - Étroit
73364	500 W - Étroit



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES MAJORQUE DIGITAL

- Possibilité de fixer les barres de portage des serviettes à gauche ou à droite
- Programmation intégrée
- Fonction Boost pour chauffer rapidement la salle de bains
- Thermostat électronique numérique multi-rotation en Fil Pilote 6 ordres

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73371	1400 W - Avec soufflerie Blanc
73372	1400 W - Avec soufflerie Gris ardoise



Thermor

SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT ILLICO 3

- Commande avec touches tactiles et affichage de l'heure
- Programmation intégrée avec 5 programmes pré-enregistrés (non modifiables)
- Détection automatique d'occupation
- Détection de fenêtre ouverte

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73379	1800 W - Sans barre/miroir Blanc
73380	1800 W - Avec barre/miroir Gris



DOMAO

SÈCHE-SERVIETTES CLASSIQUE DROIT

RÉF. FIC	DIMENSIONS	PUISSANCE
43498	H 1186 L 500	513 W
43499	H 1546 L 600	786 W
43500	H 1726 L 600	887 W



DOMAO

SÈCHE-SERVIETTES VARIO BLANC

RÉF. FIC	DIMENSIONS	PUISSANCE
43491	H 1430 L 550	733 W
43492	H 1760 L 550	894 W



DOMAO

SÈCHE-SERVIETTES VARIO BLANC ÉLECTRIQUE

RÉF. FIC	DIMENSIONS	PUISSANCE
56023	H 1520 L 550	700 W



DOMAO

SÈCHE-SERVIETTES VARIO BLANC ÉLECTRIQUE SOUFFLANT

RÉF. FIC	DIMENSIONS	PUISSANCE
56025	H 1520 L 600	700 + 1000 W
56026	H 1840 L 600	1000 + 1000 W



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DOMAO

SÈCHE-SERVIETTES CINTRE OLA 2 BLANC

RÉF. FIC	DIMENSIONS	PUISSANCE
56017	H 1744 L 600	948 W
56018	H 801 L 500	392 W
56019	H 1129 L 500	539 W
56020	H 1457 L 600	813 W



DOMAO

SÈCHE-SERVIETTES CINTRE OLA 2 BLANC ÉLECTRIQUE SOUFFLANT

RÉF. FIC	DIMENSIONS	PUISSANCE
56021	H 1210 L 550	700 + 1000 W






DOMAO

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE KIT DIGIT BLANC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56028	500 W
56029	750 W
56030	1000 W



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



THERMIQUE

ROBINETTERIE RADIATEURS

ROBINETS ET ACCESSOIRES COMAP 479
ROBINETS ET ACCESSOIRES RBM 480
ROBINETS ET ACCESSOIRES GIACOMINI 481
ROBINETS ET ACCESSOIRES THERMADOR 482
ACCESSOIRES DANFOSS ET ANQUIER..... 482
PLANCHERS CHAUFFANTS/RAFRAÎCHISSANTS..... 482



ROBINETS ET ACCESSOIRES COMAP



ROBINET ÉQUERRE MM 1/2

RÉF. FIC 243482



ROBINET RADIATEUR ÉQUERRE 418 U F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
019391	3/8
019392	1/2
019393	3/4



ROBINET MANUEL MONOTUBE 1/2 418G

RÉF. FIC 185054



ROBINET DROIT 4/9 F

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
019398	3/8
019399	1/2
019400	3/4



ROBINET THERMOSTATIQUE MM 1/2

RÉF. FIC 243460



ROBINET ÉQUERRE 808 THERMOSTATISABLE F

Pour distribution bi-tube. Corps équerre à visser.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
019419	3/8
019420	1/2
019421	3/4



ROBINET DROIT 809 THERMOSTATISABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
019422	3/8
019423	1/2
83056	3/4



ROBINET ÉQUERRE INVERSÉ THERMOSTATISABLE 1/2

RÉF. FIC 166564



ROBINET SEUL MONOTUBE 1/2 - 908G TH

RÉF. FIC 201402



TÉ RÉGLAGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
019412	3/8
019413	1/2
019414	3/4



COUDE RÉGLABLE À MÉMOIRE 1/2 22 3428E

RÉF. FIC 243471



COUDE RÉGLABLE 3428 F

Raccord de réglage, équerre à mémoire. À viser, finition nickelée.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
019409	3/8
019410	1/2
019411	3/4



ROBINET ÉQUERRE GAUCHE/DROIT 806 THERMOSTATISABLE 3/8

RÉF. FIC 83058



ROBINET + CORPS TH ÉQUERRE SENSO 3/8

RÉF. FIC 135988



RACCORD MÉCANIQUE 834 CUIVRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
015057	12 x 1/2
015058	14 x 1/2
185065	15 x 1/2
015059	16 x 1/2



ACCESS. CORPS EURO SAR 5815

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
122824	N°4
122835	N°5



RACCORD MÉCANIQUE 835

RÉF. FIC 149599



VOLANT + VIS POUR 410 C 518 BLANC

RÉF. FIC 019454



VOLANT + VIS POUR ROBINET RADIATEUR 516

RÉF. FIC 015060



TÊTE THERMOSTATIQUE LIQUIDE SENSO

RÉF. FIC 026017



TÊTE THERMOSTATIQUE SENSITY M30

RÉF. FIC 63391

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

comap

TÊTE MANUELLE POUR CORPS THERMOSTATIQUE M28

RÉF. FIC 81523

comap



TÊTE ADDITIONNELLE SMART HOME

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
81519	M28
81520	M30

comap



KIT TÊTE CONNECTÉE PROGRAMMABLE CSH

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
81521	M28
81522	M30

comap



KIT THERMOSTAT PROGRAMMABLE CHAUFFAGE HYDRO

RÉF. FIC 81523

comap



RÉPARTITEUR ÉQUERRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63392	965A 1/2 M-3/4 M
63393	965E 3/4 F-3/4 M

comap



RÉPARTITEUR DROIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63397	960A 1/2 M-3/4 M
63401	960E 3/4 F-3/4 M

comap



RÉPARTITEUR FLEXOSAR MULTI- POSITIONS 1/2 M - 3/4 F

RÉF. FIC 63394

comap



RACCORDS À VISSER POUR RÉPARTITEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63395	12 x 1,1 - PER
63396	16 x 1,5 - PER
63400	14 x 1 - Cuivre

comap



DISTRIBUTEUR SEUL 22/150 1/2 - 538

RÉF. FIC 201380

comap



TUBE LIAISON 15 MM 439T LG 1100 MM

RÉF. FIC 185076

comap



CLÉ MONTAGE 1/2

RÉF. FIC 306387

comap



RACCORD À VISSER MULTI-COUCHES 16 X 2 POUR RÉPARTITEUR

RÉF. FIC 63399

ROBINETS ET ACCESSOIRES RBM

RBM



ROBINET RADIATEUR ÉQUERRE MANUEL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
211172	Ø 3/8 F
211161	Ø 1/2 F
214701	Ø 1/2 M

RBM



ROBINET RADIATEUR THERMOSTATISABLE ÉQUERRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
211205	Ø 3/8 F
211216	Ø 1/2 F
214601	Ø 1/2 MM

RBM



ROBINET SIMPLE RÉGLAGE DROIT MANUEL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65707	Ø 3/8 F
53324	Ø 1/2 F

RBM



ROBINET THERMOSTATISABLE DROIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65706	Ø 3/8 F
53328	Ø 1/2 F

RBM



ROBINET THERMOSTATIQUE INVERSÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65710	3/8 F
65711	1/2 F

RBM



VANNE THERMOSTATIQUE 3 VOIES 1/2

RÉF. FIC 65712

RBM



TÊTE THERMOSTATIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54757	TL10W - VT0,2
211227	TL10 - LIQUIDE - M30 x 1,5

RBM



BOITE CORPS + TÊTE THERMOSTATIQUE + COUDE 1/2 F

RÉF. FIC 53699

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



COUDE RÉGLAGE ÉQUERRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65708	Ø 3/8 F
211194	Ø 1/2 Jet line
214623	Ø 1/2 MM



TÉ DE RÉGLAGE DROIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65709	3/8 F
53333	1/2 F



COLLECTEUR SANS BY-PASS 3/4

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65701	Droit
65702	Équerre



COLLECTEUR EN H THERMO. 3/4 SÈCHE-SERVIETTES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65704	Droit
65705	Équerre



RACCORD POUR ROBINET CUIVRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
247360	ø 12
214634	ø 14
214645	ø 16



RACCORD POUR ROBINET PER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
214667	ø 12
214656	ø 16



RACCORD MULTI-COUCHES EUROCONUS 16 X 2

RÉF. FIC 65698



RACCORD MULTIMIX ADAPTATEUR M28 À M30 X 1,5

RÉF. FIC 65713



COUPLE DE RÉDUCTION 1/2 X 3/4

RÉF. FIC 65703



ADAPTATEUR POUR CUIVRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65696	Ø 12 - F 1/2
65697	Ø 14 - F 1/2

ROBINETS ET ACCESSOIRES GIACOMINI



ROBINET THERMOSTATIQUE R431 1/2 AL16

RÉF. FIC 289547



ROBINET THERMOSTATIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
310508	1/2 F - R421
318956	3/8 F - R421



TÊTE THERMOSTATIQUE R470 CLIP CLAP

RÉF. FIC 289558



ADAPTATEUR CU R178

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
274955	Ø 12
274966	Ø 14
274977	Ø 16



COUDE RÉGLAGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
289569	R29/A 1/2 AL16
310519	1/2 F

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ROBINETS ET ACCESSOIRES THERMADOR



thermador

ROBINET VIDANGE RADIATEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
232195	3/8 RV12
024329	1/2 RV15



thermador

BOUCHON RADIATEUR AERCAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
151873	Droite - 26 x 34
151884	Gauche - 26 x 34



thermador

PURGEUR AUTO RADIATEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
126021	1/8 PD05
126032	1/4 PD08



thermador

ROBINET RADIATEUR NICKELÉ DROIT 15 X 21

RÉF. FIC 39448

ACCESSOIRES DANFOSS ET ANQUIER



Danfoss

TÊTE BULBE INCORPORÉ SNAP

RÉF. FIC 315315



Danfoss

VOLANT MANUEL RADIATEUR

RÉF. FIC 315826



Danfoss

INSERT N MÉCANISME ROBINETTERIE INTÉGRÉE

RÉF. FIC 52604



Danfoss

RACCORD CUIVRE 14/16 POUR ROBINET 3/4 M

RÉF. FIC 318504



ANQUIER

PURGEUR À VOLANT 1/8 D3218

RÉF. FIC 024324

PLANCHERS CHAUFFANTS/RAFRAÎCHISSANTS


CHAUFFAGE CHALEUR DOUCE PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE

Système dalles planes. Dalles à plots isolantes planes en mousse de polyisocyanurate. 1 200 x 1 200 mm. Revêtement multi-couches étanche 2 faces. Feuillures 4 côtés. Accroche par tenon/mortaise. Film pare- vapeur. Résistance au piétinement. Certifiés acoustiques (SC1a2ACh). Ensembles collecteurs en acier inoxydable, livrés pré-montés avec leur équipement complet. Collecteurs Ø 1", sorties circuits Ø 3/4". Tubes PER en Polyethylène réticulé. Ø 16 et Ø 20. Très bonne résistance dans le temps.

RÉGULATION PAR ZONES

INFO FIC

En complément de votre installation de chauffage rafraîchissement par le sol REHAU, optez pour une régulation pièce par pièce pour obtenir un confort accru et maîtriser vos dépenses énergétiques.

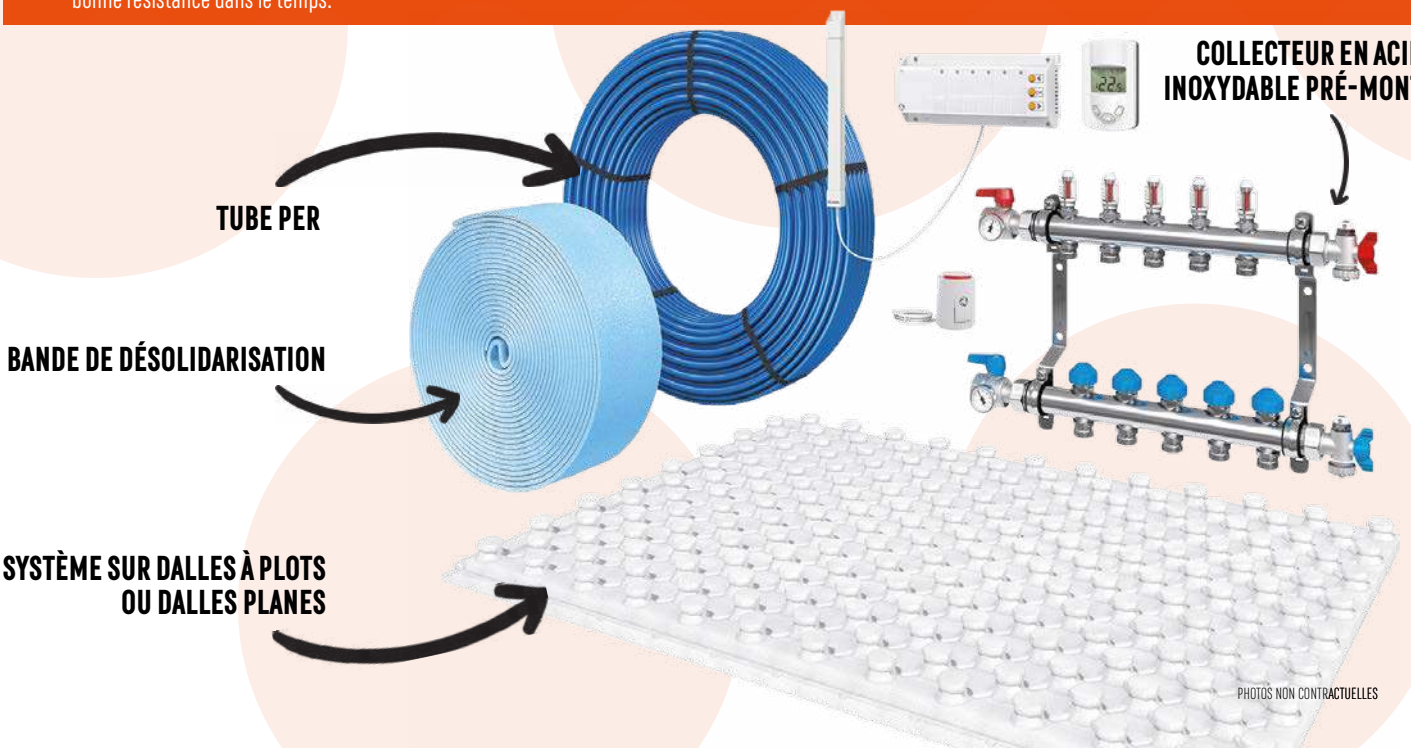

PHOTOS NON CONTRACTUELLES




REHAU

TUBE RAUTHERM AVEC BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE

Faites l'expérience des tubes RAUTHERM flexibles, adaptés aux besoins des chantiers et munis d'une barrière anti-oxygène EVAL. Le tube en polyéthylène haute densité est réticulé selon le procédé ENGEL, dans toute l'épaisseur du tube, quelle que soit son épaisseur.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	LONGUEUR
123660	16 x 1,5	100 ml
123671		140 ml
136791		240 ml
333479		500 ml



REHAU

DALLE RÉSIDIA

En matériau de synthèse. Insensibilité à la corrosion et par conséquent une longévité accrue. Résistance à des températures de -20°C à +120°C. Pression d'épreuve admise : 10 bars. Double paroi minimisant les pertes de chaleur, il est donc inutile de le calorifuger. Réglage aisé des débits grâce aux débitmètres à lecture directe. Facilité d'adaptation d'une régulation pièce par pièce.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
325751	68/98 PM 12P - 9,6 m²
324180	24/54 - 12,8 m²



REHAU

RELEVÉ PLINTHE ADHÉSIF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
174673	50 x 120
319770	50 x 160



REHAU

ADJUVANT BIDON 5 L 150 M²

RÉF. FIC 123826



REHAU

COLLECTEUR COMPACT

Matière : polyamide - Débit max. 3,5 m³/h. Pression d'essai max. : 10 bars à 20°C. Pression de fonctionnement : 6 bars à 60°C. Livré avec vannes de raccordement principal, thermomètres, robinet de remplissage/vidange, calibreurs de tube, étiquettes d'identification, outil de démontage du tube et set de fixation mural. Poids : 2,4 kg.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63783	3 circuits
63784	4 circuits
63785	5 circuits
63786	6 circuits
63787	7 circuits



REHAU

MODULE POUR COLLECTEUR COMPACT

230 V AC 50/60 Hz. Indice de protection : IP 54. Course : 3,5 mm. Longueur du câble d'alimentation : 1 m.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63788	Module extension
63789	Moteur thermique



REHAU

SET MONTAGE COLLECTEUR

RÉF. FIC 255104



REHAU

ÉLÉMENT D'ALIMENTATION

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
123771	Bleu
123760	Rouge



REHAU

MOTEUR / BOÎTIER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
123837	Moteur thermique
53907	Boîtier de connexion



REHAU

THERMOSTAT NEA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63790	NEA HCT 230 V réversible
63791	NEA HT 230 V chaud. seul



REHAU

THERMOSTAT NEA SMART 2

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73301	TRW
73303	HRB
73304	Base NEA Smart 2 - 230 V



REHAU

CAVALIER FIX. DALLES

RÉF. FIC 315866

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



FINIMETAL

COLLECTEUR COSYPACK CONFORT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
42918	3 circuits
42919	4 circuits
42920	5 circuits
42921	6 circuits
42922	7 circuits
44859	8 circuits



FINIMETAL

COLLECTEUR COSYPACK MODUL'O SYNTHÈSE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55630	3 circuits
55634	4 circuits
55635	5 circuits
55636	6 circuits
55637	7 circuits
55638	8 circuits



FINIMETAL

TUBE AVEC BAO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
42908	13 x 16 LG 80 m
42909	13 x 16 LG 120 m
42911	13 x 16 LG 240 m
46738	13 x 16 LG 600 m
42913	16 x 20 LG 240 m



FINIMETAL

TUBE SANS BAO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
42905	13 x 16 LG 80 m
42906	13 x 16 LG 120 m
42907	13 x 16 LG 240 m



FINIMETAL

BANDE PÉRIPHÉRIQUE AVEC BAVETTE LG 25 ML

RÉF. FIC 42925



FINIMETAL

MOTEUR ÉLECTRONIQUE 230 V

RÉF. FIC 44876



FINIMETAL

RACCORD Ø 16 X 1,5 POUR COLLECTEUR

RÉF. FIC 42923

FINIMETAL

CAVALIER DE FIXATION DALLE À PLOTS /500

RÉF. FIC 44265



FINIMETAL


AGRAFEUSE PLANCHER CHAUFFANT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46344	Agrafeuse
64486	Tube 16 et 20 - 40 mm Boîte de 300 pièces
64487	Tube 16 et 20 - 55 mm Boîte de 300 pièces

FINIMETAL

DALLE À PLOTS FILMÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	TYPE
42917	R 0,75 Pack 11,52 m²	24/51
43346	R 1,70 Pack 7,68 m²	56/83
44339	R 2,1 Pack 5,76 m²	69/96

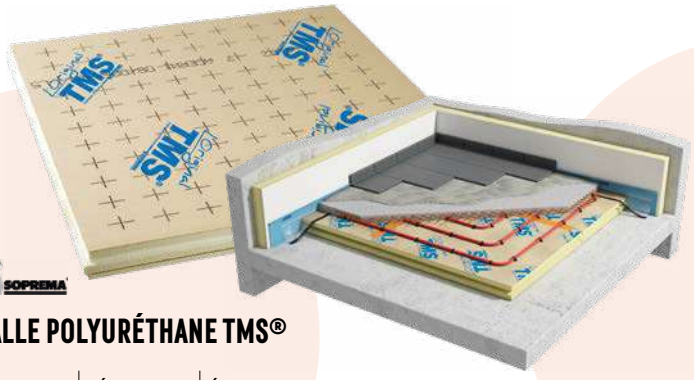

SOPREMA

DALLE POLYURÉTHANE TMS®

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR
POLY25	R1 Pack 18 m²	25 mm
POLY30	R1,3 Pack 14,4 m²	30 mm
POLY40	R1,85 Pack 12 m²	40 mm
POLY48	R2,2 Pack 9,6 m²	48 mm
POLY56	R2,6 Pack 8,4 m²	56 mm
POLY68	R3,15 Pack 6 m²	68 mm
POLY80	R3,7 Pack 6 m²	80 mm
POLY100	R4,65 Pack 4,8 m²	100 mm


TMS® est constitué d'une plaque de mousse de polyuréthane isolante entre parements multi-couches étanches.
- Supporte tous types de chapes et de systèmes de planchers chauffants
- Excellente conductivité thermique
- Découpage facile

DOMAINE D'EMPLOI :
- Sous chape flottante (traditionnelle ou fluide)
- Adapté à toutes les techniques de chauffage
- Pose directe des éléments chauffants, pas de pose de film polyéthylène

CARACTÉRISTIQUES :
- Format (longueur x largeur) : 1200 x 1000 mm
- Usinage : rainé bouveté 4 côtés quadrillage au pas de 10 cm
- Spécification pour application sol : SC1 a2 Ch pour les épaisseurs 25 à 140 mm / SC1 b1 pour les épaisseurs de 25 à 100 mm
- Résistance à la compression et déformation de service : Rcs = 105 kPa ds mini / maxi : 1,3 % / 1,6 %

PHOTOS NON CONTRACTUELLES





FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :


WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

THERMIQUE

RÉGULATION

THERMOSTATS 487
SERVOMOTEURS 487
VANNES 487
AQUASTATS 488
SONDES ET HORLOGES 488

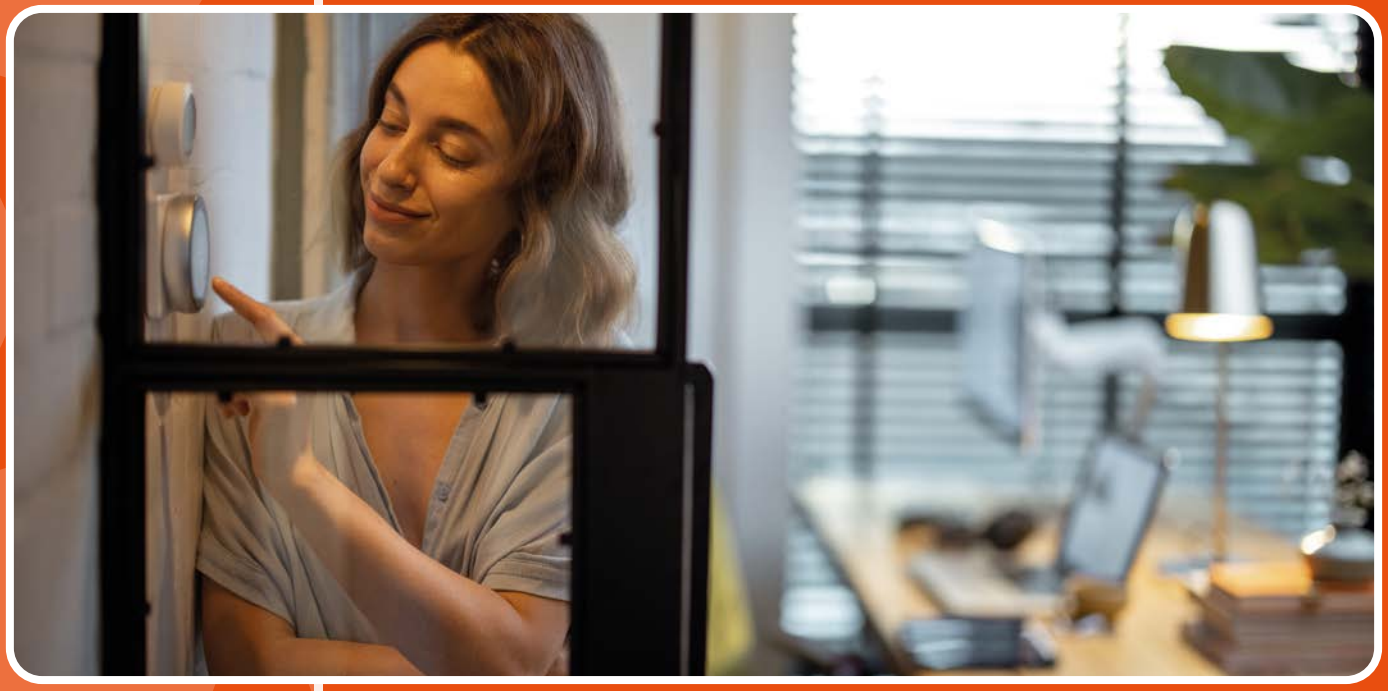

THERMOSTATS



SALUS

THERMOSTAT D'AMBIANCE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
58061	Programmable RT520RF
58060	Programmable RT520



SALUS

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE IT500 CONNECTÉ

RÉF. FIC 58059



SALUS

THERMOSTAT AMBIANCE QUANTUM PROGRAMMABLE CHAUDIÈRE SEUL WG610RF

RÉF. FIC 66202



SALUS

DOCK CHARGEUR QUANTUM

RÉF. FIC 66203



SIEMENS

THERMOSTAT D'AMBIANCE ÉTÉ/ HIVER POUR RMS

RÉF. FIC 324383



SIEMENS

THERMOSTAT D'AMBIANCE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55641	RDH100
55642	RDH100RF/ Set radio



SIEMENS

THERMOSTAT D'AMBIANCE SIMPLE RAA21

RÉF. FIC 43030



:hager

THERMOSTAT DIGITAL FLASH

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
231504	Flash
300025	Flash HF



:hager

THERMOSTAT AMBIANCE SIMPLE

RÉF. FIC 324425

SERVOMOTEURS



SIEMENS

SERVOMOTEUR 230 V

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56704	Pour V3V VBI 61 DN20 et DN25 GDB341.9E
56706	Pour V3V VBI61 DN32 et DN40 GLB341.9E



SIEMENS

SERVOMOTEUR SAS31.00 POUR V3V SIÈGE

RÉF. FIC 324448



thermador

SERVOMOTEUR 230 V SME 130

RÉF. FIC 233915



ESBE

SERVOMOTEUR ARA661 POUR VRG131

RÉF. FIC 328478

VANNES



SIEMENS

VANNE 3 VOIES SPHÈRE PN40

RÉF. FIC	TAILLE	MODÈLE
56699	DN 20	VBI61.20 - 6.3
56700	DN 25	BVI61.25 - 10
56701	DN 32	VBI61.32 - 6.5



SIEMENS

VANNE 3 VOIES À SIÈGE

RÉF. FIC	TAILLE	MODÈLE
324449	DN 20	VXG44.20 - 6.3
325985	DN 25	VXG44.25 - 10
56711	DN 32	VXG44.32 - 16



thermador

VANNE 4 VOIES FONTE 1" V4V26

RÉF. FIC 014731



thermador

VANNE 3 VOIES FONTE 1" V3V26"

RÉF. FIC 233893

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ESBE

VANNE 3 VOIES LAITON À SECTEUR VRG131

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
328475	DN 20 3/4
328476	DN 25 1“
328477	DN 32 1“ 1/4

AQUASTATS



thermador



AQUASTAT SIMPLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
117666	Applique 20/90° AAR
117677	Plongeur 0/90° ATC2

thermador

AQUASTAT RÉARMEMENT MANUEL AARM

RÉF. FIC 268989

SONDES ET HORLOGE

SIEMENS



SONDE EXTÉRIEURE POUR SIMAGYR QAC22

RÉF. FIC 324436

SIEMENS



SONDE AMBIANCE ANALOGIQUE QAA50-110

RÉF. FIC 324444

SIEMENS



SONDE DE DÉPART POUR SIMAGYR QAD22


RÉF. FIC 324437

SIEMENS



HORLOGE ANALOGIQUE HEBDO AUZ3.7

RÉF. FIC 324439



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



THERMIQUE

VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE

VENTILATION PAVILLIONNAIRE 491
VENTILATION MÉCANIQUE 492
VENTILATION DOUBLE FLUX 492
ASPIRATION CENTRALISÉE 493
VENTILATION MÉCANIQUE COLLECTIF 493
CONDUITS GALVA ET ACCESSOIRES 494
GRILLES ET VENTILATEURS D'EXTRACTION 496
CAISSONS D'EXTRACTION 496
FUMISTERIE INOX CHAUDIÈRE 497
CONDUITS FLEXIBLES INOX 498
DOUBLE PAROIS INOX ISOLÉE 498
FUMISTERIE ALU GAZ CHAUDIÈRE 499
FUMISTERIE POÊLE À GRANULÉS 500
FUMISTERIE BOIS COULEUR EMAIL 502
FUMISTERIE VENTOUSE 502



VENTILATION PAVILLONNAIRE



EXTRACTEUR VMC EN CONDUIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55757	Easy 100
55758	Easy 125



EXTRACTEUR VCO

RÉF. FIC	Ø	MODÈLE
324005	100	100 m³
324006	120/125	150 m³



EXTRACTEUR CURV CONFORT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57952	120 I 2 allures Ø 120
57953	100 1 allures Ø 100
57957	100 Pir infrarouge Ø 100
57958	100 HY hygrovariable Ø 100



EXTRACTEUR CURV FLASH

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57949	100 H hygrovariable Ø 100
57955	100 Pir infrarouge Ø 100
57959	100 I Ø 100
57960	100 T temporisé Ø 100
57950	120 I Ø 120
57951	120 T temporisé Ø 120



EXTRACTEUR CURV

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
GENIUS	
57954	100 T temporisé Ø 100
57956	100 IH hygrovariable Ø 100
CONFORT	
57953	100 1 allures Ø 100



KIT VMC EASYHOME

VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle. EasyHOME® Auto renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur). Renouvellement d'air automatique. Silencieux : à partir de 26 dB(A) Rénovation. Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante. Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55827	Auto
55826	Auto compact



KIT VMC EASYHOME HYGRO

VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle. EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins. Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie. Groupe COMBLES en matière plastique recyclable. Nombre de piquages : 1 piquage Ø 125 cuisine - 4 piquages Ø 80 sanitaires - 1 rejet Ø 160. Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante. Moteur AC 1 vitesse. Kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve, à commande électrique ou à commande manuelle par cordelette (+ CORD). Rénovation. Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante. Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55828	Classic
55829	Premium MW
55831	Compact classic
55830	Compact premium MW



KIT COMPLET WC AUTO + BIP

Kit complémentaire WC AUTO + BIP pour Kit EasyHOME Auto + BIP. Contient une bouche BIP Ø 80, une manchette Ø 80 et un régulateur WC.

RÉF. FIC 55834



BOUCHE BIP

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
272818	Ø 80
272929	Ø 125



KIT BAHIA CURVE BAIN CELLIER Ø 80

Kits bouches BAHIA pour Algaine (2018). Permet de raccorder un sanitaire BAIN / CELLIER supplémentaire à un groupe EasyHOME Hygro. Kit constitué d'une bouche d'extraction hygro-réglable BAHIA Curve, d'une manchette et d'un système EasyCLIP Algaine (raccord + collier pour gaine souple isolée).

RÉF. FIC 55833



KIT BAHIA CURVE WC PRÉSENCE W13

Kits bouches BAHIA pour Algaine (2018). Permet de raccorder un WC supplémentaire à un groupe EasyHOME Hygro. Kit constitué d'une bouche d'extraction hygroréglable BAHIA Curve, d'une manchette et d'un système EasyCLIP Algaine (raccord + collier pour gaine souple isolée).

RÉF. FIC 233282



MANCHETTE TRIDENT Ø 125

RÉF. FIC 272807



MANCHETTE MÂLE Ø 125 L 125

RÉF. FIC 294317



ALGAINE STANDARD

RÉF. FIC	Ø	LONGUEUR
012616	80	10 ml
012617	125	
45796	160	
217343	80	20 ml
217332	125	



ALGAINE ISOLÉ

RÉF. FIC	Ø	LONGUEUR
332656	80	12 ml
332925	125	
56820	125	6 ml

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

VENTILATION MÉCANIQUE



atlantic

KT HYGROCOSY BC FLEX + EXTRA PLAT BASSE CONSO. 3 BOUCHES

Espaces réduits jusqu'à 6 sanitaires. Extraplat. Piquages interchangeables. Raccord élec. dép. fixation conduits Twist&Go kit hygro B T3T7 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuis).

RÉF. FIC 63593



atlantic

KIT VMC HYGROCOSY HYGRO B PILE

Modèle Basse Consommation est équipé d'un motoventilateur à actions : eC avec courbe auto-adaptative (2 vitesses automatiques) pour gagner en performance et réduire la consommation électrique au plus bas. Il est dimensionné pour une maison individuelle T3 ou plus :

- 1 piquage cuisine Ø 125 mm
- 6 piquages sanitaires Ø 80 mm : WC, douche, salle d'eau, point humide
- 1 sortie en Ø 160 mm, plutôt que Ø 125 mm ce qui permet une consommation électrique réduite

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55815	BC T 3/7
55816	T 3/7



atlantic

KIT SF AUTOCOSY

Kit auto. Kit Autocosy 3 bouches Line VMC simple flux autoréglable. VMC simple flux autoréglable pour logement individuel. Idéal en remplacement grâce à ses bouches Line à raccord universel. Jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine. Groupe en polypropylène recyclable : 2 bouches line Ø 80, 1 bouche line Ø 125, 4 piquages Twist & Go Ø 80, 1 piquage Twist & Go Ø 125, rejet Ø 125.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55762	5 piquages 3 bouches Lines
55801	6 piquages 5 bouches IH



atlantic

KIT BOUCHE HYGRO COMPLÉMENTAIRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55809	Salle d'eau 5-40 m³/h
55810	Salle de bain 10-40 m³/h
56229	Salle de bain 15-45 m³/h
55811	WC 5-30 m³/h à pile



atlantic

KIT BOUCHE HYGRO COMPLÉMENTAIRE À CORDELETTE WC 5 - 30 M³/H

RÉF. FIC 55812



atlantic

BOUCHE LINE COMPLÉMENTAIRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55802	Ø 80
55803	Ø 125



atlantic

PIQUAGE POUR AUTOCOSY LINE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55805	Ø 80 15 m³/h
55804	Ø 80 30 m³/h



atlantic

PIQUAGE HYGROCOSY Ø 80 TWIST & GO

RÉF. FIC 56360



atlantic

ENTRÉE AIR AUTO RÉGLABLE 15-30 M³/H

RÉF. FIC 55807



atlantic

ENTRÉE D'AIR HYGRO RÉGLABLE 5-45 M³/H

RÉF. FIC 55813



atlantic

SORTIE DE TOITURE VMC OCRE Ø 125

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55806	ø 125
55814	ø 160

VENTILATION DOUBLE FLUX



aldes

BARRE DE FIXATION 3 M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
331445	40 x 100 - minigaine
331559	60 x 200



aldes

COUDE HORIZONTAL 90° 40 X 100

RÉF. FIC 331558



aldes

COUDE VERTICAL 90° 40 X 100

RÉF. FIC 331557



aldes

RACCORD FEMELLE (ENTRE 2 CONDUITS)

RÉF. FIC 331446

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ASPIRATION CENTRALISÉE



KIT RÉSEAU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55837	1 prise complémentaire
295489	3 prises



PRISE CÉLIANE BLANC

Prise murale sans raccordement électrique. Plaque esthétique Celiane. Montage en périphérie, placard et cloison sèche. Mettre une prise pour 50 m² environ. Raccordement : Ø 51 mm, Ø 50 mm ou Ø 44 mm avec la contre-prise universelle.

RÉF. FIC 55835



CONTRE PRISE UNIVERSELLE

Prise murale monobloc en ABS, avec ou sans raccordement électrique. 2 couleurs : blanc et gris alu. Dimensions hors-tout : 90 x 82 mm. Montage en périphérie, placard et cloison sèche. 1 prise pour 50 m² environ. Raccordement : Ø 51 mm, Ø 50 mm ou Ø 44 mm avec la contre-prise universelle. Installation possible à hauteur de prise ou d'interrupteur électrique, avec ouverture de la prise vers le haut ou vers le bas. Compatible avec les installations de centrales d'aspiration Aldes.

RÉF. FIC 55836



PLINTHE RAMASSE MIETTES BLANC

Motorisation 1400 W en mode Eco, 2000 W en mode Standard, 2800 W en mode Boost. Démarrage et arrêt sans fils. Connexion 24 V pour le raccordement à la plinthe ramasse miettes. Filtration par sac 30 L. Inclus sac de rangement, accessoires, flexible, brosse parquet. Livré avec une prise de service. Mise en œuvre : garage, local technique, cellier pour logements de surface maxi 300 m², maison individuelle, neuf et rénovation. Nettoyage tous types de sol. Certification CE.

RÉF. FIC 272319



SAC TISSU POLYESTER 30 L

Sac filtre fabriqué avec un tissu spécifique en polyester, certifié au Cetiat. Résiste aux déchirures et à l'humidité. Efficacité : 95 % des particules supérieures à 1,5 microns. Autonomie : 6 mois à 1 an (suivant utilisation). Compatible avec toutes les centrales Aldes. Livré avec les filtres secondaires.

RÉF. FIC 177001

VENTILATION MÉCANIQUE COLLECTIF



KIT ENTRÉE AIR EA 30 30 M³/H 37 DB

RÉF. FIC 324284



KIT ENTRÉE AIR + AUVENT EHB2 MODULE 6 - 44 34DB BLANC

RÉF. FIC 56401



KIT EMMA STANDARD 33 DB BLANC

Fente double : 2 x (172 x 12) mm. Fente simple : 250 x 15 mm ou 250 x 12 mm.

RÉF. FIC 308323



KIT EHL 6-45S STANDARD 37 DB

RÉF. FIC 233293



ENTRÉE D'AIR EHL S 6-44 37DB BLANC

RÉF. FIC 56402



ENTRÉE AIR HYGRO-RÉGLABLE EHB 5-30 MOD 6-45-BLANC 11014182

RÉF. FIC 46491



BAP'SI MODULO Ø 125

Bouche d'extraction auto-réglable simple débit.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
327270	15 - 30
327271	45 - 60
327272	20/75 - 30/90
327273	45/105 - 120/135



BOUCHE HYGRO B32 BAHIA CURVE

Bouche d'extraction auto-réglable simple débit.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55937	Bain S 5 - 45 m³/h
41874	WC S 30 m³/h



BOUCHE HYGRO CUISINE Ø 125 AVEC CORDELETTE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56404	C34 curve L 10 - 50/120
56405	C32 curve L 10 - 50/90

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BOUCHE D'EXTRACTION AUTO-RÉGLABLE WC SANS MANCHETTE Ø 125

RÉF. FIC	M³/H	BN
57168	15	15
57169	30	30
57170	45	45
57171	60	60
57172	75	75
57173	90	90
57174	120	120



RÉGULATEUR DE DÉBIT BASSE PRESSION RÉGLABLE Ø 125

RÉF. FIC	M³/H	MAR	PR
57179	15	125	15
57180	30		30
57181	45		45
57182	90		90
57183	120		120



MANCHETTE AVEC JOINT POUR BOUCHES AUTO-RÉGLABLES Ø 125

RÉF. FIC 57176



ONDEA 125 BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION EN PLASTIQUE Ø 125

RÉF. FIC 57177



MANCHON COURT À GRIFFES AVEC MANCHETTE M 125 HP-L100

RÉF. FIC 57178



MANCHON COURT À GRIFFES AVEC MANCHETTE M 125 P-100

RÉF. FIC 57175

CONDUITS GALVA ET ACCESSOIRES



CONDUIT RIGIDE GALVA BS

RÉF. FIC	Ø	TAILLE
012610	125	3 ml
012611	160	
012612	200	
012613	250	
012614	315	
012649	355	



CONDUIT SEMI-RIGIDE GALVA 3 M Ø 125

RÉF. FIC 012615



CONDUIT ALFLEX ALU

RÉF. FIC	Ø	TAILLE
248849	125	3 ml
280754	160	
204583	200	
329357	250	
329358	315	




COLLIER DE SERRAGE /10

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
324399	160
324400	200
324401	250



BANDE PERFORÉE 25 ML

RÉF. FIC 012623



PIED SUPPORT TERRASSE

RÉF. FIC 324347



COLLIER VENTILATION ISOLÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56596	125
56597	160
56598	200
56599	250
56600	315
56601	355
56602	400



RACCORD F RF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
324311	125
324312	160
324313	200
324314	250
324315	315
329044	355
329045	400

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



RACCORD M RM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
012667	125
012668	160
012669	200
012670	250
012671	315
011465	355
011466	400



RACCORD M À JOINT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333398	125
333399	160
333400	200
333401	250
333402	315
64358	355
64357	400



TÉ 90°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
012654	125/125
012651	160/160
012652	200/200
012653	250/250
012718	315/315
329226	355/355
329227	400/400



TÉ 90° À JOINTS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333418	125/125
64362	160/160
64363	200/200
64364	250/250
64365	315/315
64366	355/355
64367	400/400



COUDE GALVA 45°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
012681	125
012682	160
012683	200
012716	250
012717	315
130688	355
130699	400



COUDE GALVA 45° À JOINT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333365	125
333366	160
333367	200
333368	250
333369	315
64361	355



COUDE GALVA 90°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
012677	125
012678	160
012679	200
012680	250
012715	315
130700	355



COUDE GALVA 90° À JOINT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333352	125
333353	160
333354	200
333355	250
333356	315
64359	355
64360	400



BOUCHON M SIMPLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
012662	125
012663	160
012664	200
012665	250
012666	315
012713	355
130722	400




BOUCHON MF À JOINT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64381	125
64382	160
64383	200
64384	250
64385	315
64386	355
64387	400



CAISSAGE PIQUAGE ACOUSTIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
324490	125
324492	160
324499	200
324501	250



VISIÈRE PARE PLUIE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
324341	125
324342	160
324343	200



CHAPEAU CONIQUE POUR CONDUIT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329381	125
329382	160



SORTIE DE TOIT STANDARD TUILE STS Ø 160

RÉF. FIC 309770



MANCHETTE TÔLE POUR BOUCHE Ø 125

RÉF. FIC 144054



REGISTRE D'ÉQUILIBRAGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329238	RG 125
329239	RG 160
329240	RG 200
329241	RG 250

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PIQUAGE EXPRESS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
012625	125/125
012626	125/160
012627	125/200
012628	125/250
325367	125/315
325364	125/355
012631	160/200
012632	160/250
012633	160/315
012639	200/400
328640	200/200
012636	200/250
012637	200/315
012643	315/355



PIQUAGE EXPRESS À JOINT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64368	125/125
64369	125/160
64370	125/200
64371	125/250
64372	125/315-355
64373	160/160
64374	160/250
64375	160/315
64376	200/200
64377	200/250
64378	200/315
64379	200/355-400
64380	315/355-400



RÉDUCTION CONIQUE CONCENTRIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
199785	160/125
324317	200/125
324316	200/160
325534	250/125
324319	250/160
324318	250/200
329110	315/160
324321	315/200
324320	315/250
325535	355/315
324382	400/250
324323	400/315



RÉDUCTION CONIQUE CONCENTRIQUE À JOINT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333370	160/125
333380	200/125
333376	200/160
333382	250/200
333386	250/160
333389	250/125
333392	315/250
333395	315/200

GRILLES ET VENTILATEURS D'EXTRACTION



MASTIC ACRYLIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
324346	1 kg
324345	6 kg




GRILLE EXTÉRIEURE CIRCULAIRE Ø 160

RÉF. FIC 329500



MANCHETTE SOUPLE ASPI/REFOUL MS PRO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56417	160
56415	250
56418	315



PIÈGE À SON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
239259	200
239260	250
239271	315



PIQUAGE EASYVEC SUPPLÉMENTAIRE Ø 250

RÉF. FIC 56413

CAISSONS D'EXTRACTION



COPERNIC CAISSON SIMPLE FLUX C4 EN LIGNE STANDARD

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57156	H 400
57157	H 700
57158	H 1000
57159	H 1500



CRITAIR EC PCI. CAISSON D'EXTRACTION BASSE CONSOMMATION ISOLÉ PETIT LOCAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57160	300
57161	500



VARIATEUR DE VITESSE POUR VENTILATEURS À MOTEUR EC

RÉF. FIC 57167



MANCHETTE SOUPLE 400°C 2 H

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57162	MRS 125
57163	MRS 160
57164	MRS 200
57165	MRS XL longue 250
57166	MRS XL longue 315

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



JEU SUPPORT ANTI-VIBRATILE SAB 6 (PAR 4)

RÉF. FIC	57184



MANCHON RACCORD FLEXOR 126/132

RÉF. FIC	123515



TUYAU EXTÉRIEUR 0,85 X 3 À FIL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
143207	100 x 106
143218	105 x 111
143230	120 x 126
143241	125 x 131
143263	Ø 150 mm



GAMME MISE À JOUR : SE RÉFÉRER AU CATALOGUE FUMISTERIE

FUMISTERIE INOX CHAUDIÈRE



STABILISATEUR DE TIRAGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
020771	97/140 B1
020772	140/200 B2



EXTRACTEUR DE FUMÉE

Conçu pour être installé à la sortie des conduits de fumée ou de ventilation. La turbine rotative permet une amélioration du tirage de la cheminée ou la ventilation des pièces humides, des combles, des greniers...

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45565	150 - ø 115 à 180
45566	200 - ø 175 à 235



TUYAU INOX 304 SOUDÉ 500

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45456	130
45457	140
45458	150
45459	180
46468	200



TUYAU INOX 304 SOUDÉ 1000

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45452	130
45453	140
45454	150
45455	180
46469	200



COLLIER INOX MURAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45475	130
45476	140
45477	150
45478	180
46476	200



COUDE SOUDÉ PLISSÉ 45°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45483	130
45484	140
45485	150
45486	180
46470	200 - soudé facette



COUDE PLISSÉ 90°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45479	130
45480	140
45481	150
45482	180
46471	200 - soudé facette



TÉ INOX 304 NUE SOUDÉE 90°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45487	130
45488	140
45489	150
218434	180
46473	200



RÉDUCTION INOX

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45490	130F - 125F
45491	140F - 125F
45492	140F - 139F
55562	150F - 130M
45493	150F - 139F
45494	150F - 153F
46465	180F - 139F
46481	180F - 150F
46466	180F - 153F
46478	200F - 150F
46480	200F - 153F
46479	200F - 180F



TAMPON INOX 304 SOUDÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45498	130
45500	150
257751	180



PURGE INOX 304 SOUDÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45495	130
45496	140
45497	150
218789	180
46475	200

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CONDUITS FLEXIBLES INOX



GAINE STARFLEX 2010 INOX 316L

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44081	80
45502	130
45503	140
45504	150
45505	180
45506	200



COLLIER INOX FLEXIBLE DE FIXATION HAUTE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44082	80
45513	130
45514	140
45515	150
45516	180
45517	200



RACCORD FLEXIBLE ÉMAILLÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45578	80/80
46522	125/130
46070	130/130
46071	150/150
46463	180/180




RACCORD INOX FLEXIBLE SUR RIGIDE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45518	80
45520	130
45521	140
45522	150
45523	180
45524	200



CHAPEAU CHINOIS INOX RÉGLABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45532	80/130
45533	140/200



PLAQUE SUPÉRIEURE D'ÉTANCHÉITÉ CARRÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45525	80 - 300 x 300
45527	130 - 300 x 300
45529	150 - 300 x 300
45530	180 - 300 x 300
45531	200 - 300 x 300



MANCHETTE À SCELLER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45534	130
45537	180



GAMME MISE À JOUR :
SE RÉFÉRER AU CATALOGUE FUMISTERIE

DOUBLE PAROI INOX ISOLÉE



ÉLÉMENT DROIT TI

RÉF. FIC	Ø	MODÈLE
47568	150	45 cm
47563	130	95 cm
47569	150	
47628	180	
47564	130	1150 cm
47570	150	



COLLIER MURAL INOXTZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47575	130
47580	150



SUPPORT AU TOIT TZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47581	150
47621	180



SUPPORT PLANCHER TZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47618	150
47623	180



ÉLÉMENT DE COUDE 45° TI

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47572	130
47573	150



TÉ ISOLÉE 90° Ø 150

RÉF. FIC 47584



RÉDUCTION CONIQUE TZ Ø 130 EMAIL

RÉF. FIC 47587



ROSACE DE FINITION TZ Ø 150

RÉF. FIC 47595

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PLAQUE DISTANCE SÉCURITÉ TZ Ø 150

RÉF. FIC 47615



COQUILLE ISOLANTE TZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47612	H 350 / ø 130
47616	H 350 / ø 150




CHAPEAU PARAPLUIE TZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47548	130
47555	150
47606	180



CHAPEAU ASPIRATEUR SIMPLE Ø 180

RÉF. FIC 47605



SOLIN INOX TUILE TZ Ø 130 30 À 45°

RÉF. FIC 47552



GAMME MISE À JOUR :
SE RÉFÉRER AU CATALOGUE FUMISTERIE

FUMISTERIE ALU GAZ CHAUDIÈRE



TUYAU ALU GAZ 1 M

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
180600	83 - 1 ml
180611	97 - 1 ml
180622	111 - 1 ml
180633	125 - 1 ml
185988	125 - 0,5 ml



COUDE ALU 45° GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
180711	97
180722	111
180733	125



COUDE ALU 90° GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
180666	97
180677	111
180688	125



TÉ ALU GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
180766	97
180777	111
180788	125



RÉDUCTION ALU GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
209958	125 x 83
209969	125 x 97
215454	125 x 111



ROSACE ALU TUYAU POÊLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
020764	111
020780	125
020766	139
020767	153



TAMPON ALU GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
222521	111
222532	125



PURGE ALU GAZ Ø 125

RÉF. FIC 180833



GAINE ACCORDÉON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
262369	SP. GAZ 97/103 + RAC
262370	SP. GAZ 153/161 + RAC



GAINE ACCORDÉON SP. GAZ + RACCORD

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
211379	83/89
211380	111/116
211391	125/131
211402	139/146



MANCHETTE GALVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
011925	111
011926	125



RACCORD FLEXOR L 150 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
326521	83
326523	111
326323	125

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

FUMISTERIE POÊLE À GRANULÉS

INFO FIC — RACCORDEMENT POÊLE À GRANULÉS (DTU 24.1)

Les conduits de fumisterie émaillée avec joints en fibre permettent le raccordement en toute sécurité des poêles à granulés conformément au NF DTU 24.1. Ce type de raccordement implique de prélever l'air comburant dans la pièce où se situe l'appareil. Une gamme complète d'accessoires assure le raccordement esthétique au conduit isolé ou au tubage (rigide et flexible).

TUYAU ÉMAILLÉ NOIR PELLET Ø 80



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45570	L 250
45571	L 500
45572	L 1000

RALLONGE TÉLESCOPIQUE NOIR L 51 À 86 CM Ø 80



RÉF. FIC 45573

TÉ TAMPON ÉMAILLÉE NOIR Ø 80



RÉF. FIC 45576

ADAPTATEUR DÉPART SUR POÊLE FF Ø 80



RÉF. FIC 45579

COUDE À SEGMENT NOIR Ø 80



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45574	45°
45575	90°

ÉLÉMENT DE COUDE 80/130 PGI 9030 NOIR MAT



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44071	45°
44227	90°

ÉLÉMENT DROIT PGI 9030 80/130



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44068	L 250 - noir mat
44067	L 450 - noir mat
44042	L 1000 - inox
44069	L 1000 - noir mat
44044	Réglable - inox
44070	Réglable - noir mat

TÉ ED. PRISE D'AIR HORIZONTALE 80/130 PGI 9030 NOIR



RÉF. FIC 44075

ROSACE ÉMAILLÉE NOIR M Ø 80



RÉF. FIC 45581

TÉ POÊLE À GRANULES 80/130 PGI 9030 NOIR MAT



RÉF. FIC 44074

TÉ PIQUAGE 80/130 PGI INOX



RÉF. FIC 44050

TÉ ED PRISE D'AIR 90° 80/130 PGI 9030 NOIR



RÉF. FIC 44072

COLLIER MURAL NOIR Ø 80



RÉF. FIC 45580

COLLIER MURAL Ø 130



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44222	Inox noir
44054	Inox

TAMPON INOX 304 SOUDÉ Ø 180



RÉF. FIC 257751

FLEXIBLE AIR Ø 60 LONGUEUR 1 M



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44076	Noir
44064	Inox

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ADAPTATEUR AIR ÉTANCHE À MEMBRANE FLEXIBLE Ø 60 NOIR

RÉF. FIC 44223



ADAPTATEUR POÊLE À GRANULES Ø 80 PGI INOX

RÉF. FIC 44051



ADAPTATEUR POÊLE À GRANULES Ø 80 PGI INOX

RÉF. FIC 44077




TERMINAL VERTICAL 80/130 PGI COLLER INOX

RÉF. FIC 44029



TERMINAL HORIZONTAL RÉGLABLE 80/130 PGI INOX NOIR 9030

RÉF. FIC 44225



PLAQUE DE PROPRETÉ INOX 0-10° BLANC PUR RAL 901

RÉF. FIC 44093



PLAQUE DISTANCE DE SÉCURITÉ 80/130 PGI

RÉF. FIC 44062



SOLIN INOX 5 À 30° TUILE ROUGE + KIT ÉTANCHÉITÉ

RÉF. FIC 44034



SUPPORT AU TOIT SLCD Ø 130

RÉF. FIC 44056



COQUILLE ISOLANTE 80/130 PGI

RÉF. FIC 44060



MAINTIEN AU SOL RÉGLABLE Ø 80/130 PGI NOIR MAT 9030

RÉF. FIC 44092



KIT RÉNOVATION FLEXIBLE/ RIGIDE Ø 80 80/130 PGI

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55561	Carré
55569	Rectangulaire



GAMME MISE À JOUR :
SE RÉFÉRER AU CATALOGUE FUMISTERIE

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

FUMISTERIE BOIS COULEUR ÉMAIL

INFO FIC **RACCORDEMENT POÊLE À BOIS**

Les conduits de fumisterie émaillée permettent le raccordement de tous types de poêles à bois. Finition noir mat. Autres couleurs : nous consulter.
Les nouveaux accessoires de finition assurent un raccordement sobre et discret pour toutes les configurations de plafond.



TUYAU ÉMAILLÉ NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45538	Ø 130 - L 500
45539	Ø 130 - L 1000
45540	Ø 150 - L 500
45541	Ø 150 - L 1000
45542	Ø 180 - L 500
45543	Ø 180 - L 1000
55558	Ø 200 - L 500
55559	Ø 200 - L 1000



RALLONGE TÉLESCOPIQUE NOIR DE 51 À 86 CM Ø 150

RÉF. FIC 45545



COUDE À SEGMENT ÉMAILLÉ NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45547	Ø 130 - 45°
45548	Ø 130 - 90°
45549	Ø 150 - 45°
45550	Ø 150 - 90°
45551	Ø 180 - 45°
55555	Ø 200 - 45°



TÉ TAMPON ÉMAILLÉE NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45553	Ø 130
45554	Ø 150



RÉDUCTION ÉMAILLÉE NOIR

RÉF. FIC	Ø	BUSE
45559	Ø 130	125
45561	Ø 150	139
45560		153



ROSACE ÉMAILLÉE NOIRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45562	Ø 130
45563	Ø 150
45564	Ø 180
55560	Ø 200



ADAPTATEUR DÉPART POÊLE ÉMAILLÉ NOIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45557	Ø 150 F - 150 F
45558	Ø 180 F - 180 F
55554	Ø 200 F - 200 F



ADAPTATEUR INOX

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46482	Ø 150 F - 150 F
46464	Ø 180 F - 180 F
46477	Ø 200 F - 200 F

FUMISTERIE VENTOUSE





KIT RENOSOUCHE Ø 80

RÉF. FIC 56870



KIT RENOLUX C3 CONDENS 80/125 OCRE MURAL/PLAFOND

Gaz et fioul condensation.

RÉF. FIC 54204



KIT CHEMILUX B33 CONDENS 80/125 OCRE MURAL/PLAFOND

Gaz et fioul condensation.

RÉF. FIC 54205



CONDUIT FLEXIBLE PPTL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
325442	ø 80
331176	ø 110



CONDUIT 60/100 PPTL/PVC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
324457	L 250
324458	L 500
324459	L 1000



CONDUIT 80 PPTL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333525	L 500
333526	L 1000



ADAPTATEUR C83 FLEXIBLE À FLEXIBLE Ø 80

RÉF. FIC 326451

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE



COUDE Ø 80 PPTL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333528	45°
333529	87°



COUDE 45° PPTL/PVC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
324460	60/100
324465	80/125



COUDE 87° PPTL/PVC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
324461	60/100
324466	80/125



RENOFIT Ø 60/100

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56868	Kit 2 Ø 60/100
56869	Kit 3 Ø 80/120



COUDE ALU/PVC 45°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
267467	60/100
231293	80/125



COUDE ALU/PVC 90°

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
267478	60/100
231304	80/125



COLLIER BLANC Ø 125

RÉF. FIC 231326



ARAIGNÉE DE CENTRAGE Ø 80

RÉF. FIC 325527



CONDUIT 80/125 PPTL/PVC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
324462	L 250
324463	L 500
324464	L 1000



CONDUIT 60/100 ALU / PVC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
321633	0,25 ml
321634	0,50 ml
321635	1 ml



CONDUIT 80/125 ALU / PVC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
231259	0,25 ml
231260	0,50 ml
231271	1 ml



CONDUIT 80/125 PPTL/PVC TÉLESCOPIQUE

RÉF. FIC 324468



TERMINAL VERTICAL PPTL/PVC OCRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
324533	60/100
324467	80/125



TERMINAL VERTICAL OCRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
325438	60/100 - L 1000 mm
225584	80/125 - L 1150 mm



TERMINAL HORIZONTAL 80/125 OCRE

RÉF. FIC 324469



GRILLE DE PROTECTION

RÉF. FIC 267434



SOLIN UBLIFLEX OCRE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
331257	5° - 25°
225628	25° - 45°



SOLIN TOIT PLAT ALU

RÉF. FIC 225662

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

EAU

L'eau, si précieuse

Avec le réchauffement climatique, l'eau, source de vie, devient de plus en plus rare. Il est donc capital de bien gérer son utilisation dans toutes nos activités quotidiennes. Pour répondre à cet impératif écologique, FIC a développé une offre de produits qui prend soin de l'eau tout en accompagnant les plaisirs qu'elle procure. Que ce soit pour la consommer, s'occuper de votre jardin ou profiter de votre piscine, FIC vous propose tout l'équipement nécessaire à une eau de qualité.



NOS PRODUITS

ADOUCISSEURS 506
ARROSAGE 512
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 522
PISCINE 524
ASSAINISSEMENT 534
POMPAGE 542

NOS PARTENAIRES

TRAITEMENT DE L'EAU

ADOUCISSEURS

ADOUCISSEURS 506
FILTRATION 508
TRAITEMENT DES EAUX DE CHAUFFAGE 510
FILTRES 510
PRODUITS D'ENTRETIEN 510
ANTI-GEL 511



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ADOUCISSEURS

BWT

ADOUCISSEUR PERLA SPHÈRE XL



Équipé d'une résine monosphère ultra-performante, il admet de grandes capacités de traitement pour une consommation d'eau et de sel réduite.
- Sécurité renforcée : 4 systèmes exclusifs de détection de fuites, d'alertes et de coupure d'eau
- Adoucissement en continu
- Hygiène garantie : désinfection automatique des résines pour plus de salubrité

Connectable à l'application mobile BWT@Home, pour un suivi en direct des consommations d'eau et de sel.

Caractéristiques techniques :
- Capacité : 2 à 6 personnes
- Débit de pointe : 53 litres/mn
- ø de raccordement : dn 32/1"1/4
- Dimensions : 394 x 797 x 505 mm
- Première charge de sel : 32 kg
- Charge au sol : 80 kg

GARANTIE 2 ANS — GARANTIE 10 ANS — ORIGINE FRANCE GARANTIE

RÉF. FIC 65439

BWT

ADOUCISSEUR NEW ACCESS 16 L



BWT New Access préserve vos appareils électroménagers et votre installation de chauffage d'une dégradation prématurée et d'une surconsommation énergétique causées par le calcaire. Conçu pour l'habitat individuel. Parmi les plus petites consommations lors des régénérations.

Caractéristiques techniques :
- Débit : 0,3 à 2
- Volume de résine : 16 L
- Bac à sel robuste



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73276	Adoucisseur New Access 16 L
73277	Kit de raccordement



BWT

ADOUCISSEUR AQA PERLA COMPACT 16 L

Adoucisseur innovant qui s'adapte en permanence à votre consommation grâce à une programmation intelligente des régénérations déclenchées lorsque celles-ci sont nécessaires. Procédé BIO système qui assure l'électrochloration des résines à chaque régénération, permettant une économie d'eau et de sel.

Caractéristiques techniques :
- Débit : 2 m³/h à TH 0°f
- Volume de résine : 5,4 L

RÉF. FIC 56212



TALASSA

ADOUCISSEUR ECKO FLECK + KIT D'INSTALLATION

- Installation et maintenance simplifiées (bac à sel amovible)
- Système anti-débordement
- Mise en service effectuée par une station technique agréée

Caractéristiques techniques :
- Nb de cycles de régénération : 4
- Débit admissible en continu : 4 m³/h
- Pression de service : 2 à 5,5 bars
- 5 à 45 °C
- Dimensions : 1 050 x 580 x 390 mm
- Capacité réservoir de sel : 80 kg

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
66016	Adoucisseur 20 L
66017	Adoucisseur 30 L

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



DOMO

ADOUCISSEUR 22 L

Pas de développement bactéries, pas de création de croûte de sel, optimisation des consommations d'eau et de sel.

RÉF. FIC 330499



TALASSA

ADOUCISSEUR ECKO 20 L ÉLECTRONIQUE + KIT D'INSTALLATION

- Consommation d'eau et de sel réduits lors des régénérations
- Installation et maintenance simplifiées (bac à sel amovible)
- Système anti-débordement
- Mise en service effectuée par une station technique agréée

Caractéristiques techniques :
- Nb de cycles de régénération : 4
- Débit admissible en continu : 4 m³/h
- Pression de service : 2 à 3,5 bars
- 5 à 30 °C
- Dimensions : 1 050 x 580 x 390 mm
- Capacité réservoir de sel : 80 kg

RÉF. FIC 66018



NORTH STAR

ADOUCISSEUR HYBRID 17 L + FILTRATION D'EAU + KIT BY PASS COMPLET

Traite le calcaire et élimine les substances altérant le goût et la qualité de l'eau potable. Charbon actif intégré : filtre le goût et l'odeur du chlore, pesticides/herbicides, résidus médicamenteux.

Avantages :
- Lumière bac à sel
- Indicateur niveau de sel
- Indicateur de débit
- Indicateur de manque de sel
- 72 h d'autonomie
- Filtration anti-sédiment intégrée
- Régénération manuelle ou automatique

RÉF. FIC 64509



TALASSA

ADOUCISSEUR BE SOFT CONNECTÉ XL

- Équipé d'un by pass double entrée (sur l'arrière ou sur le côté) et d'une vanne de mixing qui facilite le réglage du TH résiduel
- Livré avec un filtre à eau et sa cartouche 20 microns, 2 flexibles inox de raccordement (coudé 1"FF et 3/4FF") et 1 siphon d'évacuation avec garde d'air
- Bac à sel « bimono » : le sel n'est pas en contact avec la bouteille de résine, l'entretien annuel du bac à sel est simplifié

Caractéristiques techniques :
- Type de régénération : électronique/volumétrique
- Dimensions BeSoft XL : 890 x 640 x 320 mm
- Quantité de résine : 20 et 30 L
- Capacité de réservoir de sel 20 et 30 L : 80 kg
- Température mini-maxi : 5 à 30°C

RÉF. FIC 74445

FILTRATION



SEL EN PASTILLES DE 18 GR

Sac de 25 Kg pour adoucisseur.

RÉF. FIC 42255



ÉQUERRE DE FIXATION SIMPLE POUR CORPS DE FILTRE

Pour corps de filtre 1 cuve.

RÉF. FIC 258448



CARTOUCHE CHARBON ACTIF

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73792	En grain
73773	Carbofilter 9“ 3/4 10 microns



CARTOUCHE ANTI-IMPURETÉ

Compatible pour tous modèles de filtre ECO et DGD 10”. Rechange universelle.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73793	5 microns
73578	20 microns



FILTRE B.CARBON ANTI-GOÛT ET ODEUR

Station anti-goûts et odeurs. 1 filtre simple pour 2 fonctions clés :
- anti-impuretés
- anti-goûts & odeurs (grâce à la cartouche B.CARBON)

RÉF. FIC 73790



FILTRE B.PROTECT STATION ANTI-TARTRE 4 EN 1

- anti-impuretés
- anti-tartre
- anti-corrosion
- anti-prolifération bactérienne

RÉF. FIC 73789



FILTRE B.SECURE ANTI-IMPURETÉ ET ANTI-BACTÉRIE 25 MICRONS

Filtre anti-impuretés et anti-proliférations bactériennes, avec cartouche B.SECURE double-action. Filtre compatible avec toutes les cartouches universelles du marché.

RÉF. FIC 73791



FILTRE RÉTROLAVABLE 90 MICRONS EUROPA RS 3/4“

Les particules nuisibles sont piégées par un fin tamis en nylon et les impuretés les plus importantes sont évacuées rapidement par le système de purge. Il se pose aisément sur votre arrivée d'eau froide. Entretien minime : un simple lavage du filtre sous l'eau claire deux fois par an. Filtre livré avec : tamis à filtration fine (90 microns), système de purge, corps de filtre en bronze, raccords filetés en laiton.

RÉF. FIC 64604



FILTRE SOUS ÉVIER AQA PURA

Composé d'une tête de filtre et d'une cartouche de charbon actif. Kit complet prêt à installer. S'installe sur la conduite d'eau froide. Immédiatement opérationnel.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45836	Filtre
64608	Cartouche de rechange



KIT FILTRATION FRIGO AMÉRICAIN COMPLET

Filtre l'eau de votre réfrigérateur US. La cartouche anti-goût et anti-odeur au charbon actif retient les éléments néfastes. Avantages : installation facile et rapide. Filtre universel. Fonctionne avec toutes les marques de réfrigérateurs américains. Débit de 2 à 3 l/min.

RÉF. FIC 64607



OSMOSEUR P'URE AQUACALCIUM

Retient plus de 95 % des impuretés et des substances indésirables contenues dans l'eau : chlore, métaux lourds, pesticides et résidus de médicaments sont éliminés pour une eau de boisson plus saine. N'altère pas la pression de votre réseau. Livré complet et prêt à poser avec : un module d'osmose inverse, un module post-filtration au charbon actif, une cartouche de reminéralisation Aquacalcium (55 mg/l), un ballon de stockage de 11 litres, un robinet col de cygne pour le soutirage, 1 clé de desserrage, 1 collier de connexion à l'égout et tuyauterie de raccordement.

RÉF. FIC 64609



CARTOUCHE OSMOSEUR AQUACALCIUM

Cartouche de remplacement fonctionnant avec l'osmoseur P'ure Aquacalcium. Permet de régler les problèmes de mauvais goût ou de mauvaise odeur de l'eau. Elle assure la continuité du système de reminéralisation.

RÉF. FIC 64611



CARTOUCHE CA RECHANGE FRIGO AMÉRICAIN ET OSMOSEURS

Destinée aux distributeurs d'eau des réfrigérateurs américains et aux osmoseurs. Points forts : cartouche universelle compatible toutes marques. Simple et rapide à installer. Facile à entretenir. Action anti-goût et anti-odeur.

RÉF. FIC 64606



MEMBRANE 75 GPD OSMOSEUR

Permet d'obtenir en sortie une eau de très grande qualité, débarrassée de tous les polluants. La membrane a un pouvoir filtrant de 0,4 micron et est semi-perméable.

RÉF. FIC 64610



TROUSSE ANALYSE DURETÉ TH

Comprend : 1 flacon de réactif de 15 ml + 1 éprouvette graduée de 20 ml. Si le test de dureté révèle un taux supérieur au maximum fixé pour votre installation, cela indique qu'il est nécessaire d'effectuer un changement des cartouches filtrantes ou d'entretenir les composants de vos appareils.

RÉF. FIC 64593



STERICLEAN 1 NETTOYANT RÉSINE 2 X 125 ML

Permet d'obtenir en sortie une eau de très grande qualité, débarrassée de tous les polluants. La membrane a un pouvoir filtrant de 0,4 micron et est semi-perméable.

RÉF. FIC 331038

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BWT

CARTOUCHE PERMOSIGNAL10 20 MICRONS /3

Protège les circuits d'eau. Débit : 1800 l/h (cartouche neuve). Montage rapide. Tenue mécanique renforcée. Support réutilisable.

RÉF. FIC 38152



AFIMO

CORPS DE FILTRE MONO FF

20 x 27. Cuve transparente agréée FDA.Pression de service 8 bars, température maxi 50°C.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
136045	20 x 27
280402	26 x 34



AFIMO

CORPS DE FILTRE DUPLEX FF 3/4 + ÉQUERRE + CLÉ

Cuve transparente 9" 3/4 agréé FDA. Pression de service 8 bar, température maxi 50°C.

RÉF. FIC 45031



AFIMO

CLÉ SEULE POUR CORPS DE FILTRE

Pour le desserrage des corps de filtre. Longueur : 245 mm. Largeur : 137 mm.

RÉF. FIC 297845



AFIMO

BY PASS POUR FILTRE DUPLEX 3/4"

Longueur : 450 mm. Hauteur : 175 mm. Matières : laiton et cuivre.

RÉF. FIC 298021



AFIMO

CARTOUCHE LAVABLE

Lavable, 9" 3/4 - 60 microns. Spécial eaux chargées.

RÉF. FIC 141025



TALASSA

FILTRE SOUS ÉVIER EMMÖ

- Élimine le goût du chlore, les pesticides et les herbicides présents dans l'eau
- Prêt à poser : installation facile sous l'évier de cuisine
- Écologique (moins de déchets plastiques) et économique

RÉF. FIC 74447



TALASSA

ACCESSOIRES EMMÖ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74448	Cartouche
74449	Carafe



BWT

CARTOUCHE DE FILTRATION 4 EN 1

Cette cartouche anti-tartre 4-en-1 propose, sur un seul pot-filtre, un traitement complet de l'eau de la maison avec ses 4 fonctions : anti-tartre, anti-impuretés, anti-corrosion et bactériostatique (prévient la prolifération bactérienne). Cartouche universelle et adaptable sur tous les pots-filtres du marché.

RÉF. FIC 82494



BWT

CARTOUCHE B.CARBON ANTI-GOÛT, ODEUR ET IMPURETÉS

Universelle et double-fonctions, elle permet l'élimination des particules solides ainsi que la réduction de substances altérant la qualité de l'eau. Avec elle, plus de mauvais goût ni odeurs de l'eau.

RÉF. FIC 82495



TALASSA

FILTRE AUTO-NETTOYANT 120T 3/4"

- Corps en laiton
- Tamis en acier inoxydable
- Maintenance sans démontage de la tuyauterie
- Montage : sur tuyauterie horizontale avec le bol vers le bas
- Filtration : intérieur du filtre vers extérieur du filtre

RÉF. FIC 74446



Jetly

FILTRE AUTO-NETTOYANT PLOT 1"

Pour la filtration des eaux domestiques des réseaux publics. Pression de service de 10 bars avec une perte de charge minimum de 0,2 bar. Équipés d'un système de contre-lavage : en actionnant le mécanisme inférieur, l'eau entre directement à l'intérieur de la cartouche filtrante et à travers la turbine à orifices calibrés, des jets sont projetés à une vitesse de 10 m/seconde et les dépôts accumulés dans les mailles de l'acier inox sont ainsi éliminés et évacués. L'eau utilisée pour le contre-lavage est automatiquement pré-filtrée.

RÉF. FIC 136713



BIO UV

STÉRILISATEUR UV 2.2 M³/H 33 W UV HOME 2

- Potabilisation d'eau brute provenant de ressources locales (puits, forages, captages...)
- Sécurisation d'eau de réseau, après déchloration sur charbon actif
- Sécurisation des eaux de pluie recyclées pour un usage sanitaire
- Combinaison possible avec d'autres procédés de traitement (filtration, adoucisseur...)
- Traitement simple à mettre en œuvre, qui ne modifie pas les caractéristiques physico-chimiques de l'eau
- Pas de dosage de produits de désinfection néfastes pour la santé humaine

RÉF. FIC 329550



BIO UV

LAMPE UV

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
217698	30 W Merkur long. 900 mm G30 T8
330786	33 W HOME 2

BIO UV

JOINT TORIQUE OR 25 X 5

RÉF. FIC 44201

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TRAITEMENT EAU DE CHAUFFAGE



BWT

SÉPARATEUR AIR ET BOUE SOLUTECH EXTRACTION

Robuste avec son corps en bronze. Raccord orientable pour une adaptation sur tout circuit. Facilite l'injection de produits de traitement.

RÉF. FIC 331150



BWT

SOLUTECH PROTECTION 500 ML

Utilisation préventive. 3 en 1 : tartre, corrosion, boues. Son action est durable et protège vos équipements de chauffage pour au moins cinq ans.

RÉF. FIC 45648



BWT

SOLUTECH DÉSEMBOUANT 500 ML

Efficace en un passage. Rejet à l'égout sans neutralisation. Formule sûre et stable. Sans risque pour les joints.

RÉF. FIC 45649

FILTRES



ADEY

FILTRE MAGNÉTIQUE MAGNA CLEAN PRO2 Ø 1

Livré avec 2 vannes, une clé pour les vannes et une clé pour le couvercle. La conception du filtre permet une rotation des vannes sur 360°.

RÉF. FIC 55358



ADEY

FILTRE MAGNÉTIQUE MAGNA CLEAN MICRO 2

MagnaClean Micro2 offre une protection exceptionnelle du système de chauffage central domestique contre les effets nocifs des boues d'oxyde de fer noir et des débris non magnétiques dans les applications où l'espace est extrêmement limité. Le filtre compact en ligne et push-fit contribue non seulement à réduire les factures d'énergie de chauffage et à prolonger la durée de vie opérationnelle du système, mais il contribue également à réduire les coûts de maintenance et les émissions de carbone.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55359	Ø 1
57963	Ø 22



ADEY

FILTRE MAGNÉTIQUE TWINTECH PLANCHER CHAUFFANT Ø 22

Puissant filtre à double action capturant les débris magnétiques et non magnétiques, ainsi que les films biologiques. Spécialement conçu pour une utilisation avec les installations de chauffage pour plancher chauffant. Vanne simple voie pour un dosage de produit de traitement simplifié.

RÉF. FIC 55360



ADEY

FILTRE MAGNÉTIQUE ATOM COMPACT AVEC BY PASS Ø 22

Protège le système de chauffage central contre les effets néfastes des boues noires. Idéal pour les espaces restreints. Entretien en mode sur bypass sans arrêt de maintenance. Fourni entièrement assemblé et prêt à être monté. Installation horizontale/verticale.

RÉF. FIC 57962

SENTINEL

FILTRE VORTEX

Débit jusqu'à 50 l/mn soit 3 m³/h. Le débit est maintenu sans perte de charge même si le réservoir est plein grâce au système VortexCore. Élimination des débris magnétiques et non magnétiques. Aimant 9000 gauss et installation à 360°. Fourni avec 2 vannes d'arrêts et la vanne de purge.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56762	Vortex 300 3/4"
56763	Vortex 500 1"
63921	Vortex 500 1" 1/4



PRODUITS D'ENTRETIEN



SENTINEL

X100 INHIBITEUR

Protège durablement contre la corrosion et les dépôts de calcaire. Garantit une efficacité optimale de la chaudière. Empêche la corrosion de type trou d'épingle. Aide à prévenir la formation d'hydrogène. Compatible avec tous les matériaux. Respectueux de l'environnement.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56764	Aérosol 300 ml
229682	Bidon 1 L
330973	Jerrican 20 L



SENTINEL

X200 DÉTARTRANT NON ACIDE BIDON 1 L

Élimine les bruits de chaudière dus au calcaire. Rétablit l'efficacité de la chaudière. Non acide et non corrosif. Compatible avec tous les matériaux de synthèse, métaux et alliages communément utilisés, y compris l'aluminium.

RÉF. FIC 245937



SENTINEL

X300 NETTOYANT UNIVERSEL

Nettoie les installations de chauffage neuves et datant de moins de 6 mois. Élimine les résidus de flux de brasage corrosifs, graisses et particules d'installation. Empêche la formation dans l'installation de dépôts de cuivre nocifs. Prépare l'installation avant tout traitement de l'installation avec l'Inhibiteur Sentinel X100. Compatible avec tous les matériaux de synthèse, métaux et alliages communément utilisés, y compris l'aluminium.

RÉF. FIC 245948

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



SENTINEL

X400 DÉSEMBOUANT

Élimine les zones froides dues à l'accumulation de boues dans les radiateurs. Rétablit la circulation dans l'installation. Prépare les systèmes existants à l'installation de nouvelles chaudières, PAC... Nettoie sans risque de fuites. Formulation non acide qui, assure un nettoyage sans risque de percements ou de fuites. Compatible avec tous les matériaux de synthèse, métaux et alliages communément utilisés, y compris l'aluminium.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56765	Aérosol 300 ml
229693	Bidon 1 L
330974	Jerrican 20 L



SENTINEL

X800 NETTOYANT 1 L

Élimine efficacement et rapidement tous les dépôts de corrosion et de calcaire. Efficace à chaud comme à froid. Résultats exceptionnels en association avec la pompe à désembouer Sentinel JetFlush. Non toxique et 100 % biodégradable. Compatible avec tous les matériaux de synthèse, métaux et alliages communément utilisés, y compris l'aluminium.

RÉF. FIC 332782



SENTINEL

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ 1 L

Colmate les microfuites. Ne provoque pas de blocages dans l'installation. Dispersible. Non toxique et non irritant. Compatible avec les élastomères et tous les métaux de l'installation, y compris l'aluminium.

RÉF. FIC 245959



RBM

CLEAN TRACER CT01 CHAUDIÈRE

Spécial chaudière avec traceurs. Protège contre la corrosion et le tartre. Maintient l'efficacité du système. Réduit les coûts de chauffage et d'entretien. Peut être introduit dans le circuit via les filtres. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65686	500 ml
65687	Aérosol



RBM

CLEAN TRACER CT02 PAC ET RÉSEAU PER

Spécial PAC/PER avec traceurs (corps de chauffe en inox). Protège contre la corrosion et le tartre. Maintient l'efficacité du système. Réduit les coûts de chauffage et d'entretien. Peut être introduit dans le circuit via les filtres RBM. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

RÉF. FIC 65688



RBM

CLEAN TRACER CT03 DÉSEMBOUANT

Produit avec traceurs. Inhibiteur multi-métaux. Sans rinçage. Réduit les coûts de chauffage et d'entretien. Par des extractions régulières via les filtres, la solution saturée et les boues sont évacuées. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

RÉF. FIC 65689



RBM

CLEAN TRACER CT04 DÉSEMBOUANT RAPIDE

Produit avec traceurs. Désembouant rapide des circuits de chauffage central. Multi-métaux. Assure une action de nettoyage et de dissolution rapide sans attaquer les réseaux. Le principe actif repose sur sa capacité à complexer les oxydes métalliques. Il est détergent et très dispersant. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

RÉF. FIC 65690



RBM

CLEAN TRACER CT05 BIODISPERSANT

Double usage : préventif (1 flacon de 500 ml traite 130 L) et curatif (2 flacons de 500 ml traite 130 L). À utiliser idéalement avec le protecteur CT01 et CT02. Maintient l'efficacité du système. Réduit les coûts de chauffage et d'entretien. Peut être introduit dans le circuit via les filtres. Traite 130 L, soit minimum 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

RÉF. FIC 65691

ANTI-GEL



ANTI-GEL SANITAIRE MB444E 20 L

À base de mono propylène glycol (MPG) biosourcé inhibé. Anti-boue : limite l'obstruction des circuits basses températures (< 40°C). Anti-tartre, anti-corrosion : limite les risques d'altération des différents matériaux constituant les circuits, y compris en phase vapeur. Anti-gel : permet de limiter les risques d'éclatement des éléments constituant les circuits.

RÉF. FIC 059451



ANTI-GEL CALOP 30E 20 L

Prêt à l'emploi. Amélioration du pouvoir de transfert calorifique dans les circuits de chauffage ou de refroidissement. Anti-gel de circuits de chauffage central de production d'eau chaude et/ou glacée sanitaire. Fluide pour circuits de climatisation ou frigorifique ou de congélation. Anti-gel de bacs de stockage d'eau, réseaux incendie (APSAD R1). Additif de protection contre la corrosion des solutions aqueuses. Additif anti-boue des solutions aqueuses. Dégivrant mécanique, lubrifiant, déglaçant. Fluide colporteur pour panneaux solaires.

RÉF. FIC 325585

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TRAITEMENT DE L'EAU

ARROSAGE

PISTOLETS 513
ARROSAGE DE SURFACE 513
GOUTTE À GOUTTE 513
PULVÉRISATEURS 516
PROGRAMMATEURS 516
TUYAUX ET DÉVIDOIRS 517
SÉLECTEURS CIRCUIT 518
APPLIQUES ET KITS 518
RACCORDS POUR ROBINET 518
TURBINES ESCAMOTABLES 519
COURONNES PE BANDE BLEUE 519
COLLIERS ET ALLONGES 520
REGARDS 520
RACCORDS À JOINT 520
ACCESSOIRES 521



PISTOLETS



PISTOLET D'ARROSAGE MULTI-PLUS JET MÉTAL

8 schémas de pulvérisation pour toutes les tâches de nettoyage et de jardinage. Gâchette verrouillable on/off pour un confort accru en cas d'utilisation continue. Garantie de 2 ans.

RÉF. FIC 57439



PISTOLET D'ARROSAGE JET DROIT MÉTAL

2 schémas de pulvérisation en jet pour les tâches de jardinage et de nettoyage. Gâchette verrouillable on/off. Garantie de 2 ans.

RÉF. FIC 57437



PISTOLET D'ARROSAGE JET DROIT/SPRAY

Gâchette verrouillage et contrôle du débit actionnable au pouce.

RÉF. FIC 71898



PISTOLET D'ARROSAGE MULTI JET/SPRAY

Gâchette verrouillage et contrôle du débit actionnable au pouce.

RÉF. FIC 71899



LANCE D'ARROSAGE LONGUE PORTÉE SPRAY PLUS

Tête pivotante pour arroser des plantes à différentes hauteurs. Pour tâches générales de jardinage et de nettoyage. Portée extra-longue. Pistolets pulvérisateurs multi-spray standards.
- Poignée de 90 cm
- 5 schémas de pulvérisation
- Contrôle de débit on/off

RÉF. FIC 57435



LANCE D'ARROSAGE 3 EN 1 BLISTER

Comprend 3 modèles de jets pour s'adapter à la tâche à accomplir : jet, cône et douche fine. Buse réglable.

RÉF. FIC 74488



BUSES MULTI-JETS 3 EN 1

3 buses intégrées pour tous types de traitement : large ventilateur, à ventilateur étroit et à jet conique. Compatible avec toutes les lances 8 mm. Facile à démonter et à nettoyer.

RÉF. FIC 64478

ARROSAGE DE SURFACE



ARROSEUR OSCILLANT PRO 220 M²

Arroseur rectangulaire AquaSave 220 m². Économe en eau avec régulation du débit. Commande ciblée de la surface de récupération. Surface de montagne de 220 m² pour les petits et moyens jardins. Avec commande 3D. Raccord tuyau : Ø 12,7 mm (1/2") raccord enfichable.

RÉF. FIC 74486



ARROSEUR ROTATIF CADRAN 79 M²

8 schémas de pulvérisation pour répondre à tous les besoins. Équipé d'une bague de réglage facile à saisir pour changer le type de jet même avec des mains mouillées.
- Premier de sa catégorie
- Couverture maxi de 79 m²

RÉF. FIC 57440



ARROSEUR ROTATIF ASPERSEUR 450 M²

Entièrement rotatif, réglable pour arroser cercles complets ou partiels.
- Arrose des gazons entre 60° et 360°
- Couvre une surface maxi de 450 m²
- Pic métal pour la stabilité
- Facile à installer
- Parfait pour les gazons et les plantes établies.

Garantie de 2 ans.

RÉF. FIC 57441



ASPERSEUR MÉTAL 1/2" IZC

Batteur métal économique pour arrosage de surface.

RÉF. FIC 566171

GOUTTE À GOUTTE



KIT UNIVERSEL - 13 MM

Kit d'arrosage complet pour les surfaces allant jusqu'à 10 m².
- Plusieurs kits peuvent être reliés pour obtenir un système plus étendu

RÉF. FIC 57443



MICRO KIT - 4 MM

Kit d'arrosage complet jusqu'à 15 jardinières.
- Idéal pour arroser vos plantes en pot et paniers suspendus
- Plusieurs kits peuvent être reliés pour obtenir un système plus étendu

RÉF. FIC 57444



KIT MICRO IRRIGATION 20 POTS - 4 MM

Arrosage automatique pour vos pots, paniers suspendus, bordures, potagers et plantes sous serre.
- Le programmateur Select Controller vous permet de régler la durée, la fréquence et l'heure de début de l'arrosage

RÉF. FIC 71941

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



TUYAU POREUX

Parfait pour l'arrosage des plate-bandes, jardins potagers et serres sans gaspillage d'eau.
- L'eau suinte sur toute la longueur du tuyau

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
71946	15 m
71947	25 m



TUYAU Ø 4 MM

Achemine de manière efficace l'eau de votre robinet jusqu'à chacun des gouteurs (installation « fin de ligne »).
- Hautement flexible, peut se découper et s'installer facilement
- Résistant aux UV pour une durée de vie accrue
- Peut s'enterrer pour une installation discrète

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
71942	10 m
71943	25 m



TUYAU MICRO IRRIGATION 13 MM - 25 M

Tuyau d'alimentation générale de haute qualité pour acheminer l'eau du robinet jusqu'au jardin.
- Hautement flexible, peut se découper et s'installer facilement
- Résistant aux UV pour une durée de vie accrue
- Peut recevoir des gouteurs/asperseurs directement fixés « en ligne »

RÉF. FIC 71944



TUYAU GOUTTEUR 13 MM - 25 M

Tuyau goutte à goutte avec gouteurs intégrés tous les 30 cm.
- Y associer des raccords de micro-irrigation pour arroser efficacement vos parterres de fleurs
- Débit : 4 L/heure

RÉF. FIC 71945



RÉGULATEUR DE PRESSION

Réduit la pression de l'eau du robinet à 1,5 bars pour une performance optimale.
- ø 21 mm - G 1/2
- ø 26,5 mm - G 3/4

RÉF. FIC 71907



VANNE DE CONTRÔLE DE DÉBIT 4 MM (X5)

- Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
- Contrôle du débit d'eau dans le tuyau
- Idéale pour isoler certaines zones du système d'irrigation et/ou réduire le débit

RÉF. FIC 71916



VANNE DE CONTRÔLE DE DÉBIT 13 MM (X2)

- Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
- Contrôle du débit d'eau dans le tuyau
- Idéale pour isoler certaines zones du système d'irrigation et/ou réduire le débit

RÉF. FIC 71908



RACCORD DE SERRAGE 13 MM (X12)

Permet de verrouiller les raccords au tuyau d'alimentation afin de garantir une liaison sure et étanche.
- Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
- Aucun outils nécessaire pour l'installation
- Peut être tourné et desserré si besoin

RÉF. FIC 71919



RACCORD DROIT 4 MM (X12)

Permet de réparer les tuyaux Micro de 4 mm ou de créer une dérivation en tuyau 4 mm depuis un tuyau de 13 mm.
- Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
- Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 k Pa

RÉF. FIC 71922



RACCORD EN T 4 MM (X12)

Installé sur le tuyau Micro de 4 mm, il permet de distribuer le système d'irrigation à travers le jardin.
- Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
- Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 k Pa

RÉF. FIC 71924



RACCORD DROIT 13 MM (X5)

- Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
- Installés sur le tuyau d'alimentation, permet de réaliser des réparations ou d'étendre la portée du tuyau
- Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 k Pa

RÉF. FIC 71909



RACCORD DÉRIVATION EN T 13 MM (X12)

- Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
- Installés sur le tuyau d'alimentation, permet de créer une dérivation et d'étendre ainsi le réseau
- Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 k Pa

RÉF. FIC 71912



RACCORD COUDÉ 90° 13 MM (X5)

Idéal pour créer une bifurcation à 90°.
- Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
- Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 k Pa

RÉF. FIC 71926



RACCORD ADAPTATEUR 13 MM/4 MM (X12)

Pour relier rapidement et facilement le tuyau Micro 4 mm à celui de 13 mm.
- Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
- Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 k Pa

RÉF. FIC 71925



BOUCHON FIN DE LIGNE 4 MM (X10)

Pour reboucher les trous présents dans le tuyau d'alimentation.
- Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
- Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 k Pa
- Peut être installé à l'extrémité du tuyau Micro de 4 mm

RÉF. FIC 71920



BOUCHON FIN DE LIGNE 13 MM (X12)

Pour boucher l'extrémité du tuyau d'alimentation.
- Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
- Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 300 k Pa

RÉF. FIC 71911

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



SUPPORT DE FIXATION TUYAU 4 MM (X12)

- Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
- Fixe le tuyau d'alimentation afin qu'il reste en place

RÉF. FIC 71918



SUPPORT DE FIXATION TUYAU 13 MM (X10)

- Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
- Fixe le tuyau d'alimentation afin qu'il reste en place

RÉF. FIC 71915



ATTACHE MURALE 13 MM (X12)

Pour fixer le tuyau d'alimentation à des clôtures ou des murs.

- Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
- Nécessite 2 vis/clous

RÉF. FIC 71927



MINI ASPERSEUR EN LIGNE 360° À DÉBIT RÉGLABLE 4 MM (X12)

Réglage du débit et de la couverture par rotation du bouchon.

RÉF. FIC 71934



SUPPORT PIQUET DE SURÉLÉVATION (X10)

- Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
- S'enfonce dans le sol pur élever les micro-arroseurs ou les pulvérisateurs au dessus de vos plantations ce qui permet la distribution de l'eau comme une pluie naturelle

RÉF. FIC 71914



EXTENSION/RALLONGE DE TUYAU (X10)

- Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
- Élevez la hauteur de vos gouteurs jusqu'à 24 cm
- Possibilité d'assembler plusieurs rallonges

RÉF. FIC 71917



ARROSEUR RÉGLABLE (X3)

À utiliser avec un piquet de support Micro et une rallonge de tuyau Micro afin d'élever la hauteur de l'aspersion. Produit une fine aspersion.

- Couverture : 200 cm
- Débit : 0 à 55 L/heure (1,5 bar)

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
71937	18°
71936	90°
71938	360°



CLÉ POINÇON

Permet de perforer les tuyaux d'alimentation.

- Conception résistante aux UV pour des performances et une durabilité accrues
- Comprend une clé hexagonale pour fixer les raccords sur le tuyau

RÉF. FIC 71913



GOUTTEUR EN LIGNE À PRESSION COMPENSÉE (X5)

- Gouteur à auto-régulation assurant un débit constant de 4 L/heure quelle que soit la pression de l'eau
- Filtre intégré qui ne nettoie automatiquement et s'arrête lorsque la pression est inférieure à 1 bar

RÉF. FIC 71929



GOUTTEUR FIN DE LIGNE À PRESSION COMPENSÉE (X12)

Maintient un débit constant et uniforme de 4 L/heure.

- Gouteur à compensation de pression à écoulement turbulent

RÉF. FIC 71928



GOUTTEUR SUR PIC CETA® À PRESSION COMPENSÉE (X5)

- Gouteur à compensation de pression à écoulement turbulent distribuant une quantité d'eau prédéfinie à différents niveaux de pression
- Blocages minimisés grâce au filtre intégré
- Modèle sur pic permettant d'ancrer le gouteur à la base de la plante

RÉF. FIC 71931



GOUTTEUR SUR PIC ASTA® À PRESSION COMPENSÉE (X12)

Le pic intégré permet de positionner facilement et précisément le gouteur pour cibler les racines.

- Gouteur à compensation de pression à écoulement turbulent
- Étanche, le gouteur maintient le débit prédéfini et assure l'uniformité
- Blocages minimisés grâce au filtre intégré

RÉF. FIC 71930



ASPERSEUR 360° RÉGLABLE (X12)

Réglage du débit et de la couverture par rotation du bouchon.

RÉF. FIC 71935



ASPERSEUR 360° SUR PIC À DÉBIT RÉGLABLE (X12)

- Réglage du débit et de la couverture par rotation de la tête
- Intègre une entrée de 4 mm compatible avec les tuyaux allant du modèle Micro 4 mm au tuyau d'alimentation de 13 mm
- Couverture : 60 cm

RÉF. FIC 71933



ASPERSEUR/GOUTTEUR UNIVERSEL EASY DRIP (X3)

- Design permettant de percer le tuyau de manière sure et régulière pour une installation facile et étanche
- Contient un piquet innovant permettant un positionnement facile et la réalisation d'angles de 0 à 90°

RÉF. FIC 71932



MICRO ASPERSEUR LONGUE PORTÉE (X12)

À utiliser avec un piquet de support Micro et une rallonge de tuyau Micro afin d'élever la hauteur de l'aspersion.

- Débit : 68 L/heure (1,5 bar)

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
71939	90° - 260 cm
71940	180° - 460 cm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PULVÉRISATEURS



PULVÉRISATEUR À PRESSION 8,5 L ELYTE 8 PRO + CANNE 1,2/2,4 M

Le ELYTE 8 PRO ULTRAMAX comporte des joints EPDM, un tube télescopique 2,40 m pour les traitements en hauteur mais également la fameuse buse multi-jets 3 en 1 pour une grande polyvalence. Il peut-être utilisé pour :
- Le traitements jardin et le désherbage
- Anti-mousse et traitements en hauteur (toiture, terrasses...)
- Jardiner au naturel (vinaigre, recettes maison...)
- La désinfection de surfaces et bâtiments

RÉF. FIC 64481



PULVÉRISATEUR À PRESSION 7 L PULSAR PLUS

- Poignée coquée confort, buse multi-jets
- Cuve injectée avec embase et large poignée
- Lance de 40 cm aluminium
- Bouchon doseur avec indicateur de contenu
- Soupape de sécurité 3 bars
- Réservoir translucide et gradué

RÉF. FIC 64480



PULVÉRISATEUR TECNOMA 5 L T7 ÉCO

- Poignée de lance réversible avec système d'obturation anti-goutte
- Lance aluminium de 30 cm
- Soupape de sécurité 3 bars
- Large ouverture (90 mm) pour un remplissage et une vidange facile, sans zone de rétention
- Réservoir translucide et gradué
- Buse robuste et maniable, facile à régler du jet droit au jet brouillard
- Garantie 3 ans

RÉF. FIC 57404



PULVÉRISATEUR À GACHETTE SPRAYMIST 1,25 L

Léger et facile à utiliser. Gâchette de contrôle de débit verrouillable on/off. Goulot large pour un remplissage/ vidage facile. Se bloque pour des usages prolongés.

RÉF. FIC 57406



PULVÉRISATEUR À GACHETTE SPRAYMIST 1 L

Prêt à l'emploi, s'utilise et se nettoie facilement.

RÉF. FIC 57405



PULVÉRISATEURS À MAIN KALEÏDO 0,7 L

Petite gâchette décorative. Embout réglable pour un jet fin ou une brume. Disponible en vert, rose ou gris.

RÉF. FIC 64479

PROGRAMMATEURS



PROGRAMMATEUR SENSOR CONTROLLER

Détecteur de lumière du jour pour faire démarrer le programme d'arrosage au lever et au coucher du soleil.
- Durée d'arrosage : de 10 à 60 min
- Horaires ajustables
- Programme d'arrosage : jusqu'à 2 fois par jour
- Programme d'arrosage pour le Sensor plus : tous les 1, 2 ,3 , 5 ou 7 jours

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
71902	Sensor
57446	Sensor plus



PROGRAMMATEUR SELECT CONTROLLER

- 16 programmes pré-définis, fonction arrosage forcé 60 min, compatible récupérateur d'eau de pluie
- Arrosage une fois par semaine jusqu'à 4 fois par jour
- Durée d'arrosage : de 10 à 60 min

RÉF. FIC 71900



PROGRAMMATEUR CLOUD

Le programmateur Cloud se contrôle depuis d'une application mobile. Idéal pour les périodes où vous vous absentez de votre domicile et en cas de météo changeante afin de pouvoir mettre le système en pause et de modifier les programmes.
- L'application vous permet de définir, régler ou mettre en pause à distance les programmes d'arrosage
- L'application comprend une présentation et des notifications concernant la météo locale, et vous avertit en cas de changements importants
- Chaque hub peut contrôler jusqu'à 4 unités de robinet contrôlables à distance

RÉF. FIC 57447



PROGRAMMATEUR + TRANSFO. EXTÉRIEUR

Ce programmateur résidentiel d'entrée de gamme présente un fonctionnement simple proposant trois programmes, et quatre démarrages pour chacun, le programmateur X-Core est la solution idéale pour les applications résidentielles.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
327042	4 départs
327043	6 départs

ÉLECTROVANNE 100DV 1" FF 24 V

Corps PVC, excellente résistance en eau chargée.

RÉF. FIC 327009



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TUYAUX ET DÉVIDOIRS



TUYAU D'ARROSAGE EXTENSIBLE SUPERHOZE

Le design étonnant du Superhoze lui permet de s'étirer jusqu'à 3 fois sa longueur d'origine et des raccords garantis anti-fuite lui assurent une connexion étanche.
- Ne vrille pas, ne pince pas, assurant ainsi un débit d'eau continu
- Très léger
- Embout réglable : permet de régler en jet droit ou pluie fine

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57412	15 m
57413	30 m



DÉVIDOIR MURAL AUTO REEL AVEC TUYAU

Auto Reel vous permet d'arroser votre jardin et de ranger votre tuyau avec la plus grande facilité. Il ne déroule que la longueur de tuyau dont vous avez besoin. Lorsque vous voulez ré-enrouler votre tuyau, le mécanisme automatique se met en marche et le rembobine sans pli et sans effort.
- Arrosez facilement tout votre jardin : le support mural multi-directionnel pivote à 180° pour vous suivre partout dans le jardin, ou se ranger soigneusement contre le mur
- Toujours prêt à l'emploi : la butée de tuyau empêche le tuyau de se rétracter complètement à l'intérieur du caisson, vous assurant ainsi un accès facile lors de chaque utilisation
- Système de rangement pratique : le support de fixation est équipé d'un espace de stockage pour pistolets et accessoires afin de ne pas encombrer votre jardin
- Rapide à installer / démonter : peut être facilement fixé sur le support mural et retiré grâce à sa poignée robuste
- Sécurité : comporte une sécurité enfant intégrée et un point d'attache pour cadenas

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57407	20 ml
57408	30 ml

SUPPORT TUYAU À FIXATION MURALE

Stockage compact et pratique. Robuste et conçu pour durer. Moyen pratique pour ranger vos tuyau et outils d'arrosage.
- Fixation murale
- Peut accueillir jusqu'à 30 m de tuyau 19 mm
- Espace de stockage pour raccords, lances et pistolets après utilisation
- Espace de rangement supplémentaire à l'avant du porte-tuyau



RÉF. FIC 57409



TUYAU ARROSAGE HYBRIDE TUFFHOZE ANTI-TORSION & UV

Une structure PVC traditionnelle :
- Noyau interne Dura-Core pour une flexibilité et une robustesse absolues
- Résiste à une pression interne de plus de 40 bars, en conjonction avec sa couche textile externe
- Débit élevé constant, même à basse température
- Longueur garantie

Une structure textile :
- Technologie tissée Tuff-Fibre pour une durée de vie extra-longue
- Extrêmement flexible, d'un maniement et rangement faciles
- Anti-torsion et ultra-léger
- Anti-UV et facile à nettoyer

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64482	25 m
71904	12,5 m + 2 raccords aquastop manchon métal + 1 lance d'arrosage



DÉVIDOIR CHARIOT ARROSAGE 30 ML

Fourni pré-assemblé, le tuyau est d'autant plus durable qu'il n'est pas sujet au vrillage ou aux nœuds.
- Robuste et durable
- Fourni avec 30 m de tuyau tressé Hozelock Starter
- Poignée d'enroulement en une seule pièce et cadre robuste pour un enroulement rapide et facile

RÉF. FIC 57411



TUYAU ANTI-TORSION

Grande souplesse, excellente résistance à l'écrasement et à la déformation sous pression.
- Très épais, remarquable résistance au vieillissement et exceptionnelle souplesse
- Revêtement extérieur en PVC vert et jaune apportant une bonne protection contre l'abrasion et les rayons ultra-violets

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
Ø 15 - 25 M	
327051	Jaune
57258	Vert
Ø 19 - 25 M	
327052	Jaune
57259	Vert
Ø 19 - 50 M	
327055	Jaune



DÉVIDOIR CHARIOT ARROSAGE 30 ML

Fabriqué en acier zingué de haute qualité, durable et résistant à la corrosion.
- Poignée de traction extra longue
- Poignée télescopique souple et confortable, pouvant être escamotée pour faciliter le rangement du dévidoir
- Conçu sur une base plus large et doté d'un centre de gravité plus bas, pour plus de stabilité

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
71903	20 m - Nu
71905	30 m - ø 19 Ultraflex avec raccords



TUYAU PRIMABEL JAUNE ANTI-TORSION

Tuyau tricoté cinq couches avec structure alvéolaire « Soft&Flex ». Léger et souple, il est recommandé pour un usage domestique régulier.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47007	Ø 15 - 25 m
47008	Ø 19 - 25 m



TUYAU TRICOFLEX BLANC ANTI-TORSION Ø 15 - 25 M

Spécialement conçu pour les piscines et les bateaux de plaisance. Il est composé de 5 couches à renforcement tricoté qui lui donnent une grande résistance et des propriétés anti-torsion. Robuste.

RÉF. FIC 47009



DÉVIDOIR AUTO REEL AVEC TUYAU 30 ML

Son design compact permet de ranger le Pico Reel facilement et discrètement.
- Tuyau enfermé pour une protection accrue
- Utilisation double : peut être porté ou laissé au sol
- Poignée de ré-enroulage discrète pour une action sans effort

RÉF. FIC 57410



KIT DE RACCORDEMENT DE TUYAU

Fourni prêt à l'emploi avec les raccords joints. Raccorde votre dévidoir ou chariot de tuyau Hozelock à votre robinet extérieur. 1,5 m de long.

RÉF. FIC 57426

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SÉLECTEURS CIRCUITS



HOZELOCK

SÉLECTEUR 2 CIRCUITS HORIZONTAL VANNES + REMPLISSAGE RAPIDE

- Pour créer 3 circuits sur un seul robinet
- Le 3ème embout peut pivoter pour permettre de remplir un seau ou un arrosoir

RÉF. FIC 71901



HOZELOCK

SÉLECTEUR 2 CIRCUITS EN Y AVEC VANNES

Soupape de contrôle de débit indépendante pour chaque sortie. Deux raccords mâles Hozelock avec l'option additionnelle d'en ajouter un 3ème pour utilisation « inline ». Convient à la plupart des robinets de jardin standards.

RÉF. FIC 57420


APPLIQUES ET KITS



ANQUIER

KIT OSLO APPLIQUE + ROBINET VERTICAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56377	Nickel
56378	Anthracite
56379	Noir



ANQUIER

ROBINET DE JARDIN DECO VERTICAL OSLO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73026	Nickel
73027	Anthracite
73028	Noir



ANQUIER

ROSACE OSLO 3 MM - Ø 75 MM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73029	Nickel
73030	Anthracite
73031	Noir



ANQUIER

KIT 2 COLONNETTES IDRO' CLIC GLISSEMENT PER Ø 16 MM

- Raccordement réalisé au-dessus de la baignoire
- 1 seul raccordement de la colonnette au tube (sans joint d'étanchéité)
- Pièces chromées montées en toute fin de travaux (évitant toute détérioration durant le chantier)
- Raccordements visitables après pose sans trappe de visite (garantie biennale)

RÉF. FIC 56372



ANQUIER

APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE ROBINET DE JARDIN APLIC' ENDUIT F 1/2

RÉF. FIC 56376



ANQUIER

APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE ROBINET DE JARDIN APLIC'EASY F1/2

RÉF. FIC 56375



ANQUIER

UNION 2P LAITON À VISSER Ø 12 3/8 M BICÔNE GLISSEMENT PER Ø 16 MM

RÉF. FIC 40323

Attention : il s'agit du n° article FIC

RACCORDS POUR ROBINET



HOZELOCK

RACCORD POUR ROBINET EXTÉRIEUR Ø 1

Se fixe solidement à votre robinet fileté extérieur pour un raccord étanche. Convertit votre robinet en un raccord fin de tuyau mâle universel.

RÉF. FIC 57415



HOZELOCK

RACCORD POUR ROBINET EXTÉRIEUR Ø 1/2 ET Ø 3/4

Se fixe solidement à votre robinet extérieur pour un raccord étanche. Convertit votre robinet en un raccord fin de tuyau mâle universel.

RÉF. FIC 57414



HOZELOCK

RACCORD POUR ROBINET INTÉRIEUR Ø 22/26,5 MM

Un raccord fileté pour les robinets de cuisine ou de salle de bain modernes pourvus d'une cartouche aérateur avec tête femelle 22 mm.

RÉF. FIC 57419



HOZELOCK

RACCORD ADAPTATEUR D'ACCESSOIRES Ø 3/4 M

Peut-être utilisé pour transformer un raccord femelle en un raccord mâle.

RÉF. FIC 57428



HOZELOCK

RACCORD ACCOUPLEUR DOUBLE MÂLE

Permet de joindre deux tuyaux au moyen de deux raccords de tuyaux. Convient à tous les raccords Hozelock.

RÉF. FIC 57430



HOZELOCK

RACCORD ARROSAGE DE DÉRIVATION 3 SORTIES EN Y

Joint 3 tuyaux pour allonger un Système Hozelock. Parfait pour arroser simultanément différentes zones du jardin.

RÉF. FIC 57427



HOZELOCK

RACCORD ADAPTATEUR POUR TUYAU PLAT ET SPIRALÉ Ø 3/4

Convertit le bout d'un tuyau en raccord femelle.

RÉF. FIC 57429



HOZELOCK

KIT DE JOINTS DE RECHANGE

Économisez de l'eau en réduisant le risque de fuites liées à l'usure des rondelles et anneaux. Fabriqué en matériaux de la plus haute qualité.

RÉF. FIC 57418

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



RACCORD RAPIDE ARROSAGE

Anti-fuite depuis le robinet jusqu'à la lance.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57422	Ø 15 mm
57423	Ø 19 mm



RACCORD RAPIDE ARROSAGE AQUASTOP

Stoppe l'arrivée d'eau lorsque vous changez d'accessoire.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57424	Ø 15 mm
57425	Ø 19 mm



RACCORD ARROSAGE RÉPARATEUR

Pour réparer un tuyau endommagé en joignant deux morceaux de tuyau.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57432	Ø 15 mm
57433	Ø 19 mm



RACCORD ACCOUPLEUR DOUBLE MÂLE MÉTAL

Métallique pour joindre deux longueurs de tuyau pourvues de raccords femelles. Blocage de la gâchette.

RÉF. FIC 57431



RACCORD POUR ROBINET EXTÉRIEUR MÉTAL Ø 1/2 ET Ø 3/4

Convenant à 95 % des robinets extérieurs. Résiste aux griffes et au gel.

RÉF. FIC 57416



RACCORD POUR ROBINET EXTÉRIEUR MÉTAL Ø 1

Convenant à 95 % des robinets extérieurs. Résiste aux griffes et au gel.

RÉF. FIC 57417



NEZ DE ROBINET AUTO LAITON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
240159	15 x 21
240160	20 x 27

TURBINES ESCAMOTABLES



TUYÈRE PSU02 BUSE 12 A

4,1 m à 2,1 bars. Portée 4 à 9 m.

RÉF. FIC 327031



TUYÈRE PSU04 BUSE 15 A

4,9 m à 2,1 bars. Portée 4,90 m.

RÉF. FIC 327035



TURBINE RAIN BIRD 3504 + 6 BUSES

Portée 4 à 9 m.

RÉF. FIC 327005



TURBINE RAIN BIRD 5004 PLUS + 12 BUSES

Portée 7 à 13 m.

RÉF. FIC 327006



TURBINE HUNTER SRM4 + 6 BUSES

Portée 4 à 9 m.

RÉF. FIC 327037



TURBINE HUNTER PGP-ADJ + 12 BUSES

Portée 7 à 13 m.

RÉF. FIC 327038

COURONNES PE BANDE BLEUE

COURONNE PE Ø 25 EXT. 16 BARS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
259682	25 ml
154001	50 ml
154012	100 ml

Attention, il s'agit du n° article FIC

COURONNE PE Ø 32 EXT. 16 BARS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320834	25 ml
239814	50 ml
239825	100 ml

Attention, il s'agit du n° article FIC

COURONNE PE Ø 40 EXT. 16 BARS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
192405	50 ml
192416	100 ml

Attention, il s'agit du n° article FIC



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

COLLIERS ET ALLONGES

SORODIST

COLLIERS PROPYLÈNES À VISSER Ø 25 PRISE EN CHARGE PE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72338	1/2
72339	3/4

SORODIST

COLLIERS PROPYLÈNES À VISSER Ø 32 PRISE EN CHARGE PE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72340	1/2
72341	3/4

SORODIST

COLLIERS PROPYLÈNES À VISSER Ø 40 PRISE EN CHARGE PE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72342	1/2
72343	3/4

SORODIST

COLLIERS PROPYLÈNES À VISSER Ø 50 3/4 PRISE EN CHARGE PE

RÉF. FIC 72344

Jetly

ALLONGE MM 3/4 - 3/4



RÉF. FIC 106995

Jetly

ALLONGE MM 1/2 - 1/2



RÉF. FIC 106973

Jetly

ALLONGE MM 1/2 - 3/4



RÉF. FIC 106984

REGARDS



SORODIST

REGARD RECTANGLE 12"

Ouverture facile avec vis anti-vandalisme. Système par recouvrement permet de garder le couvercle à l'extérieur du regard, évitant ainsi l'infiltration de terre, insectes...
- Base : 380 x 510 mm
- Hauteur : 300 mm
- Couvercle : 270 x 350 mm

RÉF. FIC 327023



SORODIST

REGARD JUMBO

- Base : 500 x 640 mm
- Hauteur : 300 mm
- Couvercle : 360 x 510 mm

RÉF. FIC 327024



SORODIST

REGARD ROND 10"

Les regards mini et rond se verrouillent avec un système par rotation.
- Base : Ø 300 mm
- Hauteur : 250 mm
- Couvercle : Ø 240 mm

RÉF. FIC 327022



France arrosage

BOUCHE D'ARROSAGE PLASTIQUE TAR. 20 X 27

RÉF. FIC 327025

France arrosage

BOUCHE ARROSAGE 20 X 27



RÉF. FIC BAC227

RACCORDS À JOINT

France arrosage



MAMELON DOUBLE 1" M DURA

RÉF. FIC 327015

France arrosage



MAMELON RÉDUIT 1" M X 3/4 M DURA

RÉF. FIC 327018

France arrosage



TÉ UNION 1" M X 1" F DURA

RÉF. FIC 327014

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ACCESSOIRES



RACCORD EXPRESS F LAITON À VISSER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23835	Ø 3/8
23836	Ø 1/2
23837	Ø 3/4
23838	Ø 1
23839	Ø 1 1/4

Attention : il s'agit du n° article FIC



RACCORD EXPRESS LAITON À VISSER ÉGAL CANNELÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23851	Ø 11
23852	Ø 13
23853	Ø 16
23854	Ø 19
23855	Ø 22
23856	Ø 25

Attention : il s'agit du n° article FIC



RACCORD EXPRESS M LAITON À VISSER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
23830	Ø 1/2
23831	Ø 3/4
23833	Ø 1

Attention : il s'agit du n° article FIC



BOUCHON EXPRESS 723/1

RÉF. FIC 023857



JOINT EXPRESS EXCA

RÉF. FIC 023827





FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TRAITEMENT DE L'EAU

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

DÉSHERBEURS 523



DÉSHERBEURS



HOZELOCK

DÉSHERBEUR GAZ GREEN POWER TURBO GAS + CARTOUCHE INCLUSE

- Contrôle sécurisé des mauvaises herbes grâce à la technologie infrarouge : la flamme, en toute sécurité à l'intérieur du bouclier, chauffe la plaque en céramique jusqu'à 800 °C ce qui provoquera un choc thermique pour tuer la mauvaise herbe
- Désherbez de grandes surfaces avec la grande plaque céramique 12 x 20 cm
- Ce produit est 2 en 1 : il peut être utilisé avec une cartouche de gaz mais aussi avec une bouteille de gaz
- Cartouche de gaz : jusqu'à 3 h
- Bouteille de gaz : jusqu'à 122 h

RÉF. FIC 71906



HOZELOCK

DÉSHERBEUR THERMIQUE ÉLECTRIQUE GREEN POWER XL

Fonctionne 5 fois plus vite et plus efficacement que les désherbeurs existants grâce au couvercle de protection XL (25 x 10 cm) et au puissant moteur avec un élément chauffant en céramique qui génère une température de 600 °C. La couverture de protection extra-large garantit une distribution uniforme de la chaleur sur l'ensemble de l'embout. Il est donc idéal pour le traitement de grandes surfaces comme les graviers, les chemins et les bords. En plus : un embout petit et rond ainsi qu'une poignée supplémentaire ! Le support supplémentaire de l'appareil garantit que les parties chauffées ne peuvent pas toucher le sol. Caractéristiques techniques :
- Puissance : 2000 W
- Poids : 1,1 kg
- Température maximale : 600 °C
- Matériaux : polypropylène et métal
- Longueur : 960 mm

RÉF. FIC 64483



HOZELOCK

DÉSHERBEUR GAZ 1 BRÛLEUR PRO

Désherbez sans produit chimique !
- Équipé d'un tuyau de 5 m et d'un détendeur de 2,5 bars, indispensable pour sécuriser l'utilisation du désherbeur
- Allumage facile et sécurisé grâce au piezo, à hauteur de la poignée
- Mise en veilleuse de la flamme (économie de gaz), en relâchant la gâchette
- Compatible Butane et Propane

RÉF. FIC 64484




HOZELOCK

CHARIOT BOUTEILLE GAZ 13 KG

Utilisez un chariot pour plus de confort et de liberté de déplacement :
- Roues gonflables pour s'adapter à tous types de terrains
- Compatible avec différents formats de bouteille
- Utilisation facile
- Emplacement pour tenir la canne à désherber

RÉF. FIC 64485

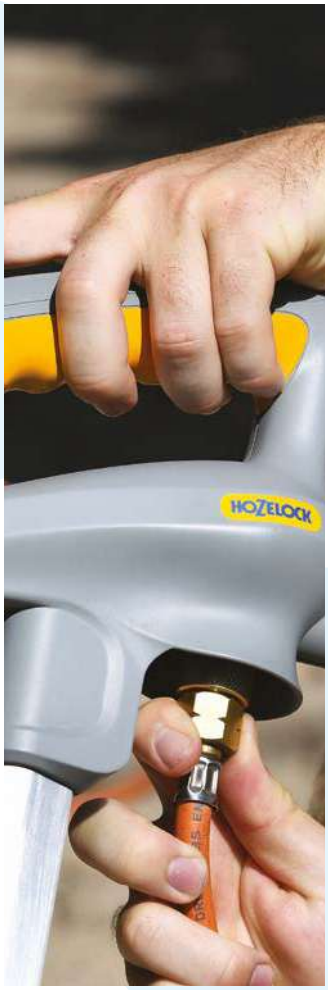







PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TRAITEMENT DE L'EAU

PISCINE

ROBOTS 525
ACCESSOIRES DE NETTOYAGE 525
POMPES À CHALEUR 526
POMPES DE PISCINE 526
FILTRES 527
ÉLECTROLYSEURS 528
COFFRETS 529
THERMOMÈTRES 529
ÉCLAIRAGE 529
TRAITEMENT ET ANALYSE 530
HIVERNAGE 531
PIÈCES À SCELLER 532
PIÈCES DÉTACHÉES 532
DOUCHES 533



ROBOTS



FLUIDRA

ROBOT HYDRAULIQUE PSA MX6

Système de navigation pré-programmé pour un nettoyage méthodique de toutes les surfaces optimisé grâce à une turbine et une hélice d'aspiration.
- Contrôle automatiquement le débit pour une performance optimale
- Pour piscines enterrées et hors-sol à parois rigides, toutes formes
- Poids : 2,5 kg
- Longueur de câble : 10 sections de 1 m

RÉF. FIC	46958



FLUIDRA

ROBOT ÉLECTRIQUE TYPE XA 3010IQ

Aspiration cyclonique brevetée. Brosses en forme d'hélice / filtration progressive à deux étages 150/60 microns. Conçu pour fonctionner dans toutes les formes ou surfaces de piscine. Contrôle via l'application iAqualinkTM : fonctionnalités de base. Filtre d'accès par le haut, fenêtre transparente.

RÉF. FIC	74491



CF.GROUP

ROBOT VIRTUOSO + CHARIOT

Grâce à son algorithme d'optimisation des déplacements le robot Virtuoso évolue dans votre piscine de manière intelligente et autonome. Il maximise ses déplacements et ses rotations afin d'assurer le nettoyage le plus complet pour votre piscine.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55157	**V300 :** • Piscines jusqu'à 80 m² • Durée du cycle de nettoyage : 90/120 min • Longueur du câble : 18 m • Poids : 11 kg

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64504	**V600 :** • Piscines jusqu'à 100 m² • Durée du cycle de nettoyage : 2 h • Longueur du câble : 18 m • Poids : 11 kg

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE



CF.GROUP

ÉPUISETTE DE FOND GAMME PRO

RÉF. FIC	47079



CF.GROUP

ÉPUISETTE DE SURFACE GAMME PRO

RÉF. FIC	47080



CF.GROUP

ÉPUISETTE DE FOND

RÉF. FIC	327155



CF.GROUP

ÉPUISETTE DE SURFACE

RÉF. FIC	327156



CF.GROUP

BROSSE PAROI RENFORT ALU

RÉF. FIC	327158



CF.GROUP

TÊTE BALAI BÉTON 8 ROUES


RÉF. FIC	53620



CF.GROUP

ASPIRATEUR MANUEL DELPHIN POUR PISCINE LINER

RÉF. FIC	327152

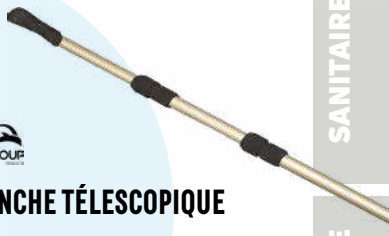

CF.GROUP

MANCHE TÉLESCOPIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47082	1,20 x 3,6 m - Gamme pro
327162	1,80 x 3,50 m
64500	2,4 x 4,8 m - Alu

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



POOL GOM 3 ÉPONGES LUSTRANTES

Idéale pour votre ligne d'eau, Pool'Gom® est aussi efficace pour nettoyer le plastique (skimmer, mobilier de jardin...). Constituée d'une mousse brevetée, Pool'Gom® s'utilise très simplement en humidifiant le bout de la gomme avec de l'eau puis en frottant la surface à nettoyer.

RÉF. FIC	329314



POOL GOM AVEC POIGNÉE ANTI-DÉRAPANTE

Le pool Gom avec sa poignée en silicone : ergonomique et anti-dérapante.

RÉF. FIC	73281

POMPES À CHALEUR

PENTAIR

POMPE À CHALEUR MONO 230 V

La pompe à chaleur Pentair InverTemp-FL chauffe ou refroidit automatiquement votre piscine en fonction de la température souhaitée. Elle s'adapte aux conditions extérieures pour assurer le meilleur confort de baignade tout en optimisant sa consommation.
- Technologie « Full Inverter » : performances élevées et silencieuses, grâce à la combinaison d'un compresseur Inverter et d'un ventilateur à vitesse variable
- Ajuste leur vitesse automatiquement en fonction du mode de fonctionnement choisi par l'utilisateur via un smartphone ou l'écran tactile
- Niveau sonore : < 40 dB (A)

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72180	FL2M 6,6 kw
72181	FL3M 7,8 kw
72182	FL4M 9,8 kw



CF.GROUP

POMPE À CHALEUR VESUVIO

Adapte automatiquement ses performances et sa consommation en fonction des besoins du bassin.
- Compresseur « Full-Inverter » par pas de 1 Hz
- Pression acoustique à 10 m allant jusqu'à moins de 20 dB(A)
- Démarrage amorti intégré (soft start)
- Fonctionnement à partir de -7 °C
- 3 modes de fonctionnement : chaud, froid, chaud/ froid automatique

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
FULL INVERTER	
63596	8 kw pour piscine jusqu'à 30 m³
63597	10 kw pour piscine jusqu'à 45 m³
63598	13 kw pour piscine jusqu'à 60 m³
63599	17 kw pour piscine jusqu'à 75 m³
63600	21 kw pour piscine jusqu'à 120 m³
63601	25 kw pour piscine jusqu'à 170 m³
63603	36 kw pour piscine jusqu'à 170 m³
STANDARD	
55984	8 kw chaud/froid mono 230 V
63594	10 kw chaud/froid
63595	12 KW chaud/froid



POMPES DE PISCINE



PENTAIR

POMPE ULTRAFLOW MONO 230 V

Plus l'eau circule lentement dans le filtre, meilleure est sa qualité de filtration. La pompe à vitesse variable permet une filtration continue à vitesse lente avec la possibilité de faire un contre-lavage du filtre à vitesse maximale. L'eau du bassin est continuellement en circulation. Cela favorise une intégration plus homogène des produits dans toute la piscine. Avec un rendement plus élevé et moins d'énergie perdue, la pompe à vitesse variable peut tourner plus facilement à bas régime et proposer des débits plus faibles, ce qui permet des économies d'énergie importantes.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72172	Vitesse variable
72173	3/4 CV - 14 m³/h
72174	1 CV - 18 m³/h



PENTAIR

POMPE STA-RITE 230 V

Pompe de piscine silencieuse, stable et à excellent rendement.
- Auto-amorçante
- Couvercle transparent et panier du pré-filtre verrouillable
- Collier d'assemblage en acier inoxydable pour un démontage rapide et un accès aisé aux pièces mobiles
- Entrée et sortie 1"1/2 taraudées
- Technologie induction asynchrone
- Compatible eau salée jusqu'à 4 g/l max

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64675	0,75 CV
64676	1 CV
64677	1,5 CV



PENTAIR

POMPE STA-RITE VITESSE VARIABLE 1,5 CV 230 V

- Grand moteur asynchrone 3 ch, avec puissance réduite à 1,5 ch pour une efficacité optimale même à haut débit
- 3 vitesses/durées programmables + mode manuel
- Écran LCD simple et intuitif avec affichage watts, régime et heure
- 4 entrées numériques pour la commande externe (câble de communication en option)
- Entrée/sortie → raccords BSP 1,5"
- Ø raccords → 50 mm ID
- Raccords inclus Oui
- Résistance au sel 0,40 % (4 g/l)

RÉF. FIC	74938

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



HAYWARD

POMPE K-FLO MONO

- Couvercle Twist-Lock, accès rapide au préfiltre sans outillage
- Turbine et diffuseur en Noryl® , haute résistance à l'usure, insensible à la corrosion
- Compatible avec l'eau salée, joint mécanique anti-corrosion
- Installation facile : remplace la pompe Kripsol® KS sans modification d'installation
- Raccords unions fournis

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74853	1/2 CV - 7,5 m³/h
74854	3/4 CV - 11,5 m³/h
74855	1 CV - 15,4 m³/h



CF.GROUP

POMPE PISCINE PULSO

Compatible avec les piscines au sel. Les ratios entre la puissance en CV et le débit hydraulique sont parmi les meilleurs du marché.
- Auto-amorçante
- Pré-filtre de très grande capacité
- Silencieuse (amortisseur de vibration)
- Couvercle 1/4 de tour pour ouverture facile
- Aspiration Ø 63 mm limitant la vitesse et améliorant le rendement tout en diminuant le bruit
- Moteur IE2 (haut rendement basse consommation) à partir de 0,75 kW tri

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55975	0,6 CV Mono 10 m³/h
55976	0,7 CV Mono 13 m³/h
55977	1 CV Mono 16 m³/h
55974	1,5 CV Mono 20 m³/h



CF.GROUP

COFFRET RÉGULATEUR DE VITESSE VITALIA VS

Adaptable sur la majorité des pompes monophasées du marché. Optimise leur durée de vie en faisant varier leur vitesse.
- Éco-responsable : une vitesse de passage lente dans votre filtre améliore la qualité de la filtration et contribue à la diminution des gaz à effet de serre.
- 3 modes prédéfinis : silence, éco et boost
- Une fonction horloge permet 4 plages de programmation par jour
- Affichage clair de l'énergie consommée en temps réel

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63605	1,1 kW
63606	2,2 kW

FILTRES



PENTAIR

FILTRE À ÉLÉMENT FREEFLO

Filtre mono cartouche Pentair Freeflo 100 pour pompe jusqu'à 10 m³/h.
- Surface filtrante : 9,4 m²
- Diamètre du filtre : 225 mm
- Filtration 15 microns

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72177	75 SQ FT 8 m³/h
72178	100 SQ FT 10 m³/h
72179	150 SQ FT 14 m³/h
CARTOUCHE FREEFLOW	
83073	FFCF 100
83074	FFCF 150



PENTAIR

FILTRE TRITON NÉO

Réservoir une pièce renforcé de fibre de verre avec revêtement résistant aux UV.
- Avec soupape à 6 voies, montage latéral
- Pression : 3,5 bars

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64671	40 W - 8,5 m³/h
64672	60 W - 14 m³/h
64673	100 W - 22 m³/h
64674	140 W - 32 m³/h



CF.GROUP

FILTRE SABLE VITALIA

- Cuve en polyester laminé gris mat garantie 10 ans
- Vanne livrée avec les raccords unions
- Section transparente sur la sortie égout
- Manomètre à bain d'huile

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64490	10 m³/h avec vanne 1''1/2
64491	16,5 m³/h avec vanne 2''
64492	22,1 m³/h avec vanne 2''
64493	31,8 m³/h avec vanne 2''



CF.GROUP

MULTICYCLONE PRÉ-FILTRE

Dispositif de pré-filtration de l'eau permettant d'économiser l'eau et de minimiser l'entretien et les lavages du filtre. 12 à 16 hydrocyclones produisent la vitesse centrifuge nécessaire afin que les déchets jusqu'à 30 microns restent dans le réservoir en polycarbonate transparent. Seulement 15 L d'eau pour le nettoyage.
- Double filtration à étage
- Ultra compact
- Entretien réduit et simplifié
- Livrée avec vanne de vidange en 1"
- Compatible traitement oxygène actif

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63607	MC12 PLUS - 55 m³
63608	MC12 ULTRA - 80 m³
63609	MC16 ULTRA - 100 m³



CF.GROUP

VERRE FILTRANT PISCINE GRANULOMÉTRIE SAC DE 25 KG

Le verre de filtration Eco Pure est inerte chimiquement et garantit donc une plus grande pureté.
- Ne contient ni silice cristalline libre, ni métaux lourds
- Filtration jusqu'à 15 microns
- La matière première utilisée provient directement du recyclage des déchets ménagers et est entièrement composée de verre recyclé
- Le verre élimine 30 % de matériaux et polluants de plus que le sable. On économise donc de l'eau de lavage et de l'eau résiduelle, ainsi que des coûts de chauffage et de traitement chimique
- Le verre étant moins dense que le sable, il faut 20 % de matériau en moins (en poids) pour remplir un même filtre

Effectuer un lavage / contre-lavage à la mise en eau.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47083	Verre 0,5 - 1 mm / Filtrant
47084	Verre 1 - 3 mm / Intermédiaire



CF.GROUP

SABLE/GRAVIER PISCINE GRANULOMÉTRIE SAC DE 25 KG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
257017	0,6 - 1,6 mm (sable)
280116	2 - 4 mm (gravier)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉLECTROLYSEURS



ÉLECTROLYSEUR AU SEL CELLULE GARANTIE 4 ANS

Nouveau boitier et nouvelle cellule.
- Tous raccordements Plug and Play
- Simple d'utilisation avec 2 touches, un affichage du niveau de production et un témoin de fonctionnement correct
- Production réglable de 0 à 10
- Mode «boost» en cas de fréquentation intensive
- Taux de sel minimum : 5 g/L

Un pool-terre est recommandé sur toutes les installations qui comportent un électrolyseur au sel ou une régulation pH/Rédox.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55983	50 m³
55985	90 m³



POMPE DOSEUSE PROPORTIONNELLE PÉRISTALTIQUE REDOX

Possibilité de déclenchement manuel avec définition du temps d'injection : idéal pour le lancement en début de saison.
- 2,4 L/h - 1 bar - 80 m³
- 4 touches de réglages
- Signalisation du fonctionnement par voyant

Fourni avec support mural, colliers de prise en charge, sonde RX, 5 ml de tuyau, crépines, raccord, porte sonde et bouchon pour l'étalonnage.

RÉF. FIC 55169



POMPE DOSEUSE PÉRISTALTIQUE MIXY PH-

Étalonnage semi-automatique de la sonde. Contrôle de l'état de qualité de la sonde. Proportionnalité fixe avec variation pause-injection. Programmation simple et rapide du point de consigne. Interrupteur On/Off.
- 2,4 l/h - 1 bar. 40 rpm
- Tube santoprene™ 4 x 6 mm
- Plage de mesure : 0 à 14 pH (résolution 0,1)
- Boîtier IP 55
- Écran à LED

RÉF. FIC 55981



ANODE MISE À LA TERRE POOL-TERRE

Permet d'évacuer vers la terre l'électricité statique de l'eau des piscines. Recommandée sur toutes les installations qui comportent un électrolyseur au sel ou une régulation pH/Redox. Se référer aux notices des fabricants pour l'installation.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56001	Ø 50
56002	Ø 63



RÉGULATEUR AUTOMATIQUE PH

Un pH d'environ 7,2 est nécessaire pour profiter pleinement de votre piscine. En effet, le pH de l'eau est fondamental lorsqu'une piscine est traitée au chlore ou par électrolyse : s'il est trop élevé, le chlore n'est plus actif et il y a un risque de dégradation de la qualité de votre eau.
- Équipé d'une sonde pour mesurer le pH de l'eau en temps réel et le corriger instantanément si nécessaire

RÉF. FIC 72176



RÉGULATEUR DE PH SOLEO

Les nouvelles solutions SOLEO sont une réponse complète et intelligente au traitement de l'eau de toutes les piscines résidentielles. Trois solutions complètes et adaptées en fonction du besoin : Soleo pH, Soleo Rx et Soleo Salt.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72183	Régulateur Soleo + 1 pompe
72184	Régulateur Soleo + chlore liquide + 2 pompes
72185	Régulateur Soleo salt électrolyse + régulation PH pour bassin 75 m³



KIT CHAMBRE D'ANALYSE POUR 3 SONDES

RÉF. FIC 72186



SONDE TEMPÉRATURE D'AIR

RÉF. FIC 64495



SONDE TEMPÉRATURE D'EAU

RÉF. FIC 64496



SONDE PH + CÂBLE

RÉF. FIC 65733

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

COFFRETS



COFFRET FILTRATION + DISJONCTEUR 4-6,3 A MONO

- Protection différentielle 30 mA intégrée
- Connexion 3 sorties (filtration,robot, éclairage) sur une prise femelle
- 2 départs asservis protégés par disjoncteur pour pompe doseuse et électrolyseur
- Horloge journalière avec interrupteur marche/ arrêt, auto intégré

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54526	+ 1 LED
54527	+ 2 LED



COFFRET SPACIUM CONNECTÉ

- Accès direct aux composants.
- Protection du circuit de commande et du primaire du transformateur
- Entrée / sortie par presse étoupe
- Grand boitier permettant l'ajout de composants

RÉF. FIC 64499



HORLOGE CONNECTÉE POMPE/ ÉCLAIRAGE/ SURPRESSEUR

Horloge modulaire connectée de gestion de la filtration, de l'éclairage, d'un surpresseur ou d'une pompe auxiliaire.
- Se monte dans les coffrets électriques standards en lieu et place des horloges modulaires à picots (sur rail DIN)
- Pilotez votre piscine depuis chez vous grâce au réseau wifi de votre habitation

RÉF. FIC 64494

BOÎTIER 6 MODULES POUR HORLOGE CONNECTÉE

RÉF. FIC 64497

THERMOMÈTRES



STATION CONNECTÉE SURVEILLANCE EAU DE PISCINE

Cette station d'analyse anticipe l'évolution de votre eau de baignade et vous notifie des recommandations pour un entretien facile et une eau saine.
Application gratuite intuitive et évolutive
- Transmission des données par WiFi
- Batterie longue durée : rechargement du module une fois par saison

RÉF. FIC 64613



THERMOMÈTRE ANIMAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55987	Pieuvre
55988	Poisson



THERMOMÈTRE SUBMERSIBLE GRAND MODÈLE

RÉF. FIC 55990



THERMOMÈTRE BOUÉE BLEU

RÉF. FIC 55167

ÉCLAIRAGE



LED RGB COULEUR PAR 56

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329557	Avec télécommande
47094	Modèle standard - blanc
57477	Extra-plate - blanc



MINI PROJECTEUR BLANC À VISSER

RÉF. FIC 329562



PROJECTEUR BÉTON LED BLANCHE NICHE COURTE

RÉF. FIC 54525



OPTIQUE UNIVERSELLE PROJECTEUR COMPLET LED BLANCHE

RÉF. FIC 55997

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TRAITEMENT ET ANALYSE



CORRECTEUR DE PH 5 KG

Permet d'équilibrer le pH de l'eau de piscine.
Il augmente ou diminue l'alcalinité lorsque c'est nécessaire.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
327253	PH plus
327248	PH moins



ANTI-ALGUE DOUBLE ACTION ALGUES + BACTÉRICIDE 5 L

Permet d'empêcher l'apparition d'algues et de bactéries dans l'eau de piscine. Évite ainsi la transmission de verrues ou mycoses.
- Pas d'incidence sur le stabilisant, PH neutre
- Ne tache pas
- En cas d'eau calcaire, réalisez un traitement anti-calcaire au préalable

RÉF. FIC 327252



CORRECTEUR DE PH MOINS BASE LIQUIDE 15 % 22 KG

Permet d'équilibrer le pH de l'eau de piscine.
- Pas d'émission de vapeur
- Pas d'augmentation de chlorure
- Compatible avec l'eau de Javel

RÉF. FIC 64488



CHLORE LIQUIDE 36° CHLOROMÉTRIQUE 9,5 % DE CL ACTIF 25 KG

RÉF. FIC 57481



DÉSINFECTION BROME PERMANENT PASTILLES 20 G 5 KG

Permet d'éviter la formation de chloramines irritantes dans l'eau de piscine.
- Effet bactéricide
- Utilisation impérative d'un doseur de brome
- Maintenir le taux de brome entre 2 et 4 mg/l

RÉF. FIC 327255



DÉSINFECTION CHOC OXYGÈNE ACTIF 11,9 % 5 L

Permet d'éliminer totalement les chloramines, bromamines et autres composés colloïdaux.
- Ne modifie pas le taux de stabilisant

Ne pas mesurer le chlore 10 à 15 jours après un traitement à l'oxygène actif : il est actif, même si non décelable.

RÉF. FIC 64489



CHLORE POUR DÉSINFECTION GALETS 250 G 5 KG

S'utilise pour la désinfection d'eau de piscine. Il se place à l'intérieur d'un skimmer.
- Teneur élevée en chlore actif : action longue durée
- Diffusion lente et régulière
- Vérifier chaque mois que le taux de stabilisant n'excède pas 80 mg/l

Agréé par le ministère de la santé.

RÉF. FIC 327251



CHLORE DÉSINFECTION MULTI-ACTIONS GALETS 250 G 5 KG

Efficacité longue durée. Traitement uniforme grâce à une diffusion lente et régulière.
- Multi-actions : désinfection permanente au chlore stabilisé, clarification de l'eau, stabilisation du chlore, floculation du filtre et lutte contre les algues

RÉF. FIC 327244



CHLORE CHOC PASTILLES 20 G 5 KG

S'utilise pour la désinfection choc d'eau de piscine. Elle se place à l'intérieur d'un skimmer.
- Dissolution rapide
- Adapté aux eaux douces ou acides.
- Vérifier chaque mois que le taux de stabilisant n'excède pas 80 mg/l

RÉF. FIC 327245



CHLORE CHOC NON STABILISÉ GRANULÉS 5 KG

- Dissolution rapide avec une libération immédiate du chlore libre
- Idéal pour les chlorations choc
- Produit agrée par le ,ministère de la santé publique pour le traitement des eaux de piscines
- Minéralise les eaux douces. Pour remonter le TH 14 g /m³/°f

RÉF. FIC 72351



REHAUSSEUR DU TAC EN POUDRE 5 KG

Régule le PH et le TAC. Forme : Poudre.

RÉF. FIC 75071



BROME CHOC PASTILLES 5 KG

Permet d'éliminer totalement les chloramines, bromamines et autres composés colloïdaux.
- Ne modifie pas le taux de stabilisant
- Compatible avec tous les traitements utilisés en piscine privée

RÉF. FIC 64498



ANTI-CALCAIRE INHIBITEUR DE DÉPÔT 5 L

S'utilise dans les eaux de forage. Il empêche la précipitation des sels de fer, de manganèse et de cuivre. Optimise les traitements à l'oxygène actif, au chlore et au brome. Dosage en fonction du TH moyen.

RÉF. FIC 212391



BOÎTE DE 12 PRÉ-FILTRES PANIER SKIMMER

Permet d'améliorer la filtration d'une piscine privative. Il s'insère dans le panier du skimmer et retient les résidus.
- Produit hygiénique
- Facilite et réduit la fréquence d'entretien du bassin
- Résiste au chlore

RÉF. FIC 324801



CHAUSSETTES FLOCULANTES X8 BOÎTE 1 KG

Complète un filtre à sable de piscine. Les particules floculées sont retenues par les grains de sable ce qui améliore la finesse de filtration de 40 microns à 20 microns. À placer dans le skimmer et le panier du pré-filtre de la pompe.

RÉF. FIC 327254



SILVERLOON PACK FILTRATION POUR FILTRE PISCINE 700 G

Remplace les médias habituels des filtres à sable. Les nanoparticules d'argent offrent un pouvoir bactéricide.
- Produit doux, non agressif pour les mains
- Média micro poreux : très grande capacité de rétention, moins de lavage donc économie d'eau
- Très grande finesse de filtration : 3 microns
- Grande longévité : résiste aux produits chimiques tels qu'acide, chlore, sel, etc
- Compatible avec tout traitement d'eau sauf PHMD et floculants

RÉF. FIC 57463

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



SOLUTION PH7 SACHET 20 ML

RÉF. FIC 65734



BANDELETTES D'ANALYSE CHLORE, PH, ALCALINITE ET STABILISANT

RÉF. FIC 53623



BANDELETTES D'ANALYSE SEL

L'eau des piscines équipées d'un électrolyseur de sel pour la fabrication du chlore doit contenir un pourcentage de sel bien précis. Elles mesurent avec précision le sel chlorure de sodium présent dans le bassin de votre piscine. Utilisation très simple.

RÉF. FIC 53622



BANDELETTES AQUACHEK TEST SEL - TUBE DE 10

- Mesure la salinité correcte
- Spécialement pour les systèmes d'électrolyse au sel

RÉF. FIC 72350



DÉTARTRANT FILTRE 5 L

RÉF. FIC 83187



CHLORE NON STABILISÉ LIQUIDE BIDON 24 KG

RÉF. FIC 83337



TROUSSE D'ANALYSE PH ET CHLORE

Contient des pastilles permettant d'analyser le pH et le taux de chlore dans l'eau de la piscine.

RÉF. FIC 327164



DOSEUR HAYWARD EN LIGNE 4 KG

Adapté pour les piscines jusqu'à 150 m³. Montage en ligne.
- Clapet anti-retour
- Cuve en ABS ultra résistant
- Pression maximale de service : 2 bars
- Couvercle Easy-lock à verrouillage automatique pour une étanchéité totale
- Connexions Entrée / Sortie : F 1"1/2
- Vanne de réglage pour adapter le débit du produit à la qualité de l'eau

RÉF. FIC 64508



DÉGRAISSANT LIGNE D'EAU 1 L

RÉF. FIC 83188



SEL PISCINE 25 KG

Spécialement étudié pour l'électro- stérilisation de l'eau. Sel raffiné de grande pureté. Ne pique pas les yeux. N'agresse pas la peau.

RÉF. FIC 028475



DOSEUR FLOTTANT DELPHIN

RÉF. FIC 45105



TESTEUR PH ÉLECTRONIQUE

La lecture du ph est instantanée, la valeur s'affiche sans besoin d'interpréter. Il suffit de plonger la sonde du testeur dans l'eau pour qu'il affiche directement le taux de pH de manière très précise.

RÉF. FIC 75002



PANIER SKIMMER ADAPTABLE

RÉF. FIC 192094



CRAPAUDINE POUR FILTRE SANS DIFFUSEUR SUPÉRIEUR

RÉF. FIC 57599



TESTEUR SEL ÉLECTRONIQUE

La lecture du ph est instantanée, la valeur s'affiche sans besoin d'interpréter.

RÉF. FIC 75001

HIVERNAGE



HIVERNAGE ALGICIDE/ ANTI-CALCAIRE 5 L

RÉF. FIC 137392



THERMOSTAT DE MISE HORS GEL SOUS ABRIS

Assure la protection de la pompe de filtration et du bassin contre gel. Fait circuler l'eau dans le circuit lorsque la température est inférieure au réglage du thermostat.

RÉF. FIC 56003



DISPOSITIF ANTI-GEL POUR SKIMMER 1-1/2 - 2" GIZMO

Prêt à visser dans le fond du skimmer.
- 1 embout fileté 2" et 1 embout fileté 1"1/2
- Longueur d'environ 36 cm

RÉF. FIC 55998



BOUCHON D'HIVERNAGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
315899	1" 1/2"
279844	2"

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PIÈCES À SCELLER



BONDE DE FOND

- Raccordement 50 mm ou 63 mm à coller
- Conception sans rebord : aucun obstacle pour le robot
- Plots de blocage pour fer tors
- Aucune vis apparente
- Vidange totale par vide cave

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329555	Béton - Vitalia
45093	Liner



BUSE DE REFOULEMENT

- Compatible avec toutes les traversées de paroi du marché
- Raccordement : Ø 50 mm à coller ou fileté 2"
- Aucune vis apparente
- Vissage/dévissage facilités

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
327114	Béton
012136	Liner



PRISE BALAI

Raccordement : Ø 50 mm à coller ou fileté 2"

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
327119	Béton
012077	Liner



TRAVERSÉE DE PAROI FILETÉE

Traversée de paroi sectionnable en fonction de la paroi et du mode d'étanchéité.
- Longueur : 310 mm
- Entrée Ø 50 mm à coller ou fileté 2"

RÉF. FIC 327125



TRAVERSÉE DE PAROI 250 MM AVEC BUSE ET JET TP-270

RÉF. FIC 64639



BOÎTE DE CONNEXION

- Étanchéité par joint torique
- Arrivée des câbles par le dessous
- Sortie Ø 32 mm à coller

Livrée avec 2 presse-étoupes.

RÉF. FIC 327145



SKIMMER GRANDE MEURTRIÈRE

- Se positionne et se fixe par l'intérieur du bassin
- Volet anti-bruit
- Effet « miroir » meurtrière rehaussée pour un niveau d'eau proche de la margelle
- Mise en place par l'exterieur et sans collage
- Possibilité de sortir le panier par l'avant (en retirant le volet)

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329556	Béton
41423	Réhausse skimmer Vitalia

KIT TRANS. VITALIA BÉTON EN LINER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329558	Profecteur
329560	Skimmer



VOLET SKIMMER VITALIA SANS FLOTTEUR

RÉF. FIC 42765



RÉGULATEUR DE NIVEAU

Spécialement conçu pour s'adapter au skimmer grande meurtrière.

RÉF. FIC 131134

PIÈCES DÉTACHÉES



CLAPET PVC À RESSORT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
275767	Ø 50
275778	Ø 63



VANNE PVC 16B

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
018201	Ø 50
018202	Ø 63



COLLECTEUR PVC 3 SORTIES Ø 50 PISCINE

Femelle x mâle / femelle à coller. Livré avec 2 bouchons mâles à coller.

RÉF. FIC 316142



POT BLUEFAST AVEC THF 250 ML

- Contient du THF : séchage rapide
- Bouchon applicateur

Toutes les colles contenant du THF sont réservées aux professionnels. Ces colles ne doivent pas être entreposées ou vendues en libre-service. Une information doit être donnée par le vendeur sur les dangers que représentent le THF pour la santé.

RÉF. FIC 236548



MANOMÈTRE PISCINE 0/3 BARS RADIAL

À cadran sec. Ø 40 mm. Plage 0 à 3 bars. Pour vanne multi-voies piscine.

RÉF. FIC 243026



KIT RACCORD POUR VANNE 1 1/2" BAHIA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
297900	Kit Bahia
297812	Couvercle filtre Bahia

VANNE MULTI-VOIES 6 POSITIONS Ø 1"1/2

RÉF. FIC 275802



ADAPTATEUR TUYAU FLOTTANT/ PRISE BALAI 1-1/2 Ø 32/38

Embout cannelé pour raccord tuyau flottant sur prise balai.

RÉF. FIC 55979

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TUYAU FLOTTANT AVEC 2 EMBOUTS



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
327172	7,5 ml
327173	9 ml

TUYAU FLEXIBLE PISCINE

- Pression service : 3,5 bars
- Pression éclatement : 10,5 bars

Interdit sur les circuits de surpression.



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
197739	Ø 50 - 25 m
250048	Ø 63 - 25 m
320928	Ø 50 - 50 m

DOUCHES



DOUCHE SOLAIRE 40 L ALUMINIUM NOIR

Douche performante, facile à installer et économique.
- Hauteur : 2,14 m
- Pomme de douche orientable
- Capacité de 40 L d'eau chaude (renouvelable tout au long de la journée)
- Connexion à un simple tuyau d'arrosage via un raccord rapide
- Douche livrée complète

RÉF. FIC 55999



DOUCHE SOLAIRE 20 L COURBÉE COULEUR SABLE

Facile à monter.
- Hauteur : 2,3 m
- Capacité de 20 L d'eau chaude (renouvelable tout au long de la journée)
- Connexion à un simple tuyau d'arrosage via un raccord rapide
- Douche livrée complète

RÉF. FIC 56000



DOUCHE EXTÉRIEURE SOLAIRE

Peut fournir une eau chaude à 30°C. La durée et la température de la douche peuvent affecter la quantité d'eau chaude disponible. Température max de l'eau 60°C, ce qui permet de tenir plusieurs heures après que le soleil soit caché.
- La grande base fournit une plus large surface pour chauffer rapidement l'eau contenue dans la réserve
- La large tête de douche augmente le débit d'eau pour plus de confort
- Poids : 7 kg
- 8 L d'eau disponible

RÉF. FIC 74487



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TRAITEMENT DE L'EAU

ASSAINISSEMENT

FOSSES SEPTIQUES 535
BOÎTES DE CONTRÔLE / RÉPARTITION 535
RELEVAGE EAUX USÉES 536
CLAPETS ANTI-RETOUR 538
SÉPARATEURS À GRAISSES 538
SIPHONS 539
ANTI-TARTRE 540
FILTRES 540
PRODUITS DIVERS 540



FOSSES SEPTIQUES



Sebico

FOSSE SEPTIQUE PE RECTANGULAIRE 3000 L + PRÉ-FILTRE

La fosse septique toutes eaux, rectangulaire en polyéthylène, de Sebico reçoit l'ensemble des eaux usées domestiques pour les pré-traiter. Elle permet la rétention des matières solides et la liquéfaction des matières organiques contenues dans l'effluent. Elle dispose d'un système breveté de pré-filtre à cassette amovible équipée d'une poignée, qui protège l'épandage des risques accidentels de colmatage.

RÉF. FIC 328175



Sebico

BAC À GRAISSE 200 L

Fabrication en polyéthylène haute densité. Traité anti-UV. Dimensionnement optimal assurant la séparation des graisses. Entrée et sortie munies d'un joint souple à lèvre Ø 100 mm qui assure l'emboîtement et l'étanchéité du raccordement (modèles 300 et 500 L). Manutention aisée par un seul homme. Couvercle à visser en polyéthylène, étanche à l'eau et à l'air, il s'adapte également sur la rehausse.

RÉF. FIC 104289



Sebico

RÉHAUSSE AJUSTABLE PE 50 À 10 CM

Pour bacs dégraisseurs en polyéthylène. Pour décofiltres en polyéthylène jusqu'à 500 L. Pour fosses toutes eaux en béton jusqu'à 5000 L. Pour fosses septiques eaux vannes en polyéthylène. Pour fosses toutes eaux en polyéthylène modèle FAN jusqu'à 5000 L. Pour fosses toutes eaux en polyéthylène modèle Rectangulaire jusqu'à 5000 L. Pour les postes D4, D7 et D8. Pour les chasses à augets de 100 à 750 L.

RÉF. FIC 326990



Sebico

RÉHAUSSE AJUSTABLE PE 40 À 20 CM

Ajustable de 30 à 10 cm. Pour la chasse à flotteur CF50P. Pour postes de relevage Drain'up. D11, D21CQ et D31CQ. Pour toutes boîtes d'assainissement en polyéthylène.

RÉF. FIC 104234



Sebico

ACTIVATEUR BIO FOSSE SEPTIQUE

Activateur biologique efficace, économique et simple d'utilisation. Il est fortement recommandé pour le démarrage de la fosse septique ou en traitement permanent.

RÉF. FIC 298197



Sebico

ASPIROMATIC BRUN G100

Ventilation permanente et sans électricité. Robustesse du support anti-vibration. Système de rotation à bain d'huile. Voilure monobloc revêtue d'une peinture polyester cuite au four. Résiste aux agents atmosphériques. Garantie 2 ans. Qualité et rendement confirmés. Autres coloris sur demande (brun-tuile G100, sable G100P ou gris-ardoise G100G).

RÉF. FIC 326987



flexirub

GÉOTEXTILE ÉPANDAGE FOSSE 0.70 X 50 ML

Permet de protéger l'épandage fosse, le filtre à sable contre l'entraînement de pierres présentes dans la terre végétale de recouvrement. Autres dimensions disponibles.

RÉF. FIC 322649



Sebico

SAC DE POUZZOLANE 30 KG

Matière minérale dont les propriétés filtrantes en font le matériau idéal à utiliser dans les pré-filtres/décofiltres.

RÉF. FIC 104334



Sebico

COUVERCLE REGARD À VISSER

RÉF. FIC 332973

BOÎTES DE CONTRÔLE/RÉPARTITION



Sebico

BOÎTE DE CONTRÔLE

Boîte en polyéthylène haute densité traité anti-U.V. Facilité de pose et de raccordement. Ø 100 mm. 3 entrées. 1 sortie. Peut être utilisée en boîte de contrôle ou en boîte de collecte. Présence d'une flèche précisant le sens de l'écoulement. Équipée d'un joint souple à lèvre. Raccordement étanche. Tassement de terrain parfaitement toléré.

RÉF. FIC 326988



Sebico

BOÎTE DE RÉPARTITION 5 SORTIES

Destinée à l'assainissement et à la répartition des eaux pré-traitées dans les tuyaux d'épandage. Hauteur 40 cm. 1 entrée/ 5 sorties : Ø 100 mm équipées d'un joint souple à lèvre. Le raccordement est étanche et accepte les tassements naturels du terrain.

RÉF. FIC 104278



Sebico

BOÎTE DE RÉPARTITION ET BOUCLAGE

La boîte de répartition et de bouclage gamme cunette 6 sorties CM6P peut être utilisée en boîte de branchement.

RÉF. FIC 168067

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

RELEVAGE EAUX USÉES



KESSEL

POSTE DE RELEVAGE MINILIFT S

PLUS D'INFOS
DANS NOTRE CATALOGUE
À VOTRE COMMERCIAL / WWW.FIC-PRO.FR

Le petit poste de relevage Minilift S se positionne sans aucun problème sous un évier mais peut aussi être encastré en dalle. Il permet de raccorder simultanément un lave-linge, une douche ou d'autres arrivées d'eau. Le poste est équipé d'une pompe de 300 W avec interrupteur à flotteur.

- Nettoyage et maintenance : la "fermeture rapide à une main" permet de retirer la pompe pour le nettoyage sans le moindre outil
- Raccords supplémentaires : en plus du raccord de série dans le couvercle du poste de relevage, le perçage des faces latérales permet de raccorder des arrivées supplémentaires
- Faible poids : le poste de relevage ne pèse que 7,2 kg et ceci le rend particulièrement facile à installer
- Conduite : la conduite de refoulement peut se présenter sous la forme d'un tuyau en PVC d'un Ø de 40 mm ou d'un raccord vissé du tuyau de refoulement. Clapet anti-retour intégré

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73458	Pose hors sol
73457	Pose à encastrer



KESSEL

POSTE DE RELEVAGE AQUALIFT F COMPACT

PLUS D'INFOS
DANS NOTRE CATALOGUE
À VOTRE COMMERCIAL / WWW.FIC-PRO.FR

Le poste de relevage Aqualift F Compact se charge du relevage complet du sous-sol. Ils évacuent les eaux usées en toute sécurité et automatiquement dans la canalisation au- dessus du niveau des plus hautes eaux. Même en cas de rupture de tuyau ou d'inondation – grâce au couvercle de finition avec siphon intégré. Ses dimensions compactes facilitent son installation.

- Sécurité maximale : le gestionnaire intelligent à système d'autodiagnostic SDS intégré contrôle en continu tous les composants électriques et gère un journal d'exploitation électronique consultable
- Idéal en rénovation : grâce à une réservation minimum de 70 x 70 cm, le système peut également être placé dans un puisard existant
- Esthétique : le poste de relevage encastré est quasiment "invisible" avec la plaque à carreler et le siphon central. Idéal pour pièces d'habitation en sous-sol
- Pose dans du béton étanche : le jeu de joints d'étanchéité KESSEL garantit une parfaite étanchéité aux eaux poussantes, y compris en cas de pose dans du béton étanche

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73459	Mono
73460	Duo



KESSEL

POSTE DE RELEVAGE AQUALIFT F MONO POMPE COUTEAUX DILACÉRATEURS AVEC POMPE

PLUS D'INFOS
DANS NOTRE CATALOGUE
À VOTRE COMMERCIAL / WWW.FIC-PRO.FR

Le poste de relevage Aqualift F est destiné à l'évacuation des eaux usées contenant des matières fécales sous le niveau des eaux les plus hautes. La cuve à enterrer d'un diamètre de 600 mm comprend la pompe STZ 1000 pour eaux grises et eaux vannes et résiste à une installation en nappe phréatique jusqu'à 2500 mm de profondeur.

- Réhause réglable en hauteur : la réhausse est réglable à la verticale jusqu'à 500 mm afin de s'adapter facilement au niveau du sol
- Capteur de pression innovant : le poste de relevage est disponible avec un capteur de pression innovant qui assure une mesure précise et fiable du niveau des eaux usées. La pompe évacue l'eau via la conduite de refoulement dans le réseau dès l'atteinte du niveau maximal
- Montage confortable : le faible poids des composants de la cuve, la technique de raccordement simple, le haut degré de préfabrication (partie inférieure de la cuve avec conduite de refoulement), le manchon d'arrivé des effluents, la canalisation de refoulement pré-montée, les perçages de la ventilation et de la gaine d'alimentation avec la fourniture des joints permettent un montage facile et rapide.
- Sécurité permanente : le système de cuve est totalement étanche à l'eau et insensible aux dépôts de crasse et aux produits agressifs. Sa protection fiable contre la pénétration de racines est un atout de plus
- Maintenance facile de la pompe : la maintenance de la pompe est facilitée par le démontage rapide sans outil. Disponible en différentes classe de charge : A, B ou D. Peut être installé sur allée circulable

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73448	P1 pompe STZ
73449	P2 pompe STZ
73450	P3 pompe STZ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



KESSEL

POSTE DE RELEVAGE AQUALIFT F BASIC AVEC POMPE SPF1300

L'alternative économique : pour l'évacuation des eaux usées domestiques, nous vous recommandons l'Aqualift F Basic, un poste de relevage d'une technique moderne. Il est parfaitement adapté à l'évacuation des eaux usés domestiques, comme les W.-C., douches et lavabos, dans des espaces à l'abri du gel sous le niveau des eaux les plus hautes. Le poste de relevage avec protection anti-retour intégré évacue les eaux usées par la canalisation de refoulement et protège des remontées du réseau.

- Gestionnaire avec interrupteur à flotteur : le gestionnaire Aqualift Basic 230 V assure la surveillance en continu ainsi que le fonctionnement précis et sans risque de panne de la pompe. Un flotteur détecte le niveau d'enclenchement de la pompe ainsi que le niveau d'alarme
- Arrivées multiples : une arrivée en diamètre 50 ou 110 peut être raccordée à l'emplacement sur le haut de la cuve. Une arrivée en diamètre 100 peut être mise en place sur un des emplacements sur le côté de la cuve. La surface de perçage à l'arrière est par ailleurs prévue pour la mise en place d'arrivées supplémentaires d'un diamètre jusqu'à 110 mm

RÉF. FIC 73453



PLUS D'INFOS
DANS NOTRE CATALOGUE
À VOTRE COMMERCIAL / WWW.FIC-PRO.FR

KESSEL

POSTE DE RELEVAGE AQUALIFT F BASIC

Pour l'évacuation des eaux usées avec matières fécales en extérieur au bâtiment, le poste de relevage Aqualift F Basic propose une solution simple et efficace. Il offre une technologie moderne pour un prix imbattable avec une cuve enterrable robuste. Le poste de pompage Aqualift F Basic est disponible en version Mono ou Duo. Il existe avec un interrupteur à flotteur ou une détection par flotteur et piloté par un gestionnaire.

- Couvercle 100 % étanche : comme l'ensemble des cuves KESSEL, celle du poste de relevage Aqualift F Basic est totalement étanche. Il est couvert par une garantie prolongée à 20 ans.
- Clapet anti-retour intégré : toutes les versions sont équipées d'un dispositif anti-retour.
- Montage des pompes : le poste de relevage dispose, au choix, d'une ou de deux pompes suspendues type STF 1300. Grâce à ce montage de la pompe sans lien avec la cuve, en fonctionnement, cela génère nettement moins de nuisances sonores.
- Maintenance sans outil : les fermetures rapides à une main permettent de retirer la pompe en vue de sa maintenance sans le moindre outil.
- Zones de perçage au choix : l'arrivée des effluents, la ventilation ainsi que la gaine d'alimentation doivent être mises en place dans les zones de perçage prévues à cet effet lors de l'installation sur site.
- Système de réhausse : système de réhausse permettant une parfaite adaptation en pose enterrée.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64621	Modèle mono pilotage par flotteur
64401	Modèle duo pilotage gestionnaire (détection par flotteur)
64398	Pompe dilacératrice simple pour poste Aqualift F Basic



PLUS D'INFOS
DANS NOTRE CATALOGUE
À VOTRE COMMERCIAL / WWW.FIC-PRO.FR

KESSEL

POSTE DE RELEVAGE AQUALIFT XL BASIC

Le poste de relevage est prévu pour relever les eaux usées (contenant des matières fécales) dont la collecte est en dessous du niveau du collecteur de rejet. Le volume utile est de 230 L. La profondeur du fil d'eau d'entrée varie entre 565 et 1040 mm pour une hauteur de poste comprise entre 1400 et 1850 mm. La cuve est de diamètre 1000 mm et le refoulement en DN50. Une pose en nappe est possible jusqu'à 1 m du fond de la cuve. L'emplacement de l'arrivée, de la ventilation ainsi que de la gaine d'alimentation électrique sont à percer sur site selon les recommandations Kessel.

- Pompe : pompe AP501 à roue Vortex monophasée 230 V avec 10 mètres de câble, le clapet anti-retour, vanne d'isolement et le système de détection de hauteur d'eau
- Gestionnaire de commande monophasé 230 V
- Réhausse : rehausse réglable et recoupable ainsi que le tampon piéton de classe A

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73451	Modèle Tronic H1 mono pompe
73452	Modèle H1 double pompe

KESSEL

POSTE DE RELEVAGE AQUALIFT S 100

Le poste de relevage Kessel Aqualift S 100 est prévu pour relever les eaux claires, les eaux grises et les eaux usées légèrement chargées (ne contenant pas de matière fécale) dont la collecte est en dessous du niveau du collecteur de rejet.

- Pose : installation hors sol
- Couvercle : verrouillable et étanche
- Raccords multiples : différentes entrées jusqu'à Ø 100 pour la douche. La machine à laver et le lavabo peuvent être raccordés par un simple perçage au niveau de la zone prévue (pour les poses encastrées)
- Système d'autodiagnostic SDS : gestionnaire Confort prêt au raccordement avec système d'autodiagnostic SDS et écran d'affichage – raccordement possible sans faire appel aux services d'un électricien
- Pose flexible : nouvelle pièce de rallonge avec bride centrale, contre-bride et membrane d'étanchéité en élastomère en option – protection contre les remontées d'eaux en cas de pose dans du béton étanche



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73454	Mono
73455	Duo

PLUS D'INFOS
DANS NOTRE CATALOGUE
À VOTRE COMMERCIAL / WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



Jetly

STATION DE RELEVAGE POUR EAUX USÉES ET CHARGÉES FÉKAFOS DSD

Norme européenne EN 12050-1. Pour relever les eaux chargées d'une maison individuelle, utilisation à l'intérieur des bâtiments ou extérieur si enterrable hors nappe phréatique. Pompe avec pied d'assise et barres de guidage en PVC, cuve polyéthylène 270 L, enterrable, couvercle, système de relevage en composite. Entrée PVC 100, sortie PVC 63, ventilation PVC 50, passe-câble PVC 50, 2 presse-étoupes. L 800 x l 640 x H 940. 1 clapet à boule PVC Ø 2" monté. Pompe version AUT. avec flotteur, à turbine Vortex et câble 10 m. Installation simple et rapide, maintenance aisée.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
327893	DSD270/290M
57458	271-PP/290A - ENTER



Jetly

RÉHAUSSE POUR FEKAFOS ENTER

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57459	H 200
57460	H 400

CLAPETS ANTI-RETOUR





KESSEL

CLAPET ANTI-RETOUR EAUX USÉES MANUEL STAUFIX

Depuis plus de 40 ans, le clapet anti-retour original StaufixBasic fait référence dans le secteur de l'assainissement. Entièrement fabriqué en plastique, il n'y a ainsi aucun risque de corrosion. Le StaufixBasic s'installe sur la canalisation principale des eaux usées et ainsi protège le réseau du reflux avec un battant normalement fermé : simple et efficace.
- Faible pente : avec une différence de hauteur de 7 mm entre l'entrée et la sortie, le clapet anti-retour est idéal pour une pose sur les conduites d'eaux usées
- Maintenance et nettoyage sans outil : le couvercle s'ouvre ou se verrouille à la main, permettant un accès sans outil

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73481	ø 100
73482	ø 125

SÉPARATEURS À GRAISSES



KESSEL



PLUS D'INFOS
DANS NOTRE CATALOGUE
À VOTRE COMMERCIAL / WWW.FIC-PRO.FR

SÉPARATEUR À GRAISSES UNDER SINK

- Installation : hors-sol dans des locaux hors-gel
- Matière : en polymère haute résistance
- Composition : Séparateur et débourbeur intégré, couvercle avec ouverture totale. Raccordement entrée avec flexible orientable à 360° – facilité d'adaptation
- Capacité de traitement : 0,7 L/ec
- Poids à vide : 4 kg
- Volume séparateur : 33 L
- Réserve graisse : 7 L
- Volume débourbeur : 12 L

RÉF. FIC	73461



KESSEL NF



PLUS D'INFOS
DANS NOTRE CATALOGUE
À VOTRE COMMERCIAL / WWW.FIC-PRO.FR

SÉPARATEUR À GRAISSES EASYCLEAN MODULARIS STANDARD

Le modèle EasyClean Modularis allie les avantages du modèle EasyClean free à une facilité de transport maximale. Il s'agit du séparateur à graisses idéal pour les accès restreints, ce qui peut rendre difficile le transport d'un séparateur à graisses standard vers le lieu l'installation. Le séparateur peut se démonter en 2 ou 3 éléments selon la version et remonter sur le lieu d'installation.
- Installation : hors-sol dans des locaux hors-gel
- Version : peut être démonté

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73462	NS 0,5
73463	NS 1
73464	NS 2
73465	NS 3
73466	NS 4

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



KESSEL

SÉPARATEUR À GRAISSES EASYCLEAN FREE BASIC STANDARD

Le séparateur à graisses EasyClean free Basic est le dernier modèle en date de la série de séparateurs haut de gamme. Il a été mis au point pour répondre à toutes les exigences des technologies modernes de traitement des eaux usées, tout en tenant compte des critères de rentabilité et d'efficience pour l'utilisateur. Il s'agit d'un séparateur en polyéthylène durable, qui continue de fonctionner de manière fiable même des décennies après son installation. Il est disponible avec deux versions d'évacuation. Outre le modèle standard, il existe une variante Direct qui propose un raccordement de vidange directe. Avec cette variante, le contenu du séparateur peut être évacué de manière totalement inodore au moyen d'une conduite d'évacuation installée en permanence. Les deux variantes peuvent être commandées avec des accessoires pratiques. Elles s'adaptent ainsi à la perfection aux exigences du site. Le modèle standard EasyClean free Basic est la nouvelle solution économique en matière de traitement des eaux usées dans les cuisines et les sites de transformation alimentaire.

- Vidange directe : permet d'extraire le contenu du séparateur à graisses au moyen d'un tuyau d'évacuation inodore installé en permanence sans avoir à ouvrir la cuve (variante Direct)
- Couvercles à accès par libération rapide : couvercles à double accès inclinés et à libération rapide, fermetures à déclenchement anti-odeur permettant une maintenance et un nettoyage rapide et facile
- Résultats de nettoyage parfaits : la base inclinée intégrée permet aux eaux usées de s'écouler sous l'effet de la gravité directement vers l'admission d'aspiration, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser sur les coûts d'évacuation.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73467	NS 2
73468	NS 4
73469	NS 7



KESSEL

SÉPARATEUR À GRAISSES EASYCLEAN GROUND STANDARD B

La pose enterrée à l'extérieur du bâtiment constitue une alternative sûre et propre à la pose hors-sol. Nous proposons ici une vaste gamme de séparateurs à graisses avec EasyClean ground qui allient les avantages d'EasyClean free avec un espace de travail utile plus grand. La ou les rehausses télescopiques permettent une parfaite adaptation du séparateur par rapport au sol fini.

- Installation : résiste à l'installation dans la nappe phréatique jusqu'à une remontée d'eau de 500 mm
- Livraison : système entièrement assemblé

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73470	NS 1
73471	NS 2
73472	NS 4



KESSEL

ALARME BASIC NIVEAU 230 V

L'alarme est un outil de mesure de hauteur de graisse dans un séparateur à graisses. Il surveille et déclenche une alerte lorsque l'installation nécessite une maintenance.

RÉF. FIC 73473

SIPHONS



KESSEL

AVALOIR DE PARKING ECOGUSS

- Sortie : sortie verticale, pour le raccordement au tuyau en fonte conformément à la norme EN 877, avec panier à boues. Débit : 4,5 l/s. Réservation 300 x 300 mm
- Réhausse : réhausse carrée (247 x 247 mm) ou ronde (Ø 247 mm) en Ecoguss sans reprise d'étanchéité et grille ronde Ø 234 mm, classe B 125 (12,5 t), avec système de fermeture Lock & Lift

RÉF. FIC 73474



KESSEL

SIPHON DE CAVE ALRONDO Ø 110 VERTICAL

- Sortie : verticale, avec dispositif anti-odeur intégré. Débit 1,6 l/s
- Matière : en polymère
- Couvercle : couvercle de finition 200 x 200 mm avec couvercle rainuré rond Ø 140 mm, vissé, carrossable jusqu'à 1 tonne

RÉF. FIC 73476



KESSEL

SIPHON DE CAVE NOIR PP Ø 110

- Sortie : sortie latérale 2,5°. Avec dispositif anti-odeur et panier à boues amovible. Débit 1,6 l/s. Réservation 220 x 280 mm
- Réhausse : réhausse en PP, grille 138 x 138 mm en polymère, noire, classe K 3
- Pose : pour une pose encastrée en dalle

RÉF. FIC 73475



KESSEL

SIPHON DE CAVE UNIVERSEL + CLAPET ANTI-RETOUR GRILLE NOIRE

- Sortie : sortie latérale 2,5°, 2 entrées Ø 50, 1 entrée Ø 75 avec bouchon, dispositif anti-odeur et panier à boues amovible. Avec/sans clapet anti-retour à double battants. Débit 1,8 l/s. Réservation 400 x 320 mm
- Grille : grille 188 x 188 mm en polymère, noire, classe K 3 ; grille 187 x 187 mm et cadre en acier inoxydable AISI 304, vissé, classe L 15
- Pose : pour une pose encastrée en dalle

RÉF. FIC 73477



KESSEL

SIPHON DE CAVE DREHFIX + CLAPET ANTI-RETOUR

- Sortie : sortie latérale 2,5°, avec/sans clapet anti-retour amovible à double battants et fermeture d'urgence par verrouillage manuel. Avec panier à boues amovible et rehausse intégrée, réglable en hauteur. Débit 1,8 l/s. Réservation 320 x 190 mm
- Grille : grille 150 x 190 mm en polymère, noire, avec fonction d'entrée facile, classe K 3
- Pose : pour une pose encastrée en dalle

RÉF. FIC 73478



KESSEL

SIPHON DE CAVE FERROFIX INOX

- Sortie : sortie horizontale avec une bride de reprise d'étanchéité, une réhausse (joint d'étanchéité pour l'emboîtement de la rehausse compris) et un panier à boue
- Composition : livré avec le système anti-odeur avec une garde d'eau de 50 mm, prévu pour absorber un débit de 2 l/s

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73479	200 x 200
73480	300 x 300

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ANTI-TARTRE



ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE CHASSE D'EAU 3/8

Évite les traces de tartre dans la cuvette. Limite la prolifération des bactéries. Évite les risques de fuite. Puissance : 14000 gauss. Débit : 5,2 l /mn.

RÉF. FIC 45029



ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE LOCAL BABY-BRASS 1/2 FILTRE SCALEFLAYER

RÉF. FIC 45090



ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE 3/4 LAVE LINGE/VAISSELLE

Maintient les appareils et les résistances en parfait état. Le linge est plus doux.

RÉF. FIC 45028



ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE + FILTRE SCALEFLAYER BRASS FILTER

Maintient le matériel en parfait état. Prolonge la durée de vie des appareils.

RÉF. FIC 45091



ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE SCALEFLAYER INOX 3/4"

Aimants en néodyme, matière rare la plus avancée que le marché puisse offrir avec une puissance 7 à 10 fois supérieure par rapport aux matériaux magnétiques traditionnels. Aucun branchement électrique, pas de pollution, pas de modification de la structure minérale de l'eau. N'altère pas le goût de l'eau et peut être utilisé en eau chaude comme en eau froide.

RÉF. FIC 324165



CARTOUCHE TRIPLE ACTIONS PUROMELT ET SILICOPHOSPHATE

RÉF. FIC 57513



NEUTRALISATEUR DE CONDENSAT NT1

Combat la corrosion due au condensat acide. Résistant aux agents chimiques dissous dans la vapeur d'eau. Entretien facile et rapide. Extrêmement compact.

RÉF. FIC 65685



AQUABION AB-S15 DN15 MM 1/2"

Facile, sans réglage ni entretien, sans produit chimique ni sel, sans alimentation électrique, ni aimant. Efficace, tout en assurant des économies d'énergie. Aquabion traite 99 % du calcaire avec des duretés comprises entre 5 et 70° F (TH) et des températures eau comprises entre 1 et 85°C. Sans entretien, sans électricité, sans magnétisme, sans consommable, sans gaspillage d'eau, sans sel. Effet préventif, curatif, protecteur et autonettoyant.

RÉF. FIC 331149

FILTRE



FILTRE PERMOFINE Y20 3/4

Préserve vos équipements sanitaires et vos appareils ménagers des détériorations et de la corrosion causées par les particules de rouille, de limaille, de boue ou de sable.

RÉF. FIC 289767

POMPE

POMPE DE DESEMBOUAGE JETFLUSH RAPID PLUS

La pompe à désembouer Sentinel JetFlush Rapid® est conçue pour une utilisation conjointe avec la gamme des produits Sentinel pour éliminer facilement et rapidement les dépôts de boues et autres débris des installations de chauffage central.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
83075	Pompe
83076	Filtre magnétique intégré pour Jetflush plus



PRODUITS DIVERS



KIT DE TEST SENTINEL X100

Méthode rapide et facile pour vérifier le bon dosage de Sentinel X100 dans l'installation afin de garantir une protection optimale contre la corrosion et le calcaire, les deux principales sources des problèmes et pannes dans l'installation.

RÉF. FIC 246026



NEUTRALISEUR CONDENSAFE+

Neutralise efficacement les rejets acides des chaudières à condensation. S'adapte à tous types de chaudières à condensation : fioul et gaz jusqu'à 70 kW. N'affecte pas le bon fonctionnement ou le rejet des condensats de la chaudière. Design novateur et peu encombrant. Facile à installer, nettoyer et à entretenir.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332928	Neutraliseur
37117	Recharge

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80


FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22



FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TRAITEMENT DE L'EAU

POMPAGE

POMPES D'ÉVACUATION 543
POMPES DE RELEVAGE 543
POMPES IMMERGÉES 544
POMPES PUITS AUTOMATIQUES 545
POMPES AUTO-AMORÇANTES 545
SURPRESSEURS 546
GROUPES DE SURPRESSION 547
RÉSERVOIRS 547
DIVERS 548



POMPES D'ÉVACUATION



POMPE VERTY NOVA 200

VIDE CAVE. Avec flotteur. Marche auto ou manuelle pour aspiration jusqu'à 3 mm du sol. Débit max. 6000 l/h. Hauteur max. 6 m. Alimentation électrique 230 V. 0,22 kW. 1,3 A. Débit max. : 6 m³/h. Hauteur maxi. de relevage : 6,2 m. Refoulement 1" 1/4 m. Livrée avec 10 m de câble.

RÉF. FIC 42382



POMPE RELEVAGE VERTY NOVA 400

VIDE CAVE. Flotteur intégré pour fonctionnement dans puisard de 20 x 20 cm. Auto ou manuelle pour aspiration jusqu'à 3 mm du sol. Débit max. 9000 l/h. Hauteur max. 7 m. Alimentation électrique 230 V. 0,4 kW. 2,6 A. Débit max. : 10 m³/h. Hauteur max. de relevage 9 m. Refoulement 1"1/4 m. Livrée avec 10 m de câble.

RÉF. FIC 56357



POMPE NOVA 300 À FLOTTEUR

VIDE CAVE. Auto. Débit max. : 9 000 l/h. Hauteur max. : 7 m. Alimentation électrique : 230 V. 0,22 kW. 1,5 A. Débit max : 9 m³/h. Hauteur maxi. de relevage : 7 m. Refoulement 1"1/4 m. Livrée avec 5 m de câble.

RÉF. FIC 017817



POMPE D'ÉVACUATION FLOWMAX 7500 7,5 M³/H

Eaux claires ou chargées. Aspiration au ras du sol min. de 3 mm. Adaptateurs et raccords inclus permettant de brancher tout tuyau de 15 mm, 19 mm ou 25 mm sur la pompe. Puissance de 350 W, débit max. 7500 l/h, taille de particules jusqu'à 30 mm, profondeur d'immersion maxi. 5 m.

RÉF. FIC 57448

POMPES DE RELEVAGE



POMPE SEMISON 290 V

Auto. Relevage pour eaux usées y compris WC. Débit max. : 15000 l/h. Hauteur max. 8 m. Turbine vortex à passage intégral 40 mm.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
42827	Pompe
57462	Pièce mobile



POMPE FEKA 600 À FLOTTEUR

Auto. Relevage pour eaux usées. Turbine vortex à passage intégral 25 mm. Débit max. 12 000 l/h. Hauteur max. 7 m. Alimentation électrique 230 V. 0,55 kW. 4,3 A. Débit max. : 12 m³/h. Hauteur max. de relevage : 7,4 m. Refoulement 1" 1/4 m. Livrée avec 5 m de câble. 230 V.

RÉF. FIC 010619



POMPE UNILIFT AP35.40.06.A1

Pompe immergée en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux usées grises contenant des particules jusqu'à 35 mm. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe. Convient aux eaux usées des bâtiments collectifs et tertiaires, évacuation des eaux usées domestiques. Caractéristiques :
- Débit maxi : 4.17 l/s
- Hauteur max. : 10 m
- Particule maxi : 35 mm
- Corps de pompe : acier inoxydable
- Longueur du câble d'alimentation : 10 m
- Poids net : 13,2 kg

RÉF. FIC 73442



POMPE UNILIFT APG.40.10. A1 1 X 230 V

Pompe immergée monocellulaire conçue pour le pompage des eaux usées domestiques dans les systèmes sous pression. La pompe est équipée d'un broyeur et d'un accouplement automatique permettant un accès facile à la pompe des bâtiments. Convient aux eaux usées des bâtiments collectifs et tertiaires, évacuation des eaux usées domestiques. Caractéristiques :
- Débit maxi : 2 l/s
- Hauteur max. : 15 m
- Particule maxi : 40 mm
- Corps de pompe : fonte
- Longueur du câble d'alimentation : 10 m
- Poids brut : 24,8 kg

RÉF. FIC 73443



POMPE UNILIFT 230 V À FLOTTEUR

UNILIFT CC est une pompe monocellulaire immergée, conçue pour le pompage des eaux claires, non agressives et des eaux grises jusqu'à un niveau de 3 mm d'eau. Elle dispose d'un double refoulement, lui permettant de s'adapter facilement aux canalisations existantes. Convient aux eaux usées des bâtiments collectifs et tertiaires, évacuation des eaux usées domestiques, traitement et réutilisation des eaux usées industrielles. Caractéristiques techniques :
- Débit maxi : 1.67 l/s
- Hauteur max. : 5 m
- Particule maxi : 10 mm
- Corps de pompe : polypropylène
- Longueur du câble d'alimentation : 5 m
- Poids net : 4,51 kg

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
324644	CC5 A1
56113	CC7 A1

POMPE UNILIFT AP35B5006A1 230 V À FLOTTEUR

Pompe immergée en acier inoxydable conçue pour le pompage des effluents contenant des particules jusqu'à 35 mm. Elle peut être installée sur un accouplement automatique, ce qui permet notamment de faciliter l'entretien. Convient aux eaux usées des bâtiments collectifs et tertiaires, évacuation des eaux usées domestiques. Caractéristiques :
- Débit maxi : 5 l/s
- Hauteur max. : 11 m
- Particule maxi : 35 mm
- Corps de pompe : acier inoxydable
- Longueur du câble d'alimentation : 5 m
- Poids net : 9,9 kg

RÉF. FIC 280395



PHOTOS NON CONTRACTUELLES



GRUNDFOS

PACK MULTIBOX UNILIFT

Pompe monocellulaire immergée, conçue pour le pompage des eaux claires, non agressives et des eaux grises jusqu'à un niveau de 3 mm d'eau. Elle dispose d'un double refoulement, lui permettant de s'adapter facilement aux canalisations existantes. 1 x 220-240 V, 50 Hz, 1.8 A. Convient aux eaux usées des bâtiments collectifs et tertiaires, évacuation des eaux usées domestiques, traitement et réutilisation des eaux usées industrielles.
Caractéristiques :
- Débit maxi : 2.78 l/s
- Hauteur max. : 7 m
- Particule maxi : 10 mm
- Corps de pompe : polypropylène
- Longueur du câble d'alimentation : 10 m
- Poids net : 12 kg

RÉF. FIC	73444



GRUNDFOS

POMPE UNILIFT KP 230 V À FLOTTEUR

Pompe immergée compacte en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux grises. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Convient aux eaux usées des bâtiments collectifs et tertiaires, évacuation des eaux usées domestiques, traitement et réutilisation des eaux usées industrielles.
Caractéristiques :
- Débit maxi : 2.36 l/s
- Hauteur max. : 5,5 m
- Particule maxi : 10 mm
- Corps de pompe : acier inoxydable
- Longueur du câble d'alimentation : 5 m
- Poids net : 5,57 kg

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
207034	UNILIFT KP 150 A1
207045	UNILIFT KP 240 A1



Jetly

POMPE EAU CLAIRE INOX FR STEEL 25 M

Inox avec flotteur. Débit max. 7 200 l/h. Hauteur max. 8 m. Alimentation électrique : 230 V. 0,25 kW. 2,3 A. Débit max. : 7,2 m³/h. Hauteur max. de relevage : 7 m. Refoulement 1" 1/4 m. Livrée avec 10 m de câble.

RÉF. FIC	57457

POMPES IMMERGÉES



Jetly

POMPE IMMERGÉE 4" DCS4C

Pompe prêt à l'emploi avec 40 m de câble électrique et corde nylon. Débit moyen de 3000 l/h à 4 bars en moyenne. Alimentation électrique : 230 V. 1,1 kW. 8,6 A. Débit max. : 3 m³/h. Pression max. : 5,5 bars. Raccordement 1" 1/4. Livrée avec câble et filin + coffret de démarrage.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
299959	DCS4C 19 m - câble 40 m
299948	DCS4C 13 m - câble 30 m



GRUNDFOS

POMPE IMMERGÉE 3" SQ 3 - 55 1,15 KW 240 V - 30 M

Conçue pour fonctionner en continu ou en intermittence dans des applications variées. Grâce à leurs dimensions compactes, elles peuvent s'installer dans un forage de diamètre réduit. Peut être également installées horizontalement (chemise de refroidissement recommandée). Convient à l'alimentation en eau souterraine à usage domestique, surpression d'eau domestique, captage des eaux souterraines. Caractéristiques :
- Débit nominal : 3 m³/h
- Hauteur nominale : 56 m
- Particule maxi : 35 mm
- Pompe : stainless steel
- Longueur du câble d'alimentation : 30 m
- Poids net : 8,42 kg

RÉF. FIC	57596



GRUNDFOS

POMPE IMMERGÉE SQE SYSTEM

Ensemble pour pression constante (pompe immergée 3' incluse). Ne nécessite aucun appareil de contrôle ni aucun câblage électrique supplémentaire. Convient à l'adduction d'eau, petits réseaux de distribution, arrosage, alimentation pompe à chaleur eau/eau.
Caractéristiques :
- ø de forage : 76 mm mini
- Débit maxi : 7 m³/h
- Profondeur de l'installation : 100 m max
- Pression maximale de service : 10 bars
- Liquides pompés : pH 5 à 9
- Quantité de sable : 50 g/m³ maxi

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73446	SQE 3-65
73447	SQE 5-70



GRUNDFOS

POMPE UNILIFT KP 150 AV 1

Pompe immergée compacte en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux grises. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Convient aux eaux usées des bâtiments collectifs et tertiaires, évacuation des eaux usées domestiques; traitement et réutilisation des eaux usées industrielles.
Caractéristiques :
- Débit maxi : 2.36 l/s
- Hauteur max. : 5,5 m
- Particule maxi : 10 mm
- Corps de pompe : acier inoxydable
- Longueur du câble d'alimentation : 5 m
- Poids net : 5,84 kg

RÉF. FIC	73441

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



COFFRET MICRO DSN BI-TENSION 40 ML + 1 ELECT.

Sonde de 40 m de câble pour pompe immergée 4". Ampérage max. 10 A. Alimentation électrique : 230 V.

RÉF. FIC 323564



COFFRET MANQUE D'EAU MICRO DSE 6,5A MONO

Pour pompe immergée 4". Alimentation électrique : 230 V.

RÉF. FIC 39556



ÉLECTRODE POUR COFFRET DSN

Livrée sans câble. Lame en acier Inox.

RÉF. FIC 326642



BOÎTE DE JONCTION ÉTANCHE GEL 4 X 4

Jonction étanche rapide Magic power joint L 10 pour câble électrique jusqu'à 4 x 10 mm². Immersion permanente IP68. Prêt en 15 min.

RÉF. FIC 326641



KIT RACCORD INOX 1" GC L 400 MM

RÉF. FIC 82593



KIT RACCORD XMP6 1" GC

RÉF. FIC 82592

POMPES PUITS AUTOMATIQUES



POMPE DE PUIT PULSAR 40/50 M

Automatique. Alimentation électrique 230 V. 0,75 kW. 5,2 A. Débit max. : 3 m³/h. Pression maxi. 3 bars. Raccordement 1"1⁄4. Livrée avec 20 m de câble.

RÉF. FIC 44634



POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE DIVERTRON 1200 230 V

Automatique. 2 m³/h à bar si installé à 15 m. Alimentation électrique : 230 V. 0,75 kW. 4,8 A. Débit max. : 2,4 m³/h. Pression max. 2,5 bars. Raccordement 1". Livrée avec 15 m de câble.

RÉF. FIC 44635



POMPE DE PUIT SBA 230 V 3 M³/H 45 M

Les GRUNDFOS SBA sont des pompes automatiques pour puits et réserves d'eau de pluie à usage domestique. Le contrôle de pression intégré leur permet de démarrer et de s'arrêter dès ouverture ou fermeture du robinet. Elles sont protégées contre le manque d'eau, les surcharges et surchauffes moteur. Convient aux puits, citernes ou réservoirs, cours d'eau.
Caractéristiques :
- Débit nominal : 3 m³/h
- Débit : 6 m³/h
- Hauteur de relevage : 45 mm
- Longueur du câble d'alimentation : 15 m
- Poids : 10,8 kg

RÉF. FIC 56111

POMPES AUTO-AMORÇANTES



POMPE AUTO JP5-48 230 V

Pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante avec corps de pompe en acier inoxydable. La pompe JP est conçue pour une large gamme d'applications de jardin et domestiques. Convient à l'alimentation en eau souterraine à usage domestique.
Caractéristiques :
- Débit nominal : 5 m³/h
- Pression maxi : 48.3 m
- Pompe : acier inoxydable
- Poids net : 12 kg

RÉF. FIC 57512



POMPE JET AUTO AMORÇANTE

Arrosage 1000 m². 3 à 4 arroseurs. 2,5 m³/h à bars. Alimentation en mono. Alimentation électrique : 230 V. 0,75 kW. 5,1 A. Débit max. : 3,6 m³/h. Pression max. : 5 bars. Raccordements 1" F.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
017818	Pompe jet 102 M 750 W
017819	Pompe jet 102 TRI 750 W
47825	Pompe jet 132 M 1 kW



POMPE JET AUTO AMORÇANTE

Arrosage 2 000 m². 5 à 6 arroseurs. 4 m³/h à 4 bars. Alimentation en mono. Pré-équipée pour montage sur surpresseur. Alimentation électrique : 230 V. 1,1 kW. 7,2 A. Débit max. : 4,6 m³/h . Pression max. : 6 bars. Raccordements 1" 1⁄4. F 1" F. Version 251 T : Arrosage 3 000 m². 6 m³/h à 4 bars. Alimentation en Tri. Alimentation électrique : 400 V. 1,85 kW. 4 A. Débit max. : 6 m³/h.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
017821	Pompe jet 151 M - 1100 w
017822	Pompe jet 151 T - 1100 w
018729	Pompe jet 251 T - 1850 w



POMPE JET AUTO AMORÇANTE 200 M 1500 W

Arrosage 3 000 m². 7 m³/h à 3 bars. Alimentation en mono. 230 V. 1,5 kW. 9 A. Débit max. : 9 m³/h. Pression max. : 4 bars. Raccordements 1" 1⁄2 F. 1" 1⁄4 F.

RÉF. FIC 186378

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



FILTRE À LAMELLE COMPLET IRRIGATION 130 MICRONS Ø 3/4"

Filtre Arkal pour irrigation et recyclage des eaux usées. Filtration d'eau de mer. Construction polypropylène. Raccordement mâle/mâle 3/4". Finesse de filtration 130 microns. Débit max. 3 m³/h.

RÉF. FIC 57466



FILTRE À LAMELLE COMPLET IRRIGATION 130 MICRONS Ø 1

Filtre Arkal complet 1" pour irrigation et recyclage des eaux usées. Filtration d'eau de mer. Construction Polypropylène. Raccordement mâle/ mâle 1". Finesse de filtration 130 microns. Débit max. : 5 m³/h. Livré avec clef de démontage.

RÉF. FIC 57467



INTERRUPTEUR DE NIVEAU TMRED 3 FILS

Flotteur à bille 3 fils, 5 m. Angle différentiel de 45°. Convient pour eaux claires et offre une très bonne tenue dans les eaux plus chargées.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
024049	5 m
024050	10 m



KIT D'ASPIRATION ASP PRO

Pour pompe de surface. Tuyau longueur : 7 m. Ø 25 mm. Raccord et clapet laiton 1". Crépine Inox.

RÉF. FIC 57468



FILTRE AUTONETTOYANT PLOT 1"

Manuel. Raccordement mâle/mâle 1". Livré avec cartouche Filtrante Inox 316. Finesse de filtration 89 microns. Usage alimentaire.

RÉF. FIC 136713



RELAIS HYDRAULIQUE MANQUE D'EAU HDS

Coffret de protection manque d'eau pour groupe de surpression surface de 2,5 A à 6,5 A.

RÉF. FIC 324729



CLAPET CRÉPINE TUBULAIRE LAITON 1"

Raccordement Femelle 1". Température maxi. : 60 °C.

RÉF. FIC 318104



PRESSCONTROL RÉGLAGE PRESSION

Autorise la marche automatique par ouverture d'un robinet avec sécurité manque d'eau incorporée. Avec réarmement automatique. Réglage de la valeur de redémarrage. Câblage avec prise normalisée.

RÉF. FIC 57464

SURPRESSEURS



E.SYBOX MINI 230 V

Surpresseur intelligent à vitesse variable. Pression d'eau constante. Jusqu'à 6 robinets ouverts. Manque d'eau intégré. 1,1 kW. 7 A. Débit max. : 4,2 m³/h. Pression max : 5 bars. Raccordements 1" F.

RÉF. FIC 56358



SURPRESSEUR SCALA 1

Auto-amorçant 3-35 230 V. Le SCALA 1 est un surpresseur compact, auto-amorçant et entièrement intégré, destiné à un usage domestique. Il peut communiquer avec l'application Grundfos GO Remote via la technologie Bluetooth, ce qui permet de nombreuses options de personnalisation. Convient à la surpression dans les bâtiments commerciaux et tertiaires, sous-sol, salle de bain.
Caractéristiques :
- Débit nominal : 3.72 m³/h
- Hauteur max. : 36 m
- Corps de pompe : composite
- Longueur du câble d'alimentation : 1,5 m
- Poids net : 11,5 kg

RÉF. FIC 73445



SURPRESSEUR SCALA 2

Auto-amorçant 230 V. Le SCALA 2 est un surpresseur compact, auto-amorçant et entièrement intégré, conçu pour les applications domestiques. Il est doté d'un régulateur de vitesse intégré qui permet de maintenir une pression optimale aux robinets. Convient à la surpression dans les bâtiments commerciaux et tertiaires, sous-sol, salle de bain.
Caractéristiques :
- Débit nominal : 3 m³/h
- Pression maxi. : 45 m
- Corps de pompe : composite
- Longueur du câble d'alimentation : 2 m
- Poids net : 9,5 kg

RÉF. FIC 56112

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GROUPES DE SURPRESSION



Jetly

AQUAJET 102/60 M - 230 V

Équipé d'un réservoir à vessie et d'un contacteur. Alimentation d'une petite maison + arrosage de 800 m². Alimentation électrique 230 V. 0,75 kW. 5,1 A . Débit : 2,5 m³/h . Pression : 2,5 bars. Raccordements 1" F. Garantie 5 ans.

RÉF. FIC	328529



Jetly

AQUAJET GWS 102/60 M

Équipé d'un réservoir à diaphragme. Alimentation d'une petite maison + arrosage de 800 m². Alimentation électrique 230 V. 0,75 kW. 5,1 A . Débit : 2,5 m³/h . Pression : 2,5 bars. Raccordements 1" F. Garantie 5 ans.

RÉF. FIC	57453

RÉSERVOIRS



Jetly

RÉSERVOIR À VESSIE VERTICAL ROUGE

Vessie butyle de qualité alimentaire ACS. Raccordement M 1". Pression max. : 10 bars.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
327354	100 L
327355	200 L
327356	300 L
327359	500 L



Jetly

RÉSERVOIR À VESSIE HORIZONTAL ROUGE

Vessie butyle de qualité alimentaire ACS. Raccordement M 1" 1/2. Pression max. 10 bars.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
024045	60 L
206022	100 L
306022	200 L



Jetly

RÉSERVOIR 24 L ROUGE

Sphérique. Capacité : 24 lts. CE 10 bars. ACS. Raccordement : 1".

RÉF. FIC	024044



Jetly

RÉSERVOIR À DIAPHRAGME AQUAVAREM V 10B

- Limites d'emploi : 10 ou 16 bars (selon modèle)
- Température de service : - 10 °C + 99 °C
- Double enveloppe
- Diaphragme en butyle
- Raccord acier inoxydable
- Peinture haute-résistance
- Pré-gonflage usine : 2 bars

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
81510	100 L
81511	200 L
81512	280 L



CF.GROUP

CITERNE SOUPLE RÉTENTION D'EAU

- Évite le gaspillage de l'eau pour les vidanges totales ou partielles lors des rénovations et opérations de maintenance
- Installation rapide
- Pliage facile et encombrement réduit entre 2 utilisations

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
83068	1 m³
83069	5 m³
83070	10 m³



Sebico

CITERNE PE STOCKAGE EAU + FILTRATION

- Fonction dessableur
- Fort pouvoir de récupération d'eau et de filtration grâce à sa conception et à sa grille inox maille < 1 mm auto-nettoyante et amovible
- Rendement du filtre de 100% jusqu'à 3,0 l/s et de 90 % jusqu'à 7,0 l/s
- Évacue les matières retenues par le filtre vers le trop-plein de la cuve

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
83071	5 m³
83072	10 m³

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DIVERS



MANOMÈTRE À CADRAN SEC

Plage 0 à 10 bars. Ø 50 mm Boîtier ABS. Raccord et tube de bourdon en laiton. Raccordement radial mâle en 1/4".

RÉF. FIC 024288



CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE XMP 6PM

Automatisation système de pompage. Réglage usine : 2 - 3,5 bars. Raccordements F 1/2". Prise pour manomètre 1/4". Alimentation 230/400 V. Interrupteur M/A.

RÉF. FIC 011897



FLUSSOSTAT POUR COFFRET PAD 03

Contrôleur de débit à palette pour coffret PAD 03. Débit mini. : 1 m³/h - Raccord 1" M. Pression maxi. : 10 bars. Temp. mini-maxi du fluide : - 30 °C + 110 °C. Temp. air ambiant : + 55 °C maxi. 240 V - 15 (7) A - IP 54.

RÉF. FIC 185465



TRAVERSE DE PAROI

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
225951	1" +JT
225962	1"1/4 +JT
225973	1"1/2 +JT



VESSIE DE RECHANGE

Poids : 2 kg. Matière : inox.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
161452	80 - 100 L
161463	200 L



CLAPET ANTI-RETOUR À BOULE PVC 2"

Fonctionnement vertical ascendant et horizontal (logement de la boule au-dessus de l'axe de la canalisation). Pertes de charge très faible. Matériaux non incrustable. Étanchéité assurée par le revêtement caoutchouc de la boule. Mini. -10 °C / Maxi. 60 °C. Fluides admis : liquides épais, liquides visqueux, liquides chargés.

RÉF. FIC 243259



KIT ALARME COFFRET ASTP + FLOTTEUR POUR STATION RELEVAGE

Kit Alarme sonore de trop plein ASTP FLOT. Alimentation : 230 V. Boîtier enfichable sur prise murale. Volume sonore : 90 dB. Livré avec un flotteur de commande (Microstart).

RÉF. FIC 57461



BOBINE 230V CA E-VANNE ESM 6W

Bobine seule pour électrovanne ESM86. Diamètre du noyau : 13 mm. Dimensions de la bobine : 35 x 35,4 x 33 mm. Pour connecteur T30. Bobine B6.

RÉF. FIC 295313



KIT RACCORD XMP6 1"/GC

Kit de raccordement pour réservoir à diaphragme CHALLENGER comprenant :
- Flexible 1" 500 mm
- Raccord 5 voies
- Contacteur manométrique XMP6
- Manomètre 0/6 bar
- Réduction M/F 1"1/4
- Rouleau de téflon

RÉF. FIC 82592



KIT RACCORD INOX 1"/GC L 400 MM

Kit de raccordement pour réservoir à diaphragme CHALLENGER comprenant :
- Bobine Inox 1" 400 mm
- Raccord 5 voies
- Manomètre 0/6 bar
- Réduction M/F 1"1/4
- Rouleau de téflon

RÉF. FIC 82593



KITO JARDIN


RÉF. FIC 83191

KITO HABITAT

RÉF. FIC 83192

PHOTOS NON CONTRACTUELLES





FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SANITAIRE

La salle de bains

Matériaux nobles et chaleureux, coloris tendance, lignes épurées, design irréprochable... Les salles de bains FIC sont des espaces rêvés pour votre bien-être. Elles ont tout pour vous faire craquer. Laissez libre cours à votre inspiration, plongez dans un univers d'élégance et de douceur avec notre sélection des plus grandes marques de salles de bains.

Show-rooms

Nos show-rooms sont des espaces vivants de démonstration grandeur nature où vous pouvez voir, toucher, imaginer, et choisir l'ambiance de votre future salle de bains ou le style de votre nouveau carrelage. Dans chacun d'eux, vous disposez de conseillers pour vous guider dans vos choix.
Vous les trouverez à Nîmes, Alès, Arles, Avignon, Carpentras, Lunel, Montpellier, Béziers, Narbonne et le Puy en Velay.



NOS PRODUITS

DOUCHES 552
PAROIS DE DOUCHE 560
RECEVEURS 564
BAIGNOIRES 570
MITIGEURS 574
MEUBLES 588
WC 596
COLLECTIVITÉS 608

NOS PARTENAIRES

SANITAIRE

DOUCHES

COLONNES DE DOUCHE 553
SETS DE DOUCHE 554
BARRES DE DOUCHE 555
ENSEMBLES DE DOUCHE 556
KITS MURAUX 556
DOUCHETTES 556
ACCESSOIRES 557



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

COLONNES DE DOUCHE

hansgrohe

COLONNE SHOWERPIPE 280 EXCLUSIVE ALGOREL



- Taille de la douche de tête : 280 mm
- Type de jet douche de tête : jet RainAir
- Rotule : douche de tête orientable
- L'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- Douche de tête amovible
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 15 l/min
- Débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression) : 16 l/min
- Support de douchette réglage en hauteur
- Longueur du bras de douche : 350 mm
- Thermostatique Ecostat 1001CL
- Butée de confort à 40° C
- Convient au chauffe-eau instantané
- Sécurité contre le retour de l'eau

RÉF. FIC 56231

hansgrohe

COLONNE SHOWERPIPE CROMETTA S 240 NEW ECOSMART 1 JET CHROMÉ



- Taille de la douche de tête : 240 mm
- Type de jet douche de tête : jet Rain
- Rotule : douche de tête orientable
- L'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- Type de jet douchette : jet Rain, jet IntenseRain
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 9 l/min
- Tube recoupable par le bas
- Support de douchette réglage en hauteur
- Longueur du bras de douche : 350 mm
- Thermostatique Ecostat 1001CL
- Butée de confort à 40° C
- Convient au chauffe-eau instantané
- Sécurité contre le retour de l'eau

RÉF. FIC 74203

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE SHOWERPIPE CROMETTA E 240 NEW ECOSMART 1 JET CHROMÉ



- Comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- Type de jet douche de tête : jet Rain
- Rotule : douche de tête orientable
- L'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- Type de jet douchette : jet Rain, jet IntenseRain
- Débit du jet Rain (sous 3 bars de pression) : 9 l/min
- Tube recoupable par le bas
- Support de douchette réglage en hauteur
- Longueur du bras de douche : 350 mm
- Thermostatique Ecostat 1001CL
- Butée de confort à 40° C
- Limiteur d'eau chaude réglable
- Entraxe 150 mm ± 12 mm
- Convient aux chauffe-eaux électriques instantanés
- Sécurité contre le retour d'eau

RÉF. FIC 74202

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE SHOWERPIPE VERNIS BLEND 200 ECOSMART 1 JET CHROMÉ



- Comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur
- Taille de la douche de tête : 205 mm
- Type de jet douche de tête : jet Rain
- Type de jet douchette : jet Rain, jet IntenseRain
- Rotule : douche de tête orientable
- Support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- 9 l/min

RÉF. FIC 74209

hansgrohe

COLONNE DE DOUCHE SHOWERPIPE VERNIS SHAPE 230 ECOSMART 1 JET CHROMÉ



- Comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur
- Taille de la douche de tête : 230 x 170 mm
- Type de jet douche de tête : jet Rain
- Type de jet douchette : jet Rain, jet IntenseRain
- Rotule : douche de tête orientable
- Support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- 9 l/min

RÉF. FIC 74210

VitrA

COLONNE DE DOUCHE AQUAHEAT JOY 200 CHROMÉ




- Aquaheat Joy 220 pomme de tête pluie ronde en plastique ø 220 mm
- Débit : 14 l/min
- Colonne en acier inox chromé
- Flexible de douche gaine lisse 1750 mm (anti-torsion)
- Douchette avec 3 jets Aquaspray, Aquamassage, Aquasoft, Ø 120 mm, débit 12 l/min

RÉF. FIC 74218

GROHE

COLONNE DE DOUCHE TEMPESTA 250 THERMOSTATIQUE TÊTE CARRÉE

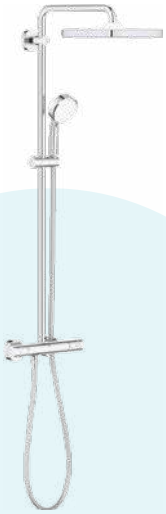

- Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
- Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
- 2 jets : pluie, tonique
- SafeStop butée à 38°C
- Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW

RÉF. FIC 64848

GROHE

COLONNE DE DOUCHE EUPHORIA SYSTÈME 210



Bec Medium. Monotrou sur plage. GROHE StarLight chrome éclatant et durable. GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm. Douchette extractible 2 jets. Bec moulé pivotant. Zone de rotation à 100°. Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine.

RÉF. FIC 47727

Valentin

COLONNE DE DOUCHE ELLE & LUI CLASSIC 2 AVEC DOUCHETTE 3 JETS



À raccorder sur une robinetterie existante avec un flexible en laiton double agrafage de 0,5 m. Il dispose d'un second flexible de 1,5 m pour alimenter la douchette. Cette dernière offre 3 types de jets : pluie, massant et moussant. Fabriquée en ABS, son système anti-calcaire garantit une excellente durée de vie et un entretien facile.

- Pomme haute inox extra-plate : ø 250 mm, débit de 19,5 l/mn
- Crosse en métal : ø 22 mm, dispose d'un curseur ajustable et orientable en ABS chromé

RÉF. FIC 57273

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

NOBILIA

COLONNE DE DOUCHE TYKO+

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule ø 240 mm
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 2 jets et flexible 150 cm

RÉF. FIC 56065



NOBILIA

COLONNE DOUCHE THERMOSTATIQUE LEAF MIA CHROME POMME EXTRA PLATE CORPS FROID

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête inox à rotule 300 x 300 mm épaisseur 2 mm
- Système anticalcaire
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm

RÉF. FIC 47013



NOBILIA

COLONNE DE DOUCHE TAGO AVEC POMME 25 CM EN INOX ET POIGNÉE LAITON

- Blocage de sécurité à 38°C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête inox à rotule ø 250 mm épaisseur 2 mm
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm
- Compatible avec l'étagère AV00141/5
- Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74997	Chromé
74998	Noir mat




NOBILIA

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CORPS FROID CHROME ABC

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule ø 200 mm ABS
- Système anticalcaire
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm

RÉF. FIC 55390

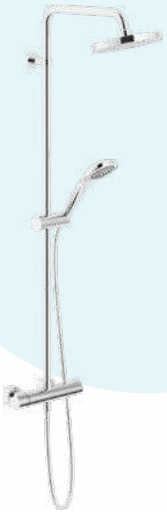

NOBILIA

COLONNE DE DOUCHE ABC THERMOSTATIQUE LEAF RONDE

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête inox à rotule ø 300 mm épaisseur 2 mm
- Système anticalcaire
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm

RÉF. FIC 44647



NOBILIA

COLONNE DE DOUCHE SEVEN

- Blocage de sécurité à 38° C
- Clapets anti-retour
- Douche de tête à rotule 245 x 245 mm ABS
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 1 jet et flexible 150 cm

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63490	Chromé
72024	Noir mat



SETS DE DOUCHE

hansgrohe

SET DE DOUCHE RAINDANCE SELECT S 120

- Comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- Dimension : 125 mm
- Jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl
- Débit : 11 l/min sous 3 bars de pression

RÉF. FIC 57637



hansgrohe

SET CROMA SELECT S VARIO COMBI SET 65

- Comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- Dimension : 110 mm
- Jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
- Débit : 15 l/min sous 3 bars de pression

RÉF. FIC 53419



hansgrohe

SET CROMA SELECT S 110 VARIO 0,65 M

- Comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- Dimension : 110 mm
- Jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain
- Débit : 14,7 l/min sous 3 bars de pression

RÉF. FIC 53964



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

hansgrohe

ENSEMBLE DE DOUCHE PULSIFY 105 3 JETS ECOSMART AVEC BARRE 650



- Comprenant : douchette, curseur, barre de douche, flexible de douche
- Dimension : 105 mm
- Jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- Changement de jet via le bouton Select
- Débit : 8,2 l/min sous 3 bars de pression
- Flexible avec écrous coniques des 2 côtés
- Écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural : vis de fixation, supports muraux synthétiques
- Longueur du tube : 669 mm
- Diamètre de la barre de douche : 22 mm
- Profilé du tube montant : rond
- Distance de percement 625 mm
- Support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur
- Support de douchette en plastique/métal
- ø du tube : 22 mm

RÉF. FIC 74201

hansgrohe

ENSEMBLE DE DOUCHE COMBI CROMETTA / ECOSTAT 1001 CL



- Comprenant : douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche dimension : 100 mm
- Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- Type de jet douchette : jet Rain, jet IntenseRain
- Débit : 13,8 l/min sous 3 bars de pression
- Profilé du tube montant : rond
- Diamètre de la barre de douche : 22 mm, écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- Supports muraux synthétiques
- Pression maximum en fonctionnement : 6 bars
- Pression minimum en fonctionnement : 1 bar
- Longueur du tube : 650 mm

RÉF. FIC 56228

BARRES DE DOUCHE

GROHE

BARRE DOUCHE NEW TEMPESTA III 3 JETS



- Comprenant : douchette, barre de douche 600 mm, flexible Relexaflex 1750 mm
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute

RÉF. FIC 37906

hansgrohe

BARRE DE DOUCHE CROMETTA VARIO ECOSMART 9 L UNICA SET 650 MM CHROME



- Comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- Dimension : 100 mm
- Jet Rain et jet IntenseRain
- Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- L'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- Débit : 9 l/min sous 3 bars de pression
- Écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural : vis de fixation, supports muraux synthétique
- Longueur du tube : 669 mm
- Diamètre de la barre de douche : 22 mm
- Profilé du tube montant : rond

RÉF. FIC 74204

NOBILIA

BARRE DE DOUCHE 660 MM AVEC DOUCHETTE 3 JETS CHROME




- Raccord réglable
- Support douchette coulissant et orientable
- Douchette à 3 jets et flexible 150 cm
- Tablette réglable et amovible

RÉF. FIC 64540

Valentin

BARRE DE DOUCHE MUTINE 2 JETS



Douchette 2 jets : pluie et massant, et dotée de picots souples anti-calcaire. Le diamètre du diffuseur est de 65 mm. La barre de douche de diamètre 18 mm en inox est accessoirisée d'un porte-savon. Il a un entraxe variable permettant éviter le perçage au montage et une cale de rattrapage d'aplomb idéal pour la rénovation. Le flexible universel en métal double agrafage a une longueur de 1,75 m. Il est ultra-résistant et a un filetage universel.

RÉF. FIC 328124

Valentin

ENSEMBLE INOUIE DOUCHETTE 3 JETS



- Système anti-calcaire
- Barre inox : Ø 18 mm
- Hauteur : 600 mm
- Flexible NF PVC 1,75 m
- Pieds réglables, cale de rattrapage d'aplomb
- Débit en l/mn sous 3 bars de pression : jet pluie 8.5, massant 4.5, mixte 8.5

RÉF. FIC 65436

Valentin

BARRE DOUCHE SUPER COBRA 3 JETS CHR + PS



RÉF. FIC 261004

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ENSEMBLES DE DOUCHE

GROHE

ENSEMBLE DE DOUCHE NEW TEMPESTA II 2 JETS



- Douchette Tempesta 100 II
- Barre de douche 600 mm
- Flexible Relexaflex 1750 mm
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute

RÉF. FIC 37903

hansgrohe

ENSEMBLE PULSIFY 105 3 JETS AVEC FLEXIBLE 1600 MM CHROME



- Comprenant : douchette, support de douche, flexible de douche
- Dimension : 105 mm
- Fonction de support intégrée
- Jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- Changement de jet via le bouton Select
- Débit : 11,4 l/min sous 3 bars de pression
- Écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Supports muraux synthétique
- Filtre de bonde amovible et rinçable

RÉF. FIC 74199

Valentin

ENSEMBLE DOUCHE COBRA + SUPPORT HAUT CHROME



- Douchette 1 jet système anti-calcaire
- Support mural ABS chromé sur rotule
- Flexible métal DA 1.75 m

RÉF. FIC 161575

KITS MURAUX

Valentin

KIT DOUCHE COBRA



- Douchette 1 jet système anti-calcaire
- Support dessus dessous ABS chromé
- Flexible métal DA 1.75 m

RÉF. FIC 320939

Valentin

KIT DOUCHE 3 JETS INOUI + SUPPORT 3 POSITIONS



- Douchette ABS chromé diffuseur blanc 3 jets pluie, massant, mixte
- Support mural ABS chromé 3 positions
- Flexible de douche PVC 1.50 m

RÉF. FIC 64536

DOUCHETTES



hansgrohe

ENSEMBLE CROMETTA VARIO ECOSMART 9 L PORTER SET 1600 MM CHROME

- Comprenant douchette, support de douche, flexible de douche
- Dimension : 100 mm
- Fonction de support intégrée
- Jet Rain, jet IntenseRain
- Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- 9 l/min sous 3 bars de pression

RÉF. FIC 74200



hansgrohe

DOUCHETTE PULSIFY 105 3 JETS RELAX ECOSMART CHROME

- Dimension : 105 mm
- Jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- Changement de jet via le bouton Select
- Débit : 8,2 l/min sous 3 bars de pression
- Débit du jet PowderRain (sous 3 bars) : 8,2 l/min
- Débit du jet massage (sous 3 bars de pression) : 7,7 l/min
- Débit du jet IntenseRain (sous 3 bars de pression) : 7,8 l/min
- Filtre de bonde amovible et rinçable
- Convient au chauffe-eau instantané

RÉF. FIC 74197



hansgrohe

DOUCHETTE RAINDANCE S 120 3 JETS

- Jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl
- Diamètre : 100 mm
- Débit : 11 l/min sous 3 bars de pression
- Filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané

RÉF. FIC 57638



hansgrohe

DOUCHETTE RAINDANCE SELECT E 120 ECOSMART 3 JETS CHROME

- Jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- Diamètre : 120 mm
- Débit : 8,5 l/min sous 3 bars de pression
- Filtre nettoyable
- Convient au chauffe-eau instantané

RÉF. FIC 74198

GROHE

DOUCHETTE NEW TEMPESTA II 2 JETS



- Pluie, jet tonique
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
- Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

RÉF. FIC 37904

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



DOUCHETTE COBRA 2 JETS CHROME

- 2 jets : jet pluie et jet massant
- Système anti-calcaire et joint réducteur de débit
- Diamètre : 65 mm

RÉF. FIC 272342



DOUCHETTE COBRA 1 JET CHROME

- 1 jet pluie
- Système anti-calcaire
- Diamètre : 65 mm

RÉF. FIC 906300



DOUCHETTE 3 JETS CHROME

- 3 jets
- Diamètre : 100 mm

RÉF. FIC 64539



DOUCHETTE STYLO

- 1 jet
- Chrome
- Raccord ø 1/2"

RÉF. FIC 327934

ACCESSOIRES



POMME DOUCHE 1 JET Ø 85 CHROME

- Pomme haute en inox à galerie
- Diamètre : 85 mm

RÉF. FIC 030395



FLEXIBLE PVC VALFLEX CHROME

- Flexible de douche à filetage universel
- Longueur : 1,50 m
- Résiste à 25 kg de traction
- Double agrafage et deux écrous pour une pose facile et durable

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	AGRAFAGE
022790	1/2 - 1/2 1,50 m	1
022792	1/2 - 1/2 1,50 m	2
023756	1/2 - 1/2 2 m	1



FLEXIBLE DOUCHE 1,75 M

- Flexible de douche universel en PVC lisse Alumiflex 1/2 - 1/2 1
- Longueur : 1,75 m
- Résiste à 50 kg de traction
- Écrou rotatif, anti-pincement et haute résistance facile et durable

RÉF. FIC 64537



FLEXIBLE ISIFLEX B

- Haute qualité
- Revêtement synthétique facile à nettoyer
- Écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Écrou conique des deux côtés
- Filetage de raccordement : M 1/2"

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
217321	1,60 ml
326786	2 ml



FLEXIBLE ÉVIER 1,5 M

- Pour mitigeurs évier
- Avec bec extractible

RÉF. FIC 150258



FLEXIBLE ROTAFLEX 1/2 1,50 ML CHROME

- Surface lisse pour un nettoyage facile
- Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
- Résistance à la chaleur 70°C
- Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
- Système anti-torsion Twistfree

RÉF. FIC 317029



FLEXIBLE DE DOUCHE 1/2X1/2 SILVERFLEX 1.75 ML

- Surface lisse pour un nettoyage facile
- Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
- Résistance à la chaleur 70°C
- Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
- Système anti-pliure et anti-torsion Twistfree

RÉF. FIC 47866



FLEXIBLE METAFLEX 1,60 ML

- Flexible en matière synthétique avec effet annelé
- Revêtement synthétique facile à nettoyer
- Sans écrou tournant
- Anti-pliure
- Filetage de raccordement : M 1/2"

RÉF. FIC 148786

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



GROHE

TÊTE 1/2 TOUR CARBODUR

Disques d'étanchéité céramique
- Angle de rotation 180°
- Butée : droite

RÉF. FIC 243271



GROHE

ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE À CIRE 1/2

Avec élément en inox pour éviter la corrosion.

RÉF. FIC 324157



GROHE

CARTOUCHE EURODISC

- Ø 46 mm
- GROHE SilkMove
- Avec système d'étanchéité céramique
- Pour mitigeurs monocommande

RÉF. FIC 013510



GROHE

CARTOUCHE COMPACT THERMOSTATIQUE 1/2"

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûre en cas de coupure d'eau froide.

RÉF. FIC 332861



hansgrohe

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE MTC

- Flexible en matière synthétique avec effet annelé
- Revêtement synthétique facile à nettoyer
- Sans écrou tournant
- Anti-pliure
- Filetage de raccordement : M 1/2"

RÉF. FIC 332915



GROHE

COUDE ENCASTRÉ MOVARIO + PORTE DOUCHETTE

- Avec support de douchette
- Protégé contre les retours d'eau
- GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

RÉF. FIC 325588



KOH-I-NOOR

PACK TUBINA 4 PIÈCES

Pack composé de :
- 2 patères
- 1 porte-rouleau
- 1 porte-serviette

RÉF. FIC 65730



KOH-I-NOOR

PANIER RECTANGULAIRE EN LAITON INTÉRIEUR ABS

RÉF. FIC 73341



KOH-I-NOOR

PANIER D'ANGLE EN LAITON INTÉRIEUR ABS

RÉF. FIC 73342



Valentin

SUPPORT BAS 1/2 ABS CHROME

- Support douchette
- ABS chromé
- À fixer sur la robinetterie pose facile, sans outils évite le perçage du mur

RÉF. FIC 204449



Valentin

SUPPORT DOUCHE 3 POSITIONS

- Support mural 3 positions
- ABS chromé
- Fixation invisible

RÉF. FIC 64666



Valentin

SUPPORT ROTULE CHROME

Permet d'orienter la douchette.
- Support mural 3 positions
- ABS chromé
- Fixation murale à rotule

RÉF. FIC 261171




GROHE

SUPPORT MURAL FIXE MOVARIO

Non orientable. Chrome éclatant et durable.

RÉF. FIC 317040



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SANITAIRE

PAROIS DE DOUCHE

PAROIS OUVERTES 561
PAROIS COULISSANTES / PIVOTANTES 561



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PAROIS OUVERTES



Leda

PAROI OPEN

Profilé argent Br + barre. Verre sécurité 8 mm traité Glass Protect.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53289	80 x 200
46794	90 x 200
46795	100 x 200
46796	120 x 200
46797	140 x 200



Leda

VOLET MOBILE UNIVERSEL POUR PAROI DE DOUCHE VERRE TRANSPARENT

Ce volet mobile universelle vous permettra de transformer votre paroi walk in en une douche semi-fermée. Une solution idéale pour retenir la chaleur de votre douche !
Il peut être installé sur une paroi déjà existante, sans démontage et sans perçage.

- Dimension hors tout avec charnières : 417 mm, vitrage largueur 370 mm
- Hauteur 2000 mm
- Finitions : vitrage transparent de 6 mm et les charnières chromées
- Pour les vitrages 6 et 8 mm

RÉF. FIC 75004



Leda

BARRE DE STABILISATION PLAFOND OPEN

Élément de fixation sur verre. 4 inserts adaptateurs pour vitrages : 5, 6, 8 et 10 mm. Profilé Ø 25 mm long. 1230 mm, recoupable.

RÉF. FIC 55822

PAROIS COULISSANTES/PIVOTANTES

NOVELLINI

PAROI YOUNG 2.0

Paroi de douche fixe 2.0. Verre transparent profil Silver.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53905	97 - 99
63552	117 - 119

NOVELLINI

PORTE PIVOT YOUNG 2.0

Porte pivot 2.0. Verre transparent profil Silver.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53902	88 - 92
53904	98 - 102



PHOTOS NON CONTRACTUELLES







Roth

PORTE PIVOTANTE EQUI

- Porte pivotante
- Pivots excentrés
- Argent poli
- Verre 5 mm clair traité anti-calcaire

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74219	775/807
74220	875/907

Roth

PORTE 2 COULISSANTE EQUI

- Porte coulissante grande largeur 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe)
- Largeur 1200 mm
- Hauteur 1900 mm
- Argent poli
- Verre 5 mm clair traité anti-calcaire

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74221	1170/1205

Roth

ACCÈS ANGLE COULISSANT EQUI

- Ensemble d'angle coulissant
- Argent poli
- Verre 5 mm clair traité anti-calcaire

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74222	775/790
74223	875/890

Roth

PAROI FIXE POUR ANGLE EQUI

- Porte EI
- Argent poli
- Verre 5 mm clair traité anti-calcaire

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74224	779/805
74225	879/905

Roth

PAROI FIXE EQUI

- Paroi fixe posée seule stabilisation murale à 90°
- Argent poli
- Verre 6 mm clair traité anti-calcaire

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74226	200 x 90
74227	200 x 120

LAZER


DECOFAST PACK 2P BLANC + PROFILÉS

DECOFAST s'installe sur les murs en sur-épaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut. Multifonction, économique, 100 % étanche et garantie, un matériau incomparable, innovant et différent signé Lazer.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74228	Pack extra large : • 2 plaques : H 2000 x L 900 / H 2000 x L 1200 • 1 profilé d'angle • 2 profilés de finition
74229	Pack standard : • 2 plaques : H 2000 x L 900 • 1 profilé d'angle • 2 profilés de finition
74365	Pack extension droit : • 1 plaque • blanc










PHOTOS NON CONTRACTUELLES





FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SANITAIRE

RECEVEURS

RECEVEURS EXTRA-PLATS 565
RECEVEURS ANTI-DÉRAPANTS 565
RECEVEURS À CARRELER 566
GAMME ISOTANCHE 567
PIEDS ET BONDES RECEVEUR 567
SIPHONS 568
CANIVEAUX 569



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

RECEVEURS EXTRA-PLATS



VitrA

RECEVEUR ARKITEKT EXTRA PLAT BLANC

Arkitekt receveur à encastrer ou à poser.
- Classification anti-dérapant A/PN12
- Céramique sanitaire
- Bonde Ø 90 mm
- Sans système d'écoulement
- Décaissement nécessaire

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
334110	80 x 80 x 5,5
41960	90 x 90 x 5,5
65443	120 x 80



VitrA

RECEVEUR CASCADE ULTRA PLAT BLANC

Cascade receveur à encastrer ou à poser.
- Céramique
- Classification anti-dérapant A/PN12
- Blanc haute brillance
- Bonde Ø 80 mm
- Sans système d'écoulement
- Décaissement nécessaire

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56333	80 x 80 x 4
56332	90 x 90 x 4
56329	100 x 80 x 4
56330	120 x 80 x 4
56331	120 x 90 x 4
66090	120 x 80 x 4 / anti-dérapant
66091	120 x 90 x 4 / anti-dérapant



Villeroy & Boch

RECEVEUR LIFETIME+ EXTRA PLAT BLANC

Receveur Lifetime+ à encastrer ou à poser à fleur.
- Céramique en blanc
- 4 côtés émaillés
- Classification anti-dérapante B (PN18)

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332930	120 x 80
332929	120 x 90
37808	140 x 90 x 3,5



Villeroy & Boch

RECEVEUR O'NOVO EXTRA PLAT BLANC

Receveur O'Novo à encastrer ou à poser.
- Grès émaillé
- 3 côtés émaillés

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
134575	80 x 80 x 6
46592	80 x 100 x 6
329952	90 x 90 x 6
46591	90 x 120 x 6
46593	100 x 100 x 6
329953	120 x 80 x 6



Villeroy & Boch

RECEVEUR O'NOVO 3F BLANC

Receveur O'Novo à poser.
- Grès émaillé
- 3 côtés émaillés
- Positionné sur un socle

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
310222	70 x 70 x 10
310233	80 x 80 x 10



Villeroy & Boch

RECEVEUR O'NOVO 1/4 ROND EXTRA PLAT BLANC

Receveur O'Novo à encastrer ou à poser.
- Grès émaillé
- 3 côtés émaillés

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
219290	90 x 90 x 6

RECEVEURS ANTI-DÉRAPANTS



Villeroy & Boch

RECEVEUR O'NOVO+ 120 X 90 X 6 ANTI-DÉRAPANT

Receveur O'Novo à encastrer ou à poser à fleur ou sur pieds.
- Grès émaillé
- 3 côtés émaillés
- Surface anti-dérapante classe B (PN18)

RÉF. FIC | 45996



Villeroy & Boch

RECEVEUR ACRYLIQUE PLANÉO BLANC ANTI-DÉRAPANT

- Convient aux douches à l'italienne
- Sans rebord pour une transition imperceptible entre receveur et carrelage (adapté aux personnes handicapées)
- Ne nécessitent qu'un petit soubassement

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57895	120 x 90
57896	140 x 90
57897	160 x 90

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



Quare

RECEVEUR RELIEF BLANC PUR BONDE + GRILLE INOX

- Matériau Quarex. Résine + charge minérale
- Découpe possible sur un chantier
- Installation : encastrée (valable pour PMR) ou soulevée
- Revêtement haute résistance aux UV avec une excellente résistance à l'hydrolyse
- Traitement anti-bactérien R<2 ISO 22196

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63453	120 x 90
63454	140 x 90



Quare

RECEVEUR ALPHA + GRILLE ACIER INOXYDABLE

- Configurable avec panneaux muraux Quare
- Rédécoupable sur chantier avec disque diamant
- Options d'installation: posé sur le sol, encastrable et/ou sur système de plots Quare
- Propriétés antidérapantes de classe C (PN 24)

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION
BLANC PUR		ANTHRACITE	
72115	90 x 90	74835	90 x 90
64849	120 x 90	74382	120 x 90
64850	140 x 90	74833	140 x 90
64851	160 x 90	74834	160 x 90



DOMAO

RECEVEUR DE DOUCHE CÉRAMIQUE

- Revêtement anti-dérapant classe B (PN 18)
- Cache-bonde rectangulaire finition chromée
- 4 côtés émaillés pour une installation facilitée
- Bonde centrée sur le petit côté
- Cache-bonde à commander séparément
- Receveur en céramique
- Garantie 5 ans

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74213	1200 x 800 x 40 mm (rectangulaire)
74212	1200 x 900 x 40 mm (rectangulaire)
74214	900 x 900 x 40 mm (carré)
74215	Cache bonde

RECEVEURS À CARRELER




...wedi

RECEVEUR FUNDO NU

Système de douche de plain-pied, prêt à carreler. Étanche. Pour les logements privés et les bâtiments publics.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
277351	90 x 90
289723	120 x 120
325044	150 x 150
45257	120 x 90 - nu excentré
326518	180 x 90 - nu excentré

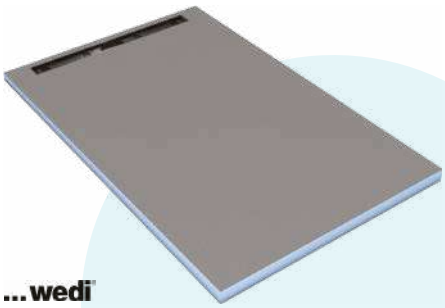

...wedi

RECEVEUR RIOLITO NÉO 120 X 90 CANAL 80 CM

Système de douche affleurante, prêt à carreler, avec canal d'écoulement. Étanche à l'eau. Idéal en rénovation.

RÉF. FIC	54912



...wedi

KIT ÉTANCHÉITÉ FUNDO

Le kit d'étanchéité Fundo comprend un composant poudre, un composant liquide, un rouleau de bande d'étanchéité et deux angles d'étanchéité rentrants, pour l'étanchéification des jonctions sol/mur. L'ensemble du système est 100 % étanche. Mise en œuvre simple et fiable - testée sur le terrain. Peut être installé sur différents types de supports, comme par exemple sur chape de béton ou sur plancher bois.


RÉF. FIC	325205



...wedi

BONDE FUNDO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
321700	Horizontale
321701	Verticale



...wedi

BONDE FUNDO MINIMAX HORIZONTALE

Faible hauteur de montage. Étanchéité garantie. Particulièrement adapté aux chantiers en neuf et en rénovation.

RÉF. FIC	332000



...wedi

BANDE ÉTANCHE 10 M X 12 DOUBLE FACE

RÉF. FIC	289734

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



...wedi

VIDAGE RIOLITO NEO

Faible hauteur de montage. Étanchéité garantie. Particulièrement adapté aux chantiers en neuf et en rénovation.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54917	Mini max Ø 40
54916	Vertical Ø 50

...wedi

BARRETTE RIOLITO NEO INOX STANDARD 80 CM

RÉF. FIC 54915

GAMME ISOTANCHE





LAZER

GRILLE CARRÉE LAITON CHROME POUR RECEVEUR ISOTANCHE

RÉF. FIC 308983



LAZER

COLLE ISOTANCHE SPÉCIALE REMONTÉES GRIS

Colle ultra puissante. Collage sur tous supports. Adhérence immédiate.

RÉF. FIC 275813



LAZER

SOLVANT PVC SOUDURE À FROID ISOTANCHE BLANC

Étudié pour fixer les feuilles isotanches entre elles. Facile à poser.

RÉF. FIC 285063

LAZER

BONDE ISOTANCHE Ø 50 1500 X 1800

La bonde est solidaire de la bâche : 100 % étanche. Pose propre et rapide. Débit 53 l/mn.

RÉF. FIC 230211

PIEDS ET BONDES RECEVEUR



DOMAO

LOT DE 5 PIEDS POUR RECEVEUR DOMAO 100

Pieds réglables de 68 à 130 mm.

RÉF. FIC 74814



LAZER

LOT 4 PIEDS RÉGLABLES ADHÉSIFS POUR RECEVEUR

Plots réglables pour la stabilisation et la mise à niveau des bacs à douche.

RÉF. FIC 309947



Valentin NF

BONDE RECEVEUR COUDE Ø 90 CAPOT MÉTAL CHROME

- Capot métal chromé Ø 120 mm
- Joint autofix maintenu sur la bonde
- Tasse amovible sans outils
- Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou à coller
- Encombrement sous receveur : 83 mm
- Serrage maxi : 0 à 25 mm
- Garde d'eau : 50 mm
- Débit : 27 l/mn

RÉF. FIC 42074



Valentin NF

BONDE RECEVEUR COUDE Ø 90 PVC

- Grille inox Ø 115 mm
- Joint autofix
- Tasse amovible sans outils
- Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou à coller
- Encombrement sous receveur : 83 mm
- Serrage maxi : 0 à 25 mm
- Garde d'eau : 50 mm
- Débit : 30 l/mn

RÉF. FIC 135165



Dubourgel

GRAPPE DE 4 PIEDS RÉGLABLES PRO EXTRA-PLATS

RÉF. FIC 74813



Valentin NF

BONDE RECEVEUR COUDE PVC

- Grille inox Ø 85 mm
- Tasse amovible sans outils
- Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou à coller
- Encombrement sous receveur : 71 mm
- Serrage maxi : 4 à 28 mm
- Garde d'eau : 50 mm
- Débit : 24 l/mn

RÉF. FIC 022799



Valentin NF

BONDE RECEVEUR DROIT Ø 90 PVC

- Grille inox Ø 115 mm
- Joint autofix
- Tasse amovible sans outils
- Encombrement sous receveur : 83 mm
- Serrage maxi : 0 à 25 mm
- Garde d'eau : 50 mm
- Débit : 45 l/mn

RÉF. FIC 222266



Valentin NF

BONDE RECEVEUR PERCÉ Ø 90 MM

- Capot ABS chromé Ø 116mm
- Joint autofix
- Tasse amovible sans outils
- Sortie verticale Ø 40 mm à visser ou à coller
- Encombrement sous receveur : 83 mm
- Serrage maxi : 0 à 25 mm
- Garde d'eau : 50 mm
- Débit : 45 l/mn

RÉF. FIC 63877



Valentin NF

BONDE RECEVEUR Ø 90 MULTI-DIRECTIONS

- Capot métal chromé
- Sortie orientable à 180°: horizontale, verticale ou toute autre position intermédiaire
- Tasse amovible
- Sortie Ø 40 mm à visser ou à coller
- Encombrement sous receveur : 81 mm
- Serrage maxi : 4 à 25 mm
- Débit : jusqu'à 35 l/mn

RÉF. FIC 324958

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



BONDE RECEVEUR DROIT PVC

- Bonde receveur de douche ø 60 mm
- Grille inox ø 85 mm
- Serrage 10/30 mm
- Corps plastique
- Sortie verticale à visser/coller
- Débit : 18 l/mn

RÉF. FIC 059472



BONDE RECEVEUR GRAND DÉBIT Ø 90 MM

- Capot ABS chromé Ø 120 mm
- Sortie Ø 40 mm à visser ou à coller
- Sortie orientable sur rotule
- Encombrement sous receveur : 84 mm
- Serrage maxi : 4 à 26 mm
- Débit : 36 l/mn

RÉF. FIC 272386



BONDE RECEVEUR ULTRA PLATE SMART

- Capot ABS chromé Ø 116 mm
- Siphon intégré
- Sortie horizontale Ø 40 mm à coller
- Sortie avec pente 2.5°
- Encombrement sous receveur : 48 mm
- Serrage maxi : 0 à 25 mm
- Débit : 31 l/mn

RÉF. FIC 64668



BONDE DOUCHE EXTRA PLATE Ø 90

- Siphon amovible
- Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou à coller
- Sortie avec pente programmé de 2.5°
- Encombrement sous receveur : 60 mm écrou inclu
- Serrage maxi : 0 à 25 mm
- Débit : 28 l/mn

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47063	Capot ABS chromé
45617	Capot métal chromé



BONDE RECEVEUR FUTURION TEMPOFLEX BLANCHE

- ø 90 mm
- Débit d'évacuation : 51 l/min

RÉF. FIC 38512



BONDE RECEVEUR EXTRA PLATE Ø 90 HORIZONTALE

- Encombrement réduit sous receveur de 40 mm
- Débit : 33,6 l/mn
- Siphon à membrane qui évite les remontées d'odeurs
- 2 types de sorties possibles : Ø 40 (intérieur) avec l'écrou / Ø 43 - 1"1/2 (extérieur) sans l'écrou

RÉF. FIC 43924



GRILLE À CLOCHE RECEVEUR Ø 85 INOX

RÉF. FIC 237015

SIPHONS



SIPHON SOL INOX 10.40 L SORTIE HORIZONTALE

Couverture Slot finition sablée, fentes de 6 mm. Cloche siphoïde solidaire avec garde d'eau de 15 mm, basse hauteur. Évacuation horizontale en sortie DN40 pour un débit minimal de 0,25 l/s. Ø de réservation de la chape : 80. Fil d'eau : 93.

RÉF. FIC 329997



SIPHON SOL INOX 15.50 L SORTIE HORIZONTALE

Couverture Slot finition sablée, fentes de 14 mm. Évacuation horizontale en DN50 pour un débit de 0,7 l/s. Ø de réservation de la chape : 110. Fil d'eau : 95.

RÉF. FIC 330001



SIPHON SOL INOX SORTIE VERTICALE

Couverture Slot finition sablée, fentes de 6 mm. Cloche siphoïde solidaire avec garde d'eau de 15 mm. Évacuation verticale en sortie DN40 pour un débit minimal de 0,25 l/s. Ø de réservation de la chape : 80.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
259815	10.40
259837	10.401
259871	15.50



SIPHON DE SOL 100 X 100 DROIT 33 X 42

Ce siphon résiste à une température de 75°C.
- Laiton avec traitement nickel-chrome
- Sortie : Mâle 1"1/4 (33 x 42)
- Longueur : 100 x 100 mm
- Hauteur : 30 mm
- Garde d'eau : 25 mm

RÉF. FIC 320784



SIPHON DE SOL 120 X 120 COUDE 40 X 49

- Sortie coudée
- L 12 x l 12 cm
- Ø de sortie : mâle 1"1/2
- Finition chromée

RÉF. FIC 294394



SIPHON DE SOL RÉGLABLE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
331747	100 x 100
331744	150 x 150

- Pour sol carrelé ou béton brut, hauteur réglable
- Débit 36 l/min normalisé
- Garde d'eau 50 mm
- Platine et grille Inox poli brillant
- Sortie horizontale ou verticale Ø 40 mm intégrée dans la hauteur du siphon
- Collerette d'étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante
- Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe
- PLongueur avec poignée : préhension et nettoyage facilités
- Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d'impuretés)
- Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 70 mm
- Grille fixée par 2 vis Inox

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CANIVEAUX



CANIVEAU SLOT AVEC SIPHON PVC DN 40 LG 685 MM

Caniveau de douche avec sortie pivotante à 360°, en acier inoxydable, pour une douche à l'italienne élégante. Grille en acier inoxydable AISI 304, sobre et élégante qui conviendra parfaitement à un usage familial. Siphon en ABS. S'installe dans une salle de bain située en rez-de-chaussée.

RÉF. FIC	54471



CANIVEAU 800 ECOLINE

Kit complet : receveur de douche en ABS avec grille en inox.
800 x 900 x 1000 mm. Hauteur d'installation à partir de 62 mm.
Performance d'écoulement DN 40 - 30 L/min - bande d'étanchéité.


RÉF. FIC	43743




CANIVEAU PANAMA DOUCHE EXTRA-PLAT

Caractéristiques :
- Corps ABS renforcé en fibre de verre
- Rigoles ajustables (gabarit de découpe)
- Profilé aluminium anodisé hauteur réglable ajustable à l'épaisseur du carrelage
- Sortie horizontale Ø 50 mm à coller
- 4 pieds réglables
- Bande d'étanchéité Butyl incluse Performances :
- Encombrement dans la chape : 66 mm
- Hauteur : réglable de 66 à 100 mm
- Débit : 31 l/mn

RÉF. FIC	64667

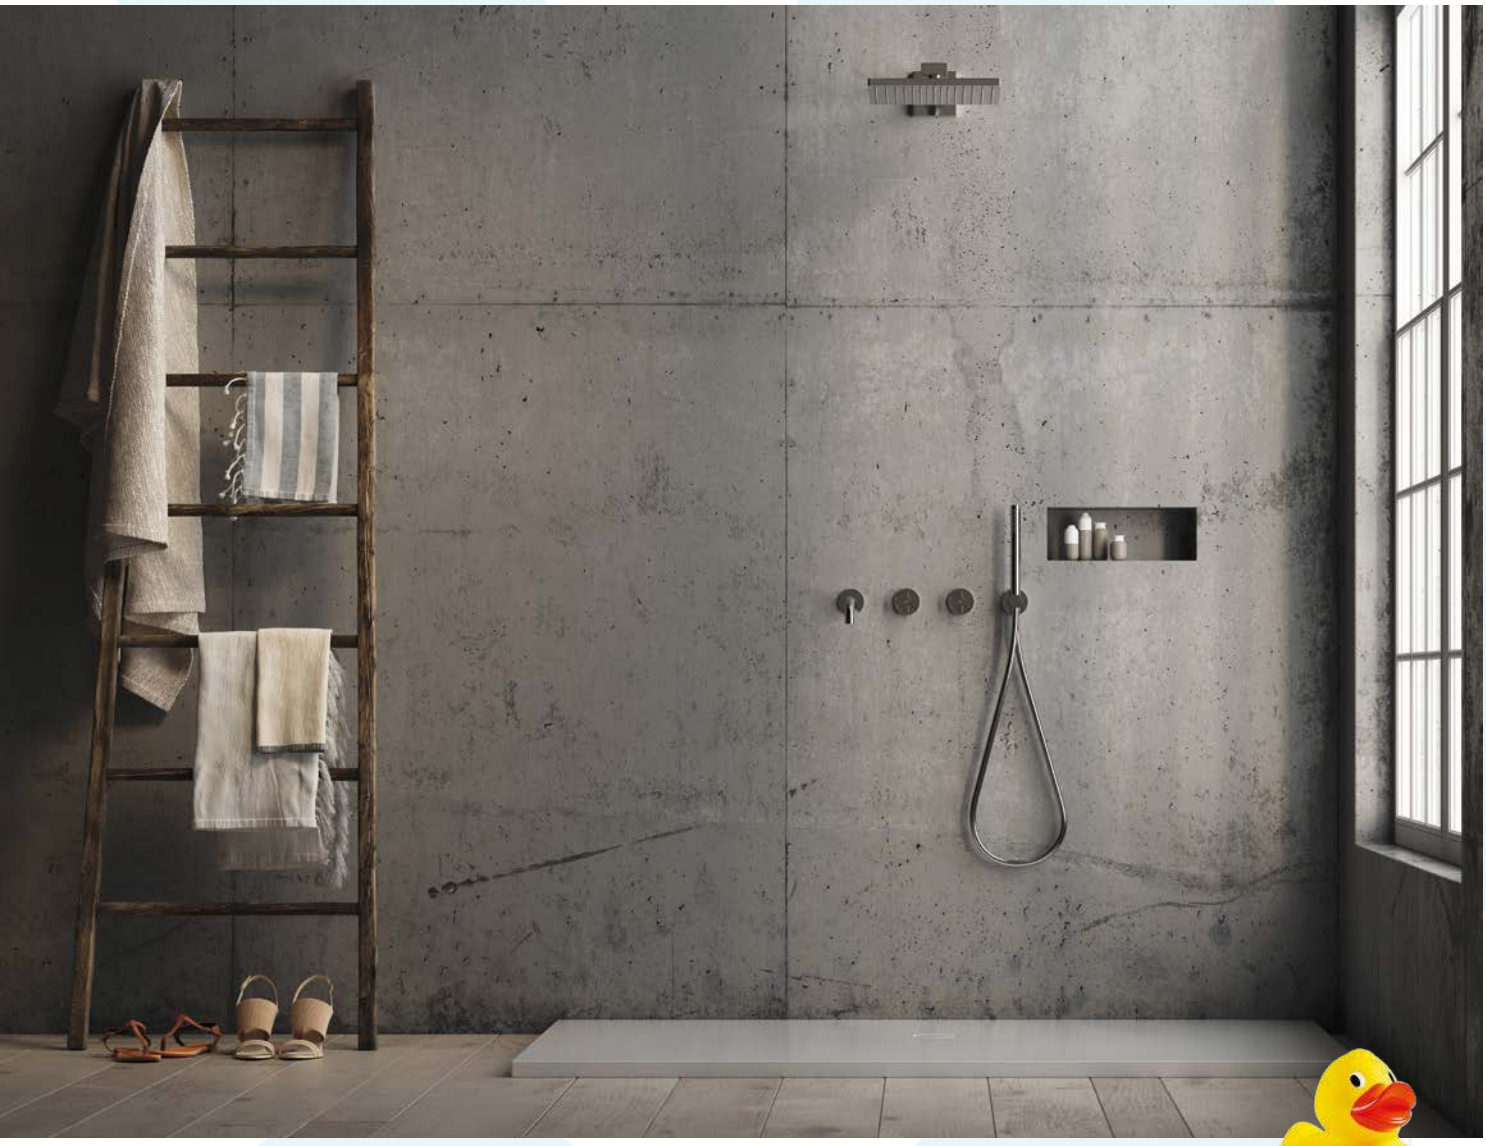



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SANITAIRE

BAIGNOIRES

BAIGNOIRES 571
HABILLAGES BAIGNOIRE 572
VIDAGES 573
ACCESSOIRES 573





VitrA

BAIGNOIRE ACRYL PRO S50

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
43300	160 x 75
43299	170 x 75
43301	Jeu de pieds de baignoire



Villeroy & Boch

BAIGNOIRE CASSANDRA/O'NOVO 180 X 80 BLANC + PIEDS

RÉF. FIC 321054



Leda

BAIGNOIRE D'ANGLE FRISBEE

- Baignoire en Acrylique Sanitaire renforcé
- Livrée avec pieds métalliques réglables
- Vidage Ø 52 mm, non livré

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55755	Baignoire 140 x 140
55756	Tablier

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



NOVELLINI

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE CALYPSO AVEC PIEDS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54935	160 x 70
54936	170 x 70

Villeroy & Boch

BAIGNOIRE MURALE LOOP & FRIEND

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74838	180 x 80
74836	180 x 80 - Angle droit
74837	180 x 80 - Angle gauche
74839	Vidage avec trop plein intégré



Roca

BAIGNOIRE ACIER CONTESA BLANC P1 + PIEDS VISSER

Baignoire en acier émaillée (épaisseur 1.5 mm). Percée 1 trou Ø 35 mm. Pieds métal à visser inclus. Capacité (L): 150.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
310662	140 x 70
310651	150 x 70
310596	160 x 70
310607	170 x 70
310618	170 x 70 NP


HABILLAGES BAIGNOIRE

...wedi

PANNEAU DE CONSTRUCTION

En mousse rigide de polystyrène extrudé sans HCFC. Permet de réaliser des doublages aptes à recevoir une finition par revêtement céramique. Base idéale pour la pose de carrelage de tous types.
- Peut être appliqué sur presque tous les supports
- Anti-condensation
- Protège contre les infiltrations
- Mousse XPS 100 % étanche

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
54093	6 mm - 1,25 x 0,60
54095	10 mm - 2,50 x 0,60
54096	30 mm - 2,50 x 0,60
54097	50 mm - 2,50 x 0,60
54098	80 mm - 2,50 x 0,60
54092	Tablier en 30 mm 1760 x 600

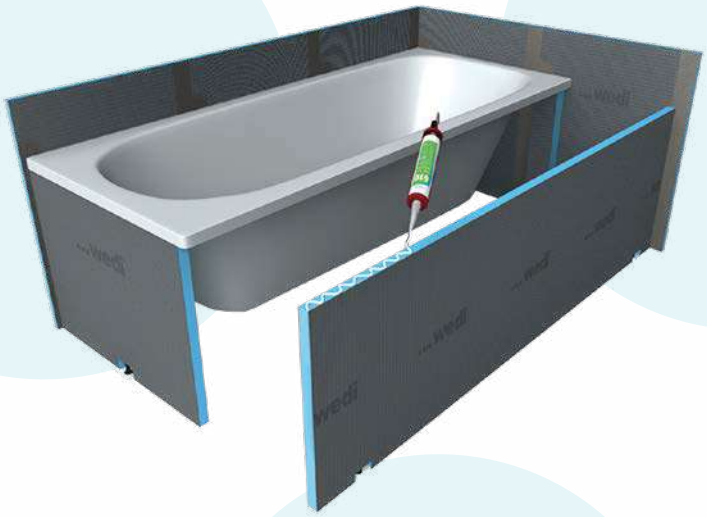



néova

HABILLAGE DE BAIGNOIRE H 535 BLANC

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53443	140 cm
53444	150 cm
132036	160 cm
132047	170 cm
132058	Retour baignoire 67 cm



Accoplas

HABILLAGE DE BAIGNOIRE GAMME ALIZÉE

« Alizée » est une façade en PVC conçue pour habiller élégamment les baignoires. Facilement démontable elle permet d'accéder aisément à la tuyauterie en cas de problème. Résistante aux chocs, imputrescible et facile d'entretien, elle offre une alternative économique aux façades en mélaminé. Cette façade est constituée de panneaux alvéolaires en PVC de 14 mm d'épaisseur disposés dans un cadre à trois cotés assemblés par thermosoudure.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44704	70 cm H 52,5 - Blanc (retour)
55953	160 cm H 52,5 - Blanc, 1 cornière
55952	170 cm H 52,5 - Blanc, 1 cornière

DOMAO

PARE BAIN 140 X 80 VOLET PIVOTANT À 180° PROFILÉ ARGENT

- Dimensions : H 140 x L 80 cm (repliée 77 cm)
- Limite les éclaboussures, idéal pour protéger un meuble et le sol lors de la douche
- Un design simple et actuel qui s'intègre à toutes les salles de bains

PRATIQUE
- Installation réversible
- Volet pivotant à 180°

ESTHÉTIQUE
- Profilé argent brillant satiné

ÉTANCHE
- Joint bas silicone qui s'adapte au rebord de la baignoire

SÉCURISANT
- Verre sécurit 5 mm qui minimise les risques de bris de verre en cas de chocs, rupture et incendie (norme EN 14428)

RÉF. FIC 73794



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

VIDAGES



VIDAGE AUTOMATIQUE BAIGNOIRE LONG

- Volant design métal chromé
- Tube de trop plein soudé
- Câble longueur 1 m
- Clapet recouvrant aspect chromé
- Cuvette acier inoxydable
- Insert laiton
- Vis de serrage laiton
- Encombrement : 125 mm
- Serrage maxi : 17 mm
- Débit : 61 l/mn

RÉF. FIC 018271



VIDAGE AUTOMATIQUE BAIGNOIRE Ø 40

- Volant design ABS chromé
- Tube de trop plein soudé
- Câble longueur 650 mm
- Clapet recouvrant aspect chromé
- Cuvette acier inoxydable
- Insert laiton
- Vis de serrage laiton
- Encombrement : 125,5 mm
- Serrage maxi : 17 mm
- Débit : 51 l/mn

RÉF. FIC 059512



VIDAGE ÉCOBAIN + TUBE TROP PLEIN + CHAÎNETTE

- Épaisseur de serrage de 26 mm et débit de 52,5 l/mn
- Équipé d'un enjoliveur de trop plein, d'une cuvette et d'une sortie orientable

RÉF. FIC 012255



VIDAGE AUTOMATIQUE BAIGNOIRE

Finition chromé brillant pour le vidage de votre baignoire standard à passage de bonde Ø 52 mm. Fiabilité optimale. Recoupable en longueur et réglable en hauteur. Anti-corrosion. Étanchéité parfaite.

RÉF. FIC 141469


ACCESSOIRES



JOINT PARE-BAIN LONGUEUR 85

Joint horizontal pour douche et pare baignoire.

RÉF. FIC 328497



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SANITAIRE

MITIGEURS

MITIGEURS LAVABO 575
MITIGEURS ÉVIER 577
MITIGEURS BAIN/DOUCHE 579
MITIGEURS DOUCHE 581
MÉLANGEURS ET ROBINETS 582
MITIGEURS BIDET 583
À ENCASTRER 583
BONDES 584
SIPHONS LAVABO/BIDET 585
SIPHONS ÉVIER 585
VIDAGES 586
TUBULURES 587
ACCESSOIRES ROBINETTERIE 587



MITIGEURS LAVABO



NOBILI

MITIGEUR LAVABO TIMER AVEC VIDAGE ABS NF

- Corps laiton et poignée en zamac
- Cartouche en céramique Ø 40 mm
- Point dur cran 50 %
- Bague blocage de température

RÉF. FIC 47017



NOBILI

MITIGEUR LAVABO BLUES C3 AVEC VIDAGE LAITON

- Cartouche Nobili Widd Ø 35 mm
- Limiteur de débit, butée économique à 50 %
- Bague de réglage de la température
- Flexibles de raccordement, avec vidage laiton

RÉF. FIC 47029



NOBILI

MITIGEUR LAVABO ACQUAVIVA AVEC VIDAGE LAITON

- Mitigeur monocommande cartouche Ø 28 mm
- Limiteur dynamique de débit (50 % d'économie d'eau)
- Limiteur de température
- Aérateur Néoperl cascade M 24 x 1
- Flexible en acier inox Ø 3/8 avec vidage

RÉF. FIC 47035



NOBILI

MITIGEUR LAVABO ACQUAVIVA CORPS HAUT AVEC VIDAGE LAITON

- Mitigeur monocommande rehaussé
- Cartouche Ø 28 mm
- Limiteur dynamique de débit (50 % d'économie d'eau)
- Limiteur de température, aérateur Neoperl cascade M 24 x 1
- Flexible en acier inox Ø, 3/8' avec vidage clic-clac

RÉF. FIC 53418



NOBILI

MITIGEUR LAVABO MIA CHROME

- Commande unique
- Aérateur anti-calcaire
- Déchets 1 1/4"
- Flexible inox ø 3/8"
- Limite de débit dynamique

RÉF. FIC 47011



NOBILI

MITIGEUR LAVABO ABC ÉCO ÉNERGIE

- Cartouche céramique C3 (norme réglementation RT2012)
- Limiteur de température ajustable
- Limiteur de débit réglable
- Garniture de vidage 1 - 1/4
- Corps et poignée 100 % laiton
- Flexibles inox Ø 3/8

RÉF. FIC 41602



NOBILI

MITIGEUR LAVABO YOYO EN C3 AVEC TIRETTE

- Mitigeur monocommande à économies d'énergie
- Mousseur anti-calcaire M 24 x 1
- Aérateur 5 l/min inclus dans l'emballage
- Vidage 1 1/4" avec système breveté SNAP
- Flexibles inox ø 3/8"
- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74995	Chrome
74996	Noir mat



NOBILI

MITIGEUR LAVABO SEVEN C3 AVEC VIDAGE

- Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anti-calcaire M 24 x 1
- Aérateur 5 l/min inclus dans l'emballage
- Vidage 1 1/4"
- Flexibles inox ø 3/8"

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63489	Chrome
72023	Noir mat



NOBILI

MITIGEUR LAVABO GULLIVER BEC HAUT

- Bec haut mobile
- Chrome

RÉF. FIC 42458



GROHE

MITIGEUR LAVABO EUROSMART TAILLE S MONOCOMMANDE

- Monotrou sur plage
- Levier de commande métallique GROHE SilkMove Energy Saving
- Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
- Limiteur de débit ajustable
- Limiteur de température
- GROHE Water Saving mousseur 5 l/min
- Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
- Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
- Tirette excentrée

RÉF. FIC 66024



GROHE

MITIGEUR LAVABO BAULOOP NEW TAILLE S

- Monotrou sur plage
- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
- Limiteur de température
- GROHE Water Saving mousseur 5 l/min
- Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
- Garniture de vidage matériau synthétique 1-1/4"

RÉF. FIC 64407



GROHE

MITIGEUR LAVABO EUROSMART TAILLE L MONOCOMMANDE

- Monotrou sur plage
- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 28 mm
- Avec limiteur de température
- Mousseur 5 l/min
- Bec tube pivotant
- Tirette et garniture de vidage 1-1/4
- Flexibles de raccordement souples

RÉF. FIC 66025

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



DOMAO

MITIGEUR LAVABO DOMAO 300 BEC HAUT

- Avec vidage clic clac
- Manette en métal
- Cartouche diamètre 35 mm à économie d'énergie
- Limiteur de débit : économie d'eau grâce à la butée à 50 % du débit

RÉF. FIC 63482



DOMAO NF

MITIGEUR LAVABO DOMAO 300 C3

- Avec vidage clic clac
- Manette en métal
- Cartouche diamètre 35 mm à économie d'énergie
- Limiteur de débit : économie d'eau grâce à la butée à 50 % du débit

RÉF. FIC 63481



DOMAO NF

MITIGEUR LAVABO DOMAO 200 AVEC VIDAGE

- Vidage laiton
- Manette en métal
- Cartouche diamètre 35 mm à économie d'énergie
- Limiteur de débit : économie d'eau grâce à la butée à 50 % du débit
- Tirette de vidage latérale

RÉF. FIC 63477



hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND ÉLECTRONIQUE

- ComfortZone 100
- Projection 112 mm
- Type de pulvérisation : spray normal
- Pulvérisateur pivotant
- Débit maximal à 3 bars : 5 l/min
- Température préréglable
- Avec conduite d'eau isolée - sans contact avec le nickel et le plomb
- Clapet anti-retour
- Technologie des capteurs infrarouges
- Réglage automatique de l'environnement du capteur infrarouge
- Batterie au lithium 6 V, type CR-P2 (durée de vie d'environ 7 ans)
- Durée de fonctionnement : 10 s, 20 s, 30 s

RÉF. FIC 73996



hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 100 COOLSTART AVEC TIRETTE

- Avec tirette et vidage synthétique chromé
- Comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- Longueur : 89 mm
- Hauteur du bec : 71 mm
- Type de jet : jet normal
- Mousseur orientable
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 5 l/min
- Cartouche céramique limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- Garniture de vidage 1 1/4"

RÉF. FIC 74206



hansgrohe

MITIGEUR LAVABO HG FOCUS 190 AVEC TIRETTE ET VIDAGE CHROME

- Comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage • ComfortZone 190
- Longueur : 159 mm
- Hauteur du bec : 191 mm
- Type de jet : jet normal
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 5 l/min
- Cartouche céramique
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- Garniture de vidage 1 1/4"
- Matériau de la garniture de vidage : métallique

RÉF. FIC 74211



hansgrohe

MITIGEUR LAVABO FOCUS 100 CH3

- ComfortZone 100
- Longueur : 119 mm
- Hauteur du bec : 94 mm
- Type de jet : jet normal
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 5 l/min
- Cartouche céramique
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- Garniture de vidage 1-1/4

RÉF. FIC 55936



hansgrohe

MITIGEUR LAVABO LOGIS 100 ECO CH3

- ComfortZone 100
- Longueur : 108 mm
- Hauteur du bec : 93 mm
- Type de jet : jet normal
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 5 l/min
- Cartouche céramique
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- Garniture de vidage 1-1/4

RÉF. FIC 54498



hansgrohe

MITIGEUR LAVABO FOCUS 70 ECO CH3 COOLSTART AVEC TIRETTE ET VIDAGE

- ComfortZone 70
- Longueur : 101 mm
- Hauteur du bec : 53 mm
- Type de jet : jet normal
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 5 l/min
- Cartouche céramique
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- Garniture de vidage 1-1/4

RÉF. FIC 56006



hansgrohe

MITIGEUR LAVABO LOGIS 70 ECO CH3

- ComfortZone 70
- Longueur : 107 mm
- Hauteur du bec : 67 mm
- Type de jet : jet normal
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 5 l/min
- Cartouche céramique
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- Garniture de vidage 1-1/4

RÉF. FIC 54497



hansgrohe

MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 70 COOLSTART AVEC TIRETTE

- Avec tirette et vidage synthétique chromé
- Comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- Longueur : 89 mm
- Hauteur du bec : 71 mm
- Type de jet : jet normal
- Mousseur orientable
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 5 l/min
- Cartouche céramique limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané
- Garniture de vidage 1 1/4"

RÉF. FIC 74205

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

MITIGEURS ÉVIER



NOBILI

MITIGEUR ÉVIER BILLY 45300/3 + DOUCHETTE

- Mitigeur monocommande
- Chrome
- Corps mobile
- Bec mobile 360°
- Douchette à 2 jets orientable
- Flexibles inox ø 3/8"

RÉF. FIC 308862



NOBILI

MITIGEUR ÉVIER ABC BEC BASCULANT CHROME

- Mitigeur monocommande avec bec rétractable
- Bec pivotant à 360°
- Aérateur anti-calcaire M 22 x 1
- Tuyau flexible en acier inoxydable Ø 3/8 "

RÉF. FIC 42470



NOBILI

MITIGEUR ÉVIER BLUES BEC HAUT MOBILE

- Contrôle unique
- Bec pivotant à 360°
- Aérateur anti-calcaire M 16 x 1
- Flexible inox ø 3/8"
- Limiteur de débit dynamique

RÉF. FIC 47027



NOBILI

MITIGEUR ÉVIER TIMER BEC HAUT ORIENTABLE

- Corps laiton et poignée en zamac
- Cartouche en céramique Ø 40 mm
- Point dur cran 50 %
- Bague blocage de température

RÉF. FIC 47015



NOBILI

MITIGEUR ÉVIER TIMER BEC ORIENTABLE

- Corps laiton et poignée en zamac
- Cartouche en céramique Ø 40 mm
- Point dur cran 50 %
- Bague blocage de température

RÉF. FIC 47016



NOBILI

MITIGEUR ÉVIER BLUES AVEC DOUCHETTE

- Contrôle unique
- Corps pivotant
- Douchette extractible 2 jets
- Flexible inox ø 3/8"
- Limiteur de débit dynamique

RÉF. FIC 53417



NOBILI

MITIGEUR ÉVIER BLUES AVEC DOUCHETTE

- Contrôle unique
- Corps pivotant
- Douchette extractible à jet unique
- Flexible inox ø 3/8"
- Limiteur de débit dynamique

RÉF. FIC 47026



NOBILI

MITIGEUR ÉVIER BLUES BEC MOBILE

- Contrôle unique
- Bec pivotant à 360°
- Aérateur anticalcaire M 24 x 1
- Flexible inox ø 3/8"
- Limiteur de débit dynamique

RÉF. FIC 47024



NOBILI

MITIGEUR ÉVIER BLUES C3 MONOCORPS BEC MOBILE

- Commande unique à économie d'énergie
- Corps pivotant à 360°
- Aérateur anti-calcaire M 24 x 1
- Aérateur 5 l/min inclus dans l'emballage
- Flexible inox ø 3/8"
- Système d'économie d'énergie avec ouverture côté eau froide
- Cartouche à 50 % en deux étapes pour économiser l'eau

RÉF. FIC 47023



NOBILI

MITIGEUR ÉVIER BLUES MURAL

- Commande unique murale
- Bec pivotant
- Aérateur anti-calcaire M 22 x 1
- Limiteur de débit dynamique

RÉF. FIC 47025



hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER CUISINE HG METRIS SELECT

- ComfortZone 320
- Longueur 223 mm
- Hauteur du bec : 307 mm
- Bec orientable sur 3 niveaux : 110°, 150° ou 360°
- Jet laminaire
- Bouton Select pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 8 l/min
- Cartouche céramique
- Flexible de raccordement 3/8
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané

RÉF. FIC 48016



hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER VARIARC CHR + DOUCHETTE

- Bec orientable à 150°
- Déclipsable pour montage devant une fenêtre
- Jet normal et jet pluie, jet de douche non blocable
- Support de douchette aimanté MagFit
- Raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- Débit : 11 l/min sous 3 bars de pression
- Cartouche céramique M2
- Raccordement flexible G 3⁄8
- Clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané

RÉF. FIC 326726

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER VARIARC CHROME

- Bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- Jet normal
- Débit : 10 l/min sous 3 bars de pression
- Cartouche céramique M2
- Raccordement flexible G 3⁄8
- Convient au chauffe-eau instantané

RÉF. FIC 324147



hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER FOCUS + DOUCHETTE

- ComfortZone 240
- Longueur 220 mm
- Bec orientable sur 2 niveaux : 110° ou 150°
- Jet laminaire, jet pluie, jet de douche blocable avec remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- Support de douchette aimanté MagFit
- Raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 10 l/min
- Cartouche céramique
- Flexible de raccordement 3/8
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané
- Longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm

RÉF. FIC 44273



hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER CUISINE M427 - H150 AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

- ComfortZone 150
- Longueur 210 mm
- Bec orientable à 120°
- Jet normal
- Support de douchette aimanté MagFit
- Raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 8 l/min
- Cartouche céramique
- Flexible de raccordement 3/8
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané
- Longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm

RÉF. FIC 57269



hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER LOGIS 160 CUISINE ECO C3

- ComfortZone 160
- Longueur 220 mm
- Bec orientable à 120°
- Hauteur du bec : 116 mm
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Bec orientable à 360°
- Jet normal
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 12 l/min
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Flexible de raccordement 3/8
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané

RÉF. FIC 54506



hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER CUISINE ECO C3 M4221 - H120

- ComfortZone 120
- Longueur 220 mm
- Bec orientable à 120°
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Bec orientable à 360°
- Jet normal
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 12 l/min
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Flexible de raccordement 3/8
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané

RÉF. FIC 57268



hansgrohe

MITIGEUR ÉVIER FOCUS C3

- ComfortZone 160
- Démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Bec orientable à 360°
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 13,8 l/min
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Raccordement flexible G 3⁄8
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané

RÉF. FIC 333775



GROHE

MITIGEUR ÉVIER BAULOOP

- Bec haut
- Monotrou sur plage
- Cartouche en céramique 28 mm
- Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
- Bec avec mousseur et tube pivotant
- Zone de rotation à 360°
- Flexibles de raccordement souples
- Set de fixation métal

RÉF. FIC 47878



GROHE

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART MONOCOMMANDE BEC HAUT

- Bec haut
- Monotrou sur plage
- Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie eau froide au centre + butée Eco
- Bec tube pivotant
- Zone de rotation 150°
- Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
- Flexibles de raccordement souples 3/8
- Set de fixation métal

RÉF. FIC 66030



GROHE

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART MONOCOMMADE BEC BAS DOUCHETTE EXTRACTIBLE

- Monotrou sur plage
- Bec bas
- Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
- Brise-jet
- Limiteur de température intégré
- Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
- Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
- Retour automatique du mousseur
- Limiteur de débit ajustable
- Bec moulé pivotant
- Zone de rotation 90°
- Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
- Flexibles de raccordement souples 3/8
- Set de fixation métal

RÉF. FIC 66031



GROHE

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART MONOCOMMANDE BEC BAS

- Monotrou sur plage
- Bec bas
- Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
- Bec moulé pivotant
- Zone de rotation 140°
- Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
- Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
- Flexibles de raccordement souples 3/8
- Set de fixation métal

RÉF. FIC 66029



DOMAO

MITIGEUR ÉVIER DOMAO 2000 BEC FONDU C3

- Bec mobile
- Manette en métal
- Cartouche diamètre 35 mm à économie d'énergie
- Limiteur de débit : Economie d'eau grâce à la butée à 50 % du débit
- Entretien facile : mousseur anti-calcaire
- Hauteur : 15,2 cm

RÉF. FIC 63479

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



DOMAO

MITIGEUR ÉVIER DOMAO 200 AVEC DOUCHETTE ATTACHE MAGNÉTIQUE

- Douchette 2 jets attache magnétique
- Manette en métal
- Cartouche diamètre 35 mm
- Limiteur de débit : économie d'eau grâce à la butée à 50 % du débit
- Entretien facile : mousseur anti-calcaire
- Hauteur : 46 cm

RÉF. FIC 63478



DOMAO

MITIGEUR ÉVIER DOMAO 200 BEC BASCULANT

- Mitigeur évier à bec rabattable
- Manette en métal
- Cartouche diamètre 40 mm
- Limiteur de température anti-brûlure réglable
- Limiteur de débit : économie d'eau grâce à la butée à 50 % du débit
- Entretien facile : mousseur anti-calcaire
- Hauteur : 31,55 cm

RÉF. FIC 63480



DOMAO

MITIGEUR ÉVIER DOMAO 300 BEC HAUT ROND

- Bec haut mobile
- Manette en métal
- Cartouche diamètre 35 mm
- Hauteur : 34,75 cm

RÉF. FIC 63488



DOMAO

MITIGEUR ÉVIER DOMAO 300 BEC HAUT ROND À DOUCHETTE 2 JETS

- Manette en métal
- Cartouche diamètre 35 mm
- Flexible Nylon 1.2 m avec contre poids
- Douchette 2 jets
- Entretien facile : mousseur anti-calcaire
- Hauteur : 33,8 cm

RÉF. FIC 63487

MITIGEURS BAIN/DOUCHE



NOBILI

MITIGEUR B/D TIMER MONOTROU

- Contrôle unique
- Aérateur anti-calcaire M 24 x 1
- Déviateur de retour automatique
- Sortie 1/2
- Cartouche à 50 % en deux étapes pour économiser l'eau

RÉF. FIC 47019



NOBILI

MITIGEUR B/D BLUES MONOTROU

- Contrôle unique
- Aérateur anti-calcaire M 24 x 1
- Déviateur de retour automatique
- Clapets anti-retour
- Sortie 1/2
- Flexible non inclus
- Limiteur de débit dynamique

RÉF. FIC 47033



hansgrohe

MITIGEUR B/D LOGIS MONO CART. 2 VITESSES

- Longueur : 145 mm
- Type de jet du mitigeur : jet normal
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 20,5 l/min
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Inverseur avec réinitialisation automatique
- Clapet anti-retour intégré
- Convient au chauffe-eau instantané
- Flexible de raccordement 3/8

RÉF. FIC 54503



hansgrohe

MITIGEUR B/D FOCUS E2 MONO CHR.

- Longueur : 130 mm
- Type de jet du mitigeur : jet normal
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 20 l/min
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable

RÉF. FIC 333771



GROHE

MITIGEUR B/D EUROSMART MONOCOMMANDE

- Monotrou sur plage
- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
- Limiteur de débit ajustable
- Avec limiteur de température
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Mousseur
- Clapet anti-retour intégré
- Flexibles de raccordement souples
- Protégé contre les retours d'eau

RÉF. FIC 66028



NOBILI

MITIGEUR B/D ABC THERMOSTATIQUE

- Mitigeur thermostatique extérieur
- Sécurité 38°C
- Clapets anti-retour
- Système anti-calcaire
- Aérateur anti-calcaire M 28 x 1
- Déviateur de retour automatique
- Sortie 1/2
- Corps chaud

RÉF. FIC 44645



NOBILI

MITIGEUR B/D THERMOSTATIQUE MURAL TYKO CHR.

- Mitigeur thermostatique extérieur
- Sécurité 38°C
- Clapets anti-retour
- Système anti-calcaire
- Aérateur anti-calcaire M 28 x 1
- Déviateur de retour automatique
- Sortie 1/2
- Tuyau flexible non inclus

RÉF. FIC 42479



DOMAO

MITIGEUR B/D DOMAO 300 THERMOSTATIQUE

- Corps laiton
- Limiteur de débit
- Limiteur de température et anti-brûlure réglable

RÉF. FIC 63484

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



hansgrohe

MITIGEUR B/D THERMOSTATIQUE ÉCOSTAT CONFORT C3

- Longueur : 178 mm
- Entraxe : 150 mm ± 12 mm
- Type de jet du mitigeur : jet normal
- Débit de la douchette sous 3 bars : 15 l/min
- Butée de confort à 40° C
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour intégré
- Avec silencieux
- Type de raccordement : raccords S

RÉF. FIC 57479



NOBILI

MITIGEUR B/D ACQUAVIVA NU

- Commande unique externe
- Aérateur anti-calcaire M 28 x 1
- Déviateur de retour automatique
- Sortie 1/2
- Limiteur de débit dynamique

RÉF. FIC 47036



NOBILI

MITIGEUR B/D ABC

- Commande unique externe
- Aérateur anti-calcaire M 28 x 1
- Déviateur de retour automatique
- Sortie 1/2
- Limiteur de débit dynamique

RÉF. FIC 41605



NOBILI

MITIGEUR B/D TIMER RACCORDS MURAUX

- Commande unique externe
- Aérateur anti-calcaire M 28 x 1
- Déviateur de retour automatique
- Sortie 1/2
- Cartouche à 50 % en deux étapes pour économiser l'eau

RÉF. FIC 47014



NOBILI

MITIGEUR B/D BLUES NU

- Commande unique externe
- Aérateur anti-calcaire M 28 x 1
- Déviateur de retour automatique
- Sortie 1/2
- Limiteur de débit dynamique

RÉF. FIC 47032



NOBILI

MITIGEUR B/D SEVEN MÉCANIQUE

- Mitigeur monocommande mural
- Mousseur anticalcaire M 28 x 1
- Sortie ø 1/2"
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74861	Chrome
74862	Noir mat



GROHE

MITIGEUR B/D EUROSMART MONOCOMMANDE

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
- Limiteur de débit ajustable
- Avec limiteur de température
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Mousseur
- Clapet anti-retour intégré
- Raccords en S
- Rosaces métalliques
- Protégé contre les retours d'eau

RÉF. FIC 66027



GROHE

MITIGEUR B/D BAULOOP NEW

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm
- avec limiteur de température
- GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
- Limiteur de débit ajustable
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Bec avec mousseur
- Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
- Raccords en S
- Rosace métallique

RÉF. FIC 64409



hansgrohe

MITIGEUR B/D FOCUS E2 MURAL

- Longueur : 172 mm - 179,5 mm
- Entraxe : 150 mm ± 12 mm
- Type de jet du mitigeur : jet normal
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 22 l/min
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Inverseur avec réinitialisation automatique
- Avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- Type de raccordement : raccords S

RÉF. FIC 333770



hansgrohe

MITIGEUR B/D LOGIS MURAL CART. 2 VITESSES

- Longueur : 194 mm
- Entraxe : 150 mm ± 12 mm
- Type de jet du mitigeur : jet normal
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 22 l/min
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Inverseur avec réinitialisation automatique
- Clapet anti-retour intégré
- Avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- Type de raccordement : raccords S

RÉF. FIC 54504



hansgrohe

MITIGEUR B/D VERNIS BLEND C2 AVEC CARTOUCHE À 2 VITESSES CHROMÉ

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur : 171 mm
- Entraxe : 150 mm ± 12 mm
- Type de jet du mitigeur : jet normal
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 22,4 l/min
- Débit du bec déverseur sous 3 bars : 22,4 l/min
- Débit de la douchette sous 3 bars : 15,9 l/min
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Inverseur avec réinitialisation automatique
- Avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- Type de raccordement : raccords S

RÉF. FIC 74208



DOMAO

MITIGEUR B/D DOMAO 300 MURAL AVEC RACCORDS

- Manette en métal
- Cartouche diamètre 35 mm
- Limiteur de débit : économie d'eau grâce à la butée à 50 % du débit
- Clapet anti-pollution sur départ douche
- Entretien facile : mousseur anti-calcaire

RÉF. FIC 63485

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

MITIGEURS DOUCHE



MITIGEUR B/D ENTRAXE 50 À 120

- Mitigeur à entraxe variable 55-155 mm
- Filetage universel
- Croisillons métal
- Manette métal

RÉF. FIC 323687



MITIGEUR DOUCHE ABC THERMOSTATIQUE

- Arrêt de sécurité à 38°C
- Clapets anti-retour
- Système anti-calcaire
- Sortie 1/2
- Corps chaud

RÉF. FIC 44646



MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE TYKO CHROME

- Arrêt de sécurité à 38°C
- Clapets anti-retour
- Système anti-calcaire
- Sortie 1/2
- Tuyau flexible non inclus
- Corps chaud

RÉF. FIC 42478



MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE G800

- Montage mural apparent
- Poignées ergonomiques en métal
- Butée à 38°C+ limiteur de température intégré à 50°C max
- Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide
- Robinet d'arrêt intégré
- Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
- Tête céramique 1/2, 180°
- Départ de douche 1/2 par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Raccords en S et rosace en métal
- Économie d'eau

RÉF. FIC 47865



MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE ECOSTAT 1001 CL

- Entraxe : 150 mm ± 12 mm
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/mim
- Débit maximal sous 3 bars de pression: 16 l/min
- Cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°
- Butée de confort à 40° C
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour intégré
- Avec silencieux
- Raccords S et poignée métallique
- Filtre inclus

RÉF. FIC 55005



MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE ECOSTAT CONFORT C3

- Entraxe : 150 mm ± 12 mm
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/mim
- Débit maximal sous 3 bars de pression: 17 l/min
- Cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180°
- Butée de confort à 40° C
- Clapet anti-retour intégré
- Avec silencieux
- Raccords S et poignée métallique
- Filtre inclus

RÉF. FIC 57480



MITIGEUR DOUCHE DOMAO 300 THERMOSTATIQUE

- Limiteur de débit
- Limiteur de température anti-brûlure réglable
- Finitions de la gamme : corps en laiton, poignées en métal chromé

RÉF. FIC 63483



MITIGEUR DOUCHE TIMER AVEC RACCORDS MURAUX

- Commande unique externe
- Sortie 1/2
- Cartouche à 50 % en deux étapes pour économiser l'eau

RÉF. FIC 47018



MITIGEUR DOUCHE ABC

- Commande unique externe
- Sortie 1/2
- Limiteur de débit dynamique

RÉF. FIC 41604



MITIGEUR DOUCHE BLUES NU

- Commande unique externe
- Sortie 1/2
- Limiteur de débit dynamique

RÉF. FIC 47031



MITIGEUR DOUCHE ACQUAVIVA NU

- Commande unique externe
- Sortie 1/2
- Limiteur de débit dynamique

RÉF. FIC 47037



MITIGEUR DOUCHE ENTRAXE 55 À 155

- Mitigeur universel à entraxe variable 55-155 mm
- Filetage universel
- Croisillons métal
- Manette métal

RÉF. FIC 323686

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE VERNIS BLEND AVEC CARTOUCHE À 2 VITESSES CHROMÉ

- 1 sortie = 1 fonction
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 30 l/min
- Débit de la douchette sous 3 bars : 15,2 l/min
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable, clapet anti-retour avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- Type de raccordement: raccords S

RÉF. FIC 74207



hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE FOCUS E2 MURAL

- Entraxe : 150 mm ± 12 mm
- Débit maximal sous 3 bars de pression: 22 l/min
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Butée de confort à 40° C
- Limiteur de température réglable
- Avec silencieux
- Clapet anti-retour intégré
- Raccords S

RÉF. FIC 333773



hansgrohe

MITIGEUR DOUCHE LOGIS CARTOUCHE 2 VITESSES

- Entraxe : 150 mm ± 12 mm
- Débit maximal sous 3 bars de pression : 22 l/min
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable

RÉF. FIC 54502



DOMAO

MITIGEUR DOUCHE DOMAO 300 MURAL AVEC RACCORDS

- Manette en métal
- Cartouche diamètre 35 mm
- Limiteur de débit : économie d'eau grâce à la butée à 50 % du débit
- Clapet antipollution sur départ douche

RÉF. FIC 63486



GROHE

MITIGEUR DOUCHE BAULOOP NEW

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- Cartouche céramique 35 mm
- Avec limiteur de température
- Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2
- Raccords en S et rosace métallique

RÉF. FIC 64408



GROHE

MITIGEUR DOUCHE EUROSMART MONOCOMMANDE

- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- Cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
- Limiteur de débit ajustable
- Avec limiteur de température
- Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2
- Raccords en S et rosace métallique
- Protégé contre les retours d'eau

RÉF. FIC 66026

MÉLANGEURS ET ROBINETS



NOBILI

MÉLANGEUR ÉVIER BEC TUBE FLORA KISS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
42453	Flora Kiss chrome
42441	Flora Kiss TC
42442	Flora Kiss



NOBILI

MÉLANGEUR ÉVIER BEC TUBE FLORA KISS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
42456	Flora Kiss TC
42455	Flora Kiss



NOBILI

MÉLANGEUR DOUCHE CHROME FLORA KISS

RÉF. FIC 42443



NOBILI

MÉLANGEUR DOUCHE TC FLORA KISS

RÉF. FIC 42444

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

MITIGEURS BIDET



NOBILI

ROBINET LAVABO BLEU / ROUGE FLORA KISS

RÉF. FIC 42451



GROHE

ROBINET LAVABO ADRIA PIVOTANT CHROME

- Poignée en métal
- Isolation thermique
- Vissées
- Marquage bleu
- Tête à clapet
- Bec mobile avec mousseur
- Écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm
- GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

RÉF. FIC 055330



NOBILI

MITIGEUR BIDET BLUES AVEC VIDAGE LAITON

- Commande unique
- Aérateur anti-calcaire M 16,5 x 1
- Jet pivotant
- Déchets 1 1/4
- Flexible inox ø 3/8
- Cartouche à 50 % en deux étapes pour économiser l'eau

RÉF. FIC 47030



hansgrohe

MITIGEUR BIDET FOCUS E2

- Longueur 126 mm
- Hauteur du bec : 54 mm
- Bec fixe
- Mousseur sur rotule
- Type de jet : jet normal
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Convient au chauffe-eau instantané

RÉF. FIC 333772

À ENCASTRER



NOBILI

MITIGEUR B/D BLUES À ENCASTRER

- Mitigeur monocommande encastrable 2 voies
- Entrée eau chaude et froide ø 1/2
- Sorties ø 1/2
- Déviateur de retour automatique
- Partie externe et partie affleurante
- Limiteur de débit dynamique

RÉF. FIC 47034



NOBILI

MITIGEUR LAVABO ACQUAVIVA MURAL CORPS ENCASTRÉ BEC 172 MM

- Commande unique murale
- Aérateur anti-calcaire M 24 x 1
- Longueur du bec 150 mm
- Sans déchet
- Limiteur de débit dynamique

RÉF. FIC 47038



NOBILI

MITIGEUR LAVABO LIVE FAÇADE ENCASTRÉ

- Bec 200 mm
- Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %
- Mousseur anti-calcaire M 22 x 1
- Sans vidage
- Avec rosace

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
72021	Chrome
72022	Noir mat



NOBILI

CORPS ENCASTRÉ UNIVERSEL POUR MITIGEUR LAVABO MURAL

Pour mitigeur lavabo mural :
- Entrée eau chaude et froide ø 1/2"
- Sortie ø 1/2"

RÉF. FIC 72020



hansgrohe

CORPS ENCASTREMENT IBOX UNIVERSEL

- Convient à toutes les robinetteries, douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- Type de raccordement : 3/4
- Montage symétrique
- Installation insonorisée

RÉF. FIC 284653



hansgrohe

PACK ENCASTRÉ CROMETTA E 240 / ECOSTAT E, MITIGEUR THERMOSTATIQUE CHROMÉ

- Comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, support de douche, bras de douche, coude de raccordement, flexible de douche
- Dimensions : 240 x 240 mm
- Type de jet : jet Rain

RÉF. FIC 74216

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BONDES



BONDE ÉVIER BOUCHON + CHAÎNETTE LAITON

- Bonde à bouchon-chaînette pour évier 1 cuve percé en diamètre 60 mm
- Cuvette de diamètre 85 mm et bouchon enjoliveur chromé de diamètre 57,5 mm
- Débit de 70 l/mn et serrage de 10 à 70 mm

RÉF. FIC 012253



BONDE ÉVIER BOUCHON PVC

- Bonde pour évier diamètre 60 mm à bouchon-chaînette et borne d'attache
- Cuvette inox de diamètre 85 mm, serrage de 5 à 60 mm, hauteur sous évier de 50,5 mm
- Bouchon à enjoliveur chromé de diamètre 57,5 mm, débit de 55 l/mn

RÉF. FIC 228437



BONDE ÉVIER BOUCHON + CHAÎNETTE PVC

- Bouchon avec enjoliveur chromé Ø 57.5 mm
- Corps plastique avec vis centrale inox
- Sortie filetée 1"1/2
- Encombrement sous évier : 28 mm
- Serrage : 10 à 70 mm
- Débit : 70 l/mn

RÉF. FIC 022801



BONDE ÉVIER 1 CUVE CLEANY QUICK

- Passoire à panier en acier inoxydable
- Bride en acier inoxydable pour s'adapter à toutes les épaisseurs de matériaux de l'évier
- Raccord d'arrivée pour appareil ménager ou trop-plein
- Sortie Ø 40 mm
- 2 grilles de débordement : ronde ou rectangle
- Hauteur sous évier : 124 mm
- Serrage : 0 à 25 mm
- Débit : 50 l/mn

RÉF. FIC 329925



BONDE ÉVIER GRILLE PVC

- Bonde d'évier à grille marguerite pour orifice de diamètre 60 mm
- Écoulement libre, serrage de 0 à 55 mm, débit 65 l/mn
- Vis centrale et grille en inox, hauteur sous évier 28 mm

RÉF. FIC 022800



BONDE ÉVIER PANIER PVC Ø 115

- Bonde à panier en inox à clapet coulissant pour évier diamètre 90 mm
- Cuvette inox diamètre 113 mm, serrage de 0 à 25 mm, hauteur sous évier de 89 mm
- Débit de 33 l/mn, vis inox incluses, spécial évier épais

RÉF. FIC 236915



BONDE ÉVIER PANIER PVC Ø 115 + TROP PLEIN

- Bonde à panier pour évier avec trop plein avec orifice de diamètre 90 mm, grilles de trop plein rectangulaire et ronde incluses
- Cuvette de diamètre 113 mm, serrage 0/25 mm, vis inox incluses, hauteur sous évier 89 mm
- Débit 55 l/mn, spécial évier matériaux épais, finition inox

RÉF. FIC 236926



BONDE ÉVIER 2 CUVES CLEANY QUICK

- Bonde avec siphon intégré
- Panier inox
- Prise machine à laver ou trop plein
- Sortie Ø 40 mm
- 2 grilles de trop plein : ronde ou rectangle
- Hauteur sous évier : 124 mm
- Serrage : 0 à 25 mm
- Débit : 50 l/mn

RÉF. FIC 329926



BONDE LAVABO À CLAPET DIGICLIC LAITON

- Bonde digiclic pour lavabo ou vasque
- Clapet et corps en laiton chromé, ø 66 mm
- Serrage de 30 à 40 mm. Hauteur de 58 mm
- Lanterne de trop plein sur le corps de bonde
- Débit de 37 l/mn

RÉF. FIC 328123



BONDE LAVABO DIGICLIC ABS UNIVERSELLE

- Bonde universelle pour lavabo ou vasque avec lanterne désoperculable
- Clapet recouvrant, hauteur totale de 100 mm recoupable, serrage de 5 à 87 mm
- Filtre récupérateur pour un entretien facile
- Débit de 30 l/mn

RÉF. FIC 329924



BONDE CHAMPIGNON Ø 62 SS LANTERNE CHROME

- Bonde laiton chromé hauteur 60 mm
- Clapet fixe recouvrant
- Sans lanterne pour trop-plein
- Serrage : 8 à 35 mm
- Débit : 45 l/mn

RÉF. FIC 53448



BONDE UNIVERSELLE DIGICLIC CLAPET LAITON H 116 MM

- Bonde universelle lavabo-vasque digiclic
- Clapet laiton ø 68 mm
- Corps laiton chromé
- Vis inox M6 x 80
- Serrage 10 à 80 mm
- Avec/sans trop-plein
- Intercalaire laiton chromé
- Débit : 33 l/mn

RÉF. FIC 74809



BONDE LAVABO GRILLE LAITON RONDE Ø 115 MM

- Bonde de lavabo à écoulement libre grille inox
- Hauteur de 24 mm sous vasque, diamètre de 63 mm et serrage de 0 à 55 mm
- Spécial collectivités
- Débit de 46 l/mn

RÉF. FIC 017837



BONDE LAVABO/BIDET BOUCHON + CHAÎNE PVC

- Bonde pour lavabo à bouchon-chaînette
- Chaînette recoupable et serrage adaptable de 5 à 50 mm
- Débit 34 l /mn, spéciale timbre d'office

RÉF. FIC 022798



BONDE LAVABO NANO 6.7 QUICK CLAC

- ø 32 mm
- Bonde 100 mm

RÉF. FIC 54185

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SIPHONS LAVABO/BIDET



SIPHON LAVABO NEO AIR Ø 32

- Bonde digiclic pour lavabo ou vasque
- Clapet et corps en laiton chromé, ø 66 mm
- Serrage de 30 à 40 mm. Hauteur de 58 mm
- Lanterne de trop plein sur le corps de bonde
- Débit de 37 l/mn

RÉF. FIC 57899



SIPHON LAVABO PVC

- Siphon pour tout type de vasque
- Entrée 1 1/4, sortie diamètre 32 mm
- Facilité de pose grâce à la hauteur réglable

RÉF. FIC 012248



SIPHON LAVABO CONNECTIC

- Siphon bi-matière haute densité, avec joints intégrés
- Sortie Ø 32 mm
- Encombrement sous évier : 127.5 à 181.5 mm
- Réglage : de 45 à 99 mm
- Débit : 45 l/mn

RÉF. FIC 334171



SIPHON LAVABO CONNECTIC BI-MATIÈRE Ø 40

- Siphon bi-matière avec joints intégrés
- Sortie Ø 40 mm
- Encombrement sous évier : 140 à 193 mm
- Réglage : de 53 à 106 mm
- Débit : 53 l/mn

RÉF. FIC 65444



KIT COMPLET LAVABO TBXP

- Ensemble complet clapet digiclic ou fixe, bonde universelle recoupable, tubulure ajustable, 2 prises de trop plein, 1 prise de machine à laver et siphon
- Montage et pose accessible pour tous. Lanterne désoperculable pour trop plein
- Extra-plat et gain d'espace pour lavabo ou vasque
- Équipement adapté aux PMR

RÉF. FIC 64669



SIPHON LAVABO/BIDET

- Ajustable en hauteur de 35 à 90 mm, entrée 1 1/4, sortie ø 32 mm
- Débit 42 l/mn
- Qualité et étanchéité

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
012244	Laiton / chrome
012245	Chrome / laiton



SIPHON BIDET PVC

- Siphon spécial bidet en plastique blanc
- Entrée 1 1/4, sortie diamètre 32 mm, hauteur réglable de 50 à 106 mm
- Garde d'eau de 30 mm, débit de 51 l/mn

RÉF. FIC 012249



SIPHON TUBE BIDET PVC Ø 32

- Siphon tube plastique
- Hauteur non réglable
- Longueur 155 mm
- Sortie Ø 32 mm
- Encombrement sous lavabo : 121 mm
- Débit : 51 l/mn

RÉF. FIC 059511



TÉ TROP PLEIN VASQUE ACRYLIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
260614	ø 25
260603	ø 30



VIDAGE LAVABO/BIDET TIRETTE OU MANUEL

RÉF. FIC 260592



VIDAGE LAVABO/BIDET TIRETTE VERTICALE

RÉF. FIC 320709



SIPHON LAVABO + SORTIE MURALE L 30

- Siphon design pour lavabo Cylindrix, modèle long
- Hauteur réglable de 50 à 120 mm avec une sortie murale de 300 mm et rosace de diamètre 70 mm
- Culot démontable

RÉF. FIC 277703

SIPHONS ÉVIER



SIPHON ÉVIER CONNECTIC

- Siphon pour évier Connectic bi-matière
- Pose facilitée
- Hauteur réglable de 59 à 105 mm
- Sortie ø 40 mm et entrée 1 1/2
- Débit 46 l/mn

RÉF. FIC 334172



SIPHON ÉVIER PVC

- Siphon pour évier
- Hauteur réglable de 62 à 97 mm
- Encombrement réglable de 149 à 184 mm
- Sortie ø 40 mm et entrée 1 1/2
- Débit 54 l/mn

RÉF. FIC 012250



SIPHON ÉVIER + PRISE MACHINE À LAVER PVC

- Siphon pour évier avec prises de machine à laver et de trop plein
- Sortie ø 40 mm
- Hauteur réglable de 115 à 140 mm
- Débit de 56 l/mn

RÉF. FIC 012251




SIPHON ÉVIER GAIN DE PLACE

- Tubulure gain d'espace pour évier 1 cuve
- Siphon réglable
- Sortie ø 40 mm
- Prises mixtes machine à laver et trop-plein
- Hauteur sous évier de 70 mm
- Débit 49 l/mn

RÉF. FIC 323352

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



SIPHONNETTE À BONDE INTÉGRÉE CHROME

- Ensemble complet composé d'un siphon réglable et d'une bonde universelle avec clapet digiclic pour lavabo et vasque
- Serrage de 5 à 87 mm et hauteur réglable de 110 à 154 mm
- Recoupable, gain d'espace et nettoyage facile

RÉF. FIC 45070

VIDAGE



VIDAGE ÉVIER 2 BACS SANS BONDE

- Entraxe ajustable de 160 à 360 mm et siphon réglable en hauteur
- Prise mixte incluse pour raccorder machine ou trop plein
- Hauteur sous évier de 221,5 à 256,5 mm
- Sortie ø 40 mm
- Débit de 64 l/mn

RÉF. FIC 012252



VIDAGE ÉVIER 2 BACS + TROP PLEIN

- Équipement complet pour évier 2 cuves avec trop plein incorporé
- Siphon réglable en hauteur et prise pour machine à laver
- Débit 55 l/mn

RÉF. FIC 018906



VIDAGE ÉVIER GRÈS 1 BAC + TROP PLEIN

- Bonde pour évier ø 60 mm bouchon-chaînette et trop plein
- Cuvette ø 85 mm, bouchon ø 57,5 mm, serrage de 0 à 60 mm
- Tube de trop-plein ø 25 x 330 mm, débit 55 l/mn, hauteur sous évier 50,5 mm

RÉF. FIC 119737



VIDAGE ÉVIER INOX 1 BAC + TROP PLEIN

- Bouchon Ø 45 mm
- Corps plastique avec vis centrale inox
- Tube de trop plein longueur 330 mm
- Sortie filetée 1"1/2
- Encombrement sous évier : 50,5 mm
- Épaisseur de serrage : 0 à 10 mm
- Débit : 27 l/mn

RÉF. FIC 119726



VIDAGE ÉVIER GRÈS 2 BACS

- Équipement complet pour évier 2 cuves équipées d'un trop plein
- Entraxe et siphon réglables
- Prise pour machine à laver inclus
- Extra-plat
- Débit 56 l/mn

RÉF. FIC 059438



VIDAGE ÉVIER GRÈS 2 BACS + TROP PLEIN

- Équipement complet extra-plat pour évier 2 cuves, trop plein inclus
- Siphon et entraxe réglables et prise pour machine à laver
- Débit 56 l/mn

RÉF. FIC 222277



VIDAGE ÉVIER 2 CUVES COMMUNICANTES

- Bouchon enjoliveur chromé Ø 57,5 mm
- Chaînette réglable
- Cuvette inox Ø 85 mm
- Vis inox
- Siphon NF avec prises
- Kit d'obturation Ø 85 mm
- Encombrement sous évier : 230 à 255 mm
- Épaisseur de serrage : 70 mm max
- Débit : 56 l/mn

RÉF. FIC 151027



VIDAGE ÉVIER INOX 1 BAC + TROP PLEIN + SIPHON

- Bouchon Ø 45 mm
- Cuvette inox avec vis centrale inox
- Tube de trop plein longueur 330 mm
- Siphon réglable en hauteur NF
- Encombrement sous évier : 199.5 à 234.5 mm
- Épaisseur de serrage : 0 à 10 mm
- Débit : 27 l/mn

RÉF. FIC 228426



VIDAGE LAVABO PVC SANS TIRETTE

- Bonde pour lavabo à tirette horizontale et sans tirette verticale
- Clapet de 40 mm de diamètre et serrage adaptable de 33 à 48 mm
- Débit de 67 l/mn

RÉF. FIC 187804

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TUBULURES



TUBULURE CONNECTIC LAVABO Ø 32

- Tubulure de raccordement gain d'espace pour lavabo
- Sortie de diamètre 32 mm et réglable en hauteur et profondeur
- Avec siphon, joint intégré et prise à machine à laver ou trop plein

RÉF. FIC 48020



TUBULURE DE DÉPART SIPHON LAVABO

- Tubulure pour lavabo ou vasque extra-plate
- Entraxe ajustable jusqu'à 260 mm, entrée et sortie 1 1/4
- Le siphon est déporté vers le mur et permet un encombrement minime

RÉF. FIC 316375



TUBULURE GAIN D'ESPACE 1 1/4 SANS PRISE CHROME

Tubulure gain d'espace lavabo, aspect chromé :
- Technologie Space fit : déporte le siphon vers le mur, encombrement 70 mm
- Entraxe ajustable de 95 mm jusqu'à 260 mm
- Entrée 1"1/4, sortie 1"1/4

RÉF. FIC 72012

ACCESSOIRES ROBINETTERIE



COLONNETTE SANITAIRE LUXE 1/2-3/4

Colonnette luxe chromée MM 1/2-3/4 sans écrou CB. Pour montage mitigeur ou thermostatique B/D sur rebord. Gain de temps au montage. Avancée de 45 mm.H.70 mm, Ø 14. Laiton massif.

RÉF. FIC 39111



KIT 2 COLONNETTES IDRO' CLIC GLISSEMENT PER Ø 16 MM

- Raccordement réalisé au-dessus de la baignoire
- 1 seul raccordement de la colonnette au tube (sans joint d'étanchéité)
- Pièces chromées montées en toute fin de travaux (évitant toute détérioration durant le chantier)
- Raccordements visitables après pose sans trappe de visite (garantie biennale)

RÉF. FIC 56372



CACHE TROU CHROME STANDARD

RÉF. FIC 125163



CARTOUCHE THERMOSTATIQUE

RÉF. FIC 257640



FLEXIBLE POUR DOUCHETTE ÉVIER CHROME

Flexible en nylon gris 150 cm.

RÉF. FIC 181190



TÊTE À DISQUES CÉRAMIQUE

RÉF. FIC 190957



VYBAC D'AÉRATEUR D'EAU

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
294884	F22 éco
294851	F22
294862	M24



VYBAC MOUSSEUR Ø 22

RÉF. FIC 294906



TÊTE À CLAPET 1/2 TOUR

RÉF. FIC 214095

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SANITAIRE

MEUBLES

MEUBLES DE SALLE DE BAINS..... 589
MIROIRS..... 590
MEUBLES DE CUISINE..... 592
ÉVIERS..... 593
LAVE-MAINS..... 594
LAVABOS..... 595
VASQUES..... 595



MEUBLES DE SALLE DE BAIN

Royo

ENSEMBLE MEUBLE SAPHIR AVEC TIROIRS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
EN 60 - 2 TIROIRS (BLANC)	
46789	Meuble Saphir blanc 60 + plan céramique Kyra 60
46761	Miroir Saphir 60
46764	Luminaire T-112
EN 60 - 2 TIROIRS (NOYER SABLE)	
74151	Meuble Saphir noyer 60 + plan céramique Kyra 60
46761	Miroir Saphir 60
46764	Luminaire T-112
EN 80 - 2 TIROIRS (BLANC)	
46790	Meuble Saphir blanc 80 + plan céramique Kyra 80
46762	Miroir Saphir 80
46764	Luminaire T-112
EN 80 - 2 TIROIRS (NOYER SABLE)	
63491	Meuble Saphir noyer sable 80 + plan céramique Kyra 80
46762	Miroir Saphir 80
46764	Luminaire T-112
EN 120 - 4 TIROIRS (BLANC)	
46791	Meuble Saphir blanc 120 + plan céramique Kyra 120
46763	Miroir Saphir 120
46764	Luminaire T-112
ACCESSOIRE	
46792	Jeu de pieds





Royo

ENSEMBLE MEUBLE SAPHIR BLANC AVEC PORTES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
EN 60 - PORTES	
46758	Meuble Saphir blanc 60 + plan céramique Kyra 60 + pieds
46761	Miroir Saphir 60
46764	Luminaire T-112
EN 70 - PORTES	
63895	Meuble Saphir blanc 70 + plan céramique Kyra 70 + pieds
63896	Miroir Saphir 70
46764	Luminaire T-112
EN 80 - PORTES	
46759	Meuble Saphir blanc 80 + plan céramique Kyra 80 + pieds
46762	Miroir Saphir 80
46764	Luminaire T-112
EN 120 - PORTES	
46760	Meuble Saphir blanc 120 + plan céramique Kyra 120 + pieds
46763	Miroir Saphir 120
46764	Luminaire T-112





Royo

COLONNE SAPHIR 30 SUSPENDUE RÉVERSIBLE 2 PORTES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63493	Blanc
63492	Noyer sable







GAMME SAPHIR
AUTRES COULEURS SUR COMMANDE

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



AZURlign

ENSEMBLE MEUBLE MAGNIFICO CHÊNE CASTELLO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63563	Sous vasque Magnifico PPM en 100
63562	Plan céramique Magnifico en 100
63564	Armoire de toilette Magnifico en 110
63561	Miroir avec LED en 100



VitrA

MEUBLE MIA 80 CM 2 TIROIRS PACK COMPLET BLANC

Set de meuble avec plan céramique 800 mm. Avec trou de robinet, avec trop-plein, avec 2 tiroirs. Fermeture douce, poignées chromées, melamin décor, avec pieds plastiques. Miroir plan avec éclairage LED (2,5 w, 6.500 K, 170 Lumen, IP 44, classe énergétique A). Siphon en plastique, avec pieds. Caisson meuble livré monté. Longueur : 785 mm, profondeur : 390 mm, hauteur : 610 mm. Poids : 46,5 kg.

RÉF. FIC 73269

MIROIRS



Royo

MIROIR SAPHIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46761	60 cm
63896	70 cm
46762	80 cm
46763	120 cm



AZURlign

MIROIR AVEC LED 100 CM

RÉF. FIC 63561



JaniJura

MIROIR REFLET LUZ

Éclairage périphérique 12 W, chemin de LED à l'arrière du sablage périphérique sur miroir. Classe IP 44. Interrupteur infrarouge, allumage par simple passage de la main. Film anti-buée 30 W.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55938	80 cm
47661	100 cm
55939	120 cm



JaniJura

MIROIR REFLET SENS

Rétroéclairage, chemin de LED à l'arrière du sablage horizontal sur miroir. Interrupteur infrarouge, allumage par simple passage de la main. Film anti-buée 30 W. Puissance : 8 W. Classe IP 44.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
43452	80 cm
42240	100 cm
44714	120 cm

MIROITERIE méridionale

MIROIR 60 X 42 JOINT POLI

RÉF. FIC 018182

JEU PATTES À GLACE CHROME Ø 20

RÉF. FIC 271497





Royo

LUMINAIRE SAPHIR T-112

RÉF. FIC 46764

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SUR COMMANDE



DELPHA

MEUBLE DELPHY ÉVOLUTION-GÉO CHÊNE HAVANA STRUCTURÉ

SUR COMMANDE



DURAVIT

MEUBLE L-CUBE

SUR COMMANDE



Royo

MEUBLE ONIX

SUR COMMANDE



DECOTEC

MEUBLE BENTO

SUR COMMANDE



burgbad

MEUBLE FREE

SUR COMMANDE



Villeroy & Boch

MEUBLE AVENTO

SUR COMMANDE



JaniJura

MEUBLE HALO

SUR COMMANDE



AZURlign

MEUBLE ELOGE

SUR COMMANDE



DECOTEC

LAVE-MAINS COLIBRI

SUR COMMANDE



DECOTEC

LAVE-MAINS CÔNE

SUR COMMANDE

MEUBLES DE CUISINE

MEUBLE ÉVIER SIM NF BLANC

- Côtés et façades : PPSM blanc 16 mm, 4 chants plaqués
- Dos, semelle, 1/2 étagère et plinthe : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués
- Dos : amovible, fixé par boîtiers rasants, qui permet un accès permanent au vide-sanitaire
- Vide-sanitaire standard : 141 mm
- Assemblage : vis auto-tourillonnantes 5 x 50
- Charnières : invisibles à rappel automatique, ouverture 95°
- Poignées : cintrées, polypropylène blanc P060, entraxe 96 mm
- Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
271586	80 x 60 - 2 portes
209314	90 x 60 - 2 portes
131991	100 x 60 - 2 portes
132003	120 x 60 - 2 portes
132025	140 x 60 - 3 portes



MEUBLE LAVE-VAISSELLE EN 120 CM BLANC AVEC JOUE + 1 PORTE

- Côtés et façades : PPSM blanc 16 mm, 4 chants plaqués
- Dos, semelle, 1/2 étagère et plinthe : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués
- Dos : amovible, fixé par boîtiers rasants, qui permet un accès permanent au vide-sanitaire
- Vide-sanitaire standard : 141 mm
- Assemblage : vis auto-tourillonnantes 5 x 50
- Charnières : invisibles à rappel automatique, ouverture 95°
- Poignées : cintrées, polypropylène blanc P060, entraxe 96 mm
- Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm

RÉF. FIC 63665



KITCHENETTE ÉLECTRIQUE

- Corps portes et faces en bois mélaminé 16 mm
- Caisson et portes réversibles
- Étagère à l'intérieur du caisson
- Pieds à vérin réglable en hauteur de 0 à 15 mm
- Poignée en aluminium brossé
- Comprend une joue latérale
- Charnière clipsable avec amortisseur frein de course
- Vide sanitaire réglable


RÉF. FIC	DÉSIGNATION
300926	Kitchenette 18/10 - 120 x 60
294218	Réfrigérateur 120 L



MEUBLE POUR KITCHENETTE 120 CM

- Corps, portes et façades en panneau mélaminé 16 mm
- Étagère à l'intérieur du caisson
- Poignées en aluminium brossé
- Réversibles
- Charnière clipsable avec amortisseur frein de course
- Vide sanitaire réglable

RÉF. FIC 294262

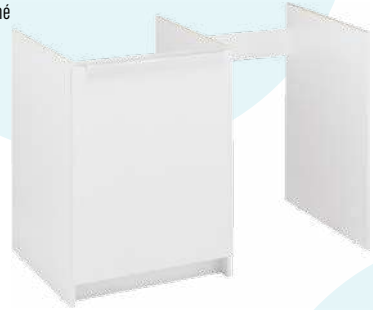



MEUBLE CORALINE SOUS ÉVIER PVC BLANC

Meuble universel en PVC, compatible avec tous les éviers : inox, grès, minéral composite. Des inserts en alu laqué sont intégrés aux deux portes coulissantes. Deux poignées toutes hauteurs sont mises en place pour une plus belle finition. Résistant aux chocs, aux rayons UV, aux produits d'entretien, imputrescible et d'entretien facile, il offre un vrai confort quotidien à l'utilisateur. Il est à la fois pratique et esthétique, avec un design épuré et pensé pour s'adapter à toutes sortes d'intérieurs. Livré sans évier ni mitigeur.

- 2 portes

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
55951	100 x 60 cm
44705	120 x 60 cm



ÉVIER INOX + PLAQUE / KITCHENETTE 120 CM

- 1 cuve soudée réversible
- Égouttoir forme « pétale »
- Évier de hauteur 50 mm permettant une bonne ventilation du réfrigérateur
- 2 plaques électriques avec manettes intégrées puissance totale 3000 W (Ø 145 cm 2x 1500 W), avec témoins lumineux de chauffe
- Vidage complet fourni : bonde à chaînette Ø 60 mm avec raccord lave-vaisselle, trop-plein et siphon
- Démontage/montage rapide de la plaque de cuisson

RÉF. FIC 294240



PLAQUE ÉLECTRIQUE 2 FOYERS

- 1 plaque chauffante 145 mm / 1500 W
- 1 plaque chauffante 180 mm / 1500 W
- Témoin lumineux de mise en marche
- Tension 230 V / 50 Hz
- Dimensions : L 51 x l 28,8 cm
- Encastrement : L 49,4 x l 27 cm

RÉF. FIC 294229

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉVIERS



ÉVIER À ENCASTRER TUDOR 92 X 51 BLANC

- Évier en céramique de haute qualité composé de matières premières 100 % naturelles
- Équipé d'un vidage chaînette
- Livré sans le siphon

RÉF. FIC 010785



ÉVIER À ENCASTRER NESTOR PLUS 112 X 51 BLANC

- Évier en grès réversible pour encastrement par recouvrement
- Équipé d'un vidage manuel chromé
- Livré sans le siphon

RÉF. FIC 010775



ÉVIER À POSER WINDSOR PLUS 120 X 60 BLANC

- Évier en grès réversible à poser
- Avec vidage manuel chromé ø 90 mm
- Livré sans le siphon


RÉF. FIC 054620



ÉVIER À POSER MOGADOR 100 X 60 BLANC

- Évier en grès
- Équipé d'une bonde et d'une tubulure de raccordement
- Livré sans le siphon


RÉF. FIC 048514

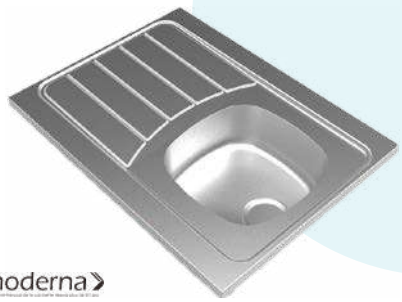

ÉVIER INOX À POSER ISEO 800 18/10

- Évier réversible
- 1 cuve soudée
- 1 égouttoir forme « 5 bandes »
- Finition lisse
- Évier de hauteur 30 mm
- Perçage pour bonde Ø 90 mm
- Cadrage bois inclus


RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65452	80 x 60 - 1 cuve + 1 égouttoir
65453	90 x 60 - 1 cuve + 1 égouttoir
65454	100 x 60 - 1 cuve + 1 égouttoir
65455	120 x 60 - 1 cuve + 1 égouttoir

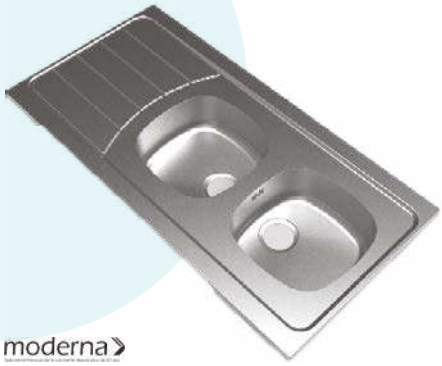

ÉVIER INOX À POSER ISEO 18/10 120 X 60 - 2 CUVES + 1 ÉGOUTTOIR

- 2 cuves soudées
- Réversible
- Égouttoir forme 5 bandes
- Hauteur de l'évier : 30 mm
- Perçage pour bonde ø 90 mm
- Cadre bois inclus

RÉF. FIC 65456

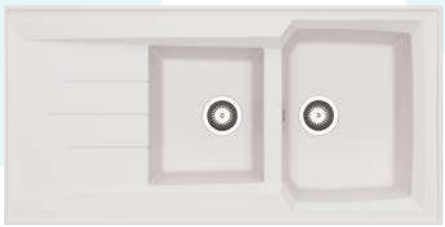

ÉVIER RÉSINE MONTREAL À POSER 120 CM - 2 CUVES SMC NU

- Évier à poser 2 cuves
- Synthèse SMC : Résine polyester : 40 % - Charges minérales et fibres de verre : 60 %
- Aspect granité, pleine masse
- Épaisseur 3 cm
- Réversible
- Bonde Ø 90 mm
- Fourni avec bonde panier et vidage manuel
- Résistance à l'impact (Charpy) : 30 kJ/cm²
- Température de flexion sous charge > 200°C

RÉF. FIC 74195



ÉVIER INOX À ENCASTRER NU 18/10

- Évier à encastrer Eco
- 1 cuve
- 1 égouttoir
- Finition lisse
- Livré sans vidage ni bouchon plastique

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
187615	49 x 49 - 1 cuve + 1 égouttoir
187626	86 x 44 - 1 cuve + 1 égouttoir



ÉVIER INOX À ENCASTRER NU 18/10 116 X 50 - 2 CUVES + 1 ÉGOUTTOIR

- Évier à encastrer Eco
- 2 cuves
- 1 égouttoir
- Finition lisse
- Livré sans vidage ni bouchon plastique

RÉF. FIC 187637

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



VIDAGE ISEO MANUEL COMPLET AVEC TROP PLEIN

- Bonde à panier chromées Ø 90 mm
- Grille de trop-plein rectangulaire avec vis qui s'adapte aux éviers inox
- Siphon à bol réduit
- Raccordement machine à laver et lave-vaisselle

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65457	Ø 90 mm - 1 cuve
65458	Ø 90 mm - 2 cuves



VIDAGE MANUEL COMPLET Ø 90 POUR ÉVIER RÉSINE 2 CUVES TROP PLEIN ROND

- Vidage complet
- Disponible pour 1 ou 2 cuves
- Bonde à panier chromée Ø 90 mm
- Grille de trop-plein ronde Ø 3 mm pour s'adapter sur les éviers résine
- Siphon à bol réduit
- Raccordement machine à laver et lave-vaisselle

RÉF. FIC 74196

LAVE-MAINS



LAVE-MAINS O'NOVO ANGLE 42 CM BLANC

- Lave-mains en céramique
- Trou de robinetterie central percé
- Avec trop plein, non meulé
- 415 x 415 x 195 mm

RÉF. FIC 060161



LAVE-MAINS O'NOVO

- Blanc, avec trop-plein, non meulé
- Robinetterie 1 trou
- Céramique sanitaire

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
36480	36 cm
36479	45 cm



LAVE-MAINS O'NOVO COMPACT 50 X 25 CM

- Blanc, avec trop-plein, non meulé
- Robinetterie 1 trou
- Céramique sanitaire

RÉF. FIC 36476



LAVE-MAINS VOLTA+ 45 X 36

- Lave-mains en céramique
- Trou de robinetterie central percé
- Avec trop plein

RÉF. FIC 46629



LAVE-MAINS ANGLE ARKITEKT 40 X 40

- Ovale
- 1 trou central pour robinet
- Avec trop-plein
- Poids : 8,5 kg

RÉF. FIC 334129



LAVE-MAINS ARKITEKT 40 CM 40 X 27

- 1 trou à droite pour robinet
- Sans trop-plein
- Poids : 5,54 kg

RÉF. FIC 334128



PACK LAVE-MAINS YOUNG BLANC 1 PORTE 40 X 22,5 X 68

Avec trop plein. Robinetterie non incluse

RÉF. FIC 56334



PACK LAVE-MAINS YOUNG 40 1 PORTE CANELA OAK

RÉF. FIC 74336

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



VitrA

VASQUE NF 52 X 45 À ENCASTRER BLANC

- 1 trou central pour robinet
- Avec trop-plein
- Poids : 8,23 kg

RÉF. FIC	331948



VASQUE VOLTA+ 53 X 43.5 BLANC

- 1 trou central pour robinet
- Avec trop-plein
- Poids : 8,23 kg

RÉF. FIC	148429

VitrA

LAVABO NORMUS

- 1 trou central pour robinet
- Avec trop-plein
- Poids : 14,84 kg

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56016	55 cm
334106	60 cm
54184	Colonne



LAVABOS



LAVABO O'NOVO 60 CM

- Robinetterie à 3 trous
- Trou de robinetterie central percé
- Avec trop plein

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
36473	Lavabo
36474	Colonne



LAVABO O'NOVO VITA 60 X 49 CM BLANC

- Non meulé
- Avec trop plein

RÉF. FIC	295797



LAVABO VOLTA+ BLANC

- Céramique
- Trou de robinetterie central percé
- Avec trop plein

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46623	55 x 44,5
46624	60 x 49
148407	Colonne

VASQUES



VASQUE À POSER COLLARO CARRÉE BLANC CÉRAMIQUE+

- Dimensions : 380 x 380 x 145 mm
- Blanc CeramicPlus
- Sans trop-plein
- Non meulé

RÉF. FIC	74157



VASQUE À POSER COLLARO RONDE BLANC CÉRAMIQUE+

- Dimensions : 400 x 400 x 145 mm
- Blanc CeramicPlus
- Sans trop-plein
- Non meulé

RÉF. FIC	74158



VASQUE TRAVERTIN BEIGE GRKC

ø 43 cm

RÉF. FIC	74347



VASQUE TRAVERTIN BEIGE BRVC

ø 43 cm

RÉF. FIC	74348



VASQUE ROCK NATUREL

ø 40 cm environ, hauteur 15 cm

RÉF. FIC	74349

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SANITAIRE

WC

WC AU SOL 597
WC SUSPENDUS 598
BIDETS 598
ABATTANTS 600
RÉSERVOIRS 601
BÂTIS SUPPORT 602
PLAQUES 603
MÉCANISMES ET ROBINETS FLOTTEURS 603
SANIBROYEURS 606



WC AU SOL



DOMAO

PACK WC COMPLET CARÉNÉ SORTIE VARIO (H+V) 3/6 L + ABATTANT SOFT

- Avec bride
- Mécanisme 3/6 L
- Abattant à système de frein de chute

RÉF. FIC 45793



DOMAO

PACK WC COMPLET CARÉNÉ SANS BRIDE

- Cuvette sur pied, carénée
- Réservoir de chasse : 3/6 L en céramique
- Charnières en acier inoxydable
- Sortie horizontale
- Abattant hygiénique à fermeture ralentie Duroplast

RÉF. FIC 55375



DOMAO

PACK WC SURÉLEVÉ PMR 3/6 L

- Cuvette à fond creux
- Réservoir de chasse d'eau en céramique
- Mécanisme de chasse silencieux Siamp 3/6 L
- Abattant Duroplast, fixations par le dessus et détachables
- Fixations cachées Fisher
- Sortie vario Bride percée

RÉF. FIC 46750



DOMAO

PACK WC SUR PIED CARÉNÉ NF CHARNIÈRES ACIER INOX

- Sans Bride
- Mécanisme 3/6L
- Abattant Slim à système de frein de chute
- Les cuvettes sans bride assurent une hygiène parfaite et facilitent leur entretien au quotidien

RÉF. FIC 74840



DOMAO

PACK WC SURÉLEVÉ PMR, CARÉNÉ, SANS BRIDE ABATTANT SOFT CLOSE

- Adapté pour les personnes à mobilité réduite Sans Bride
- Mécanisme 3/6 L
- Abattant à système de frein de chute
- Les cuvettes sans bride assurent une hygiène parfaite et facilitent leur entretien au quotidien

RÉF. FIC 74841



Villeroy & Boch

WC COMBIPACK SOLO O'NOVO PLUS DIRECT FLUSH

- Cuvette sur pied à bride ouverte pour une hygiène parfaite et un entretien optimal
- Rinçage parfait, sans éclaboussures 3/6 L
- Réservoir avec mécanisme à touche Eco Flush
- Volume de chasse : 6 L
- Abattant coordonné, avec frein de chute, déclipsable (montage et démontage facile pour le nettoyage)

RÉF. FIC 45955



VitrA

PACK WC ARKITEKT NG BLANC AVEC ABATTANT CHARNIÈRES MÉTAL

Sortie horizontale. Abattant charnières métal.
Poids : 38,5 kg. 355 x 780 x 690 mm.

RÉF. FIC 74350



VitrA

PACK WC SURÉLEVÉ COMPLET CONFORMA

- WC à poser PMR
- Avec bride et 4 points d'ancrage
- Open back
- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
- Sortie universelle avec kit de fixations droites
- Réservoir de chasse d'eau en céramique 3/6 L
- Pièces visibles chromées, raccordement possible sur 3 côtés
- Abattant Thermoplastique, sans fermeture douce, charnières en acier inoxydable, fixation par le haut

RÉF. FIC 42980



VitrA

PACK WC NORMUS LIFT COMPLET

- Sortie horizontale 3/6 L
- Abattant soft close
- WC caréné, S / H

RÉF. FIC 64129



VitrA

PACK WC NORMUS

- Profondeur : 690 mm / Longueur : 360 mm / Hauteur : 785 mm
- Sortie horizontale, alimentation par le dessous
- Abattant charnières métalliques
- Réservoir de chasse d'eau en céramique 3/6 L
- Poids : 34,7 kg

RÉF. FIC 65435

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

WC SUSPENDUS



DOMAO

PACK WC SUSPENDU + ABATTANT SOFT CLOSE

- Avec bride
- Abattant en duroplast à système de frein de chute

RÉF. FIC 45794



DOMAO

PACK WC SUSPENDU SANS BRIDE ABATTANT SOFT CLOSE

- WC caréné Adesio
- Cuvette suspendue murale à fond creux
- Capacité de chasse d'eau 3/6 L
- Abattant Duroplast avec frein de chute
- Charnières en acier inoxydable, fixation par le haut

RÉF. FIC 55376



DOMAO

CUVETTE WC SUSPENDU CHARNIÈRES ACIER INOX

- Sans bride
- Abattant en duroplast avec système de frein de chute
- Les cuvettes sans bride assurent une hygiène parfaite et facilitent leur entretien au quotidien

RÉF. FIC 74842



DOMAO

CUVETTE WC SUSPENDU CHARNIÈRES ACIER INOX

- Sans bride
- Abattant en duroplast Slim wrap avec système frein de chute
- Les cuvettes sans bride assurent une hygiène parfaite et facilitent leur entretien au quotidien

RÉF. FIC 74843



Villeroy & Boch

PACK WC SUSPENDU O'NOVO STANDARD

- Cuvette suspendue en céramique
- Abattant avec frein de chute déclipsable
- Rinçage haute performance 3/6 L

RÉF. FIC 36469



Villeroy & Boch

PACK WC SUSPENDU O'NOVO DIRECT FLUSH

- Cuvette suspendue à bride ouverte pour une hygiène parfaite et un entretien optimal
- Rinçage parfait sans éclaboussures et haute performance 3/6 L
- Abattant coordonné, charnières avec frein de chute, déclipsable

RÉF. FIC 45956



Villeroy & Boch

PACK WC SUSPENDU AVENTO DIRECT FLUSH SC/QR

- Cuvette suspendue bride ouverte Direct flush pour une hygiène parfaite et un entretien optimal
- Rinçage parfait, sans éclaboussures, haute performance 3/6 L
- Sortie horizontale
- Avec abattant QuickRelease et SoftClosing

RÉF. FIC 57898



Villeroy & Boch

PACK WC SUSPENDU SUBWAY 2.0 DF/ SCQR SS

- Cuvette suspendue à fond creux sans bride en porcelaine sanitaire
- Rinçage haute performance 3/6 L
- Abattant coordonné, blanc avec charnières frein de chute
- Set de fixation « SupraFix 2.0 » inclus

RÉF. FIC 57260



Villeroy & Boch

PACK WC SUSPENDU ARCHITECTURA D. FLUSH SANS BRIDE

- 1 cuvette WC sans bride à fond creux, 1 abattant WC
- Volume de la chasse d'eau : 3/6 L
- Avec dispositif de fermeture amortie (SoftClosing)
- Avec abattant duroplast amovible (QuickRelease)

RÉF. FIC 72187



Villeroy & Boch

PACK WC SUSPENDU COMPACT O'NOVO D. FLUSH SANS BRIDE

- 1 cuvette WC sans bride à fond creux , 1 abattant WC
- Volume de la chasse d'eau : 3/6 L
- Avec dispositif de fermeture amortie (SoftClosing)
- Avec abattant duroplast amovible (QuickRelease)

RÉF. FIC 63776



Villeroy & Boch

CUVETTE SUSPENDUE O'NOVO

- Cuvette suspendue en céramique
- Rinçage haute performance, 3/6 L

Attention : vendu sans abattant.

RÉF. FIC 36471



Villeroy & Boch

CUVETTE VOLTA PLUS SUSPENDUE BLANCHE

- Cuvette suspendue à fond creux

Attention : vendu sans abattant.

RÉF. FIC 46483

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



VitrA

CUVETTE SUSPENDUE CONFORMA PMR 70 CM

- WC suspendu 700 mm PMR
- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite, adapté pour chaise roulante
- Capacité de chasse d'eau 3/6 L, avec tubulure rallongée

Attention : vendu sans abattant.

RÉF. FIC 54843



VitrA

CUVETTE SUSPENDUE NORMUS

- Avec bride
- Capacité de chasse d'eau 6 L

Attention : vendu sans abattant.

RÉF. FIC 54141



VitrA

CUVETTE SUSPENDUE SENTO NOIRE SANS BRIDE

Sento Pack WC suspendu sans bride (VitrA Flush 2.0), 540 mm, abattant Slim Duroplast, fermeture douce, fixation par le haut, charnières en acier inoxydable, avec fixation cachée par le dessus (V-Fit 2.0), capacité de chasse d'eau 3/6 l, Edelweiss.

RÉF. FIC 74826



DURAVIT

PACK WC SUSPENDU ARCHITECT RIMLESS

Sans bride de rinçage : hygiénique, efficace, facile d'entretien. Le bord de rinçage ouvert permet un cheminement innovant de l'eau de rinçage, ce qui garantit un rinçage optimal et hygiénique.

RÉF. FIC 64510



DURAVIT

PACK WC SUSPENDU SÉRIE N°1 RIMLESS

Ensemble équipé de : cuvette en céramique à bride ouverte pour un nettoyage facile, zone de nettoyage hygiénique sans éclaboussure, volume de chasse 4,5 L, système Durafix inclus (fixation invisible) avec abattant frein de chute.

RÉF. FIC 73580



DURAVIT

PACK WC SUSPENDU D-NEO RIMLESS

Avec sa nouvelle technologie Rimless, Duravit démontre comment la géométrie, la mécanique des fluides et la conception peuvent être combinées avec succès pour une efficacité maximale. Grâce à la zone de rebord ouverte et facilement accessible, le bol est particulièrement facile à nettoyer, ce qui réduit considérablement les temps de nettoyage.

RÉF. FIC 75075

BIDETS

Villeroy & Boch

BIDET VOLTA + BLANC

- Percé, 1 trou pour la robinetterie
- Kit de fixations par 2 vis à tête ronde 6 x 80 mm fourni
- Matière : céramique
- Avec pré-perçage
- Avec plage de robinetterie
- Avec trop plein

RÉF. FIC 148418



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ABATTANTS



SIAMP

ABATTANT CAP FERRAT CLASSIC

- Charnières individuelles réglables en acier inoxydable auto-bloquantes avec semelles anti-dérapantes
- Fixation par le dessus : facilité d'installation
- Tampons : 4 amortisseurs de siège + 2 tampons de couvercle
- Anti-bactérien

RÉF. FIC 54269



SIAMP

ABATTANT VALLAURIS BLANC

- Thermoplastique
- Silence : la fermeture ralentie empêche le siège et le couvercle de choquer sur la cuvette
- Sécurité : système anti-pincement
- Déclipsable : facilité de nettoyage et d'entretien
- Fixation par le dessus : facilité d'installation
- Charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec semelles anti-dérapantes et chevilles rétractables

RÉF. FIC 323923



SIAMP

ABATTANT MONTE CARLO 3 BLANC

- En polypropylène antistatique
- À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 133 à 180 mm
- Fixation par dormant polyamide réglable et visserie plastique à fixation rapide

RÉF. FIC 223443



SIAMP

ABATTANT MONACO BLANC FILM

- Thermoplastique
- Dormant réglable réversible
- Fixation rapide en acétal
- Facilité de nettoyage (pas de tampons ni d'amortisseurs)

RÉF. FIC 319792



DOMAO

ABATTANT CHARNIÈRES INOX THERMOPLASTIQUE NF

- Thermoplastique
- Fixation rapide par le dessous
- Charnières individuelles réglables en acier inoxydable, écrous rapides, centreurs et semelles anti-dérapantes

RÉF. FIC 63763



DOMAO

ABATTANT 200 DÉCLIPSABLE FREIN DE CHUTE

- Abattant en thermodur
- Frein de chute
- Déclipsage par bouton arrière
- S'adapte à la plupart des cuvettes du marché
- Résistant à la rayure
- Charnière de type dormant monobloc garantit une fixation parfaite
- Fixation charnières : chevilles à expansion par le dessus avec couvercle en inox

RÉF. FIC 63762



VitrA

ABATTANT S20

- Duroplast
- Charnières en acier inoxydable, fixation par le haut
- Sans mécanisme de fermeture douce

RÉF. FIC 40304



Villeroy & Boch

ABATTANT O'NOVO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
37064	Standard
37062	Compact
37063	Descente progressive

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

RÉSERVOIRS



SIAMP

RÉSERVOIR HAUT PNEUMATIQUE RONDO HPA

- Pour alimenter une cuvette posée au sol, une cuvette suspendue ou un WC à la turque
- Réversible pour installation en gaine technique
- Commande déportée pneumatique simple ou double volume par bouton
- 2 m de capillaire avec tube de protection pour installation apparente ou encastrée
- Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable
- Aspect céramique
- Fixation murale
- Réservoir de capacité maximale de 9 L
- Isolation interne par une coque en polystyrène expansé
- Alimentation latérale gauche ou droite
- Connexion en eau externe 3/8e mâle
- Joint de réservoir pour tube de descente ø 32 mm

RÉF. FIC 325968



SIAMP

RÉSERVOIR ATTENANT RONDO DV BLANC

- Pour alimenter une cuvette posée au sol
- Commande double touche sur le dessus par palette
- Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable
- Aspect céramique
- Butée dorsale réglable pour créer un appui au mur et éviter tout effet de bascule
- Stabilisateur pour renforcer la tenue sur la cuvette
- Réservoir de capacité maximale de 9 L
- Isolation interne par une coque en polystyrène expansé
- Alimentation latérale gauche ou droite
- Connexion en eau externe 3/8e mâle
- Joint de cuvette

RÉF. FIC 325966



SIAMP

RÉSERVOIR PRIMO CHASSE HAUTE 08

- Réservoir haut à commande simple volume latérale par chaînette, garantie 10 ans
- Hauteur 380 mm, largeur 430 mm, profondeur 150 mm
- Réservoir réglé à 6 L, aspect céramique, de capacité maximale 9 L, équipé d'un mécanisme simple volume et d'un robinet flotteur silencieux
- Connexion en eau externe 3/8e à droite ou gauche
- Livré avec des accessoires de fixation
- Non fourni : tube de descente

RÉF. FIC 010197



GEBERIT

RÉSERVOIR MI-HAUT 2 TOUCHES

- Pour un montage basse position
- Silencieux
- Rinçage double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Alimentation latéral

RÉF. FIC 331784



GEBERIT

RÉSERVOIR ATTENANT 1 TOUCHE BLANC

- Pour montage monobloc
- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Volume de chasse, réglage d'usine : 9 L

RÉF. FIC 251614



Villeroy & Boch

RÉSERVOIR VOLTA+ ÉCO FLUSH 3/6 L BLANC

- Matière : céramique
- Type de mécanisme : Double touche
- Évacuation chasse en litre : 3/6 L
- Position alimentation en eau : Latérale
- Sortie horizontale

RÉF. FIC 46627

CUVETTE VOLTA+

RÉF. FIC 46626



SIAMP

KIT DE MONTAGE DE RÉSERVOIR SEMI-BAS

RÉF. FIC 264720

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BÂTIS SUPPORT



Villeroy & Boch

BÂTI SUPPORT VI CONNECT

- Pour cuvettes suspendues (Standard, Compacte, Vita) compatibles avec SupraFix2.0, DirectFlush
- Pieds réglables : entre le sol brut et le niveau du sol fini / de 0 à, 200 mm
- Points de fixation : 2
- Déclenchement frontal
- Volume de rinçage : 3 et 6 L , réglables sur 3 et 4.5 L
- Volume de rinçage maximum de 7.5 L

RÉF. FIC 49920



GEBERIT

BÂTI SUPPORT DUOFIX

- Pour la construction en cloison sèche, montage dans parois en applique ou d'installation, WC suspendus...
- Pieds supports galvanisés et anti-dérapants
- Coude de raccordement rotatif pour différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Volume de chasse, réglage d'usine : 3 et 6 L

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
38099	Autoportant basic
300266	Autoportant



GROHE

BÂTI SUPPORT POUR MUR NON PORTEUR

- Châssis en acier finition époxy
- Pour cloison sèche, complètement pré-monté
- Écartement des fixations 180/230 mm
- Pipe coudée PVC 100 mm
- Pièce de raccordement Ø 80
- Réglage d'usine 3 et 6 L
- Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche et double touche
- Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

RÉF. FIC 321868



DOMAO

BÂTI SUPPORT AUTOPORTANT HAUT RÉGLABLE DE 110 À 130 CM

Certifié NF - Résistant à une charge de plus de 400 kg.

- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm traités anti-corrosion
- Peinture époxy
- Système de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Installation sur sol et/ou mur porteur
- Mécanisme de chasse 3/6 L NF
- Robinet silencieux classe 1 NF
- Évacuation coudée ou droite en PVC
- Diamètre 100 mm (pipe orientable)
- Kit de liaison cuvette
- Fixation cuvette sans découpe par tige filetée à visage rapide (une seule pièce)
- Livré sans plaque de commande

RÉF. FIC 64180




GEBERIT

SUPPORT D'HABILLAGE POUR BÂTI SUPPORT DUOFIX

Compatible avec l'ensemble des bâti-supports Geberit Duofix d'une hauteur de 112, 98 ou 82 cm.

- 2 rails de longueur 1 m
- 2 rails de longueur 1,15 m
- 1 rail de longueur 0,7 m
- 10 tirefonds
- 10 chevilles
- 2 fixations murales
- 1 kit de rallonge pour fixation murale
- 2 clips de fixation de pied
- 5 m de bande d'isolation phonique

RÉF. FIC 66197

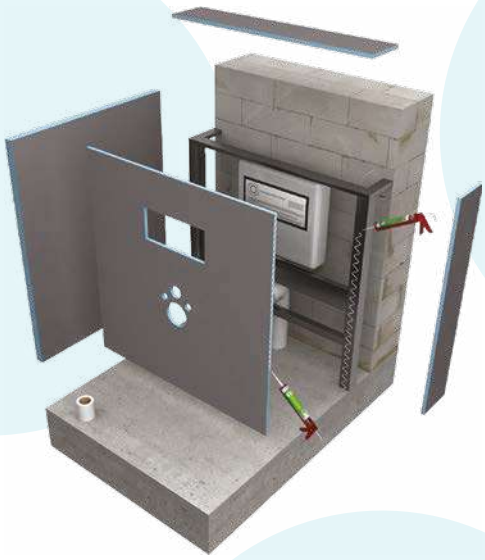

...wedi

HABILLAGE BÂTI SUPPORT WC À CARRELER

- Comprend les percements pour la tuyauterie des WC avec 6 vis auto-taradeuses et 6 wedi Tools, rondelles
- Le panneau d'habillage doit être découpé au cutter à la dimension souhaitée
- Solidité et résistance extrêmes en dépit d'un poids faible (résiste jusqu'à 400 kg à partir d'un format de carreaux de 10 x 10 cm)
- Après installation, le carrelage peut être posé sans traitement préalable
- Peut être enduit, carrelé, ou peint
- Matériau robuste, imperméable et isolant

RÉF. FIC 334111



GEBERIT

MANCHON DE RACCORDEMENT PVC-PE

RÉF. FIC 251647



GROHE

GOUJON COMMANDE BÂTI SUPPORT

RÉF. FIC 309226

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PLAQUES

GROHE



PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE TOUCHE INTERROMP. CHROME MAT

RÉF. FIC 326707

GROHE



PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE TOUCHE INTERROMP. CHROME

RÉF. FIC 321949

GROHE



PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE TOUCHE INTERROMP. BLANC

RÉF. FIC 321948

SIAMP



COMMANDE RÉSERVOIR RONDO BLANCHE

RÉF. FIC 42063

GEBERIT



PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 01 DOUBLE TOUCHE CHROME BRILLANT

RÉF. FIC 40579

GEBERIT



PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 01 DOUBLE TOUCHE BLANC

RÉF. FIC 40578

GEBERIT



PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 20 2 TOUCHES BLANC

RÉF. FIC 333350

GEBERIT



PLAQUE DE COMMANDE DELTA BLANC 3/6 L

RÉF. FIC 38100

Villeroy & Boch



PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT NT E200 CHROME MAT

RÉF. FIC 53355

Villeroy & Boch



PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT NT E200 CHROME BRILLANT

RÉF. FIC 53354

Villeroy & Boch



PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT NT E200 BLANC

RÉF. FIC 49921

DOMAO



PLAQUE DE COMMANDE MAT/BRILLANT

RÉF. FIC 54764

DOMAO



PLAQUE DE COMMANDE BLANC

RÉF. FIC 54763

MÉCANISMES ET ROBINETS FLOTTEURS

GEBERIT



MÉCANISME DE CHASSE NÉMO DUO

- Rinçage double touche
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petits et grands volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur

RÉF. FIC 300959

GEBERIT



MÉCANISME DE CHASSE COMPLET SIGMA/DELTA 12

- Pour réservoirs à encastrer
- Substituable au mécanisme de chasse d'eau actuel
- Cloche compacte : diamètre plus petit (environ 10 mm de moins)
- Installation plus facile du bassin grâce à l'utilisation d'un bras support fixé au réservoir
- Réglages pour un rinçage complet ou partiel

RÉF. FIC 48009

SIAMP



MÉCANISME OPTIMA S

- Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume compact certifié NF, garantie 10 ans, modèle à étrier permettant la fixation du couvercle du réservoir avec excentration importante possible, bouton auto réglable et coupelle chromés.
- Hauteur ajustable entre 282 et 432 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 16 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm. Petite chasse réglable, trop plein télescopique réglable sans découpe, niveau d'eau résiduel réglable.
- Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

RÉF. FIC 320867

SIAMP



MÉCANISME POUSSOIR INTERROMPABLE 22A

- Mécanisme de chasse simple volume garantie 10 ans, à étrier permettant la fixation du couvercle du réservoir, bouton auto réglable, bouton et coupelle chromés, chasse interrompable.
- Hauteur ajustable entre 305 et 415 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 18 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, trop plein réglable.
- Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

RÉF. FIC 233559

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



SIAMP

MÉCANISME SWITCH 22A/95L

- Ensemble de chasse interompable garantie 10 ans, composé d'un mécanisme simple volume à étrier et d'un robinet flotteur hydraulique compact à alimentation latérale. Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/ réservoir et vis de fixation du réservoir.
- Mécanisme SWITCH 22 équipé d'un trop plein pré-découpé facilement ajustable et d'un bouton auto- réglable chromé à double action « start and stop ». Hauteur ajustable entre 305 et 415 mm. Compatible avec les trous de couvercle de 18 à 50 mm de diamètre et les trous d'évacuation entre 58 et 72 mm de diamètre.
- Robinet 95 L à mamelon 3/8e laiton nickelé, silencieux classe 1, niveau d'eau réglable, anti-siphonnage, entretien sans démontage de l'alimentation. Hauteur 272 mm, largeur 112 mm, profondeur 50 mm.

RÉF. FIC 64847



SIAMP

MÉCANISME TIRETTE 42 + 15EL

- Ensemble de chasse, garantie 10 ans, composé d'un mécanisme simple volume à tirette et d'un robinet flotteur mécanique à alimentation latérale. Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.
- Mécanisme CLASSIC 42 certifié NF, équipé d'un trop plein pré-découpé ajustable et d'un bouton et rosace chromés. Hauteur ajustable entre 255 et 455 mm, compatible avec les trous de couvercle de 10 à 42 mm de diamètre et les trous d'évacuation entre 58 et 72 mm de diamètre.
- Robinet 15EL à mamelon 3/8e laiton. Hauteur 264 mm, largeur 382 mm, profondeur 80 mm.

RÉF. FIC 197072



SIAMP

MÉCANISME OPTIMA S/95L + ROBINET SILENCIEUX

- Ensemble de chasse à réglage rapide certifié NF, garantie 10 ans, composé d'un mécanisme double volume à étrier et d'un robinet flotteur hydraulique compact à alimentation latérale. Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/ réservoir et vis de fixation du réservoir.
- Mécanisme OPTIMA S équipé d'un trop plein télescopique ajustable sans découpe et d'un bouton auto réglable chromé. Volume résiduel et de petite chasse réglables. Hauteur ajustable entre 282 et 432 mm, compatible avec les trous de couvercle de 16 à 50 mm de diamètre et les trous d'évacuation entre 58 et 72 mm de diamètre
- Robinet 95 L à mamelon 3/8e laiton nickelé, silencieux classe 1, niveau d'eau réglable, anti-siphonnage, entretien sans démontage de l'alimentation. Hauteur 272 mm, largeur 112 mm, profondeur 50 mm.

RÉF. FIC 320866



SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE BÂTI ADÉSIO

RÉF. FIC 41841



Villeroy & Boch

MÉCANISME DE CHASSE POUR RÉSERVOIR BÂTI

RÉF. FIC 74155



SIAMP

MÉCANISME TIRETTE 42 + ROBECO

Ensemble de chasse Classic 42/06.

RÉF. FIC 172367



SIAMP

MÉCANISME ASPIRAMBO (PORCHER)

RÉF. FIC 217821



Dubourgel

MÉCANISME COMPLET DUAL 6 + ROBINET SX

- Pour réservoir attenant plastique ou céramique
- Double-chasse
- Commande à câble
- Bouton-poussoir chromé 2 touches
- Bouton-poussoir pour trou de couvercle de 6,18,40 ou 50 mm
- Couvercle de réservoir amovible
- Utilisation pour hauteur de réservoir variable
- Trop-plein ajustable
- Résiduel ajustable
- Demi-chasse ajustable
- Bonde ABS, compatible bondes SIAMP
- Joint de clapet SILICONE
- Joint de culot ELASTOMER
- Joint cuvette/réservoir EPDM

RÉF. FIC 74811



Dubourgel

MÉCANISME SEUL À CÂBLE CLIPTECH

- Soupape à étrier double touche à économie d'eau
- Sans découpe de trop plein
- Fournie avec bouton double touche chrome pour trous de couvercle de 18, 40 ou 50 mm
- Hauteur ajustable de 320 à 450 mm
- Réglage de la demi-chasse et du résiduel

RÉF. FIC 43994



GROHE

MÉCANISME SOUPAPE AV1

- Système double chasses AV1
- AV1 complet avec extension
- Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
- Sans siège de soupape
- Livré sans plaque de commande

RÉF. FIC 74154



SIAMP

ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX 95 L

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- Fermeture hydraulique (pas de coup de bélier)
- Niveau d'eau réglable
- Silencieux classe acoustique 1
- Tube coupable pour s'adapter aux réservoirs de faible hauteur
- Anti-siphonnage
- Entretien sans démontage de l'alimentation
- Mamelon 3/8e laiton nickelé
- Débit de 0,14 l/s à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 16 bars

RÉF. FIC 172345



SIAMP

ROBINET FLOTTEUR ALIMENTATION BAS 99B

- Compact
- Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- Fermeture hydraulique (pas de coup de bélier)
- Niveau d'eau réglable
- Silencieux
- Anti-siphonnage
- Mamelon 3/8e laiton

RÉF. FIC 287061



SIAMP

ROBINET FLOTTEUR STANDARD 15EL ALIMENTATION LATÉRALE

RÉF. FIC 225249

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



GEBERIT

ROBINET FLOTTEUR UNIFILL ALIMENTATION BAS

- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Adaptable en hauteur
- Alimentation par le bas

RÉF. FIC 38513



GEBERIT

ROBINET FLOTTEUR UNIFIL LATÉRAL

- Hauteur de remplissage réglable
- Pour montage dans des réservoirs apparents avec alimentation latérale
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0-9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentation en eau 3/8''

RÉF. FIC 264675



Dubourgel

ROBINET FLOTTEUR MULTIP SX

- Pour réservoir attenant plastique ou céramique
- Embout laiton 3/8
- Arrivée latérale ou basse (2 en 1)
- Fermeture hydraulique
- Ouverture différée
- Silencieux Classe 1 : 8 dbA
- Vis de réglage du niveau d'eau
- Accès à la membrane sans démontage du robinet
- Dispositif anti-siphon
- Fermeture stable à différentes pressions
- Fonctionne à basse pression
- Peu sensible aux impuretés
- Fermeture instantanée
- Filtre sur arrivée d'eau

RÉF. FIC 43993



Dubourgel

ROBINET SX

- Pour réservoir attenant plastique ou céramique
- Embout laiton 3/8
- Arrivée latérale ou basse (2 en 1)
- Fermeture hydraulique
- Ouverture différée
- Silencieux Classe 1 : 8 dbA
- Vis de réglage du niveau d'eau
- Accès à la membrane sans démontage du robinet
- Dispositif anti-siphon
- Fermeture stable à différentes pressions
- Fonctionne à basse pression
- Peu sensible aux impuretés
- Fermeture instantanée
- Filtre sur arrivée d'eau

RÉF. FIC 74812



GROHE

ROBINET FLOTTEUR DALLY

RÉF. FIC 309193



Villeroy & Boch

ROBINET FLOTTEUR POUR BÂTI

RÉF. FIC 74156



GROHE

ROBINET FLOTTEUR POUR TOUS LES BÂTIS CHROME

- 3/8"
- Installation universelle
- Sans pièce de compensation des écarts
- Capuchon
- Réduction maxi 100 mm

RÉF. FIC 38513



PRESTO

ROBINET ARRÊT ÉQUERRE MM 1/2

- Le robinet d'arrêt permet l'ouverture et la fermeture de l'alimentation d'eau grâce à sa manette amovible
- Rosace de finition
- Avec raccord bicône pour tube cuivre de 10 mm
- Avec manette chromée

RÉF. FIC 294350



sferaco

ROBINET CHASSE ÉQUERRE

- Robinet à potence équerre pour réservoir WC en laiton brossé 4MS
- Étanchéité par presse étoupe NBR
- Ouverture et fermeture progressive
- Avec écrou tournant pour une mise en place facilitée

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
023012	Brut 3/8
022385	Chrome 3/8



sferaco

ROBINET CHASSE 1/4T CHROME 3/8

- Vanne à sphère laiton nickelé équerre pour réservoir WC à commande par manette nickelée
- Avec écrou prisonnier pour un montage facilité
- L'étanchéité est assurée par un joint torique NBR

RÉF. FIC 138483



Valentin

ACS

KIT HYGIÈNE WC

- Douchette ABS chromé à gachette
- Flexible métal DA 1,25 m
- Robinet 3 voies laiton chromé
- Support de douchette avec robinet d'arrêt intégré
- Installation aisée sur le réservoir de la chasse d'eau
- Garantie 2 ans

RÉF. FIC 72011



GROHE

PISTON CLOCHE

Pour mécanisme de chasse interrompable.

RÉF. FIC 132771



GROHE

SOUPAPE D'ÉVACUATION RAPIDE SL

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable).

RÉF. FIC 311058



GROHE

GARNITURE DE RACCORDEMENT WC

- Pour WC suspendu
- Tube d'alimentation Ø 45 mm
- Manchon d'évacuation Ø 90 mm
- 150 mm de longueur
- Cache-boulons

RÉF. FIC 324079



GROHE

MEMBRANE POUR ROBINET FLOTTEUR

RÉF. FIC 196069



GROHE

CULOT DE SOUPAPE AV1

RÉF. FIC 74153

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GEBERIT



JOINT DE CLOCHE Ø 63 X 32

RÉF. FIC 272864

SIAMP



MEMBRANE + INSERT 95 L

RÉF. FIC 319814

SANIBROYEURS



SFA

SANIPRO XR

- Permet d'installer une salle d'eau complète
- Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès direct au panier sans démonter l'appareil ni vider la cuve
- Remplacement facile d'un ancien modèle
- Niveau sonore : 46 dB(A)
- Poids brut : 7 kg
- Nombre d'entrée(s) : 4
- Diamètre des entrées ext. : 40, 100 mm
- Diamètre de refoulement ext. : 22/28/32 mm
- Hauteur min. du bac de douche : 13 cm
- Consommation moteur : 400 W

RÉF. FIC 214268



SFA

SANIBROYEUR PRO

- Remplacement facile d'un ancien modèle
- Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès direct au panier sans démonter l'appareil ni vider la cuve
- Permet d'installer 1 WC + 1 lave-mains
- Niveau sonore : 46 dB(A)
- Poids brut : 6 kg
- Nombre d'entrée(s) : 2
- Diamètre des entrées ext. : 40, 100 mm
- Diamètre de refoulement ext. : 22/28/32 mm
- Consommation moteur : 400 W

RÉF. FIC 026049



SFA

SANISPEED

- Pompe adaptée pour l'installation d'une buanderie
- Enclenchement bas
- Compatible avec les eaux d'adoucisseurs
- Niveau sonore : 42 dB(A)
- Poids brut : 7 kg
- Nombre d'entrée(s) : 4
- Diamètre des entrées ext. : 40 mm
- Diamètre de refoulement ext. : 32 mm
- Hauteur min. du bac de douche : 15 cm
- Hauteur d'enclenchement : 95 cm
- Consommation moteur : 400 W

RÉF. FIC 318658



SFA

SANIBROYEUR ALGOSTAR

- Refoulement vertical : 1 m
- Refoulement horizontal : 20 m
- Raccordement : WC
- Diamètre de refoulement : 32 mm
- Consommation moteur : 400 W
- Niveau sonore : 48 dB(A)

RÉF. FIC 331961



SFA

SANICOMPACT 43

- Format ultra compact de 43 cm de profondeur
- Possibilité de raccorder un lave-mains
- Système double chasse Eco+ 1.8/3 L
- Diamètre des entrées ext. : 40 mm
- Diamètre de refoulement ext. : 32 mm
- Volume de chasse : 1,8/3 L
- Consommation moteur : 550 W
- Niveau sonore : 51 dB(A)
- Poids brut : 25 kg

RÉF. FIC 015023



SFA

SANICOMPACT PRO

- Peut s'installer en lieu et place d'un bidet
- Possibilité de raccorder un lave-mains
- Système double chasse Eco+ 1.8/3 L
- Diamètre des entrées ext. : 40 mm
- Diamètre de refoulement ext. : 32 mm
- Volume de chasse : 1,8/3 L
- Consommation moteur : 550 W
- Niveau sonore : 51 dB(A)
- Poids brut : 31 kg

RÉF. FIC 214279



SFA

SANICUBIC 1 WP

- Système de dilacération SFA : moins de risque de colmatage grâce au couteau ProX K2
- Moteur et capteurs de niveau extractibles pour une maintenance plus simple
- Sécurité de fonctionnement grâce au boîtier d'alarme sonore et visuelle
- Étanchéité renforcée IP68 et commande déportée

RÉF. FIC 66092




SFA

DÉTARTRANT WC 5 L

RÉF. FIC 325575

PHOTOS NON CONTRACTUELLES





FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SANITAIRE

COLLECTIVITÉS

MITIGEURS 609
ROBINETS 610
TÊTES 612
DOUCHETTES 613
BECS 613
ACCESSOIRES 614
BARRES D'APPUI ET SIÈGES 615
LAVABOS, VASQUES ET ÉVIERS 616
CUVETTES ET URINOIRS 617
ACCESSOIRES 618



MITIGEURS



PRESTO

MITIGEUR LAVABO 4000S

- 3 l/mn avec limiteur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier
- Brise-jet : anti-vandalisme et anti-bouchage
- Alimentation hydraulique : G 3/8" (12 x 17)
- Bouton-poussoir noir en polyacétal
- Limitation de la température maximale par butée ajustable
- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

RÉF. FIC 120964



PRESTO

MITIGEUR LAVABO SUR GORGE 3000

- 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- Alimentation hydraulique : G 3/8" (12 x 17)
- Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par point de couleur rouge inusable et indémontable

RÉF. FIC 324486



PRESTO

MITIGEUR LAVABO H100 S106 MM SANS VIDAGE

- Corps à intérieur et extérieur lisse : limitant la fixation du biofilm et la prolifération de bactéries
- Ergonomie : préhension facilitée de la commande au coude
- Bec fixe Lg 106 mm. Hauteur sous bec 100 mm
- Cartouche céramique Ø 35 multifonctions
- Fixation par un kit de serrage 1 tige M8

RÉF. FIC 63859



PRESTO

MITIGEUR MODUL'MIX À BEC DÉMONTABLE H100 S150

- Mitigeur hospitalier Modul'Mix à bec fixe ou orientable
- Hauteur sous bec 100 mm. Saillie 150 mm
- Version avec commande au coude et sans vidage
- Flexibles SPEX M10X1, EP G3/8", lg 500 mm
- Brise-jet étoile M24 x 1

RÉF. FIC 63854



PRESTO

MITIGEUR LAVABO H100 S106 MM PLEIN SANS VIDAGE

- Corps à intérieur et extérieur lisse : limitant la fixation du biofilm et la prolifération de bactéries
- Ergonomie : préhension facilitée de la commande au coude
- Bec fixe Lg 106 mm. Hauteur sous bec 100 mm
- Mitigeur de lavabo monotrou laiton sans vidage
- Fixation par un kit de serrage 1 tige M8
- Cartouche céramique Ø 35 multifonctions

RÉF. FIC 63860



PRESTO

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE NOVA PILE

- Pression : 1 à 5 bars
- Déclenchement et arrêt automatique par détection des mains / déclenchement sans contact adapté PMR
- Débit : 3 l/min à 3 bars avec aérateur régulé intégré anti-tarte / dispositif anti-coup de bélier
- Alimentation hydraulique : flexibles G 3/8" (12 x 17)
- Alimentation électrique : pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet

RÉF. FIC 63848



PRESTO

MITIGEUR NEO DUO S 2 TEMPORISÉ 7/11 SEC

- 1 à 5 bars
- Déclenchement souple et intuitif par action de levier sur la manette ergonomique vers le haut et/ou le bas
- Adapté pour PMR, enfants ou personnes âgées
- 3 l/min à 3 bars avec aérateur régulé intégré anti-tarte - réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- Flexibles G 3/8" (12 x 17)

RÉF. FIC 74999



PRESTO

MITIGEUR NEO TEMPORISÉ 15 SEC AVEC RACCORDS

- 1 à 5 bars
- 3 l/min à 3 bars avec aérateur régulé intégré anti-tarte - réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- Flexibles G 3/8" (12 x 17)
- Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère cerclé rouge indémontable

RÉF. FIC 75000



PRESTO

MITIGEUR ÉVIER À BEC ORIENTABLE H160 S230

- Mitigeur d'évier Modul'Mix à bec orientable
- Hauteur sous bec 160 mm. Saillie 230 mm
- Version avec manette pleine et sans vidage
- Flexibles SPEX M10X1, EP G3/8", lg 350 mm
- Brise-jet étoile M24 x 1

RÉF. FIC 63851



PRESTO

MITIGEUR MAESTRO SUR PLAGE + COLONNE ET BEC

- Débit limité à 10 l/mn sur la douchette
- Alimentation par flexibles équipés d'écrous tournants G1/2"
- Clapets anti-retours NF
- Cartouche à disques céramiques Ø 35
- Manette ergonomique anti choc vert
- Colonne en laiton chromé H.1150 mm
- Pied mural de fixation ajustable de 60 à 140 mm
- Ressort guide inox
- Flexible armé L. 1050 mm gainé transparent
- Qualité alimentaire
- Corps et colonne en laiton chromé
- Douchette anti-tartre à jet réglable avec embout anti choc et limiteur anti-retour 10 L/min
- Blocage en ouverture et fermeture anti-coup de bélier
- Tête céramique 1/4 tour DIN G1/2 avec bec standard et brise-jet

RÉF. FIC 48047



PRESTO

MITIGEUR DOUCHE MASTERMIX THERMOSTATIQUE

- Sans intercommunication ECS/EFS
- Entraxe 150 mm, possible choc thermique sécurisé
- Sans clapet anti-retour, très souvent à l'origine d'intercommunication EFS/ECS et de prolifération bactérienne

RÉF. FIC 63853



PRESTO

MITIGEUR DOUCHE EA 150 MM

- Mitigeur de douche mural, entraxe 150 mm
- Version avec manette pleine
- Cartouche céramique, sortie M G 1/2", débit conforme NF E.C.A.U Médical entre 9 et 12 L/min à 3 bars
- Raccordement EP G3/4"
- Raccords excentrés M G 1/2"

RÉF. FIC 63852

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PRESTO

RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE

- Pression : 2 à 5 bars
- Débit d'eau mitigée à 3 bars : 57 L/Mn
- Plage de réglage : 30 à 65°C
- Entrée et sortie G 3/4" (20 x 27)
- Sécurité anti-brûlure : arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide
- Possibilité de blocage de la température interne

RÉF. FIC	262158



PRESTO

MITIGEUR PRESTOHERM

- Pression : 1 à 5 bars
- Entrées et sortie G 3/4" (20 x 27)
- Baguée eau chaude (rouge) et eau froide (bleue)
- Sécurité anti-brûlure : arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide
- Possibilité de verrouillage interne de la température

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63850	55 L
330389	84 L



PRESTO

RÉGULATEUR THERMOS. ENTRÉE PARALLÈLE

- Pression : 2 à 5 bars
- Débit maximum : 47 L/Mn à 3 bars
- Réglage de la température à l'usine : 38°C
- Alimentation : entrée et sortie G 3/4" (20 x 27)
- Baguée eau chaude (rouge) et eau froide (bleue)
- Sécurité anti-brûlure : arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide
- Verrouillage de la température

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
48045	3/4
63847	1/2



DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE PREMIX CONFORT T3

- Sécurité anti-brûlure
- Filtres et clapets anti-retour accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme
- Cartouche interchangeable à cellule automotive
- Corps laiton DZR chromé haute résistance
- Pression : 1 à 5 bars
- Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue)
- Sortie d'EM vers le haut (bague violette)

RÉF. FIC	36948

ROBINETS



PRESTO

ROBINET PRESTO SAFE ÉLECTRONIQUE SIMPLE MURAL

- Pression : 1 à 5 bars
- 3 l/mn par régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier
- Aérateur anti-tartre haute qualité
- Déclenchement sans contact adapté PMR
- Alimentation hydraulique : G 1/2" (15 x 21) - eau froide ou pré-mitigée
- Pile lithium 9 V intégrée
- Corps en laiton chromé
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur
- Rinçage automatique de 30 s, 24 h après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables)
- Alerte pile faible (LED clignotante)

RÉF. FIC	63872



PRESTO

ROBINET MURAL NÉO

- Pression : 1 à 5 bars
- 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- Alimentation hydraulique : Mâle G 1/2" (15 x 21) en eau froide
- Saillie 65 mm
- Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée, avec marquage laser
- Repère cerclé bleu indémontable

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57939	Néo froid 65 mm 15 sec. 1/2
57940	Néo S froid 65 mm 15 sec. 1/2
57941	Néo chaud 65 mm 15 sec. 1/2



PRESTO

ROBINET SIMPLE MURAL NEO DUO 15 SEC.

- Pression : 1 à 5 bars
- 3 l/mn à 3 bars - réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- Alimentation : G 1/2" x 15
- Déclenchement souple, manette ergonomique bicolore, en polymère technique bi-injection

RÉF. FIC	63849



PRESTO

ROBINET SIMPLE SUR PLAGE NÉO FROID 15 SEC. 1/2

- Pression : 1 à 5 bars
- 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- Alimentation hydraulique : Mâle G 1/2" (15 x 21) en eau froide
- Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée, avec marquage laser
- Repère cerclé bleu indémontable

RÉF. FIC	57938



PRESTO

ROBINET SAFE ÉLECTRONIQUE SIMPLE SUR PLAGE

- Pression : 1 à 5 bars
- 3 l/mn par régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier
- Aérateur anti-tartre haute qualité
- Déclenchement sans contact adapté PMR
- Alimentation hydraulique : G 1/2" (15 x 21) - eau froide ou pré-mitigée
- Pile lithium 9 volts intégrée
- Corps en laiton chromé
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur
- Rinçage automatique de 30 s, 24 h après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables)
- Alerte pile faible (LED clignotante)

RÉF. FIC	63873



PRESTO

ROBINET EAU FROIDE FIXE SUR GORGE

- Hauteur sous bec : 24 mm
- Longueur de bec : 78 mm
- Laiton chromé
- Robinet pour lave-mains avec tête à clapet

RÉF. FIC	325255



PRESTO

ROBINET LAVABO 605 1/2 EAU CHAUDE

- Pression : 1 à 5 bars
- 3 l/mn à 3 bars - réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- Alimentation hydraulique : G 1/2" (15 x 21) - eau froide ou pré-mitigée
- Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par point de couleur rouge inusable et indémontable

RÉF. FIC	317749



PRESTO

ROBINET NEO DUO 15 SEC. 1/2

- Pression : 1 à 5 bars
- 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- Alimentation hydraulique : Mâle G 1/2" x 40
- Déclenchement souple
- Manette ergonomique bicolore, en polymère technique bi-injection

RÉF. FIC	57942

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



DELABIE

ROBINET LAVABO TEMPOSTOP

- Débit ÉCO pré-réglé à 3 l/min (débit réglable par l'extérieur)
- Corps en laiton massif chromé
- Brise-jet

RÉF. FIC 135688



PRESTO

ROBINET PILIER TÊTE CÉRAMIQUE CHROME

- Robinet simple avec tête à disque céramique
- Arrivée M 1/2" (15 x 21)
- Bec tournant chromé avec aérateur 22 x 100 NF/IB

RÉF. FIC 273632



PRESTO

ROBINET MURAL ÉVIER 1/2T BEC 150 MM

- Pression : 1 à 5 bars
- Bec chromé (Ø 14 mm) avec aérateur 22 x 100 NF - IB
- Arrivée M 1/2" (15 x 21)
- Entraxe bec/robinet E = 150 mm

RÉF. FIC 294438



PRESTO

ROBINET LAVE-BASSIN À CLAPET + DOUCHETTE

- Pression : 1 à 5 bars
- Débit : 9 l/mn à 1 bar
- Alimentation hydraulique : mâle G 1/2" (15 x 21) avec robinet à tête à clapet
- Commande par manette plastique / Corps de douchette laiton peint
- Flexible blanc PVC (tuyau EPDM tressage inox désinfectage NaOCl)
- Disconnecteurs HA NF assurant la protection du réseau contre les risques de pollution par retour d'eau (EN 1717)

RÉF. FIC 48043



PRESTO

ROBINET LAVABO COMMANDE FÉMORALE 712 LG 390 MM

- Pression : 1 à 5 bars
- Débit : 6 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- Levier en laiton
- Fonctionnement : par simple action du genou sur la commande omnidirectionnelle (déclenchement souple)
- Alimentation en ligne en eau froide, chaude ou pré-mitigée
- Arrivée et sortie mâle 1/2" (15 x 21)

RÉF. FIC 023465



PRESTO

ROBINET LAVABO SOL

- Pression : 1 à 5 bars
- 6 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- Fonctionnement : par appui sur la pédale
- Alimentation hydraulique : arrivée Mâle G 1/2" (15 x 21) en eau froide, chaude ou pré-mitigée
- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Polymère technique

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
161931	Simple - 520
161920	Double - 530



DELABIE

ROBINET COMMANDE À PÉDALE

- Fermeture automatique instantanée
- Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol
- Hauteur de pédale réglable
- Fixation par 4 vis
- Alimentation en eau froide ou eau mitigée
- Montage au sol avec écrou collet battu Ø 14

RÉF. FIC 010856



DELABIE

ROBINET DE BIDET TÊTE CLAPET

- Robinet de bidet avec tête à clapet Long-Life
- Croisillon DELTA chromé
- Corps en laiton chromé
- M1/2
- Livré par 2 pièces

RÉF. FIC 053326



PRESTO

ROBINET DOUCHE 50

- Pression : 1 à 5 bars
- 8 l/mn à 3 bars par limiteur de débit incorporé
- Réglage de débit par bague filetée
- Dispositif anti-coup de bélier
- Alimentation hydraulique : Mâle G 3/4" (20 x 27) en eau froide ou pré-mitigée
- Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par point de couleur rouge inusable et indémontable

RÉF. FIC 020472



PRESTO

ROBINET ARRÊT DROIT G1 CHROME

- Robinet d'arrêt droit départ écrou G1"1/4 prisonnier et joint
- Arrivée femelle G1" (pour tube diamètre 32 mm) qui permet d'isoler l'alimentation de tout ou d'une partie d'une installation pour les robinets de chasse PRESTO Eyrem/ Eclair

RÉF. FIC 48042



PRESTO

ROBINET URINOIR 12 TC

- Pression : 1 à 5 bars
- 9 l/mn à 1 bar - Réglage 4 positions du débit
- Dispositif anti-coup de bélier
- Alimentation en ligne, entrée/sortie mâle G 1/2" (15 x 21)

RÉF. FIC 011346



PRESTO

ROBINET URINOIR P12A FIXATION MURALE RACCORD 12 X 14

- Pression : 1 à 5 bars
- 9 l/mn à 1 bar - Réglage 4 positions du débit
- Dispositif anti-coup de bélier
- Alimentation arrière, entrée/sortie mâle G 1/2" (15 x 21)

RÉF. FIC 326410

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



DELABIE

ROBINET URINOIR TEMPOSTOP MM 1/2

- Robinet temporisé à poser en applique
- Pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle
- Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bars, ajustable
- Corps en laiton massif chromé M1/2"
- Rosace murale

RÉF. FIC	331735



PRESTO

ROBINET WC ÉCLAIR AS

- Pression : 1 à 5 bars
- 9 l, ajustable à 6 l avec un robinet d'arrêt non compris
- Dispositif anti-coup de bélier
- Alimentation hydraulique : en ligne, double mâle G 1"1/4 (33 x 42)
- Raccordement de sortie sur tube de chasse Ø 32 mm
- Corps en laiton avec traitement nickel-chrome
- Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée

RÉF. FIC	020473



PRESTO

ROBINET WC 1000 M + RACCORDS

- Pression : 1 à 5 bars
- 6 à 9 l, ajustable avec un robinet d'arrêt non compris
- Dispositif anti-coup de bélier
- Alimentation hydraulique : arrivée équerre mâle G 3/4" (20/27) droite ou gauche
- Sortie pour tube de chasse Ø 28 mm
- Fonctionnement : par simple action sur la manette omnidirectionnelle (déclenchement souple)
- Corps en laiton avec traitement nickel-chrome
- Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée

RÉF. FIC	275512



PRESTO

ROBINET WC DRT 1000 XL

- Pression : 1 à 5 bars
- 6 à 9 l, ajustable par par molette réglable
- Dispositif anti-coup de bélier
- Limiteur débit automatique assurant un débit constant de 1 l/s, de 1,2 bar à 4 bars de pression dynamique
- Fonctionnement : par simple pression sur le capot (déclenchement souple)
- Équerre mâle G 3/4" (20 x 27) droite ou gauche
- Sortie avec raccord de liaison pour tube de chasse Ø 28 mm
- Corps en laiton avec traitement nickel-chrome
- Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée

RÉF. FIC	40401



PRESTO

ROBINET DE CHASSE ÉCLAIR XL AVEC RACCORD

- Pression : 1 à 5 bars
- 6 à 9 l, ajustable par action sur le robinet d'arrêt
- Dispositif anti-coup de bélier
- Alimentation hydraulique : en ligne, double mâle G 1"1/4 (33 x 42)
- Raccordement de sortie sur tube de chasse Ø 32 mm
- Corps en laiton avec traitement nickel-chrome
- Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée

RÉF. FIC	63845

TÊTES



PRESTO

TÊTE EAU FROIDE

- Déclenchement mécanique temporisé par commande au pied monopédale (520) ou bipédale (530)
- Temporisation 3-5 sec
- Tête chromée avec pion bleu
- Interchangeable pour Presto sol 520/530

RÉF. FIC	328635



PRESTO

TÊTE ROBINET LAVABO 504/605 EAU FROIDE

- Tête interchangeable pour lavabo presto 504, 600, 605, 612
- Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir
- Temporisation 10-20 sec
- Finition chromée avec pion bleue

RÉF. FIC	120986



PRESTO

TÊTE ROBINET URINOIR

- Tête interchangeable pour lavabo presto 507 et urinoir P12/ P12 A / P12 TC ancien modèle
- Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir
- Temporisation 4-8 sec
- Finition chromée avec pion vert

RÉF. FIC	121009



PRESTO

TÊTE ROBINET CHASSE ÉCLAIR AS

- Tête interchangeable pour chasse Presto Eclair
- Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir
- Temporisation 7-9 sec
- Finition : chromée

RÉF. FIC	121021



PRESTO

TÊTE À CLAPET

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320782	15 x 21 chrome
325276	18/150 chrome universelle



DELABIE

TÊTE UNIVERSELLE CROISILLON CHROME

- Remplace les têtes usagées sur la plupart des robinetteries
- Tête de rechange à longue durée de vie
- Profondeur du siège réglable de 16 à 32 mm
- Livrée avec pastilles bleue et rouge
- 12/17 (3/8")

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
276811	12 x 17
276734	15 x 21
276756	18 x 150



DELABIE

TÊTE CÉRAMIQUE 1/2 NUE POUR GROHE

- Tête universelle à disques céramique 1/2 tour
- Tête nue sans vis ni croisillon
- Tête de rechange réglable en profondeur de 21 à 26 mm
- Tige crantée Ø 8 (DIN)
- Remplace les têtes 1/2" à clapet ou céramique
- Compatible DIN (Grohe, Hansa, Kludi, Jacob Delafon...)
- Livré par 2 pièces

RÉF. FIC	120608



PRESTO

MÉLANGEUR MURAL DOUCHE TÊTE CÉRAMIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
273728	Entr. 80 M1/2
320725	Entr. 60
320729	Entr. 110
325254	Entr. 120

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DOUCHETTES



PRESTO

DOUCHETTE LAVE-BASSIN À BOUTON POUSSOIR

La douchette à commande ergonomique s'adapte sur toutes les robinetteries lave-bassin. De haute résistance, la douchette résiste à l'eau javellisée.
- Déclenchement de l'eau et arrêt sur la douchette
- Douchette ergonomique à préhension aisée
- Corps de douchette laiton chromé

RÉF. FIC 324507



PRESTO

DOUCHETTE CHROMÉE JET PLUIE

- 1 jet pluie
- Picots anti-calcaire
- Diamètre 70 mm
- Raccordement M G1/2
- Légère et facile d'entretien

RÉF. FIC 63855



DELABIE

DOUCHETTE GRANDE CUISINE M1/2 BLANC

- Douchette blanche à jet réglable et embout anti-choc
- Diffuseur anti-tartre (buse sans grille)
- Deux types de jets : jet pluie 8 l/min à 3 bars et jet concentré 9 l/min à 3 bars
- Manche recouvert en polypropylène renforcé et antidérapant (meilleure préhension).
- Laiton massif chromé
- Possibilité de blocage de la douchette en position ouverte grâce au collier

RÉF. FIC 300222



Valentin

COLONNE DOUCHE 1M10 1/2

Crosse tube laiton chromé, Ø 16 mm, hauteur 1100 mm, profondeur 250 mm, spécial collectivité.

RÉF. FIC 030393



PRESTO

ENSEMBLE DOUCHE APPLIQUE DL400SE

RÉF. FIC 248038

BECS



PRESTO

BEC LAVABO FIXE

- Débit : 6 l/min
- Alimentation : mâle g 1/2" (15 x 21) avec queue filetée de 50 mm

RÉF. FIC 018733



PRESTO

BEC SUR PLAGE PIVOTANT 1200 MM M 1/2

RÉF. FIC 320740



PRESTO

BEC COL DE CYGNE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320737	L 150 mm 1/2
325258	L 150 mm 3/4
320741	L 200 mm 3/4



PRESTO

BEC COL DE CYGNE PAR DESSOUS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320743	L 150 mm 1/2
325259	L 150 mm 3/4
325260	L 200 mm 1/2
325263	L 250 mm 3/4



PRESTO

BEC PAR DESSUS L 200 MM F 1/2

RÉF. FIC 325264

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ACCESSOIRES



PRESTO

COLONNETTE LUXE H72 M 1/2-3/4

RÉF. FIC 321495



PRESTO

COLONNETTE EMBASE FONDU M1/2-3/4 H20

RÉF. FIC 273643



PRESTO

RALLONGE DROITE CHROME 1/2 H50

RÉF. FIC 325268



PRESTO

ROSACE TARAUDÉE 3/4 - Ø 60 CHROME

RÉF. FIC 320771



PRESTO

ROSACE PLATE À MOULURE 1/2 55 X 21 CHROME

RÉF. FIC 320779



PRESTO

ROSACE OUVRANTE CHROME

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
320774	Ø 12
320778	Ø 28



DELABIE

ROSACE OUVRANTE CHROME

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
125096	Ø 12
125118	Ø 16
125129	Ø 18
125130	Ø 21
00125141	Ø 28



DELABIE

ROSACE PLATE CHROME CACHE ÉMAIL

RÉF. FIC 125152



DELABIE

ROSACE FILETÉE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
013269	Ø 50 - 1/2
013271	Ø 60 - 3/4
013272	Ø 70 - 3/4



DELABIE

ROSACE PLATE À MOULURE Ø 1/2 CHROME

RÉF. FIC 125074



PRESTO

CACHE TROU EPOXY Ø 50

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
294339	Blanc
294328	Chrome



PRESTO

BRISE JET ÉTOILE COMPLET

- Lutte contre le développement de bactéries.
- Gain de temps pour les techniciens : contrôle visuel rapide
- Pas d'aspiration de l'air

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63857	Vert M 24 x 1 /10
63858	Bleu M 24 x 1 /10



PRESTO

RACCORD APPLIQUE M 1/2-3/4 ÉCROU

RÉF. FIC 320748



PRESTO

RACCORD APPLIQUE FIXATION PAR VIS /2

RÉF. FIC 63842



PRESTO

RACCORD FOU 1/2 /2

RÉF. FIC 63841



PRESTO

RACCORD EXCENTRÉ (22 MM) /2

RÉF. FIC 63843



PRESTO

RACCORD DÉCALÉ 11.5 MM M 1/2-3/4 CHROME

RÉF. FIC 325266



PRESTO

RACCORD DÉCALÉ 45 MM M 3/8-3/4 CHROME

RÉF. FIC 294416



PRESTO

RACCORD DÉCALÉ (45 MM) /2

RÉF. FIC 63844



PRESTO

RACCORD EXCENTRÉ 40 MM M 1/2-3/4 CHROME

RÉF. FIC 320765

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PRESTO

FLEXIBLE ARGENT LISSE ANTI-RAYURE

- Parfaitement lisse, résistant et facile d'entretien
- Résistance traction : 50 Kg
- Matière synthétique
- Longueur : 1750 mm

RÉF. FIC 63856




PRESTO

KIT JETABLE DOUCHE FLEXIBLE /25

- Adapté aux établissements de santé
- Facilite le changement régulier des douchettes jetables afin de limiter le risque de développement de bactéries
- Gain de temps pour les techniciens : contrôle visuel rapide
- Longueur du flexible : 1500 mm
- Pomme de douche : ø 60 mm

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63861	Anneau bleu
63862	Anneau vert



DELABIE

FLEXIBLE GRANDE CUISINE FF 1/2 L 95 BLANC

- Flexible blanc armé qualité alimentaire L 0,95 m
- Blindage PVC sur la zone d'effort
- Écrou tournant anti-torsion
- Flexible résistant à une température allant jusqu'à 70°C et une pression de 5 bars maximum

RÉF. FIC 300233

BARRES D'APPUI ET SIÈGES



PELLET

BARRE D'APPUI ALU ÉPOXY BLANC

- Tube aluminium blanc Ø 30 mm, platines et cache-fixations blanches en résine de synthèse, Ø 66 mm
- Possibilité de fixer sur cette barre le dérouleur papier WC
- Visserie fournie (vis 4 x 30 mm)

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
37122	30 cm
37121	50 cm



PELLET

BARRE D'APPUI LAITON 50 CM CHROME

- Tube laiton nickelé chromé Ø 32 mm
- Platines et cache-fixations en résine de synthèse chromé brillant
- Visserie inox fournie

RÉF. FIC 37123



PELLET

BARRE RELÈVEMENT DROITE 30 MM

- Tube laiton nickelé chromé Ø 25 mm
- Platines et cache-fixations en résine de synthèse chromé brillant
- Visserie inox fournie

RÉF. FIC 298131



PELLET

BARRE RELÈVEMENT COUDÉE 20 X 20

- Barre symétrique
- Tube laiton nickelé chromé Ø 25 mm
- Platines et cache-fixations en résine de synthèse chromé brillant
- Visserie inox fournie

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
298142	20 x 20
325306	40 x 40




PELLET

POIGNÉE RELÈVEMENT Ø 25 CHROME

- Hypeco laiton nickelé chromé Ø 25 mm, visserie non fournie
- Parfaitement adapté pour l'usage en collectivités

RÉF. FIC 281887



PELLET

BARRE D'APPUI ARSIS EN T ALU ANODISE BRILLANT

- S'adapte à toutes les configurations
- Aide au maintien et au relevage
- Avec 2 supports douchette : coulissant et fixe rotatif et tablette de douche intégrée
- Tube elliptique 38 x 25 mm
- 1 support coulissant sur la barre verticale pour faciliter la prise en main de la douchette
- 1 support fixe et rotatif sur la barre horizontale pour permettre aux personnes assises de se doucher sans effort supplémentaire

RÉF. FIC 64532



PELLET

BARRE D'APPUI 135° BLANC

- Symétrique
- Tube aluminium blanc Ø 30 mm, platines et cache-fixations blanches en résine de synthèse, Ø 66 mm
- Possibilité de fixer sur cette barre le dérouleur papier WC
- Visserie fournie (vis 4 x 30 mm)

RÉF. FIC 332846




PELLET

BARRE D'APPUI ARSIS COUDÉE 135° ALU ANODISE BRILLANT

- Préhension améliorée grâce à son tube elliptique
- Positionnement à droite ou à gauche
- Garantie totale anti-corrosion

RÉF. FIC 64533

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



PELLET

BARRE RELEVABLE BLANC 600 MM

- Tube aluminium blanc Ø 30 mm
- Platines en résine de synthèse
- Garantie anti-corrosion

RÉF. FIC 326481



PELLET

SIÈGE DOUCHE GRANDE TAILLE

- Assise grande taille
- 7 lattes polypropylène blanches
- Tube aluminium époxy blanc
- Hauteur normalisée 500 mm
- Sécurité maximale grâce à la béquille automatique
- Peu encombrant en position relevée
- Facilité d'installation
- Garantie anti-corrosion

RÉF. FIC 37132



PELLET

SIÈGE DOUCHE ESCAMOTABLE

- Assise standard
- 4 lattes polypropylène blanches
- Tube aluminium époxy blanc
- Hauteur normalisée 500 mm
- Sécurité maximale grâce à la béquille automatique
- Peu encombrant en position relevée
- Facilité d'installation
- Garantie anti-corrosion

RÉF. FIC 295819



PELLET

SIÈGE DE DOUCHE ARSIS ALU GRIS /CHROME MAT

- Piètement aluminium
- Assise ergonomique grande taille 450 mm en polymère, fixée sur structure aluminium époxy Ø 25 mm
- Position de verrouillage, anti-vol
- Déclipsable de son support mural pour entretien et utilisation occasionnelle en collectivité
- Montage de la tablette sur le support en lieu et place du siège
- Hauteur normalisée 500 mm
- Visserie fournie
- Fixations invisibles
- Parfaitement adapté pour l'hôtellerie

RÉF. FIC 48021

LAVABOS, VASQUES ET ÉVIERS



GEBERIT

ÉVIER PUBLICA À BANDEAU 13 CM

- Modèle une cuve
- Résistant aux acides
- Trou de bonde ø 62 mm
- Matériau : grès

RÉF. FIC 56049



GEBERIT

TIMBRE D'OFFICE PUBLICA 60 X 50 BANDEAU DE 20 CM

- Modèle une cuve
- Trou de bonde ø 62 mm
- Matériau : grès

RÉF. FIC 56050



GEBERIT

DÉVERSOIR MURAL PUBLICA AVEC BONDE + GRILLE + FIXATION

- Suspendu
- Trou de bonde ø 62 mm
- Matériau : grès
- Grille mobile en acier inoxydable, avec patins amortisseurs

RÉF. FIC 56052

DELABIE

VASQUE INOX UNITO À POSER SUR TABLE

Convient pour un robinet/mitigeur mural ou réhaussé. Dimensions : 395 x 350 mm. Poids : 3,3 kg. Bords arrondis, sans arête saillante, finition anti-coupure. Inox 304 bactériostatique, surface facile à nettoyer.

SUR COMMANDE





VitrA

LAVABO PMR 65 CM NF

- Avec trou de robinet
- Sans trou de trop-plein
- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
- Montage mural

RÉF. FIC 40244

Villeroy & Boch

LAVABO COLLECTIF O'NOVO 100 X 20 X 41.5

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329934	Lavabo
329940	Dosseret



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CUVETTES ET URINOIRS



GEBERIT

CUVETTE LUDIK ENFANT

- Au sol
- Avec bride
- Type 1, volume total 5 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Matériau : céramique

RÉF. FIC 56046



GEBERIT

CUVETTE LUDIK BÉBÉ

- Avec bride
- Type 1, volume total 5 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Diamètre de la sortie 85 mm
- Matériau : céramique sanitaire

RÉF. FIC 56045



GEBERIT

CUVETTE PUBLICA À ALIMENTATION INDÉPENDANTE

- Au sol
- Avec bride
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- Matériau : céramique sanitaire

RÉF. FIC 56044



GEBERIT

URINOIR AUBAGNE 2 + BONDE + FIXATION

- Volume de chasse : 1 L
- Matériau : grès
- Suspendu

RÉF. FIC 323057



PRESTO

TUBE CHASSE 32 COUDÉ 66 X 26 CHROME

- Laiton chromé pour Presto Eyrem, Presto Eclair et Presto Eclair XL
- Permet l'évacuation d'eau vers la cuvette après action de l'usager sur robinet

RÉF. FIC 48046



PRESTO

TUBE ÉQUIPE URINOIR ALLIA AUBAGNE CHR.

Ce tube chromé pour alimentation apparente, en ligne ou en équerre, permet le raccordement en eau des urinoirs ordinaires de marque ALLIA modèle Aubagne.

- À partir d'une robinetterie temporisée d'entraxe 32 mm

RÉF. FIC 48049



PRESTO

KIT COMPLET POUR URINOIR ALLIA

- Débit : 9 l/mn à 1 bar / Réglage 4 positions du débit
- Dispositif anti-coup de bélier
- Alimentation en ligne, Arrivée et sortie mâle G 1/2" (15 x 21)
- Pour urinoir ALLIA modèle Aubagne 2
- Corps en laiton
- Traitement de surface Nickel-Chrome
- Résistance au brouillard salin neutre

RÉF. FIC 323133



GEBERIT

PACK URINOIR AUBAGNE 2

- Volume de chasse : 1 L
- Matériau : grès
- Arrivée d'eau par le haut
- Sortie apparente
- Suspendu
- Grille en acier inoxydable
- Robinet temporisé à bouton-poussoir

RÉF. FIC 56053



PRESTO

URINOIR DÉTECTION APPLIQUE EN LIGNE

- Pression : 1 à 5 bars
- 6 l/min à 1 bar en intégrant le régulateur de débit livré (pour les urinoirs ordinaires)
- 20 l/min à 1 bar en enlevant le régulateur de débit (pour les urinoirs siphoniques)
- Alimentation : en ligne sur robinet d'arrêt mâle G 1/2" (15 x 21)
- Pile lithium 6 V type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur
- Écoulement automatique 24 heures après la dernière utilisation

RÉF. FIC 63871



PRESTO

KIT CHASSE N°1 COMPLET

- Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars
- Volume chasse : 6 à 9 l, ajustable par action sur le robinet d'arrêt
- Dispositif anti-coup de bélier
- Corps en laiton avec traitement nickel-chrome
- Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée
- Raccordement de sortie sur tube de chasse Ø 32 mm

RÉF. FIC 259193



PRESTO

KIT CHASSE N°5 AVEC PRESTO 1000 PRÊT À POSER

- Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars
- Débit 1 l/s auto limité, volume ajustable par molette réglable
- Dispositif anti-coup de bélier
- Fonctionnement par simple pression sur le capot
- Corps en laiton avec traitement nickel-chrome
- Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée
- Sortie avec raccord de liaison pour tube de chasse Ø 28 mm

RÉF. FIC 63846

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ACCESSOIRES



PRESTO

SÈCHE-MAINS COMPACT INOX C-DRY

- Sèche-mains automatique, déclenchement et arrêt par détection des mains, sécurité anti-blocage de 60 secondes
- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Vitesse d'air : de 95 à 115 m/sec
- Puissance : Seulement 1000 W
- Niveau sonore : 69 à 76,6 dB à 1 m
- Distance de détection 170 mm ± 20 mm réglable
- Installation murale

RÉF. FIC 63874



PELLET

DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE À SERRURE

RÉF. FIC 321060



PELLET

PORTE-ROULEAU COUVERCLE CHROME

RÉF. FIC 281931



GEBERIT

CONSOLE LAVABO COLLECTIF (PAIRE)

Jeu d'équerres de montage Geberit Publica pour lavabo collectif. Couleur : blanc

RÉF. FIC 255215



PELLET

DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE À CLÉ 450 ML

RÉF. FIC 282039



PELLET

PORTE-BALAI BLANC

RÉF. FIC 281920



PELLET

POT À BALAI ALU ANODISE BRILLANT

RÉF. FIC 64534



PRESTO

PRÉ-MÉLANGEUR LAVABO MONOBLOC

- Pression : 2 à 5 bars
- Alimentation : arrivée sur écrou raccord pour 1/2'' (15 x 21), sortie écrou prisonnier 1/2'' (15 x 21)
- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Étanchéité réalisée par élastomères Nitrile/ EPDM

RÉF. FIC 324489



PRESTO

RACCORD DÉPART 1 1/4 Ø 32

RÉF. FIC 150370



DELABIE

THERMOSTAT PREMIX COMPACT

- Mitigeur thermostatique d'eau chaude sanitaire pour distribution d'eau mitigée de 30 à 60°C
- Alimentation de 2 à 7 postes sanitaires (selon le débit)
- Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide
- Filtres et clapets anti-retour
- Corps en laiton nickelé et volant bleu

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
331720	M 1/2
331721	M 3/4



PELLET

RIDEAU DOUCHE PVC BLANC 2000 X 1200

RÉF. FIC 282061


PELLET

PORTE-RIDEAUX EXTENSIBLE 75 À 1250 MM CHROME

RÉF. FIC 282094

PHOTOS NON CONTRACTUELLES





FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CARRELAGE

Les carreaux FIC

Les collections FIC Carrelage composent un festival de couleurs, de formes et de matières épousant tous les styles de décoration. Atmosphère traditionnelle ou design actuel, personnalisez votre intérieur avec des matériaux originaux, riches en douceur et hauts en couleur.

Show-rooms

Nos show-rooms sont des espaces vivants de démonstration grandeur nature où vous pouvez voir, toucher, imaginer, et choisir l'ambiance de votre future salle de bains ou le style de votre nouveau carrelage. Dans chacun d'eux, vous disposez de conseillers pour vous guider dans vos choix.
Vous les trouverez à Nîmes, Alès, Arles, Avignon, Carpentras, Lunel, Montpellier, Béziers, Narbonne et le Puy en Velay.



NOS PRODUITS

REVÊTEMENTS SOL ET MUR 622
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 630
PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE 634

NOS PARTENAIRES

CARRELAGE

REVÊTEMENTS SOL ET MUR

CARREAUX 623
EFFET BOIS 624
EFFET PIERRE 625
EFFET CIMENT 625
FAÏENCES 626
CARRELAGES TECHNIQUES 629
SOLS STRATIFIÉS ET PARQUETS 628



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CARREAUX








pavigrés GRUPO


SÉRIE GLADE



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44,7 x 44,7 cm	
74108	Cinza
74107	Marfin
74105	**Cinza extérieur AD R11**
74115	**Marfin extérieur AD R11C**
59,7 x 59,7 cm	
74106	Cinza
74104	Marfin

pavigrés GRUPO

SÉRIE CLOUD FINITION MAT



RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION	RÉF. FIC	DÉSIGNATION
29,7 x 59,7 x 9,2 cm		***44,7 x 44,7 x 9,2 cm***		***59,7 x 59,7 x 9,2 cm***	
75020	Anthracite	75009	Anthracite	75015	Anthracite
75021	Beige	75010	Beige	75016	Beige
75022	Grey	75011	Grey	75017	Grey
75023	Taupe	75012	Taupe	**75018**	**Beige AD**
		75013	**Beige AD**	**75019**	**Grey AD**
		75014	**Grey AD**		
		9,5 x 44,7 x 9,2 cm (plinthe)		***9,5 x 59,7 x 9,2 cm (plinthe)***	
		75028	Anthracite	75029	Anthracite
		75030	Beige	75031	Beige
		75032	Grey	75033	Grey
		75034	Taupe	75035	Taupe
		75036	White	75037	White







pavigrés GRUPO


SÉRIE MINOS NIGHT



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
29,7 x 59,7 cm	
75073	Mat
75074	Griffe

Dom CERÁMICAS

SÉRIE ENTROPIA



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
60 x 60 cm	
74056	Grigio
74057	**Grigio extérieur**

COLORKER GROUP

SÉRIE BOXER



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
59,5 x 59,5 cm	
74053	Grey
74054	**Grey extérieur**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

EFFET BOIS





NAVARTI

SÉRIE FUSTA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
20 x 60 cm	
74067	Marengo
74068	Musgo
74066	Haya



pavigrés GRUPO

SÉRIE COOLWOOD

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22,2 x 89,7 cm	
74132	Cinnamon
74133	Hazel
74131	Honey
74130	White peper



pavigrés GRUPO

SÉRIE COOLWOOD EXTÉRIEUR R11C

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
22,2 x 89,7 cm	
74137	**Cinnamon**
74135	**Hazel**
74134	**Honey**
74136	**White peper**







COLORKER GROUP

SÉRIE NORDEN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
21,8 x 84 cm	
74052	Naturel grip



CARESO LES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

SÉRIE CARWOOD

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
20 x 120 cm	
74040	Bois clair
74039	**Bois clair extérieur**
74042	Bois foncé
74041	**Bois foncé extérieur**



PHOTOS NON CONTRACTUELLES


EFFET PIERRE



Ricchetti

SÉRIE ROME

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
50 x 100 cm	
74045	Grigio
74043	Taupe
74044	**Taupe extérieur grip**





pavigrés

SÉRIE ANTICA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
44,7 x 44,7 cm	
74099	Black
74100	Grey
74102	**Grey extérieur AD**
74101	White
74103	Taupe





pavigrés

SÉRIE HEKLA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
29,7 x 59,7 cm	
74112	**Grey extérieur R11**
74111	**Brown extérieur R11**




EFFET CIMENT



NAVARTI

SÉRIE SOUTHROCK

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45 x 45 cm	
74070	Gris lisse
74069	**Gris extérieur AD**






NAVARTI

SÉRIE ZIRO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45 x 45 cm	
74071	Gris







COLORKER GROUP

SÉRIE ÉVIDENCE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
60 x 60 cm	
74051	**Grey extérieur**




PHOTOS NON CONTRACTUELLES

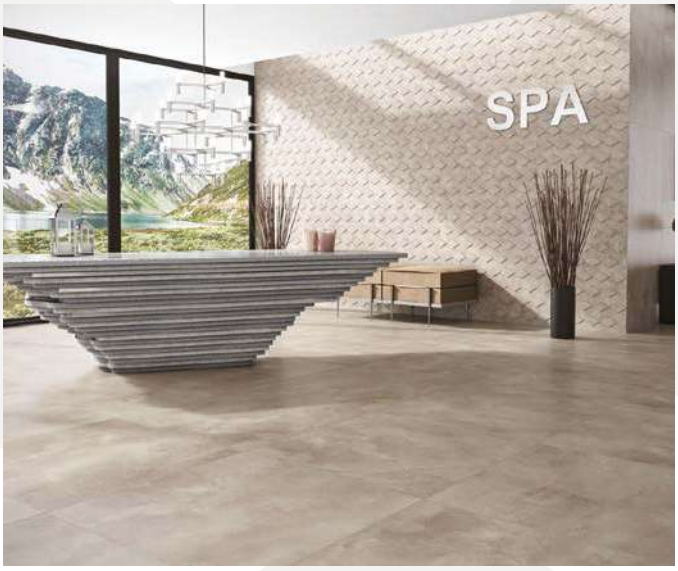



pavigrés


SÉRIE GLOBE



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
89 x 89 cm	
74110	Cinza
74109	Marfin

Ricchetti

SÉRIE RESTYLE



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
80 x 80 cm	
74047	Grey
74046	**Grey extérieur grip**

FAÏENCES








pavigrés

SÉRIE ANTICA



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
24,7 x 44,7 cm	
74121	Black
74122	Grey
74123	White
74124	Ivory
74125	Taupe

pavigrés

SÉRIE CLOUD




RÉF. FIC	DÉSIGNATION
24,7 x 44,7 x 7,5 cm	
75005	Anthracite
75006	Grey
75007	Ivory
75008	Taupe
29,7 x 89,7 x 10,5 cm	
75024	Grey
75025	Ivory

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
29,7 x 89,7 x 10,5 cm	
75026	Décors Grey
75027	Décors Ivory



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
29,7 x 29,7 x 9,2 cm	
75038	Beige sur trame 4,7 x 4,7 cm
75039	Grey sur trame 4,7 x 4,7 cm




PHOTOS NON CONTRACTUELLES



NAVARTI

SÉRIE MEMPHIS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
25 x 70 cm	
74065	Oxydo
74064	Perla
74140	Decors DC






NAVARTI

SÉRIE ATELERI

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
25 x 50 cm	
74080	Crema
74083	Gris
74081	Marfil
74082	Marengo
74084	Marengo RLV
74085	Crema RLV






NAVARTI

SÉRIE DAFNE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
25 x 50 cm	
74072	Natural
74073	Natural tierra RLV





NAVARTI

SÉRIE BYRON

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
20 x 60 cm	
74074	Gris
74075	Crema
74076	Decors howe gris
74077	Decors howe brown



PHOTOS NON CONTRACTUELLES



COLORKER GROUP

SÉRIE ANDES/AUSTRAL

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
29,5 x 90 cm	
75345	Austral blanco brillant
75346	Andes blanco mat



COLORKER GROUP

SÉRIE IMPULSE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
31,6 x 100 cm	
75343	White



COLORKER GROUP

SÉRIE TANGRAM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
31,6 x 100 cm	
75344	Walnut

SOLS STRATIFIÉS ET PARQUETS

BERRY ALLOC

PARQUET STRATIFIÉ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
128 x 18 cm	
SUR COMMANDE	Gamme Trendline



MAGNOLIA | FIJI | ROSE | CORSICA | BAHAMAS | CAMBRIDGE



PUCCINI | WHITE WASHED | BRIGHTON | VERDI | PINE PURE | LIVERPOOL

BERRY ALLOC

PLINTHE BLANCHE À PEINDRE LG 2,40 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74333	60 mm
74334	80 mm



Une question ? Un devis ?
PRENEZ RENDEZ-VOUS
POUR EN SAVOIR PLUS

SOPREMA

VELAPHONE FIBRE 22 DB - 20 M²

VELAPHONE® FIBRE 22 est une sous-couche acoustique mince permettant l'isolation acoustique aux bruits d'impact (bruit de pas, chutes d'objets...) sous chape flottante ou sol scellé.
Avantages :
- Produit le plus performant du marché (22 dB sous chape flottante)
- Reconnu par Qualitel comme solution technique pour isoler acoustiquement les sols
- Stabilité des performances acoustiques dans le temps
- Certifié QB - sous-couches acoustiques minces
- Très haute résistance de la surface à la déchirure
- Languette de recouvrement intégrée

RÉF. FIC	331541



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

pavigrés
GRUPO

THE P21 ARCHITECT WALL

GLOSSY WALL TILES UNI



GLAZED VITRIFIED TILES UNI



GLAZED VITRIFIED TILES FINO ANTI-SLIP **R11B**



HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES UNI POLISHED



HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES UNI MATT



HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES FINO MATT



WALL TILES BEVELLED



HEXAGON **R9A | R11B**




HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES **R10**



UNI GLAZED VITRIFIED TILES



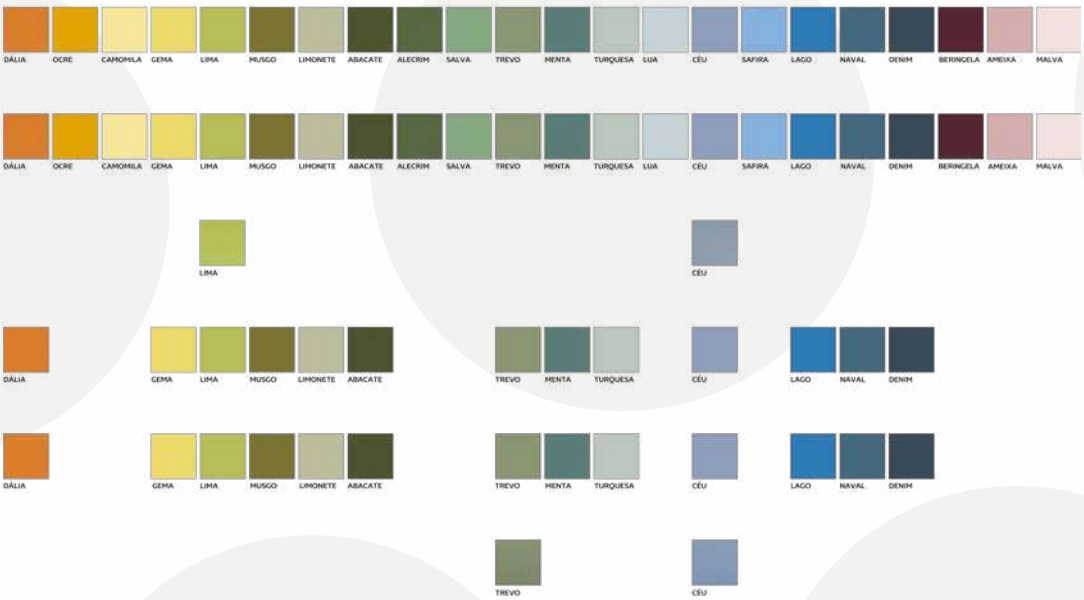

SPECIAL FINISHING











TACTILE





PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CARRELAGE

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

CARRELAGE EXTÉRIEUR 631
DALLES SUR PLOT 632
CARREAUX DE PISCINE 632
PAREMENTS MURAUX 633



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CARRELAGE EXTÉRIEUR



PIERRE DE TRAVERTIN

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
40 x 60 cm	
74088	R11
74087	Intérieur
Plinthe	
326500	9,5 x 60 cm






perles de PIERRES

TRAVERTIN BEIGE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
MIX VIEILLI (CHOIX COMMERCIAL)	
74343	Mix 40,6 x 61 x 1,2 cm
74341	Mix Opus romain EP. 12 mm
ECO VIEILLI	
74344	Eco (modern) 40,6 x 61 x 1,2 cm
74342	Eco (modern) Opus romain EP. 12 mm
MARGELLE ET PLINTHE	
74345	Margelle : 61 x 33 cm 1/2 rond travertin beige éco vieilli (modern)
74346	Plinthe : 40,6 x 7 x 1,2 cm travertin beige éco (tambour)

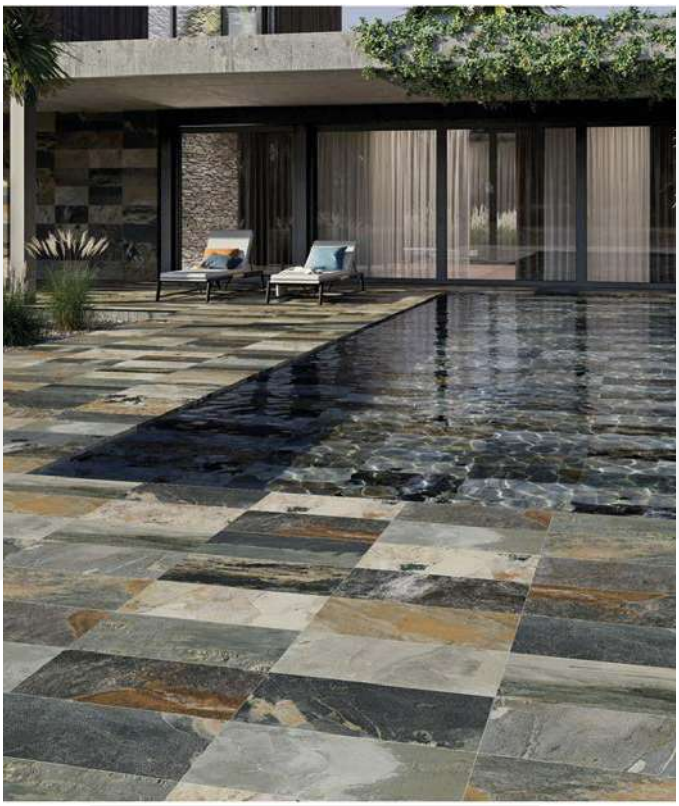



novoceram

SÉRIE ZEPHIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
30 x 60 cm	
75337	Grey

PIERRE DE BALI

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
30 x 60 cm	
74086	R10

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



ARTEMAT


DALLE TRADITIONNELLE SUR COMMANDE

Plage de piscines - Terrasses - Intérieurs. Une ligne complète de dalles traditionnelles avec un grand choix de couleurs à votre disposition.

DALLES SUR PLOT





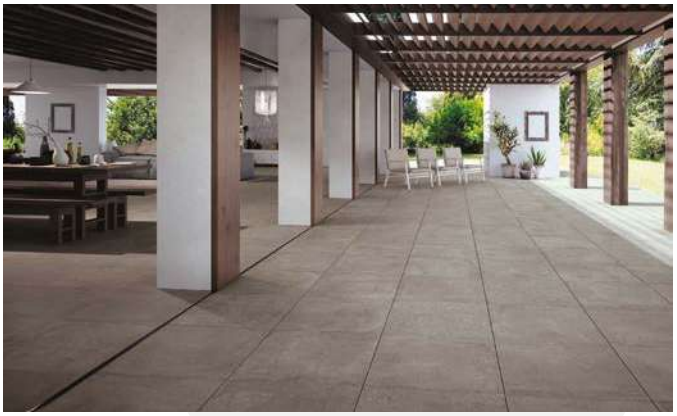

CARESO
LES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

SÉRIE CARWOOD

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
60 x 60 cm	
74038	Bois clair Ep. 20 mm ext.

CARESO
LES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

SÉRIE CARCEMENTO



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
60 x 60 x 20 cm	
75044	Sable
75045	Gris


CARREAUX PISCINE

VIDREPUR

ÉMAUX POUR PISCINE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
2,5 x 2,5 cm	
SUR COMMANDE	Sur trame



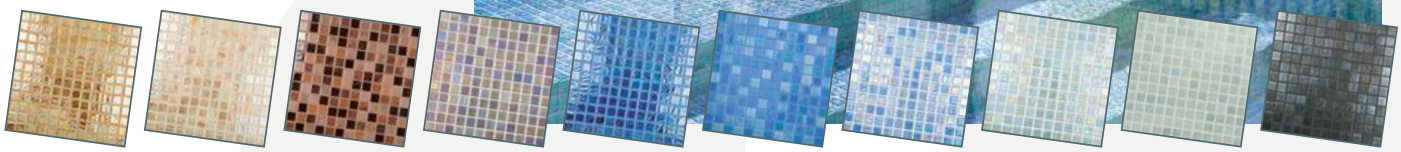

Plus de carreaux sur demande !

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PAREMENTS MURAUX





perles de PIERRES

DECO PANEL TRAVERTIN



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
61 x 15,2 x 1,3 cm	
74337	Beige

perles de PIERRES

DECO PANEL COLORADO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
61 x 15,2 x 1,7 cm	
74338	Mix





perles de PIERRES

DECO PANEL ARDOISE




RÉF. FIC	DÉSIGNATION
60 x 15 x 10/30 mm	
74339	Ardoise

perles de PIERRES

DECO PANEL QUARTZITE



RÉF. FIC	DÉSIGNATION
60 x 15 x 10/30 mm	
74340	Mélangé



FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :


WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CARRELAGE

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

PROFILÉS 635
TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ 636
COLLES 636
JOINTS 637
PLÂTRE ET MORTIER 638
GAMME LITOKOL 638
GAMME CARESO 639
CROISILLONS, CALES ET JOINTS 640
OUTILLAGE 640
MESURES 641
ACCESSOIRES 641

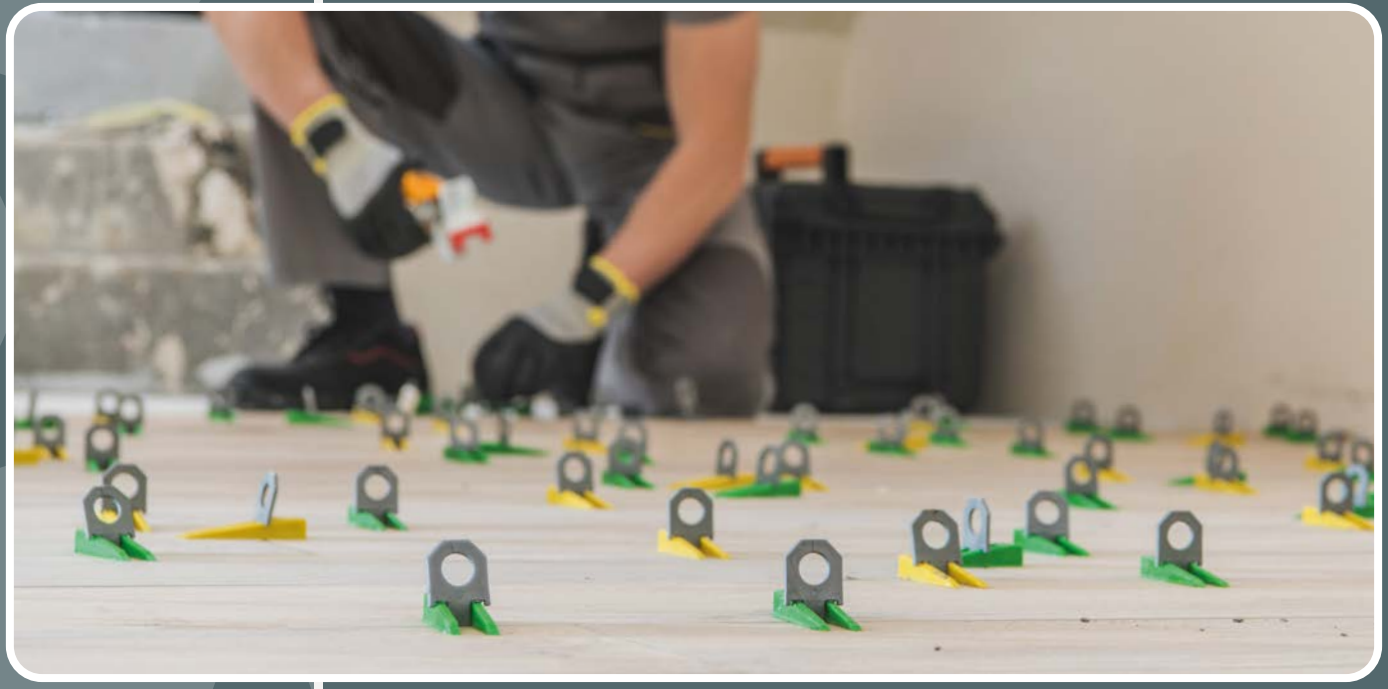

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PROFILÉS



DURABAL BO 3 ML

Profilé de finition en 20/60 pour pose sur plot.

RÉF. FIC 64694



DURABASE DD 80 ACCES 15 M² ROULEAU

RÉF. FIC 328896



DURABASE WP NATTE D'ÉTANCHÉITÉ 30 M² ROULEAU

RÉF. FIC 66196



DURATRANS DTAE 110 L ALU ANODISE

RÉF. FIC 328895



DURALIS SUPER BRILLANT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
330392	DLA 6210 acces. alu ano.
330863	DLA 6225



DURALIS ARGENT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
323907	DLA acces. 62150
329516	DLAE 2000 alu/argent 20 mm
323906	DLA acces. 62100



DUROSOL DSAE ALU ANODISE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329517	100 accès - 10 mm
329518	125 accès - 12,5 mm



DURONDELL DRAE ALU ANODISE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
328893	Acces. 100
328894	Acces. 125



FLORENTOSTEP FSTAE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
328876	FSTAE 110 alu ano. 250 m
331191	FSTAE 110 T 250 cm



QUART DE ROND PVC BLANC 250 CM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
332663	Bague 6 mm
328873	Bague 8 mm
328874	Bague 10 mm
328875	Bague 12 mm



PLINTHE ALU 250 CM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
331619	Plinthe alu CAE 60
331620	Plinthe alu CAE T 60



DURAFLEX DFP ACCES 1038

Pose collée 10 mm gris.

RÉF. FIC 328891



DURAFLEX DFP ACCES 3038


Pose scellée 30 mm gris.

RÉF. FIC 328892



DURA CANIVEAU 800 ÉCO LINE

RÉF. FIC 43743



SIPHON TI-DRAIN SET F 5060 COMPLET SORTIE HORIZONTALE

RÉF. FIC 52678

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ



DETERDEK PRO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63640	1 L
63641	5 L



PS87 PRO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63642	1 L



CLEANER PRO

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63646	1 L



MP90 ECO XTREME

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63644	1 L
63645	5 L

COLLES



RAPID COLLE GRIS 25 KG

- Durée pratique d'utilisation : 30 minutes
- Temps ouvert pratique : 15 à 20 minutes
- Délai d'ajustabilité : 10 minutes
- Temps d'attente pour faire les joints : 2 heures
- Délai pour mise en circulation du sol après jointoiement : trafic léger : 1 heure
- Trafic normal : 3 heures
- Trafic intense : 8 heures
- Température d'emploi : de +5 °C à +35 °c
- Épaisseur de colle après pose des carreaux : de 2 à 10 mm

RÉF. FIC 329647



MORTIER STANDARD BÂTIMENT 25 KG

- Pour tous travaux courants de maçonnerie : montage de parpaings et briques, chapes minces et enduits
- Prêt à l'emploi

RÉF. FIC 325059



PRO COLLE 25 KG

- Durée pratique d'utilisation : 4 heures
- Temps ouvert pratique : 30 minutes
- Délai d'ajustabilité : 20 minutes
- Temps d'attente pour faire les joints : 24 heures
- Délai pour mise en circulation du sol : de 24 à 48 heures
- Température d'emploi : de +5 °c à +35 °c

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329654	Gris
329655	Blanc



COLLE PLUS 25 KG

- Durée pratique d'utilisation : 4 heures
- Temps ouvert pratique : 30 minutes
- Délai d'ajustabilité : 30 minutes
- Temps d'attente pour faire les joints : 24 heures environ
- Délai pour mise en circulation du sol : de 24 à 48 heures
- Température d'emploi : de +5 °C à +35 °C
- Épaisseur de colle après pose des carreaux : de 2 à 10 mm

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329645	Gris
329646	Blanc



COLLE FLEX 25 KG

- Durée pratique d'utilisation : 2 heures
- Temps ouvert pratique : 30 minutes
- Délai d'ajustabilité : 20 minutes
- Temps d'attente pour faire les joints : 24 heures
- Délai pour mise en circulation du sol : de 24 à 48 heures
- Température d'emploi : de +5 °C à +35 °c
- Épaisseur de colle après pose des carreaux : de 2 à 10 mm

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329648	Gris
329649	Blanc



COLLE FLEX ÉCO 25 KG

- Durée pratique d'utilisation : 4 heures
- Temps ouvert pratique : 30 minutes
- Délai d'ajustabilité : 20 minutes
- Temps d'attente pour faire les joints : 24 heures
- Délai pour mise en circulation du sol : de 24 à 48 heures
- Température d'emploi : de +5 °c à +35 °c

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
45355	Gris
45356	Blanc



COLLE FLEX CONFORT 15 KG

- Durée pratique d'utilisation : 2 heures
- Temps ouvert pratique : 30 minutes
- Délai d'ajustabilité : 30 minutes
- Temps d'attente pour faire les joints : 24 heures
- Délai pour mise en circulation du sol : de 24 à 48 heures
- Température d'emploi : de +5 °c à +35 °c
- Épaisseur de colle après pose des carreaux : de 2 à 10 mm

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329667	Gris
329666	Blanc



COLLE GRÈS C2 25 KG

- Durée pratique d'utilisation : 3 heures
- Temps ouvert pratique : 20 minutes
- Délai d'ajustabilité : 20 minutes
- Temps d'attente pour faire les joints : 24 heures
- Délai pour mise en circulation du sol : de 24 à 48 heures
- Température d'emploi : de +5 °c à +35 °c
- Épaisseur de colle après pose des carreaux : de 2 à 10 mm (simple ou double encollage)

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
43209	Gris
43210	Blanc

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



COLLE TERRASSE 25 KG

- Durée pratique d'utilisation : 4 heures
- Temps ouvert pratique : 30 minutes
- Délai d'ajustabilité : 20 minutes
- Temps d'attente pour faire les joints : 24 heures
- Délai pour mise en circulation du sol : de 24 à 48 heures
- Température d'emploi : de +5 °C à +35 °C
- Épaisseur de colle après pose des carreaux : de 2 à 25 mm

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
53650	Gris
53666	Beige



COLLE PISCINE 25 KG

- Durée pratique d'utilisation : 2 heures
- Temps ouvert pratique : 30 minutes
- Délai d'ajustabilité : 20 minutes
- Temps d'attente pour faire les joints : 24 heures environ et 5 à 30 mn environ avec webercol piscine
- Épaisseur de la colle moyenne doit être comprise entre 2 et 10 mm
- Largeur des joints : de 2-6 mm

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329642	Blanc
72298	Gris



COLLE FIX PREMIUM

- Délai d'ajustabilité : 30 min.
- Temps d'attente avant réalisation des joints : 12-24 h pour carreaux poreux/72 h pour carreaux non poreux
- Durcissement complet : entre 8 et 15 jours
- Épaisseur de colle après pose des carreaux : de 1 à 4 mm
- Utilisation sur sols intérieurs et extérieurs, dans des locaux très humides, sur supports non absorbant ou murs recouverts d'un ragréage pelliculaire à proscrire

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329651	10 Kg
329650	17 Kg

JOINTS



JOINT HR 20 KG

- Durée pratique d'utilisation : 1 heure
- Délai de durcissement complet : 8 heures
- Délai de mise en circulation : 24 heures
- Délai de mise en eau : 7 jours
- Largeur des joints : de 2 à 10 mm
- Température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- Ne pas appliquer en plein soleil ni sur des carreaux chauds

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329686	Gris perle
329685	Blanc



JOINT LARGE 25 KG

- Durée pratique d'utilisation : jusqu'à 1 heure
- Délai de durcissement complet : 12 heures
- Délai de mise en circulation : 24 heures
- Délai avant jointoiement en pose scellée : 3 à 5 jours
- Largeur des joints : de 3 à 20 mm
- Température d'emploi : de +5 °c à +35 °c
- Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des carreaux chauds

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
331061	Gris ciment - E00
332784	Perle - E07
323903	Beige crème - E04



JOINT FIN 25 KG

- Durée pratique d'utilisation : jusqu'à 2 heures
- Délai de durcissement complet : 12 heures
- Délai de mise en circulation : 24 heures
- Largeur des joints : de 1 à 6 mm
- Température d'emploi : de +5 °C à +35 °c

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333762	Gris ciment
333761	Gris perle - E07
329661	Blanc



PRIM UNIVERSEL

- Tous supports, intérieur et extérieur
- Séchage rapide, en moins de 45 mn
- Rouleau nettoyable facilement, à l'eau
- Coloré pour application visible, en 1 seule couche
- Sablé, forte adhérence
- Utilisable en substitution du sablage sur primaire époxy
- Anti-goutte

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329697	5 kg
329698	10 kg



NIVLEX RAGRÉAGE 25 KG

- Peut rester nu, à l'extérieur
- Fibré, plus résistant
- Onctueux et facile à mettre en œuvre
- Permet de réaliser des formes de pente
- Circulable après seulement 2 heures

RÉF. FIC 329704



NIVDUR RAGRÉAGE 25 KG

- Surface lisse : finition parfaite, tendu exceptionnel
- Fibré : particulièrement adapté à la rénovation des supports difficiles ou sensibles
- Pour tous les types de locaux, P2 à P4S
- Jusqu'à 30 mm en une seule passe
- Recouvrable par un carrelage après seulement 2 à 4 heures
- Formule anti-poussière

RÉF. FIC 329703



NIVFOR HP P3R 25 KG

- Temps de repos avant étalement : 2 minutes
- Durée pratique d'utilisation : 20 minutes
- Temps ouvert d'autolissage : 20 minutes
- Délai d'attente avant circulation piétonne : 2 à 3 heures
- Température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- Ne pas appliquer sur sol chauffant en service

RÉF. FIC 44456

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



TEC SUPERFLEX D2 KIT COMPLET 24 KG

- Consistance crémeuse, mise en œuvre facilité
- Recouvrable après 4 heures
- Bénéficie de 2 Avis Techniques (piscines et plancher intermédiaire)
- Haute flexibilité

RÉF. FIC 44088



SYS PROTECTION ÉTANCHE

- Prêt à l'emploi
- Application facile au rouleau
- Nettoyage des outils à l'eau

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329690	7 Kg
329689	20 Kg



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ BE14 10 ML

- Découpe facile, rapidité de mise en œuvre
- Polyvalence, utilisation pour mur et sol
- Grande souplesse d'application

RÉF. FIC 329688



CIMENT GRIS 32.5 N - 35 KG

RÉF. FIC 44327

PLÂTRE ET MORTIER



PLÂTRE FIN DE PARIS BLANC 4 KG

- Prise et séchage rapide
- Multi-fonction: petits scellements muraux, réparations rapides
- Multi-support: plâtre, béton cellulaire, briques...

RÉF. FIC 65788



MORTIER CHRONO 5 KG

- Prêt à gâcher
- Ultra rapide (5 minutes)
- Très résistant

RÉF. FIC 43389

GAMME LITOKOL



STARLIKE

Mortier époxydique à deux composants anti-acide pour la pose et le jointoiement des carreaux céramiques et mosaïques avec joints de 1 à 15 mm de largeur. Adapté pour le jointoiement de : grès cérame, clinker, mosaïque de verre, mosaïque en métal, pierres naturelles, pierres recomposées, bois, cailloux, verre, brique. Adapté pour les poses et le jointoiement de sols et revêtements de : salles de bain, cabines de douche, piscines, bassins thermaux, saunas, hammams. Particulièrement indiqué pour des milieux destinés à usage alimentaire.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63617	EVO 145 nero carbonio 2.5 kg
63618	EVO 145 nero carbonio 5 kg
63623	EVO 230 cacao 2.5 kg
63621	EVO 110 grigio perla 2.5 kg
63622	EVO 110 grigio perla 5 kg
63615	EVO 100 bianco assoluto 2.5 kg
63616	EVO 100 bianco assoluto 5 kg
63624	EVO 205 travertino 2.5 kg
63625	EVO 205 travertino 5 kg
63626	EVO 210 greige 2.5 kg

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63619	EVO 215 tortora 2.5 kg
63620	EVO 215 tortora 5 kg
75040	EVO Cemento griogio 2,5 kg
75041	EVO Cemento griogio 5 kg
36408	ADD. gold PER 150 G
36409	ADD. spotlight 150 G
36405	Scotch-brite fin 109/G blanc art
36406	Litonel gel scatola 750 ml



LITOELASTIC ÉVO 5 KG BLANC

- Adhésif réactif flexibilisé à deux composants pour la pose en intérieur et extérieur au sol et aux parois de tous types de carreaux
- Parfait pour les superpositions, les sols chauffants et les piscines

RÉF. FIC 64708



AQUAMASTER EVO SECCHIO 10 KG

- Membrane liquide prête à l'emploi
- Élastique jusqu'à -5 °C, résistante au chlore, pour l'imperméabilisation sous les carreaux de pièces humides d'intérieur et d'extérieur

RÉF. FIC 64695

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GAMME CARESO



CARESOPRO MORTIER COLLE C2E SSP 25 KG

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
329011	Gris
329012	Blanc



CARESOPLAN FIBRE RAGRÉAGE P3 GRIS INT 25 KG

RÉF. FIC 46685



CARESOFLEX MORTIER COLLE HAUTE PERFORMANCE C2S1ET/ GRIS SSP 25 KG

RÉF. FIC 43024



CARESO JOINT GRIS 25 KG

RÉF. FIC 329016



CARESOPRIM 5 L

Primaire polyvalent pour le traitement des supports neuf et anciens avant les enduits de ragréage de sols et collage sur anciens revêtements.
- Utilisation : sols et murs
- Application au rouleau
- Consommation : 150 à 250 g/m²
- Recouvrement après séchage : 2h minimum, 72h maximum
- Nettoyage à l'eau

RÉF. FIC 74824

CROISILLONS, CALES ET JOINTS



CROISILLON DE CARRELEUR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
64652	1 mm / +	300
64658	2 mm / +	250
64659		500
64660	3 mm / +	250
64661		500
64653	4 mm / +	200
64654	5 mm / +	150



CROISILLON STANDARD BOÎTE DE 250 PIÈCES

RÉF. FIC 74150



CROISILLON AUTO-NIVELANT À VIS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
64648	1 mm/ l	250
64655	2 mm/ l	250
64642		1000
64656	3 mm/ l	250
64665		1000



CROISILLON AUTO-NIVELANT À CALE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
64644	2 mm/ l	250
64643		1000
64646	3 mm/ l	250
64645		1000



CALES

RÉF. FIC	DÉSIGNATION	QUANTITÉ
64647	Pour systèmes auto-nivelant	125
64641		500
64651	Ajustement biseauté 0 à 6 mm	150



CADRAN

- Serrage progressif du cadran sur la tige filetée du croisillon
- Aligne et nivelle les carreaux entre eux
- Pratique et économique

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
46064	70 pièces
64640	140 pièces

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

OUTILLAGE



COUPE CARREAU SIRIPRO 130

Pour coupes sur céramiques et grès cérame. Coupes : linéaire 130 cm – Diagonale 90 x 90 cm. Épaisseur max 15 mm. Rondelle Ø 22 mm avec goujon. Poids : 35 kg.

RÉF. FIC	71663



COUPE CARREAU SIRISMART 90

Avec système à tirer pour coupes sur céramiques et grès cérame. Coupes : linéaire 90 cm – Diagonale 63 x 63 cm. Épaisseur max 15 mm. Rondelle Ø 15 mm avec goujon. Poids : 13 kg.

RÉF. FIC	71667



COUPE CARREAU SIRISMART 68

Pour coupes sur céramiques et grès cérame. Coupes : linéaire 68 cm – Diagonale 48 x 48 cm. Épaisseur max 15 mm. Rondelle Ø 15 mm avec goujon. Poids : 11 kg.

RÉF. FIC	71666



COUPE CARREAU SIRISMART 57

Pour coupes sur céramiques et grès cérame. Coupes : linéaire 57 cm – Diagonale 40 x 40 cm. Épaisseur max 15 mm. Rondelle Ø 15 mm avec goujon. Poids : 10 kg.

RÉF. FIC	71665



SIRI CUT 3 KIT COMPLET DE GUIDE 330 CM

Système de découpe de plaques de céramique et de porcelaine de grand format. Il se compose d'un chariot coulissant avec une molette de ø 13 mm pour la gravure et d'une pince à séparer. Doit être utilisé sur le Siri Guide 3 cm 330 inclus.

RÉF. FIC	71669



SIRI VIBRO SYSTÈME DE VIBRATION AVEC BATTERIE LITHIUM

Système vibrant pour les carreaux et dalles de grand format. La ventouse vibrante est de Ø 135 mm avec 6 réglages de puissance, système de verrouillage avec levier, bouton de déverrouillage et deux poignées. Fourni avec 2 piles 12 V, chargeur et valise. Poids : 1,2 kg.

RÉF. FIC	71672



VENTOUSE À POMPE Ø 150 MM SANS VALISE

Adaptée pour les surfaces polies étrugueuses. Charge verticale maximum 40 kg. Charge horizontale maximum 70 kg.

RÉF. FIC	71671

MOLETTE AVEC PIVOT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
71668	15 mm (pivot trempé)
71664	22 mm



CARESO
LES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

MALAXEUR CAR23 1600 W

- Boîtier de réduction avec 3 vitesses, pour optimiser le mélange de chaque matériau
- Changement de fouet rapide et simple. Meilleure commodité d'utilisation
- Filetage d'assemblage direct pour fouets avec emmanchement M14
- Livré en valise avec fouet et jeu de charbons

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73564	Malaxeur en valise
73717	Fouet de malaxeur MV A I 120



CARESO
LES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

DISQUE ULTRA-FIN JANTE CONTINUE

Jante continue ultra fine avec design spécifique. Particulièrement adapté aux nouvelles générations de carrelages très durs. Carrelage, céram, céram haute densité. Idéal pour coupe à sec avec meuleuse. Très bonne finition même en usage intensif. Vitesse de coupe optimale.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
63528	Ø 115 mm
63527	Ø 125 mm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



CORTAG

SCIE DE CARRELEUR ÉLECTRIQUE ZAPP 180 (BOÎTE CARTON)

RÉF. FIC 73687



CORTAG

APPLICATEUR JOINT SILICONE

Utilisé pour l'application de silicone dans des tubes jusqu'à 300 g/305 ml plus facilement et sans gaspillage. Doté d'un système d'entraînement renforcé. Corps en tôle d'acier avec peinture électrostatique en poudre. Poignée et gâchette injectées en aluminium.

RÉF. FIC 73707

MESURES



CORTAG

NIVEAU LASER CROIX SWIFT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73703	EG
73702	ER



CORTAG

TÉLÉMÈTRE LASER EX – 60

RÉF. FIC 73701



CORTAG

MÈTRE À RUBAN BOITE ABS REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC 5 M

RÉF. FIC 73700

CORTAG

CORDEAU DE TRAÇAGE 30 M BLEU

RÉF. FIC 73695

CRAYON DE TRAÇAGE

RÉF. FIC 73694

ACCESSOIRES



DOMAO

BÂCHE DE PROTECTION 25 M

Étanche, respirante, anti-dérapante. Se décolle sans laisser de trace. Amortit les chocs lors de chutes d'objets. Épaisseur 3,4 mm.

RÉF. FIC 63523



DOMAO

AUGE 42 L

RÉF. FIC 63525



CORTAG

AUGE 42 L

RÉF. FIC 73719



CORTAG

BAC DE NETTOYAGE C-1

RÉF. FIC 73691

CORTAG

ROULEAUX BAC DE NETTOYAGE C-1

RÉF. FIC 73693



PHOTOS NON CONTRACTUELLES



GENOUILLÈRES BASIC CONFORT

RÉF. FIC 73689



GENOUILLÈRES GEL MASTER

RÉF. FIC 73690



GRATTOIR POUR JOINTS STANDARD

RÉF. FIC 73698



MAILLET BLANC 500 GR

RÉF. FIC 73718



PEIGNE ACIER 28 CM MANCHE EN CAOUTCHOUC OUVERT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73712	6 x 6
73713	8 x 8



PEIGNE ACIER MANCHE BOIS FERME 48 X 13 CM

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73710	10 x 10 m
73711	12 x 12 m



PEIGNE ACIER R10 MANCHE OUVERT 250 X 120 MM

RÉF. FIC 73716



PEIGNE INOX 28 CM MANCHE EN CAOUTCHOUC OUVERT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73714	10 x 10
73715	12 x 12



TALOCHE COUPÉE ÉPONGE ED1

RÉF. FIC 73692



TALOCHE PLASTIQUE BASE LISSE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73708	140 x 270 mm
73709	180 x 300 mm



TALOCHE PLASTIQUE BASE LISSE EVA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73767	140 x 270 mm
73766	180 x 300 mm



TALOCHON FLOAT À JOINTOYER MANCHE BI-MATIÈRE

RÉF. FIC 73705



VENTOUSE DOUBLE

RÉF. FIC 73704



PINCE BEC DE PERROQUET

RÉF. FIC 73697



TENAILLE POUR MOSAÏQUE

RÉF. FIC 73696



SPATULE MANCHE BOIS 10 CM

RÉF. FIC 73699

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



SIRI BENCH 3 CM
175 ÉTABLIS MODULABLE

Les établis modulaires SIRI BENCH 3 sont équipés de plans et de profilés d'aluminium, pourassurer stabilité et légèreté. Les établis sont fournis des protections en plastique pour le plan d'appui et des pieds munis d'un système d'adaptation au sol et de réglage de l'hauteur. Grâce aux connections disponibles, les établis SIRI BENCH 3 sont faciles à assembler les uns aux autres, pour s'adapter aux dimensions des formats à couper. Les établis Siri sont fournis avec des pieds pliables pour faciliter le transport.

RÉF. FIC | 71670



TABLE DE TRAVAIL

RÉF. FIC | 73688



SUPPORTS DE RÈGLES – 50

RÉF. FIC | 73706





FIC AGDE
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Tél. 04 66 74 04 22

FIC, C'EST AUSSI ...

+ DE RÉFÉRENCES ...

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Appelez votre agence ou rendez-vous sur :

WWW.FIC-PRO.FR

PHOTOS NON CONTRACTUELLES