Catalogue 2023 CLIMATISATION

FiC-PRO.FR

Une entreprise régionale depuis plus de **50 ans**

Édito

En plus de 50 ans d'existence, notre entreprise familiale et régionale a connu une expansion constante basée sur une forte proximité avec nos clients et l'implication de tous nos salariés.

Grâce à ce socle solide, FIC s'est imposée comme une référence locale capable de fidéliser ses partenaires, d'affronter les crises et de s'adapter aux mutations technologiques tout en préservant ses valeurs d'indépendance et sa réactivité. Depuis sa création, le rayonnement de FIC repose sur une quête permanente de l'excellence à tous les niveaux : produits, services et conseils. Car la qualité ne se démode jamais.

Depuis un demi-siècle (déjà !), nous travaillons avec les plus grandes marques de fabricants dans tous les domaines de la construction et de la rénovation. Pour dynamiser notre expansion, nous nous sommes associés à Algorel, premier réseau national de distribution de chauffage, de sanitaire, d'électricité et de carrelage, ainsi que Éqip et Socoda.

Forte de tous ces succès, FIC ne s'endort pas sur ses lauriers. Nous continuons de nous projeter vers l'avenir avec enthousiasme.

Anne Nouvel-Owens

Agences régionales **17**

Salles expo **10**

Activités professionnelles **8**

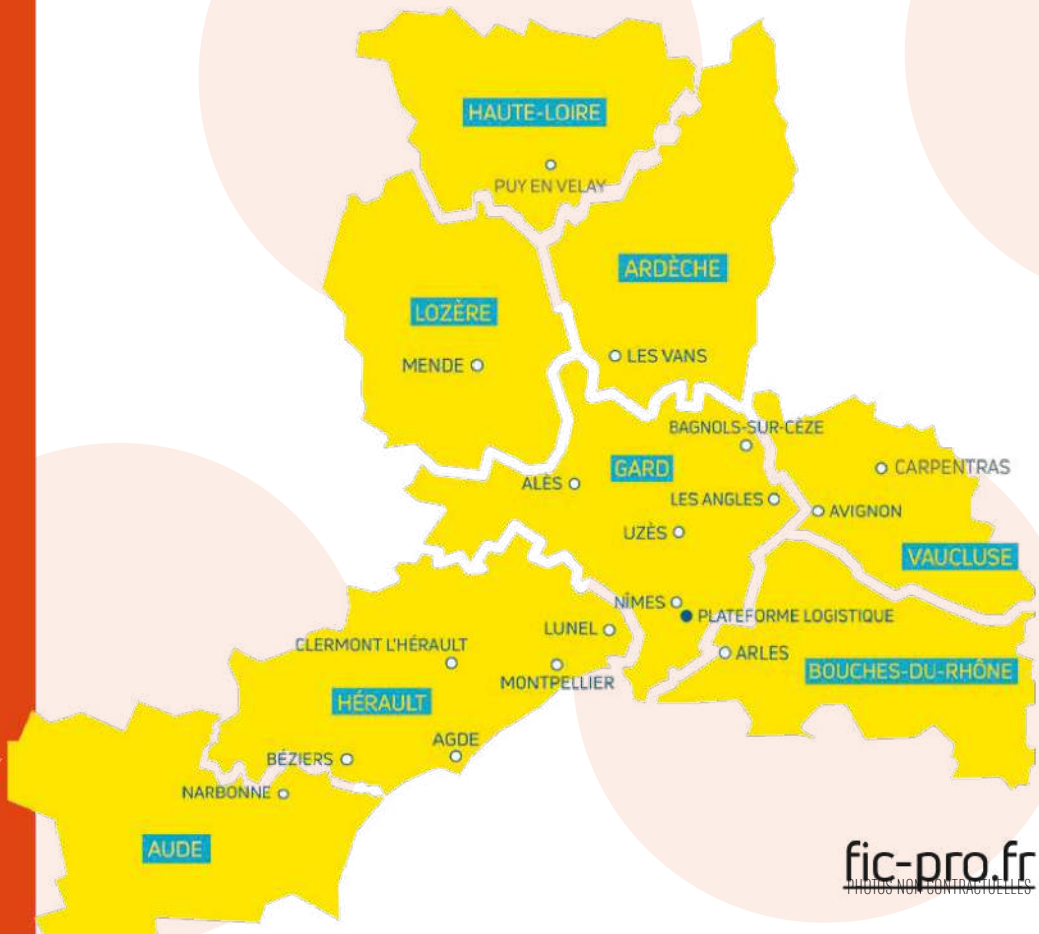

fic-pro.fr

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SOMMAIRE

Climatisations murales 4
- Atlantic 4
- Daikin 5
- Panasonic 6
- De Dietrich 7
- Thermor 7

Consoles 8
Gainables 10
- Atlantic 10
- Daikin 12
- Panasonic 13

Régulation aéraulique 13
Régulation Airzone 14
Gaines et raccords 15
Systèmes multi-zones : soufflage 16
Systèmes multi-zones : reprise 17
Liaisons frigorifiques 18
Goulottes 19
Supports 20
Caches unités extérieures 21
Condensats 22
Nettoyage 24
Outillage pour frigoristes 25
Appareils de mesure et entretien 29
Gaz frigorigène 29
Outillage à main 30
Droguerie 31
Électricité 31
Moulures et câbles 33

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CLIMATISATIONS MURALES

TAKAO M2 FUJITSU . R32

Confort acoustique : 20 db(A) pour les tailles 7 à 14. Mode Silence : disponible pour les UE et accessible via la télécommande infra-rouge. Économies d'énergie : classée A++ en mode froid et A+ en mode chaud. Confort toutes saisons : -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid. Mode « pleine puissance » : atteint plus rapidement la température souhaitée. Mode « hors gel » (via la télécommande infra-rouge), permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d'inoccupation.

CODE FIC		PUISSANCE
UNITÉ INTÉRIEURE MONO/MULTI SPLIT		
ANCIENNE GAMME	NOUVELLE GAMME	
63424	74351	2 kW / 873853
63425	74352	2,5 kW / 873854
63422	74353	3,4 kW / 873855
63423	74354	4,2 kW / 873856
63411	74029	5,2 kW / 873848
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT		
63421		2 kW / 872104
63417		2,5 kW / 872105
63418		3,4 kW / 872106
63419		4,2 kW / 872107
63412		5,2 kW / 872093
UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI SPLIT / CONSOLES		
57945		4 kW / Bi-split / 872095
57946		5 kW / Bi-split / 872096
64686		5,4 kW / Tri-split / 872126
64687		6,8 kW / Tri-split / 872127
64688		8 kW / Quadri-split / 872128
64689		9,5 kW / 5 postes / 872129

TAKAO M1 FUJITSU - ÉCO . R32

Confort acoustique : 22 db(A) seulement pour les tailles (7/9/12). Classée A++ en froid et A+ en chaud. Avec une longueur de 784 mm et une hauteur de 270 mm (selon modèle), les nouveaux muraux Takao M1 font partis des plus compacts du marché. Confort toutes saisons : la plage de fonctionnement peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10° ext. en mode froid. Le mode « pleine puissance » permet à l'unité intérieure d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.

CODE FIC	PUISSANCE
UNITÉ INTÉRIEURE MONO SPLIT	
63405	2 kW / 873090
63407	2,5 kW / 873091
63409	3,5 kW / 873092
56179	5,2 kW / 873106
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
63406	2 kW / 872090
63408	2,5 kW / 872091
63410	3,5 kW / 872092
63522	5,2 kW / 872119

ZENKEO . R32

Économies d'énergie : classe A+++ en froid, classe A++ en chaud. Confort acoustique : 20 dB(A). Module Wi-Fi intégré. Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement.

CODE FIC	PUISSANCE
UNITÉ INTÉRIEURE MONO OU MULTI SPLIT	
72153	1,8 kW / 873832 / MULTI
63426	2 kW / 873833 / MONO
63427	2,5 kW / 873834 / MONO
63429	3,5 kW / 873835 / MONO
63431	5 kW / 873836 / MONO
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
73733	2 kW / 872182
63428	2,5 kW / 872183
63430	3,5 kW / 872166
63432	5 kW / 872940
UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI SPLIT	
72151	4,8 kW / Bi-split / 872161
72152	6,2 kW / Tri-split / 872162
63435	7,8 kW / Quadri-split / 872943

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DAIKIN

STYLISH . R32

Profitez d'un climat intérieur idéal tout au long de l'année. Sa technologie innovante garantit d'excellentes performances et un fonctionnement fiable. Gérez facilement l'unité Stylish avec la commande à distance infrarouge, l'application sur smartphone ou les commandes vocales via Alexa ou Google Home.

CODE FIC	PUISSANCE
UNITÉ INTÉRIEURE MONO OU MULTI SPLIT	
56682	1,5 kW / CTXA15AW / MULTI
56854	2 kW / FTXA20AW / MONO
56191	2,5 kW / FTXA25AW / MONO
56192	3,5 kW / FTXA35AW / MONO
56683	4,2 kW / FTXA42AW / MONO
56684	5 kW / FTXA50AW / MONO
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
64261	2 kW / RXA20A9
64262	2,5 kW / RXA25A9
64263	3,5 kW / RXA35A9
64264	4,2 kW / RXA42B
64265	5 kW / RXA50B

DAIKIN

FTXM . R32

L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée. En utilisant des électrons pour déclencher des réactions chimiques avec les particules aéroportées, la technologie Flash Streamer dégrade les allergènes comme le pollen et les champignons tout en éliminant les odeurs gênantes afin de purifier l'air. Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille.

CODE FIC	PUISSANCE
UNITÉ INTÉRIEURE MONO/MULTI SPLIT	
64008	1,5 kW / CTXM15R
64009	2 kW / FTXM20R
64010	2,5 kW / FTXM25R
64011	3,5 kW / FTXM35R
64209	4,2 kW / FTXM42R
64256	5 kW / FTXM50R
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
64203	2 kW / RXM20R9
64204	2,5 kW / RXM25R9
64205	3,5 kW / RXM35R9
64206	4,2 kW / RXM42R
64207	5 kW / RXM50R

DAIKIN

FTXF-D/E . R32

Unité murale pour une faible consommation énergétique et une agréable sensation de confort. Valeurs d'efficacité saisonnière jusqu'à A++ en mode rafraîchissement. Silence de fonctionnement, seulement 21 dBA.

CODE FIC		PUISSANCE
UNITÉ INTÉRIEURE MONO SPLIT		
ANCIENNE GAMME	NOUVELLE GAMME	
64410	74010	2 kW / FTXF20E
64411	74011	2,5 kW / FTXF25E
64412	74012	3,5 kW / FTXF35E
64839	74013	4,2 kW / FTXF42E
57381		5 kW / FTXF50D
63360		6 kW / FTXF60D
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT		
64413	74014	2 kW / RXF20E
64414	74015	2,5 kW / RXF25E
64415	74016	3,5 kW / RXF35E
64840	74017	4,2 kW / RXF42E
57385		5 kW / RXF50D
63361		6 kW / RXF60D

COMPATIBLE GAMMES FTXM + STYLISH + CONSOLES

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI SPLIT . R32

Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et A++ chauffage grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée. Jusqu'à 2 unités intérieures peuvent être raccordées à une unité extérieure multi. Les unités intérieures peuvent toutes être commandées de façon individuelle et peuvent être installées dans des pièces différentes et à des moments différents. La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et aboutit directement à une consommation énergétique réduite. Différents types d'unités intérieures peuvent être connectés (unités murales, gainables, cassettes...). Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.

CODE FIC		PUISSANCE
UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI SPLIT		
ANCIENNE GAMME	NOUVELLE GAMME	
56206	74001	4 kW / 2MXM40A9
56207	74002	5 kW / 2MXM50A9
65438	74003	6,8 kW / 2MXM68A9
56205	74004	4 kW / 3MXM40A9
56208	74005	5,2 kW / 3MXM52A9
56209	74006	6,8 kW / 3MXM68A9
56851	74007	6,8 kW / 4MXM68A9
56852	74008	8 kW / 4MXM80A9
56853	74009	9 kW / 5MXM90A9

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Panasonic

ETHEREA Z . R32

Intègre la technologie NanoeTM X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles. SEER/SCOP améliorés pour atteindre une efficacité énergétique élevée A+++/A+++. Aerowings 2.0 pour un confort ultime. Télécommande intuitive. Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via l'application Comfort Cloud. Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa. Châssis et pièces conçus pour une installation plus facile.

CODE FIC			PUISSANCE
UNITÉ INTÉRIEURE MONO/MULTI SPLIT			
BLANC		GRAPHITE	
ANCIENNE GAMME	NOUVELLE GAMME		
64525	74178	-	1,6 kW / CS-MZ16ZKE
64520	74180	74189	2 kW / CS-Z20ZKEW
64527	74182	74190	2,5 kW / CS-Z25ZKEW
64526	74184	74191	3,5 kW / CS-Z35ZKEW
64518	74186	74192	4,2 kW / CS-Z42ZKEW
64523	74188	-	5 kW / CS-Z50ZKEW
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT			
64519	74179		2 kW / CU-Z20ZKE
64524	74181		2,5 kW / CU-Z25ZKE
64522	74183		3,5 kW / CU-Z35ZKE
64521	74185		4,2 kW / CU-Z42ZKE
64517	74187		5 kW / CU-Z50ZKE

Panasonic

TZ . R32

Puissante et efficace avec un classement énergétique A++ / A+ Les TZ fonctionnent jusqu'à des températures extérieures de -15°C en mode Chauffage et -10°C en mode Refroidissement. Design compact et élégant mesurant seulement 779 mm de large. Connectivité WLAN intégrée et compatible assistants vocaux. Télécommande Sky infra-rouge. Amélioration de la qualité de l'air grâce au filtre PM2,5. Silencieux : 20 dB(A) seulement. Confort optimal grâce à la technologie Aerowings.

CODE FIC		PUISSANCE
UNITÉ INTÉRIEURE MONO/MULTI SPLIT		
ANCIENNE GAMME	NOUVELLE GAMME	
63368	74165	1,6 kW / CS-MTZ16ZKE
63369	74167	2 kW / CS-TZ20ZKEW
63370	74168	2,5 kW / CS-TZ25ZKEW
63371	74170	3,5 kW / CS-TZ35ZKEW
63372	74172	4,2 kW / CS-TZ42ZKEW
63373	74174	5 kW / CS-TZ50ZKEW
63374	74176	7,1 kW / CS-TZ71ZKEW
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT		
63375	74166	2 kW / CU-TZ20ZKE
63376	74169	2,5 kW / CU-TZ25ZKE
63377	74171	3,5 kW / CU-TZ35ZKE
63378	74173	4,2 kW / CU-TZ42ZKE
63379	74175	5 kW / CU-TZ50ZKE
63380	74177	7,1 kW / CU-TZ71ZKE
UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI SPLIT		
55922		4 kW / Bi-split / CU-2Z35TBE
56975		4,5 kW / Bi-split / CU-2TZ41TBE
56976		5,2 kW / Bi-split / CU-2TZ50TBE
56977		5,2 kW / Tri-split / CU-3TZ52TBE

Panasonic

BZ . R32

Design compact. Un air plus propre grâce au filtre PM2,5. Fonctionnement ultra-silencieux, seulement 20 dB(A). La fonction Aerowings pour contrôler le sens du flux d'air. Économies d'énergie élevées.

CODE FIC	PUISSANCE
UNITÉ INTÉRIEURE MONO SPLIT	
74159	2 kW / CU-BZ25ZKE
74160	3,5 kW / CS-BZ35ZKE
74161	5 kW / CS-BZ50ZKE
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
74162	2 kW / CU-BZ25ZKE
74163	2,5 kW / CU-BZ35ZKE
74164	5,2 kW / CU-BZ50ZKE

Panasonic

UNITÉ MULTI SPLIT . R32

CODE FIC	PUISSANCE
UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI SPLIT	
55923	4,5 kW / Bi-split / CU-2Z41TBE
55924	5,2 kW / Bi-split / CU-2Z50TBE
55917	5,2 kW / Tri-split / CU-3Z52TBE
55918	6,8 kW / Tri-split / CU-3Z68TBE
55919	6,8 kW / Quadri-split / CU-4Z68TBE
55920	8 kW / Quadri-split / CU-4Z80TBE
57572	10 kW / 5 sorties / CU-5Z90TBE

Panasonic

KIT WIFI CLIM CZ-TACG1

CODE : 56830

Panasonic

ACCESSOIRES

CODE FIC	DÉSIGNATION
75042	Réduction 1/2 3/8 pour unité intérieure
75043	Augmentation 3/8 1/2 pour unité extérieure

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

De Dietrich

CLIM'UP SMART

Esthétique et discrète, Clim'up Smart aborde un design innovant et élégant lui permettant de s'intégrer parfaitement dans vos pièces de vie. Offre des performances saisonnières élevées avec un SEER jusqu'à 6,8 pour la climatisation et un SCOP jusqu'à 4 pour le chauffage. Technologie Full DC Inverter. Puissance sonore à partir de seulement 20 dB(A). Plus de 5 fonctions adaptées à toutes les situations avec un mode automatique de régulation de température, un mode de déshumidification et de ventilation de votre pièce ou encore un mode pour supprimer les courants d'air froids. Clim'up possède également un système d'auto nettoyage de son unité intérieure pour améliorer son confort d'utilisation et éviter la prolifération de germes ou de bactéries dans votre habitat. Grâce à la fonction Wi-Fi et à son application dédiée, pilotez votre unité intérieure ou visualisez votre consommation à distance et en toute simplicité.

De Dietrich

CLIM'UP SMART

CODE FIC	PUISSANCE
UNITÉ INTÉRIEURE MONO/MULTI SPLIT	
63741	Taille 20 / UMS20
63745	Taille 25 / UMS25
63746	Taille 35 / UMS35
63747	Taille 50 / UMS50
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
63748	Taille 20 / MOSE20
56059	Taille 25 / MOSE25
56060	Taille 35 / MOSE35
56061	Taille 50 / MOSE50
UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI SPLIT	
56063	Taille 50 / MUSE50-2 Bi-split
56064	Taille 80 / MUSE80-3 Tri-split

Thermor

CLIMATISATION NAGANO . R32

Classe énergétique parmi les meilleures du marché, SCOP jusqu'à 4,6 et SEER jusqu'à 8,5. Fonctionnement très silencieux : 20 dB(A). Possibilité d'orienter le flux d'air : suivi ou évitement. Fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes pour basculer en mode ECO.

CODE FIC	PUISSANCE
UNITÉ INTÉRIEURE MONO SPLIT	
73118	2000 W
73119	2600 W
73120	3500 W
73121	4200 W
73122	5200 W
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
73104	2000 W
73105	2600 W
73106	3500 W
73107	4200 W
73108	5200 W

Thermor

CLIMATISATION NISEKO . R32

Été comme hiver, la climatisation réversible Niseko est à la hauteur de vos envies de confort. Quelle que soit la température extérieure, chez vous il fait bon vivre et votre climatiseur mural connecté s'adapte à votre rythme de vie grâce à une programmation personnalisée.

CODE FIC	PUISSANCE
UNITÉ INTÉRIEURE MONO SPLIT	
73126	2000 W
73127	2600 W
73128	3500 W
73129	5200 W
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
73113	2000 W
73114	2600 W
73115	3500 W
73116	5200 W

Thermor

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLIT COMPATIBLE NAGANO & NISEKO

CODE FIC	PUISSANCE
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
73109	Bi-split 4000 W
73110	Bi-split 5000 W
73111	Tri-split 6200 W
73112	Quadri-split 7800 W

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CONSOLES

atlantic

CONSOLE AGYG-AOYG . R32

Confort toutes saisons avec une large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext en mode chaud et -10°C ext en mode froid. Elles sont également dotées d'un mode hors gel et d'un mode pleine puissance. Économies d'énergie : classées A+ en mode chaud et A+++ en mode froid. Les consoles compactes au fluide R32 sont équipées d'un détecteur de fuite de réfrigérant. Flexibilité d'installation : ce modèle de console peut être installé au sol, en réservation de mur ou fixé au mur. Confort acoustique : 22 dB(A).

CODE FIC	PUISSANCE
UNITÉ INTÉRIEURE MONO/MULTI SPLIT	
65446	2,5 kW / 873227
65447	3,5 kW / 873228
65448	4,2 kW / 873229
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
65449	2,5 kW / 872121
65450	3,5 kW / 872122
65451	4,2 kW / 872123

MULTI-SPLIT COMPATIBLES P.4

DAIKIN

PERFERA . R32

Valeurs d'efficacité saisonnière jusqu'à A++ en mode chauffage, pour une baisse des coûts de fonctionnement par rapport aux chaudières à gaz et au chauffage électrique. L'amplification de chauffage chauffe rapidement votre habitation au démarrage de votre climatiseur. La fonction de réchauffement par le plancher optimise la convection en distribuant l'air chaud depuis le bas de l'unité. La technologie Flash Streamer dégrade les allergènes comme le pollen et les champignons tout en éliminant les odeurs gênantes afin de purifier l'air. Niveau de pression sonore de seulement 19 dBA.

CODE FIC		PUISSANCE
UNITÉ INTÉRIEURE MULTI SPLIT		
ANCIENNE GAMME	NOUVELLE GAMME	
64257	73997	2 kW / CVXM20A9
UNITÉ INTÉRIEURE MONO/MULTI SPLIT		
64258	73998	2,5 kW / FVXM25A9
64259	73999	3,5 kW / FVXM35A9
64260	74000	5 kW / FVXM50A9
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT		
64204		2,5 kW / RXM25R9
64205		3,5 kW / RXM35R9
64207		5 kW / RXM50R

MULTI-SPLIT COMPATIBLES P.5

Panasonic

CONSOLE . R32

Grâce au système NanoeTM X, les nanoparticules d'eau électrostatiques atomisées purifient l'air de la pièce. Super silencieux : une fois la température de consigne atteinte, le niveau sonore de fonctionnement de l'unité est mesuré à seulement 20 dB(A). Fluide R32. Classe d'efficacité énergétique élevée A++ grâce au compresseur Inverter. Un design innovant qui s'adapte parfaitement à tout type d'intérieur. Double flux d'air afin d'améliorer le confort et la répartition de la température.

CODE FIC	PUISSANCE
UNITÉ INTÉRIEURE MULTI SPLIT	
57576	2 kW / CS-MZ20UFEA
UNITÉ INTÉRIEURE MONO/MULTI SPLIT	
57573	2,5 kW / CS-Z25UFEAW
57574	3,5 kW / CS-Z35UFEAW
57575	5 kW / CS-Z50UFEAW
UNITÉ EXTÉRIEURE MONO SPLIT	
57585	2,5 kW / CU-Z25UBEA
57586	3,5 kW / CU-Z35UBEA
57587	5 kW / CU-Z50UBEA

MULTI-SPLIT COMPATIBLES P.6

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GAINABLES

atlantic

GAINABLE . R32

Confort acoustique : 25 dB(A). Économie d'énergie. Discrétion : pas d'unité intérieure apparente. Confort pièce par pièce. Installation simplifiée : faible hauteur d'encastrement : 198 mm, pompe de relevage intégrée et pression statique réglable (0/90 Pa). Fluide R32.

CODE FIC	PUISSANCE
UNITÉ INTÉRIEURE	
63451	3,5 kW / 873142 / Compact
63448	4,3 kW / 873143 / Compact
63446	5,2 kW / 873144 / Compact
74976	6 kW / 873213
63444	6,8 kW / 873146
63442	8,5 kW / 873147
63440	9,5 kW / 873148
63437	12,1 kW / 873149
UNITÉ EXTÉRIEURE GAMME CONFORT	
63449	3,5 kW / 872081
63447	4,3 kW / 872082
63445	5,2 kW / 872083
63443	6,8 kW / 872085
63441	8,5 kW / 872086
63438	9,5 kW / 872087
63436	12,1 kW / 872088

CODE FIC	PUISSANCE
UNITÉ EXTÉRIEURE GAMME INITIALE	
74458	3,4 kW / 872138
74459	4,2 kW / 872139
74472	5,2 kW / 872140
63749	6 kW / 872141
63750	6,8 kW / 872142
63751	8,5 kW / 872143
63753	9,5 kW / 872144
63754	12,1 kW / 872145

atlantic

TÉLÉCOMMANDE GAINABLE UTY+RLRY

CODE : 63450

atlantic

RÉDUCTION CONDENSATS Ø 38-32

CODE : 56400

PLENUMS

atlantic

GAINABLE SOUFFLAGE

CODE FIC	DÉSIGNATION
43760	3 x ø 160 - ARYG 18LLT
53941	3 x ø 160 - ARYG12&14 LLT
74977	4 x ø 160 - ARXG18
54922	4 x ø 200 / 24 à 45

atlantic

BRIDE REPRISE

CODE FIC	DÉSIGNATION
53940	2 x 200 - ARYG12&14 LLTT
42992	2 x 200 - ARYG18 LLT
331819	4 x 200 - ARYG 24 à 45

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SYSTÈME MULTI-ZONES

PACK SONDES FILAIRES 1.1

CODE FIC	DÉSIGNATION
74358	2 zones v2
55110	Sonde simplifiée pour shogun filaire



PACK PILES 1.1

CODE FIC	DÉSIGNATION
74359	2 zones v2
72140	Sonde simplifiée pour shogun à pile

BRIDGE COZYTOUCH

Confort accessible où que vous soyez : pilotez à distance toutes les fonctions de votre appareil. Intelligent et évolutif. Choisissez votre niveau de confort et d'économie d'énergie, vos équipements s'adaptent ! Mise à jour permanente et en temps réel de l'application. Ajout simple et rapide sur l'application de nouveaux produits Atlantic compatibles. Facilité d'installation et d'utilisation. Produit compatible Plug & Play, rien à installer. Application simple et intuitive pour l'utilisateur. Possibilité de piloter jusqu'à deux plénums Shogun pour un même logement.

CODE ***ancienne gamme*** : 65673 / CODE ***nouvelle gamme*** : 74360

PLENUM SHOGUN

CODE FIC	DÉSIGNATION
COMPACT	
74355	ZC 160 S3 1,1
74356	ZC 160 S4 1,1
CONFORT	
72149	ZC 1.1 200 S4 - V2
72150	ZC 1.1 200 S5 - V2
74357	ZC 200 S6L 1,1

KIT 1 ZONE - ZONE PLUS 160/200

CODE : 55109

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GAINABLES

FBA-A . R32

Unité la plus plate de sa catégorie (épaisseur de 245 mm, hauteur d'encastrement de 300 mm). La pression statique externe moyenne (jusqu'à 150 Pa) simplifie l'utilisation de gaines flexibles de longueurs variées. La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l'impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A) et fait baisser directement la consommation d'énergie. La possibilité de modification de la pression statique extérieure via la télécommande à fil permet une optimisation du volume d'air à l'admission. Faible niveau sonore de fonctionnement (jusqu'à un minimum de 25 dBA). Avec le kit multi-zonage, une seule unité intérieure peut servir à plusieurs zones à régulation climatique individuelle.

CODE FIC	PUISSANCE
UNITÉ INTÉRIEURE	
55649	3,5 KW / FBA35A
55648	5 KW / FBA50A
55647	7,1 KW / FBA71A
55651	10 KW / FBA100A
55650	12,5 KW / FBA125A
UNITÉ EXTÉRIEURE	
64205	3,5 KW / RXM35N
64207	5 KW / RXM50M
56858	7,1 KW / RZASG71MV1
56859	10 KW / RZASG100MV1
56860	12,5 KW / RZASG125MV1

CARTE LAN_ALT PILOTAGE SMARTPHONE

CODE : 56679

PLENUMS

PLÉNUM SOUFFLAGE + BYPASS

CODE FIC	DÉSIGNATION
325452	FBQ71 2 x 160 + 2 x 200
324390	FBQ100 3 x 200 + 1 x 250
324391	FBG125 3 x 200 + 2 x 250

PLÉNUM SOUFFLAGE POUR FBA 35/50 - 3 X 160

CODE : 53957

BRIDE SOUFFLAGE

CODE FIC	DÉSIGNATION
47837	FBA 35-50 Raccordement 2 x 200
47809	FBA 60-71 Raccordement 1 x 200 + 3 x 160
47811	FBA 100-125 Raccordement 5 x 200

BRIDE REPRISE

CODE FIC	DÉSIGNATION
47813	FBA 35-50 Raccordement 2 x 200
47814	FBA 60-71 Raccordement 4 x 200
47815	FBA 100-125 Raccordement 4 x 200

PLÉNUM REPRISE + BYPASS

CODE FIC	DÉSIGNATION
325451	FBQ71 2 x 250
324392	FBQ100 2 x 250
324393	FBQ125 2 x 250

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GAINABLES

Panasonic

GAINABLE PACI STANDARD - PF3 . R32

Les 2 options d'installation (horizontale / verticale) avec une pression statique élevée de 150 Pa permettent une installation flexible. Sélection de la position entrée d'air (par l'arrière ou par le bas). Bac de vidange amélioré et adapté à l'installation horizontale/verticale. Pompe de vidange incluse. Technologie NanoeTM X.

CODE FIC	PUISSANCE
UNITÉ INTÉRIEURE	
64696	3,6 / 5 KW
64697	6 / 7,1 KW
64698	10 / 12,5 KW / 14 KW
UNITÉ EXTÉRIEURE	
64699	3,6 KW
64700	5 KW
64701	6 KW
64702	7,1 KW
64703	10 KW
64704	12,5 KW
64705	14 KW

Panasonic

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

CODE FIC	DÉSIGNATION
64706	ECONAVI CZ-RTC5B
64707	BL&WLAN CZ-RTC6BLW

PLENUMS

DUMONNET Aéraulique & Régulation

PLÉNUM SOUFFLAGE PANASONIC

CODE FIC	DÉSIGNATION
73979	S3650PF3E - 3 x 200
73980	S6071PF3E - 4 x 200
73981	S1014PF3E - 5 x 200



DUMONNET Aéraulique & Régulation

PLÉNUM REPRISE PANASONIC

CODE FIC	DÉSIGNATION
73982	S3650PF3E - 2 x 200
73983	S6071PF3E - 2 x 250
73984	S1014PF3E - 4 x 200

RÉGULATION AÉRAULIQUE

atlantic

REGISTRE MOTORISÉ

CODE FIC	DÉSIGNATION
331938	ø 160 - 230 V - RM160
331939	ø 200 - 230 V - RM200



atlantic

VOLET MOTORISÉ + THT Ø 200 - VERSO200

CODE : 331940

SIEMENS

THERMOSTAT AMBIANCE ÉTÉ/ HIVER POUR RMS

CODE : 324383

DUMONNET Aéraulique & Régulation

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE

CODE FIC	DÉSIGNATION
66094	Avec afficheur - TH110
72013	Avec afficheur - TH115 RF
64015	Rétro éclairage - TH028

DUMONNET Aéraulique & Régulation

REGISTRE MOTORISÉ RM3

CODE FIC	DÉSIGNATION
324387	Ø 160
324388	Ø 200



RÉGULATION AIRZONE

Caractéristiques

Airzone propose des systèmes de régulation par zone de chauffage. De cette manière il est possible de contrôler chaque zone indépendamment les unes des autres dans un unique système intégré. Grâce aux algorithmes de contrôle présents dans les systèmes, l'utilisateur final obtient un meilleur contrôle. De plus, les gammes de thermostats permettent une utilisation plus simple et intuitive. Les packs plénum Airzone permettent d'équiper jusqu'à 8 zones.

EASYZONE MEDIUM IB6 PANASONIC

CODE FIC	DÉSIGNATION
66096	3 X 200 - 08S S36 > 50PF3E
66095	4 X 200 - 08S S36 > 50PF3E
66097	5 X 200 - 08M S60 > 71PF3E
66098	6 X 200 - 08M S60 > 71PF3E
66099	6 X 200 - 08L S100 > 140PF3E

EASYZONE MEDIUM IB6 DAIKIN

CODE FIC	DÉSIGNATION
66101	3 X 200 - 07S FBA-A/FBQ-D/FXSQ 35-50
66102	4 X 200 - 07S FBA-A/FBQ-D/FXSQ 35-50
66103	5 X 200 - 07M FBA-A/FBQ-D/FXSQ 60-71
66104	6 X 200 - 07M FBA-A/FBQ-D/FXSQ 60-71
66105	6 X 200 - 07L FBA/Q 100-125 /FXSQ 100-125

EASYZONE MEDIUM IB6 FUJITSU

CODE FIC	DÉSIGNATION
66106	3 X 200 - 06S ARXG 09 > 14 KLLA
66107	5 X 200 - 04M ARXG 22/24 KMLA UI / ARXAO[24/30] GLEG ACY71K
66108	5 X 200 - 04L ARXG 30 > 45 KMLA UI / ARXAO[36/45] GLEG ACY90/100K
66109	6 X 200 - 04L ARXG 30 > 45 KMLA UI / ARXAO[36/45] GLEG ACY90/100K

PACK THERMOSTATS BLUEFACE BLANC

Un thermostat d'ambiance programmable à encre électronique qui devient votre meilleur allié pour réduire les coûts énergétiques de votre chauffage réversible. Optez pour une régulation pièce par pièce en toute simplicité. Année : 2016. Version : Radio / Filaire / Webserver.

CODE FIC	DÉSIGNATION
66110	1 Blueface + 2 think radio
66111	1 Blueface + 3 think radio
66112	1 Blueface + 4 think radio

PACK THERMOSTATS BLUEFACE BLANC

Un univers de couleur au service d'un chauffage plus efficace et responsable qui vous offre une expérience d'utilisation complète et intuitive. Optez pour un contrôle total de votre installation. Année : 2016. Version : Filaire / Webserver.

CODE FIC	DÉSIGNATION
66113	3 Blueface + câble
66114	4 Blueface + câble
66115	5 Blueface + câble



WEBSERVER AIRZONE CLOUD WI-FI DUAL 2.4 - 5G

Serveur web pour la gestion des systèmes Airzone d'une installation par le biais d'une plateforme Cloud. Accès à la plateforme par navigateur ou application (IOS ou Android). Accès sans fil au réseau via WiFi. Alimentation par bus domotique du système. Fonctionnalités : Contrôle de jusqu'à 32 systèmes, configuration et contrôle des paramètres des zones (temp. ambiante et de consigne, mode de fonctionnement...) et des systèmes par plateforme Cloud. Accès au routeur via App par connexion Bluetooth. Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement. Multi-utilisateurs et multi-sessions. Contrôle externe par plateforme Cloud. Mise à jour à distance du fireware du Webserver et des systèmes connectés. Gestion et solution à distance des erreurs du système.

CODE : 66100

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GAINES ET RACCORDS

GAINE ISOLÉE GAINABLE HABITAT UNIQUEMENT 25 MM

Spéciale gainable en habitat collectif et individuel avec isolant Ecosoft.
- Conduits flexibles en PVC noir sans phtalate
- Laine de verre classée A+
- Protégés par un matelas de 25 mm ou 50 mm de laine de verre recyclable : liants naturels
- Sans démangeaison, sans odeur, sans poussière
- Prévu pour les installations en VMC individuelle et fortement conseillé lorsque le réseau se trouve à l'extérieur du volume de chauffe

CODE FIC	DÉSIGNATION
65656	ø 160 - L 10 ml
65657	ø 200 - L 10 ml

CONDUIT SOUPLE ISOLÉ PHONIQUE

CODE FIC	DÉSIGNATION
323421	M0 - ø 160 - L 10 ml
323422	M0 - ø 200 - L 10 ml
323423	M0 - ø 250 - L 10 ml

COLLIER PLAT POUR GAINE SOUPLE /2

CODE FIC	DÉSIGNATION
53942	ø 160 à 200 mm
53943	ø 250 à 315 mm

COLLIER ÉLECTRICIEN /100

CODE FIC	DÉSIGNATION
63216	9 x 510
63217	9 x 910

CULOTTE SIMPLE 90°

CODE FIC	DÉSIGNATION
41875	CS 90° ø 160/160/160
41876	CS 90° ø 200/200/200
41877	CU 200/2 X 16

TÉ OBLIQUE ÉGAL GAINABLE

CODE FIC	DÉSIGNATION
65674	ø 160
65675	ø 200

RACCORD MÂLE RM

CODE FIC	DÉSIGNATION
012668	ø 160
012669	ø 200
012670	ø 250

RACCORD FEMELLE RF

CODE FIC	DÉSIGNATION
324312	ø 160
324313	ø 200
324314	ø 250

COMPENSATEUR DE PRESSION

CODE FIC	DÉSIGNATION
53958	ø 200 BYPASS
324389	ø 250 BYPASS



BOÎTE DÉRIVATION

CODE FIC	DÉSIGNATION
325472	Entrée 200 - Sortie 2 X 160
325473	Entrée 250 - Sortie 2 X 200
325474	Entrée 250 - Sortie 3 X 160

RÉDUCTION CONIQUE RCC 200-160

CODE : 324316

ADHÉSIF ALUMINUM 50 MICRONS - 50 X 50 MM

CODE : 012620

ADHÉSIF DUCK POWER TUNE GRIS

Pattex power tape : adhésif technologie 3 couches 100 % étanche, ultra adhérent, ultra résistant.

CODE : 262069

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SYSTÈME MULTI-ZONES : SOUFFLAGE

GRILLE DOUBLE DEFLEX ALU BLANCHE

CODE FIC	DÉSIGNATION
53946	300 x 100 - 400 m³/h
53948	300 x 150 - 500 m³/h
53950	400 x 150 - 700 m³/h
65666	400 x 200 - 1000 m³/h



GRILLE SOUFFLAGE AILETTES COURBES BLANCHE

CODE FIC	DÉSIGNATION
65662	300 x 100 200 m³/h alu
65663	300 x 150 300 m³/h alu
65664	400 x 150 400 m³/h alu
65665	400 x 200 500 m³/h alu

PACK GRILLE SOUFFLAGE

CODE FIC	DÉSIGNATION
324385	300 x 150 - PIQ. 160 200 m³/h
324386	400 x 150 - PIQ. 160 300 m³/h
324394	300 x 150 - PIQ. 200 200 m³/h
324395	400 x 150 - PIQ 200 300 m³/h
324396	500 x 150 - PIQ. 200 350 m³/h

PLENUM ABS

CODE FIC	DÉSIGNATION
331929	300 X 100
331930	300 X 150
331931	400 X 150
331932	400 X 200

BOUCHE INSUFFLATION RÉGLABLE

CODE FIC	DÉSIGNATION
331934	BRI. ø 160 N 180 m³/h
331935	BRI. ø 200 N 250 m³/h

BOUCHE EXTRACTION/INSUFFLATION

CODE FIC	DÉSIGNATION
65660	LINE4 ø 160 mm 200 m³/h
65661	LINE4 ø 200 mm 300 m³/h

BOUCHE EXTRACTION/INSUFFLATION

CODE FIC	DÉSIGNATION
65658	DESIGN BDO ø 160 mm 120-240 m³/h
65659	DESIGN BDO ø 200 mm 240-350 m³/h

MANCHON PLACO

CODE FIC	DÉSIGNATION
331949	BRI. ø 160
331950	BRI. ø 200

MANCHON COURT À GRIFFES AVEC MANCHETTE

CODE FIC	DÉSIGNATION
57178	M 125 HP-L100
57175	M 125 P-L100

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SYSTÈME MULTI-ZONES : REPRISE

GRILLE DE REPRISE

CODE FIC	DÉSIGNATION
331936	500 x 450 - Piquage 2 x 200
331937	600 x 600 - Piquage 4 x 200

FILTRE G3 POUR GAINABLE

25 x 1 ml. Rouleau média filtrant qualité G3. Vendu au mètre linéaire.

CODE : 74030

CONTRE CADRE POUR GRILLE GRA. 400 X 200

CODE : 65668



GRILLE DE REPRISE + FILTRE 400 X 200 300 À 800 M³/H ALU BLANC

CODE : 65667

PACK GRILLE REPRISE

CODE FIC	DÉSIGNATION
324398	Dalle 595 x 595 - 2x Ø 250 côtés
324384	Placo 500 x 500 - 2x Ø 250 opposés

GRILLE REPRISE + PLENUM 600 X 600 / 4X Ø 200 PIQUAGE OPPOSÉ

CODE : 47805

GRILLE DE REPRISE INTÉRIEUR + FILTRE 500 À 1200 M³/H 600 X 400

CODE : 65652



GRILLE DE REPRISE À MAILLES + FILTRE DÉMONTABLE 1000 À 1800 M³/H - 600 X 400

CODE : 65655



PLÉNUM À SORTIE ARRIÈRE 2 PIQ. Ø 200 MM - 600 X 400

CODE : 65653



PLÉNUM À SORTIE LATÉRALE 2 PIQ. Ø 200 MM - 600 X 400

CODE : 65654

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

LIAISONS FRIGORIFIQUES

TUBE FRIGO. CUIVRE M1 BI-TUBE 20 ML REVÊTEMENT ALU

CODE FIC	DÉSIGNATION
327826	1/4-3/8
332410	3/8-5/8
332943	1/4-1/2
47636	1/4-5/8

TUBE FRIGO. CUIVRE M1 SIMPLE 25 ML REVÊTEMENT ALU

CODE FIC	DÉSIGNATION
320613	1/4
320614	3/8
320615	1/2
325813	5/8

LIAISON FRIGO. ISOLÉE

CODE FIC	DÉSIGNATION
308356	1/4-3/8 - 3 ml
308367	1/4-3/8 - 5 ml
308380	1/4-3/8 - 10 ml
308413	1/4-1/2 - 5 ml
308435	1/4-1/2 - 10 ml

TUBE FRIGO. CUIVRE M1 BLANC

Le tube isolé s'utilise pour fabriquer des liaisons. Il se coupe, se flare ou se sertit sur le chantier. La couronne de cuivre offre l'avantage d'être autonome et la possibilité de couper sa liaison à la longueur exacte. Les tubes sont déjà isolés ce qui permet un gain de temps pendant la pose.

CODE FIC	DÉSIGNATION
65575	1/4-1/2 - 20 ml EP. 0,8
65576	3/8-5/8 - 20 ml EP. 0,8
65574	1/4-3/8 - 20 ml EP. 0,8

RACCORD PIVOTANT 1/4SAE F X 5/16SAE M

CODE : 333608

RACCORD FLARE ÉCROU FRIGO.

CODE FIC	DÉSIGNATION
319696	1/2 F
319674	1/4 F
319685	3/8 F
331467	5/8

RACCORD FLARE MM FRIGO

CODE FIC	DÉSIGNATION
319707	1/4
319715	3/8
319726	1/2
331468	5/8

MANCHON FRIGO FF

CODE FIC	DÉSIGNATION
323157	3/8
323156	1/4
323158	1/2

Raccords caïman

Nouveaux raccords rapides pour installations frigorifiques. CBM révolutionne le monde du froid en important en exclusivité une nouvelle gamme de raccords.

RACCORD CAÏMAN F

CODE FIC	DÉSIGNATION
74467	3/8
74466	1/4
74468	1/2

MANCHON CAÏMAN

CODE FIC	DÉSIGNATION
74470	3/8
74469	1/4
74471	1/2

OUTILS EXTRACTION RACCORD CAÏMAN

CODE FIC	DÉSIGNATION
74455	3/8
74454	1/4
74456	1/2

OUTILS DÉMARQUAGE RACCORD CAÏMAN

CODE : 74457

KIT COMPLET SAE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
327972	1/4 1/2 (CU 0.8) / sachet
327971	1/4 3/8 (CU 0.8) / sachet
327970	5/8 SAE (CU 0.8) / détails

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GOULOTTES

80 X 60 MM

Goulottes plastique et accessoires. Installation rapide et facile grâce aux étriers de fixation. Barre de 2 mètres. PVC rigide, résistants aux UV. Utilisation intérieure ou extérieure.

GOULOTTE CLIMATISATION RIGIDE 80 MM - 2 ML

CODE FIC	DÉSIGNATION
326208	Crème
66118	Blanc

COUDE PLAT 90° 80 MM

CODE FIC	DÉSIGNATION
326213	Crème
63120	Blanc

ANGLE INTÉRIEUR 80 MM

CODE FIC	DÉSIGNATION
326211	Crème
66121	Blanc

ANGLE EXTÉRIEUR 80 MM

CODE FIC	DÉSIGNATION
326212	Crème
66122	Blanc

AMORCE DE MUR 80 MM

CODE FIC	DÉSIGNATION
326322	Crème
66119	Blanc

EMBOUT POUR GOULOTTE 80 MM

CODE FIC	DÉSIGNATION
326214	Crème
66123	Blanc

MANCHON POUR GOULOTTE 80 MM

CODE FIC	DÉSIGNATION
326210	Crème
66124	Blanc

ROSACE MURALE 80 MM

CODE FIC	DÉSIGNATION
326215	Crème
66125	Blanc

TÉ DE DÉRIVATION GOULOTTE 80 MM

CODE FIC	DÉSIGNATION
326216	Crème
66126	Blanc

RÉDUCTION 80/110 MM

CODE FIC	DÉSIGNATION
53979	Crème
66135	Blanc

ÉTRIER DE FIXATION 110 MM

CODE : 53977

110 X 75 MM

Goulottes plastique et accessoires. Installation rapide et facile grâce aux étriers de fixation. Barre de 2 mètres. PVC rigide, résistants aux UV. Utilisation intérieure ou extérieure.

GOULOTTE CLIMATISATION RIGIDE 110 MM - 2 ML

CODE FIC	DÉSIGNATION
53970	Crème
66127	Blanc

COUDE PLAT 90° 110 MM

CODE FIC	DÉSIGNATION
53972	Crème
66129	Blanc

ANGLE INTÉRIEUR 110 MM

CODE FIC	DÉSIGNATION
53973	Crème
66130	Blanc

ANGLE EXTÉRIEUR 110 MM

CODE FIC	DÉSIGNATION
53974	Crème
66131	Blanc

AMORCE DE MUR 110 MM

CODE FIC	DÉSIGNATION
53971	Crème
66128	Blanc

MANCHON POUR GOULOTTE 110 MM

CODE FIC	DÉSIGNATION
53975	Crème
66132	Blanc

ROSACE MURALE 110 MM

CODE FIC	DÉSIGNATION
53976	Crème
66133	Blanc

TÉ DE DÉRIVATION GOULOTTE 110 MM

CODE FIC	DÉSIGNATION
53978	Crème
66134	Blanc

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

140 X 90 MM

Goulottes plastique et accessoires. Installation rapide et facile grâce aux étriers de fixation. Barre de 2 mètres. PVC rigide, résistants aux UV. Utilisation intérieure ou extérieure.

GOULOTTE CLIMATISATION RIGIDE CRÈME 140 MM - 2 ML

CODE : 66136

COUDE PLAT 90° CRÈME 140 MM

CODE : 66138

ANGLE INTÉRIEUR CRÈME 140 MM

CODE : 66139

ANGLE EXTÉRIEUR CRÈME 140 MM

CODE : 66140

AMORCE DE MUR CRÈME 140 MM

CODE : 66137

MANCHON POUR GOULOTTE CRÈME 140 MM

CODE : 66141

ROSACE MURALE CRÈME 140 MM

CODE : 66142

TÉ DE DÉRIVATION GOULOTTE CRÈME 140 MM

CODE : 66144

RÉDUCTION CRÈME 140/110 MM

CODE : 66145

ÉTRIER DE FIXATION CRÈME 140 MM

CODE : 66143

SUPPORTS



KIT SUPPORT CLIM + PATINS ANTI-VIBRATILE

L'ensemble comprend les rails de montage fischer MS 38/40, les vis à tête marteau HS et les écrous coulissants SM. Les vis à tête marteau HS pour la fixation de la console simplifient l'ajustement et permettent de gagner du temps.

CODE FIC	DÉSIGNATION
56631	LG 440/450 mm Acier galvanisé
56632	LG 500/520 mm Acier galvanisé

SUPPORT TOITURE RÉGLABLE 150 KG

CODE : 326384

SUPPORT MURAL CLIM AVEC NIVEAU

Faciles à déplier et à monter, ces supports sont traités anti-corrosion et recouverts d'une peinture époxy beige. Ils sont livrés dans un emballage individuel quadri avec supports anti-vibration et visserie. Le niveau intégré sur la barre transversale permet une installation simple et rapide.

CODE FIC	DÉSIGNATION
MS253	120 kg - 450 x 365 x 800
MS257	150 kg - 550 x 465 x 800

PAIRE DE SUPPORTS SOL PVC 250 KG - LG 450 MM

Support PVC adaptable pour tous modèle d'unité de condensation. Se coupe à la scie en fonction des dimensions souhaitées.

CODE : 326385

SUPPORT ANTI-VIBRATION EVA

Plaque anti-vibration à trois couches de caoutchouc Indiquée pour atténuer les vibrations des splits, unités de condensation, compresseurs frigorifiques et autres installations similaires.

CODE FIC	DÉSIGNATION
66148	50 x 50 x 22 mm - 3,5 kg/cm²
66149	80 x 80 x 22 mm - 3,5 kg/cm²

JEU DE 4 PATINS ANTI-VIBRATILE FILETAGE M8

- Charge admissible en compression : 570 N soit 57 kg
- Charge admissible en cisaillement : 280 N soit 28 kg

CODE : 56633

PLOT ANTI-VIBRATION M8 /4

CODE FIC	DÉSIGNATION
66146	30 kg / Plot
40380	50 kg / Plot
66147	85 kg / Plot

SUPPORT SOL CLIM RUBBER

CODE FIC	DÉSIGNATION
65475	400 L
55357	600 L

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SERRE CÂBLE WIS /10

CODE FIC	DÉSIGNATION
55749	2 mm / 2M set
55750	2 mm / 3M set
55751	2 mm / 5M set

CÂBLE DE SUSPENSION RAPIDE GAINABLE 0 - 45 KG /10

CODE : 53953

KIT SUPPORTAGE UNITÉ INT. GAINABLE 180 KG

CODE : 325475

CACHES UNITÉ EXTÉRIEURE

ENSEMBLE BROUSSE

ENSEMBLE BUBBLES

Le cache pompe à chaleur ou cache climatisation est conçu pour dissimuler de manière esthétique et protéger l'appareil situé à l'extérieur du logement contre les chocs et les intempéries. Disponible en 2 tailles, il est compatible avec la majorité des marques de pompes à chaleur et de climatisations et complété par :

- une face de dessous, à prévoir lorsque la PAC est fixée au mur en hauteur afin de cacher l'installation vue de dessous. Elle permet ainsi une meilleure intégration esthétique
- des pieds, à prévoir lorsque la PAC est installée au sol (4 pieds) ou en bas d'un mur (2 pieds). Ils permettent de surélever le cache pour laisser passer les gaines

CODE FIC	DÉSIGNATION	COULEUR
TAILLE S		
66163	925 x 471 x 700 cm - 15 kg	Anthracite
66164		Blanc crème
66165	Face inférieure	Anthracite
66166		Blanc crème
TAILLE M		
66167	1025 x 521 x 750 cm - 18 kg	Anthracite
66168		Blanc crème
66169	Face inférieure	Anthracite
66170		Blanc crème
PIEDS		
66171	Pieds	Anthracite
66172		Blanc crème

CODE FIC	DÉSIGNATION	COULEUR
TAILLE S		
66173	850 x 470 x 716 cm - 23 kg	Anthracite
66174		Blanc crème
66175	Face inférieure	Anthracite
66176		Blanc crème
66177	Pieds	Anthracite
66178		Blanc crème
TAILLE M		
66179	950 x 520 x 766 cm - 26 kg	Anthracite
66180		Blanc crème
66181	Face inférieure	Anthracite
66182		Blanc crème
66183	Pieds	Anthracite
66184		Blanc crème

CONDENSATS

sauermann

POMPE DE RELEVAGE CLIM SI-30

Puissante, la Si-30 convient à tout climatiseur jusqu'à 20 kW. Spécifiquement conçue pour le relevage des condensats, son cœur de pompe résiste à tout type d'environnement. Respectueuse du confort des utilisateurs, la Si-30 reste silencieuse (20 dBA), quel que soit le volume de condensats à évacuer.

CODE : 38518

sauermann

POMPE DE RELEVAGE CLIM GOULOTTE « DELTA PACK »

La Delta Pack 80 x 60 bénéficie d'un coude de conception nouvelle permettant une ouverture facile à la main, par simple pression du doigt – aucun outil n'est nécessaire. Son design épuré s'accorde parfaitement avec les climatiseurs muraux. Le kit comprend la pompe Si-10 Univers'L, qui intègre la toute dernière technologie de pompe à piston Sauermann.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57498	Blanc
57499	Crème

sauermann

POMPE DE RELEVAGE SI-10 POUR REMPLACEMENT

La forme caractéristique de la pompe Si-10 Univers'L permet une installation dans de nombreuses configurations sur le marché du neuf comme du remplacement. Sa conception facilite considérablement le nettoyage et réduit le temps de maintenance.

CODE : 57500

sauermann

POMPE DE RELEVAGE 10 L/H MICO2004

La pompe peut facilement être placée à l'intérieur d'un climatiseur mini-split. Spécifiquement conçue pour le relevage des condensats produits par les climatiseurs, la technologie au cœur de cette pompe la rend fiable dans tout type d'environnement. Respectueuse du confort des utilisateurs, la Si-20 reste silencieuse, quel que soit le volume de condensats à évacuer.

CODE : 39383

ASPEN PUMPS

MINI ORANGE 12 L/H 21 DBA

- Un deuxième réservoir submersible inclus
- Déconnectable
- Anti-siphon inclus
- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
- Installation dans le faux-plafond, soit dans une goulotte ou soit derrière l'évaporateur
- Débit max. de 12 l/h
- Hauteur max. rec. : 10 m (débit 6 l/h)
- 21 dB(A) @ 1 m

CODE : 74948

ASPEN PUMPS

POMPE MINI AQUA 12 L/H 21 DBA

- Ultra fine
- Hautes performances
- Déconnectable
- Anti-siphon inclus
- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
- Installation dans le faux-plafond, soit dans une goulotte ou soit derrière l'évaporateur
- Débit max. de 12 l/h
- Hauteur max. rec. : 10 m (débit 6 l/h)
- 21 dB(A) @ 1 m

CODE : 74942

ASPEN PUMPS

POMPE MINI TANK 35 L/H 35 DBA

- Quatre types d'installation
- Compacte et discrète
- Installation possible dans le bac de condensats
- Facile à entretenir
- Jusqu'à 46 kW (157 000 Btu/h)
- Installation dans le faux-plafond, soit dans une goulotte ou soit derrière l'évaporateur
- Débit max. de 35 l/h
- Hauteur max. rec. : 15 m (débit 10 l/h)
- 35 dB(A) @ 1 m

CODE : 74943

ASPEN PUMPS

POMPE MINI VERTE SILENCE+ ARTIPLASTIC

- Amortisseur de vibrations
- Équipée d'un angle de goulotte
- Les LED offrent un retour visuel quant au fonctionnement
- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
- Sur le côté du climatiseur mural
- Débit max. de 12 l/h
- Hauteur max. rec. : 10 m (débit 6 l/h)
- 20 dB(A) @ 1 m

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74944	Blanche
74945	Ivoire
74946	Pompe seule

ASPEN PUMPS

MAX HI FLOW - POMPE À BAC 1.7 L - DÉBIT 55 L/H

- Protection contre les projections d'eau (IP 24)
- Bac facile d'accès
- Niveau à bulle intégré
- Déconnectable
- Jusqu'à 733 kW (2.5 m Btu/h)
- Installation dans un faux-plafond
- Débit max : 550 l/h
- Hauteur max. rec. : 5 m (débit 55 l/h)

CODE : 74947

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

MCD

TUYAU CONDENSAT RIGIDE Ø 20 MM PVC BLANC

CODE : 66150

MCD

COUDE POUR TUBE CONDENSAT PVC FXF 45° Ø 20 MM BLANC

CODE : 66151

MCD

MANCHON POUR TUBE CONDENSAT PVC FXF Ø 20 MM BLANC

CODE : 66152

MCD

CLIP FIXATION POUR TUBE CONDENSAT PVC Ø 20 MM BLANC

CODE : 66154

MCD

SIPHON ÉVACUATION CONDENSAT TRANSPARENT Ø 16 MM

CODE : 66153

MCD

SORTIE UNIVERSELLE ÉVACUATION GROUPE EXTÉRIEUR

CODE : 66157

MCD

RACCORD T TRANSPARENT Ø 16-18-20

CODE : 66155

MCD

RACCORD Y CONDENSAT Ø 16-18-20

CODE : 66156

MCD

RACCORD MAGIQUE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
66159	Ø 16 mm
66160	Ø 20/ Ø 14-16-18-20 mm
66161	Ø 25/ Ø 14-16-18-20 mm
66162	Ø 32/ Ø 14-16-18-20 mm

MCD

BAC CONDENSAT POUR GROUPE EXTÉRIEUR PVC 940 X 420 MM

CODE : 66158

CBM

TUYAU ÉVACUATION CONDENS. Ø 16 - 30 ML INTÉRIEUR LISSE

CODE : 55236

TRICOFLEX

TUYAU TRANSPARENT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
308735	ø 4 x 7 - 50 ml
308752	ø 6 x 9 - 50 ml
047851	ø 12 x 16 - 25 ml

TRICOFLEX

TUYAU TRICOCLAIR

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57619	ø 6 x 12 - 25 ml
047881	ø 8 x 14 - 25 ml
047899	ø 10 x 16 - 25 ml

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Goulottes

Goulottes plastiques d'accessoires pour tuyau de condensation jusqu'à 25 mm. Barre de 2 mètres PVC rigide, beige (RAL 9001) résistant aux UV. Utilisation intérieure ou extérieure.

GOULOTTE CLIMATISATION RIGIDE 25 X 30 - LG 2 ML

CODE : 55484

COUDE PLAT 90° - 25 MM

CODE : 55628

INTÉRIEUR D'ANGLE 90° - 25 MM

CODE : 55629

EXTÉRIEUR D'ANGLE 90° - 25 MM

CODE : 55631

EMBOUT POUR GOULOTTE 25 MM

CODE : 55632

MANCHON POUR GOULOTTE 25 MM

CODE : 55633

NETTOYAGE

NETTOYANT & DÉSINFECTANT EASYCARE 600 ML

Tue les bactéries et les champignons. Améliore la qualité de l'air ambiant. Aérosol pratique et de forte puissante. Élimine la graisse, la nicotine et les saletés.

CODE : 326365

NETTOYANT & DÉSINFECTANT ÉVAPORATEUR RTU ECD 1 L

Doté de QX-60 : tue 99,9 % des bactéries en un maximum de 60 s. Format pratique prêt à l'emploi.

CODE : 327072

NETTOYANT & DÉSINFECTANT GAINE CLEAN POUR GAINABLE 150 ML

Assainit et désinfecte les gaines de climatisation (bactéricide et fongicide). Élimine les mauvaises odeurs et laisse un parfum agréable. Système de pulvérisation à haute pression. Dose unique pour 30 mètres linéaires de gaine en diamètre 200 mm.

CODE : 66117

NEUTRALISANT D'ODEUR EASYFRESH 400 ML

Spécifiquement conçu pour les unités de climatisation. Élimine les odeurs. Produit une odeur fraîche durable.

CODE : 66116

NETTOYANT ÉVAPORATEUR & CONDENSEUR EASYCLEAN 600 ML

Convient à la fois aux évaporateurs ou aux condenseurs de refroidissement à l'air. Aérosol pratique, de forte puissante et à formule sûre. Attaque uniquement la poussière et non le serpentin. Fait parti de notre gamme de produits « Easy » faciles à utiliser.

CODE : 326363

NETTOYANT TOUS PLASTIQUES EASY FINICH 600 ML

Convient à la plupart des unités de climatisation. Permet de nettoyer en toute sécurité les tâches et saletés sur les goulottes et les appareils de climatisation. Permet d'éliminer les taches de nicotine, de graisse et les saletés les plus tenaces. Fait partie de notre gamme de produits « Easy » faciles à utiliser.

CODE : 326370

NETTOYANT MOUSSANT CONDENSEUR 600 ML EASYFOAM

- Formule puissante idéale pour éliminer les taches les plus tenaces de serpentins qui posent problème
- Idéal pour les condenseurs profonds, à plusieurs niveaux
- Fait parti de notre gamme de produits « Easy » faciles à utiliser

CODE : 327070

NETTOYANT CONDENSEUR RTU CC 5 L

- Nettoyant pratique prêt à l'emploi
- Améliore l'efficience du système
- Idéal dans le cadre d'un programme d'entretien régulier Non mousseux
- Formule biodégradable, utilisable en toute sécurité

CODE : 74941

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DÉSINFECTANT SPRAY 400 CC

Ce désinfectant et désodorisant est un produit qui a obtenu la certification attestant qu'il est en mesure d'éliminer totalement la plus grande partie des bactéries et qu'il est donc préconisé pour nettoyer les évaporateurs et les filtres.

CODE : 329987

DÉTECTEUR DE FUITES GAZ RÉFRIGÉRANT EASYFIND

- Spécifiquement conçu pour les fuites de produits réfrigérants
- Produit des bulles durables
- Adhère à toutes les surfaces

CODE : 74939

STAYCLEAN MINI TABLETTES /20

- Traitement pour bacs de condensat économiques et faciles à utiliser
- Contrôle les odeurs
- Limite l'accumulation de d'algues
- Minimise les risques de blocages
- Pour une protection allant jusqu'à 8 semaines

CODE : 327078

OUTILLAGE POUR FRIGORISTES

DUDGEONNIÈRE DEBRAY

Coffret plastique comprenant une dudgeonnière excentrique avec embrayage borne pour tuyaux en millimètres (6-8-10-12-16-19) et en pouces (1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4).

CODE : 308774

DUDGEONNIÈRE EXCENTRIQUE DÉBRAYABLE ATK-1

Dudgeonnière à cône excentrique, débrayable, en aluminium robuste, ATK-1 permet de réaliser simplement des collets sur des tubes en cuivre de diamètres 1/4" à 3/4". Un système de butée permet de positionner parfaitement la platine sous le cône et de travailler le cuivre sans risque de l'abîmer. ATK-1 est en outre livré avec un coupe-tube et un stylo ébavureur pour une utilisation optimale de la dudgeonnière.

CODE : 57967

CLÉ À MOLETTE DYNAMOMÉTRIQUE DIGITALE TQW-250

Clé à molette digitale dynamométrique, TQW-250 affiche le couple de serrage en temps réel offrant ainsi à l'installateur un niveau de contrôle et de précision inégalés lors du serrage des composants d'une installation de génie climatique (dudgeon, compresseur...). La mâchoire à molette est ajustable de 5 à 30 mm et la plage de mesure est comprise entre 4,2 et 85 Nm à ±2 % de précision.

CODE : 57984

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PINCE À EMBOÎTURE 8 TAILLES : 1/4 À 1 1/8

CODE : 74952

DUDGEONNIÈRE EXCENTRIQUE 7 TAILLES 3/16 À 3/4

CODE : 74953

CINTREUSE ARBALÈTE 7 TAILLES : 1/4 À 7/8

CODE : 74954

KIT DE CINTRAGE 4 ML POUR TUBE FRIGO DU 1/4 AU 3/8

CODE : 57988

OUTIL DÉMONTE-VALVE

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57977	Démonte valve : 5/16 F x 1/4 M x 1/4 M - SAE RI-04 X 05
57976	Démonte joint + 3 joints de rechange néoprène GDT-02P
57985	Sachet de 9 joints néoprène + 3 poussoirs GKT-03/9

OUTIL REDRESSEUR D'AILETTES FCB-09

Outil compact et maniable pour redresser et aligner les ailettes de tout type d'échangeur thermique.

CODE : 64013

KIT COUPE TUBE À CLIQUET 1/8 - 7/8

- Lame en Titane
- Conception de ressort intelligent brevetée
- Coupe automatique. La pression du ressort fait avancer la lame lors de la coupe. Il n'est donc pas nécessaire de resserrer le coupe-tube.
- Coupe sans à-coups. La lame s'adapte à la forme du tube, créant un mouvement de coupe régulier.

CODE : 74956

COUPE TUBE 1/8 – 1-1/4

CODE : 74957

DÉTECTEUR DE FUITE ÉLECTRONIQUE TOUT GAZ LT-100-PRO2

Appareil mutli-gaz, LT-100-PRO2 détecte la plupart des gaz HFC, HFO, HC mais également l'azote hydrogéné N2H2 (Nidron) ce qui le rend particulièrement adapté aux métiers du génie climatique. Doté d'un capteur de type semi-conducteur contrôlé par microprocesseur, LT-100-PRO2 a une sensibilité max < 3 gr/ an. La tête et la sonde en aluminium robuste apportent une solidité à l'appareil très appréciable sur chantier. L'affichage LED et l'alarme sonore informent à tout moment l'utilisateur de la présence et la concentration de gaz. LT-100- PRO2 est conforme à NF EN 14624.

CODE : 57979

POMPE À VIDE DOUBLE ÉTAGE

Conception anti-déflagrante convient à une utilisation sur des systèmes au R32, partiellement inflammable. Pompe à haut vide jusqu'à 15 microns. Moteur DC brushless basse vitesse, puissant et léger. Vacuomètre intégré sur le dessus de la poignée pour une lisibilité accrue. Électrovanne intégrée. Conception anti-renversement prévient tout risque de fuite d'huile pendant les phases de transport. Bouchon anti-brouillard d'huile. Poids : 7 kg (hors huile).

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
65639	114 LM VPX-240 R32
73488	170 LM VPX-260 R32

POMPE À VIDE 2 ÉTAGES 151 L/M

- Adapté pour fluides frigorigènes standards et A2L
- Vide ultime : 15 microns
- Débit de récupération 40 l/m (1,4 CFM)
- Alimentation bi-tension 110/240 V 50 Hz
- Moteur 1/2 HP
- Câble d'alimentation IEC
- Capacité d'huile : 540 ml
- Raccords d'admission 1/4" SAE, 3/8" SAE
- Poids 11 kg
- Dimensions 348 x 140 x 272 mm

CODE : 74951

VACUOMÈTRE ÉLECTRONIQUE + RACCORDS VGW-760

Vacuomètre digital précis et très simple à utiliser grâce à son interface intuitive et ses accessoires. Son boîtier renforcé IP-65 le rend particulièrement adapté à l'environnement des machines froid et des systèmes de climatisation. Il est en outre résistant à des pressions positives jusqu'à 27,5 bars, ce qui le protège en cas de mauvaise utilisation. Sa plage de mesure est comprise entre 0 et 19000 microns (25 mbars). VGW-760 est livré dans un étui de protection avec deux raccords en té et coudé pour permettre un branchement sur l'installation, le manifold ou la pompe à vide.

CODE : 57980

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PÂTE ANTI-CHALEUR HEAT SHIELD-COND 325 G

Une pâte isolante réutilisable conçue pour protéger les régions proches des soudures ou des brasures contre les dégâts provoqués par la chaleur.
- Appliquer, enlever, réutiliser
- Réutilisable jusqu'à 40 fois !

CODE : 74958

KIT MANIFOLD

Le kit MG-250-R32 comprend un manifold 2 voies pour R32 et R410A avec corps et boutons de vannes en aluminium, vannes à piston, manomètres BP et HP en boîtier métal Ø 68 mm, ports 1/4'' SAE M, jeu de 3 flexibles longueur 150 avec vanne d'arrêt coudée à 45° en extrémité dont flexibles rouge et bleu en 1/4'' x 5/16'' SAE et flexible jaune en 1/4'' x 1/4''.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57968	R32/410A MG-250- 2 voies
57969	R32/410A MG-450- 4 voies

KIT MANIFOLD AVEC FLEXIBLES ET MALLETTE CORE 550-2

Manifold analyseur digital 2 voies, multi-gaz comprenant 2 sondes de températures et une mallette de transport robuste. Boitier robuste et compacte IP-54. Écran LCD à haute lisibilité en plein soleil. 3 modes de fonctionnement P/T, VAC, HOLD.

CODE : 73487

MANIFOLD DIGITAL 2 VOIES CORE-550

Manifold analyseur digital 2 voies, multi-gaz comprenant 2 sondes de température et une mallette de transport robuste. Écran LCD à haute lisibilité en plein soleil. 3 modes de fonctionnement P/T, VAC, HOLD.

CODE : 73486

JEU DE 3 FLEXIBLES L 150 CM + VANNE D'ARRÊT

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57972	1/4 x 1/4 + vanne d'arrêt CH60-45R
57973	1/4 x 5/16 + vanne d'arrêt CH60-55R

VANNE DE RÉTENTION GAZ

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57974	5/16 - SAE RCV-05
57975	1/4 - SAE RCV-04

BALANCE DE CHARGE ÉLECTRONIQUE ECS-200 100 KG

Balance de charge électronique en aluminium robuste et léger, ECS- 200 est doté d'un plateau carré de grande dimension 27 x 27 cm idéal pour les grandes bouteilles jusqu'à 100 kg. ECS-200 est très précise à ± 0,05 % + 10 g de la lecture. ECS-200 est livré dans une sacoche en toile très robuste et pratique.

CODE : 57978

STATION DE RÉCUPÉRATION 1/2 CV REC-250-NS

Station de récupération compacte et légère (13,5 kg), compatible R32, équipée de pressostats BP et HP. Vanne de commande centrale pour toutes les étapes de la récupération. Conforme EN 35421.

CODE : 74148

STATION DE RÉCUPÉRATION XTR-ULTRA A2L

- Poids : 8,4 kg
- Récupération ultra rapide de 120 kg/h en phase liquide Surpression pour HFC /HCFC / CFC
- Moteur : 3/4 HP
- Compresseur : sans huile

CODE : 74955

THERMOMÈTRE À SONDE 1 VOIE WT-2

Thermomètre à sonde une voie, WT-2 permet de mesurer des températures en °C ou °F comprises entre -50 et + 300°C avec une précision de ±1 %. WT-2 convient aux exigences de l'attestation de capacité.

CODE : 57981

DÉTENDEUR AZOTE PRG-100 100/400 BARS

Détendeur pour bouteille azote pour la mise sous pression des systèmes de climatisation. Raccord d'entrée W21,80X1/14 avec pas à droite normalisé et prise de sortie en 1/4'' SAE M. Protection néoprène des manomètres. Corps en laiton robuste.

CODE : 64012

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DECK912

SET OUTILLAGE ADC AVEC MANIFOLD ANALOGIQUE R32/410A

Kit d'outillAGe complet pour l'attestation de capacité comprenant : 1x kit manifold R32/R410A MG-250-R32, une station de récupération REC-250-NS, un détecteur de fuite LT-100-PRO2, une balance de précision ECS-200 et un thermomètre à sonde WT-2.

CODE : 57982

MCD

DIVERSIFLUSH

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
57989	Kit rinçAGe tuyauteries
57990	Bidon de solvant rinçAGe

DECK912

KIT DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES F-GAZ

- 35 étiquettes bleues étanches
- 35 étiquettes rouges non étanches
- 35 étiquettes signalétiques équipements
- Carnet de 50 fiches cera 15497-2
+ 1 fiche annexe 2

CODE : 73493

DECK912

ADAPTATEUR CINTREUSE POUR CINTRAGE EXTÉRIEUR

CODE : 57987

DECK912

BIDON PRO+

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
73490	5 L
73491	10 L

DECK912

BÂCHES DE PROTECTION

Les bâches de protection s'installent en quelques secondes. Elles sont fabriquées avec des matériaux de qualité industrielle et conçues pour être réutilisées une centaine de fois. Associées au nettoyeur portable ClimWasher®, le nettoyage des climatiseurs chez les particuliers et les petits tertiaires (restaurants, coiffeurs, hôpitaux, bureaux, etc.) est effectué rapidement, facilement, efficacement et proprement.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
64214	Bâche anti-projection 360° SPLIT-BAG
64215	Bâche anti-projection 360° CASSETTE-BAG

DECK912

NETTOYEUR À PRESSION CLIMWASHER PRO+

Très robuste et ergonomique en format sac à dos. Jusqu'à 50 bars de pression pour nettoyage intérieur et extérieur.
- 2 x 45 min : autonomie sur batterie
- 15 L : charge utile (2 bidon : 10 L + 5 L)

CODE : 73489

BATTERIE PRO+

CODE : 73492

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

APPAREILS DE MESURE ET ENTRETIEN

THERMOMÈTRE INFRAROUGE 830 T2

Permet de mesurer la température superficielle sans contact et de manière efficace.

CODE FIC : 47544

THERMOMÈTRE AMBIANCE & IMMERSION 108

Manipulation ultra-simple. Appareil et sonde étanche aux projections d'eau. En cas de saleté se nettoie sous l'eau. Protection contre les chutes via étui de protection. Conforme HACCP et certifié EN 13485

CODE FIC : 47546

THERMOMÈTRE CONTACT 905 T2

Le thermomètre de contact Testo 905-T2 mesure même la température des surfaces irrégulières de manière fiable, avec une rapidité impressionnante.

CODE FIC : 47545

MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL POUR MESURE PRESSION 510

Manomètre pour vos mesures de pression Gaz et le contrôle de vos VMC. Livré avec dragonne, étui ceinture, capot de protection, tuyau silicone et pile.

CODE FIC : 330215

MANIFOLD ÉLECTRONIQUE

Mesure les hautes et basses pressions et les températures. Vannes de blocage à quatre conduits avec ports 1/4 et 3/8 pouces. Sonde de vide externe. Intégration de l'application via Bluetooth, portée de 65 ft (20 m). Calcule et affiche les températures de surchauffe et de sous-refroidissement.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
47537	550 05631550
47538	557 05631557

HYGROMÈTRE MATÉRIAUX 606-1

Mesure précise de l'humidité des murs, du plâtre, du bois, etc. Caractéristiques pour les essences de bois et matériaux de construction les plus variés. Fonction « Hold » pour une consultation confortable des valeurs de mesure. Manipulation aisée et écran éclairé.

CODE FIC : 328312

DÉTECTEUR DE GAZ FRÉON 0563 316 3

Détecte tous les fluides frigorigènes habituels : CFC, HCFC, HFC. Haute sensibilité (<4 g/a). Répond aux exigences du règlement F-gaz et aux normes SAE J1627, EN 14624 : 2012.

CODE FIC : 47539

GAZ FRIGORIGÈNE

CONSIGNE

CODE FIC	DÉSIGNATION
334118	Bouteille 12,5 L gaz frigo et rinçage

FACTURATION

CODE FIC	DÉSIGNATION
41962	Fluide frigo R134A 12,7 KG - écotaxe incluse
57142	Fluide frigo R32 9,5 Kg - écotaxe incluse
41963	Fluide frigo R404A 9,9 KG - écotaxe incluse
334119	Fluide frigo R407C 11.3 K - écotaxe incluse
334120	Fluide frigo R410A 10 K - écotaxe incluse
57392	Fluide rinçage Ozeon 10 KG - écotaxe incluse

RÉCUPÉRATION R32

CODE FIC	DÉSIGNATION
57393	Consigne récupération R32 A2L 12,5 L
57394	Facturation récupération R32 A2L 12,5 L

RÉCUPÉRATION R410 ET AUTRES

CODE FIC	DÉSIGNATION
65414	Consigne récupération R410 & standard 12,5 L
65415	Facturation récupération R410 & standard 12,5 L

TRANSFERT R32

CODE FIC	DÉSIGNATION
57395	Consigne transfert 27 L R32 A2L
57396	Facturation transfert R32 A2L Nettoyage + mise à disposition

TRANSFERT R410 ET AUTRES

CODE FIC	DÉSIGNATION
65416	Consigne transfert 27 L R410 & standard
65417	Facturation transfert R410 & standard - Nettoyage + mise à disposition

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

OUTILLAGE À MAIN

KNIPEX

OUTIL À DÉGAINER ET DÉNUDER ERGOSTRIP

CODE : 54028

KNIPEX

PINCE À DÉNUDER 1000 V 160 MM

CODE : 333973

KNIPEX

PINCE COUPANTE DE CÔTÉ 1000 V 160 MM

CODE : 333976

KNIPEX

PINCE BEC LONG DROIT 1000 V 200 MM

CODE : 333974

KNIPEX

PINCE BEC LONG COUDÉ 1000 V 200 MM

CODE : 333975

Wera

TROUSSE 14 EMBOUTS ISOLÉS 1000 V

CODE : 45819

Wera

JEU 7 TOURNEVIS ISOLÉS SLIM 1000 V

CODE : 54718

virax

LAMPE FLEXIBLE MULTI-ORIENTATIONS

CODE : 262800

DROGUERIE

fischer

RÉSINE HYBRIDE TIGES

Résine Hybride Haute performance et de dernière génération, la résine hybride Fischer offre de meilleures capacités de charges, jusqu'à 45 % de plus qu'une résine polyester dans le matériau plein.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
42805	Ton pierre - 300 ml
42849	Ton gris - 380 ml + 2 canules

GRIFFON

MASTIC POLYMAX EXPRESS 290 ML

Poly Max® Fix & Seal Express : Colle de montage et mastic d'étanchéité sans solvant à élasticité très élevée et à prise très rapide.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
333701	Crystal
332815	Blanc

GRIFFON

POLYMAX HIGH TACK EXPRESS BLANC 290 ML

Colle de montage à fort pouvoir d'adhérence immédiat, de haute qualité, à élasticité permanente pour des applications diverses et très larges. Excellente adhérence sur presque tous matériaux. Résiste aux UV, aux intempéries. Peut être peint. Adhère même sur surface humide.

CODE : 53477

DL CHEMICALS

MOUSSE PU PISTOLABLE FORSAFOAM NBS 750 ML

Mousse polyuréthane monocomposante à utilisation au pistolet, qui réticule par l'humidité de l'air. Convient parfaitement pour étancher, isoler et remplir des connections, joints et fentes. Excellente adhésion au béton, maçonnerie, pierre, plâtre, bois, ciment fibres, métaux, matières synthétiques comme le polystyrène et le PVC dur.

CODE : 47126

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ÉLECTRICITÉ

Bornes de raccordement

Pour tous types de conducteurs. Conducteurs avec leviers. Couleur du boîtier : transparent. Température ambiante max. 85 °C (T85).

WAGO

2 CONDUCTEURS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
WAG221-412	Max 4 mm²
WAG221-612	Max 6 mm²

WAGO

3 CONDUCTEURS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
WAG221-413	Max 4 mm²
WAG221-613	Max 6 mm²

WAGO

5 CONDUCTEURS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
WAG221-415	Max 4 mm²
WAG221-615	Max 6 mm²

Boîtes de dérivation

Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø 16 mm et câbles RO2V. Utilisation comme boîtes de dérivation dans tout type de circuits d'installation normale.

legrand

BOITE DÉRIVATION Ø 60 PLEXO

IP55 - IK07 - 650°C - 4 embouts - Ø 60 mm, hauteur 40 mm. Couvercle enclipsable - Ø câbles et tubes acceptés : 4 mm à 20 mm

CODE : LEG092001

legrand

BOITE DÉRIVATION PLEXO

IP55 - IK07 - 650°C - 7 embouts - 65 mm x 65 mm x 40 mm. Ø câbles et tubes acceptés : 4 mm à 20 mm - Couvercle enclipsable.

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG092005	65 x 65
LEG092012	80 x 80

legrand

BOITE DÉRIVATION 105 X 105 PLEXO

IP55 - IK07 - 650°C - 7 embouts - 105 mm x 105 mm x 55 mm. Ø câbles et tubes acceptés : 4 mm à 25 mm - Couvercle à fermeture par 1/4 de tour.

CODE : LEG092022

Disjoncteur de branchement

Permet la réalisation de tests volants (présence tension). Reçoit les auxiliaires. 3 types de connexion : auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto, auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis, vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis.

legrand

DISJONCTEUR DNX³ AUTO 4,5 K COURBE C

- Disjoncteur DNX3 uni + neutre 230 V~ pouvoir de coupure : 4500A conforme à la norme NF EN 60891-1 / 50 Hz pour les installations résidentielles / 6kA conforme à la norme EN 60947-2
- Protection des départs : arrivée haute par bornes automatiques et sortie basse par bornes automatiques
- Pour peigne HX3 optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) ou tétrapolaire - Permet la réalisation de tests volants (présence tension)
- Reçoit les auxiliaires et accessoires DX3 - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG406780	2A
LEG406782	10A
LEG406783	16A
LEG406784	20A
LEG406786	32A

legrand

DISJONCTEUR DNX³ VIS 4,5 K COURBE C

- Disjoncteur DNX3 uni + neutre 230 V~ pouvoir de coupure : 4500A conforme à la norme NF EN 60891-1 / 50 Hz pour les installations résidentielles / 6kA conforme à la norme EN 60947-2
- Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
- Pour peigne HX3 optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) ou tétrapolaire - Permet la réalisation de tests volants (présence tension)
- Reçoit les auxiliaires et accessoires DX3 - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG406771	2A
LEG406773	10A
LEG406774	16A
LEG406775	20A
LEG406777	32A

ABB

DISJONCTEUR SN201L VIS 4,5 KA COURBE C

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56643	2A
56644	10A
56645	16A
56646	20A
56647	32A

ABB

DISJONCTEUR SN201SL AUTO 4,5 KA COURBE C

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56916	2A
56917	10A
56918	16A
56919	20A
56920	32A

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Interrupteur différentiel

Interrupteur différentiel modulaire bipolaire, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant.

legrand

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL DX³-ID H/B VIS 30 MA

- Interrupteur différentiel DX3 bipolaire 230 V~ type AC : détecte les défauts à composante alternative
- Protection tête de groupe : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
- Accepte les auxiliaires, les commandes motorisées et les modules de raccordement DX3
- Conforme à la norme NF EN 61008-1

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG411504	25AC
LEG411505	40AC
LEG411506	63AC
LEG411556	63A

legrand

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL DX³-ID H/H VIS 30 MA

- Interrupteur différentiel DX3 bipolaire 230 V~ type AC : détecte les défauts à composante alternative
- Protection tête de groupe : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes automatiques, permet la répartition optimisée par peigne
- Pour peigne HX3 optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) - Conforme à la norme NF EN 61008-1
- Reçoit les auxiliaires et accessoires DX3 - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG411611	40AC
LEG411617	40A

legrand

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL DX³-ID H/H VIS/AUTO TYPE AC 30 MA

- Interrupteur différentiel DX3 bipolaire 230 V~ type AC : détecte les défauts à composante alternative
- Protection tête de groupe : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes automatiques, permet la répartition optimisée par peigne
- Pour peigne HX3 optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) - Conforme à la norme NF EN 61008-1
- Reçoit les auxiliaires et accessoires DX3 - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG411632	40AC
LEG411650	63AC

legrand

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL DX³-ID H/H VIS/AUTO TYPE A 30 MA

- Interrupteur différentiel DX3 bipolaire 230 V~ type AC : détecte les défauts à composante alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)
- Protection tête de groupe : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes automatiques, permet la répartition optimisée par peigne
- Pour peigne HX3 optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) - Conforme à la norme NF EN 61008-1
- Reçoit les auxiliaires et accessoires DX3 - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG411638	40A
LEG411651	63A

ABB

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL FH202 VIS 30 MA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56648	40A TYPE AC
56649	63A TYPE AC
56650	40A TYPE A
56651	63A TYPE A

ABB

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL FH202S AUTO 30 MA

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
56921	A-40A
56922	A-63A
56923	AC-40A
56924	AC-63A

legrand

COFFRET CACHE-BORNES

- IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003
- Composé de : 1 fond avec trous oblongs de positionnement, 1 rail DIN permettant le passage des fils
- Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG001302	2 modules - 140 x 50 mm Ep. 72 mm
LEG001304	4 modules - 160 x 90 mm Ep. 74 mm

legrand

COFFRET CACHE-BORNES

- IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003
- Composé de : 1 fond avec trous oblongs de positionnement, 1 rail DIN permettant le passage des fils, 1 bornier de terre IP2X avec 4 trous 1,5 mm2 à 16 mm²
- Dimensions : hauteur : 160 mm / largeur : 128 mm / profondeur : 74 mm
- Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
LEG001306	6 modules

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Tube IRL

Le tube IRL (pour Isolant Rigide Lisse), autrefois appelé tube IRO (Isolant Rigide Ordinaire) ou tube électrique, permet de faire circuler les câbles électriques en montage apparent, dans des pièces pour lesquelles l'esthétique n'est pas un besoin premier.

COUDE (ÉQUERRE) POUR TUBE IRL GRIS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74492	ø 16
74493	ø 20
74494	ø 25

TÉ POUR TUBE IRL GRIS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74495	ø 16
74496	ø 20
74497	ø 25

CLIP POUR TUBE IRL GRIS

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74498	ø 16
74499	ø 20
74500	ø 25

EMBASE + CHEVILLE POUR COLLIER D'INSTALLATION 100P

CODE : 74501

TUBE RIGIDE IRL GRIS TULIPE 3 ML

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
74502	ø 16
74503	ø 20
74504	ø 25

MOULURES ET CÂBLES

ANGLE EXTÉRIEUR

- Pour couvrir et protéger les câbles
- Couleur : blanc
- Matériau isolant
- Facilité d'installation : éléments de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes IP4X, la rétention des câbles et la rétention des appareillages
- Protection contre les chocs IK07

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75088	16 x 16
75089	16 x 30

ANGLE INTÉRIEUR

- Pour couvrir et protéger les câbles
- Couleur : blanc
- Matériau isolant
- Facilité d'installation : éléments de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes IP4X, la rétention des câbles et la rétention des appareillages
- Protection contre les chocs IK07

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75093	16 x 16
75094	16 x 30



ANGLE PLAT

- Pour changer de direction à 90°.
- Couleur : blanc
- Matériau isolant
- Facilité d'installation : éléments de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes IP4X, la rétention des câbles et la rétention des appareillages
- Protection contre les chocs IK07

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75084	16 x 16
75085	16 x 30



EMBOUT DE FERMETURE

- Pour couvrir les extrémités des moulures
- Couleur : blanc
- Matériau isolant
- Facilité d'installation : éléments de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes IP4X, la rétention des câbles et la rétention des appareillages
- Protection contre les chocs IK07

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75098	16 x 16
75099	16 x 30

MOULURE 2M AUTO-ADHÉSIVE

- Pour installations domestiques et tertiaires
- Base présentant 1 rangée de perforations de Ø 4 espacées tous les 200 mm
- Couleur : blanc
- Sécurité : mécanique (protection contre les chocs IK04) ; électrique (matériau isolant, système IP4X) et face au feu (essai au fil incandescent 960°C ; non propagateur de la flamme)

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
75124	10 x 22
75079	16 x 16
75126	16 x 30

CÂBLE R2V

RÉF. FIC	DÉSIGNATION
50 M	
CB038500	3G - 1,5
CB039200	3G - 2,5
CB040290	3G - 6
CB042300	4G - 1,5
CB046400	5G 1.5
100 M	
CB038400	3G - 1,5
CB039300	3G - 2,5
CB042400	4G - 1,5
CB043200	4G - 2,5

COLLIER COLRING NOIR DENTURE INTÉRIEURE

Haute température. Protégé ultraviolets (U.V.). Conçu pour l'assembl*AG*e en série de câbles électriques. À tête auto-bloquante. Blister de 100.

RÉF. FIC	LARGEUR	LONGUEUR À PLAT	Ø SERRAGE MAX/MINI
LEG032012	2,4 mm	95 mm	18 mm - 1,6 mm
LEG032013	2,4 mm	140 mm	33 mm - 1,6 mm
LEG032015	6,5 mm	140 mm	33 mm - 1,6 mm
LEG032014	2,4 mm	180 mm	46 mm - 1,6 mm
LEG032018	3,5 mm	180 mm	46 mm - 1,6 mm
LEG032022	4,6 mm	180 mm	46 mm - 1,6 mm
LEG032019	3,5 mm	280 mm	77 mm - 1,6 mm
LEG032023	4,6 mm	280 mm	77 mm - 1,6 mm
LEG032024	4,6 mm	360 mm	102 mm - 1,6 mm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

FIC AGDE
10 rue Pierre Paul Riquet
34300 *AG*de
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS * ▪
Z.I. de Bruèges
Avenue de Croupillac
30100 Alès
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES * ▪
Z.I. Nord
22 rue Nicolas Copernic
13200 Arles
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON *
Z.I. de Font Couverte
1693 avenue de l'Amandier
84000 Avignon
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS ▪
Z.A. de Berret
Avenue de l'Hermit*AG*e
30200 B*AG*nols/Cèze
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS * ▪
29 rue Babeuf
34420 Villeneuve-lès-Béziers
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Z.A. Les Tannes Basses
6 rue de la Syrah
34800 Clermont l'Hérault
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Zone artisanale
275 rue du Grand Mont*AG*né
30133 Les A*NG*les
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Z.A.C. Champ Vert
07140 Les Vans
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL * ▪
211 rue des Fournels
34400 Lunel
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE ▪
Z.A. de Chabrits
Route de Chabrits
48000 Mende
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER * ▪
Garosud BP 35107
858 rue de la Castelle
34073 Montpellier
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE *
17-19 avenue du Champ de Mars
11100 Narbonne
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES * ▪
CS 38059 - Z.I. Saint Césaire
126 avenue Joliot Curie
30932 Nîmes
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES *
Z.A. La Prato III
Petite route de Carpentras
84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. 04 32 80 30 90

FIC UZÈS
Z.A.M. Pont des Charrettes
30700 Uzès
Tél. 04 66 74 04 22

PARC À FER SAINT-PRIVAT
7 avenue Paul Valéry
30340 Saint Privat des Vieux
Tél. 04 66 54 32 49

** Agence avec salle d'exposition*
▪ Agence avec parc à fer (+ de 5T)