Toute la FUMISTERIE FIC

2023

FiC-PRO.FR

Fumisterie inox Poujoulat > Double paroi inox isolée Therminox

GAMME THERMINOX

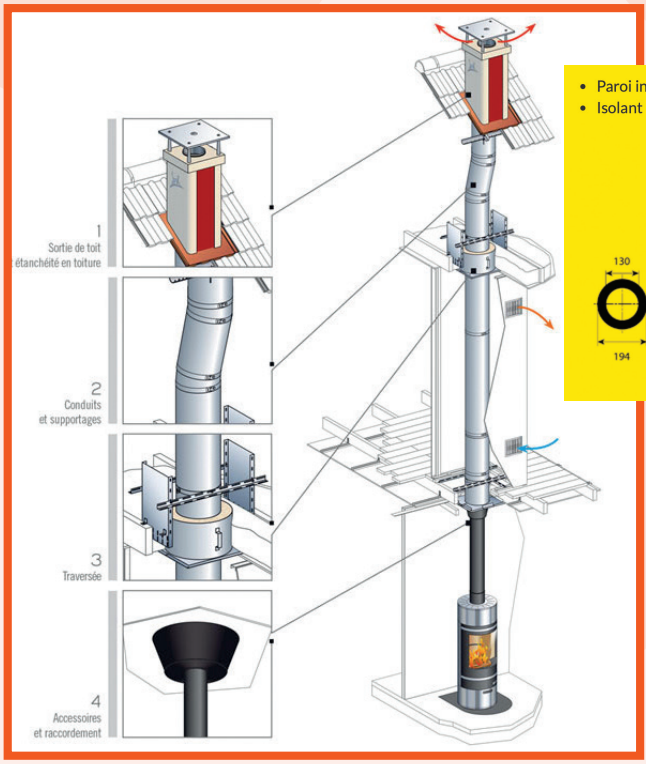

- Paroi intérieur : inox 316L 4/10e
- Isolant : laine de roche injectée sous pression (130Kg/m2)

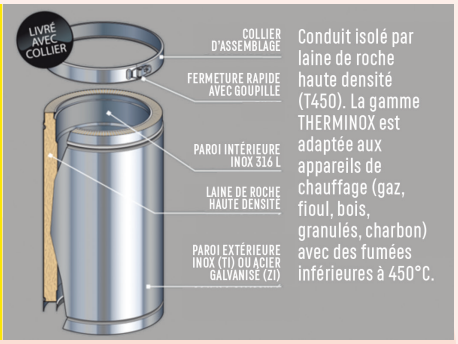

Conduit isolé par laine de roche haute densité (T450). La gamme THERMINOX est adaptée aux appareils de chauffage (gaz, fioul, bois, granulés, charbon) avec des fumées inférieures à 450°C.

Conduit de fumée isolé double paroi polycombustible
Le conduit de cheminée Therminox optimise le rendement de votre appareil de chauffage au bois, granulés de bois, gaz ou fioul et réduit ainsi votre consommation d'énergie. Il est conçu pour la traversée des murs et des planchers et permet tous types de montages à l'intérieur comme à l'extérieur de votre maison. C'est l'assurance d'un fonctionnement optimal, en toute sécurité. Son isolation renforcée protège les matériaux combustibles.

CHAPEAU PARE-PLUIE TZ

CODE FIC	DIAMÈTRE
47548	130
47555	150
47606	180

CHAPEAU ASPIRATEUR SIMPLE

CODE FIC	DIAMÈTRE
47554	150
47605	180

CÔNE DE FINITION ISOLÉ TI

CODE FIC	DIAMÈTRE
47556	150

SOLIN UNIVERSEL MULTI-MATÉRIAUX

CODE FIC	DIAMÈTRE	ANGLE
82666	130	15 à 30°
82665	150	15 à 30°
82664	150	30 à 45°
82667	180	30 à 45°

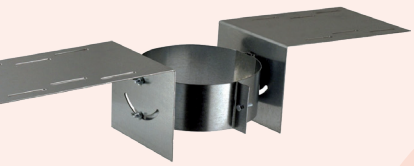

SUPPORT AU TOIT TZ

CODE FIC	DIAMÈTRE
47576	130
47581	150
47621	180

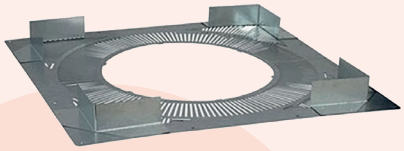

PLAQUE DE DISTANCE SÉCURITÉ TZ

CODE FIC	DIAMÈTRE
47611	130
47615	150

SUPPORT MURAL GALVA TZ

CODE FIC	DIAMÈTRE
47582	150
47622	180

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

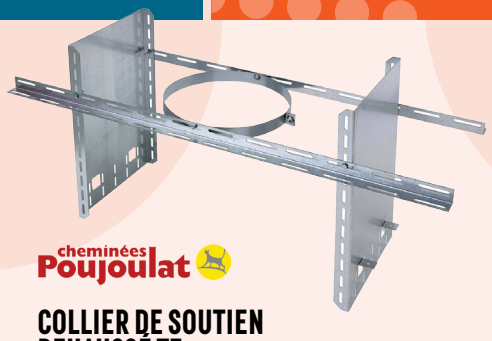

COLLIER DE SOUTIEN REHAUSSÉ TZ

CODE FIC	DIAMÈTRE
47614	150

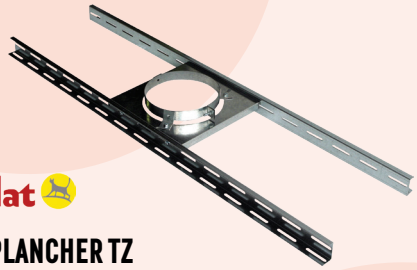

SUPPORT PLANCHER TZ

CODE FIC	DIAMÈTRE
47578	130
47618	150
47623	180

COQUILLE ISOLANTE TZ

CODE FIC	DIAMÈTRE	HAUTEUR
47612	130	350
47616	150	350

ÉLÉMENT DROIT TI

CODE FIC	DIAMÈTRE	LONGUEUR
47560	130	100
47561	130	250
47563	130	950
47564	130	1150
47566	150	100
47567	150	250
47568	150	450
47569	150	950
47570	150	1150
47627	180	450
47628	180	950

ÉLÉMENT RÉGLABLE TI

CODE FIC	DIAMÈTRE	LONGUEUR
47565	130	30-45
47571	150	30-45
47630	180	30-45

COUDE 45° THERMINOX

CODE FIC	DIAMÈTRE	ANGLE
47572	130	45°
47573	150	45°
47631	180	45°

COLLIER MURAL TZ INOX

CODE FIC	DIAMÈTRE
47575	130
47580	150

CÔNE D'ÉCOULEMENT

CODE FIC	DIAMÈTRE
47598	130
47600	150

TAMPON BAS DE CONDUIT TZ

CODE FIC	DIAMÈTRE
47603	180

ROSACE DE FINITION TZ ACIER

CODE FIC	DIAMÈTRE	COULEUR
47595	150	Blanc
82671	150	Noir

TÉ ISOLÉ 90° THERMINOX

CODE FIC	DIAMÈTRE
47583	130
47584	150

RÉDUCTION CONIQUE

CODE FIC	TYPE	DIAMÈTRE
47587	Vers tuyau émaillé	130
47589	Vers buse chaudière	150
47590	Vers simple paroi Condensor	150
47591	Vers tuyau émaillé	150

ÉLÉMENT DE FINITION THERMINOX EDP

CODE FIC	DIAMÈTRE
82669	150-80
82670	150-100
82668	150-150

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Fumisterie inox Poujoulat > Conduits flexibles inox Poujoulat

TUBAGE

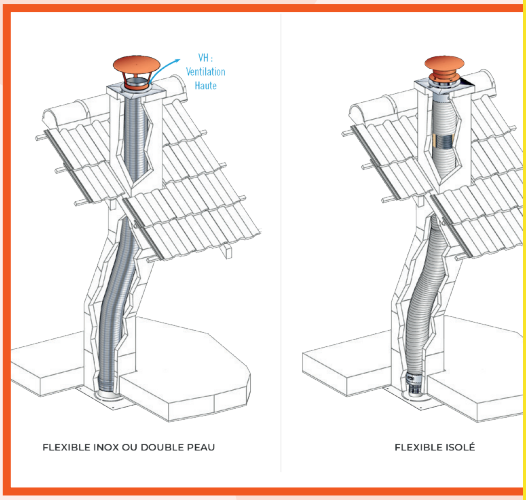

- Tubage flexible simple ou double peau s'adapte à toutes les configurations de raccordement
- Une large gamme de diamètres et d'accessoires est disponible pour faciliter la mise en oeuvre

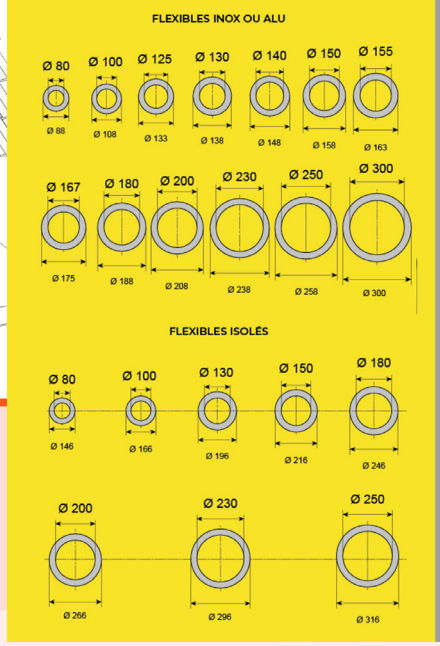

FLEXIBLE INOX OU ALU
Conduit circulaire à simple ou douple peau, à paroi intérieure lisse.

FLEXIBLE ISOLÉ
Conduit cintrable avec isolation 30 mm de laine de roche qui permet de maintenir une température de fumée idéale.

Tubages pour conduit dévoyé en rénovation
Cheminées Poujoulat vous propose la solution : les conduits Tubages flexibles vous permettront de tuber votre conduit et ainsi d'optimiser les performances et la sécurité de votre système de chauffage.

Cette gamme de conduits flexibles permet le tubage des conduits de fumée dévoyés ou droits.

CHAPEAU CHINOIS INOX RÉGLABLE

CODE FIC	DIAMÈTRE
45532	80-130
45533	140-200

CHAPEAU PARE-PLUIE

CODE FIC	DIAMÈTRE	FINITION
82650	100	Inox
82651	100	Noir

PLAQUE VENTILÉE BOIS NOIR

CODE FIC	DIAMÈTRE	DIMENSIONS
82656	100	200 x 200
82659	100	200 x 400
82657	100	250 x 250
82658	100	300 x 300
82660	100	300 x 400



PLAQUE FINITION PLAFOND NOIR MAT

CODE FIC	DIAMÈTRE	DIMENSIONS
83371	80	300 x 300
83372	130	400 x 400
83373	150	400 x 400
83374	180	400 x 400

PLAQUE SUPÉRIEURE D'ÉTANCHÉITÉ CARRÉE INOX

CODE FIC	DIAMÈTRE	DIMENSIONS
45525	80	300 x 300
82652	100	400 x 400
45527	130	300 x 300
45528	140	300 x 300
45529	150	300 x 300
45530	180	300 x 300
45531	200	300 x 300

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

RACCORD FLEXIBLE RF ÉMAILLÉ INOX

CODE FIC	DIAMÈTRE
45578	80-80
46522	125-130
46070	130-130
46071	150-150
46463	180-180

RACCORD INOX FLEXIBLE SUR RIGIDE

CODE FIC	DIAMÈTRE
45518	80
45520	130
45521	140
45522	150-153
45523	180
45524	200

RACCORD INOX FLEXIBLE SUR RIGIDE

CODE FIC	DIAMÈTRE
82662	100
82661	100-80

RACCORD INOX FLEXIBLE SUR RIGIDE BUSE À VISSER

CODE FIC	DIAMÈTRE
82663	100

TÉ 90° SUR FLEXIBLE + TAMPON, PIQUAGE ÉMAILLÉ

CODE FIC	DIAMÈTRE
83367	80
83368	130
83369	150
83370	180

RACCORD À VISSER FLEXIBLE ÉMAILLÉ

CODE FIC	DIAMÈTRE
83363	80
83364	130
83365	150
83366	180

GAINE STARFLEX 2010 INOX 316L

CODE FIC	DIAMÈTRE
44081	80
82649	100
45502	130
45503	140
45504	150
45505	180
45506	200

COLLIER INOX FLEXIBLE FINITION HAUTE

CODE FIC	DIAMÈTRE
44082	80
82654	100
45513	130
45514	140
45515	150
45516	180
45517	200

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Fumisterie inox Poujoulat > Simple paroi inox 316 condensor

GAMME CONDENSOR

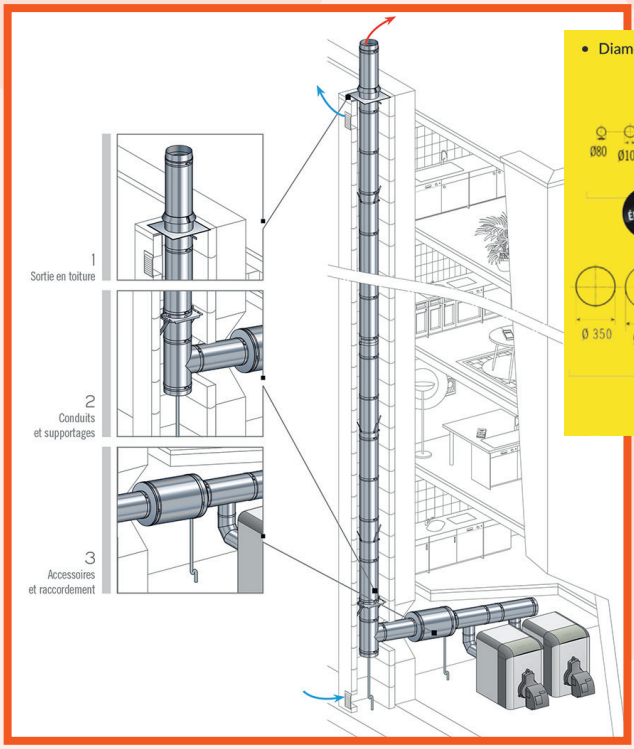

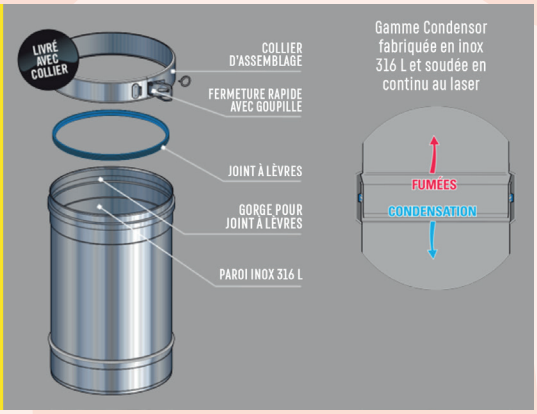

Conduit de raccordement et tubage pour chaudière polycombustible
Le conduit de cheminée Condensor est la solution parfaite pour l'évacuation des fumées de votre chaudière (gaz, fioul, bois, granulés de bois...). Il permet de créer un conduit de raccordement ou de tuber un conduit maçonné droit (avec des températures de fumées inférieures à 450°C).

L'emboîtement des éléments se fait cône sur cône, ce qui vous garantit une étanchéité parfaite et le fonctionnement optimal de votre appareil.

cheminées Poujoulat

CHAPEAU PARE-PLUIE SL CONDENSOR

CODE FIC	DIAMÈTRE
82631	130
82641	150

cheminées Poujoulat

SOLIN UNIVERSEL MULTI-USAGES SUM CONDENSOR

CODE FIC	DIAMÈTRE	ANGLE
82635	130	15 à 30°
82646	150	15 à 30°

cheminées Poujoulat

SOLIN INOX ARDOISE SL CONDENSOR

CODE FIC	DIAMÈTRE	ANGLE
82636	130	30 à 45°
82647	150	30 à 45°

cheminées Poujoulat

COLLERETTE SOLIN À JOINT CONDENSOR

CODE FIC	DIAMÈTRE
82637	130

cheminées Poujoulat

SUPPORT AU TOIT SL CONDENSOR

CODE FIC	DIAMÈTRE
82644	150

cheminées Poujoulat

SUPPORT MURAL INOX RÉGLABLE SL CONDENSOR

CODE FIC	DIAMÈTRE	LONGUEUR
82634	130	5-15
82645	150	5-15

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TUYAU INOX 316 SOUDÉ CONDENSOR

CODE FIC	DIAMÈTRE	LONGUEUR
82617	130	500
82618	150	500
82615	130	1000
82616	150	1000

ÉLÉMENT RÉGLABLE CONDENSOR

CODE FIC	DIAMÈTRE	LONGUEUR
82629	130	26-40
82639	150	26-40

COLLIER MURAL INOX 316 CONDENSOR

CODE FIC	DIAMÈTRE
82619	150

COUDE INOX 316 SOUDÉ PLISSÉ CONDENSOR

CODE FIC	DIAMÈTRE	ANGLE
82622	130	45°
82621	150	45°
82620	130	90°
82623	150	90°

TAMPON INOX 316 SOUDÉ CONDENSOR

CODE FIC	DIAMÈTRE
82627	130
82626	150

TÉ INOX NU 316 SOUDÉ CONDENSOR

CODE FIC	DIAMÈTRE	ANGLE
82624	130	90°
82625	150	90°

RÉDUCTION DE CARNEAU INOX

CODE FIC	DIAMÈTRE
82633	130-100
82643	150-130

PURGE INOX SL CONDENSOR

CODE FIC	DIAMÈTRE
82632	130
82642	150

RACCORD BAS MANCHON INOX

CODE FIC	DIAMÈTRE
82638	130

RÉGULATEUR DE TIRAGE INOX

CODE FIC	DIAMÈTRE
82628	150

JOINT SPÉCIAL CONDENSOR

CODE FIC	DIAMÈTRE
82630	130
82640	150

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Fumisterie inox Poujoulat > Simple paroi inox Poujoulat

GAMME SOI

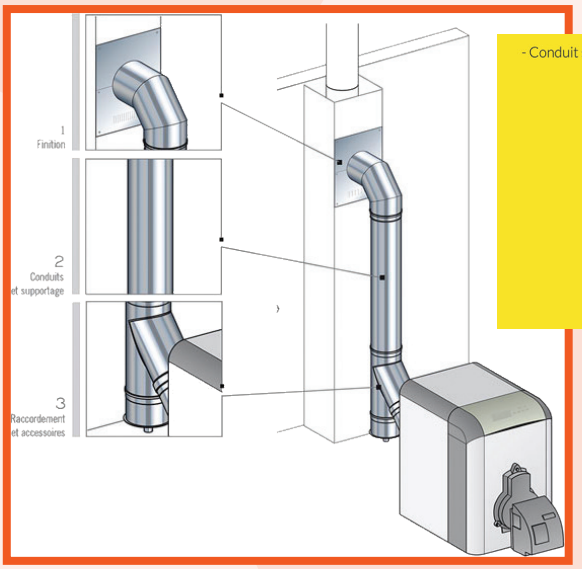

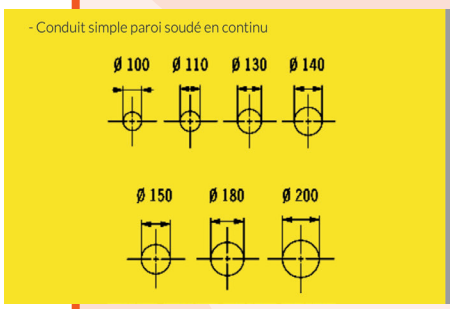

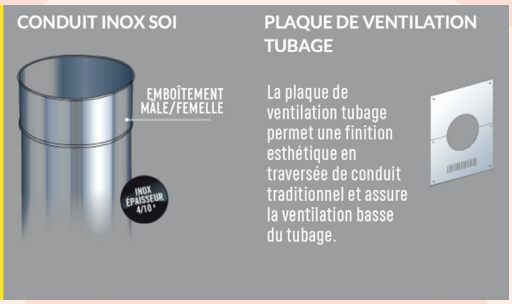

Conduit de raccordement polycombustible
Les conduits de Fumisterie Inox (SOI) répondent à toutes les configurations de raccordement de chaudières gaz, fioul et bois en maison individuelle.

Ces conduits simple paroi en inox sont soudés en continu. Ils permettent d'optimiser les performances de votre appareil de chauffage et assurent une parfaite étanchéité de l'appareil.

Cette gamme vous permet de réaliser des économies d'énergie significatives.

TUYAU INOX 304 SOUDÉ

CODE FIC	DIAMÈTRE	LONGUEUR
45459	180	500
45455	180	1000
46468	200	500
46469	200	1000

COUDE SOUDÉ INOX

CODE FIC	TYPE	DIAMÈTRE	ANGLE
45486	Plissé	180	45°
45482	Plissé	180	90°
46470	Facette	200	45°
46471	Facette	200	90°

COLLIER INOX MURAL

CODE FIC	DIAMÈTRE
45478	180
46476	200

TÉ INOX 304 SOUDÉ

CODE FIC	DIAMÈTRE	ANGLE
218434	180	90°
46473	200	90°

RÉDUCTION INOX FF

CODE FIC	DIAMÈTRE
45490	130-125
45491	140-125
45492	140-139
55562	150-130
45493	150-139
45494	150-153
46465	180-139
46466	180-153
46481	180-150
46478	200-150
46480	200-153
46479	200-180

PURGE INOX 304 SOUDÉ

CODE FIC	DIAMÈTRE
45495	130
218789	180
46475	200

TAMPON INOX 304 SOUDÉ

CODE FIC	DIAMÈTRE
257751	180
46474	200

ADAPTATEUR INOX

CODE FIC	DIAMÈTRE
46482	150-150 F
46464	180-180 F
46477	200-200 F

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Fumisterie bois couleur émail > Fumisterie bois couleur émail Poujoulat

GAMME ÉMAILLÉE POÊLES À BOIS

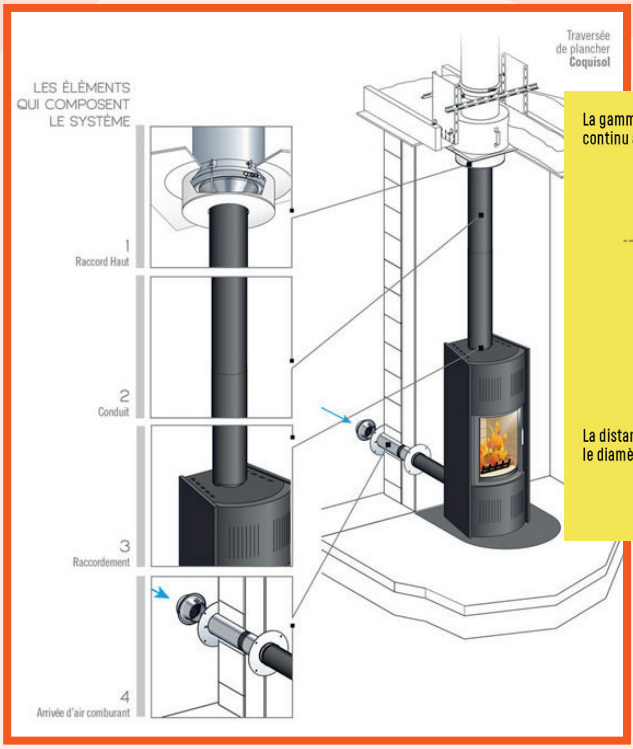

La gamme Fumisterie émaillée est cylindrique et soudée en continu avec une parfaite qualité de l'émaillage.



La distance de sécurité doit correspondre au minimum à 3 fois le diamètre du conduit de raccordement.

CONDUIT ÉMAILLÉ
L'emboîtement mâle/femelle permet d'orienter le sens de la pose et de sécuriser le montage tout en améliorant l'esthétique.

LES RÉGULATEURS DE TIRAGE RÉGUL'ART
Ils optimisent le bon fonctionnement de l'appareil en limitant la dépression du conduit de fumée.

Conduit de raccordement pour poêle et cuisinière à bois
Le conduit de Fumisterie émaillée apporte une solution complète pour le raccordement de votre poêle à bois. Cette gamme constituée de nombreux éléments (éléments droits, tés tampon, coudes plissés...) vous permet de réaliser tous types de montages.
Grâce à son esthétique particulièrement soignée, votre poêle à bois devient un élément de décoration à part entière.

TUYAU EMAILLÉ NOIR MAT

CODE FIC	DIAMÈTRE	LONGUEUR
45538	130	500
45539	130	1000
45540	150	500
45541	150	1000
45542	180	500
45543	180	1000
55558	200	500
55559	200	1000

RALLONGE TÉLESCOPIQUE NOIR MAT

CODE FIC	DIAMÈTRE	LONGUEUR
45544	130	51 à 86
45545	150	51 à 86
55557	200	51 à 86

COUDE ÉMAIL SEGMENT NOIR MAT

CODE FIC	DIAMÈTRE	ANGLE
45547	130	45°
45548	130	90°
45549	150	45°
45550	150	90°
45551	180	45°
55555	200	45°
55556	200	90°

TÉ TAMPON ÉMAILLÉ NOIR MAT

CODE FIC	DIAMÈTRE
45553	130
45554	150
45555	180

ADAPTATEUR DÉPART POÊLE ÉMAILLÉ NOIR MAT

CODE FIC	DIAMÈTRE
45556	130-130 F
45557	150-150 F
45558	180-180 F
55554	200-200 F

RÉDUCTION ÉMAILLÉE NOIR MAT

CODE FIC	BUSE	DIAMÈTRE
45559	125	130
45561	139	150
45560	153	150
45582	200	180

ROSACE ÉMAILLÉE NOIR MAT

CODE FIC	DIAMÈTRE
45562	130
45563	150
45564	180
55560	200

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Fumisterie inox poêles à granulés > Fumisterie poêles à granulés Poujoulat

GAMME ÉMAILLÉE POÊLES À GRANULÉS

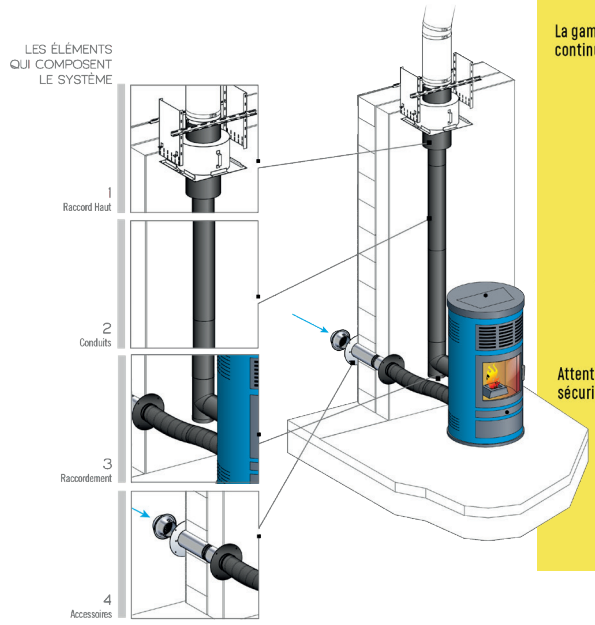

La gamme Fumisterie émaillée est cylindrique et soudée en continu avec une parfaite qualité de l'émaillage.



Attention, pour ces deux diamètres (80 et 100), la distance de sécurité à respecter est de 375 mm minimum.

CONDUIT ÉMAILLÉ
L'emboîtement mâle/femelle équipé d'un joint fibre en céramique permet d'orienter le sens de la pose et de sécuriser le montage tout en améliorant l'esthétique.

TÉ TAMPON
Le té tampon avec son piquage femelle permet un emboîtement direct sur la buse de fumée de l'appareil ou un raccordement avec un adaptateur ou une réduction.

Conduit de raccordement pour poêles à granulés NF DTU 24.1
Cette gamme complète composée de coudes avec trappe de visite, de tés avec trappe de visite, etc., vous permet d'assurer le raccordement esthétique au conduit isolé ou au tubage (rigide et flexible).

TUYAU ÉMAILLÉ NOIR PELLET

CODE FIC	DIAMÈTRE	LONGUEUR
45570	80	250
45571	80	500
45572	80	1000
82673	100	250
82674	100	500
82675	100	1000

RALLONGE TÉLESCOPIQUE NOIR

CODE FIC	DIAMÈTRE	LONGUEUR
45573	80	51 à 86
82672	100	51 à 86

COUDE SEGMENT NOIR

CODE FIC	DIAMÈTRE	ANGLE
45574	80	45°
45575	80	90°
82677	100	45°
82676	100	90°

TÉ TAMPON ÉMAILLÉ NOIR

CODE FIC	DIAMÈTRE
45576	80
82678	100

ADAPTATEUR DÉPART SUR POÊLE FF

CODE FIC	DIAMÈTRE
45579	80
82679	100

COLLIER MURAL NOIR

CODE FIC	DIAMÈTRE
45580	80
82680	100

ROSACE ÉMAILLÉE NOIR

CODE FIC	DIAMÈTRE
45581	80
82681	100

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Fumisterie inox poêles à granulés > Gamme concentrique PGI

GAMME CONCENTRIQUE PGI

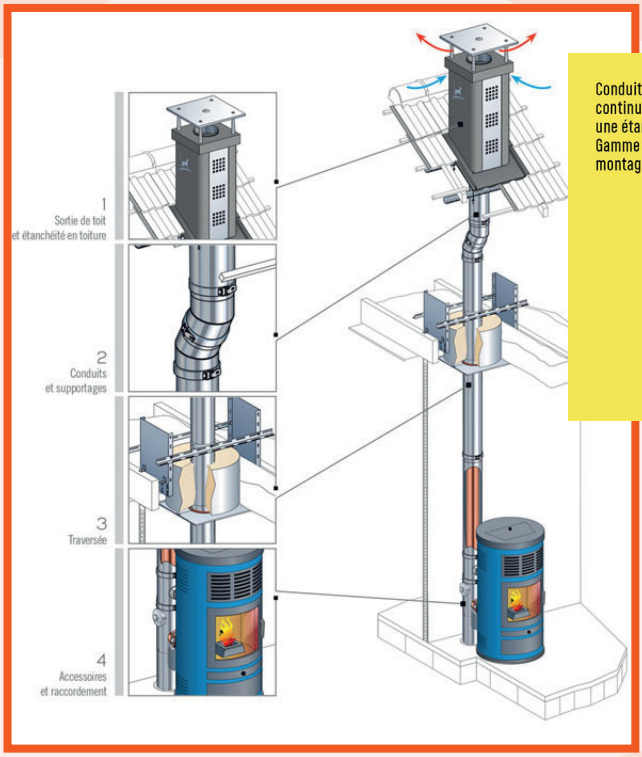

Conduit double paroi inox intérieur ou extérieur, soudé en continu avec emboîtement calibré cône sur cône qui garantit une étanchéité dès l'emboîtement.
Gamme complète de 2 diamètres adaptés à tous les types de montages et d'appareils.



Conduit concentrique (avec deux tubes l'un dans l'autre) qui permet :
- l'arrivée d'air comburant
- l'évacuation des fûmées dans un même conduit

L'air nécessaire à la combustion est prélevé à l'extérieur de la maison et se réchauffe au contact de la paroi véhiculant les fûmées.



Raccordement des poêles à granulés

Le poêle à granulés de bois fait aujourd'hui partie intégrante du paysage de votre maison. L'offre s'est diversifiée et propose une technique fiable avec des designs de plus en plus séduisants.

Poujoulat a développé le système PGI, un conduit rigide en inox conçu pour l'évacuation des fumées des poêles à granulés de bois qui s'adapte à l'esthétique souhaitée. Il est disponible dans toutes les nuances RAL, votre poêle devient alors un élément constitutif de votre décoration d'intérieur.

TERMINAL VERTICAL INOX PGI

CODE FIC	DIAMÈTRE
44029	80/130

SOLIN INOX TUILE 130SLCD ROUGE

CODE FIC	ANGLE
44034	15 à 30°
44037	30 à 45°

SUPPORT DE TOIT PGI

CODE FIC	DÉSIGNATION
44056	Support de toit



PLAQUE DE DISTANCE DE SÉCURITÉ PGI

CODE FIC	DIAMÈTRE
44062	80/130

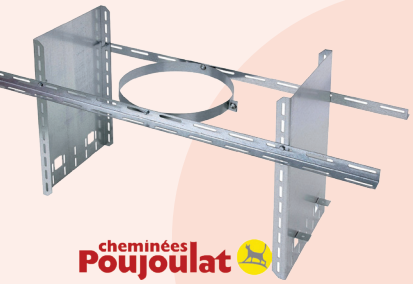

COLLIER DE SOUTIEN PGI

CODE FIC	DIAMÈTRE
44057	80

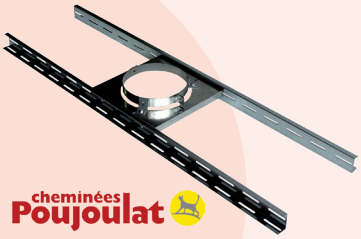

SUPPORT PLANCHER PGI

CODE FIC	DÉSIGNATION
44059	Support plancher

COLLIER MURAL INOX SLCD

CODE FIC	DIAMÈTRE
44054	130

COQUILLE ISOLANTE

CODE FIC	DIAMÈTRE
44060	80/130

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CONDUIT DROIT INOX PGI

CODE FIC	MODÈLE	DIAMÈTRE	LONGUEUR
44068	Droit	80	250
44067	Droit	80	450
44069	Droit	80	1000

CONDUIT DROIT INOX PGI

CODE FIC	MODÈLE	DIAMÈTRE
44070	Réglable	80-130

COUDE INOX PGI

CODE FIC	DIAMÈTRE	ANGLE
44071	80/130	45°
44227	80/130	90°

TÉ AVEC PRISE D'AIR

CODE FIC	DIAMÈTRE	ANGLE
44072	80/130	90°
44073	80/130	135°

TÉ DE BRANCHEMENT INOX PGI NOIR MAT FUMÉ

CODE FIC	DIAMÈTRE
44074	80/130

ADAPTATEUR PGI

CODE FIC	DIAMÈTRE
44077	80

MAINTIEN AU SOL RÉGLABLE PGI

CODE FIC	DIAMÈTRE
44092	80

COLLIER MURAL INOX SLCD

CODE FIC	DIAMÈTRE
44222	130

ADAPTATEUR AIR ÉTANCHE À MEMBRANE CONDUIT FLEXIBLE PGI

CODE FIC	DIAMÈTRE
44223	60

TERMINAL HORIZONTAL INOX PGI

CODE FIC	MODÈLE	DIAMÈTRE
44225	Réglable	80/130
44224	Fixe	80/130

FLEXIBLE GALVAFLEX

CODE FIC	DIAMÈTRE	COULEUR
44064	60	Inox
44076	60	Noir

KIT RÉNOVATION FLEXIBLE PGI

CODE FIC	FORME	DIAMÈTRE	FINITION
44079	Carré	80/130	Inox
55561	Carré	80/130	Noir
44080	Rectangu.	80/130	Inox
55569	Rectangu.	80/130	Noir

KIT SORTIE DE TOIT PGI INOX NOIR

CODE FIC	DIAMÈTRE
44083	80/130 - 230

TUBE SILICONE ÉTANCHÉITÉ

CODE FIC	DÉSIGNATION
44066	Tube

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

cheminées Poujoulat

GRILLE DE VENTILATION

CODE FIC	DIMENSION
44058	90 x 90



cheminées Poujoulat

PLAQUE DE SÉCURITÉ PGI

CODE FIC	DIAMÈTRE
44063	80/130

cheminées Poujoulat

KIT TRAVERSÉE DE MUR PGI INOX

CODE FIC	DIAMÈTRE
44085	80/130

Fumisterie inox chaudière > Accessoires fumisterie inox

cheminées Poujoulat

EXTRACTEUR ASPIROTOR

CODE FIC	DÉSIGNATION
45565	150 - ø 115 à 180
45566	200 - ø 175 à 235

L'ASPIROTOR est efficace et silencieux et protège des entrées d'eau. Il utilise l'énergie du vent pour mieux réguler la dépression de votre conduit de fumée. Le dessus du chapeau pivote latéralement sur sa base, vous permettant ainsi d'entretenir votre conduit de fumée sans démontage de l'appareil.

ASPIRE-FUMÉES ASPIRATOR		
Réfrences	Aspirator 150	Aspirator 200
Ø intérieur du conduit	Ø 115 à 180 mm	Ø 175 à 235 mm
Inox	Inox	Inox
Poids	3,45 Kg	

COLLERETTE D'ADAPTATION CONDUIT TRADITIONNEL (RÉF.PAT)		
Section intérieure du conduit	15*15-20*20	20*20-25*25

COLLERETTE D'ADAPTATION CONDUIT MÉTALLIQUE (RÉF.PAM)		
Diamètre intérieure du conduit	Ø130-150-180	Ø200-230-250



La disposition des ailettes de la tribune en inox offre une bonne prise au vent.

La rotation est facilitée par les roulements à billes situés dans un bain d'huile haute température.

Le dessus du chapeau pivote latéralement permettant ainsi de ramoner votre conduit de fumée sans démontage de l'appareil.

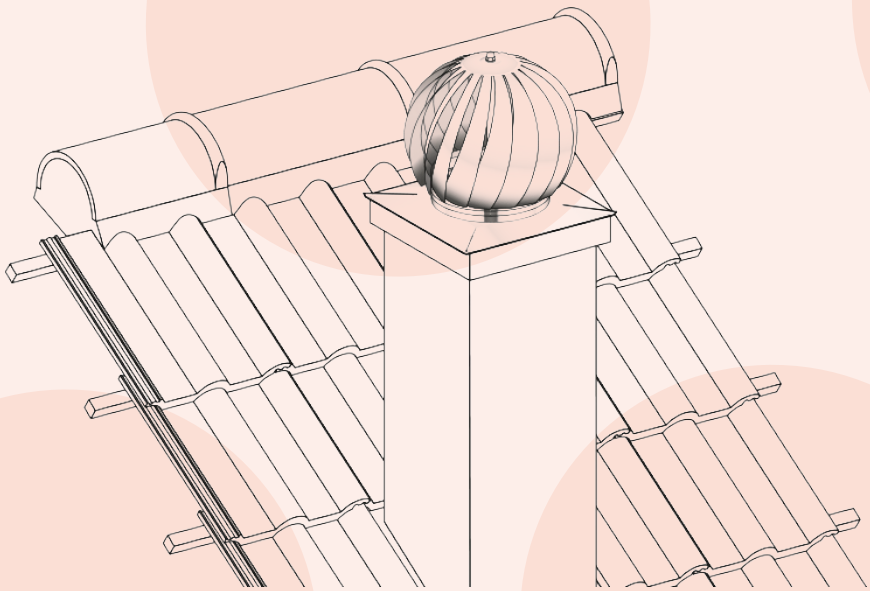

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

FIC AGDE
10 rue Pierre Paul Riquet
34300 Agde
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS *·
Z.I. de Bruèges
Avenue de Croupillac
30100 Alès
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES *·
Z.I. Nord
22 rue Nicolas Copernic
13200 Arles
Tél. 04 90 97 13 91

FIC AVIGNON *
Z.I. de Font Couverte
1693 avenue de l'Amandier
84000 Avignon
Tél. 04 90 87 24 14

FIC BAGNOLS ·
Z.A. de Berret
Avenue de l'Hermitage
30200 Bagnols/Cèze
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS *·
29 rue Babeuf
34420 Villeneuve-lès-Béziers
Tél. 04 67 35 30 60

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Z.A. Les Tannes Basses
6 rue de la Syrah
34800 Clermont l'Hérault
Tél. 04 67 88 28 68

FIC LES ANGLES
Zone artisanale
275 rue du Grand Montagné
30133 Les Angles
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Z.A.C. Champ Vert
07140 Les Vans
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL *·
211 rue des Fournels
34400 Lunel
Tél. 04 67 82 30 21

FIC MENDE ·
Z.A. de Chabrits
Route de Chabrits
48000 Mende
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER *·
Garosud BP 35107
858 rue de la Castelle
34073 Montpellier
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE *
17-19 avenue du Champ de Mars
11100 Narbonne
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES *·
CS 38059 - Z.I. Saint Césaire
126 avenue Joliot Curie
30932 Nîmes
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES *
Z.A. La Prato III
Petite route de Carpentras
84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY EN VELAY*
8 rue de la Transcevenole
43700 Brives-Charensac
Tél. 04 71 04 03 92

FIC UZÈS
Z.A.M. Pont des Charrettes
30700 Uzès
Tél. 04 66 74 04 22

PARC À FER SAINT-PRIVAT
7 avenue Paul Valéry
30340 Saint Privat des Vieux
Tél. 04 66 54 32 49

** Agence avec salle d'exposition*
• Agence avec parc à fer (+ de 5T)