

l'extérieur

PISCINE . ARROSAGE . TRAITEMENT DE L'EAU

20
25

Les ::
JOURS
• MAGNI
-FIC- ::



FiC
FiC-PRO.FR



PISCINE	3
Construction	4
Kit Preserveo	8
Dosage et régulation	9
Filtration	10
Chauffage	12
Pièces détachées	12
Traitements de l'eau	13
Nettoyage	16
Équipements extérieurs	17
ARROSAGE	18
Pompes	18
Surpresseurs	21
Réservoirs	21
Dévidoirs	22
Tuyaux d'arrosage	22
Programmateurs	23
Raccords	23
Embouts d'arrosage	24
Arrosage intégré	24
Tuyères et turbines	24
Couronnes et colliers	25
Regards	25
Récupération d'eau	26
Relevage	27
GAMMES COMPLÉMENTAIRES	29
Outilage électroportatif	29
Carrelage	30
Spas	31
Clôture	32
Équipements	33



SCHÉMA TYPE D'UNE PISCINE CF GROUP FRANCE

- | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 Skimmer | 6 Traversée de paroi | 11 Pool-terre | 16 pH Minus |
| 2 Régulateur de niveau | 7 Buse de refoulement | 12 Pompe | 17 By-pass |
| 3 Boîte de connexion | 8 Bonde de fond | 13 Filtre | 18 Pompe à chaleur |
| 4 Prise balai | 9 Vannes | 14 Électrolyseur | 19 Coffret |
| 5 Projecteur | 10 Câble cuivre | 15 Cellule de l'électrolyseur | 20 Liner |

Schéma de principe à titre informatif.


Pièces à sceller > Gamme CF Comfort

Skimmer grande meurtrièrre rectangulaire

- Sortie trop plein 32 mm à coller
- Volet anti-bruit
- Raccordement 50 mm à coller ou opercule à défoncer en 63 mm à coller
- Effet « miroir » : meurtrièrre rehaussée pour un niveau d'eau proche de la margelle
- Possibilité de sortir le panier par l'avant
- Bride renforcée
- Débit max. : 10 m³/h

Réf. FIC	Désignation	Couleur
83919	Revêtement béton	Blanc
83921	Revêtement liner	Gris
83922	Revêtement liner	Gris anthracite


Skimmer ligne d'eau haute

- Grande meurtrièrre
- Conçu pour être au plus près de la margelle permettant de remonter le niveau d'eau
- Aspire un grand volume d'eau
- Longueur extérieure : 806 mm
- Taraudé 1¹/₂, fileté 2"

Réf. FIC	Couleur
85334	Blanc
85335	Gris clair
85336	Anthracite


Kit de conversion skimmer rectangulaire


ABS traité anti-UV.

Réf. FIC	Désignation
83920	Conversion béton-liner


Régulateur de niveau

Spécialement conçu pour s'adapter au skimmer grande meurtrièrre.

Réf. FIC	Désignation
131134	Régulateur de niveau

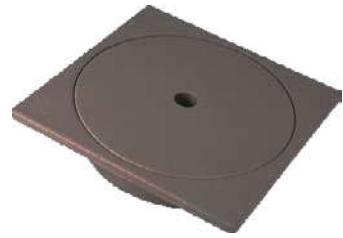
Cadre à visser + couvercle pour skimmer/niveau d'eau

Réf. FIC	Désignation	Couleur
83923	Cadre à visser + couvercle	Gris


Bonde de fond

- Raccordement 50 ou 63 mm à coller
- Sans rebord
- Plots de blocage pour fer tors
- Aucune vis apparente
- Vidange totale par vide cave
- Débit max. : 12 m³/h avec une canalisation de diamètre 63 mm

Réf. FIC	Désignation	Couleur
329555	Revêtement béton	Blanc
45093	Revêtement liner	Blanc
83925	Revêtement liner	Gris
83924	Revêtement liner	Gris anthracite


Bonde de fond sécurité série 11

- Orifice latéral 2" à visser
- Orifice de fond 1¹/₂
- Anti-vortex
- Sécurité anti-plâtrage
- Débit max. : 7,5 m³/h avec une canalisation diamètre 63 mm

Réf. FIC	Désignation	Couleur
85337	Revêtement béton	Blanc
85338	Revêtement béton/liner	Gris
85339	Revêtement béton/liner	Anthracite


Boîte de connexion

- Étanchéité par joint torique
- Arrivée des câbles par le dessous
- Livrée avec 2 presse-étoupes
- Sortie diamètre 32 mm à coller

Réf. FIC	Désignation	Couleur
327145	Boîte de connexion	Blanc
83926	Boîte de connexion	Gris


Boîte de connexion série 11

- 3 sorties
- Raccordement à visser : 1 orifice de fond, 2 latéraux taraudés 3/4" dont 1 à perforez
- Équipement : presse-étoupe, borne, joint de couvercle

Réf. FIC	Couleur
85340	Blanc
85341	Gris clair



Buse de refoulement

- Compatible avec toutes les traversées de paroi
- Aucune vis apparente
- Vissage/dévissement facilités
- Raccordement : diamètre 50 mm à coller ou fileté 2"
- Débit max. : 5 m³/h

Réf. FIC	Désignation	Couleur
327114	Revêtement béton	Blanc
012136	Revêtement liner	Blanc
83928	Revêtement liner	Gris
83927	Revêtement liner	Gris anthracite



Prise balai

Raccordement : diamètre 50 mm à coller ou fileté 2".

Réf. FIC	Désignation	Couleur
327119	Revêtement béton	Blanc
012077	Revêtement liner	Blanc
83930	Revêtement liner	Gris
83929	Revêtement liner	Anthracite



Traversée de paroi filetée

- Sectionnable en fonction de la paroi et du mode d'étanchéité
- Longueur : 310 mm
- Entrée Ø 50 mm à coller ou fileté 2"

Réf. FIC	Désignation
327125	310 mm



CONSTRUCTION

Éclairage



Mini projecteur

Destiné à la construction sur prise balai 1" 1/2.

Réf. FIC	Désignation	Couleur
329562	À visser	Blanc



Projecteur LED extra plat

- Modèle extra-plat à installer sur prise balai 1" 1/2
- Livré avec collerette blanche et kit d'installation
- Alimentation 12 V (AC) ou 20 V (DC)
- Non aveuglant

Réf. FIC	Désignation
57477	Classique (blanc)
57478	Avec télécommande (couleur)



Collerette pour projecteur extra plat

Pour prise balai 1" 1/2.

Réf. FIC	Désignation	Couleur
83932	Collerette	Gris
83931	Collerette	Gris anthracite



Optique LED universel

- Pattes de fixation déformables recouvertes PVC assurant une adhérence optimale à l'intérieur de la niche (Ø 215 mm à 250 mm, profondeur mini 155 mm)
- Le câble ultra flexible utilisé est conçu pour une utilisation en immersion permanente (classe AD8)

Réf. FIC	Désignation
55997	Optique LED universel (blanc)



Plomberie



Collecteur PVC

Réf. FIC	Désignation	Diamètre
316142	3 sorties	50 mm



Coude PVC 45° 16B

Réf. FIC	Diamètre
115349	50 mm
115350	63 mm



Coude PVC 90° 16B

Réf. FIC	Diamètre
011513	50 mm
115394	63 mm



Coude 90° PVC 16B MF

Réf. FIC	Diamètre
74326	50 mm
74327	63 mm



Manchon PVC 16B

Réf. FIC	Diamètre
011516	50 mm
115640	63 mm



Té PVC 90° 16B

Réf. FIC	Diamètre
011515	50 mm
115739	63 mm



Embout PVC 16B M

Réf. FIC	Désignation	Diamètre
115528	Embout 1" 1/2	50 x 40 mm
011517	Embout 1" 1/2	63 x 50 mm
115539	Embout 2"	63 x 50 mm



Embout PVC F

Réf. FIC	Désignation	Diamètre
220634	Embout F16B 1 1/2"	50 mm
220645	Embout F16B 2"	63 mm



Union PVC 16B

Réf. FIC	Diamètre
011514	50 mm
115828	63 mm



Union PVC taraudée F

Réf. FIC	Désignation	Diamètre
220756	Union 16B F 1 1/2"	50 mm
220767	Union 16B F 2"	63 mm



Union PVC filetée M

Réf. FIC	Désignation	Diamètre
115839	Union 16B M 1 1/2"	50 mm
319474	Union 16B M 2"	50 mm
115840	Union 16B M 2"	63 mm



Vanne PVC 16B

Réf. FIC	Diamètre
018201	50 mm
018202	63 mm



Clapet PVC à ressort

Réf. FIC	Diamètre
275767	50 mm
275778	63 mm



Clapet anti-retour transparent

Réf. FIC	Diamètre
85343	50 mm
85344	63 mm

DYKA

Tube PVC pression SEPREF JC

Réf. FIC	Désignation	Diamètre	Longueur
012569	Tube à coller 16B 50 mm	50 mm	6 ml
012570	Tube à coller 16B 63 mm	63 mm	6 ml

CF.GROUP

Tuyau piscine flexible

Réf. FIC	Désignation	Diamètre	Longueur
197739	Tuyau	50 mm	25 ml
250048	Tuyau	63 mm	25 ml
320928	Tuyau	50 mm	50 ml



Produits de mise en œuvre

SORODIST

Colle PVC N30

- Formule thixotropique
- Avec pinceau et bouchon de sécurité
- Composé de solvants à émission rapide
- Temps de séchage : 1 h

Réf. FIC	Désignation	Contenance
010711	Colle PVC N30	1 L



CF.GROUP

Colle Bluefast avec THF

- Séchage rapide
- Réservée aux professionnels
- Bouchon applicateur

Réf. FIC	Désignation	Contenance
236548	Colle Bluesfast	250 ml



GRIFFON

Colle piscine WDF-05 à prise rapide

Pour collage des tuyaux flexibles et des tuyaux, manchons et raccords en PVC rigide à ajustage serré et plus large (garnit les joints), dans des installations sous pression et d'évacuation. Avec pinceau goupillon.

Réf. FIC	Désignation	Contenance
43291	Colle + pinceau	250 ml



GRIFFON



Mastic piscine Aqua Max

- Résiste à l'eau (chlorée/de mer)
- Résiste aux UV
- Résistance finale très élevée
- Élasticité permanente très élevée
- Très bon pouvoir obturant
- Bon comportement permanent
- Ne rétrécit pas ; 100% de colle
- Exempte de solvant
- Pas de contamination aux bords des joints
- Résiste à des températures de -40 °C à +100 °C

Réf. FIC	Couleur	Contenance
38189	Blanc	425 g
54331	Gris	425 g

SORODIST

Décapant PVC

Réf. FIC	Désignation	Contenance
010747	Décapant PVC	1 L




KIT PRESERVEO **SUR COMMANDE**


Transformez votre rêve de piscine en réalité !


- Structure de bassin très isolante grâce à des blocs coffrant bi-densité polystyrènes
- Platine de filtration complète pré-montée comprenant :
 - 1 pompe de filtration avec régulateur de vitesse
 - 1 double filtration composée d'un préfiltre cyclonique et d'un filtre à cartouche
 - 1 électrolyseur de sel pour supprimer l'apport en produits de traitement stabilisés nécessitant le renouvellement régulier de l'eau du bassin.
- Couverture 4 saisons, également de sécurité normalisé
- Citerne de récupération des eaux de trop-plein pendant la période hivernale, qui rend la piscine autonome en eau pendant la saison de baignade.

PRIX : NOUS CONSULTER

Bassin rectangulaire avec escalier d'angle.

- Liner anti-dérapant (gris acier ou bleu clair)
- 1,50 m de profondeur

Pièces à sceller pour la filtration, 2 projecteurs LED dernière génération.

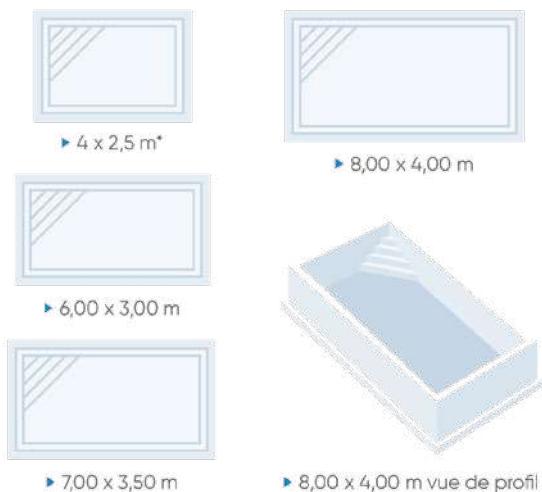

* Pour les piscines inférieures ou égales à 10 m², vos démarches administratives sont simplifiées.



DOSAGE ET RÉGULATION

Électrolyseurs et accessoires



ASTRALPOOL

Électrolyseur Clear Connect

- Connectivité Bluetooth et WiFi intégrée avec télécommande via l'application Fluidra Pool
- Conçu pour résister et s'adapter à n'importe quelle situation
- Confort maximal pendant la baignade sans avoir à ajuster les produits chimiques

Réf. FIC	Désignation	Capacité
83945	Électrolyseur Clear Connect	50 m ³
83946	Électrolyseur Clear Connect	90 m ³

Source d'innovation


Électrolyseur au sel Poolex Sel-In

- Ultra compact & facile à installer
- 4 modes de fonctionnement + 2 modes Boost
- Pool-Terre inclus
- Fonctionnement basse salinité 3 g/L
- Cellule garantie Long Life 10 000h

Réf. FIC	Désignation
83884	Modèle 30 - 6 g (20-30 m ³)
83885	Modèle 50 - 10 g (30-50 m ³)



Anode Pool-Terre

Permet d'évacuer vers la terre l'électricité statique de l'eau des piscines.

Réf. FIC	Désignation	Diamètre
56001	Anode Pool-Terre	50 mm
56002	Anode Pool-Terre	63 mm



ASTRALPOOL

Sel pour piscine

Réf. FIC	Désignation	Contenance
83943	Sel en granulés	25 kg



AQUA PROTECT

Sel pour piscine

Réf. FIC	Désignation	Contenance
028475	Sel en pastilles	25 kg



Sonde pH + câble

Réf. FIC	Désignation
65733	Sonde pH + câble 1,5 m



Solution pH7

Réf. FIC	Désignation	Contenance
65734	Solution pH7 (sachet)	20 ml

Pompe doseuse chlore

- Régulation proportionnelle au volume de la piscine et au niveau de concentration du chlore liquide
- Alarme en cas de surdosage
- 1,8 L/h jusqu'à 120 m³ (en fonction de la concentration du chlore utilisé)

Réf. FIC	Désignation
55169	Pompe doseuse chlore



Pompe doseuse PH

- Double chambre d'analyse avec pré-filtre
- Nombre d'injections/minute réglable
- 400 m³ 5 L/h

Réf. FIC	Désignation
55981	Pompe doseuse peristaltique MIXY PH



Doseur flottant Delphin

Réf. FIC	Désignation
45105	Doseur flottant Delphin



Doseur

Réf. FIC	Désignation	Contenance
64508	Doseur	4 kg





Filtres > Filtres à sable



Filtre à sable CF Comfort pour piscine

- Cuve en polyester laminé gris mat
- Grand couvercle transparent pour un meilleur contrôle visuel
- Verrouillage du couvercle par collier à visser ergonomique
- Livré avec kit vanne 6 positions à assembler
- Purge basse côté vanne pour un accès facilité lors de la vidange du filtre
- Pression de service : 2,8 bars
- Crépines 1/4 de tour à visser

Réf. FIC	Désignation	Capacité
64490	Vanne 1"	10 m ³ /h
85331	Vanne 1"1/2	16,5 m ³ /h
64491	Vanne 2"	16,5 m ³ /h
64492	Vanne 2"	22,1 m ³ /h
64493	Vanne 2"	31,8 m ³ /h

Filtres > Filtres à cartouche



Filtre à cartouche Freeflo pour piscine

- Acier inoxydable, manomètre rempli d'huile et grandes poignées ergonomiques pour un entretien facile
- 2 entrées + 2 sorties pour s'adapter à toutes les configurations de plomberie
- Éléments de cartouche pour usage intensif

Réf. FIC	Désignation	Capacité
72177	Filtre Freeflo 75 SQ FT	8 m ³ /h
72178	Filtre Freeflo 100 SQ FT	10 m ³ /h
72179	Filtre Freeflo 150 SQ FT	14 m ³ /h
83948	Filtre Freeflo 200 SQ	18 m ³ /h
Accessoire		
83073	Cartouche FFCF100	
83074	Cartouche FFCF150	
83949	Cartouche FFCF200	



Filtre à cartouche CF ME

- Quatre éléments filtrants
- Cartouches faciles à retirer et nettoyer
- Couvercle ergonomique : poignées hautes permettant de le poser à l'envers sans abîmer le manomètre
- Ouverture facile : grâce à la bague de serrage
- Cuve en polypropylène renforcé de fibre de verre
- Pression de service maximale : 3 bars
- Vidange : 1"1/2
- Diamètre : 616 mm
- Manomètre à bain d'huile

Réf. FIC	Désignation	Surface
85470	Filtre à cartouche CF ME	27 m ³ /h
85471	Filtre à cartouche CF ME	32 m ³ /h

Filtres > Médias filtrants et accessoires




Sable filtrant pour piscine

Réf. FIC	Désignation	Contenance
257017	Granulométrie 0,6 - 1,6 mm	25 kg



Gravier filtrant pour piscine

Réf. FIC	Désignation	Contenance
280116	Granulométrie 2 - 4 mm	25 kg



Verre filtrant Eco Pure

- Inerte chimiquement, garantit donc une plus grande pureté
- Ne contient ni silice cristalline libre, ni métaux lourds
- Filtration jusqu'à 15 microns
- Entièrement composée de verre recyclé
- Le verre élimine 30 % de matériaux et polluants de plus que le sable

Réf. FIC	Désignation	Contenance
47083	Granulométrie 0,5 - 1 mm	25 kg
47084	Granulométrie 1 - 3 mm	25 kg



Pompes




Pompe piscine Star-Ité

- 3 vitesses/durées programmables + mode manuel
- Écran LCD simple et intuitif avec affichage watts, régime et heure
- 4 entrées numériques pour la commande externe (câble de communication en option)
- Entrée/sortie → raccords BSP 1,5", Ø raccords → 50 mm ID
- Résistance au sel 0,40 % (4 g/l)

Réf. FIC	Désignation	Chevaux
74938	Pompe STAR-ITE 230 V	1,5 CV




Pompe piscine Sta-Rite

- Panier filtrant XL
- Collier de verrouillage en acier inoxydable
- Couvercle à ouverture 1/4 de tour
- Amorçage automatique rapide

Réf. FIC	Désignation	Chevaux
64675	Pompe STA-RITE 230 V	0,75 CV
64676	Pompe STA-RITE 230 V	1 CV
64677	Pompe STA-RITE 230 V	1,5 CV




Pompe piscine CF Comfort

- Couvercle de préfiltre transparent à ouverture 1/4 de tour
- Double-bouchon de vidange pour faciliter l'hivernage : préfiltre et corps de pompe
- Capacité du panier : 2 litres
- Axe en acier inoxydable 316
- Corps de pompe et bride de couvercle en polypropylène renforcé 30 % de fibre de verre
- Corps en polypropylène renforcé 20 % de fibre de verre
- Niveau de rendement IE3 pour la gamme triphasée conforme à la directive européenne UE 2019-1781
- Condensateur P2

Réf. FIC	Désignation	Chevaux	Capacité
83716	Pompe CF Comfort	0,5 CV	8,5 m³/h
83717	Pompe CF Comfort	0,75 CV	13,1 m³/h
83718	Pompe CF Comfort	1 CV	15,2 m³/h
83719	Pompe CF Comfort	1,5 CV	17,5 m³/h
83720	Pompe CF Comfort	2 CV	20,1 m³/h




Pompe piscine CF à vitesse variable

- Nouvelle programmation avec 4 plages horaires personnalisables
- Pied très stable avec plots anti-vibration
- Clé de serrage du couvercle translucide avec butée de fermeture
- Compatible avec le traitement au sel et eau de mer
- Livrée avec demi-unions diamètre 63 mm et taraudée en 2"
- Puissance : 1,4 kW
- IP55

Réf. FIC	Désignation	Chevaux	Capacité
85342	Pompe CF	1,5 CV	22 m³/h



Pompe piscine K-Flo

- Couvercle Twist-Lock : accès rapide au préfiltre sans outillage
- Turbine et diffuseur en Noryl®, haute résistance à l'usure, insensible à la corrosion
- Compatible avec l'eau salée, joint mécanique anti-corrosion
- Raccords unions fournis
- Recommandée pour des bassins jusqu'à 198 m³

Réf. FIC	Désignation	Chevaux	Capacité
74855	Pompe K-FLO mono	1/2 CV	7,5 m³/h
74854	Pompe K-FLO mono	3/4 CV	11,5 m³/h
74853	Pompe K-FLO mono	1 CV	15,4 m³/h
84029	Pompe K-FLO mono	1,5 CV	21,9 m³/h




Coffrets



Coffret filtration Spacium

- Accès direct aux composants
- Porte translucide réversible droite/gauche
- Protection du circuit de commande et du primaire du transformateur
- Entrée/sortie par pressé-étoupe
- Capuchons étanches sur interrupteurs
- Grand boîtier permettant l'ajout de composants
- Doubles charnières intégrées
- Façade démontable facilitant la fixation murale du boîtier
- Connecteur permettant de désolidariser rapidement la façade
- Enveloppe de 12 modules au minimum
- Coffret IP55

Réf. FIC	Désignation
54526	Coffret + 1 LED + disjoncteur 4-6,3 A mono
54527	Coffret + 2 LED + disjoncteur 4-6,3 A mono




Coffret régulateur de vitesse Vitalia VS

- S'adapte sur la majorité des pompes monophasées
- 3 modes possibles (silence, éco, boost)
- 4 plages de programmation par jour
- Puissance : 1,1 kW

Réf. FIC	Désignation
85333	Coffret régulateur de vitesse Vitalia VS




Pompes à chaleur

Pompe à chaleur Vesuvio inverter R32

- C.O.P. pouvant aller jusqu'à 14,6 dans les conditions Air 26 °C / Eau 26 °C / Humidité 80 %
- Pression acoustique à 10 m allant jusqu'à 20 dB(A) (modèle VESINO8NR)
- Démarrage amorti intégré
- Possibilité de chauffer ou refroidir l'eau
- 2 modes d'utilisation : « Smart » ou « Silence »
- Dégivrage par gaz chaud par inversion automatique de cycle
- Détection électronique EEV
- Température d'eau réglable de 12 à 35 °C
- Avec boîtier wifi permettant un pilotage à distance par app dédiée et patins anti-vibration inclus

Réf. FIC	Désignation	Watts
63596	Pompe Vesuvio R32	8 kW
63597	Pompe Vesuvio R32	10 kW
63598	Pompe Vesuvio R32	13 kW
63599	Pompe Vesuvio R32	17 kW
63600	Pompe Vesuvio R32	21 kW


Pompe à chaleur PX25 MD3

- Dotée de la technologie Full Inverter avec 3 modes : Boost, Smart et Ecosilence
- Fonctionne jusqu'à une température d'air extérieure de -7°C
- Convient aux piscines jusqu'à 195 m³
- Connectivité : application Fluidra Pool

Réf. FIC	Désignation	Puissance nominale
83975	Pompe MD3	7 kW
83976	Pompe MD4	9,5 kW
83977	Pompe MD5	13 kW
83978	Pompe MD6	15 kW
83979	Pompe MD8	19 kW

Accessoires

Accessoires pour filtre

- Vanne multi-voies 6 positions, matière PVC
- Kit raccord pour vanne 1 1/2"
- Couvercle pour filtre

Réf. FIC	Désignation
275802	Vanne multi-voies 1 1/2"
297900	Kit raccordement vanne 1 1/2"
297812	Couvercle filtre


Manomètre piscine

À cadran sec. Ø 40 mm. Plage 0 à 3 bars. Pour vanne multi-voies piscine.

Réf. FIC	Désignation
243026	Manomètre piscine


Panier skimmer adaptable

Réf. FIC	Désignation
192094	Panier sans anse
84031	Anse seule pour panier skimmer


Volet skimmer sans flotteur

Réf. FIC	Désignation
42765	Volet skimmer sans flotteur



TRAITEMENT DE L'EAU

Équilibre de l'eau



Réhausseur TAC

Réhausseur d'alcalinité. Rééquilibre et tamponne une eau déminéralisée.

Réf. FIC	Désignation	Contenance
75071	Réhausseur TAC en poudre	5 kg



Réhausseur de TH

- Augmente la teneur en minéraux dans l'eau
- Fonction : anti-calcaire et anti-métaux
- Recommandé pour les eaux douces
- Dose d'utilisation : 200 g/10 m³

Réf. FIC	Désignation	Contenance
85671	Réhausseur de TH	3 kg



Correcteur de pH à la hausse

Réf. FIC	Désignation	Contenance
327253	pH+ en poudre	5 kg



Correcteur de pH à la baisse

Réf. FIC	Désignation	Contenance
327248	pH- en poudre	5 kg
64488	pH- liquide 15 %	22 kg

Désinfection choc



Chlore choc stabilisé

- Dissolution rapide
- Adapté aux eaux douces ou acides

Réf. FIC	Désignation	Contenance
327245	Pastilles de 20 g	5 kg



Chlore choc non stabilisé

Oxydant très puissant. Ne contient pas de stabilisant. Convient pour les eaux douces.

Réf. FIC	Désignation	Contenance
72351	Granulés de 70 g	5 kg



Désinfection oxygène actif

- Oxygène actif choc liquide
- Désinfectant ultra-rapide
- Peroxyde d'hydrogène 11,90 %, conforme EN NF 16400

Réf. FIC	Désignation	Contenance
64489	Oxygène actif	5 kg

Traitements chlore



Chlore pour désinfection

- Désinfection longue durée
- Diffusion lente et régulière

Réf. FIC	Désignation	Contenance
327251	Galets de 250 g	5 kg



Chlore désinfection multi-actions

Efficacité longue durée. Traitement uniforme grâce à une diffusion lente et régulière. Multi-actions : désinfection permanente au chlore stabilisé, clarification de l'eau, stabilisation du chlore, flocculation du filtre et lutte contre les algues.

Réf. FIC	Désignation	Contenance
327244	Galets de 250 g	5 kg



Chlore liquide 36° 9,5%

- Désinfectant liquide avec séquestrant, évite les dépôts de tartre
- S'utilise avec une pompe doseuse
- Concentration 36°, 9,6 % de chlore actif (soit 115 g de chlore actif/L), conforme EN NF 15077

Réf. FIC	Désignation	Contenance
57481	Chlore liquide 36° 9,5 %	25 kg

Traitements brome



Désinfection Brome choc

Destruction totale des chloramines, des bromamines et autres composés colloïdaux.

Réf. FIC	Désignation	Contenance
64498	Pastilles de 20 g	5 kg



Désinfection Brome permanent

Désinfection à diffusion lente.

Réf. FIC	Désignation	Contenance
327255	Pastilles de 20 g	5 kg





TRAITEMENT DE L'EAU

Autres traitements



Anti-algues double action

Prévention des algues et bactéries.

Réf. FIC	Désignation	Contenance
327252	Anti-algues double action	5 L



Anti-calcaire inhibiteur de dépôt

Empêche la précipitation des sels de fer, de manganèse et de cuivre. L'application dans le cadre du traitement des eaux de forages est efficace.

Réf. FIC	Désignation	Contenance
212391	Anti-calcaire	5 L



Chaussettes floculantes X8

Améliore la finesse de filtration.

Réf. FIC	Désignation	Contenance
327254	Chaussettes floculantes X8	1 kg



Floculant liquide sans sel d'aluminium

Réduit la teneur en phosphates (nutriment pour les algues), en les éliminant par agglomération sur les filtres (sables et cartouches).

- Dose d'utilisation : 0.05 L/10 m³
- Pour filtre à cartouche

Réf. FIC	Désignation	Contenance
85669	Floculant liquide sans sel d'aluminium	1 L



Détartrant filtre

Réf. FIC	Désignation	Contenance
83187	Détartrant filtre	5 L



Dégraissant ligne d'eau

Nettoyant ligne d'eau, tout revêtement.

Réf. FIC	Désignation	Contenance
83188	Dégraissant ligne d'eau	1 L



Hivernage algicide et anti-calcaire

Réf. FIC	Désignation	Contenance
137392	Hivernage algicide et anti-calcaire	5 L



Cholorxygène choc en granulés

- Contre les algues moutarde
- Traitement choc haute efficacité : chlore + oxygène actif

Réf. FIC	Désignation	Contenance
85670	Cholorxygène choc en granulés	3 kg



Trousse d'analyse pH et chlore

Réf. FIC	Désignation
327164	Trousse d'analyse pH et chlore

AquaChek



Bandelettes Aquacheck sel

Réf. FIC	Désignation
72350	Tube de 10 bandelettes

AquaChek



Aquacheck chlore, pH et stabilisant

Trousse d'analyse avec bandelettes pour le contrôle du taux de chlore, du pH, de l'alcalinité totale et du stabilisant.

Réf. FIC	Désignation
329317	Aquacheck chlore, pH et stabilisant



Testeur de sel électronique

La lecture du pH est instantanée, la valeur s'affiche sans besoin d'interpréter.

Réf. FIC	Désignation
75001	Testeur de sel électronique



Testeur de pH électronique

La lecture du pH est instantanée, la valeur s'affiche sans besoin d'interpréter. Il suffit de plonger la sonde du testeur dans l'eau pour qu'il affiche directement le taux de pH de manière très précise.

Réf. FIC	Désignation
75002	Testeur de pH électronique





Robots et accessoires de nettoyage



ZODIAC

Robot piscine hydraulique MX6

- Système de navigation pré-programmé X-Drive
- Turbo aspiration
- Équipé d'une vanne de régulation de débit
- Longueur de câble : 10 sections de 1 m

Réf. FIC Désignation Poids
46958 Robot Mx6 2,5 kg



ZODIAC

Robot piscine XA 3010 iQ

- Performance de nettoyage maximale
- Agilité intégrée
- Contrôle via l'application iAquaLink®
- Confort d'utilisation
- Longueur du câble : 18 m

Réf. FIC Désignation
74491 Robot XA 3010iQ



ZODIAC

Robot piscine sans fil CNX-Li 52IQ

- Facile à manipuler au quotidien et peu encombrant
- Batterie Lithium-ion durable qui garantit un cycle de nettoyage complet en 2h
- Aspiration cyclonique brevetée très puissante

Réf. FIC Désignation
83942 Robot CNX-Li 52IQ



Dolphin™

Robot piscine Poolstyle 35

- Longueur de piscine max : 12 m
- Nettoyage : fond, parois, ligne d'eau
- Durée de cycle : 2h
- Filtration : système de filtration fine et ultra fine
- Caddy inclus
- Longueur de câble : 18 m

Réf. FIC Désignation Poids
83947 Robot Poolstyle 35 8,48 kg



maytronics

Robot piscine sans fil Sonar F5

- Longueur de piscine max : 12 m
- Nettoyage : fond, parois, ligne d'eau
- Durée de cycle : jusqu'à 2h30
- Navigation intelligente par sonar, modes de nettoyage personnalisables via l'application, batterie facilement remplaçable

Réf. FIC Désignation
85660 Robot piscine sans fil Sonar F5

maytronics

Robot de surface sans fil Skimmi

- Longueur de piscine max : 20 m
- Chargement : sans fil, panneau solaire
- Nettoyage : surface de l'eau
- Durée de cycle : en continu
- Système de filtration fine
- Connecté à l'application MyDolphin™ Skimmi : pilotage manuel, gestion des cycles de nettoyage, température de l'eau, niveau de charge solaire

Réf. FIC Désignation
85661 Robot piscine sans fil Skimmi



Épuisette de fond

Avec raclette.

Réf. FIC Désignation
327155 Épuisette



Épuisette de surface

Avec raclette.

Réf. FIC Désignation
327156 Épuisette



Brosse paroi

Pour piscine liner, avec renfort alu.

Réf. FIC Désignation
327158 Brosse paroi liner



Aspirateur manuel liner

Pour piscine liner.

Réf. FIC Désignation
327152 Aspirateur manuel liner



Tête balai béton

Lesté pour une meilleure efficacité.

Réf. FIC Désignation
53620 Tête balai 8 roues



Manche télescopique

Réf. FIC Désignation
47082 Manche 1,20 à 3,6 m
64500 Manche 2,4 à 4,8 m



**Tuyau flottant**

Avec 2 embouts. Raccord tournant intégré. Diamètre 38 mm.

Réf. FIC	Désignation	Longueur
327172	Tuyau flottant	7,5 m
327173	Tuyau flottant	9 m

Adaptateur pour tuyau flottant/prise balai

Réf. FIC Désignation

55979 Adaptateur 1" 1/2, ø 32/38 mm**Boîte de 12 pré-filtres panier skimmer**

Réf. FIC Désignation

324801 Boîte de 12 pré-filtres**Éponges lustrantes Pool'Gom**

- Élimine, par gommage et sans détergent, les traces et taches incrustées dans les matières plastiques
- À utiliser avec précaution sur des surfaces vernies ou très fragiles

Réf. FIC Désignation

329314 Lot de 3 éponges Pool'Gom**Thermomètre submersible**

Réf. FIC Désignation

55990 Grand modèle **ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS****Douches** **Poolstar**
Source d'innovation**Douche solaire Spring**

- Corps en aluminium
- Rince pieds inclus
- Installation facile
- Kit de fixation inclus



Réf. FIC	Désignation	Contenance	Couleur
83886	Douche Spring	30 L	Anthracite
83888	Douche Spring	30 L	Anthracite alu brossé
83887	Douche Spring	30 L	Gris métallisé

 **Poolstar**
Source d'innovation**Douche solaire Jolly Go**

- Structure en aluminium
- Rince pieds avec connecteur 25 mm
- Compacte, facile à intégrer
- Kit de fixation inclus



Réf. FIC	Désignation	Contenance	Couleur
83890	Douche Jolly Go	20 L	Argent
83889	Douche Jolly Go	20 L	Anthracite





Pompes de puits



Pompe de puit Pulsar

- Pompe multicellulaire monobloc immergée
- Visserie en acier inox
- Corps de pompe en acier inoxydable AISI 304
- Indice de protection du moteur : IP 68
- Classe d'isolation : F
- Tensions de série : Monophasée 220/240 V - 50 Hz, Triphasée 400 V - 50 Hz

Réf. FIC Désignation

44634 Pompe de puit Pulsar



Pompe Divertron 1200

- Corps de pompe, roues, diffuseurs en technopolymère
- Arbre moteur en acier INOX AISI 416
- Clapet anti-retour avec filtre intégré
- Système électronique avec capteurs de débit et de pression
- Moteur avec protection thermique intégrée
- Indice de protection du moteur : IP68
- Classe d'isolation : F
- Tension de série : Monophasée 220/240 V - 50 Hz
- Câble d'alimentation de 15 mètres (3 x 1 mm²)

Réf. FIC Désignation

44635 Pompe Divertron 1200



Pompes vide cave



Pompe de relevage Verty Nova 200

- Automatique monophasée avec flotteur
- Température maximale du liquide évacué : 35°
- Longueur de câble : 10 m
- Puissance moteur : 0,3 CV
- Submersible
- 230 V

Réf. FIC Désignation

42382 Pompe de relevage Verty Nova 200



Pompe de relevage Verty Nova 400

- Pompe submersible pour usage domestique
- Flotteur intégré
- Corps de pompe, turbine et poignée en technopolymère
- Arbre moteur en acier INOX AISI 416
- Garnitures élastomères en NBR
- Indice de protection : IP68
- Classe d'isolation : F
- Tension de série : monophasée 220 / 240 V 50 Hz
- Câble d'alimentation de 10 mètres (3 x 0,75 mm²)

Réf. FIC Désignation

56357 Pompe de relevage Verty Nova 400



Pompe Nova 300

- Pompe submersible
- Rotor monté sur roulements à billes, graissés à vie et sélectionnés pour garantir silence et durée
- Protection thermo-ampéremétrique et condensateur permanent incorporés en version monophasée
- Indice de protection : IP68
- Classe d'isolation : F
- Tensions de série : Monophasé 220 - 240 V / 50 Hz

Réf. FIC Désignation

017817 Pompe Nova 300



GRUNDFOS

Pompe Unilift CC - A1

A1 1 x 230 V à flotteur. L'UNILIFT CC est une pompe monocellulaire immergée, conçue pour le pompage des eaux claires, non agressives et eaux grises jusqu'à un niveau de 3 mm d'eau. Elle dispose d'un double refoulement, lui permettant de s'adapter facilement aux canalisations existantes.

Conviens à :


- Eaux usées des bâtiments collectifs et tertiaires
- Évacuation des eaux usées domestiques
- Traitement et réutilisation des eaux usées industrielles

Caractéristiques techniques :

- Débit maxi : 1,67 l/s
- Hauteur max. : 5 m
- Particule maxi : 10 mm
- Corps de pompe : polypropylène
- Longueur du câble d'alimentation : 5 m
- Poids net : 4,51 kg

Réf. FIC Désignation

324644 Pompe Unilift CC5 - A1

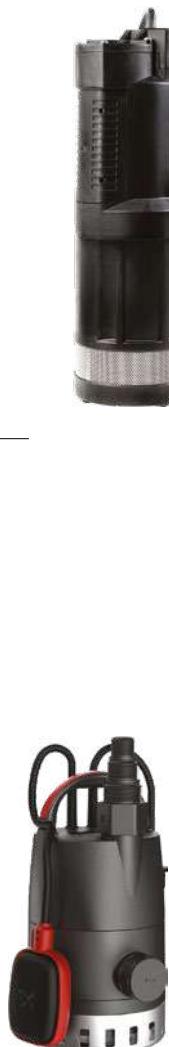


Pompes vide cave inox

Pompe Unilift KP à flotteur

Pompe immergée compacte en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux grises. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Convient aux eaux usées des bâtiments collectifs et tertiaires, évacuation des eaux usées domestiques, traitement et réutilisation des eaux usées industrielles.

- Débit maxi : 2,36 l/s
- Hauteur max. : 5,5 m
- Particule maxi : 10 mm
- Corps de pompe : acier inoxydable
- Longueur du câble d'alimentation : 5 m
- Poids net : 5,57 kg

Réf. FIC	Désignation
207034	Pompe Unilift KP 150 A1
207045	Pompe Unilift KP 250 A1



Pour forage


Pompe SQ 3- 55

Convient à :

- Alimentation en eau souterraine à usage domestique
- Surpression eau domestique
- Captage des eaux souterraines

Caractéristiques :

- Débit nominal : 3 m³/h
- Hauteur nominale : 56 m
- Particule maxi : 35 mm
- Pompe : stainless steel
- Longueur du câble d'alimentation : 30 m
- Poids net : 8,42 kg

Réf. FIC	Désignation	Puissance nominale	Volt(s)
57596	Pompe SQ 3- 55	1,15 kW	240 V


Pompe SQE

Ne nécessite aucun appareil de contrôle ni aucun câblage électrique supplémentaire.

Convient à :

- Adduction d'eau
- Petits réseaux de distribution
- Arrosage
- Alimentation pompe à chaleur eau/eau

Caractéristiques techniques :

- Diamètre de forage mini : 76 mm
- Débit maxi : 7 m³/h
- Profondeur de l'installation maxi : 100 m
- Pression max : 10 bars
- Liquides pompés : ph 5 à 9
- Quantité de sable maxi : 50 g/m³

Réf. FIC	Désignation
73446	Pompe SQE SQE3-65



Pompe immergée pour forage série Kit S4

- Excellent rendement et grande résistance à l'usure
- Chemise, bride et tête de pompe construites avec matériaux inoxydables
- Type centrifuge multicellulaire avec turbines et diffuseurs en technopolymère
- Anneau flottant anti-sable en matériau synthétique anti-abrasion ultra-résistant
- Crépine d'aspiration en inox

Réf. FIC	Désignation	Puissance nominale	Volt(s)
299948	Pompe Kit S4 3/13 M+CD	0,75 kW	230 V
299959	Pompe Kit S4 3/19 M+CD	1,1 kW	230 V


Pour pompes immergées


Coffret manque d'eau Micro DSE

- Destiné à la protection des pompes immergées Mono 230 V de 2 à 6,5 A
- Fonctionne sans électrode ni capteur selon un principe breveté
- Ne nécessite pas de réglage manuel, effectue un auto-réglage à la première mise en route
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Courant de sortie : mini 2 A - maxi 6,5 A

Réf. FIC	Désignation
39556	Coffret manque d'eau Micro DSE


Coffret manque d'eau Micro DSN

- Dispositif électronique à une seule électrode
- Présentation dans coffret étanche IP 44
- Convient pour les pompes Mono 230 volts et Tri 400 volts dont l'intensité absorbée ne dépasse pas 10 ampères

Réf. FIC	Désignation
323564	Coffret manque d'eau Micro DSN

Accessoire pour coffrets

Électrode DSN

- Électrode inox pour coffret de commande et protection pompe
- Compatible coffrets toutes marques
- Matière : PVC
- Diamètre extérieur : 20 mm

Réf. FIC	Désignation
326642	Électrode DSN





Auto-amorçantes



GRUNDFOS

Pompe de surface JP5-48

Pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante avec corps de pompe en acier inoxydable. La pompe JP est conçue pour une large gamme d'applications de jardin et domestiques. Convient à l'alimentation en eau souterraine à usage domestique.

Caractéristiques :

- Débit nominal : 5 m³/h
- Pression maxi : 48,3 m
- Pompe : acier inoxydable
- Poids net : 12 kg

230 V

Réf. FIC	Désignation
57512	Pompe de surface JP5-48



Pompe de surface Jet

- Auto-amorçante
- Excellente capacité d'aspiration même en présence d'eau contenant des bulles d'air
- Corps de pompe en fonte traitée anti-corrosion
- Support moteur en fonte d'aluminium
- Indice protection moteur : IP 44
- Indice protection boîte à bornes : IP 55
- Classe d'isolation : F
- Monophasé 220/240 V - 50 Hz
- Triphasé 230/400 V - 50 Hz

Réf. FIC	Désignation	Puissance
017818	Pompe de surface monophasé Jet 102	750 W
017819	Pompe de surface triphasé Jet 102	750 W



Pompe de surface Jet DAB

- Particulièrement adaptées à la surpression domestique, agricole et industrielle avec réservoir à vessie
- Auto-amorçante
- Corps de pompe et support moteur en fonte traitée anti-corrosion
- Indice protection moteur : IP 44
- Indice protection boîte à bornes : IP 55
- Classe d'isolation : F
- Monophasé 220/240 V - 50 Hz
- Triphasé 230/400 V - 50 Hz

Réf. FIC	Désignation	Puissance
186378	Pompe de surface monophasé Jet DAB 200	1500 W



Pompe de surface Jet DAB

- Auto-amorçante
- Corps de pompe et support moteur en fonte traitée anti-corrosion
- Indice protection moteur : IP 44
- Indice protection boîte à bornes : IP 55
- Classe d'isolation : F
- Monophasé 220/240 V - 50 Hz
- Triphasé 230/400 V - 50 Hz

Réf. FIC	Désignation	Puissance
017821	Pompe de surface monophasé Jet 151	1100 W
017822	Pompe de surface triphasé Jet 151	1100 W
018729	Pompe de surface triphasé Jet 251	1850 W

Accessoires pompes



Filtre à lamelle complet

Adapté à la filtration des eaux brutes, de rivière, anaux, étangs et forages. Corps filtre en nylon renforcé ou fibre de verre selon modèles. Visserie, ressorts et colliers en acier inoxydable.

- 130 microns

Réf. FIC	Désignation	Diamètre
57466	Filtre à lamelle complet	3/4"



Filtre à lamelle complet

Adapté à la filtration des eaux brutes, de rivière, anaux, étangs et forages. Corps filtre en nylon renforcé ou fibre de verre selon modèles. Visserie, ressorts et colliers en acier inoxydable.

- 130 microns

Réf. FIC	Désignation	Diamètre
57467	Filtre à lamelle complet	1"



Interrupteur de niveau TMRED

- Utilisation en eaux claires ou chargées
- Enveloppe du TM RED en polypropylène
- Câble néoprène
- Résiste aux graisses, huiles, gasoil, à la plupart des acides et produits alcalins
- Pouvoir de coupure 10 (8) A à 250 V
- Température maxi : 50 °C
- Démarrage direct : 1,1 kW en monophasé

Réf. FIC	Désignation
024049	Interrupteur de niveau TMRED / Câble 5 m



Kit d'aspiration Pro tuyau

- Tuyau PVC plastifié avec renfort spiralé en PVC anti-choc
- Surface intérieure lisse en cristal transparent
- Pression de service à 23 °C : 4 bars
- Raccord, clapet anti-retour et crépine inox pré-montés
- Raccord laiton mâle diamètre 1"
- Colliers de serrage facilitant la maintenance
- Gaine de renfort anti-pliure

Réf. FIC	Désignation	Diamètre
57468	Kit d'aspiration Pro tuyau 7 ml	25 mm



Presscontrol

- Système hydraulique et électronique
- Conçu pour automatiser et protéger contre le manque d'eau les pompes de surface et immergées
- Gère automatiquement le fonctionnement de la pompe et l'appareil ne demande ni réglage ni entretien
- Démarrage immédiat de la pompe à l'ouverture d'un robinet
- 1,5 kW - 230 V

Réf. FIC	Désignation
57464	Presscontrol



Relais hydraulique manque d'eau relais HDS

- Pour pompe de surface monophasé de 2,5 à 6,5 A.
- Boîtier gigogne sans câblage
 - Réarmement manuel
 - Voyant présence tension
 - Visualisation du défaut (manque d'eau)
 - Température ambiante : - 5 °C à + 40 °C
 - 230 V

Réf. FIC	Désignation
324729	Relais hydraulique manque d'eau relais HDS



Clapet crépine tubulaire laiton

- Clapet à simple battant, femelle/femelle en laiton
- Utilisation sur réseaux d'adduction et de distribution d'eau
- Température maxi de service : 100 °C
- Pression maxi de service : 16 bars
- Étanchéité NBR

Réf. FIC	Désignation	Diamètre
318104	Clapet crépine tubulaire laiton	1"



Boîte de jonction étanche

Jonctions étanches pour câble électrique.

Réf. FIC	Désignation
326641	Boîte de jonction étanche 4 x 4 mm


Auto-amorçant pour adduction d'eau domestique

Surpresseur domestique E.Sybox mini

Pression d'eau constante. Jusqu'à 6 robinets ouverts. Manque d'eau intégré.

- Débit max. : 4,2 m³/h
- Pression max : 5 bars
- Raccordements 1" F
- 230 V



Réf. FIC	Désignation	Puissance
56358	Surpresseur domestique E.Sybox mini	1,1 kW


Surpresseur auto-amorçant Scala

- Auto-amorçant
- Pour applications domestiques
- Commande intelligente
- Pompe à vitesse variable
- Réservoir sous pression intégré
- Capteurs
- Clapets anti-retour
- Protection contre la marche à sec



Réf. FIC	Désignation
85443	Surpresseur Scala 13-35
85444	Surpresseur Scala 23-45

À diaphragme

Surpresseur Aquajet GWS 102/60M

- Réservoir à diaphragme
- Amorçage très facile, même en présence de gaz dissous dans l'eau
- Aspiration possible, grâce à un venturi incorporé, jusqu'à une profondeur de 7/8 mètres
- Silencieux
- Entièrement précâblé, prêt à l'emploi
- Moteur électrique Mono 230 V

Réf. FIC	Désignation
57453	Surpresseur Aquajet GWS 102/60M


Réservoir à diaphragme Aquavarem V

- Limites d'emploi : 10 bars
- Température de service : - 10 °C / + 99 °C
- Double enveloppe
- Diaphragme en butyle
- Raccord acier inoxydable
- Peinture haute-résistance
- Prégonflage usine : 2 bars

Réf. FIC	Désignation	Contenance
81510	Réservoir à diaphragme Aquavarem V	100 L
81511	Réservoir à diaphragme Aquavarem V	200 L
81512	Réservoir à diaphragme Aquavarem V	280 L

Accessoires pompes

Manomètre radial

- Manomètre sec
- 0/10 bars
- Diamètre de raccordement : 1/4" Mâle
- Diamètre cadran : 50 mm
- Matière : laiton
- Type de montage : radial



Réf. FIC	Désignation
024288	Manomètre radial


Contacteur manométrique XMP 6 PM Tripolaire

- Limite maxi de déclenchement : 6 bars
- Réglage d'usine : 2 - 3,5 bars
- Diamètre raccordement : 1/2" F
- Avec prise mano 1/4" F
- Avec bouton marche/arrêt

Réf. FIC	Désignation
011897	Contacteur manométrique XMP 6 PM Tripolaire





Chariot dévidoir

- Métallique, traitement époxy
- Silencieux
- Montage sans outils
- Raccord automatique
- Compatible avec des tuyaux de 12,5 / 15 / 19 mm

Réf. FIC Désignation

85346 Chariot dévidoir


 les
jours
MAGNI
Fic


Dévidoir mural enroulement automatique

Composition du kit : tuyau 20 m, rallonge pour le raccordement au robinet (1,5 m), prise 20-27 mm de raccords automatiques, lance à jet réglable, vis et chevilles pour le montage mural.

- Tuyau à glissement rapide
- Mécanisme interne Slow Rewind
- Pivot à 180°

Réf. FIC Désignation

85345 Dévidoir mural enroulement automatique




TRICOFLEX
Tuyau anti-torsion Primabel

Tuyau tricoté cinq couches avec structure alvéolaire « Soft&Flex ».
Léger et souple, il est recommandé pour un usage domestique régulier.

Réf. FIC	Désignation	Diamètre	Longueur
47007	Tuyau Primabel / jaune	15 mm	25 m
47008	Tuyau Primabel / jaune	19 mm	25 m


TRICOFLEX
Tuyau anti-torsion Tricoflex

Grande souplesse, excellente résistance à l'écrasement et à la déformation sous pression.

- Très épais, remarquable résistance au vieillissement et exceptionnelle souplesse
- Revêtement extérieur en PVC vert et jaune apportant une bonne protection contre l'abrasion et les rayons ultra-violets

Réf. FIC	Désignation	Diamètre	Longueur
327051	Tuyau Tricoflex / jaune	15 mm	25 m
57258	Tuyau Tricoflex / vert	15 mm	25 m
327052	Tuyau Tricoflex / jaune	19 mm	25 m
57259	Tuyau Tricoflex / vert	19 mm	25 m
327055	Tuyau Tricoflex / jaune	19 mm	50 m


TRICOFLEX
Tuyau anti-torsion Tricoflex

Spécialement conçu pour les piscines et les bateaux de plaisir. Il est composé de 5 couches à renforcement tricoté qui lui donnent une grande résistance et des propriétés anti-torsion. Robuste.

Réf. FIC	Désignation	Diamètre	Longueur
47009	Tuyau Tricoflex / blanc	15 mm	25 m



PROGRAMMATEUR



claber

Programmateur solaire

- Avec robinet
- Entièrement alimenté par l'énergie solaire
- Très facile à programmer via l'application myAquaSolar
- Connexion Bluetooth
- 2 programmes personnalisables

Réf. FIC	Désignation
85347	Programmateur solaire 1 voie




RACCORDS



claber

Prise 2 voies

- Étanchéité à l'eau parfaite
- Réglage indépendant sur les 2 lignes

Réf. FIC	Désignation
85349	Prise 2 voies fil. 20 x 27 mm



claber

Coupleur avec robinet

- Débit réglable
- Étanchéité à l'eau parfaite
- Compatible avec les raccords automatiques Quick-click

Réf. FIC	Désignation
85354	Coupleur avec robinet



claber

Raccord

- Raccord Quick-Click avec système Aquastop
- Étanchéité à l'eau parfaite

Réf. FIC	Désignation
85350	Raccord 1/2 12-15 mm



claber

Raccord réparateur universel

Pour réparer un tuyau ou créer une ligne d'irrigation de n'importe quelle longueur, sans besoin d'outil.

- Étanchéité à l'eau parfaite

Réf. FIC	Désignation
85352	Raccord réparateur universel



claber

Connecteur 2 sorties

- Étanchéité à l'eau parfaite
- Compatible avec les raccords automatiques Quick-click

Réf. FIC	Désignation
85353	Connecteur 2 sorties



claber

Nez de robinet

- Étanchéité à l'eau parfaite
- Livré avec joint
- Compatible avec les raccords automatiques Quick-click

Réf. FIC	Désignation
85348	Nez de robinet 20-27 mm

EMBOUTS D'ARROSAGE



claber

Pistolet multi-jet

- 4 jets
- Protection anti-choc
- Jet et débit réglables

Réf. FIC Désignation
85355 Pistolet multi-jet



claber

Lance d'arrosage Plus

- Capuchon et poignée de réglage
- 2 jets différents

Réf. FIC Désignation
85355 Lance d'arrosage Plus



ARROSAGE INTÉGRÉ

France arrosage

Électrovanne 100DV

Corps PVC, excellente résistance en eau chargée.

Réf. FIC Désignation
327009 Électrovanne 100DV 1" FF 24 V



France arrosage

Programmateur avec transfo extérieur

- 3 programmes, 4 démaragements pour chacun
- Solution idéale pour les applications résidentielles

Réf. FIC Désignation
327042 Programmateur avec transfo extérieur / 4 départs
327043 Programmateur avec transfo extérieur / 6 départs



TUYÈRES ET TURBINES

Jet fixe



Tuyère PSU02 buse 12A

4,1 m à 2,1 bars. Portée 4 à 9 m.

Réf. FIC Désignation

327031 Tuyère PSU02 buse 12A



Tuyère PSU04 buse 15A

4,9 m à 2,1 bars. Portée 4,90 m.

Réf. FIC Désignation

327035 Tuyère PSU04 buse 15A



Turbine Rain Bird 3504 + 6 buses

Portée 4 à 9 m

Réf. FIC Désignation

327005 Turbine Rain Bird 3504 + 6 buses

Jet rotatif



Turbine Hunter PGP-ADJ + 12 buses

Portée 7 à 13 m

Réf. FIC Désignation

327038 Turbine Hunter PGP-ADJ + 12 buses



Turbine Rain Bird 5004 Plus + 12 buses

Portée 7 à 13 m

Réf. FIC Désignation

327006 Turbine Rain Bird 5004 Plus + 12 buses



Turbine Hunter SRM4 + 6 buses

Portée 4 à 9 m

Réf. FIC Désignation

327037 Turbine Hunter SRM4 + 6 buses


COURONNES PE

Couronne PE 16 bars


Réf. FIC	Désignation	Diamètre	Longueur
CNPE2016B50B	Couronne PE 16 bars bande bleue	20 mm	50 ml
CNPE2516B25B	Couronne PE 16 bars bande bleue	25 mm	25 ml
CNPE2516B50B	Couronne PE 16 bars bande bleue	25 mm	50 ml
CNPE2516B100	Couronne PE 16 bars bande bleue	25 mm	100 ml
CNPE3216B25B	Couronne PE 16 bars bande bleue	32 mm	25 ml
CNPE3216B50B	Couronne PE 16 bars bande bleue	32 mm	50 ml
CNPE3216B100	Couronne PE 16 bars bande bleue	32 mm	100 ml
CNPE4016B50B	Couronne PE 16 bars bande bleue	40 mm	50 ml
CNPE4016B100	Couronne PE 16 bars bande bleue	40 mm	100 ml
CNPE5016B50B	Couronne PE 16 bars bande bleue	50 mm	50 ml


COLLIERS PRISE EN CHARGE PE

Collier polypropylène à visser

Collier PP-B avec protection anti-UV, bague de renfort inox, joint nitrile (NBR), boulons acier galvanisé.

- Prise en charge PE

Réf. FIC	Désignation	Diamètre
72338	Collier polypropylène à visser 1/2"	25 mm
72339	Collier polypropylène à visser 3/4"	25 mm
72340	Collier polypropylène à visser 1/2"	32 mm
72341	Collier polypropylène à visser 3/4"	32 mm
72342	Collier polypropylène à visser 1/2"	40 mm
72343	Collier polypropylène à visser 3/4"	40 mm
72344	Collier polypropylène à visser 3/4"	50 mm


Allonge MM


Réf. FIC	Désignation	Dimensions
106973	Allonge MM	1/2 - 1/2
106984	Allonge MM	1/2 - 3/4
106995	Allonge MM	3/4 - 3/4

REGARDS

Regard rectangulaire

Ouverture facile avec vis anti-vandalisme. Système par recouvrement permet de garder le couvercle à l'extérieur du regard, évitant ainsi l'infiltration de terre, insectes...

- Base : 380 x 510 mm
- Hauteur : 300 mm
- Couvercle : 270 x 350 mm

Réf. FIC	Désignation
327023	Regard rectangulaire 12"


Regard rectangulaire Jumbo

- Base : 500 x 640 mm
- Hauteur : 300 mm
- Couvercle : 360 x 510 mm

Réf. FIC	Désignation
327024	Regard rectangulaire Jumbo


Regard rond

Les regards mini et rond se verrouillent avec un système par rotation.

- Base : Ø 300 mm
- Hauteur : 250 mm
- Couvercle : Ø 240 mm

Réf. FIC	Désignation
327022	Regard rond 10"


Bouche d'arrosage plastique

Réf. FIC	Désignation	Dimensions
327025	Bouche d'arrosage plastique	20 x 27

RACCORDS À JOINT
Pour montage clarinette

Mamelon double

Réf. FIC	Désignation
327015	Mamelon double M1" DURA


Mamelon réduit

Réf. FIC	Désignation
327018	Mamelon réduit 1" MX3/4M DURA


Té union

Réf. FIC	Désignation
327014	Té union 1" M X 1" F DURA



RÉCUPÉRATION D'EAU





CUVE PLATE PACK'EAU

- Fabriqué en France
- Installation simplifiée et économique grâce à son poids et sa hauteur réduite
- Pose enterrée et hors sol
- Résistance testée et garantie pour tous types de terrain
- Structure renforcée et nervurée avec 4 piliers intérieurs
- Jumelage possible
- Compatible avec nos kits Pack'Eau pour une valorisation de l'eau de pluie au quotidien

3 versions disponibles en 2 volumes :

- cuve nue
- cuve de stockage avec filtration intégrée
- cuve de régulation avec fuite gravitaire calibrée

SUR COMMANDE
NOUS CONSULTER

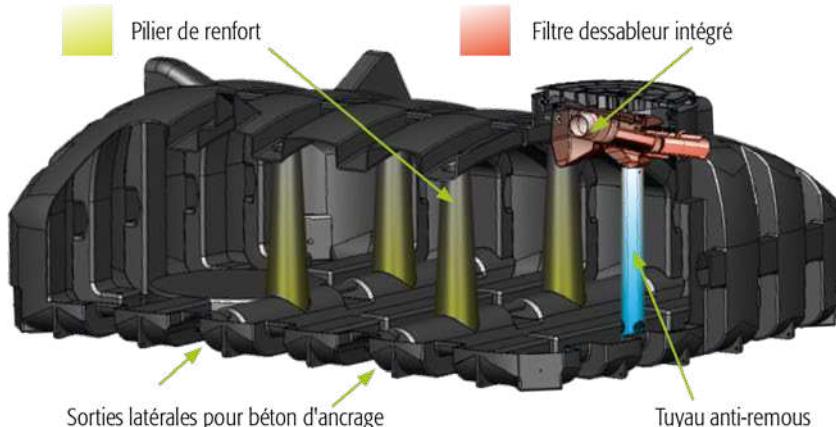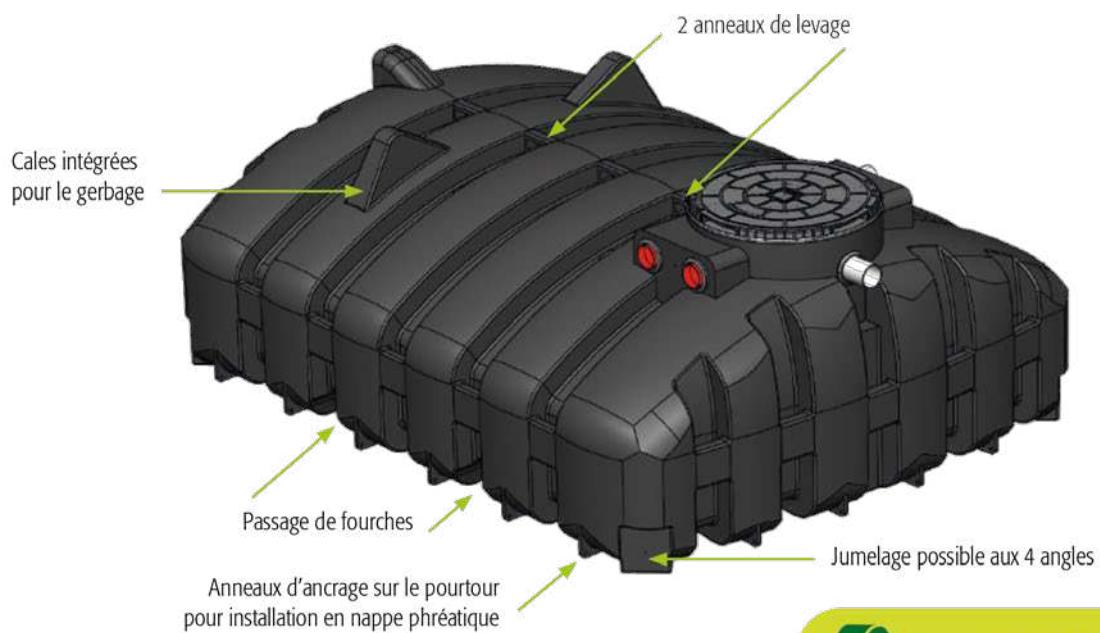

**FABRIQUÉ
EN POLYÉTHYLÈNE
RECYCLÉ ET RECYCLABLE**

Dans sa politique de développement durable, Sebico considère le recyclage comme une priorité dans la fabrication des produits existants autant que possible et principalement dans la fabrication de nouveaux produits tels que la cuve plate Pack'eau par exemple. Dans ce cas, le matériau utilisé est du polyéthylène recyclé qui sera lui même recyclable.


POMPES DE RELEVAGE

Pompe Unilift AP35B5006A1

Convient à :

- Eaux usées des bâtiments collectifs et tertiaires
- Évacuation des eaux usées domestiques

Caractéristiques techniques :

- Débit maxi : 5 l/s
- Hauteur max. : 11 m
- Particule maxi : 35 mm
- Corps de pompe : acier inoxydable
- Longueur du câble d'alimentation : 5 m
- Poids net : 9,9 kg

Réf. FIC	Désignation	Puissance	Volt(s)
280395	Pompe Unilift AP35B5006A1	0,66 kW	230 V


Pompe de relevage FEKA 600 R

- Automatique monophasée
- Adaptées aux eaux usées, eaux sablonneuses ou légèrement chargées
- Nouveau moteur haut rendement
- Diamètre de passage : 25 mm
- Système de commande marche/arrêt automatique par flotteur 230 V

Réf. FIC	Désignation
010619	Pompe de relevage FEKA 600 R


Pompe Semisom 290 M Aut. H

Auto. Relevage pour eaux usées y compris WC. Débit max. : 15 000 l/h. Hauteur max. 8 m. Turbine vortex à passage intégral 40 mm.

Réf. FIC	Désignation	Puissance	Volt(s)
42827	Pompe Semisom 290 M Aut. H	0,55 kW	230 V


STATIONS DE RELEVAGE

Station de relevage domestique Fekados DSD 270

Station de relevage domestique complète. Évacuation des eaux usées et chargées d'une habitation. Cuve étanche adaptée à la pose aérienne en sous-sol. Pompe automatique montée sur barres de guidage pour simplification de l'entretien.

Réf. FIC	Désignation
327893	Station de relevage Fekados DSD 270-PP/290A


Station de relevage domestique Fekados DSD 271

Station de relevage domestique complète. Évacuation des eaux usées et chargées d'une habitation. Entrée réglable. Kit perçage fourni. Pompe automatique montée sur barres de guidage pour simplification de l'entretien.

Réf. FIC	Désignation
57458	Station de relevage Fekados DSD 271-PP/290A

POSTES DE RELEVAGE



KESSEL

Poste de relevage Aqualift F Basic

- Couvercle 100 % étanche : comme l'ensemble des cuves KESSEL, celle du poste de relevage Aqualift F Basic est totalement étanche. Il est couvert par une garantie prolongée à 20 ans.
- Clapet anti-retour intégré : toutes les versions sont équipées d'un dispositif anti-retour.
- Montage des pompes : le poste de relevage dispose, au choix, d'une ou de deux pompes suspendues type STF 1300. Grâce à ce montage de la pompe sans lien avec la cuve, en fonctionnement, cela génère nettement moins de nuisances sonores.
- Maintenance sans outil : les fermetures rapides à une main permettent de retirer la pompe en vue de sa maintenance sans le moindre outil.
- Zones de percage au choix : l'arrivée des effluents, la ventilation ainsi que la gaine d'alimentation doivent être mises en place dans les zones de percage prévues à cet effet lors de l'installation sur site.
- Système de réhausse : système de réhausse permettant une parfaite adaptation en pose enterrée.

Réf. FIC	Désignation
64621	Aqualift F Basic / mono avec pilotage par flotteur
64401	Aqualift F Basic / duo avec pilotage par gestionnaire (flotteur)

KESSEL

Poste de relevage Aqualift XL Basic

- Pompe AP501 à roue Vortex monophasées 230 V avec 10 mètres de câble, le clapet anti-retour, vanne d'isolement et le système de détection de hauteur d'eau
- Gestionnaire de commande monophasé 230 V
- Réhausse : réhausse réglable et recouppable ainsi que le tampon piéton de classe A
- Puissance pompes P1/P2 : 1,25/0,75 kW
- Régime : 2900 tr/min
- Débit max : 23 m³/h
- Hauteur de relevage max : 12 m
- Température de fluide refoulé max : 40°

Réf. FIC	Désignation
73452	Aqualift XL Basic / H1 double pompe

KESSEL

Poste de relevage Aqualift L avec pompe SPF 1300

- Cuve en polyéthylène avec des trappes d'accès vissées. Entrée en DN 40 (Ø 50 mm) ou DN 100 (Ø 110 mm) sur le dessus et 2 entrées en DN 100 (Ø 110 mm) sur les cotés. Ventilation en Ø 75 mm. Raccordement possible d'une pompe manuelle en Ø 32 mm.
- Pompe SPF 1300 pour eaux usées avec ou sans matière fécale avec roue vortex. Passage libre de 40 mm. Commande par flotteur 3 positions (on, off et alarme). Longueur du câble électrique 5 m. Inclus dans la fourniture le clapet anti-retour et un manchon de raccordement en DN 80 (Ø 90 mm).
- Basic 230 V avec voyant de fonctionnement, d'un bouton de démarrage manuel de la pompe et d'un bouton d'acquittement d'alarme. Batterie de secours incluse.
- Volume du réservoir/utile : 50/20 L

Réf. FIC	Désignation
73453	Poste de relevage Aqualift L avec pompe SPF 1300



KESSEL

Poste de relevage Aqualift S 100

- Cuve : 100 L
- Puissance : 650/400 W
- Régime : 2750 tr/min
- Courant nominal : 2,9 A
- Type de protection : IP68 (3 m/colonne d'eau)
- Protection moteur intégrée
- Longueur du câble : 30 m

Réf. FIC	Désignation
73454	Poste de relevage Aqualift S 100 / mono
73455	Poste de relevage Aqualift S 100 / duo

KESSEL

Poste de relevage Minilift S

- Prêt au raccordement, convient à la vidange des eaux usées domestiques, idéal pour le raccordement de la douche, de la baignoire, du lavabo, de l'évier, du lave-vaisselle ou de la machine à laver. Résistance :
 - aux fluides salins
 - aux eaux usées en provenance des adoucisseurs
 - aux eaux de condensation des chaudières
 - Commande pompe : pilotage par flotteur
 - Ventilation : filtre à charbon actif
 - Longueur du câble : 5 m
- Pose hors sol.

Réf. FIC	Désignation
73458	Poste de relevage Minilift S


OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

BOSCH
Taille haie GHE 18V-50 SOLO

- Moteur puissant sans charbon
- Système Antiblocage Bosch breveté
- Longueur de lame : 50 cm
- Ouverture de dent : 23 mm
- Poids sans batterie : 2,9 kg

Réf. FIC	Désignation	Avec batterie Volt(s)
85386	Taille haie GHE 18V-50 SOLO	Non 18 V


BOSCH
Coupe bordure GRT 18V-33 SOLO

- Moteur puissant sans charbon
- Résultats parfaits grâce à la régulation de vitesse électronique assurant des performances de coupe constantes, même avec des herbes folles tenaces
- Système de coupe : Pro Tap
- Diamètre du fil de coupe : 33 cm
- Diamètre du fil : 2,4 mm
- Poids sans batterie : 3,5 kg

Réf. FIC	Désignation	Avec batterie Volt(s)
85384	Coupe bordure GRT 18V-33 SOLO	Non 18 V


BOSCH
Tronçonneuse GKE 18V-40 SOLO

- Technologie BITURBO Brushless
- Guide-chaine de 40 cm pour des coupes continues dans des poutres, du bois de construction et des branches épaisses
- Fonction OptiCut ajustant automatiquement la vitesse et le couple pour éviter le calage du moteur en cas de fortes sollicitations
- Pas de la chaîne : 3/8" (9,52 mm)
- Vitesse de la chaîne : 12,4 m/s
- Epaisseur des maillons entraîneurs : 1,1 mm

Réf. FIC	Désignation	Avec batterie Volt(s)
85387	Tronçonneuse GKE 18V-40 SOLO	Non 18 V


BOSCH
Souffleur GBL 18V-800 SOLO

- Avec extra buses
- Moteur sans charbon et ventilateur axial
- Gâchette blocable en position de marche pour un usage intensif avec moins de fatigue
- Poids sans batterie : 3,4 kg

Réf. FIC	Désignation	Avec batterie Volt(s)
85385	Souffleur GBL 18V-800 SOLO	Non 18 V


BOSCH
Pack chargeur + 2 batteries


Réf. FIC	Désignation	Volt(s)
75369	Chargeur GAL1880CV + 2 batt. 5,5 AH Procore 18 V	




CARRELAGE

Carrelage Pierre de Bali

Réf. FIC	Désignation	Dimensions Couleur
74086	Pierre de Bali / AD R10	30 x 60 cm Mixte

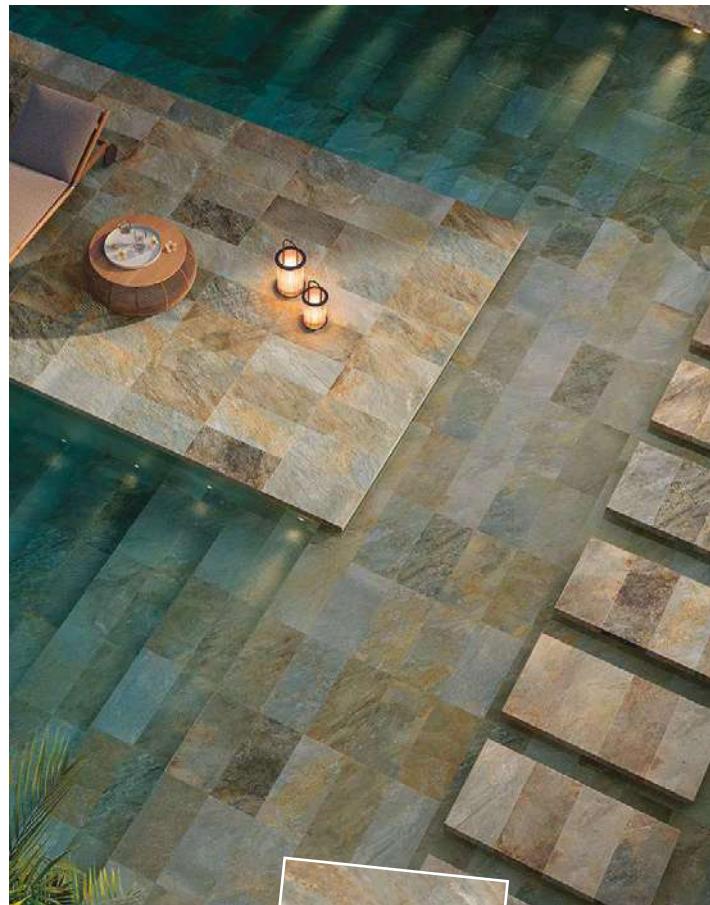
Carrelage Zéphir

Réf. FIC	Désignation	Dimensions Couleur
75337	Zéphir structuré anti-dérapant	30 x 60 cm Gris

Découvrez notre gamme de travertin !


Nettoyeur haute pression HD 5/15 C+

Mobile et s'adapte à toutes les situations de nettoyage professionnelle. Ce modèle est équipé en série d'une rotabuse.

Réf. FIC	Désignation
38514	Nettoyeur haute pression HD 5/15 C+ 150B 500 l/h 2,7 kW





Kinedo
FRANCE

Un spa ? Et pourquoi pas ?

Easy Spa

3 PLACES ASSISES + 2 PLACES ALLONGÉES

- Spot chromothérapie
- Plug and play / Clavier Gecko
- Couverture thermique

200 x 200 cm H 78 cm - 850 L

Happy Spa 4

4 PLACES ASSISES + 1 PLACE ALLONGÉE

- Spot chromothérapie
- Plug and play / Clavier Gecko
- Couverture thermique

192 x 192 cm H 78 cm - 900 L

DU 15 AVRIL
AU 30 JUIN 2025

Kinedo
pro

OPÉRATION
PROMOTIONNELLE



Offre valable pour tout achat d'un spa parmi nos gammes
SPA À LA CARTE & HAPPY SPA



Découvrez notre gamme
de portillons et clôture pour piscine !



**PORTILLON
BELUGA ECO**

**LA GAMME
PISCINE**
FABRIQUÉ EN FRANCE

**SITES
RÉSIDENTIELS** **PISTES**

**PORTILLON ADAPTÉE
À LA SÉCURISATION
DES PISCINES**

6005 7016
9010

**PANNEAU
BELUGA ECO**

**LA GAMME
PISCINE**
FABRIQUÉ EN FRANCE

**SITES
RÉSIDENTIELS** **PISTES**

**PORTILLON ADAPTÉE
À LA SÉCURISATION
DES PISCINES**

6005 7016
9010




Lunettes de protection Swift

- Clarté optimale avec le traitement PLATINUM Lite : anti-buée et anti-rayures
 - Branches fines et flexibles pour un maintien et un confort absolu
 - Modèle recyclable monomatière en polycarbonate recyclé (31%)
 - Base de la monture très galbée
 - Verres en polycarbonate incolores
- Norme EN ISO 16321-1

Réf. FIC	Désignation
84713	Lunettes de protection Swift



Porte visière Balbi 2

- Verre en polycarbonate incolore
- Poids : 354 g

Réf. FIC	Désignation
64230	Porte visière Balbi 2



Gants cuir fleur de bovin FBN49

- Support : coupé cousu
- Cuir pleine fleur de bovin
- Manchette ouverte dos élastiqué
- Épaisseur : 0,9 -> 1,1 mm

Réf. FIC	Taille	Utilisation	Matière
38120	8	Milieu sec	Cuir
011576	9	Milieu sec	Cuir
247459	10	Milieu sec	Cuir
41785	11	Milieu sec	Cuir



Casque anti-bruit Optime

- Réduit les niveaux sonores
- Conception profilée qui se combine facilement avec d'autres équipements de sécurité
- Joints d'étanchéité remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse

Réf. FIC	Désignation
75272	Casque Optime I - 28 dB
75273	Casque Optime II - 31 dB
75274	Casque Optime III - 35 dB



Botte PVC Stone OB FO

- Norme : EN ISO 20347
- Tige : PVC
- Doublure : polyester
- Semelle : injectée, PVC
- Poids : 812 g

Réf. FIC	Désignation	Taille	Couleur
64237	Botte PVC Stone OB FO	40	Vert
64238	Botte PVC Stone OB FO	41	Vert
64239	Botte PVC Stone OB FO	42	Vert
64240	Botte PVC Stone OB FO	43	Vert
64241	Botte PVC Stone OB FO	44	Vert
64242	Botte PVC Stone OB FO	45	Vert
64243	Botte PVC Stone OB FO	46	Vert



**FIC AGDE**

10 rue Pierre Paul Riquet
34300 Agde
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS *

Z.I. de Bruèges
Avenue de Croupillac
30100 Alès
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES *

2 rue Jacques Lieutaud
13200 Arles
Tél. 04 90 97 13 91

ANDRETY AUBAGNE

Z.I. Les Paluds II
Rue de Lenche
13400 Aubagne
Tél. 04 42 62 41 20

FIC AVIGNON *

Z.I. de Fontcouverte
1693 avenue de l'Amandier
84000 Avignon
Tél. 04 90 87 24 14

ANDRETY AVIGNON *

15 avenue Fontcouverte
84000 Avignon
Tél. 04 90 88 54 67

FIC BAGNOLS *

Z.A. de Berret
Avenue de l'Hermitage
30200 Bagnols/Cèze
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS *

29 rue Babeuf
34420 Villeneuve-lès-Béziers
Tél. 04 67 35 30 60

ANDRETY BRIANÇON *

C. Cial Sud, 445 route des
Maisons Blanches
05100 Briançon
Tél. 04 92 40 52 20

ANDRETY CARPENTRAS *

1113 avenue Dwight-Eisenhower
84200 Carpentras
Tél. 04 90 60 86 81

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT

Z.A. Les Tannes Basses
6 rue de la Syrah
34800 Clermont l'Hérault
Tél. 04 67 88 28 68

ANDRETY DIGNE

Z.I. Saint-Christophe
4 espace Beau de Rochas
04000 Digne-Les-Bains
Tél. 04 92 31 33 33

ANDRETY GAP *

18 bis route des Fauvins
05000 Gap
Tél. 04 92 40 25 00

ANDRETY ISTRES *

Z.I. Le tubé
5 allée de Montgolfier
13800 Istres
Tél. 04 86 64 11 42

FIC LES ANGLES

Zone artisanale
275 rue du Grand Montagné
30133 Les Angles
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LUNEL *

211 rue des Fournels
34400 Lunel
Tél. 04 67 82 30 21

ANDRETY MANOSQUE *

Z.I. Saint-Joseph
182 rue des Entrepreneurs
04100 Manosque
Tél. 04 92 71 78 00

ANDRETY MARSEILLE

15 boulevard Jean Eugène Cabassud
13010 Marseille
Tél. 04 91 80 33 66

FIC MENDE *

Z.A. de Chabris
Route de Chabris
48000 Mende
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER *

Garosud BP 35107
858 rue de la Castelle
34073 Montpellier
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE *

17-19 avenue du Champ de Mars
11100 Narbonne
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES *

CS 38059 - Z.I. Saint Césaire
126 avenue Joliot Curie
30932 Nîmes
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES *

Z.A. La Prato III
Petite route de Carpentras
84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY-EN-VELAY*

8 rue de la Transcevenole
43700 Brives-Charensac
Tél. 04 71 04 03 92

ANDRETY SAINT-MAXIMIN

Laouve - Route de Barjols
83470 Saint-Maximin La-Sainte-Baume
Tél. 04 94 59 81 31

FIC UZÈS

Z.A.M. Pont des Charrettes
30700 Uzès
Tél. 04 66 74 04 22

PARC À FER SAINT-PRIVAT

7 avenue Paul Valéry
30340 Saint Privat des Vieux
Tél. 04 66 54 32 49

* Agence avec salle d'exposition
▪ Agence avec parc à fer (+ de 5T)