Le travail en Hauteur

2024

Éligible subvention

TUBESCA

Plateforme Raptor

- Garde corps avec sangle
- Usage : régulier
- Utilisation : sol plat
- Matière : aluminium
- Charge maxi : 150 kg
- Norme PIRL NF P 93353 / PIR NF P 93352
- Garantie 5 ans

Réf. FIC	Désignation
84121	Plateforme Raptor

FiC-PRO.FR

TUBESCA

Échafaudage télescopique Z'Tower

- Montage facile en 2 minutes seulement, sans vis ni outils, par une seule personne
- 7 réglages de hauteur : tous les 25 cm de 0,30 à 1,80 m plancher
- Excellente compacité : se transporte dans un petit utilitaire
- Usage : intensif
- Utilisation : sol plat
- Matière : aluminium
- Charge maxi : 200 kg
- Norme EN 1004-1
- Garantie 2 ans

Réf. FIC	Désignation	Hauteur
83489	Échafaudage Z'Tower	3,8 m

TUBESCA

Échelle télescopique X-Tenso

- Usage : intensif
- Utilisation : sol plat
- Matière : aluminium
- Charge maxi : 150 kg
- Norme EN 131-6
- Garantie 2 ans

Réf. FIC	Désignation	Hauteur
84122	Échelle X-Tenso	3,80 m
84123	Échelle X-Tenso ***SUR COMMANDE***	4,10 m

TUBESCA

Échelle multi-position Flex'Up Plus

- Usage : intensif
- Utilisation : sol plat et décalage de niveau
- Matière : aluminium
- Charge maxi : 150 kg
- Norme EN 131-4
- Garantie 2 ans

Réf. FIC	Désignation	Hauteur
83488	Échelle FLEX'UP PLUS	4,98 m

Échelle Platinium Transformable 2 plans

- Usage : ultra intensif
- Utilisation : sol plat et dénivelé
- Matière : aluminium
- Charge maxi : 150 kg
- Norme EN 131
- Garantie 5 ans

Réf. FIC	Désignation	Hauteur
138851	Échelle 2 plans	4,94 m
138873	Échelle 2 plans	6,90 m

Échelle Platinium Transformable 3 plans

- Usage : ultra intensif
- Utilisation : sol plat et dénivelé
- Matière : aluminium
- Charge maxi : 150 kg
- Norme EN 131- Garantie 5 ans

Réf. FIC	Désignation	Hauteur
37465	Échelle 3 plans	6,01 m
138895	Échelle 3 plans	6,85 m

Échelle Platinium simple droite

- Usage : ultra intensif
- Utilisation : sol plat
- Matière : aluminium
- Charge maxi : 150 kg
- Norme EN 131
- Garantie 5 ans

Réf. FIC	Désignation	Hauteur
138839	Échelle 14 marches	5,02 m

Échelle Platinium 300

- Coulisse à corde
- Usage ultra intensif
- Utilisation sur sol plat
- Matière : aluminium
- Charge maxi : 150 kg
- Norme EN 131
- Garantie 5 ans

Réf. FIC	Désignation	Hauteur
84124	2 plans, 2 x 14 ***SUR COMMANDE***	7,79 m

Échelle Platinium 300

- Coulisse à corde
- Usage ultra intensif
- Utilisation sur sol plat
- Matière : aluminium
- Charge maxi : 150 kg
- Norme EN 131
- Garantie 5 ans

Réf. FIC	Désignation	Hauteur
84125	3 plans, 3 x 10 ***SUR COMMANDE***	7,80 m

Marchepied Maxibat

- Porte-outils avec crochet porte-seau intégré et logement pour perceuse
- Articulations monobloc en fonderie d'alu, nervurées, ultra-résistantes
- Repose-pieds en aluminium injecté moulé résistant aux efforts intensifs
- La liaison marches / montants sertie est très fiable et résistante
- Plate-forme peinte de 280 x 250 mm
- Marches antidérapantes en aluminium extrudé de 80 mm
- Charge maxi : 150 kg
- Norme EN 131
- Garantie 5 ans

Réf. FIC	Désignation	Hauteur
37467	3 marches	2,66 m
37468	4 marches	2,89 m
37469	5 marches	3,12 m
37470	6 marches	3,36 m
37471	7 marches	3,59 m

Accessoires

Sabots d'échelle

Réf. FIC	Désignation
81513	Sabots 50 mm 9007/150
228615	Sabots 56 mm 9007/003

Écarteur de façade

Réf. FIC	Désignation
84143	Écarteur de façade

Attache échelle

Réf. FIC	Désignation
84142	Attache échelle

DÉCRETS, NORMES & LABELS

Nos produits répondent aux nombreuses réglementations de sécurité en vigueur en Europe.
Les normes européennes EN 131 et EN 1004 et françaises PIR 93352 et PIRL 93353 imposent des critères de conception et de fabrication. Elles sont donc une garantie de produits de qualité.
Les décrets 96 333 et 2004-924 sont français. Le décret 96 333 impose une conformité EN 131 pour les échelles et les marchepieds. Le décret 2004-924 garantit que le produit réponde à des exigences de sécurité minimales pour l'utilisateur.
Les labels ne sont pas obligatoires et résultent d'une démarche volontaire du fabricant. Ils sont décernés par des laboratoires officiels attestant de la conformité des produits aux normes et décret en vigueur.

Comment s'y retrouver ?

La présence d'un label sur un produit prouve que le produit en question a été testé par un laboratoire national officiel et que ce dernier est conforme à la norme en vigueur.

NF FRANCE — GS ALLEMAGNE — VGS AV BELGIQUE

Échelles Marchepieds

EN 131

Les marchepieds et échelles sont soumis à la norme **EN 131**.

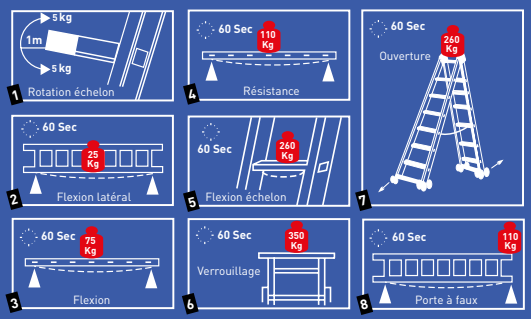

Tests de résistance produit imposés par la norme EN 131.

Plates-Formes Individuelles

NFP 93 353 / 93 352

Les plates-formes de travail individuelles (PIR/PIRL) sont soumises aux normes.
NFP 93 353 et 93 352.

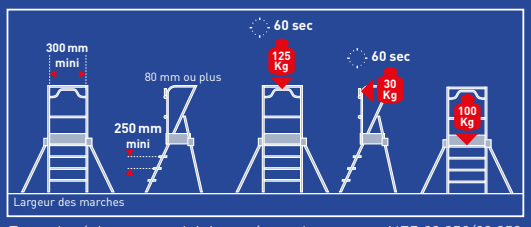

Tests de résistance produit imposés par les normes NFP 93 352/93 353

Échafaudages

EN 1004

Les échafaudages professionnels roulants sont soumis à la norme **EN 1004**, selon un système de classe.
La norme EN 1004 vise les échafaudages dont les plateaux sont compris entre 2,50 et 12 m.
La classe d'un échafaudage dépend de sa capacité de résistance en charge répartie c'est-à-dire le nombre de KG acceptable par la structure.
L'ensemble de nos échafaudages certifiés, le sont pour la classe 3.
La classe 3 correspond à une charge répartie de 200 kg/m² sur un plancher.

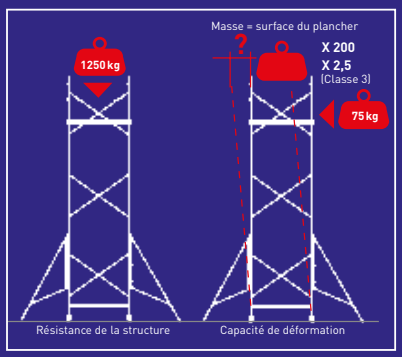

Tests de résistance produit imposés par la norme EN 1004





Les échafaudages destinés à une utilisation domestique sont, quant à eux, soumis à la norme française **NFE 85 200**.

TUBESCA-COMABI

FLASH INFO

RETOUR DE LA SUBVENTION TOP BTP

Bénéficiez jusqu'à 25 000€ de subvention pour l'achat de nos produits éligibles.

Cher Client,

La subvention TOP BTP est de retour.
Elle permet de financer des équipements neufs commandés et livrés à partir du **1er janvier 2024.**
Vous pouvez en faire bénéficier vos clients pour s'équiper et prévenir les risques professionnels de chute de hauteur et de plain-pied.
Montant de la subvention : **50% du montant HT** des sommes engagées pour les équipements.
Le montant minimum de subvention est de 1 000 €. Plafond à 25 000 € (plusieurs demandes possibles).

N'hésitez pas à contacter votre représentant commercial pour plus de précisions.
Vos clients peuvent aussi se renseigner sur les critères d'éligibilité sur le site Ameli ou auprès de leur Caisse d'Assurance maladie. Demande de réservation via net-entreprises.fr

Produits subventionnables :

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

GENERIS 300/750/950 · TOTEM 180/250/300 · CROSS 180/250 · NEOLIUM BOX 200/250/300

ÉCHAFAUDAGES FIXES & REMORQUES

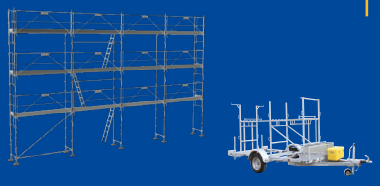

R200 avec garde-corps MDS (Fusio ou Securit'up) · Remorques RECORD/ROLLER

ESCALIERS



PUBLISTEP · UNISTEP

PIR / PIRL

SHERPAMATIC SALOON ET LISSES · SHERPASCOPIC SALOON ET LISSES · VELOCE SANGLES ET LISSES** · RAPTOR SANGLES ET LISSES · RAPTORSCOPIC SANGLES ET LISSES · TETRIS

*** Sauf modèles 7 marches*

Retrouvez notre sélection de produits éligibles dans notre journal promotionnel TOPAXESS#1 valable jusqu'au 31 mai 2024.

Casque de chantier C.E.

- Matériau : HDPE, polypropylène, non ventilé
- Tour de tête : 53-63 cm
- Glissière
- Coiffe textile : polypropylène, 8 points
- Bandeau de confort : polyester
- Poids : 330 g
- Écran facial

Réf. FIC	Désignation	Couleur
37024	Casque	Blanc
055125	Casque	Gris

Casque Diamond V

- Matériau de la coque : ABS
- Non ventilé
- Tour de tête : 53-63 cm
- Molette de serrage système Rotor
- Coiffe textile : PA (polyamide) 8 points
- Bandeau de confort : textile, mousse EVA

Réf. FIC	Désignation
37023	Casque Diamond V

Casquette anti-heurt Coltan Air

- Matériau : textile
- Tour de tête : 55-62
- Matériau de la coque : polyéthylène
- Doublure de la coque : EVA
- Ajustement : patte de serrage
- Poids : 176 g

Réf. FIC	Désignation	Couleur
326447	Casquette Coltan Air	Marine

Kit anti-chute Elara160

- Composition du support principal : acier, polyester
- Point d'accrochage antichute : 1 (dorsal)
- Sac de rangement

Réf. FIC	Désignation
333937	Kit anti-chute Elara160

Harnais riplight HAR22H

- Composition du support principal : acier, polyester
- Boucle manuelle
- Point d'accrochage anti-chute : 2 (dorsal, sternal)
- Charge max : 150 kg

Réf. FIC	Désignation
143731	Harnais

Kit anti-chute Elara170 toiture

- Composition du support principal : acier, polyester
- Point d'accrochage anti-chute : 2 (dorsal, sternal)
- Sac de rangement
- Système manuel : vis
- Charge max : 140 kg

Réf. FIC	Désignation
45176	Kit Elara170

Longe à réducteur

- Composition du support principal : polyamide
- Réglable à l'aide d'une boucle réductrice sur le cordage

Réf. FIC	Désignation	Longueur
143742	Longe à réducteur	2 m

Longe à absorbeur

- Composition du support principal : polyester
- 2 boucles cossées cousues
- Charge maxi : 140 kg
- Avec connecteur

Réf. FIC	Désignation	Longueur
305713	Longe à absorbeur	2 m

Longe + tendeur

- Composition du support principal : polyamide
- Avec connecteur
- Indicateur de chute

Réf. FIC	Désignation	Longueur
45177	Longe	4 m

Mousqueton à vis

- Composition du support principal : acier
- Ouverture : 18
- Résistance grand axe : 25

Réf. FIC	Désignation
024219	Mousqueton à vis /5

Mousqueton à verrouillage automatique

- Composition du support principal : acier
- Ouverture : 51
- Résistance grand axe : 25

Réf. FIC	Désignation
210047	Mousqueton à verrouillage automatique /2