Catalogue CLÔTURE

2024

FiC-PRO.FR

Une entreprise régionale depuis plus de **50 ans**

Édito

En plus de 50 ans d'existence, notre entreprise familiale et régionale a connu une expansion constante basée sur une forte proximité avec nos clients et l'implication de tous nos salariés.

Grâce à ce socle solide, FIC s'est imposée comme une référence locale capable de fidéliser ses partenaires, d'affronter les crises et de s'adapter aux mutations technologiques tout en préservant ses valeurs d'indépendance et sa réactivité. Depuis sa création, le rayonnement de FIC repose sur une quête permanente de l'excellence à tous les niveaux : produits, services et conseils. Car la qualité ne se démode jamais.

Depuis un demi-siècle (déjà !), nous travaillons avec les plus grandes marques de fabricants dans tous les domaines de la construction et de la rénovation. Pour dynamiser notre expansion, nous nous sommes associés à Algorel, premier réseau national de distribution de chauffage, de sanitaire, d'électricité et de carrelage, ainsi que Éqip et Socoda.

Forte de tous ces succès, FIC ne s'endort pas sur ses lauriers. Nous continuons de nous projeter vers l'avenir avec enthousiasme.

Anne Nouvel-Owens

Agences régionales **27**

Salles expo **16**

Activités professionnelles **8**

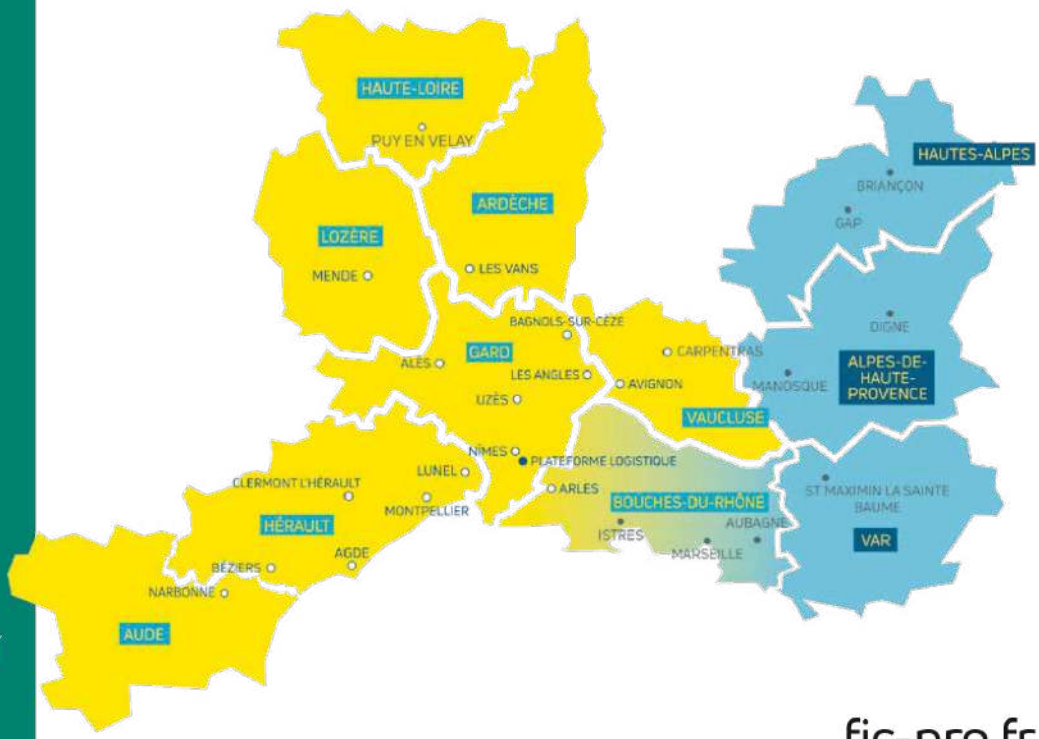

fic-pro.fr

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SOMMAIRE

Panneaux 4
- Hercules Plus / Hercules Medium 4
- Kit d'occultation PVC MRT 5
- Double fils 5

Poteaux 6
- Easy Clip 6
- Profix 7
- Bavolet 7

Grillage 8
- Soudé plastifié 8
- Simple torsion 8

Poteaux ronds à crémaillère 9
Piquets et jambes de force 9
Accessoires et outillage 10
Serrures et verrous 11
Grilles 12
- Exotic plus 12
- Perforées plus 12
- Barreaudées plus 13
- Diabolo Plus 13
- Biseautés Plus 14

Portillons et portails 14
- Hercules Plus 14
- Classic grillagé 14
- Barreaudés Classic Pro 15

Portails coulissants Pro 16
- Carrés 16
- Exotic Plus 17
- Ondas Plus 17
- Panneaux plats Plus 18
- Light classic 18
- Tubes Plus 19
- Tubes passants Plus 19
- Biseautés Plus 20
- Rondo Plus 20

Automatismes de portail 21
Clôtures protection machines 22
Clôtures agricoles 23
- Grillage triple torsion 23
- Grillage soudé volière 23
- Grillage ronces Erizo 23
- Grillage FK 24
- Grillage soudé autoroute 24
- Grillage noué HJ 25

Clôtures maisons individuelles/portillons alu 26

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

HERCULES PLUS

PANNEAUX RIGIDES HERCULES PLUS

- Maille 200 x 55 mm
- ø 5 mm : fils horizontaux et verticaux
- Longueur du panneau : 2,50 m

HAUTEUR	PLIS	BLANC	VERT	GRIS
63 cm	2	332175	332178	-
83 cm	2	332179	332182	46518
103 cm	2	332183	332184	38158
123 cm	2	332185	332186	38159
153 cm	3	332187	332188	38160
173 cm	3	332189	332190	38161
193 cm	3	332191	332192	38154
243 cm	4	332193*	332194*	-

*Sur commande

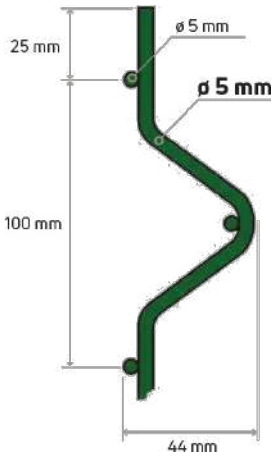

Couleurs standards

7016 6005 9010

Fil d'acier galvanisé selon la norme EN 10244-2. Panneau soudé selon la norme EN 10223-7. Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline. Épaisseur du polyester : 100 microns minimum.

PANNEAUX RIGIDES HERCULES MEDIUM

- Maille 200 x 55 mm
- ø 4 mm : fils verticaux
- ø 5 mm : fils horizontaux
- Longueur du panneau : 2,50 m

HAUTEUR	PLIS	VERT	GRIS
153 cm		83287	83290
173 cm	3	83288	83291
193 cm		83289	83292

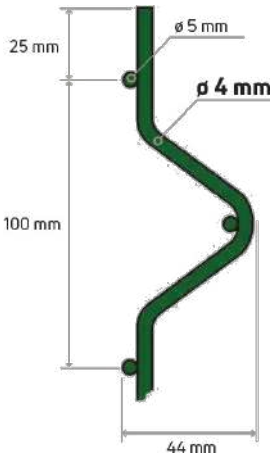

GARANTIE 10 ANS

Autres couleurs : + de réf. sur demande

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

OCCULANTS

KITS D'OCCULTATION PVC MRT

Composé de lames en PVC et compatible avec tous les panneaux de longueur 2,50 m : Hercules ® Plus, Brico hercules®, Hercules ® Medium. Ne nécessite aucun entretien.

Pose facile : 2 profils étroits à insérer dans les mailles se situant aux extrémités du panneau. Profils en V à insérer dans les plis du panneau. 1 profil de finition à apposer au dessus du panneau. 1 sachet avec clips pour bloquer les lames sur le panneau.

Nous attirons votre attention sur le fait que tout type d'occultant posé sur une clôture peut potentiellement la fragiliser sous les efforts du vent.
En conséquence, nous déclinons toute responsabilité sur les dommages causés par le vent, même s'ils sont indirects. De même, nous ne garantissons pas la stabilité aux UV.
Ne pas utiliser les poteaux à encoche PROFIX avec les kits occultants.

CODE	HAUTEUR EN GRIS 7016
OCCGRIS100	1,00 ml
OCCGRIS120	1,20 ml
OCCGRIS150	1,50 ml
OCCGRIS170	1,70 ml
OCCGRIS190	1,90 ml

Autres couleurs sur demande.

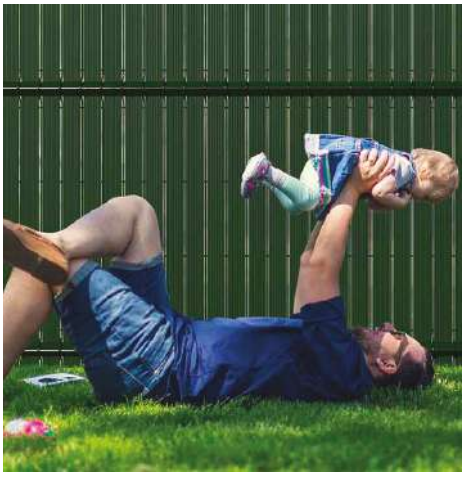

DOUBLE FIL

PANNEAUX DOUBLE FILS SUR COMMANDE

Doté de 2 fils horizontaux qui lui confèrent une extrême rigidité, le panneau Double Fils est spécialement recommandé pour les sites industriels, les aéroports et les zones militaires. Pas de picot défensif pour les hauteurs inférieures à 1630 mm.
Garantie 10 ans.

Panneaux Double Fils 6 x 5 x 6 :
- Ø du fil horizontal : 6 mm - Ø du fil vertical : 5 mm - Maille : 200 x 55 mm
- Longueur : 2490 mm - Hauteur (mm) : 1000 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000
- Poteaux complémentaires : Easyclip® - Profix® - Quickfix® 80 - Hercules®
- Panneaux électro-zingués plastifiés

Panneaux Double Fils 8 x 6 x 8 :
- Ø du fil horizontal : 8 mm - Ø du fil vertical : 6 mm - Maille : 200 x 55 mm
- Longueur : 2490 mm - Hauteur (mm) : 800 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000
- Poteaux complémentaires : Easyclip® - Quickfix® 80
- Panneaux électro-zingués plastifiés



POSSIBILITÉ DE FINITION BORD DE MER / NOUS CONSULTER

Un double revêtement est spécialement conçu pour tous les sites en bordure de mer. Avec la Garantie 5 ans, MRT certifie la résistance à la corrosion de sa clôture en panneaux Bord de Mer, même située à moins de 500 m de la mer.



EASYCLIP

POTEAUX EASYCLIPS *(POUR PANNEAUX HERCULES PLUS, MEDIUM...)*

Les poteaux tout terrain permettent d'absorber tous les dénivelés et angles à 90°. Robuste, élégant et discret. Entraxe 2520 mm / épaisseur du profil 1,2 mm résistance I/V : 7,18 cm³. Section 66 x 50 mm.
Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10346. Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline. Épaisseur du polyester 80 microns minimum. **Garantie 10 ans.**

HAUTEUR	BLANC	VERT	GRIS
1300 mm	329715	329714	39971
1600 mm	329717	329716	39974
2000 mm	329719	329718	39975
2200 mm	329721	329720	39976
2500 mm	329723	329722	39977
ACCESSOIRES			
Platine aluminium + 4 chevilles	329725	329724	40015
Clip aluminium	329729	329728	39978
Fixations panneau Hercule (2 pièces)	FIXPNXBLANC	FIXPNXVERT	FIXPNXGRIS
EASYCLIP	**NOIR**	**VERT**	**-**
Bouchon plastique	324174	332201	-

Autres couleurs : *+ de réf. sur demande*

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005

Clip Aluminium Easyclip®	Panneau compatible	Visserie	Couleurs
	Hércules®, Hércules® Medium, Brico-Hércules®, Eco, Double Fil 6-5-6, Double fil 8-6-8, Exotic®	Incluse	

Instructions de montage

Platine Aluminium Easyclip®	Installation	Dimensions	Visserie	Couleurs
	Recommandée pour des clôtures de H 1.525mm max	Extérieur: 148 x 125 mm Entraxes de vis: 90 mm	Incluse	

Instructions de montage



Instructions de montage



1- Faire des trous de 30 cm de diamètre et de 50 cm de profondeur.
2- Sceller le premier poteau avec du béton un peu sec.
3- Ajuster la hauteur et la verticalité
4- Positionner le panneau dans la feuillure du poteau
5- Soutenir l'ensemble avec des cales en bois
6-Placer les clips
7-Sceller le deuxième poteau avec du béton un peu sec.
8- Ajuster la hauteur et la verticalité
9- Positionner les clips sur le second poteau
10- Soutenir l'ensemble avec des étais
11- Répéter les étapes précédentes une fois que le ciment est sec

ressources

Conseils pour l'installation du poteau Easyclip ®

! Si le panneau a des plis, ils doivent être placés vers l'extérieur

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PROFIX

CODE FIC	DÉSIGNATION	COULEUR
PROFIXPLG	Platine PROFIX alu	Gris
PROFIXPLV	Platine PROFIX alu	Vert
PROFIXG13	Poteau PROFIX L 1300 mm	Gris
PROFIXG17	Poteau PROFIX L 1700 mm	Gris
PROFIXG20	Poteau PROFIX L 2000 mm	Gris
PROFIXG22	Poteau PROFIX L 2200 mm	Gris
PROFIXG24	Poteau PROFIX L 2400 mm	Gris
PROFIXV13	Poteau PROFIX L 1300 mm	Vert
PROFIXV17	Poteau PROFIX L 1700 mm	Vert
PROFIXV20	Poteau PROFIX L 2000 mm	Vert
PROFIXV22	Poteau PROFIX L 2200 mm	Vert
PROFIXV24	Poteau PROFIX L 2400 mm	Vert
45431	Tendeur PROFIX 12 pièces	Vert

MRT

POTEAUX PROFIX À ENCOCHES *(POUR PANNEAUX HERCULES PLUS, MEDIUM...)*

Facile, inviolable et rapide à poser. Idéal pour les sites industriels comme résidentiels, les administrations et les collectivités. Angles à 90° sans ajouter de poteau. Sans accessoire. Pas de découpe au niveau des plis = plus de rigidité à l'ensemble.

Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10346. Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline. Epaisseur du polyester 80 microns minimum.

Ne pas utiliser de kits occulants avec les poteaux profix.

DIMENSIONS DU PROFIL	66 x 50 mm
ÉPAISSEUR DU PROFIL	1,20 mm
POIDS	2,60 kg/m
ENTRAXE	2540 mm
HAUTEUR	DE 700 À 2700 mm
RÉSISTANCE I/V	6,15 cm³

Autres couleurs :

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005

ressources

Vidéo d'installation du poteau Profix®

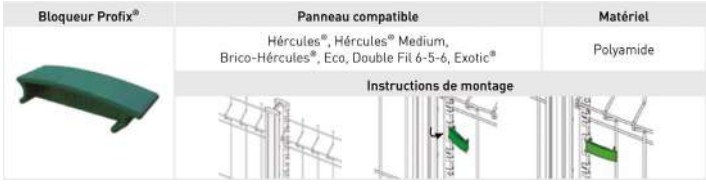

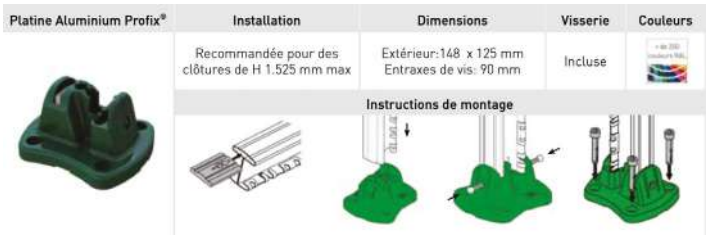

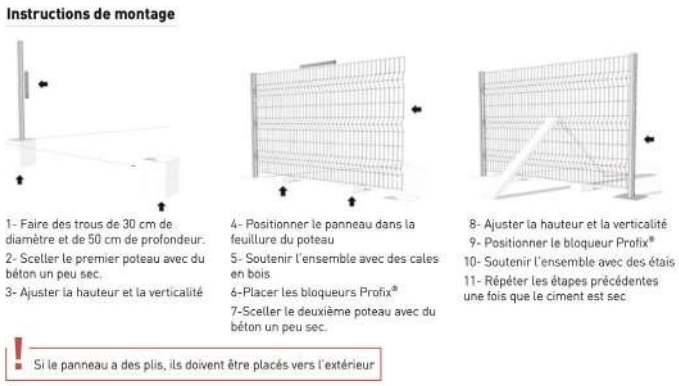

BAVOLET

MRT

POTEAUX BAVOLET SUR COMMANDE

Poteau bavolet soudé réversible pour une sécurité maximale. Dans sa version bavolet simple, le poteau EASYCLIP offre le grand avantage d'être utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur grâce à son design symétrique. Le poteau bavolet de 2400 + 650 mm se pose avec de la ronce ou avec le panneau de 625 mm. **Garantie 10 ans.**

AUTRES REVÊTEMENTS :
BORD DE MER / GALVA À CHAUD

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SOUDÉ PLASTIFIÉ

MRT

GRILLAGE SOUDÉ PLASTIFIÉ

Maille soudée galvanisée et plastifiée haute adhérence par fluidisation. Longueur : 25 m.

JARDITOR CLASSIC MAILLE 100 X 50 X 2,5 MM VERT

HAUTEUR	CODE
0,8 m	SUR COMMANDE
1 m	331369
1,20 m	331370
1,50 m	331371
1,80 m	331372
2 m	331373

JARDITOR SUPER MAILLE 50 X 50 X 3 MM VERT

HAUTEUR	CODE
1 m	327641
1,20 m	327642
1,50 m	327643
1,80 m	327644
2 m	327645

Autre couleur : 7016

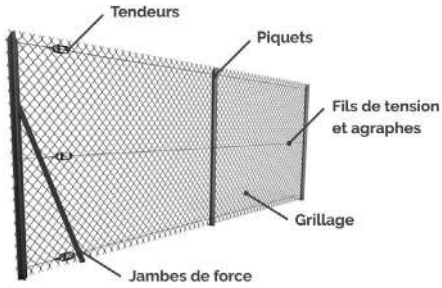

NOUVEAU !

SIMPLE TORSION *NON COMPACTÉ*

FABRICATION FRANÇAISE

GRILLAGE SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ *NON COMPACTÉ* VERT

Facile à mettre en forme et à utiliser grâce à sa souplesse. La liaison entre deux rouleaux se fait facilement puisqu'il est remaillable. Excellente tenue aux chocs et à l'écrasement. Particulièrement adapté aux terrains en pente et accidentés. Clôture compatible avec les poteaux Té, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels. Pose par scellement. Picots défensifs de 30 mm sur une rive. Abouts repliés sur l'autre.

CODE	HAUTEUR	LONGUEUR	Ø FIL	MAILLE
83483	1 m			
83484	1,20 m			
83485	1,50 m	25 m	2,4 mm	50 mm
83486	1,75 m			
83487	2 m			

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

POTEAUX RONDS À CRÉMAILLÈRE

SUR COMMANDE

POTEAU ROND À CRÉMAILLÈRE SOUDÉ ET PLASTIFIÉ

Pour pose facile, avec accessoires.

Autres couleurs :

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005

Collier polyamide

Collier acier

Platine pour pose sur muret

PIQUETS ET JAMBES DE FORCE

GRIS SUR COMMANDE

PIQUET T PLASTIFIÉ VERT

CODE	HAUTEUR
107503	1,25 m - Té 30 x 30 x 2,7
107504	1,50 m - Té 30 x 30 x 2,7
107505	1,75 m - Té 30 x 30 x 2,7
107506	2,00 m - Té 30 x 30 x 2,7
107507	2,25 m - Té 30 x 30 x 2,7
262270	2,50 m - Té 35 x 35 x 3,5

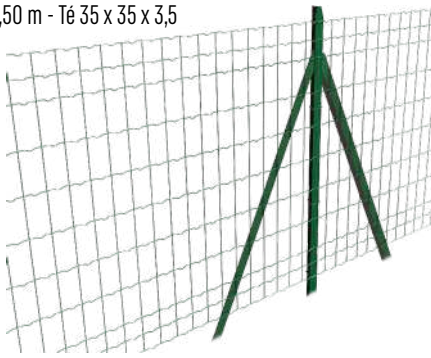

JAMBE DE FORCE PLASTIFIÉE VERT

CODE	HAUTEUR	SECTION
008602	1,20 m	L 25 x 25 x 3
008603	1,50 m	
008604	2 m	
108065	2,25 m	

Instructions de montage

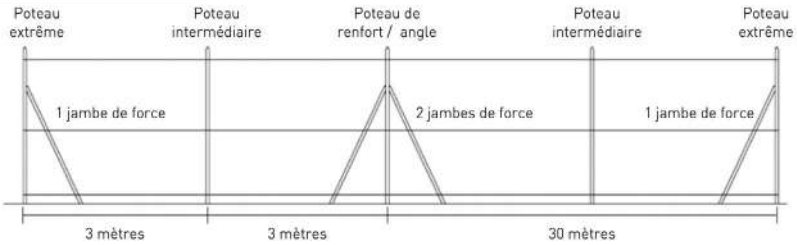

1- Faire un trou de 30 cm de diamètre et 50 cm de profondeur tous les 3 mètres, sceller poteaux et jambe de force.

2- Insérez la barre de tension au début du rouleau et fixez-la au poteau avec fil d'attache

3- Fixer les tendeurs aux poteaux tous les 50 cm de hauteur (sauf l'intermédiaire)

4- Passez les fils de tension à travers les tendeurs et les orifices des poteaux.

5- Fixez le fil de tension sur le grillage avec du fil d'attache ou des agrafes, à l'aide des pinces

6- Tendre le fil de tension à l'aide des tendeurs

Pinces

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

MRT

FIL TENSION VERT Ø 1,8/2,8 - 100 ML

CODE : 063752

MRT

FIL GALVA 5 KG

CODE	DIMENSIONS
058298	N°8 / 1.3 mm
058301	N°12 / 1.8 mm
058303	N°14 / 2.2 mm
058305	N°16 / 2.7 mm

MRT

FIL ATTACHE 50 ML

CODE	DIMENSIONS
329614	1,1 / 1,5 mm - Vert
018786	1,1 mm - Galva

MRT

RAIDISSEUR

CODE	DIMENSIONS
058354	N°2 - Vert
134004	N°3 - Vert
058352	N°2 - Galva
134003	N°3 - Galva

MRT

CRAMPILLON 17 X 25 BOÎTE DE 3 KG

CODE : 058337

EDMA

AGRAFE OMÉGA /1000 PIÈCES

CODE	DÉSIGNATION
261626	Largeur 20 vert
261615	Largeur 20 galva

EDMA

LIEN À BOUCLES /1000 PIÈCES

CODE	DIMENSIONS
261571	1 x 120 mm - Galva
38671	1,1 x 120 mm - Recuit
38672	1,1 x 160 mm - Recuit

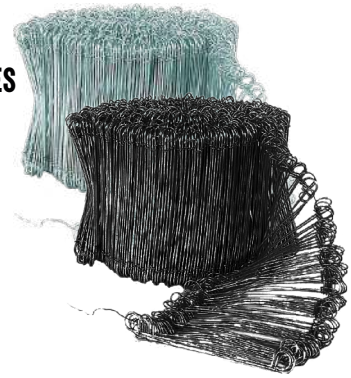

EDMA

TORNADO PRO

Lieur automatique professionnel pour liens métalliques à boucles. Cycle de 3 tours.

CODE : 133773

KNIPEX

MINI COUPE BOULON 200 MM

CODE : 108544

KNIPEX

TENAILLE RUSSE

CODE	DIMENSIONS
333983	220 mm
333984	250 mm
333985	280 mm

EDMA

AGRAFEUSE À GRILLAGE AVEC CHARGEUR

Top graf 20/22. Avec 2 coupe-fils intégrés jusqu'à 3 mm d'épaisseur maxi. Vis moletée pour démontage rapide.

CODE : 261582

EDMA

PACK CLÔTURE

Contenu du pack : 1 agrafeuse à grillage TOP GRAF 20 / 22 (0411) - 1000 agrafes OMÉGA 20 plastifiées vertes (0430) - 1 tenaille russe de 220 mm (0404). Pour un montage facile du grillage en un temps record.

CODE : PR56000025

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

LOCINOX

SERRURE POUR PORTILLON PISCINE TWIST 40

CODE : 326240

LOCINOX

SERRURE ALU + BÉQUILLE + CYLINDRE

CODE : 245482

LOCINOX

SERRURE STYLE FER FORGÉ NOIRE

CODE : 323512

LOCINOX

GÂCHE POUR SERRURE PORTILLON PISCINE TWIST 40

CODE : 327579

LOCINOX

BOUTON DE SÉCURITÉ PISCINE

CODE : 326241

LOCINOX

VERROU DE SOL EN APPLIQUE

CODE : 208170

LOCINOX

FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE RÉGLABLE À CONNEXION DIRECTE SUR LA CHARNIÈRE 180°

Transformez votre charnière à 180° en une solution à fermeture automatique. Le capot d'habillage en aluminium anodisé garantit une très bonne tenue dans le temps.

SUR DEMANDE

LOCINOX

CYLINDRE AVEC TRIANGLE POMPIER POUR CLÉ TRIANGULAIRE

30 x 30 mm. Ce système est adaptable sur toutes les serrures Locinox et sur toutes les serrures équipé d'un cylindre 30 x 30 mm.

SUR DEMANDE

LOCINOX

CÂBLE ANTI-CHUTE EN ACIER INOXYDABLE POUR PORTAILS JUSQU'À 500 KG

Évite au portail de tomber en cas de défaillance de la charnière. Le câble U-Safe est calculé pour résister à une force de 1500 kg.

SUR DEMANDE

LOCINOX

ARRÊT DE PORTE GALVANISÉ À CHAUD

À sceller dans le sol. Le crochet de blocage est réglable de 52 mm en hauteur. L'ABK est développé pour capter une barre horizontale. Pour profils jusqu'à 50 mm.

SUR DEMANDE

LOCINOX

ARRÊT DE PORTE EN ALUMINIUM

Le crochet de capture peut facilement être inversé. La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évite d'endommager la porte. Fixation simple et rapide : à sceller dans le sol. Pour profils de 40 à 60 mm. Réglage en hauteur de 40 mm.

SUR DEMANDE

LOCINOX

SERRURE À CODES MÉCANIQUES POUR PORTAIL BATTANT ARGENT

CODE : 57906 SUR DEMANDE

LOCINOX

SERRURE POUR PORTAIL COULISSANT TUBE 50 MM

CODE : 323514 SUR DEMANDE

EXOTIC PLUS

GRILLE EXOTIC PLUS SUR COMMANDE

La grille Exotic combine design et robustesse.
- Lisse haute et basse : 40 x 40 x 1,5 mm
- Barreaux : ø 25 x 1,5 mm
- 32 barreaux verticaux distribués de manière aléatoire

HAUTEUR NOMINALE	LONGUEUR	PROFIL AU CHOIX	HAUTEUR POTEAU (ML) À SCELLER	HAUTEUR POTEAU (ML) AVEC PLATNE SOUDÉE
0,60 m	2,48 m	60 x 60 x 1,5 mm ø 60 x 2	0,90 m	0,67
1 m			1,30 m	1,07
1,20 m			1,50 m	1,27
1,50 m			1,90 m	1,57
1,80 m			2,20 m	1,87
2 m		ø 60 x 60 x 2 mm ø 60 x 3	2,35/2,50 m	2,07
2,40 m			2,90 m	-

Autres couleurs :

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005 *+ de 200 RAL !*

POTEAU UNIQUE : CARRÉ OU ROND !

Un poteau unique pour gérer toutes les configurations : départ, angles, redans...
Et ce sans soudure grâce à son collier métallique discret.

AUTRES REVÊTEMENTS :
BORD DE MER / GALVA À CHAUD

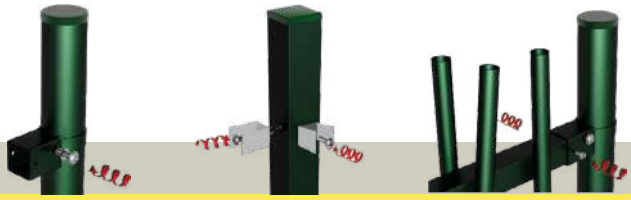

Grilles, portails et portillons fabriqués selon la norme EN 13241, marquage CE. Garantie 10 ans certifiée par MRT (consulter les conditions d'application des garanties). Produits galvanisés selon la norme EN 10346 et plastifiés par phosphatation microcristalline, polyester 80 microns minimum.

GARANTIE 10 ANS MRT

PERFORÉES PLUS

GRILLE PERFORÉE PLUS SUR COMMANDE

La Grille Perforée offre sécurité et intimité.
- Lisse haute et basse : 40 x 40 x 1,5 mm
- Profils verticaux : 30 x 30 x 1,5 mm
- Tôle : 1,5 mm

HAUTEUR NOMINALE	LONGUEUR	PROFIL AU CHOIX	HAUTEUR POTEAU (ML) À SCELLER	HAUTEUR POTEAU (ML) AVEC PLATNE SOUDÉE
0,60 m	2,48m	60 x 60 x 1,5 mm ø 60 x 2	0,90 m	0,67
1 m			1,30 m	1,07
1,20 m			1,50 m	1,27
1,50 m			1,90 m	1,57

Autres couleurs :

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005 *+ de 200 RAL !*

POTEAU UNIQUE : CARRÉ OU ROND !

Un poteau unique pour gérer toutes les configurations : départ, angles, redans...
Et ce sans soudure grâce à son collier métallique discret.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BARREAUDÉES CARRÉES PLUS

GRILLE BARREAUDÉE CARRÉE PLUS SUR COMMANDE

Grande rigidité. Montage facile et rapide sans soudure. Idéal pour les sites de production, hôpitaux...
- Lisse haute et basse : 40 x 40 x 1,5 mm
- Vide entre barreaux : 90 mm
- Barreaux : 35 x 35 x 1,5 mm

HAUTEUR NOMINALE	LONGUEUR	PROFIL AU CHOIX	HAUTEUR POTEAU (ML) À SCELLER	HAUTEUR POTEAU (ML) AVEC PLATNE SOUDÉE
0,60 m	2,70 m	60 x 60 x 1,5 mm ø 60 x 2	0,90 m	0,67
1 m			1,30 m	1,07
1,20 m			1,50 m	1,27
1,50 m			1,90 m	1,57
1,80 m			2,20 m	1,87
2 m		60 x 60 x 2 mm ø 60 x 3	2,35/2,50 m	2,07
2,40 m			2,90 m	-

Autres couleurs :

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005 *+ de 200 RAL !*

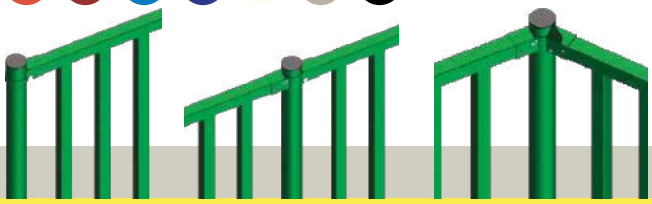

POTEAU UNIQUE !

Un poteau unique pour gérer toutes les configurations : départ, angles, redans...
Et ce sans soudure grâce à son collier métallique discret.

AUTRES REVÊTEMENTS :
BORD DE MER / GALVA À CHAUD

Grilles, portails et portillons fabriqués selon la norme EN 13241, marquage CE. Garantie 10 ans certifiée par MRT (consulter les conditions d'application des garanties). Produits galvanisés selon la norme EN 10346 et plastifiés par phosphatation microcristalline, polyester 80 microns minimum.

GARANTIE 10 ANS MRT

DIABOLO PLUS

DIABOLO PLUS SUR COMMANDE

Clôture pour les aires de jeux, conforme à la norme UNE EN 1176-1.
- Lisse haute et basse : 40 x 40 x 1,5 mm
- Vide entre barreaux = 70 mm
- Barreaux : Ø 25 x 1,5 mm

GRILLE HAUTEUR NOMINALE	GRILLE LONGUEUR	POTEAU (À SCELLER) PROFIL AU CHOIX	POTEAU (À SCELLER) HAUTEUR	POTEAU (SUR PLATINE) PROFIL AU CHOIX	POTEAU (SUR PLATINE) HAUTEUR
0,6 m	2,48 m	60 x 60 x 1,5 mm ø 60 x 2	0,90 m	60 x 60 x 1,5 mm ø 60 x 2	0,67 m
0,7 m			1 m		0,77 m
0,8 m			1,1 m		0,87 m
1,0 m			1,3 m		1,07 m
1,2 m			1,5 m		1,27 m
1,5 m			1,9 m		1,57 m
1,6 m			2 m		1,67 m
1,7 m			2,10 m		1,77 m
1,8 m			2,20 m		1,87 m
1,9 m		60 x 60 x 2 mm ø 60 x 3	2,35 m	60 x 60 x 2 mm ø 60 x 3	1,97 m
2,0 m			2,35/2,50 m		2,07 m

Autres couleurs :

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005 *+ de 200 RAL !*

POTEAU UNIQUE !

Un poteau unique pour gérer toutes les configurations : départ, angles, redans...
Et ce sans soudure grâce à son collier métallique discret.

AUTRES REVÊTEMENTS :
BORD DE MER / GALVA À CHAUD

PORTILLON DIABOLO PLUS SUR COMMANDE

Avec accessoires Locinox (serrure de sécurité et charnières à ressort), conforme à la norme UNE EN 1176-1.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BISEAUTÉS PLUS

Autres couleurs :

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005

AUTRES REVÊTEMENTS :
BORD DE MER / GALVA À CHAUD

MRT

GRILLE BISEAUTÉE PLUS SUR COMMANDE

Grille dissuasive grâce aux barreaux dépassant en haut coupés à 45°. Montage facile et rapide sans soudure. Élégance et grande rigidité.
- Lisse haute et basse : 40 x 40 x 1,5 mm
- Barreaux traversant : 25 x 25 x 1,5 mm orientés à 45°
- Vide entre barreaux : 91,72 mm

GRILLE		HAUTEUR POTEAU (ML)		
HAUTEUR	LONGUEUR	PROFIL AU CHOIX	À SCELLER	AVEC PLATNE SOUDÉE
0,60 m	2,70 m	60 x 60 x 1,5 mm ø 60 x 2	0,90 m	0,67 m
0,80 m			1,10 m	0,87 m
1 m			1,30 m	1,07 m
1,20 m			1,50 m	1,27 m
1,50 m			1,90 m	1,57 m
1,80 m			2,20 m	1,87 m
2 m		60 x 60 x 2 mm ø 60 x 3	2,35/2,50 m	2,07 m

UN POTEAU UNIQUE : CARRÉ OU ROND !

Un poteau unique pour gérer toutes les configurations : départ, angles, redans...
Et ce sans soudure grâce à son collier métallique discret.

HERCULES PLUS

MRT

PORTILLON ET PORTAIL HERCULES PLUS SUR COMMANDE

Portails pivotants fabriqués à partir de panneaux Hercules Plus. Livrés prémontés.

REMPLISSAGE EN MM	Panneau Hercules Plus maille 200 x 55 Ø 5 - 2 à 4 plis selon les hauteurs	
TYPE	Portillon	Portail
LARGEUR EN M	1 à 2	de 2 à 5
HAUTEUR EN M	1 - 1,20 - 1,50 - 1,70 - 2 - 2,4	
SECTION DU CADRE	Vertical 40 x 40 x 1,50 / Horizontal 40 x 30 x 1,50	
SECTION DES POTEAUX EN MM	60 x 60 x 2,00 / 80 x 80 x 2,00 / 100 x 100 x 2,00	
FINITION	Galvanisé plastifié	

CLASSIC GRILLAGÉ

MRT

PORTILLON ET PORTAIL CLASSIC GRILLAGÉ SUR COMMANDE

Portails pivotants fabriqués à partir de panneaux soudés. Livrés prémontés.

REMPLISSAGE EN MM	Panneau maille 50 x 50 Ø 4	
TYPE	Portillon	Portail
LARGEUR EN M	1 à 2	2 à 6
HAUTEUR EN M	1 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2	
SECTION DU CADRE	40 x 40 x 1,50	
SECTION DES POTEAUX EN MM	60 x 60 x 1,5 / 60 x 60 x 2,00 / 80 x 80 x 2,00	
FINITION	Galvanisé plastifié	

Autres couleurs :

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005 *+ de 200 RAL !*

AUTRES REVÊTEMENTS :
BORD DE MER / GALVA À CHAUD

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BARREAUDÉS

GARANTIE 10 ANS

PORTILLON ET PORTAIL CLASSIC PRO BARREAUDÉ

Portails pivotants prémontés avec un remplissage barreaudé. Disponibles en un vantail ou deux vantaux. Réversibles avec ouverture à 180°. Adaptés aux sites industriels comme résidentiels. Poteaux à sceller, option sur platines.
- Barreaux : tube 25 x 25 x 1
- Vide : 100 mm maximum

COULEUR	CODE	DIMENSION 1 VANTAIL (PORTILLON)
VERT RAL 6005	334075	1 m x 1 m
	334076	1 m x 1.20 m
	334077	1 m x 1.50 m
	334091	1 m x 1.70 m
	334078	1 m x 2 m
BLANC RAL 9010	334092	1 m x 1 m
	334088	1 m x 1.20 m
	334089	1 m x 1.50 m
	334094	1 m x 1.70 m
	334090	1 m x 2 m
GRIS RAL 7016	47046	1 m x 1 m
	47047	1 m x 1.20 m
	47048	1 m x 1.50 m
	47049	1 m x 1.70 m
	47050	1 m x 2 m

+ de réf. sur demande

COULEUR	CODE	DIMENSION 2 VANTAUX (PORTAIL)
VERT	334084	3 m x 1.50 m
	38442*	3 m x 1.70 m
	334085	3 m x 2 m
	334086*	4 m x 1.50 m
	334087	4 m x 2 m
	41738*	5 m x 2 m
BLANC	SUR COMMANDE	3 x 2 m
		4 x 2 m

+ de réf. sur demande
** Sur commande*

REMPLISSAGE EN MM	Barreaudage 25 x 25 x 1,00	
TYPE	Portillon	Portail
LARGEUR EN M	De 1 m à 5 m	De 2 m à 10 m
HAUTEUR EN M	1 m à 3 m	
FINITION	Galvanisé plastifié	

Autres couleurs :

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005 *+ de 200 RAL !*

AUTRES REVÊTEMENTS :
BORD DE MER / GALVA À CHAUD

Composants

SERRURE LOCINOX®
- Cylindre européen de 15
- Mécanisme inoxydable
- Réglage de 40 à 60 mm
- Pêne de jour réversible sans démontage

GONDS LOCINOX®
- Galva à chaud
- Ouverture à 180°
- Totalement réversibles et réglables
- Dimension du boulon à œil selon les sections des poteaux

BUTÉE ET VERROU DE SOL (pour les portails de 2 vantaux)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CARRÉS

MRT

Autres couleurs : *+ de 200 RAL !*

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005

PORTAIL COULISSANT CARRÉ PRO SUR COMMANDE

Livré prémonté pour faciliter l'installation. 2 sens d'ouverture possible: refoulement du vantail à droite (par défaut) ou à gauche. Éléments du portail à spitter.
- Barreaux : 25 x 25 x 1,5
- Vide : 110 mm maximum

PASSAGE UTILE (M)	HAUTEUR NOMINALE (M)	LONGUEUR VANTAIL (M)	PASSAGE RÉEL (M)	LONGUEUR DU RAIL (M)	LONGUEUR INSTALLATION (M)	NOMBRE DE GALETS DE ROULEMENT	NOMBRE DE RAIDISSEURS
3,00	1,0	3,68	2,758	5,38	7,22	2	1
4,00	1,2	4,68	3,758	6,88	9,22		
5,00	1,5	5,68	4,758	8,38	11,22		2
6,00	1,6	6,68	5,758	9,88	13,22		
7,00	1,7	7,68	6,758	11,77	15,22	4	
8,00	2	8,68	7,758	13,27	17,22		3
9	2,1	9,68	-	-	-		
10	2,2	10,68	-	-	-		4
11	2,5	11,68	-	-	-		
12	2,7	12,68	-	-	-		

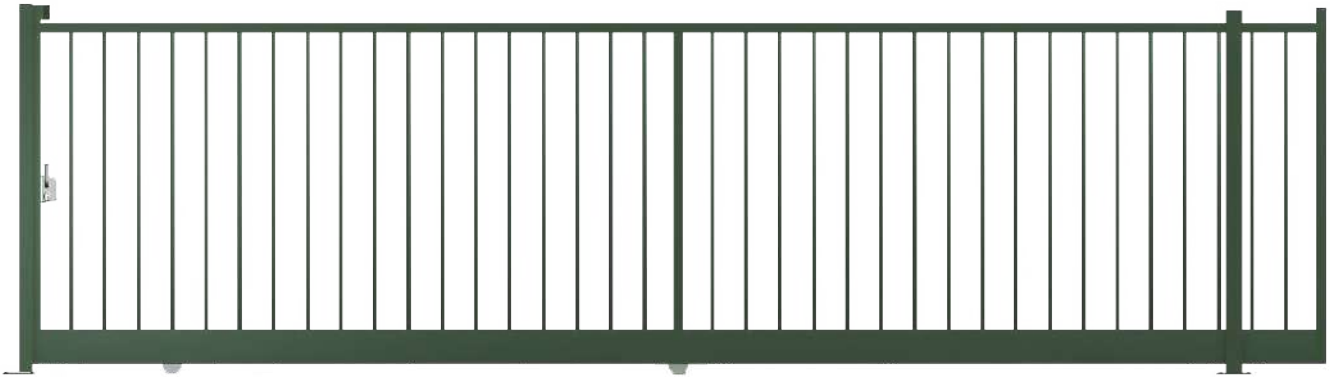

Poteau de réception

Portail de guidage

Rail



Butée réception caoutchouc



Galet de refoulement

Serrure Locinox®

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

EXOTIC PLUS

SUR COMMANDE

PORTAIL COULISSANT PRO EXOTIC PLUS

Livré prémonté pour faciliter l'installation. 2 sens d'ouverture possible : refoulement du vantail à droite (par défaut) ou à gauche. Éléments du portail à spitter. Crête défensive.
- Barreaux : tubes ø 25 x 1,5

Autres couleurs : *+ de 200 RAL !*

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005

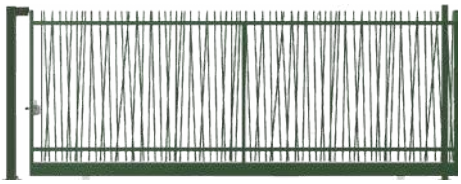

Poteau de réception

Portail de guidage


Rail

Butée réception caoutchouc

Galet de refoulement

Serrure Locinox®

ONDAS PLUS

SUR COMMANDE

PORTAIL COULISSANT PRO ONDAS PLUS

Livré prémonté pour faciliter l'installation. 2 sens d'ouverture possible: refoulement du vantail à droite ou à gauche.
- Barreaux : tubes ø 20 x 1,5
- Vide maximum : 100 mm

Autres couleurs : *+ de 200 RAL !*

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005

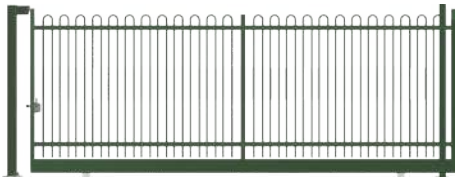

Poteau de réception

Portail de guidage


Rail


Butée réception caoutchouc

Galet de refoulement

Serrure Locinox®

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PANNEAUX PLATS PLUS

MRT

SUR COMMANDE

PORTAIL COULISSANT PRO PANNEAU PLAT PLUS

Livré prémonté pour faciliter l'installation. 2 sens d'ouverture possible : refoulement du vantail à droite (par défaut) ou à gauche. Éléments du portail à spitter. Panneaux grillagés plats maille 300 x 50.
- Horizontal : ø 6
- Vertical : ø 5

Autres couleurs : *+ de 200 RAL !*

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005

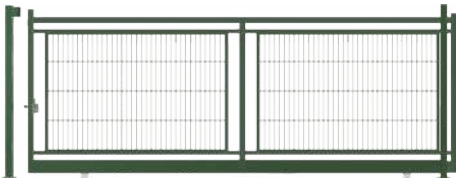

Poteau de réception

Portail de guidage

Rail



Butée réception caoutchouc

Galet de refoulement

Serrure Locinox®

LIGHT CLASSIC

MRT

SUR COMMANDE

PORTAIL COULISSANT LIGHT CLASSIC

Livré prémonté pour faciliter l'installation. 2 sens d'ouverture possible: refoulement du vantail à droite ou à gauche.
- Barreaux : tubes 25 x 25 x 1,5
- Vide : 110 mm maximum

Autres couleurs : *+ de 200 RAL !*

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005

Poteau de réception

Portail de guidage



Rail



Butée réception caoutchouc



Galet de refoulement

Serrure Locinox®

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TUBES PLUS

MRT

SUR COMMANDE

PORTAIL COULISSANT PRO TUBES PLUS

Livré prémonté pour faciliter l'installation. 2 sens d'ouverture possible : refoulement du vantail à droite (par défaut) ou à gauche. Éléments du portail à spitter.
- Barreaux : tubes ø 20 x 1,5
- Vide maximum : 100 mm

Autres couleurs : *+ de 200 RAL !*

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005

Poteau de réception

Portail de guidage



Rail

Butée réception caoutchouc

Galet de refoulement

Serrure Locinox®

TUBES PASSANTS PLUS

MRT

SUR COMMANDE

PORTAIL COULISSANT PRO TUBES PASSANTS PLUS

Livré prémonté pour faciliter l'installation. 2 sens d'ouverture possible: refoulement du vantail à droite ou à gauche.
- Barreaux : tubes ø 20 x 1,5
- Vide maximum : 100 mm

Autres couleurs : *+ de 200 RAL !*

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005

Poteau de réception



Portail de guidage



Rail

Butée réception caoutchouc

Galet de refoulement

Serrure Locinox®

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

BISEAUTÉ PLUS

SUR COMMANDE

PORTAIL COULISSANT PRO BISEAUTÉ PLUS

Livré prémonté pour faciliter l'installation. 2 sens d'ouverture possible : refoulement du vantail à droite (par défaut) ou à gauche. Éléments du portail à spitter.
- Barreaux : tubes 25 x 25 x 1,5
- Vide maximum : 100 mm

Autres couleurs : *+ de 200 RAL !*

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005

Poteau de réception



Portail de guidage



Rail



Butée réception caoutchouc

Galet de refoulement

Serrure Locinox®

RONDO PLUS

SUR COMMANDE

PORTAIL COULISSANT PRO RONDO PLUS

Livré prémonté pour faciliter l'installation. 2 sens d'ouverture possible: refoulement du vantail à droite ou à gauche.
- Barreaux : tubes ø 25 x 1,5
- Vide maximum : 110 mm

Autres couleurs : *+ de 200 RAL !*

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005

Poteau de réception

Portail de guidage

Rail



Butée réception caoutchouc



Galet de refoulement

Serrure Locinox®

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CAME

KIT PORTAIL COULISSANT BXV

2 télécommandes. 4 fonctions bicanal multi-usages en 433,92 MHz. 1 récepteur radio. 1 jeu de cellules de sécurité, portée 10 m. 1 feu clignotant de signalisation. 1 support de feu pour fixation au mur.

CODE	DÉSIGNATION
56421	400 kg
56420	600 kg

CAME SUR COMMANDE

MOTEUR COULISSANT 24 V 800 KG BXV08AGS

Conçu pour l'utilisation intensive en collectivité, mais aussi pour les petites résidences. Tous les modèles sont équipés du même adaptateur, positionné pour rendre la programmation plus facile, avec à l'affichage multifonctions intuitive. Batterie pour permettre le fonctionnement en cas de panne de courant. Module passerelle pour la gestion à distance. Déverrouillage à distance de l'appareil. Kit de fin de course magnétique.
- Poids max. : 800 kg
- Fermeture automatique

CODE : 74430

CAME

KIT PORTAIL BATTANT FAST70 24 V VANTAIL MAX 2,30 M

- Modèle 2 vantaux
- Largeur max. : 2300 mm
- Principe d'entraînement électro-mécanique
- Type de courant : AC

CODE : 37482

CAME

KIT PORTAIL BATTANT FAST70 230 V VANTAIL MAX 2,30 M

- Modèle 2 vantaux
- Largeur max. : 2300 mm
- Principe d'entraînement électro-mécanique
- Type de courant : AC

CODE : 74422

CAME

KIT PORTAIL BATTANT TÉLESCOPIQUE ATS 3M 24 V

CAME

KIT PORTAIL BATTANT TÉLESCOPIQUE ATS 3M 230 V

La gamme ATS est la gamme de motorisation pour portails battants jusqu'à 3 ou 5 m. C'est la solution universelle pour des installations sur des poteaux avec une cote C jusqu'à 200 mm. Son moteur télescopique est composé d'aluminium et d'acier. Les moteurs sont disponibles en version 230VAC et 24VDC, avec gestion des ralentissements par encodeur et un mouvement silencieux.

CODE : 74423

CODE : 74424

CAME SUR COMMANDE

KIT PORTE DE GARAGE 24 V 600 N VER06K01

Pour portes sectionnelles et basculantes à usage résidentiel. Fixation de l'automatisme directement sur le guide de transmission. Système en 24V pour une sécurité et une fiabilité accrues. Rails de guidage par courroie ou chaîne, silencieux et fiables. Dispositif de déblocage externe par câble. Possibilité de fonctionnement de secours en cas de panne de courant.
- Largeur max. : 3000 mm

CODE : 74432

CAME SUR COMMANDE

GUIDE À CHAINE L = 3,020 M

Fixation de l'automatisme directement sur le guide de transmission.

CODE : 74433

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SYSTÈME SAFETY HEAVY

Autres couleurs :

1021 3000 3004 5005 5010 9010 7030 9005

SYSTÈME DE PROTECTION MACHINE SUR COMMANDE

Système de fixation :
Vis imperdables avec rondelles de retenue. Les vis sont retenues dans le panneau. Les panneaux, poteaux et fixations sont testés en accord avec les recommandations concernant les essais d'impact de l'Annexe C de la norme révisée ISO 14120:2015. Le système a résisté à un impact de 1.600 joules.

Panneau :
Fil d'acier dur galvanisé selon la norme EN 10244-2 et plastifié Ø 3 mm. Épaisseur du zinc : 35 gr/m² minimum. Maille : 100 x 20 mm. Cadre : 30 x 30 x 1,50 mm. - Profil de renfort : 25 x 25 x 1,50 mm.

Poteau :
Poteau déjà percé avec écrou à riveter pour une installation facile et sûre. Poteau d'acier galvanisé selon la norme EN 10142. Épaisseur du zinc : 70 gr/m² minimum. Section : 60 x 60 x 1,50 mm. Résistance I/V : 6,68 cm³. Base soudée.



Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.

HAUTEUR DU PANNEAU (MM)	HAUTEUR DU POTEAU (MM)	LONGUEUR DU PANNEAU (MM)	ENTRAXE DU POTEAU (MM)
870	1,030	325	385
1,370	1,530	525	585
1,870	2,030	825	885
2,270	2,430	1,025	1,085
		1,225	1,285
		1,525	1,585

PRODUIT ASSOCIÉ :

MRT® SAFETY HEAVY - PORTAIL BATTANT. Portail pivotant 1 ou 2 vantaux. Maille : 100 x 20 mm. Poteaux avec base soudée. Verrou de sécurité.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GRILLAGE TRIPLE TORSION

GRILLAGE TRIPLE TORSION

Ce grillage à mailles hexagonales est recommandé pour clore les élevages de poules et de lapins ainsi que dans la construction de cages.

EN STOCK :

Maille 13	Maille 25	Maille 31
Fil ø 0,7	Fil ø 0,7	Fil ø 0,8
Code : 327787	Code : 327790	Code : 327791

DIAMÈTRE	0,70 à 1,00 mm
MAILLE	13, 16, 19, 25, 31, 41, 51 mm
HAUTEUR	de 500 à 2000 mm
LONGUEUR ROULEAU	10 m et 50 m
FINITION	Galvanisé normal / Galvanisé et plastifié

GRILLAGE SOUDÉ VOLIÈRE

SUR COMMANDE

GRILLAGE SOUDÉ VOLIÈRE

Ce grillage caractérisé par ses petites mailles carrées est recommandé pour la construction de cages et dans les armatures.

DIAMÈTRE	3,00 mm
MAILLE	6 x 6, 8 x 8, 10 x 10, 13 x 13, 13 x 19, 16 x 16, 19 x 19, 25 x 13, 25 x 25, 25 x 51, 51 x 25, 51 x 51, 102 x 51
HAUTEUR	de 500 à 2000 mm
LONGUEUR ROULEAU	5 m, 25 m et 30 m
FINITION	Clair / Galvanisé normal / Galvanisé riche / Galvanisé à chaud Galvanisé et plastifié

RONCES ERIZO

RONCES ERIZO

Avec leurs picots défensifs, les ronces ERIZO®, DARDO®, BRAVO® et IOWA® sont particulièrement indiquées pour clôturer les exploitations agricoles et sont aussi un parfait complément pour renforcer la sécurité des sites industriels ou collectifs.

EN STOCK : 250 m - ø 1,7 x 10
Code : ERIZO

DIAMÈTRE NOMINAL	1,70 à 2,70 mm
DISTANCE ENTRE LES PICOTS	80, 100 ou 150 mm
LONGUEUR ROULEAU	100, 200, 250 et 500 ml
FINITION	Galvanisé riche Galvanisé normal Galvanisé et plastifié vert

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GRILLAGE FK

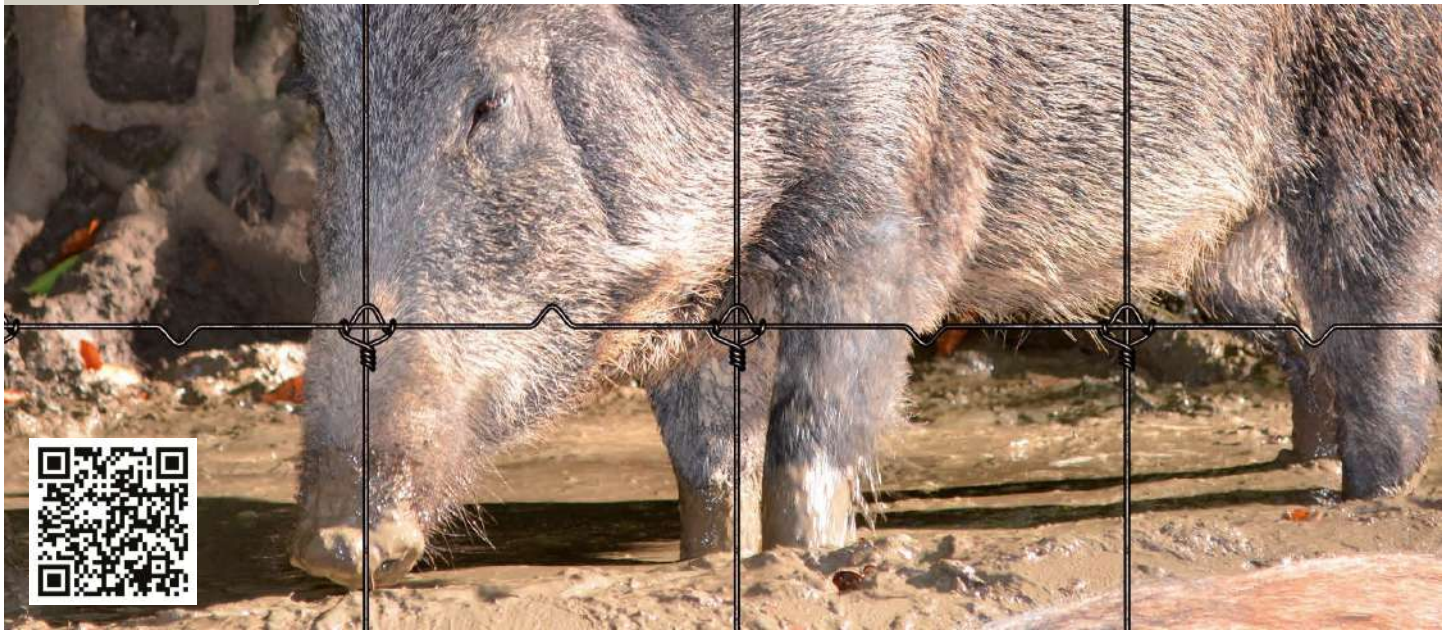

SUR COMMANDE

GRILLAGE FK

Le grillage FK MRT® offre résistance et durabilité. Grillage fabriqué à partir de fils haute résistance. Galvanisation riche Classe A. Noeud fixe innovant type « Cyclone ». Exceptionnelle résistance à l'impact. Entretien minimum.

Produits associés :
- Crampillons lisses ou harpons : superficie polie, galvanisée standard ou riche
- Ronce Erizo® : fabriquée à partir de fil d´acier dur. Galvanisée riche

FILS		DIAMÈTRE (KG/MM²)	RÉSISTANCE (GR/M²)	GALVANISATION
LONGITUDINAL (HORIZONTAL)		2,50	125 / 141	≥ 245
TRANSVERSAL (VERTICAL)		2,50	86 / 96	≥ 245
NŒUD		2,24	40/53	≥ 230
TYPE	HAUTEUR (CM)	N° DE FILS HORIZONTAUX	DISTANCE ENTRE LES FILS VERTICAUX (CM)	LONGUEUR DU ROULEAU (M)
100/8/15	100	8	15	100
120/9/15	120	9		
150/11/15	150	11		
244/20/15	244	20		
200/16/30	200	16	30	100

GRILLAGE SOUDÉ AUTOROUTE

SUR COMMANDE

Parfaitement adapté pour les bordures d'autoroute, de chemins de fer et de zones forestières, ce grillage soudé galvanisé se caractérise par ses mailles progressives.

DIAMÈTRE	3,00 et 3,40 mm
HAUTEUR	140, 200 et 250 cm
LARGEUR DE MAILLE	15 cm
LONGUEUR ROULEAU	Rouleaux de 50 m
FINITION	Galvanisé riche

GRILLAGE SOUDÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GRILLAGE NOUÉ HJ

GRILLAGE NOUÉ HJ®

Avec son nœud flexible et ses mailles progressives, le grillage noué « HJ® MOREDA » est idéal pour clôturer les exploitations agricoles, les élevages et les terrains de chasse. Il se décline en 3 séries :
- Légère, pour délimiter les élevages de moutons
- Lourde, pour les élevages de cochons, vaches et chevaux
- Super lourde, conseillée pour le gibier

Propriétés :
- Fabriqué à partir de fil galvanisé riche selon la norme EN 10244-2.
- Fabriqué selon la norme EN 10223-5
- Les fils horizontaux présentent une ondulation (goutte) au centre de la maille permettant de drainer l'eau et d'améliorer la tension du grillage.

	LÉGÈRE	LOURDE	SUPER LOURDE
DIAMÈTRE	1,90 / 2,50 mm	2,50 / 3,00 mm	3,00 / 4,00 mm
HAUTEUR	De 60 à 200 cm		
LARGEUR DE MAILLE	15 ou 30 cm		
LONGUEUR ROULEAU	Rouleau de 50 m et 100 m		
FINITION	Galvanisé riche / Galvanisé normal		

EN STOCK :	100/8/15 Code : 327637	122/09/15 Code : 327638	148/14/15 Code : 327639	200/20/15 Code : 327640
HAUTEUR	100 cm	122 cm	148 cm	200 cm
NOMBRE FILS	8	9	14	20
LONGUEUR	50 ml	50 ml	50 ml	50 ml

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

SOLUTIONS BRISE-VUE

ALUCLOS est votre solution brise-vue aluminium moderne, esthétique et durable. Elle s'adapte à toutes les configurations de terrain et permet différentes utilisations. Applications : clôtures de maisons individuelles, clôtures sur muret, séparatifs de logements collectifs (mitoyenneté, clôtures collectivités), clôtures industrielles, clôture de jardins et de terrasses, cloisons extérieures camping, clôtures complexes sportifs, pare-vue alu, brise-vue alu, portillons aluminium, palissades aluminium...

SUR COMMANDE

100% aluminium | Garantie 10 ans | Fabrication française | Résistance 145 km/h

GAMME ALUMAX

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Votre projet en quelques clics !

Le configurateur Aluclos permet d'imaginer et de concevoir en ligne votre projet clôture, portail ou portillon.
Consultez-nous !

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

FiC-PRO.FR

FIC AGDE
10 rue Pierre Paul Riquet
34300 Agde
Tél. 04 48 52 02 35

FIC ALÈS * ▪
Z.I. de Bruèges
Avenue de Croupillac
30100 Alès
Tél. 04 66 54 32 40

FIC ARLES * ▪
Z.I. Nord
22 rue Nicolas Copernic
13200 Arles
Tél. 04 90 97 13 91

ANDRETY AUBAGNE
Z.I. Les Paluds II
Rue de Lenche
13400 Aubagne
Tél. 04 42 62 41 20

FIC AVIGNON *
Z.I. de Fontcouverte
1693 avenue de l'Amandier
84000 Avignon
Tél. 04 90 87 24 14

ANDRETY AVIGNON *
15 avenue Fontcouverte
84000 Avignon
Tél. 04 90 88 54 67

FIC BAGNOLS ▪
Z.A. de Berret
Avenue de l'Hermitage
30200 Bagnols/Cèze
Tél. 04 66 33 22 50

FIC BÉZIERS * ▪
29 rue Babeuf
34420 Villeneuve-lès-Béziers
Tél. 04 67 35 30 60

ANDRETY BRIANÇON
C. Cial Sud, 445 route des Maisons Blanches
05100 Briançon
Tél. 04 92 40 52 20

ANDRETY CARPENTRAS *
1113 avenue Dwight-Eisenhower
84200 Carpentras
Tél. 04 90 60 86 81

FIC CLERMONT-L'HÉRAULT
Z.A. Les Tannes Basses
6 rue de la Syrah
34800 Clermont l'Hérault
Tél. 04 67 88 28 68

ANDRETY DIGNE
Z.I. Saint-Christophe
4 espace Beau de Rochas
04000 Digne-Les-Bains
Tél. 04 92 31 33 33

ANDRETY GAP * ▪
18 bis route des Fauvins
05000 Gap
Tél. 04 92 40 25 00

ANDRETY ISTRES *
Z.I. Le tubé
5 allée de Montgolfier
13800 Istres
Tél. 04 86 64 11 42

FIC LES ANGLES
Zone artisanale
275 rue du Grand Montagné
30133 Les Angles
Tél. 04 32 61 93 75

FIC LES VANS
Z.A.C. Champ Vert
07140 Les Vans
Tél. 04 75 38 05 05

FIC LUNEL * ▪
211 rue des Fournels
34400 Lunel
Tél. 04 67 82 30 21

ANDRETY MANOSQUE *
Z.I. Saint-Joseph
182 rue des Entrepreneurs
04100 Manosque
Tél. 04 92 71 78 00

ANDRETY MARSEILLE
15 boulevard Jean Eugène Cabassud
13010 Marseille
Tél. 04 91 80 33 66

FIC MENDE ▪
Z.A. de Chabrits
Route de Chabrits
48000 Mende
Tél. 04 66 45 15 28

FIC MONTPELLIER * ▪
Garosud BP 35107
858 rue de la Castelle
34073 Montpellier
Tél. 04 67 27 13 80

FIC NARBONNE *
17-19 avenue du Champ de Mars
11100 Narbonne
Tél. 04 68 42 27 45

FIC NÎMES * ▪
CS 38059 - Z.I. Saint Césaire
126 avenue Joliot Curie
30932 Nîmes
Tél. 04 66 28 88 88

FIC PERNES *
Z.A. La Prato III
Petite route de Carpentras
84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. 04 32 80 30 90

FIC PUY-EN-VELAY*
8 rue de la Transcevenole
43700 Brives-Charensac
Tél. 04 71 04 03 92

ANDRETY SAINT-MAXIMIN
Laouve - Route de Barjols
83470 Saint-Maximin La-Sainte-Baume
Tél. 04 94 59 81 31

FIC UZÈS
Z.A.M. Pont des Charrettes
30700 Uzès
Tél. 04 66 74 04 22

PARC À FER SAINT-PRIVAT
7 avenue Paul Valéry
30340 Saint Privat des Vieux
Tél. 04 66 54 32 49

** Agence avec salle d'exposition*
▪ Agence avec parc à fer (+ de 5T)