


Disque en texture SCM imperméable

NDS 800

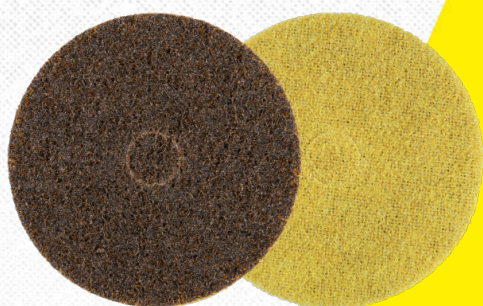

Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Avantages du produit

Bonne stabilité sur les bords - Disque agressif - Longue durée de vie
 - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec - Avec un trou central amovible pour un montage facilité, maintien sécurisé et stabilité de fonctionnement sur les plateaux supports avec centrage
 - Convient également sur des supports sans centrage et des supports disques fibres avec vis de serrage

Application

Métal universel	●
Acier inoxydable	●
Peinture/vernis/mastic	○
Matière plastique	○
Bois	○

Domaines d'utilisation

- Industrie de transformation de l'inox
- Construction métallique
- Construction de cuves et appareils

Granulométrie:

Diamètre x alésage en mm		Grain	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence																				
16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
115 x 22		50	brun	grossier	10	320103																				
115 x 22		100	brun rougeâtre	moyen	10	320104																				
115 x 22		180	bleue	très fin	10	320105																				
125 x 22		50	brun	grossier	10	320106																				

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diamètre x alésage en mm	Grain	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence
125 x 22	100	brun rougeâtre	moyen	10	320107
125 x 22	180	bleue	très fin	10	320108

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

