

Quantité	Description
1	<p>SQ 3-55</p>  <p style="text-align: center;">Note ! La photo produit peut différer du produit réel</p> <p>Référence: 96524438 Pompe immergée multicellulaire 3" conçue pour l'adduction d'eau domestique, petits réseaux de distribution, arrosage,...</p> <p>Système de roues flottantes ayant chacune un palier en carbure de tungstène/céramique.</p> <p>Caractéristiques de la pompe SQ : démarrage progressif, protections intégrées contre la marche à sec, la poussée axiale, la surtension, la sous-tension, la surcharge et les échauffements.</p> <p>Moteur monophasé à rotor à aimantation permanente offrant un rendement très élevé, pouvant couvrir une large plage de performances. Le moteur est monté avec un couvercle de fond avec prise interchangeable.</p> <p>Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: 0 .. 35 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³</p> <p>Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 10700 mn-1 Débit nominal: 3 m³/h Hauteur nominale: 56 m Certifications: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B</p> <p>Matériaux: Pompe: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Roue: Composite ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 Moteur: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Installation: Pression maximale de service: 15 bar Refoulement pompe: Rp1 1/4 Diamètre minimum du forage: 76 mm</p> <p>Donnée électrique: Type moteur: MS3 Puissance absorbée - P1: 1.55 kW Puissance nominale - P2: 1.15 kW Puissance P3: 0.89 kW Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 200-240 V</p>



Nom Société:





Créé par:

Téléphone:

Date: 21/07/2022

Quantité	Description
	Courant nominal: 8.4 A Facteur de puissance: 1.00 Vitesse nominale: 10700 mn-1 Méthode de démarrage: direct Indice de protection (IEC 34-5): IP68 Classe d'isolement (IEC 85): F Longueur du câble: 30 m No moteur: 96160851 Autres: Poids net: 8.42 kg Poids brut: 9.49 kg N° VVS danois: 388433456 Pays d'origine: MX Code douanier: 84137029

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	SQ 3-55
Code article:	96524438
Numéro EAN::	5700396929989
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	10700 mn-1
Débit nominal:	3 m³/h
Hauteur nominale:	56 m
Etages:	4
Certifications:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Pompe No:	96080396
Modèle:	B
Clapet:	pompe avec clapet anti-retour intégré
Matériaux:	
Pompe:	Stainless steel
Pompe:	EN 1.4301
Pompe:	AISI 304
Roue:	Composite
Roue:	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Moteur:	Acier inoxydable
Moteur:	DIN W.-Nr. 1.4301
Moteur:	AISI 304
Installation:	
Pression maximale de service:	15 bar
Refolement pompe:	Rp1 1/4
Diamètre minimum du forage:	76 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 35 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Type moteur:	MS3
Puissance absorbée - P1:	1.55 kW
Puissance nominale - P2:	1.15 kW
Puissance P3:	0.89 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 200-240 V
Courant nominal:	8.4 A
Facteur de puissance:	1.00
Vitesse nominale:	10700 mn-1
Méthode de démarrage:	direct
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	O
Protection thermique:	interne
Longueur du câble:	30 m
No moteur:	96160851
Commandes:	
CU 300/CU 301:	aucune communication possible
Autres:	
Poids net:	8.42 kg
Poids brut:	9.49 kg

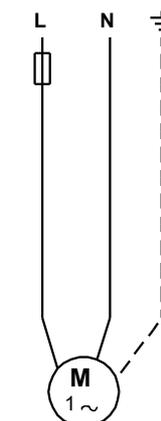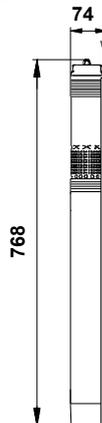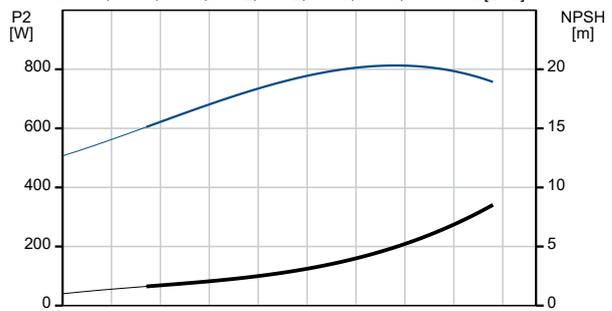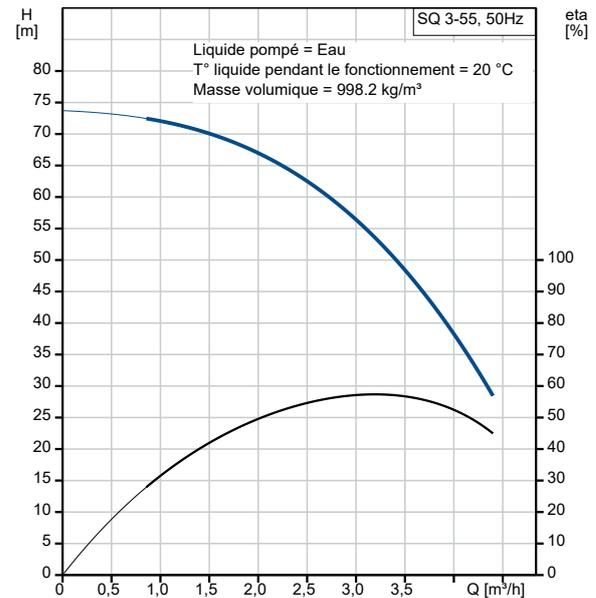



Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date: 21/07/2022

Description	Valeur
Région de vente:	EU/S-AMREG/APREG
N° VVS danois:	388433456
Pays d'origine:	MX
Code douanier:	84137029