


# Electa

SERRURE À  
PÊNE BASCULANT

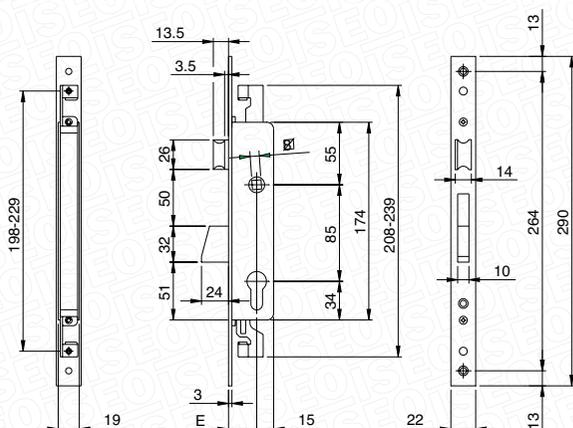

## PRODUIT :

La serrure ELECTA, à pêne basculant caractéristique, est la serrure pour portes métalliques vitrées fabriquées avec des montants en aluminium ou en fer Avec les multiples versions à un ou plusieurs points de fermeture et associées à la large gamme de cylindres Iseo, elles confèrent, aux portes, différents niveaux de sécurité.

## FONCTIONNEMENT :

Version standard :

La clé actionne les pênes et rappelle le bec-de-cane.

La poignée rappelle le bec-de-cane.

L'impulsion électrique rappelle le bec-de-cane (serrures électriques).

Version Persienne :

La poignée actionne le pêne.

La clé bloque et débloque la poignée.

## GAMME :


Serrures mécaniques et électriques.

Serrures latérales, triples et multipoints.

Serrures à fonction clé (standard)

ou à fonction poignée (Persienne).

- Bec-de-cane et pêne.
- Rouleau et pêne.
- Pêne seul.
- Crochet seul lumière de 8 ou 14 mm.
- Uniquement haut et bas.

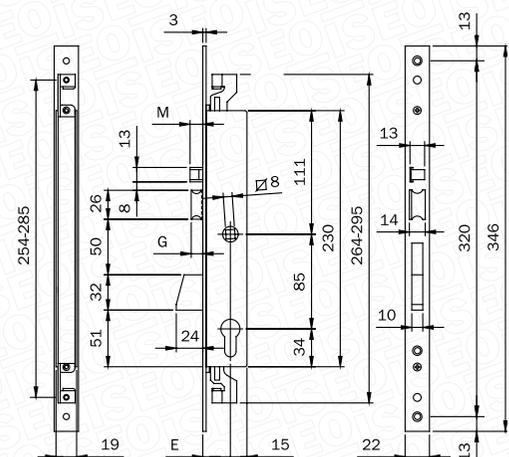

# ISEO®

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Entraxe :** 85 mm

**Entrées :** 25 - 30 - 35 mm

**Cadre de la poignée :** 8 mm

**Alimentation :** 12 Vca/cc pour serrures électriques.

**Pênes** chanfreinés afin de faciliter l'entrée dans la contre-plaque.



**Course des tiges :** 15,5 mm

**Façades des serrures latérales et triples, avec sections :**

- Platine de 22x3 mm, en acier inox, pour portes en aluminium.
- Platine de 24x3 mm, en acier inox, pour portes en aluminium et en fer.
- Platine de 24x3 mm, en acier zingué, pour portes en fer.

**Façades pour serrures à multipoint, longueur de 2 300 à ajuster ou d'une longueur fixe de 1 860 mm, avec les sections :**

- U 24x6 mm, en acier inox ou acier verni noir, pour portes en aluminium et en fer.
- U 24x5 mm, en acier inox, pour portes en fer.
- Platine de 24x3 mm, en acier inox ou en acier verni noir, pour portes en aluminium.

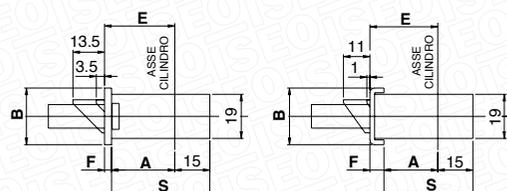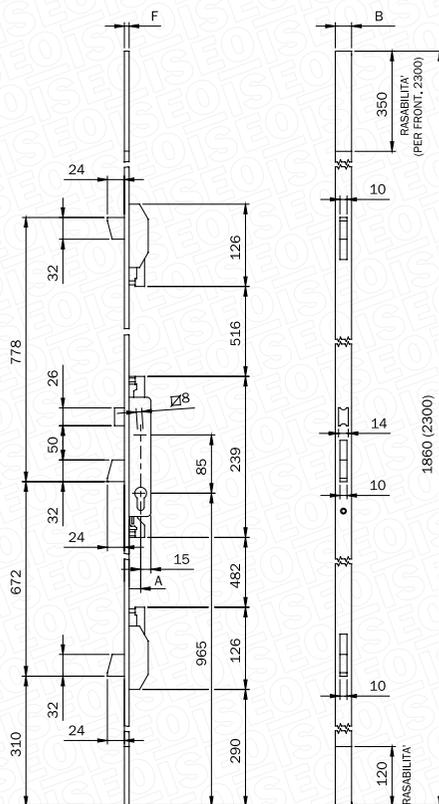

B	F	E	A	S
24	3	25	22	37
		30	27	42
		35	32	47

B	F	E	A	S
24	6	25	18	33
		30	23	38
		35	28	43

### NORMES :

EN12209:2005

classification |3|X|8|0|0|G|2|H|A|2|0| - pour serrures à bec-de-cane et pêne, latérales ou triples.  
classification |3|C|8|0|0|G|2|H|A|0|0| - pour serrures à rouleau et/ou pêne seul, latérales ou triples.  
classification |3|C|8|0|0|G|2|L|A|0|0| - pour serrures à crochet seul, latérales ou triples.

prEN15685:2009

classification |3|X|8|A|0|G|2|0|1| - pour serrures à bec-de-cane et pêne, multipoint.  
classification |3|C|8|A|0|G|2|0|1| - pour serrures à rouleau et/ou pêne seul, multipoint.

### TEXTE AU CAHIER DES CHARGES :

Serrures à pêne basculant type ELECTA d'Iseo, latérale et triple, selon l'EN 12209:2005  
classification |3|X|8|0|0|G|2|H|A|2|0| - pour serrures à bec-de-cane et pêne, latérales ou triples  
classification |3|C|8|0|0|G|2|H|A|0|0| - pour serrures à rouleau et/ou pêne seul, latérales ou triples  
classification |3|C|8|0|0|G|2|L|A|0|0| - pour serrures à crochet seul, latérales ou triples  
Serrures à pêne basculant type ELECTA d'Iseo, multipoint, selon la prEN15685:2009  
classification |3|X|8|A|0|G|2|0|1| - pour serrures à bec-de-cane et pêne, multipoint  
classification |3|C|8|A|0|G|2|0|1| - pour serrures à rouleau et/ou pêne seul, multipoint  
Le bec-de-cane doit être réglable de 10 à 15 mm et le pêne doit présenter une saillie de 24 mm.

### ACCESSOIRES ASSOCIÉS :

- Tiges et embouts de fermeture en haut et au sol.
- Systèmes d'accrochage des tiges extérieures, des tiges intérieures ou des tiges filetées.
- Déviateurs haut et bas à pêne basculant.
- Contre-plaques réglables en acier inox ou en acier verni noir.
- Contre-plaques fixes en acier inox, en acier chromé ou en nylon.
- Contre-plaques d'une longueur de 2 300 mm et ajustables.
- Contre-plaques électriques de la série Match.

### POINTS FORTS

- **Bec-de-cane réversible et saillie réglable de 5 mm (serrures mécaniques) pour les derniers réglages de la porte sur chantier.**
- **Bec-de-cane réversible et auto-bloquant, à piston de charge réversible et séparé (serrures électriques) pour augmenter la sécurité des portes des copropriétés, des entrées de commerce ou des services publics.**
- **Dimensions compatibles sur tous les marchés de référence : entraxe de 85 mm, entrées de 25, 30, 35 mm, façades plates et en U de nombreuses sections pour tout type de profil.**
- **Pêne en saillie de 24 mm pour une prise efficace dans la contre-plaque même avec des sections de porte présentant une distance majorée entre le battant et le châssis.**
- **L'arrière du boîtier de la serrure est ouvert afin de permettre l'insertion des cylindres à clé à goupille, en alternative au cylindre courant à profil européen.**