


RÉSEAU  
GN  
GPL



## RACCORD DE TRANSITION PLT FLEXICLIC FEMELLE À JPG

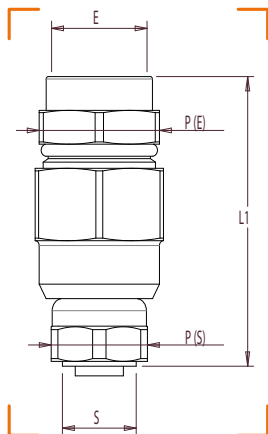

CALIBRE ÉQUIPÉ DU  
SYSTÈME CLAP

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : XP E 29-826 / NF E 29-532

Température : -20°C à +60°C

Divers : Livré avec joint

ENTRÉE PLT (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	L1	P	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	ATG	RÉF.
DN 10	JPG 1/2"	51	E 24 / S 24	0,5 bar	2 bar		3001012
DN 15	JPG 1/2"	72	E 30 / S 24	0,5 bar	2 bar		3001512
DN 15	JPG 3/4"	76	E 30 / S 32	0,5 bar	2 bar		3001515
DN 20	JPG 1/2"	74	E 36 / S 24	0,5 bar	2 bar		3002012
DN 20	JPG 3/4"	76	E 36 / S 32	0,5 bar	2 bar		3002015
DN 20	JPG 1"	78	E 36 / S 41	0,5 bar	2 bar		3002020
DN 25	JPG 3/4"	68	E 42 / S 32	0,5 bar	2 bar		3002515
DN 25	JPG 1"	68	E 42 / S 41	0,5 bar	2 bar		3002520
DN 25	JPG 1"1/4	70	E 42 / S 50	0,5 bar	2 bar		3002525
DN 32	JPG 1"	68	E 50 / S 41	0,5 bar	-		3003220
DN 32	JPG 1"1/4	70	E 50 / S 50	0,5 bar	-		3003225
DN 32	JPG 1"1/2	72	E 50 / S 55	0,5 bar	-		3003232
DN 40	JPG 1"1/2	90	E 65 / S 55	0,5 bar	-		3004032
DN 40	JPG 2"	92	E 65 / S 70	0,5 bar	-		3004040
DN 50	JPG 2"1/4	96	E 75 / S 75	0,5 bar	-		3005050