
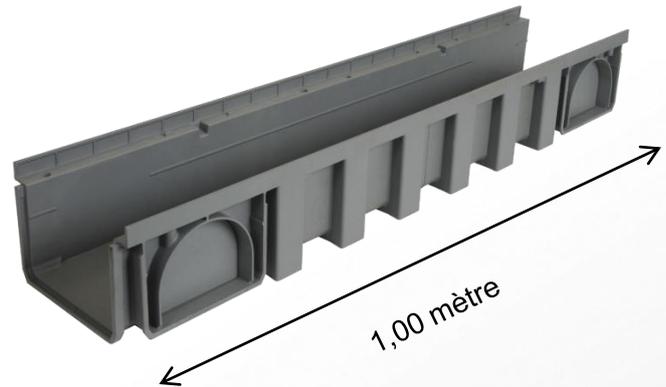


Connecto | Caniveaux largeur 200mm

Références : CAN188

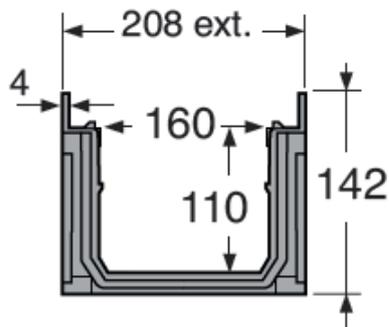

■ FONCTION :

Permet l'évacuation des E.P. et autres. Conformément à la norme EN1433 et au marquage **CE**, il peut être utilisé en domaine privatif pour toutes les applications du bâtiment, de l'environnement de la maison, des parcs et jardins en **CLASSES A15** et **B125**.

■ DESCRIPTION :

Ce caniveau est injecté en PP et est équipé d'un système d'emboîtement qui facilite la rectitude, le respect du fil d'eau et l'étanchéité par la mise en place d'un jointement. Il est muni d'opercules permettant de réaliser des angles et/ou des piquages à 90°

■ ACCESSOIRES :

- Ø 100 fond/naissance d'extrémité ou latéral - **NAT188**
- Ø 110 fond/naissance d'extrémité ou latéral - **NAV188**
- Ø 125 fond naissance d'extrémité ou latéral - **NAX188**
- Ø 125 piquage d'évacuation pour sortie verticale – **SXCAN**
- Grilles A15 PVC-**GRL88** ou **GRL88S**
- Tampon B125 PVC – **TR88**
- kit de fixation pour les grilles (vis + insert) – **FIXCAN2**

■ CARACTERISTIQUES :

Largeur utile: 160 mm
 Profondeur utile: 110 mm
 Poids: 1.78 Kg



■ MISE EN OEUVRE :

Suivre les préconisations Nicoll précisées sur le "Guide Technique des caniveaux hydrauliques et des systèmes d'évacuation des eaux de ruissellement".

En fonction de la résistance souhaitée (A15 ou B125), le talutage béton est différent. Nous consulter.

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
 ISO 14001
 BUREAU VERITAS
 Certification



NOVEMBRE 2014