Disque en texture SCM imperméable

SV 484

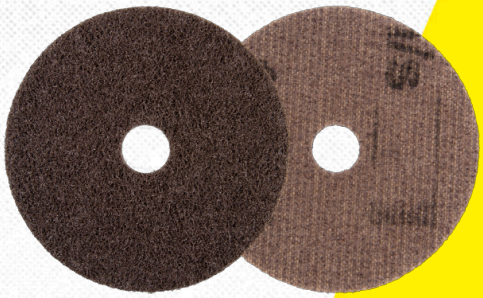

Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Application

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	●
Métal universel	●
Acier inoxydable	●

Avantages du produit

Produit universel avec un excellent rapport qualité/prix - Ponçage doux - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec - Avec un trou central pour un montage facilité, maintien sécurisé et stabilité de fonctionnement sur les plateaux supports avec centrage - Convient également sur des supports sans centrage et des supports disques fibres avec vis de serrage

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** 120 150 **180** 220 240 **280** 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x alésage en mm	Grain	Grade	Unité d'emballage	Référence
115 x 22	80	grossier	10	353413
115 x 22	100	moyen	10	353415
115 x 22	180	moyen	10	353409
115 x 22	280	très fin	10	353410
125 x 22	80	grossier	10	353414
125 x 22	100	moyen	10	353416

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diamètre x alésage en mm	Grain	Grade	Unité d'emballage	Référence
125 x 22	180	moyen	10	353411
125 x 22	280	très fin	10	353412

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de