


INVICTA

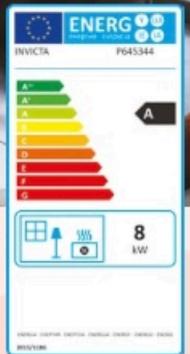

ARATOS

PUISSANCE DISPONIBLE :

8 KW

CODE : 73572

flamme
VERTE

INVICTA

POÊLE À BOIS EN FONTE ARATOS

Aratos esquisse les lignes d'une habitation moderne et efficacement chauffée. Là, tout n'est que chaleur et beauté. Confort, quiétude et volupté. *Design : Bernard Dequet*

- +** **Air secondaire réglable :** l'air secondaire protège la vitre contre la fumée et le dépôt de suie. Il assure la combustion des matières volatiles. Le débit réglable d'air secondaire permet d'adapter le fonctionnement de l'appareil à des conditions de tirage trop élevées.
- +** **Combustion prolongée 8 heures :** capacité de l'appareil à fonctionner en combustion lente pendant 8 heures sans recharge en combustible et sans intervention extérieure. Une réserve de braises est retrouvée à l'issue de cette période. Il suffit de recharger l'appareil en combustible pour le redémarrer.
- +** **Origine France Garantie :** le label Origine France Garantie est l'unique certification qui atteste de l'origine française de la fabrication d'un produit. Cette labellisation est validée par un organisme indépendant, notamment à l'issue d'un audit. (Bureau Veritas N°7208672). Les produits OFG sont fabriqués en France dans les sites de production Invicta Group.
- +** **Système de post-combustion :** injection d'air préchauffé dans la chambre de combustion. L'arrivée d'air supplémentaire par l'arrière permet de détruire les hydrocarbures à haute température. La combustion est complète et la pollution réduite.
- +** **Vitre propre :** le système vitre propre permet de ralentir l'encrassement du vitrage. Une arrivée d'air sur le haut de la vitre crée un voile de protection. L'air préchauffé est propulsé le long du vitrage. Il déclenche la combustion des gaz et des matières volatiles protégeant ainsi la vitre contre la fumée et le dépôt de suie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE OPTIMALE	8 KW
MODULATION PUISSANCE	5 - 12 KW
VOLUME DE CHAUFFE	105 - 240 M ³
SURFACE DE CHAUFFE	40 - 100 M ²
FLAMME VERTE	7 étoiles
RENDEMENT UTILE	78 %
RENDEMENT SAISONNIER	68 %
COMBUSTIBLE	Bûches de 25 cm, 33 cm ou 50 cm
DÉPART DES FUMÉES	Dessus
DIMENSIONS	H 1050 x L 527 x P 453 mm
POIDS	123 Kg
FINITION	Anthracite

100%
FONTE

ECOLABEL
A

ECODESIGN
2022

ÉLIGIBLE
PRIMES