


GÉNÉRATEUR AIR CHAUD ECO M - GG M GAZ PROPANE - ALLUMAGE MANUEL PIEZO



AVANTAGES & UTILISATION

-  Petit appareil de chauffage portable, léger, fonctionnant au gaz propane.
-  Combustion directe, propre et sans odeur.
-  Très haut rendement (100%).
-  Modèle manuel avec allumage piézo.
-  Équipé d'une sécurité de surchauffe.
-  Livré avec câble, prise électrique, tuyau gaz (1,5 m) et détendeur.
-  Chauffage ou mise hors gel de petits locaux professionnels ventilés,
-  Ateliers, garages et petit stockage,
-  Chantier : chauffage de locaux en construction, séchage de plâtre, peinture,
-  Agriculture : petites salles d'élevage ou de traite, remises.

DIMENSIONS & POIDS

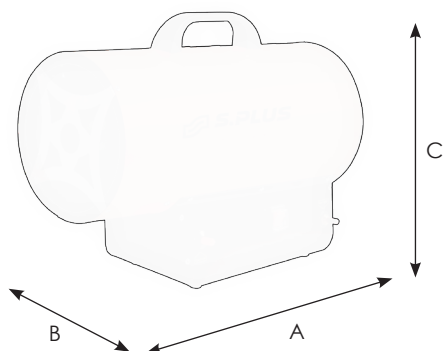

Thermostat TPGF
 -5/+50°C 10 m - Prise 90°
 Code : 223 3100

	ECO 20 M3	ECO 30 M3	ECO 50 M3	GG 50 M2
A	38	46,5	66,5	57
B	19	24,5	25	28
C	30,5	38,5	41	50
Poids	3,7	5,9	7,8	12

Longueurs en cm et poids en kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Unité	ECO 20 M3	ECO 30 M3	ECO 50 M3	GG 50 M2
Puissance	kW	15	18 - 30	30 - 50	22 - 45
Rendement	%	100	100	100	100
Débit d'air	m³/h	580	1 000	1 000	1 250
Pression	bar	0,7	0,7	1,5	0,4 - 1,5
Conso. propane	kg/h	1,09	1,3 - 2,18	2,18 - 3,63	1,4 - 3
Alimentation	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	230
Code		203 1166	203 1173	203 1180	203 1305