

EASYLIFE

PREMYS CA PLUS

CHAUDIÈRE FIOUL AU SOL BASSE TEMPÉRATURE

LA SIMPLICITÉ ET LA DURABILITÉ D'UNE CHAUDIÈRE ACIER



LA MEILLEURE SOLUTION FIOUL BASSE TEMPÉRATURE
RAPPORT QUALITÉ PRIX

IDÉAL POUR LA RÉNOVATION
SIMPLE ET PRÊTE À L'EMPLOI


ROBUSTESSE ET GRANDE LONGÉVITÉ
CORPS DE CHAUFFE EN ACIER DE FORTE ÉPAISSEUR



EFFICACITÉ ET DURABILITÉ



- À équiper d'un brûleur d'une puissance nominale de 21 kW.
- Efficacité énergétique saisonnière jusqu'à 86%.
- Corps de chauffe en acier de forte épaisseur (4mm) avec fonction « anti retour froid du circuit de chauffage » : évite la condensation dans la chaudière pour une plus grande durée de vie.

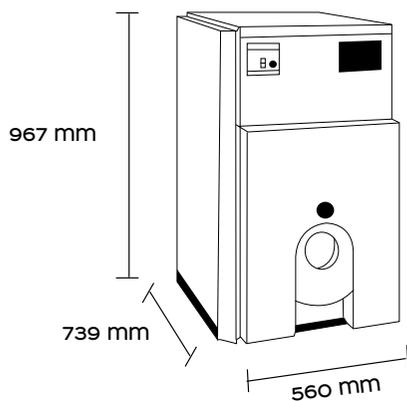

De Dietrich

BDR THERMEA France
S.A.S. au capital social de 229 288 696 €
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99
www.dedietrich-thermieque.fr

POLYVALENCE ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION



- Chaudière entièrement pré-câblée et conçue pour une installation facile et rapide.
- Tableau de commande simple d'utilisation, également compatible en mode de fonctionnement ON/OFF et son application mobile pour piloter votre installation à distance en toute facilité.
- Possibilité de produire de l'eau chaude sanitaire avec l'utilisation de préparateurs BLC.



MODÈLE CHAUDIÈRE

	CA 21 Plus
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Performance ERP	
Puissance utile	21 kW
Rendement à 100% ¹	88,5 %
Plage de puissance utile	15 à 24 kW
Contenance en eau	42 L
Pression maxi de service	3 bar
Température maxi de servie	95°C
Poids à vide	120 kg
FONCTIONS	
Eau Chaude Sanitaire	OPTION
Compatible avec un thermostat d'ambiance	

¹ Pn et temp. Moy. A 70°C IRPn¹² Avec départ à 35°C par 7°C extérieur.

MODÈLE DE BRÛLEUR PRÉCONISÉ

	M 100/1 S-21
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Plage de puissance enfournée	22 à 33 kW
Débit fioul ¹	1,85 à 2,80 kg/h
Gicleur prémonté	0,55/60°S US Gal/h
Préréglage (puissance brûleur)	24 W
Puissance maxi absorbée	185 W
Puissance moteur ²	90 W
Poids net	11 KG

¹ Viscosité maximal 6,0 mm²/s à 20°C, ² 230 V mono.