SÉCUR-FIT®

CONNECTION SÉCURISÉE PRÉCONISÉE TESTÉE À 30 BARS

ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDEMENTS ASSURÉE PAR DOUBLE JOINT TORIQUE

MONTAGE SANS FILASSE NI TÉFLON (contraintes mécaniques résiduelles minimisées)

COUPLE DE SERRAGE DE L'ÉCROU MANUEL SANS OUTIL (0.5 DaN suffit)

BLOCAGE ÉCROU VERROUILLÉ (par clips d'arrêt pour palier aux vibrations et/ou aux chocs éventuels)

JOINT TORIQUE EPDM 70 SHORE A CERTIFIÉ ISO 9001

RACCORD EN LAITON 4 MS - CW617N

SERRAGE MANUEL
(SANS OUTIL)

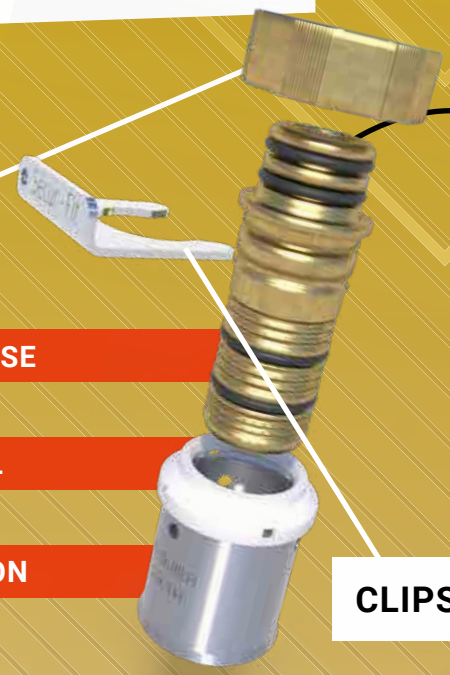

SANS FILASSE

SANS OUTIL

SANS TÉFLON

VOIR LA PRÉSENTATION

CLIPS DE VERROUILLAGE

CONTRAINTES MÉCANIQUES
AU SERRAGE DES ÉCROUS



Serrage manuel
(environ 1 DaN)

Serrage clé
(environ 5 DaN)

PER À GLISSEMENT	
DIM.	RÉF.
12	SG12
16	SG16

Á SOUDER	
DIM.	RÉF.
14 & 16	SS1416

PER À SERTIR	
DIM.	RÉF.
12	ST12
16	ST16

MULTICOUCHE U -H - TH	
DIM.	RÉF.
16 X 2	SM16

POSSIBILITES DE RACCORDEMENT

ANQUIER
SOLUTIONS · INNOVATIONS