

Sanibroyeur ^{UP}



4 m
100 mm



BV Cert. 6045364



AVANTAGES PRODUIT

- Remplacement facile d'un ancien modèle
- Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès direct au panier, sans démonter l'appareil et sans vider la cuve
- Idéal pour évacuer les eaux d'un WC

RACCORDEMENTS

← Diamètre de refoulement ext. : 22/28/32 mm

Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation sans démonter l'appareil et sans démonter la cuve

→ Diamètre des entrées ext. : 100 mm



Couteau mono-lame




CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs

COURBE DE DÉBIT

Hauteur de refoulement (m)

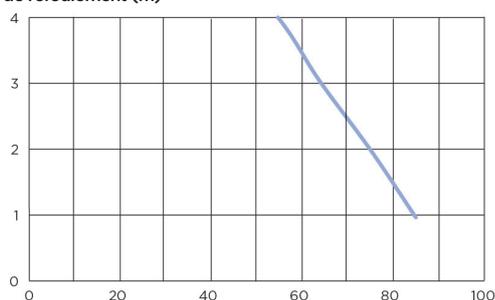

Débit (L/min)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Nombre d'entrée(s)	1
Diamètre des entrées ext.	100 mm
Diamètre de refoulement ext.	22/28/32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Tension - Fréquence	220-240 V - 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	46 dB(A)
Identification et logistique	
Poids brut	6 kg
Code EAN	3308815074191
Code usine	SXUPSTD

EN OPTION

Sanialarm
Code EAN : 3308810042799
Code usine : ALARM



DIMENSIONS

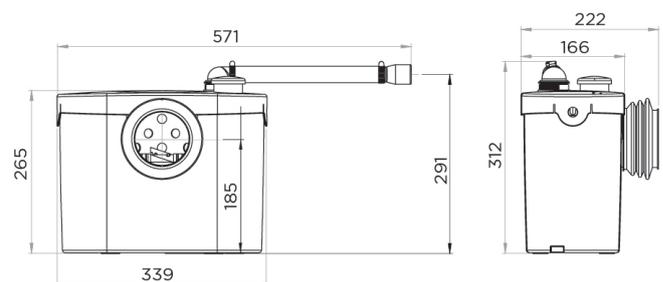

Dimensions (mm)