

# FICHE TECHNIQUE

Mamelon 280 - D.M 1/4

Réf. 03118

**Gamme :** RIQUIER - A VISSER


**Certification(s) :**

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S), ainsi que la 4MS.

**Brevet :**

**Conditionnement :** -

**Poids :** 9 g

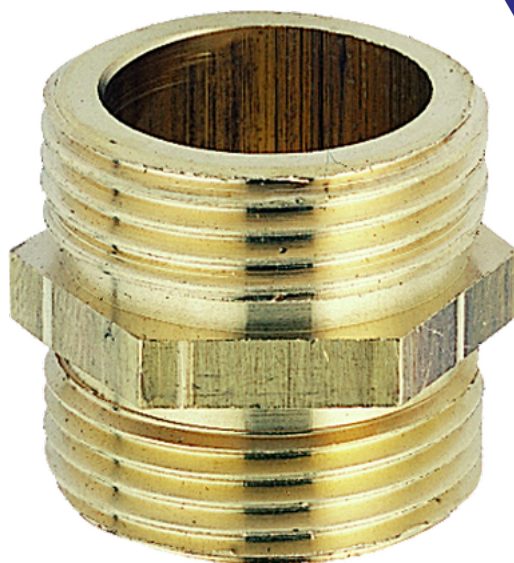

**4MS**

## Dimensions techniques

Cote A : 17 mm  
Cote B : 13 mm  
Cote C : mm  
Cote D : mm  
Cote E : mm

## Diamètres nominaux


Ø 1 : 1/4 pouce  
Ø 2 : 1/4 pouce  
Ø 3 :

## Informations pratiques


**Matière :** Laiton

**Finition :** Brut

**Application :** raccordement cuivre

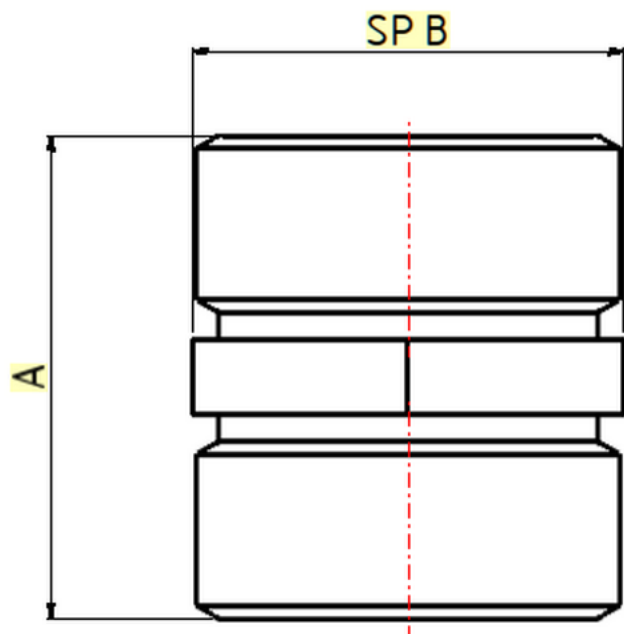

Fiche mise à jour le : 17/04/2023

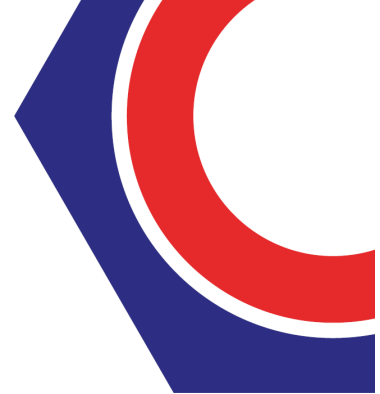

## Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :
  - 3/8" = 25 Nm
  - 1/2" = 30 Nm
  - 3/4" = 30 Nm
  - 1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)