


# Disques fibre abrasifs, multiliant

## FS 966 ACT

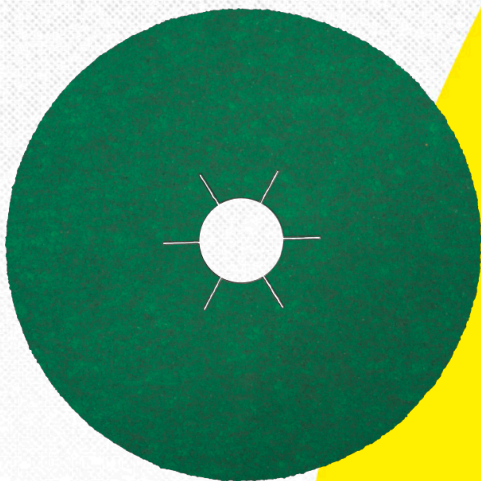

### Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré

### Avantages du produit

Microcristaux auto-aiguisant - Agressivité importante pendant toute la durée de vie - Tenue des grains exceptionnelle - Longue durée de vie, convient particulièrement aux applications à contraintes élevées - Améliore la coupe grâce au faible échauffement - Le multiliant évite la coloration par échauffement

### Granulométrie:

Diamètre x alésage en mm		Formes de perforation	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	type d'abrasif appliqué	forme de l'alésage	Unité d'emballage	Référence																	
16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
115 x 22 X-LOCK		⊗ 50	80	80 m/s	13300 t/min	FS 966	X-LOCK	25	351165																	
115 x 22 X-LOCK		⊗ 50	40	80 m/s	13300 t/min	FS 966	X-LOCK	25	351166																	
115 x 22 X-LOCK		⊗ 50	60	80 m/s	13300 t/min	FS 966	X-LOCK	25	351167																	
115 x 22		⊗ 30	36	80 m/s	13300 t/min	FS 966	alésage étoilé	25	316490																	
115 x 22		⊗ 30	40	80 m/s	13300 t/min	FS 966	alésage étoilé	25	316491																	
115 x 22		⊗ 30	60	80 m/s	13300 t/min	FS 966	alésage étoilé	25	316492																	

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



### Application

Acier inoxydable ●

### Domaines d'utilisation

- Industrie de transformation de l'inox
- Construction de cuves et appareils

Diamètre x alésage en mm	Formes de perforation	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	type d'abrasif appliqué	forme de l'alésage	Unité d'emballage	Référence
115 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	13300 t/min	FS 966	alésage étoilé	25	316493
115 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	13300 t/min	FS 966	alésage étoilé	25	318504
115 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	13300 t/min	FS 966	alésage étoilé	25	324237
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	80	80 m/s	12200 t/min	FS 966	X-LOCK	25	351162
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	60	80 m/s	12200 t/min	FS 966	X-LOCK	25	351163
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	40	80 m/s	12200 t/min	FS 966	X-LOCK	25	351164
125 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	12200 t/min	FS 966	alésage étoilé	25	316494
125 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	12200 t/min	FS 966	alésage étoilé	25	316495
125 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	12200 t/min	FS 966	alésage étoilé	25	316496
125 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	12200 t/min	FS 966	alésage étoilé	25	316497
125 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	12200 t/min	FS 966	alésage étoilé	25	318305
125 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	12200 t/min	FS 966	alésage étoilé	25	324239
180 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	8500 t/min	FS 966	alésage étoilé	25	316498
180 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	8500 t/min	FS 966	alésage étoilé	25	316499
180 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	8500 t/min	FS 966	alésage étoilé	25	316501
180 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	8500 t/min	FS 966	alésage étoilé	25	316502
180 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	8500 t/min	FS 966	alésage étoilé	25	318352
180 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	8500 t/min	FS 966	alésage étoilé	25	324238

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

