



Tramifix Noir

SKU:

Le ruban adhésif pour les écrans de sous-toiture et les pare-pluie, résistant aux UV et à la pluie battante

TRAMIFIX NOIR est composé d'un film noir très résistant aux UV et d'un adhésif haute performance. Il convient à l'assemblage étanche extérieur ou intérieur des écrans de sous-toiture et des pare-pluie.

- Résiste aux intempéries pendant six mois.
- Prise immédiate et durable.
- Résiste au froid et à la chaleur.
- Facilité de pose grâce à son protecteur.
- Performances durables.
- Trame renforcée en polyester.



Product Description



Domaine d'application



Raccords à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments :

- Jonctions étanche des lés de pare-pluie et écrans de sous-toiture.
- Assemblage étanche au vent d'écrans pare-pluie derrière des façades avec bardages à claire-voie.
- Étanchéité autour des conduits et câbles.

Performances :

- Support en PEBD résistant aux intempéries
- Résistance thermique de -40°C à +100°C



Données techniques

Composition du produit	Film PEBD renforcé adhésivé avec protecteur
Couleur	Noir
Type d'adhésif	Acrylique sans solvant
Masse surfacique	230 g/m ²
Adhésion	35 N/25 mm DIN EN 1939
Renfort	Grille polyester
Papier protecteur	Papier siliconé
Support adhésif	Film PEBD UV
Tenue à la température	De -40°C à +100°C
Emissions COV	A+ NF EN ISO 16000
Durée de stockage	24 mois
Température de stockage	Entre +15°C et +25°C (40 - 60 % d'humidité dans l'air)



Bien choisir son produit



Critères de choix

Le choix du TRAMIFIX dépend :

- De l'utilisation (intérieure ou extérieure)
- Du support
- Du mouvement des éléments à étancher



Supports d'application admissibles

- Membrane pare-pluie
- Ecran de sous-toiture
- Bois et panneau multicouche OSB



Mise en oeuvre



Préparation des supports

- Le support doit être propre, sec, dépourvu de poussière et d'huile.



Pose généralités


- Retirer le papier protecteur du TRAMIFIX NOIR au fur et à mesure de la pose.
- Centrer le ruban adhésif par rapport au recouvrement et fixer le TRAMIFIX NOIR en pressant avec un rouleau en caoutchouc dur, sans traction ni pli.



Points singuliers

- Les raccords du TRAMIFIX NOIR se font par superposition.

Pose en applique intérieure

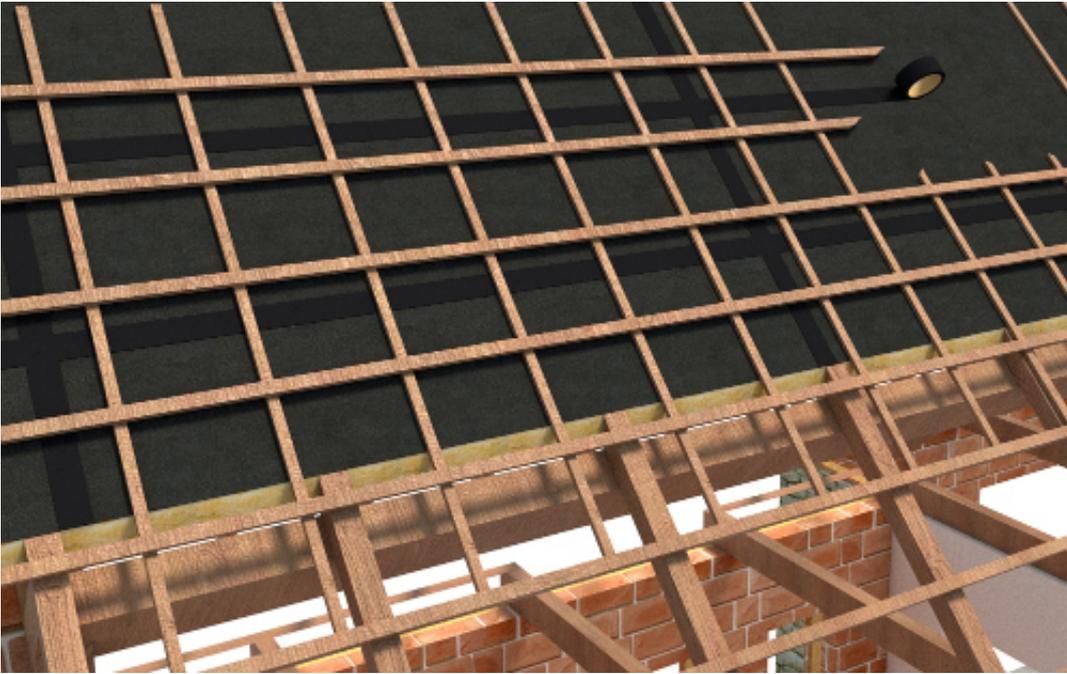

Liaisons d'écrans sous-toiture

Température de mise en oeuvre

A partir de -10°C

Délai de mise en service

Immédiat



Dimensions & colisage

Présentation Produit	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Colisage	Code Article
Rouleau libre-service	60	0,3	25	Colis de 10 rouleaux - 250 m	2948730000
Colis	60	0,3	25	Colis de 10 rouleaux - 250 m	2948720000

Plus d'images

