

Sageo (Ex Cogito)



Fiabilité et durabilité :

- / Résistance stéatite, protégée par un fourreau étanche: limite l'entartrage
- / Cuve en acier émaillé pour une durée de vie accrue
- / Protection anti-corrosion par anode magnésium

Pose ultra-simple

- / Cotes et gabarit de pose imprimés directement sur l'emballage
- / 2 diamètres (en modèle mural): compact en 560 (100-300 L) et étroit en 470 (75 L)
- / Produits équipés de poignées de préhension et capot à charnière

Entretien simplifié


- / Raccord diélectrique fourni sur tous les modèles (sauf 50L & 75L)
- / Bride diamètre 105 mm
- / Remplacement de la résistance sans vidange du chauffe-eau
- / Console universelles incluses pour art. 3000334 et art. 3000359



Classe énergétique



Schémas de raccordement

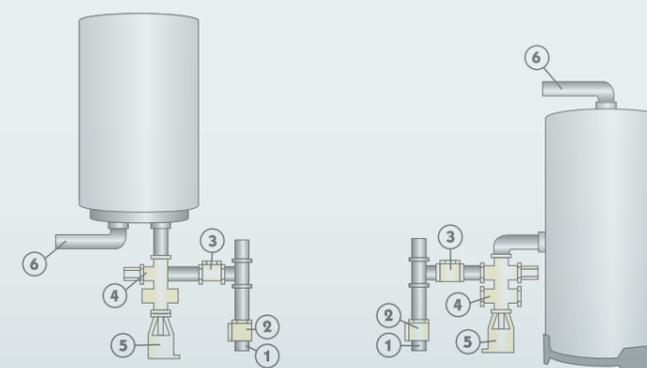

Verticaux muraux

Stables

1. Arrivée eau froide
2. Robinet d'arrêt
3. Réducteur de pression
4. Groupe de sécurité obligatoire
5. Entonnoir
6. Départ eau chaude

Modèles verticaux muraux

DONNÉES TECHNIQUES		75	100	150	150	200	200
Modèle		Ø 470		Ø 560			
Capacité	L	75	100	150	150	200	200
Tension	V	230 mono	230 mono	230 mono	230/400**	230 mono	230/400**
Puissance	W	1200	1200	1800	2400	2400	2400
Poids net	Kg	25	29	37,5	37,5	46	46
Temps de chauffe à ΔT 50°C	h	4h00	5h45	5h15	5h15	5h28	4h48
Production d'eau à 40°C	L	NC***	177	271	271	372	372
Pertes statiques kWh/24h à 65°C		1,2	1,03	1,48	1,48	1,73	1,73
Indice de protection	IP	IP25					

DÉNOMINATION PRODUIT	ARI 075 VERT 470 STEA MO	ARI 100 VERT 560 STEA MO	ARI 150 VERT 560 STEA MO	ARI 150 VERT 560 STEA TR	ARI 200 VERT 560 STEA MO K	ARI 200 VERT 560 STEA TR K
Classe ErP	C	C	C	C	C	C
Profil soutirage	M	L	M	M	L	L
RÉFÉRENCE COMMERCIALE	3200835	3000332	3000333	3000358	3000334	3000359
PRIX HT B1	Consultez les prix publics indicatifs via le scan du QR code sur la couverture ou dans le document tarif annexé au catalogue.					

Modèles Stables


DONNÉES TECHNIQUES		200	300
Modèle		Ø 570	
Capacité	L	200	300
Tension	V	230 mono	
Puissance	W	3000	
Poids net	Kg	34	42
Temps de chauffe à ΔT 50°C	h	4h26	5h54
Production d'eau à 40°C	L	349	525
Pertes statiques kWh/24h à 65°C		2,02	2,73
Indice de protection	IP	IP25	

DÉNOMINATION PRODUIT	ARI 200 STAB 570 STEA MO	ARI 300 STAB 570 STEA MO
Classe ErP	C	C
Profil soutirage	L	L
RÉFÉRENCE COMMERCIALE	3000591	3000593

PRIX HT B1 **Consultez les prix publics indicatifs via le scan du QR code sur la couverture ou dans le document tarif annexé au catalogue.**

** Livrés en 400 V mais commutables en 230 V tri et 230 V mono. *** Non communiqué
Qualité de l'eau obligatoire : Dureté ≥ 15 °f, pH entre 7 et 9 (nous consulter si nécessaire)

Cotes d'encombrement

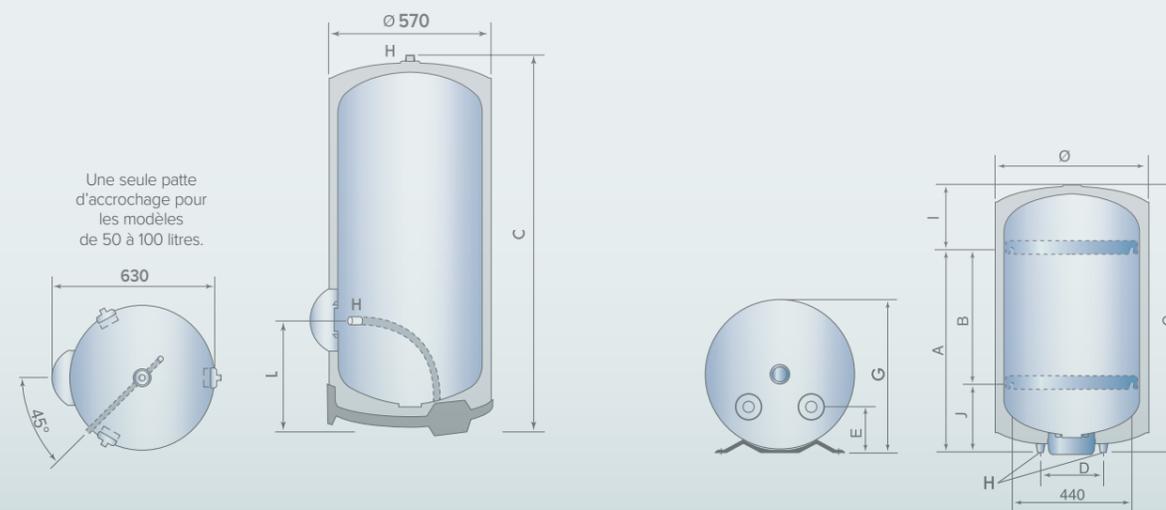

Stables

Verticaux muraux

Modèle	Verticaux muraux				Stables				
	Ø 470	Ø 560			Ø 570				
Capacité	L	75	100	150	200	Capacité	L	200	300
A	mm	590	530	750	1050	C	mm	1300	1800
B	mm	-	-	500	800	H	mm	G3/4	G3/4
C	mm	760	770	1020	1280	L	mm	390	365
D	mm	230	230	230	230				
E	mm	175	175	175	175				
G	mm	485	575	575	575				
H	mm	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4				
I	mm	170	240	270	230				
J	mm	-	-	250	250				