

# RADIANT PORTABLE SUR BOUTEILLE GAZ PROPANE

SOLO




## AVANTAGES & UTILISATION

- Radiant gaz fonctionnant sans courant électrique,
- Tête orientable de haut en bas,
- Puissance réglable par détendeur ou robinet,
- 40 à 50 heures de chauffage avec une bouteille de 13 kg,
- Sécurité par thermocouple,
- Livré avec tuyau, détendeur, allumage piézo (sauf P 821 SRX), support bouteille, poignée de transport (sauf P 821 SRX),
- Efficace à l'intérieur des locaux comme en plein air.

- Tous types d'application à l'intérieur des locaux professionnels (CA) ou en plein air (SR et SRX) :
- Chauffage de postes de travail et de machines,
- Séchage de plâtres, de peintures,
- Protection contre le gel,
- Parer aux catastrophes : coupures d'électricité, inondations.



## DIMENSIONS & POIDS

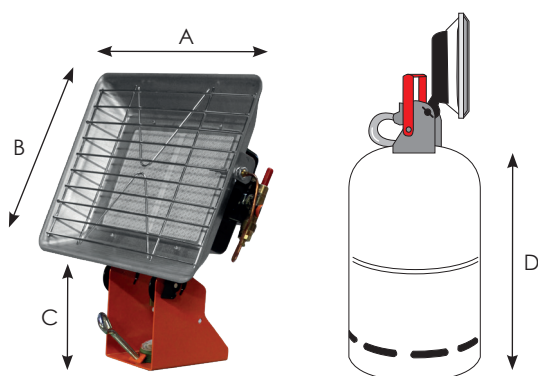

### SOLO

|              |     |
|--------------|-----|
| <b>A</b>     | 30  |
| <b>B</b>     | 24  |
| <b>C</b>     | 20  |
| <b>D</b>     | 62  |
| <b>Poids</b> | 3,4 |

Longueurs en cm et poids en kg.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                    | Unité | P 821 SRX                   | P 821 SR                                     | P 823 CA                               |
|--------------------|-------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Puissance</b>   | kW    | 2,8 à 4,6                   | 2,8 à 4,6                                    | 2,8 à 4,6                              |
| <b>Sécurité</b>    | -     | Thermocouple                | Thermocouple                                 | Thermocouple + contrôleur d'atmosphère |
| <b>Équipement</b>  | -     | Tuyau et détendeur réglable | Tuyau et détendeur réglable + Allumage Piézo | Tuyau et détendeur + Allumage Piézo    |
| <b>Utilisation</b> | -     | Plein air                   | Plein air                                    | Intérieur locaux professionnels        |
| <b>Code</b>        |       | 204 1100                    | 204 1110                                     | 204 1300                               |