
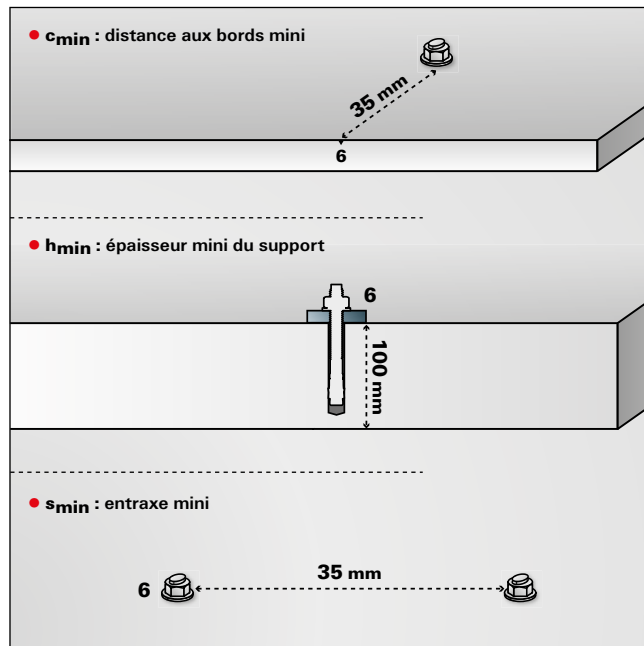


CHARGES

Vis à béton FBS II 6

Charges limites de service maximales en traction N_{els} d'une cheville dans un béton non fissuré C20/25 pour une profondeur d'ancrage maxi.

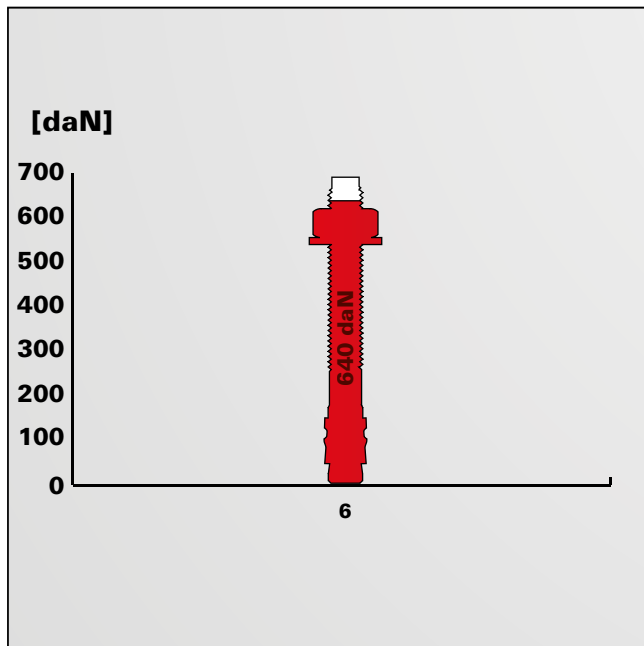

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l'Évaluation technique Européenne ETE-15/0352 ainsi que sur la notice de pose.