



# Perfecta


SERRURE DE SÉCURITÉ  
À APPLIQUER

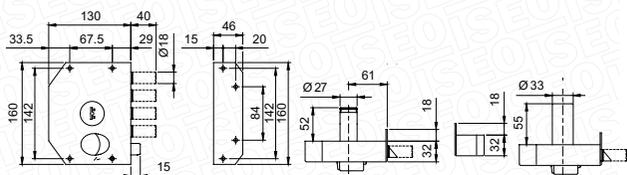

LATÉRALE

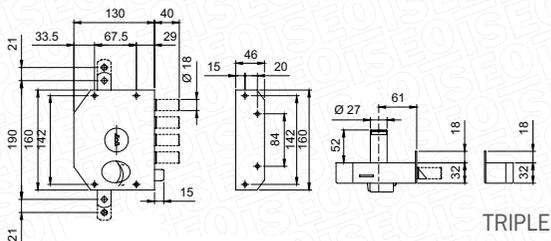

TRIPLE

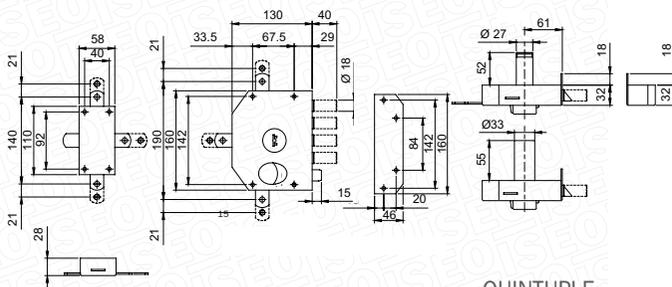

QUINTUPLE

## PRODUIT :

La serrure à appliquer Perfecta, séries 911, 913, 915, est utilisée pour élever le niveau de sécurité d'un portail d'entrée en bois à pènes de grandes dimensions et à plusieurs points de fermeture.

## FONCTIONNEMENT :

Bec-de-cane rappelé de l'extérieur par la clé et de l'intérieur par la clé ou le tirant.  
Pêne actionné de l'extérieur par la clé et de l'intérieur par la clé ou le bouton.

## GAMME :

- Serrures à 1 point de fermeture (latérale)
- Serrures à 3 points de fermeture (triple)
- Serrures à 5 points de fermeture (quintuple)
- Serrures à pêne seul (5 pistons) ou à bec-de-cane et pêne (4 pistons + 1 bec-de-cane en bas)
- Serrures à clé intérieure ou bouton intérieur

## NORMES :

Modèle à bec-de-cane et pêne à 3 points de fermeture certifiée A2P\* (1 étoile)

Modèle à bec-de-cane et pêne à 5 points de fermeture certifiée A2P\* (1 étoile)

## TEXTE AU CAHIER DES CHARGES :

Serrure de sécurité à appliquer Perfecta, séries 911-913-915 Iseo, à un point de fermeture latérale jusqu'à un développement de 5 points de fermeture avec tiges spécifiques et déviateur supplémentaire. Encombrement de la serrure centrale H 160 x L 130 mm avec entrée de la clé à 61 mm du bord de la serrure.

## ACCESSOIRES ASSOCIÉS :

- Kit de tiges de fermeture triple
- Kit de tiges et déviateur de fermeture quintuple
- Accessoires optionnels utiles aux applications les plus difficiles, comme les bosselages pour dévier les tiges, les crampillons réglables pour créer le point de fermeture supérieur en fonction des obstacles existants, les gâches au sol de la fermeture inférieure, les bagues de guidage de la clé plate ou à douille pour différentes épaisseurs de porte.

# ISEO®

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionnement avec clé à pompe.

Entrée de 61 mm.

Main droite ou gauche.

Cylindre à pompe extérieur d'un diamètre de 27 x 52 mm, en option 60 mm.

3 clés à pompe fournies, ébauche de la clé pour la duplication art. 990001.

Course des curseurs verticaux de 21 mm.

Verni bronze foncé.

## POINTS FORTS

- Sécuriser une porte existante avec une serrure à appliquer à plusieurs points de fermeture.
- Serrure certifiée selon les standards français A2P\* (1 étoile).
- Pêne à 4 pistons d'un diamètre de 18 mm, avec excursion de 40 mm sur 4 tours.
- Bec-de-cane d'un diamètre de 18 mm et saillie de 15 mm.
- Tiges télescopiques à embout, diamètre de 18 mm pour une porte d'une hauteur maximale de 2 660 mm.
- Fourreau anti-arrachement d'un diamètre de 33 mm en protection du cylindre extérieur.

www.iseo.com