



Torche de Soudage TIG SRL 17 / SRL 17 FX refroidie par air

Version PREMIUM



Caractéristiques:

Capacité :	
- en courant continu :	140 A
- en courant alternatif :	125 A
Facteur de marche :	60 %
Electrode tungstène :	Ø 0,5 - 2,4 mm

Torches complètes :

Type	Description	Refroidissement	Référence	
			4 m	8 m
SRL 17	Commande à lamelle et cuir	Air	317.0219	317.0220
SRL 17 FX	Commande à lamelle, corps flexible, cuir	Air	317FRC19	317FRC20

Pièces d'usure :


		Ø 0,5 mm	Ø 1,0 mm	Ø 1,2 mm	Ø 1,6 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,4 mm
Pince étau	Rep. 4	702.0005	702.0006	702.0007	702.0008	702.0012	702.0009
Pince étau MC	Rep. 4.1	—	701.1220	—	701.1221	701.1222	701.1223
Support collet	Rep. 5	701.0190			701.0191	701.0196	
Support collet MC	Rep. 5.3	—	701.1218	—	701.1218		
Diffuseur	Rep. 5.1	701.0201		701.0203		701.0207	
Diffuseur Jumbo	Rep. 5.2	—	—	—	701.1116	—	701.1117
Diffuseur MC	Rep. 5.4	—	701.1287	—	701.1288	—	701.1289

Buse céramique	N°4 Ø 6,5 mm	N°5 Ø 8,0 mm	N°6 Ø 9,5 mm	N°7 Ø 11,0 mm	N°8 Ø 12,5 mm	N°10 Ø 16,0 mm	N°12 Ø 19,5 mm
Standard long. 47 mm Rep. 6	701.0107	701.0108	701.0109	701.0110	701.0111	701.0113	701.0114
Standard long. 76 mm Rep. 6	—	701.0115	701.0116	701.0117	—	—	—
Buse diffuseur long. 42 mm Rep. 6.1	701.0420	701.0421	701.0422	701.0423	701.0424	—	701.0426
Buse diffuseur long. 76 mm Rep. 6.1	—	701.0427	701.0428	701.0429	—	—	—
Buse Jumbo long. 48 mm Rep. 6.2	—	—	701.1199	—	701.1200	701.1201	701.1121
Buse MC long. 30 mm Rep. 6.3	701.0281	701.0282	701.0283	701.0284	701.0285	701.0286	—
Buse diffuseur MC long. 25,5 mm Rep. 6.4	701.0317	701.0318	701.0319	701.0320	—	—	—

MC : le Montage Court correspond à l'encombrement des torches SRL 9 et SRL 20

L e s o u d a g e p o u r m i s s i o n .



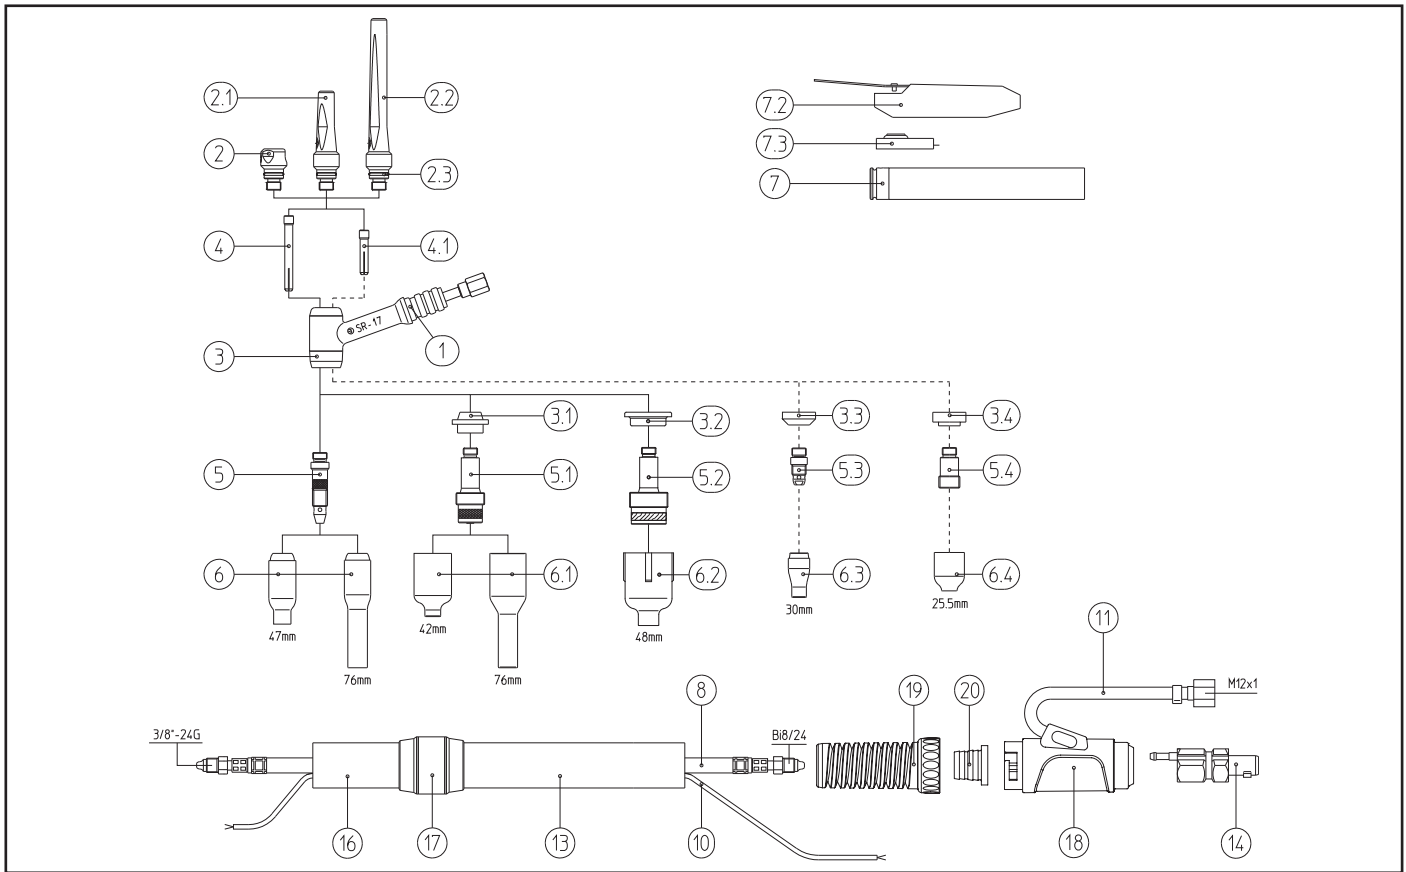

Repère	Désignation	Observation	Référence
1	Corps de torche SR 17 Corps de torche flexible SR 17 FX		705.0033 703.0009
2	Coiffe courte		712.1053
2.1	Coiffe moyenne		702.0003
2.2	Coiffe longue		712.1051
2.3	Joint torique de coiffe	X 10	165.0012
3	Bague isolante de buse		703.0012
3.1	Bague isolante de buse diffuseur		701.0130
3.2	Bague isolante de buse Jumbo		701.1122
3.3	Bague isolante de buse Montage Court		701.1219
3.4	Bague isolante de buse diffuseur Montage Court		701.1286
7	Poignée		705.1440
7.2	Gâchette à lamelle		185.0072
7.3	Microrupteur		185.0069
8	Câble gaz + courant HDH	4 m	150.0065
	Câble gaz + courant HDH	8 m	150.0066
10	Câble de commande	au mètre	100.0100
11	Tuyau HDH	au mètre	109.0059
13	Housse de faisceau	au mètre	109.0020
14	Raccord BSB 35/50		771.0521
16	Housse cuir Lg 0,8m		108.0028
17	Bague de maintien		400.0391
18	Renfort BCS-50		500.0523
19	Renfort spiralé		500.0515
20	Renfort faisceau		500.0252

Pour les nombreux autres accessoires, veuillez nous consulter.

Le soudage pour mission.



BINZEL SOUDAGE
6 Rue des Frères Lumière
F-67201 ECKBOLSHEIM
Tél.: 03 88 76 58 75
Fax: 03 88 76 56 54
E-mail: binzel.soudage@binzel.fr
Internet: www.binzel.fr