



Gammes: Flow Round

## Spécifications techniques


Couleur	Chromé
Hauteur	127
Largeur	225
Profondeur	165
Designer	Équipe design de VitrA
Garantie	10
Longueur du bec	150
Finition	Chromé

Capacité de mélange avec l'air	Oui
Tailles des produits emballés (LxlxH)	215X180X135
Clapet de non-retour	Oui
Diamètre de la plaque	Ã~75
Matériau du corps	Laiton
Nombre d'entrées d'eau	Double alimentation
Sortie de douchette	Oui

Matériel	Chromé
Aérateur	Standard
Nombre de fonctions	6
Certificat	ACS, NF
Type de montage	Suspendu
Cartridge	Débit de chaleur réglable
Classe d'étiquette de l'eau	Vert foncé (0 < Débit ≤ 6)

Quantité de trous	5
Pression de fonctionnement	Min:0,5-Max:10(Recommand. 1-5)
Angle de rotation de la sortie	Attaché
ECAU	E3/1 C2 A2 U3

## Dessin Technique 2A

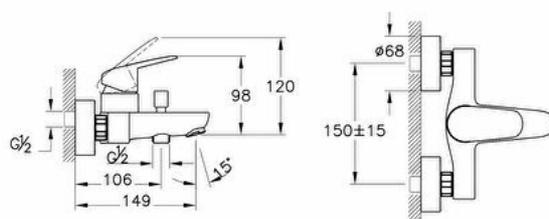

## Spécifications techniques

**Couleur:** Chromé **Hauteur:** 127 **Largeur:** 225 **Profondeur:** 165 **Designer:** Équipe design de VitrA **Garantie:** 10 **Longueur du bec:** 150  
**Finition:** Chromé **Matériel:** Chromé **Aérateurs:** Standard **Nombre de fonctions:** 6 **Certificat:** ACS, NF **Type de montage:** Suspendu  
**Cartridge:** Débit de chaleur réglable **Classe d'étiquette de l'eau:** Vert foncé ( $0 < \text{Débit} \leq 6$ ) **Capacité de mélange avec l'air:** Oui  
**Tailles des produits emballés (LxIxH):** 215X180X135 **Clapet de non-retour:** Oui **Diamètre de la plaque:**  $\tilde{\text{A}}75$  **Matériau du corps:** Laiton **Nombre d'entrées d'eau:** Double alimentation **Sortie de douchette:** Oui **Quantité de trous:** 5 **Pression de fonctionnement:** Min:0,5-Max:10(Recommand. 1-5) **Angle de rotation de la sortie:** Attaché ECAU: E3/1 C2 A2 U3

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication