



Gammes: Flow Round

Spécifications techniques


Couleur	Chromé
Hauteur	150
Largeur	46
Profondeur	148
Designer	Équipe design de VitrA
Garantie	10
Longueur du bec	114
Finition	Chromé

Capacité de mélange avec l'air	Oui
Tailles des produits emballés (LxIxH)	395X210X75
Matériau du tuyau spiralé	Acier inoxydable PEX
Longueur de la spirale	500
Matériau du corps	Laiton
Nombre d'entrées d'eau	Double alimentation

Hauteur du bec	432
Matériel	Chromé
Aérateur	Standard
Nombre de fonctions	6
Certificat	ACS, NF
Type de montage	Comptoir
Cartridge	Débit de chaleur réglable
Classe d'étiquette de l'eau	Orange (10 < Débit ≤ 13)

Quantité de trous	5
Pression de fonctionnement	Min:0,5-Max:10(Recommand. 1-5)
Angle de rotation de la sortie	Attaché
Contrôleur de siphon	Oui
ECAU	E00 CH3 A3 U3

Dessin Technique 2A

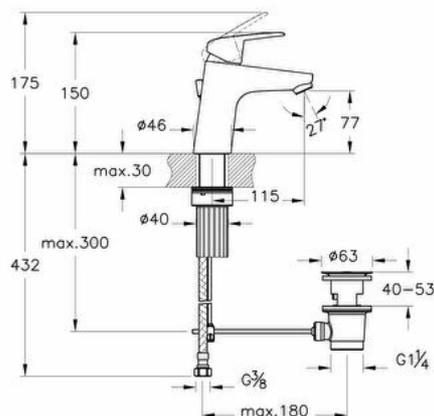

Spécifications techniques

Couleur: Chromé **Hauteur:** 150 **Largeur:** 46 **Profondeur:** 148 **Designer:** Équipe design de Vitra **Garantie:** 10 **Longueur du bec:** 114
Finition: Chromé **Hauteur du bec:** 432 **Matériel:** Chromé **Aérateur:** Standard **Nombre de fonctions:** 6 **Certificat:** ACS, NF **Type de montage:** Comptoir **Cartridge:** Débit de chaleur réglable **Classe d'étiquette de l'eau:** Orange ($10 < \text{Débit} \leq 13$) **Capacité de mélange avec l'air:** Oui **Tailles des produits emballés (LxIxH):** 395X210X75 **Matériau du tuyau spiralé:** Acier inoxydable PEX
Longueur de la spirale: 500 **Matériau du corps:** Laiton **Nombre d'entrées d'eau:** Double alimentation **Quantité de trous:** 5
Pression de fonctionnement: Min:0,5-Max:10(Recommand. 1-5) **Angle de rotation de la sortie:** Attaché **Contrôleur de siphon:** Oui
ECAU: E00 CH3 A3 U3

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication