

ECKO

ADOUCCISSEUR D'EAU

L'EAU ADOUCIE :

- protège vos équipements
- apporte confort et bien-être
- réduit vos coûts d'énergie
- protège l'environnement



LES + PRODUIT :

- consommation d'eau et de sel réduits lors des régénérations
- installation et maintenance simplifiées (bac à sel amovible)
- système anti-débordement
- mise en service effectuée par une station technique agréée




Fabrication Française



INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLES	ECKO 20 litres	ECKO 30 litres
Code	0401 0254	0401 0255
Type Vanne		
Type de régénération	Electronique / Volumétrique	Electronique / Volumétrique
Heure de régénération (programmable)	Oui	Oui
Possibilité de régénération calendaire	Oui	Oui
Nb de cycles de régénération	4	4
Débit admissible en continu	4 m ³ /h	4 m ³ /h
Pression de service	2 à 3,5 bars	2 à 3,5 bars
Température mini-maxi	5 à 30 °C	5 à 30 °C
Quantité de résine	20 L	30 L
Dimensions mm (Haut x Prof x larg)	1 050 x 580 x 390	1 050 x 580 x 390
Capacité réservoir de sel	80 kg	80 kg

INSTALLATION

- Installez l'adoucisseur d'eau à l'abri des inondations, de la pluie, des rayons directs du soleil, de la neige et du gel.



(1)



(2)


- **Prévoir OBLIGATOIREMENT en amont de l'adoucisseur⁽¹⁾ :**
 - un clapet anti-pollution
 - un filtre à eau⁽¹⁾ (réf. 011300004)
 - une cartouche de filtration 20 microns⁽²⁾ (réf. CT03010007)



ASTUCE

PENSEZ À UTILISER NOTRE KIT UNIVERSEL D'INSTALLATION - CODE 0520 0350

- Contient :
- 1 filtre à eau avec cartouche de filtration 20µ
 - 2 flexibles inox DN16, raccordement FF 1"/3"4
 - 1 siphon d'évacuation avec garde d'air

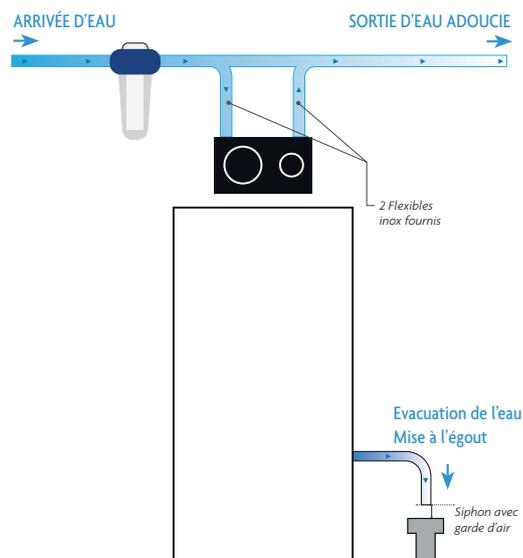

 Prévoir une garde d'air d'au moins 2 cm

ENTRETIEN, GARANTIE ET SAV

- **Mise en service comprise** effectuée par une station technique agréée.
- Votre installation doit être **contrôlée et entretenue par un professionnel une fois par an.**
- l'adoucisseur Ecko est **garanti 2 ans.**