# FICHE TECHNIQUE
## Simple torsion **PLASTIFIÉ**

## DÉTAILS PRODUIT

### Dimensions

| | |
|---|---|
| **Longueur en m** | 10 / 25 |
| **Ø fil en mm** | 2,4 / 2,8 / 3,1 |
| **Maille en mm** | 50 |
| **Hauteur en m** | 1 / 1,2 / 1,5 / 1,75 / 2 |

FABRICATION **FR** GARANTIE

### Revêtement

Plastifié par extrusion sur acier galvanisé

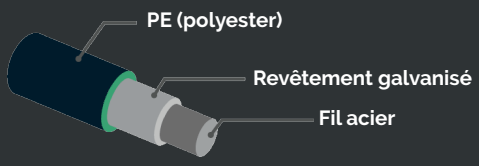


GARANTIE **10 ANS** ANTI CORROSION

### Conditionnement

- Non compacté

### Finitions

- Picots défensifs de 30mm sur une rive
- Abouts repliés sur l'autre

CONFORME **EN 10223-6** NORME

### Coloris

VERT
RAL 6005

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

### Avantages

- Facile à mettre en forme et à utiliser grâce à sa souplesse
- La liaison entre deux rouleaux se fait facilement puisqu'il est remaillable
- Exellente tenue aux chocs et à l'écrasement
- Particulièrement adapté aux terrains en pente et accidentés




### Mise en oeuvre

- Clôture compatible avec les poteaux Té, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.
- Pose par scellement
- Espacement des poteaux : 2,50m
- Longueur des poteaux : hauteur de la clôture + 0,50m

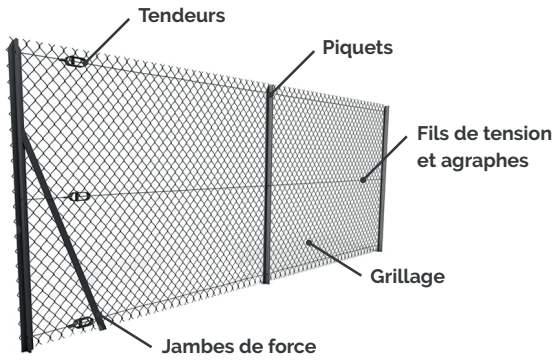


CLÔTURE DU SUD

contact@cloturedusud.fr
05 63 31 75 24
2, rue Ernest Mercadier 82000 MONTAUBAN