



ADOUUCISSEUR

DOMAO

VOTRE CONFIANCE, NOTRE SAVOIR-FAIRE

ADOUUCISSEUR D'EAU

DOMAO 100



- > Adoucisseur d'eau **performant** et **économique**
- > Adapté pour tous les besoins **domestiques**
- > Très rapide et **facile à poser**
- > Régénération **volumétrique** électronique
- > Technologie bac «**sec**» entre 2 régénérations
- > Niveau et **indicateur** manque de sel
- > **Longues garanties** pour une tranquillité d'esprit

NOUVEAU



MISE EN SERVICE INCLUSE

Rendez-vous sur :
www.adoucisseur-mes.com

		DOMAO S	DOMAO L	DOMAO XL
Volume de résine	L	9	15	22
Capacité moyenne d'échange	fm ³	37	75	120
Consommation moyenne de sel par régénération	kg	0,77	1,30	1,85
Débit nominal de service	m ³ /h	0,9	1,47	1,80
Diamètre de raccordement	pouces	1 pouce / DN 25		
Pression de fonctionnement min.-max.	bar	1,3 - 8,5		
Alimentation électrique	V/Hz	24 / 50-60		
Limite de température de l'eau à traiter (mini-maxi)	°C	4 - 49		



ADOUUCISSEUR PRÊT À INSTALLER FOURNI AVEC :

- 1 kit by-pass « clip style »
- 1 transformateur 24 V
- 1 tuyau d'évacuation
- 1 rupture de charge
- 2 raccords filetés 1 pouce mâle

Flexibles en option



Simple d'utilisation



GARANTIE
10
ANS

Bac à sel et
bouteille de résine


GARANTIE
10
ANS

Corps de
vanne


GARANTIE
5
ANS

Platine
électronique


ADOUCISSEUR COMPACT



VUE DE PROFIL



VUE DE FACE

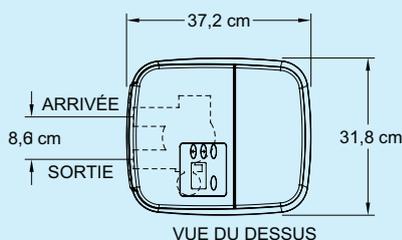

VUE DU DESSUS

	DOMAO S	DOMAO L	DOMAO XL
Hauteur totale (A)	54,8 cm	83,5 cm	108,0 cm
Hauteur sol/by-pass (B)	41 cm	69,7 cm	94,2 cm

KIT DE RACCORDEMENT (EN OPTION)

DOMAO 100

KIT COMPLET PRÊT À POSER

KIT_RACC_CALEX

Le **kit de raccordement** pour adoucisseur Domao 100 comprend :

- > **2 flexibles** «clip style»
- > **1 kit de préfiltration 10 microns** :
 - 1 corps de filtre 9" 3/4
 - 1 cartouche anti-sédiments 10 microns
 - 1 clé de serrage
 - 1 équerre de fixation murale + vis



2 flexibles «clip style»



Kit de préfiltration
10 microns