
Plateaux à lamelles combinées

SMT 850 plus SPECIAL





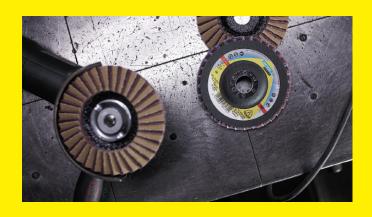

Propriétés

Nature du grain	Corin <mark>don</mark>					
Plateau	Fibre <mark>s de verre</mark>					
Exécution	Bom <mark>bée 12°</mark>					

Avantages du p<mark>roduit</mark>

Disque texture combinée de haute qualité - Convient particulièrement à l'usinage des cordons de soudures TIG ou sur les pièces en acier inoxydable - Finition constante tout au long de la durée de vie - Enlèvement et finition en une passe

Application

Acier inoxydable



Domaines d'utilisation

- ► Industrie de transformation de l'inox
- ► Construction de garde-corps

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Grade	Couleur	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	opt. m/s	opt. U/min	Unité d'emballage	Référence
115 x 22,23	41	60	grossier	brun	80 m/s	13300 t/min	42 m/s	7000 t/min	5	312556
115 x 22,23	4	80	moyen	brun rougeâtre	80 m/s	13300 t/min	42 m/s	7000 t/min	5	312557
115 x 22,23	4	120	très fin	vert	80 m/s	13300 t/min	42 m/s	7000 t/min	5	312558
125 x 22,23	4	60	grossier	brun	80 m/s	12200 t/min	42 m/s	6400 t/min	5	312559



Diamètre x alésage en mm		Grain	Grade	Couleur	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	opt. m/s	opt. U/min	Unité d'emballage	Référence
125 x 22,23	45	80	moyen	brun rougeâtre	80 m/s	12200 t/min	42 m/s	6400 t/min	5	312560
125 x 22,23	4	120	très fin	vert	80 m/s	12200 t/min	42 m/s	6400 t/min	5	312561

