

## ZÉNITH 571 HB3 verticale à tirage/572 HB3 verticale à fouillot

PORTE PRINCIPALE, PALIÈRE... - *Compatible avec tous les produits 5G*

### Caractéristiques techniques

#### Généralités :

- 3 clés plates en laiton nickelé
- Cylindre en laiton massif poli Ø 23 mm
- 5 goupilles laiton
- + **Contre-goupilles diablo anti-crochetage**
- + **Goupille anti-arrachement**
- Longueurs standards 40 à 50 mm
- Axe de perçage du cylindre 43,5 mm
- Entrée extérieure en laiton
- GARANTIE 10 ANS

#### Coffre et gâche :

- Acier embouti 25/10<sup>ème</sup>
- Peinture de protection intérieure
- Foncet en acier traité anti-corrosion 20/10<sup>ème</sup>
- Mécanisme en acier
- Tirage en laiton
- Fouillot de 7 mm en laiton
- Béquille intérieur fournie
- Gâche tête renforcée
- Finition : métallisée or

#### Pêne dormant :

- En laiton 36 x 13 mm
- Course de 19 mm
- 1/2 tour réversible et condamnable en laiton
- Équerre au 1/2 tour intérieur/extérieur

#### Pênes haut et bas :

- Pênes haut et bas en acier traité anti-corrosion Ø 17 x 80 mm  
(2 goupilles anti-sciage en acier cémenté Ø 5 mm)
- Course de 17 mm


#### Tringles :

- + **Télescopiques tubulaires en aluminium réglable par 2 vis pointeaux (pour porte jusqu'à 2,20 mm)**

#### Services sur demande :

- + **S'ouvrant - Organigramme - Sur numéro donné**
- Cylindre rallongé 55 à 100 mm
- Cylindre de remplacement (réf. : 56370\*\*1S)
- + **Possibilité de s'ouvrant avec toute la gamme de produits 5G**

**Entretien :** Lubrifiant Lubriseo exclusivement

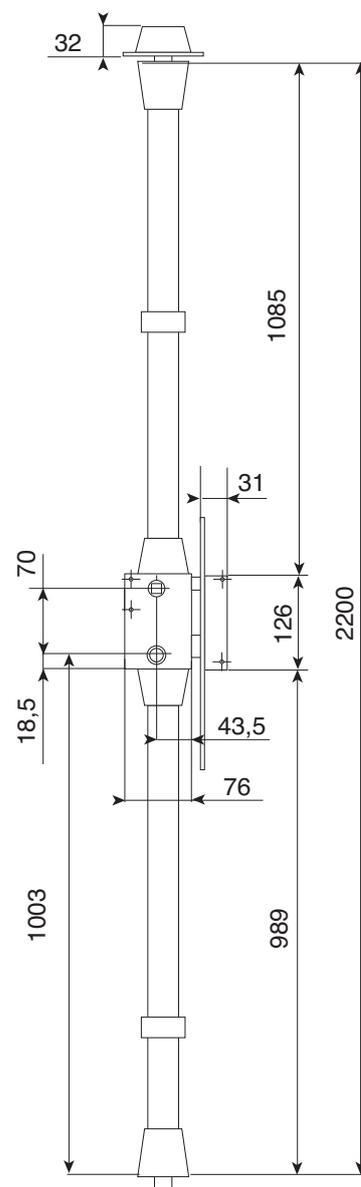

**Références en fabrication spéciale voir avec votre revendeur**

- Pour toute longueur supérieure à 50 mm nous consulter