


## Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Delta 12 cm, autoportant



Exemple d'image

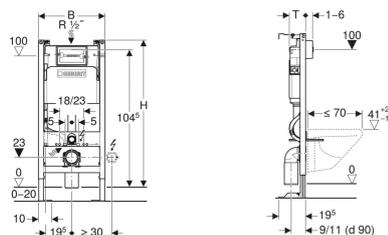

### Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 70 cm
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

### Caractéristiques

- Cadre soumis à des exigences accrues relatives à la statique suivant le type 1 selon NF D12-208:2012
- Cadre et matériel de fixation avec protection accrue contre la corrosion selon NF D12-208:2012
- Cadre ouvert en haut
- Cadre avec trous de logement pour fixations murales Geberit Duofix pour bâti-supports avec cadre ouvert en haut
- Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Pieds supports protégés contre la corrosion

### Contenu de la livraison

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et anneau adaptateur intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, en mousse de polystyrène
- 2 boulons d'écartement
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° de réf.	B / largeur (cm)	H / hauteur (cm)	T / profondeur (cm)
457.565.00.2	50 cm	112 cm	12 cm

### Accessoires

- Jeu de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui
- Kit de fixations murales Geberit DuofixBasic pour montage individuel
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, avec traverse à emboîter



- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Coude de raccordement à monter sans outils
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse emboîté
- Réservoir pouvant pivoter de 180° pour permettre l'accès depuis une pièce de maintenance
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique

### Caractéristiques techniques

Température de l'eau (°C) - max.	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine (l)	6 / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage (l)	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage (l)	2–4 l
Réglable en hauteur	Non