
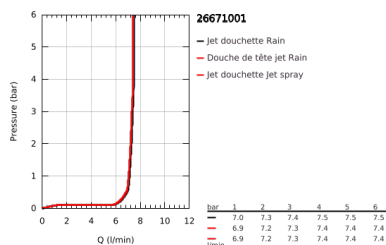


26 671 001 TEMPESTA SYSTEM 250 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE

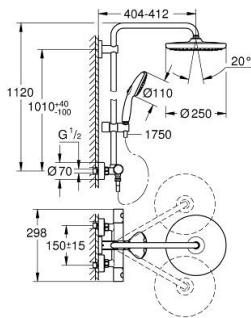

DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Colour: Chromé
- Composé de :
- Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
- Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
- Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
- Permet le changement entre:
- Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
- Jet : Pluie
- Partie supérieure de la douche de tête blanche
- Avec rotule
- Angle de rotation $\pm 10^\circ$
- Douchette Tempesta 110 (26 161)
- 2 jets : jet pluie, jet stimulant
- Curseur ajustable en hauteur
- Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
- Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
- GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max
- GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
- GROHE Finition Longue Durée
- GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
- Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- Système anti-torsion
- Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
- Débit minimum nécessaire 5l/min

Pure Freude
an Wasser




26 671 001 TEMPESTA SYSTEM 250 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
- Gamme GROHE Professional

NORMS & APPROVALS NF - Classement E1/1 C1 A2 U3

26 671 001 TEMPESTA SYSTEM 250 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE

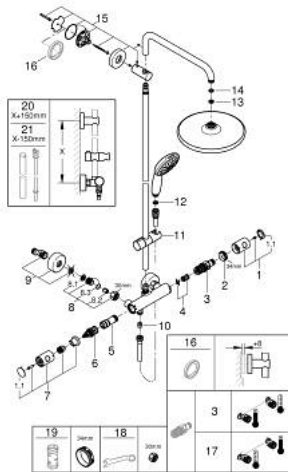

PIÈCES DÉTACHÉES, novembre 2021 – now

- 1: Poignée de température (Référence 47985000)
- 1.1: Plaque de recouvrement poignée (Référence 6458500M)
- 2: Bague de fixation (Référence 47743000)
- 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Référence 47885000)
- 4: Amortisseur acoustique (Référence 47398000)
- 5: conduite d'eau (Référence 47751000)
- 6: Aquadimmer (Référence 12433000)
- 7: Poignée métal 1/2" (Référence 47984000)
- 7.1: Plaque de recouvrement poignée (Référence 6458500M)
- 8: Clapet anti-retours (Référence 47189000)
- 8.1: Filtre à impuretés (Référence 0726400M)
- 8.2: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 8.3: Joint torique 17 x 2 (Référence 0305500M)
- 9: Raccord S mural (Référence 12662000)
- 10: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 11: Curseur (Référence 48609000)
- 12: Filtre (Référence 0700200M)
- 13: Filtre (Référence 48007000)
- 14: Joint fibre 15x21 (Référence 0138900M)
- 15: Embout de barre (Référence 48279000)
- 16: Câle d'épaisseur (Référence 27180000)*
- 17: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Référence 47175000)*
- 18: Clé spéciale (Référence 19377000)*
- 19: Clé (Référence 19332000)*
- 20: Rallonge pour colonne de douche (Référence 48514000)*
- 21: Rallonge pour colonne de douche (Référence 48515000)*

*Accessoires spéciaux