



# SOUPAPE DUAL 6

## SOUPAPE DOUBLE-CHASSE


### CARACTÉRISTIQUES

Pour réservoir attenant plastique ou céramique  
 Double-chasse  
 Commande à câble  
 Bouton-poussoir chromé 2 touches  
 Bouton-poussoir pour trou de couvercle de 6,18,40 ou 50 mm  
 Couvercle de réservoir amovible  
 Utilisation pour hauteur de réservoir variable  
 Trop-plein ajustable  
 Résiduel ajustable  
 Demi-chasse ajustable  
 Bonde ABS, compatible bondes SIAMP  
 Joint de clapet SILICONE  
 Joint de culot ELASTOMERE  
 Joint cuvette/réservoir EPDM



### DÉTAILS


Volume de chasse		6-9 litres
Volume de demi-chasse		±3-±4 litres
Trou de couvercle du réservoir	<b>A</b>	6-18-40-50 mm
Effort de déclenchement		10 N
Hauteur de recouvrement	<b>B</b>	310 à 450 mm
Ajustement du trop-plein	<b>C</b>	190 à 260 mm
Diamètre du culot	<b>D</b>	2''
Encombrement maxi	<b>E</b>	110 mm
Encombrement maxi	<b>F</b>	91 mm
Débit soupape		2.2 l/s
Débit trop plein		9l/mn

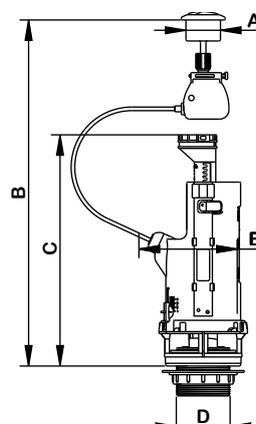

### ÉQUIPEMENTS

La soupape **DUAL 6** est fournie avec :

- un bouton Ø 40 mm avec filetage métallique pour trou Ø 6 mm
- une rondelle d'adaptation pour trou de couvercle de Ø 50 mm
- une rondelle d'adaptation pour trou de couvercle de Ø 6 ou 18 mm
- un kit de fixation du réservoir
- un joint cuvette/réservoir
- une rondelle de centrage 60x90x2
- une clef de serrage
- une notice d'instruction



### COMPOSITION

La soupape **DUAL 6** peut-être fournie dans les compositions suivantes :

	SACHET	BOITE	BLISTER
la soupape seule		702109	703109