


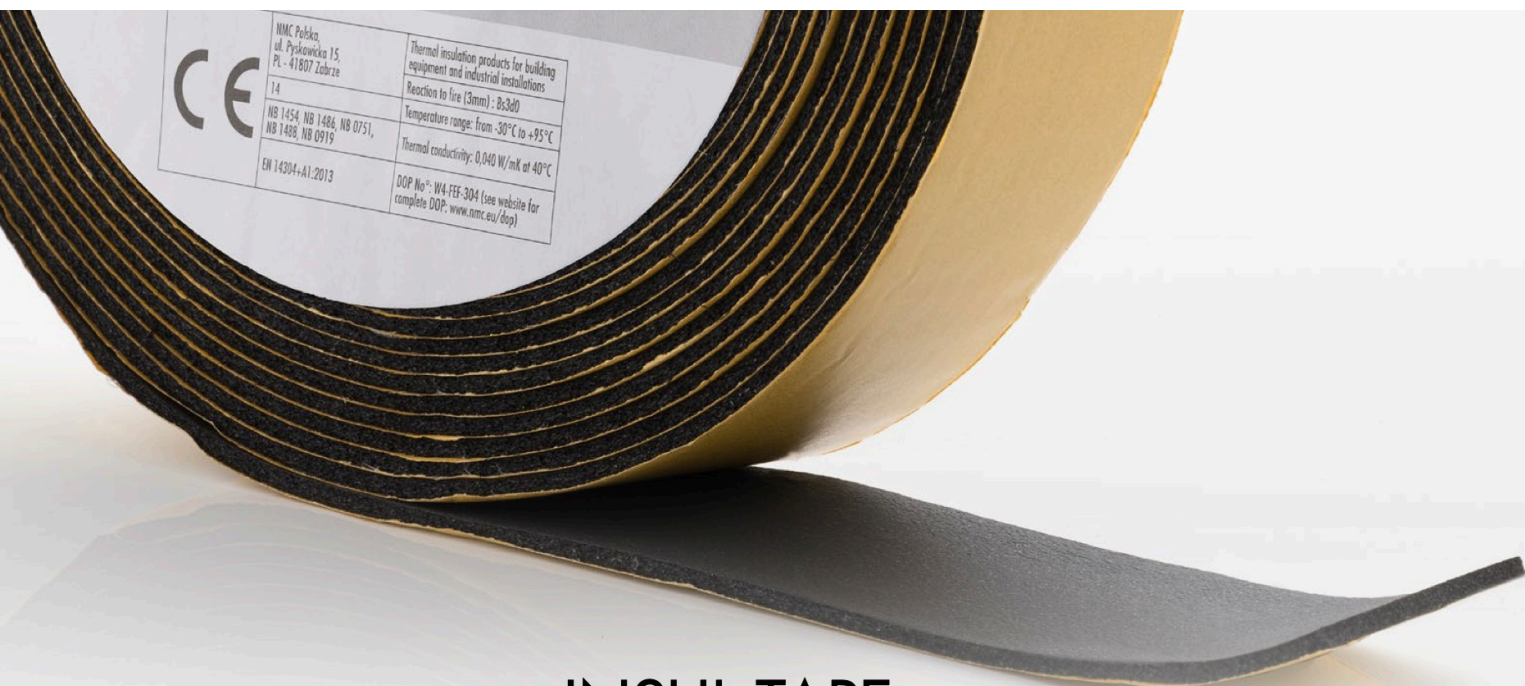

INSUL TAPE

Informations techniques

- Dimension du rouleau: 3 mm x 50 mm (15 m de longueur)
- Conductivité thermique (EN ISO 12667) :
 - 0,033 W/mK à -50°C
 - 0,034 W/mK à -30°C
 - 0,036 W/mK à 0°C
 - 0,039 W/mK à 40°C
 - 0,041 W/mK à 70°C
- Comportement au feu: Bs3d0 (EN 13501-1)
- Température de service: de -50°C à 95°C (EN 14707)
- Température de pose: au dessus de +5°C
- Voir site web pour déclaration des performances: www.nmc-insulation.com

Champ d'application

- Chauffage et sanitaire
- Climatisation
- Technique du froid