



MODULE HYDRAULIQUE BITUBE 960A/960E/965A/965E

COMAP

DESCRIPTION

Module hydraulique bitube à boisseau sphérique.
Grâce au module hydraulique bitube de COMAP les radiateurs universels à entraxe de 50mm, peuvent être isolés individuellement.

VERSIONS

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Connexion radiateur | Mâle 3/4" / femelle 1/2" |
| Forme | Droit / équerre |




AVANTAGES


- Esthétique : l'alimentation et le retour du radiateur sont raccordés sur le module hydraulique
- Isolation du radiateur
- Garantie 10 ans

CONCEPTION


960

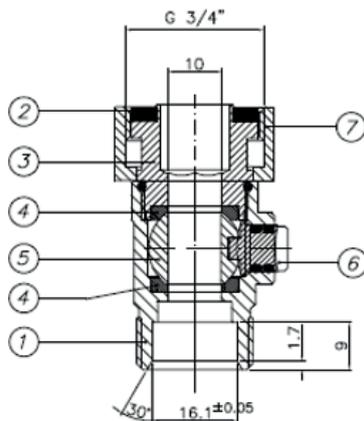

960 A

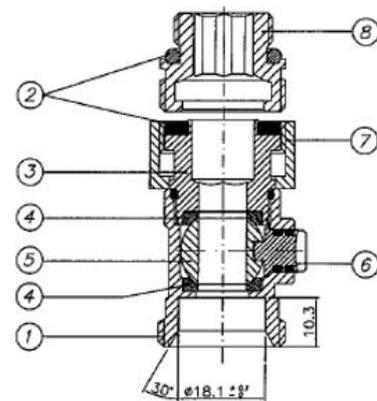

960 E

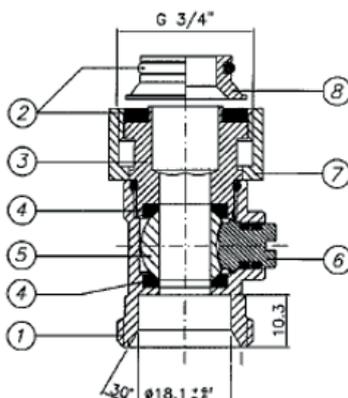


1. Corps
2. Anneau en caoutchouc
3. Connexion
4. Siège : PTFE
5. Boisseau sphérique
6. Vis
7. Ecrou tournant
8. Tétine avec joint torique




MODULE HYDRAULIQUE BITUBE 960A/960E/965A/965E

COMAP


965

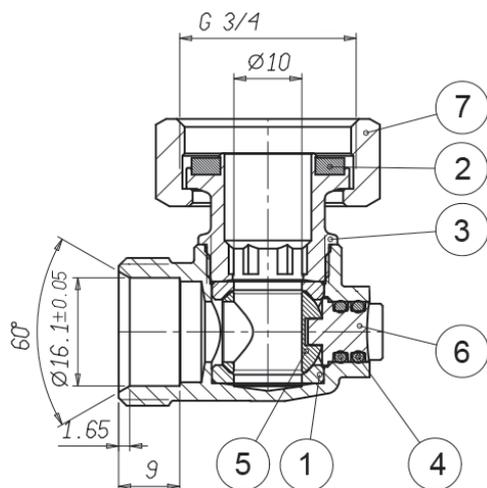

965 A

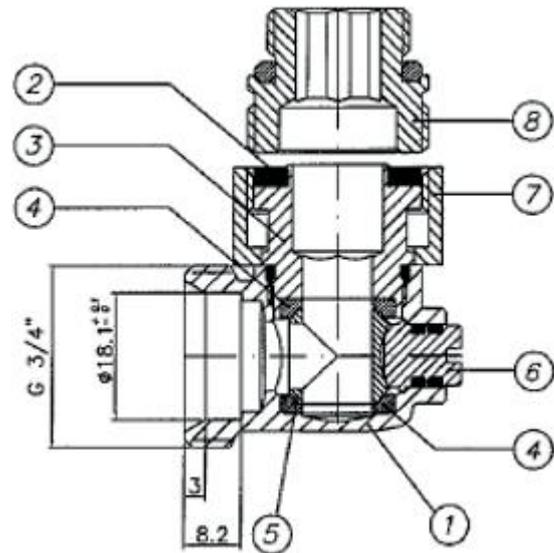

965 E

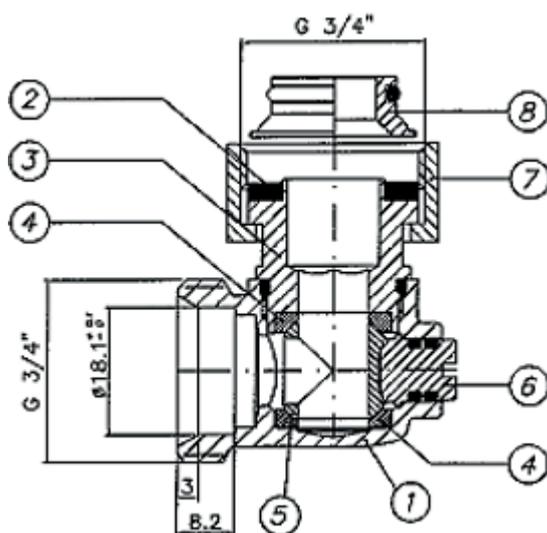

1. Corps
2. Anneau en caoutchouc
3. Connexion
4. Siège : PTFE
5. Boisseau sphérique
6. Vis
7. Ecrou tournant
8. Adaptateur tétine avec joint torique

MATÉRIAUX

Corps: laiton forgé, nickelé
Écrous: laiton matricé à chaud, nickelé
Tétine: laiton ou Cône - PA
Capuchon de protection: Laiton nickelé
Joint d'étanchéité – EPDM

SPÉCIFICATIONS

Pour système de chauffage à eau chaude
Pression maximale: 10 bar
Température maximale: 120°C




MODULE HYDRAULIQUE BITUBE 960A/960E/965A/965E


COMAP

DIMENSIONS


960

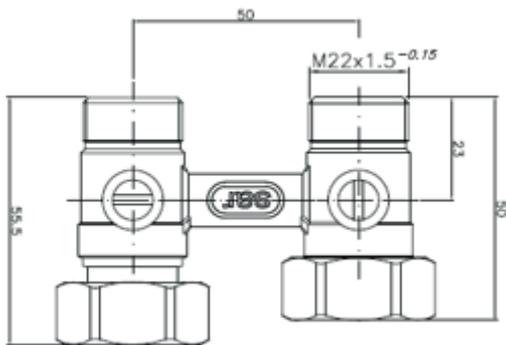


960 A

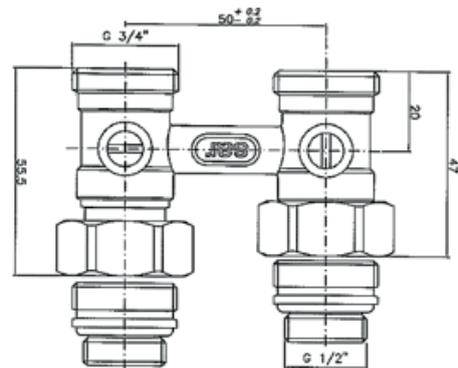


960 F

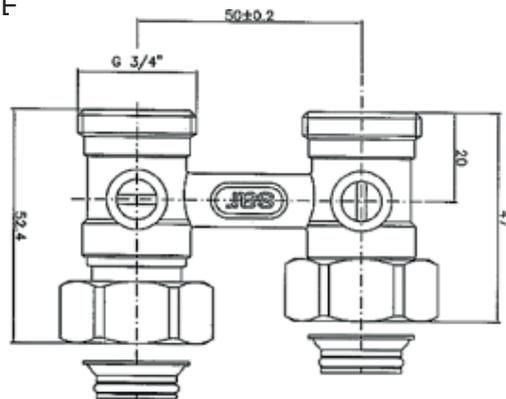


965

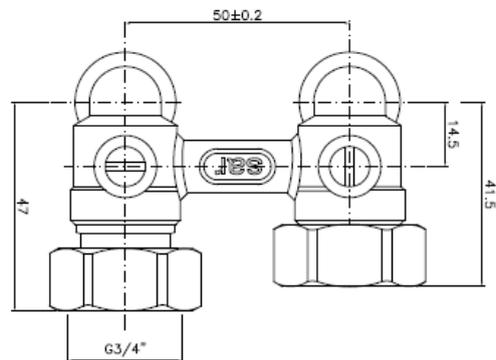

965 A

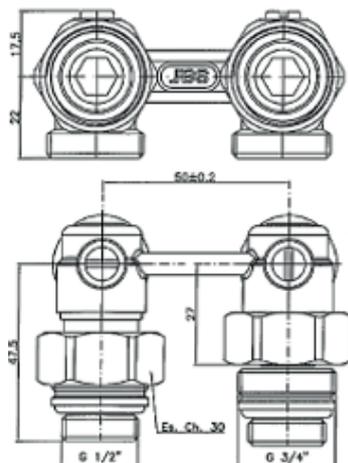

965 E

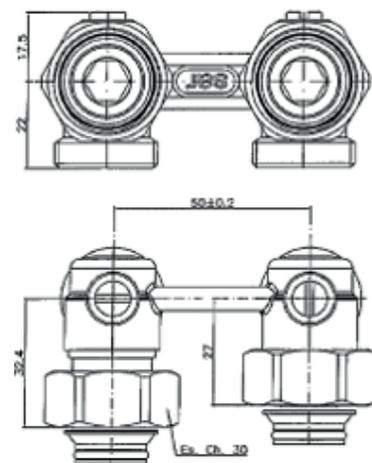



MODULE HYDRAULIQUE BITUBE 960A/960E/965A/965E

COMAP

GAMME AU CATALOGUE

| Photo | Connexion tube | Connexion radiateur | Entraxe | Forme | Codes |
|---|----------------|---------------------|---------|---------|--------------|
|  | M22 | 3/4"E | 50 | Droit | 960100-AF |
|  | M22 | 3/4"E | 50 | Equerre | 965100-AF-01 |
|  | 3/4"E | F1/2" 3/4"E | 50 | Droit | 960204-AF |
|  | 3/4"E | M3/4" 3/4"E | 50 | Droit | 960206-AF |
|  | 3/4"E | F1/2" 3/4"E | 50 | Equerre | 965204-AF |
|  | 3/4"E | M3/4" 3/4"E | 50 | Equerre | 965206-AF |




MODULE HYDRAULIQUE BITUBE 960A/960E/965A/965E

COMAP

COURBES HYDRAULIQUES


960

| lt./min | ΔP (bar) |
|---------|------------------|
| 20 | 0.07 |
| 25 | 0.13 |
| 30 | 0.2 |
| 35 | 0.29 |
| 40 | 0.38 |
| 45 | 0.5 |
| 50 | 0.62 |
| 55 | 0.76 |
| 60 | 0.91 |

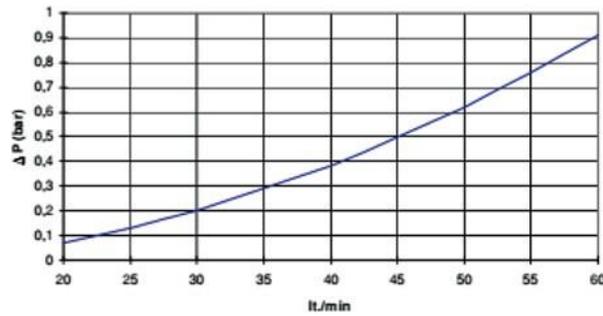

965

| lt./min | ΔP (bar) |
|---------|------------------|
| 5 | 0.01 |
| 10 | 0.07 |
| 15 | 0.2 |
| 20 | 0.39 |
| 25 | 0.63 |
| 30 | 1 |
| 35 | 1.45 |
| 40 | 1.92 |

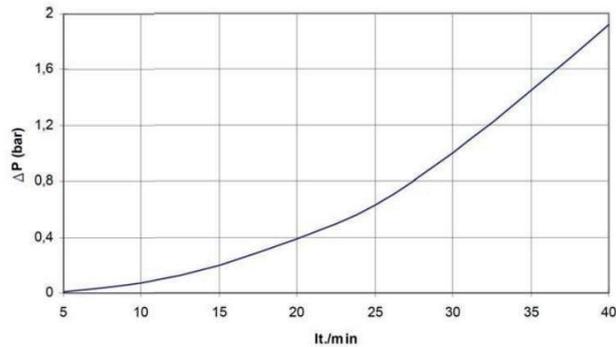



MODULE HYDRAULIQUE BITUBE 960A/960E/965A/965E

COMAP

960A 960E / 965A 965E

