


PRIMABEL®



+60
-15
°C

20 | 16
bar

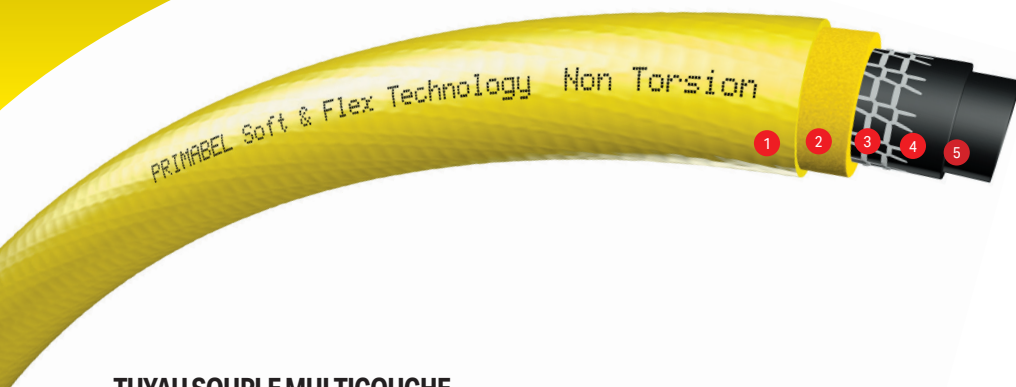

- 1 Revêtement en PVC souple jaune
- 2 Couche intermédiaire jaune expansée
- 3 Renforcement textile tricoté TNT
- 4 Couche intermédiaire noire
- 5 Ame noire lisse en PVC souple

TUYAU SOUPLE MULTICOUCHE.

Tuyau tricoté cinq couches avec structure alvéolaire "Soft&Flex". Léger et souple, il est recommandé pour un usage domestique régulier.

APPLICATIONS

Amenée d'eau, arrosage

TOUS SECTEURS D'ACTIVITÉ

MARQUAGE

PRIMABEL Soft&Flex Technology Non Torsion Made in France [N° lot]

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 à 103 colonne A.



Ø mm	t mm	P max bar	P min bar	L max mm	Jaune			Vert	
					15 m	25 m	50 m	25 m	50 m
12.5	2.25	20	8	140		116365	116378	132839	
15	2.05	20	8	160	153805	116381	116394	117802	117799
19	2.4	16	6	200		116400	194255	117828	117757
25	3	16	6	255		194268	194271		
30	4.2	16	6	460			194297		