


**Gamme :** SIPHON

**Réf :** 70505 - SIPHON DE SOL - SORTIE DROITE ET COUDEE

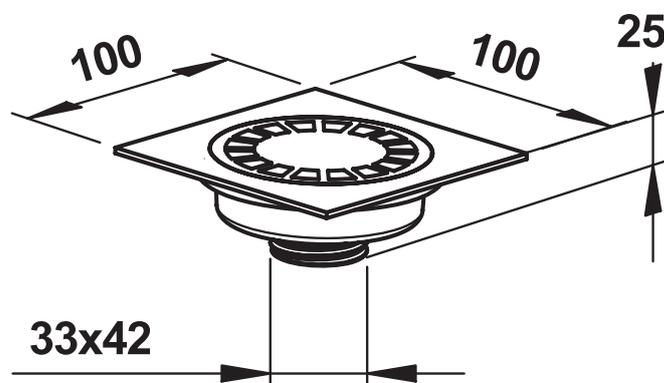

#### > Fonctionnement :

- Ce siphon de sol en sortie droite PRESTO permet l'évacuation de l'eau

#### > Matière et couleur de finition :

- Laiton avec traitement nickel-chrome

#### > Alimentation hydraulique et autres dimensions :

- Sortie : Mâle 1"1/4 (33x42)
- Longueur : 100x100 mm
- Garde d'eau : 25 mm
- Hauteur : 30 mm

#### > Résistance thermique :

- Ce siphon résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer la légionelle comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 Relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

#### > Conditionnement :

- 1 unité