CITY 5G à 2 entrées et à 2 entrées fonction “sécurité”

SERRURE, VERROU, MODULE ANTIPANIQUE... - Compatible avec tous les produits 5G

Caractéristiques techniques

Généralités :

+ 3 clés en laiton nickelé

+ 5 goupilles laiton

+ Contre-goupilles diabolo anti-crochetage

• Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion

+ Protection anti-arrachement

• Panneton DIN en acier fritté incliné à 30° sur le 2 entrées et le bouton et 45° sur le demi-cylindre

• Finition : laiton poli ou nickelé mat

• Conforme à la Norme EN 1303:2015

(téléchargement site iseo.com)

1	6	0	B	0	C	4	0

+ GARANTIE 10 ANS

• Fabriqué en Italie

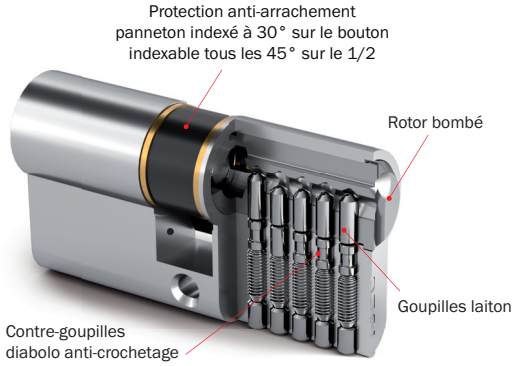

Services sur demande : (pages 8 à 9)

+ ORGANIGRAMME

+ Fonction “sécurité” ou dite de “secours” : cylindre à 2 entrées avec système d’ouverture avec une clé engagée de chaque côté

+ S’entrouvrant - Sur numéro donné

+ Protection anti-perçage

• Autres dimensions

Entretien :

• Lubrifiant Lubriseo exclusivement
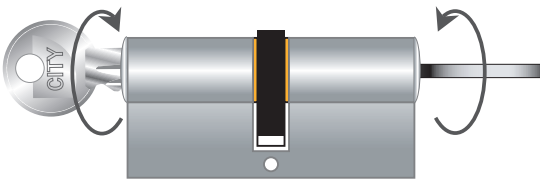
FONCTION DE SECOURS